

# SMLOUVA O DÍLE

Níže uvedené strany

## Znojemská Beseda

se sídlem Masarykovo náměstí 449/22, 669 02 Znojmo  
IČO: 00092720, DIČ: CZ00092720,  
zastoupena Mgr. František Koudela, ředitelem příspěvkové organizace  
na straně jedné jako **objednatel**

a

## Korelis, s.r.o.

se sídlem 12. dubna 1593/6, 695 01 Hodonín  
IČO: 01443631, DIČ: CZ01443631, Datová schránka: ktgsge8  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78177  
zastoupena Ing. Ondřej Kopecký  
na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo:

### I.

#### Předmět smlouvy

- 1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provede dílo specifikované v příloze Zadávací dokumentace výzvy k podání nabídek (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj níže uvedenou cenu. Předmětem smlouvy je oprava elektroinstalace v podzemí dle zadávací dokumentace.
- 1.2. Místem provádění díla je budova Znojemské podzemí, Slepíčí trh 2, 669 02 Znojmo.

### II.

#### Cena díla a platební podmínky

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla v následující výši:

Cena díla bez DPH: 605 000,00 Kč

Cena díla včetně DPH: **732 050,00 Kč**

- 2.2. Cena díla stanovená podle předchozího bodu této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním závazku z této smlouvy.
- 2.3. Cena díla je splatná 15. dnem následujícím po dni, ve kterém bylo dílo provedeno.
- 2.4. Objednatel uhradí cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č.ú. 2000387611/2010, vedeného u Fio banka, a.s.. Cena díla je uhrazena včas, je-li odpovídající částka v poslední den lhůty splatnosti poukázána na bankovní účet zhotovitele.
- 2.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli zálohu na cenu díla, a to ve výši 0,- Kč.
- 2.6. Objednatel v případě prodlení s platbou ceny díla uhradí též úrok z prodlení. Sazba úroku z prodlení se sjednává ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

### III.

#### Termín provedení díla a místo předání díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30. 4. 2021
- 3.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo s potřebnou odbornou péčí a obstará vše, co je k provedení díla zapotřebí.
- 3.3. Vystane-li při provádění díla potřeba součinnosti, zavazuje se objednatel nezbytnou součinnost poskytnout. Zhotovitel je však povinen na potřebu součinnosti podle předchozí věty objednatele upozornit.
- 3.4. Místem předání díla je Znojemská Beseda, Masarykovo náměstí 449/22, 669 02 Znojmo. Dílo bude předáno osobně řediteli.

#### IV.

##### Záruka za jakost

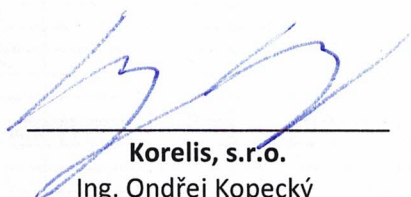
- 4.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne převzetí.
- 4.2. Zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro stanovený účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
- 4.3. Vyskytne-li se na díle v záruční době vada, na kterou se vztahuje poskytnutá záruka za jakost, objednatel bez zbytečného odkladu tuto vadu písemně oznámí zhotoviteli. Společně s oznámením, nebo bez zbytečného odkladu po něm, objednatel zvolí právo z vadného plnění.

#### V.

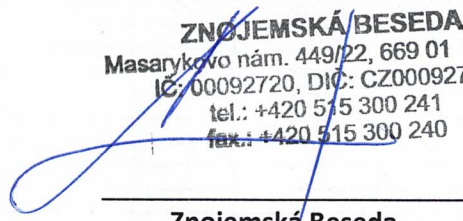
##### Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 5.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny a stanou se nedílnou součástí smlouvy.
- 5.3. Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.4. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nebo obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do jednoho měsíce poté, co tato potřeba vyvstane.
- 5.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 9.3.2021

  
\_\_\_\_\_  
**Korelis, s.r.o.**  
Ing. Ondřej Kopecký  
zhotovitel

**ZNOJEMSKÁ BESEDA**  
Masarykovo nám. 449/22, 669 01 Znojmo  
IČ: 00092720, DIČ: CZ00092720  
tel.: +420 515 300 241  
fax.: +420 515 300 240

  
\_\_\_\_\_  
**Znojemská Beseda**  
Mgr. František Koudela, ředitel  
objednatel

-7-

Rozpočet stavebního objektu:

Stavba: Znojenské podzemí  
Slepíčí trh 2, Znojmo  
Objekt: Elektroinstalace

Rekapitulace montážních prací									
					Montáž	Dodávka		Hod. sazby	
Hod. sazby								20 539,00 Kč	
Montážní práce - vnitřní el. instalace					177 067,84 Kč				
Materiál - vnitřní el. instalace					223 183,59 Kč				
Svítlidla					78 690,00 Kč				
Rozvaděče							35 140,00 Kč		
Pomocné práce					70 380,00 Kč				
Celkem:					549 321,43 Kč		35 140,00 Kč	20 539,00 Kč	
Celkem (dodávka + montáž + revize) :					605 000 Kč (bez DPH)				
Hod. sazby:									
					Množství	MJ	Cena	Celkem	
Výchozí revize el. rozvodů					1,00	ks	5 739,00	5 739,00	
Úprava rozvaděče Rh a napojení odvodů					8,00	hod.	250,00	2 000,00	
Napojení atrakcí, stáv. svítidel, nasvětlení, úprava boxů pro montáž zásuvky					64,00	hod.	200,00	12 800,00	
Součet:								20 539,00	
Vnitřní el. instalace									
					Množství	MJ	Cena	Celkem	Materiál
									Cena Celkem
1	Trubka elektroinst. ohebná toy16mm, max. pevnost	330,00	m	20,00	6 600,00	12,00	3 960,00		
2	Trubka elektroinst. ohebná toy25mm, max. pevnost	2 802,00	m	20,00	56 040,00	17,00	47 634,00		
3	Trubka elektroinst. ohebná toy32mm, max. pevnost	255,00	m	20,00	5 100,00	25,00	6 375,00		
4	Krabice 100x100mm, IP54, se svorkovnicí	27,00	ks	100,00	2 700,00	300,00	8 100,00		
5	Box IP65 cca 100x200x100mm	8,00	ks	100,00	800,00	150,00	1 200,00		
6	Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01)	8,00	ks	100,00	800,00	150,00	1 200,00		
7	Spínač nástěnný 16A, 400V, IP44	1,00	ks	100,00	100,00	600,00	600,00		
8	Vodič uzemňovací CYA1PEx16	272,00	m	20,00	5 440,00	30,00	8 160,00		
9	Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně	78,00	m	20,00	1 560,00	12,00	936,00		
10	Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně	230,00	m	20,00	4 600,00	15,92	3 661,60		
11	Kabel CYKY-J 5x2,5 ulož. volně	2710,00	m	20,00	54 200,00	34,62	93 820,20		
12	Kabel CYKY-J 5x10 ulož. volně	267,00	m	20,00	5 340,00	125,00	33 375,00		
13	Sňůra CYSY-J3x2,5 ulož. volně	45,00	m	20,00	900,00	30,00	1 350,00		
14	Osazení hmoždinek 8mm	792,00	ks	4,77	3 777,84	2,00	1 584,00		
15	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm <sup>2</sup>	90,00	ks	10,00	900,00		-		
16	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 16mm <sup>2</sup>	31,00	ks	10,00	310,00		-		
17	Montáž rozvaděče do 25kg	3,00	ks	1 100,00	3 300,00		-		
18	Montáž svítidla EL1	33,00	ks	150,00	4 950,00		-		
19	Montáž svítidla EL2	129,00	ks	150,00	19 350,00		-		
20	Sběrnice hl. pospoj. HOP	1,00	ks	300,00	300,00	600,00	600,00		
Součet montáž:							177 067,84		
Součet materiál:								212 555,80	
Prořez (5%-m):								4 688,33	
Podružný materiál (5%-ks):								5 939,46	
Materiál celkem:								223 183,59	
Svítlidla									
					Množství	MJ	Cena	Celkem	
1	Svítlidlo EL1	33,00	ks	430,00	14 190,00				
2	Svítlidlo EL2	129,00	ks	500,00	64 500,00				
Svítlidla budou dodána kompletní, vč. světelných zdrojů apod.									

K nouzovým svítidlům dodat piktogramy se směrem úniku.						
Svítidla celkem:						78 690,00
Rozvaděče						
Úprava rozvaděče Rh						
			Množství	MJ	Cena	Celkem
1	Jistič B6/1		4,00	ks	120,00	480,00
2	Jistič B20/3		1,00	ks	300,00	300,00
3	Proudový chránič FI25/003/4		1,00	ks	1 100,00	1 100,00
4	Stykač 6A, 230V		2,00	ks	300,00	600,00
5	Spínač 400V, 25A s 1x pom. rozp. kont.		1,00	ks	1 100,00	1 100,00
6	Obal na schema		1,00	ks	100,00	100,00
Součet:						3 680,00
Rozvaděč Rp1						
			Množství	MJ	Cena	Celkem
1	Skříň plast. P350x430x100mm s dveřmi		1,00	ks	1 500,00	1 500,00
2	Jistič B6/1		3,00	ks	120,00	360,00
3	Proudový chránič s jističem FI6/003/2		1,00	ks	1 100,00	1 100,00
4	Proudový chránič FI25/003/4		1,00	ks	1 100,00	1 100,00
5	Relé 6A, 230V, 1x spín. kont.		2,00	ks	350,00	700,00
6	Spínač 400V, 25A		1,00	ks	1 100,00	1 100,00
7	Napájecí lišta		3,00	ks	300,00	900,00
8	Nul. lišta		2,00	ks	300,00	600,00
9	Bezp. tabulka		2,00	ks	100,00	200,00
10	Nápis na dveře - počet písmen		3,00	ks	50,00	150,00
11	Obal na schema		1,00	ks	100,00	100,00
Součet:						7 810,00
Rozvaděč Rp2						
			Množství	MJ	Cena	Celkem
1	Skříň plast. P350x430x100mm s dveřmi		1,00	ks	1 500,00	1 500,00
2	Jistič B6/1		3,00	ks	120,00	360,00
3	Proudový chránič s jističem FI6/003/2		1,00	ks	1 100,00	1 100,00
4	Proudový chránič FI25/003/4		1,00	ks	1 100,00	1 100,00
5	Relé 6A, 230V, 1x spín. kont.		2,00	ks	350,00	700,00
6	Spínač 400V, 25A		1,00	ks	1 100,00	1 100,00
7	Napájecí lišta		3,00	ks	300,00	900,00
8	Nul. lišta		2,00	ks	300,00	600,00
9	Bezp. tabulka		2,00	ks	100,00	200,00
10	Nápis na dveře - počet písmen		3,00	ks	50,00	150,00
11	Obal na schema		1,00	ks	100,00	100,00
Součet:						7 810,00
Rozvaděč Rp3						
			Množství	MJ	Cena	Celkem
1	Skříň plast. P350x430x100mm s dveřmi		1,00	ks	1 500,00	1 500,00
2	Jistič B6/1		3,00	ks	120,00	360,00
3	Proudový chránič s jističem FI6/003/2		3,00	ks	1 100,00	3 300,00
4	Proudový chránič FI25/003/4		1,00	ks	1 100,00	1 100,00
5	Relé 6A, 230V, 1x spín. kont.		2,00	ks	350,00	700,00
6	Spínač 400V, 25A		1,00	ks	1 100,00	1 100,00
7	Napájecí lišta		3,00	ks	300,00	900,00
8	Nul. lišta		2,00	ks	300,00	600,00
9	Bezp. tabulka		2,00	ks	100,00	200,00
10	Nápis na dveře - počet písmen		3,00	ks	50,00	150,00
11	Obal na schema		1,00	ks	100,00	100,00
Součet:						10 010,00
Rekapitulace rozvaděčů						
			Množství	MJ	Cena	Celkem
1	Úprava rozvaděče Rh		1,00	ks	4 470,00	4 470,00
2	Rozvaděč Rp1		1,00	ks	8 690,00	8 690,00
3	Rozvaděč Rp2		1,00	ks	8 690,00	8 690,00
4	Rozvaděč Rp3		1,00	ks	11 290,00	11 290,00
Součet:						33 140,00

Rozpočet

Dopravné:							2 000,00		
Dodávka celkem:							35 140,00		
<b>Pomocné zednické práce</b>									
				<b>Množství</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena</b>	<b>Celkem</b>		
Vysekání drážek v podlaže, provedení průrazů, vč. zapravení				990,00	m	54	53 460,00		
30% tras zabetonovat, část trasy od Rh uložit pod om., vyseká				330,00	m	44	14 520,00		
drážky ve zdivu vč. zapravení				30,00	m	80	2 400,00		
Součet:							70 380,00		
Pozn.									
Rozpočet je vyhotoven v rozsahu dle projektu vnitřní el. instalace.									
Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikována odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.									