



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 02-03-2018

Naše zn.: 8.2/8025/2632/18/Dan

Pan

Ing. Zdeněk Kutra

Na Pořadí 115

735 41 PETŘVALD

Vyřizuje: Jiří Daniec

Tel.: 597 475 157

E-mail: daniec.jiri@ovak.cz

Datum: 19-03-2018

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba: Úprava stanoviště kontejnerů na centrálním hřbitově, na pozemku parc. č. 202/1, k.ú. Slezská Ostrava

Katastr: Slezská Ostrava

Ulice: Na Najmanské

Parcela: 202/1

Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Ostrava

V zájmovém území stavby a jeho blízkosti se nachází vodovod DN 150 v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Jeho orientační umístění je patrné z přiložené situace.

Přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území je možné objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok od vnějšího líce stěny potrubí

na každou stranu: do průměru 500mm (včetně) - 1,5 m,

nad průměr 500mm - 2,5 m.

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení stavenišť, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.

Dokumentace nutná pro řízení k povolení stavby se zakreslením a respektováním zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nám bude předložena k posouzení a odsouhlasení.

Dále Vás upozorňujeme, že se v zájmovém území mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve vlastnictví majitelů připojených nemovitostí.

Platnost vyjádření je 2 roky.



Jiří Daniec


technický pracovník oddělení dokumentace

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114

729 71 Ostrava – Moravská Ostrava

Příloha: situace

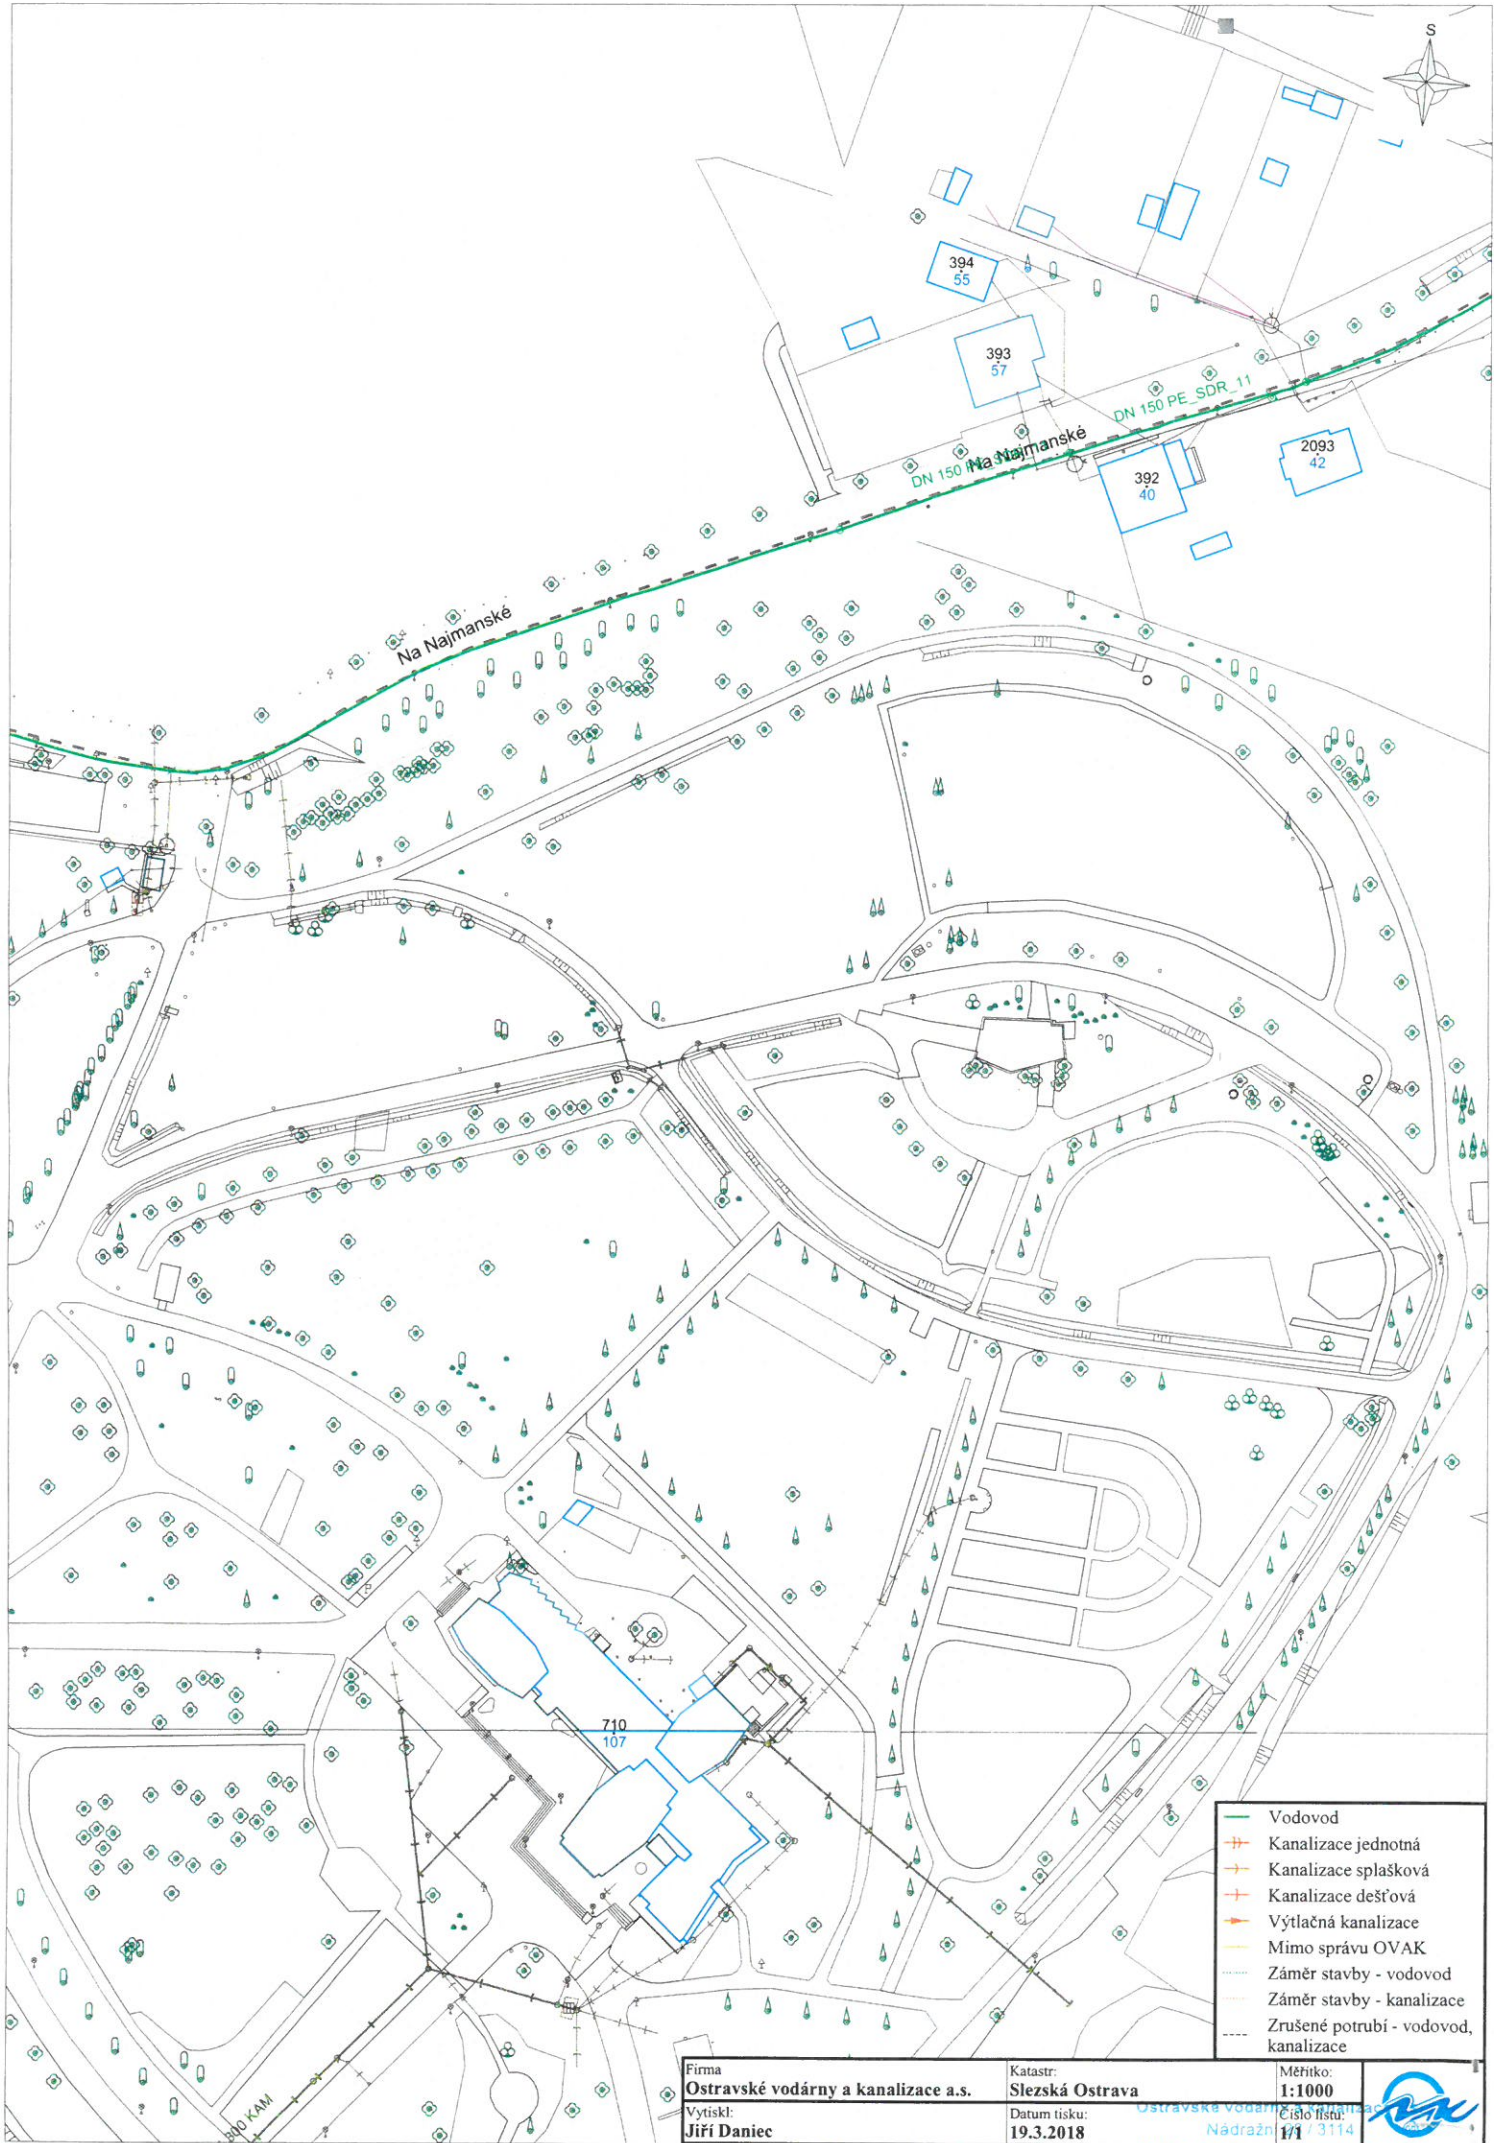

- Vodovod
- Kanalizace jednotná
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Výtlačná kanalizace
- Mimo správu OVAK
- Záměr stavby - vodovod
- Záměr stavby - kanalizace
- Zrušené potrubí - vodovod, kanalizace

