


VÝKRES ZÁKLADŮ POD OPĚRNOU ZDI

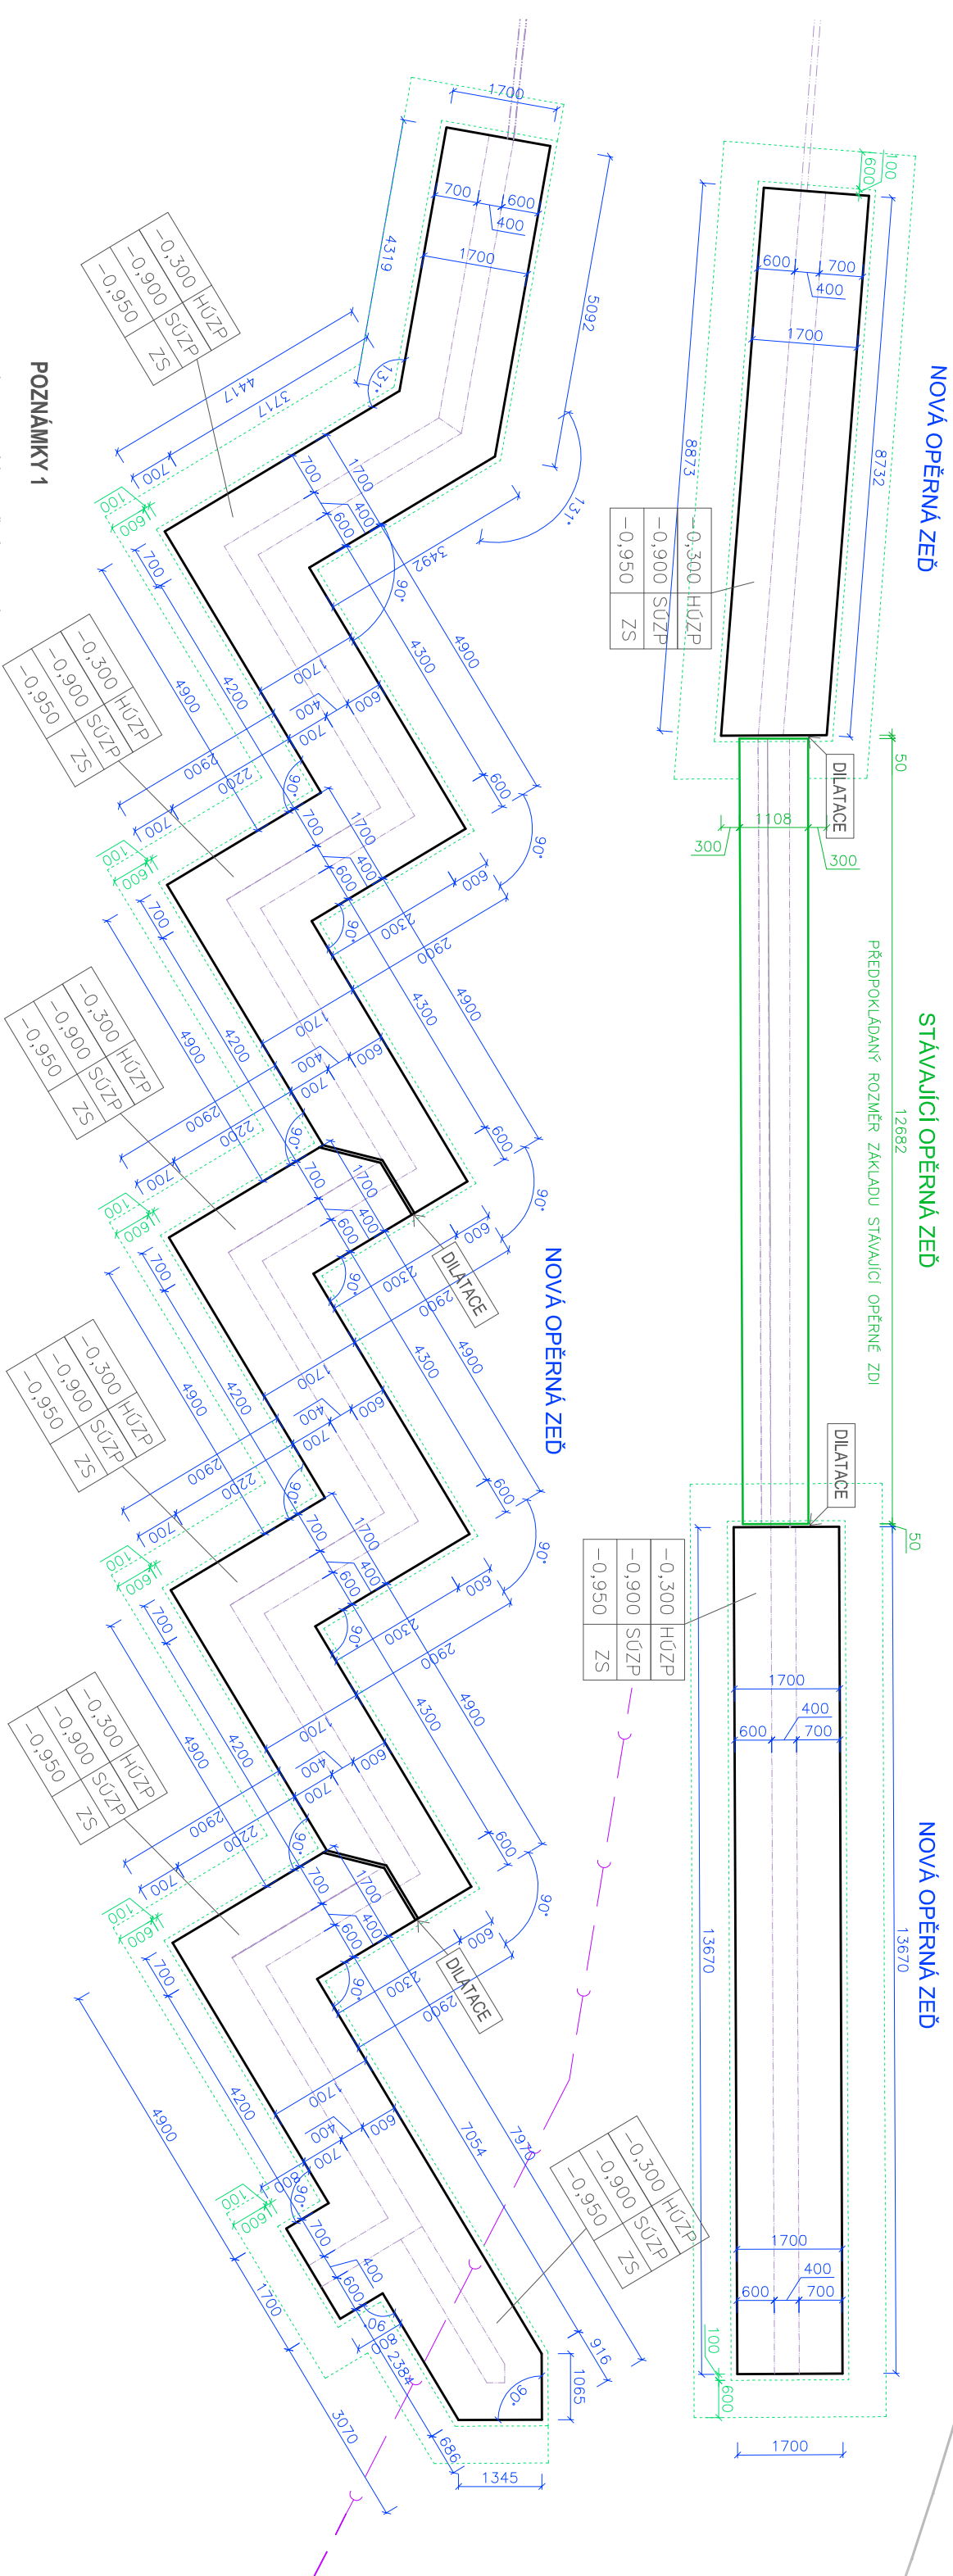


POZNÁMKY 1

- HÚZD HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ DESKY
- SÚZD SPODNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ DESKY
- HÚZP HORNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉHO PASU (PATKY)
- SÚZP SPODNÍ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉHO PASU (PATKY)
- ZS ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- VÝŠKOVÉ A SMĚROVÉ OSAZENÍ JE NA VÝKRESE KOORDINAČNÍ SITUACE
- PO REALIZACI VÝKOPŮ JE TŘEBA, ABY ZÁKLADOVOU SPÁRU POSOUDIL A PŘEVZAL STAVEBNÍ DOZOR, RESP. STATIK PROJEKTANTA
- DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE ULÓŽEN ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 40/5MM Z TĚTO PÁSOVINY BUDOU VYVEDENY VÝVODY PRO HROMOSVOD, SVODY A UZEMNĚNÍ ROZVADĚČE (VIZ PROFESÍ ELEKTRO)
- PO PROVEDENÍ OPĚRNÉ STĚNBY BUDOU VYVEDENY VÝVODY PRO VYVEDENÍ HROMOSVODU
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPŮ CH PRACÍ BUDE PROVEDENA SKRYVKA ORNICE TL.150MM; ORNICE BUDE ULÓŽENA NA STAVEBNÍM POZEMKU A BUDE POUŽITA KE ZPĚTNÝM, JEMNÝM TERÉNNÍM ÚPRAVÁM POZEMKU
- ŘEZY ZÁKLADEM OPĚRNÉ ZDI JSOU NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE

POZNÁMKY 2

- DILATACE OPĚRNÁ ZĚď BUDE NA 4 MÍSTECH DILATOVÁNA PO CELE VÝŠCE A HLBOUCE ZÁKLADOVÉHO PASU A HLBOUCE OPĚRNÉ ZDI; TLOUŠŤKA DILATACE =50MM; DILATICE V NADZEMNÍ ČÁSTI BUDE VYPLNĚNA PUR PĚNOU DO HLBOUKY 50MM A PŘEKRYTA NEREZOVÝM PLECHEM RŠ250MM
- ±0,000 = 276,36 M.N.M.
- HRANA VÝKOPŮ JE VE VZDÁLENOSTI 100MM OD HRANÝ ZÁKLADOVÝCH PASŮ

Vypracoval :	Ing.Zdeněk Kutra		PROJEKČNÍ 115 KANCELÁŘ
Kontroloval :	Ing.Zdeněk Kutra	Ing.Zdeněk Kutra, Na Pořadí 115, Pátekald ICO : 18817602 tel. 606 797 057	
Investor :	MO Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava	Datum	červen 2019
Rozšíření staniovního kontejneru na ústředním hřbitově, pozemky parc. č. 202/1 a 225, k. ú. Slezská Ostrava		zakázkové číslo	2019-08
Mázev : SO 01 - Rozšíření staniovního kontejneru		stupeň dokumentace	DSP
výkres základů		měřítko	výkř.č.
		1:100	D01