



POHLED JIŽNÍ

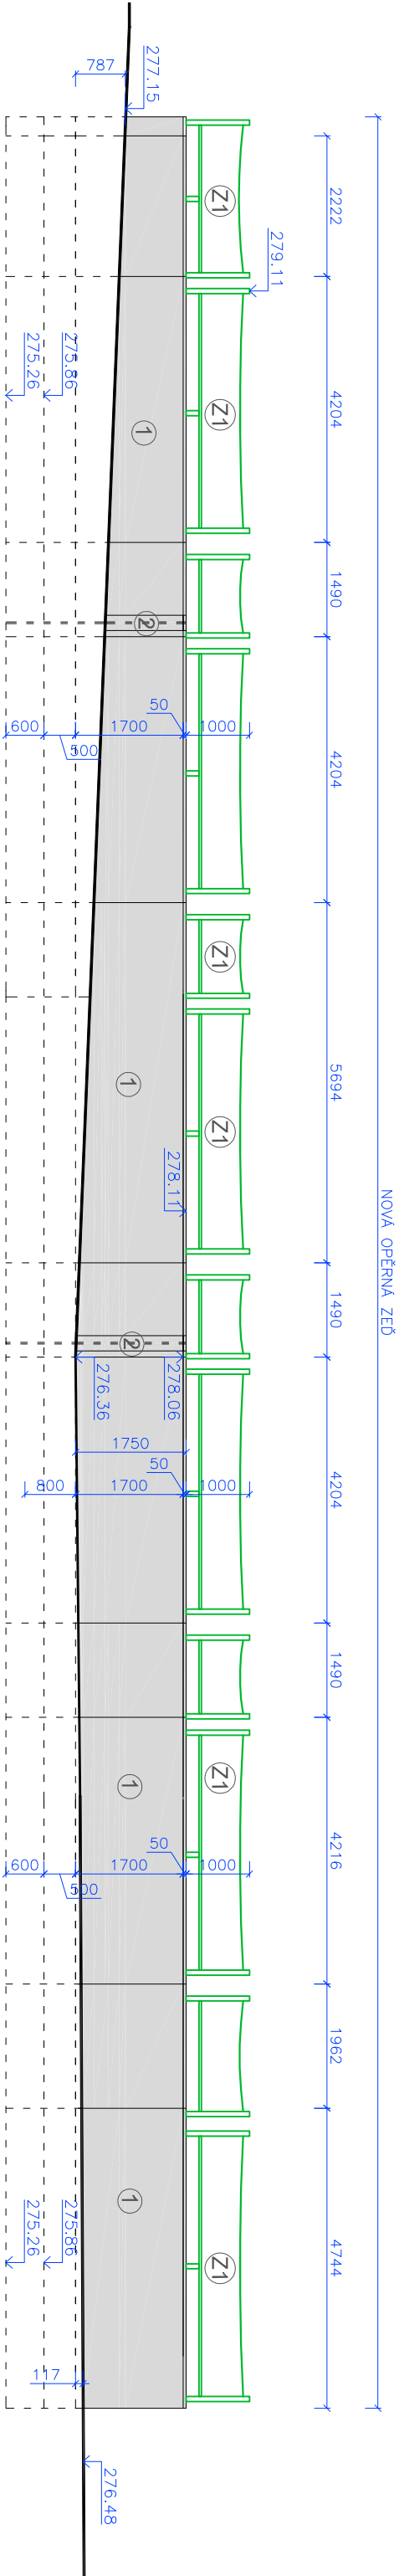

PŮDORYS

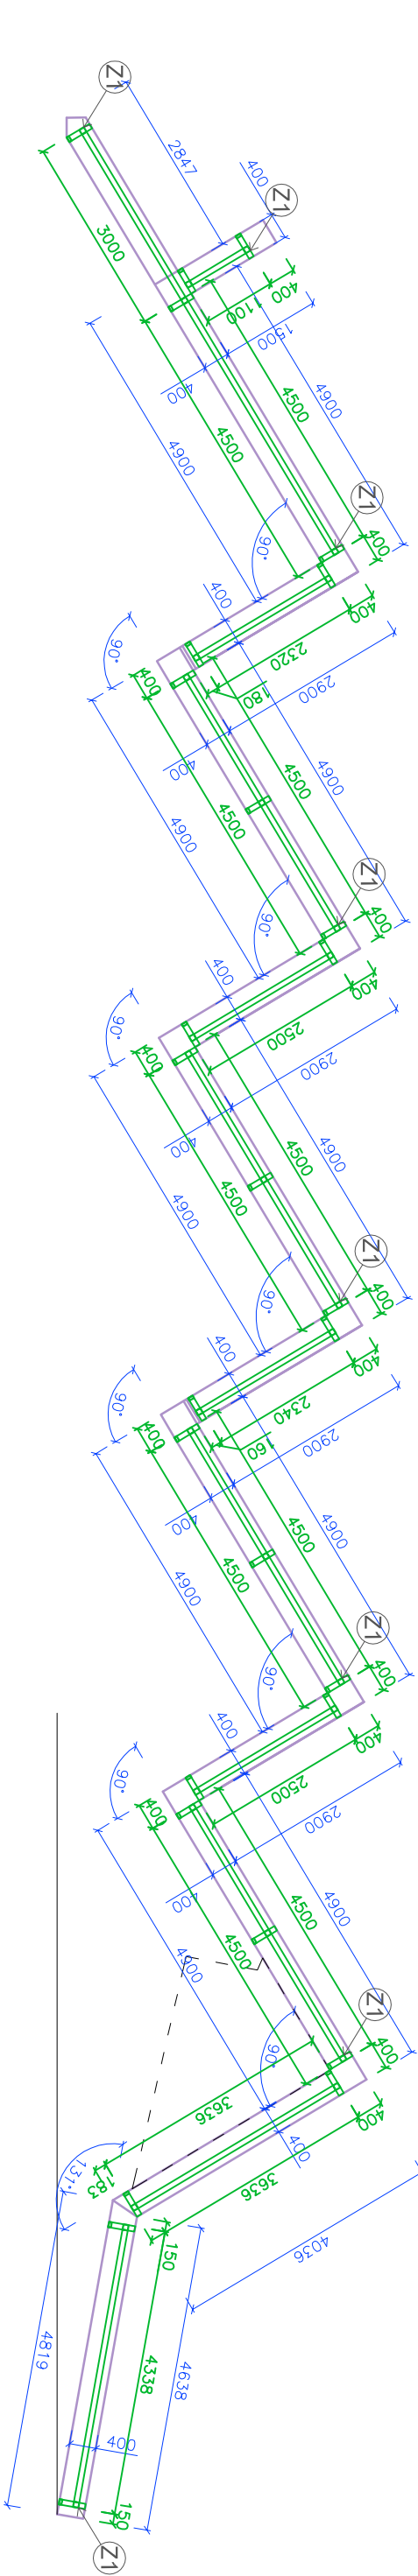

KOVOVÉ ZÁBRADLÍ "Z1"  
PŘÍČNÝ ŘEZ POLEM ZÁBRADLÍ

VÝPIS PRVKŮ ZÁBRADLÍ

A1 KOVOVÝ JACKL 80/80/4 - DÉLKA 1000MM,

ZESPODU PŘÍVAŘEN K PRVKU A2, SHORA ZAVÍČKOVÁN PLASTOVOU KRYTKOU 80/80 MM;  
PŘEDVRTÁNY 9KS DĚR Ø10MM PRO UCHYCENÍ PLOCHÁČE A4

A2 OCELOVÝ PLOCHÁČ 400/80/5 SE 2 DÍRAMI Ø12MM + 2x OCELOVÉ HMOŽDINKY Ø10MM,

DL.100MM + 2x ZÁVIT.TYČE Ø 10MM, DL.140MM + PODLOŽKA + MATICE + KRYTKA MATICE  
A3 KOVOVÝ JACKL 80/40/3MM - DL.DLE ROZTEČE POLE, Z OBOU STRAN PŘÍVAŘEN PLOCHÁČ

A4 + OBOUSTRANNÁ ZÁVITOVÁ TYČ Ø10MM, DÉLKY 120MM + PODLOŽKA + MATICE + KRYTKA  
MATICE - 1KS

A4 PLOCHÁČ 40/140/3MM + 2 DÍRY10MM - CELKEM 2KS


A5 VZPĚRA - KOVOVÝ JACKL 80/40/3MM - DL.310MM, Z OBOU STRAN PŘÍVAŘEN K A1+A2 - 3KS

A6 KOVOVÝ ŘETĚZ - 5x50MM + OKO + KARABINA Ø60MM, DÉLKA ŘETĚZU DLE ROZTEČE POLE

VŠECHNY PRVKY ZÁBRADLÍ BUDOU ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY

PŘEDPOKLÁDANÁ CELKOVÁ VÁHA 1 bm ZÁBRADLÍ = 25 KG

POČET bm = 44,24 bm

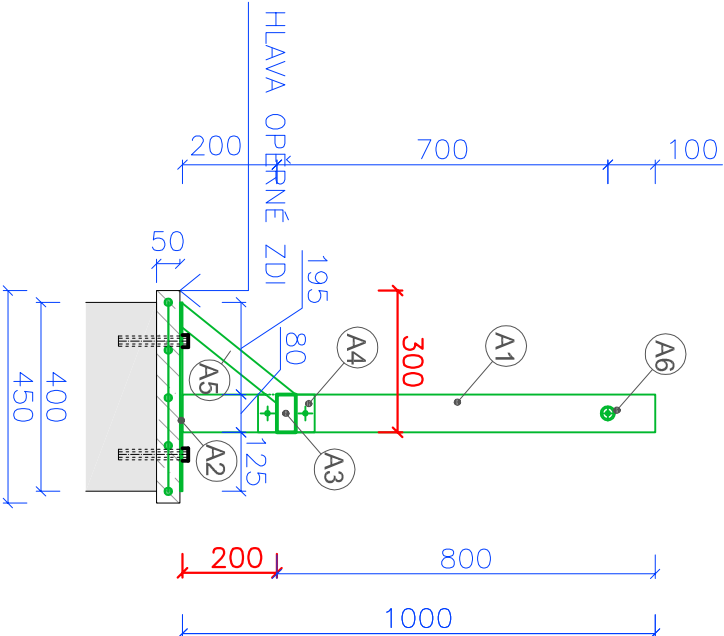

Výpracoval :		Ing.Zdeněk Kůtra	
Kontroloval :		Ing.Zdeněk Kůtra	
Investor : MO Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava		Datum	
Rozšíření stánoviště kontejnerů na ústředním tříhřivě, pozemky parc. č. 202/1 a 225, k. ú. Slezská Ostrava		Zakázkové číslo	
Měřítko : SO 01 - Rozšíření stánoviště kontejnerů		stůpeň dokumentace	
výkres zábradlí Z1		mřížko	
		výkř.č.	
		1:100	
		D04	