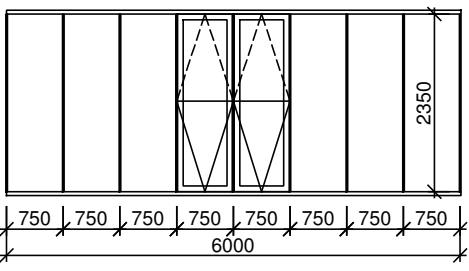
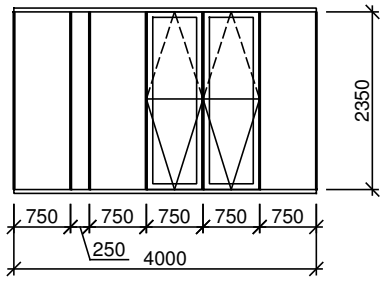
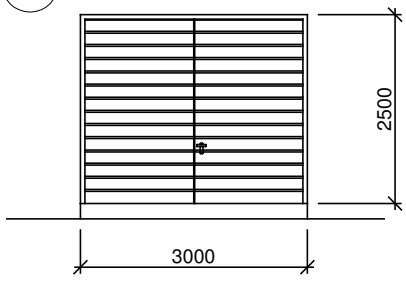


č.p.	Ø ZMER	POPIS	1NP	2NP	3NP	SPOLU
2.01	6000/2350	<p>Okno 6x fix + 2x kynné, osemdielne hliníkové zasklené izolačným polykarbonátom vrátane parapetov úťorného plastového a vonkajšieho plechového</p>  <p>Uw max. =1,6 W/(m².K)</p>	9	-	-	9
2.02	4000/2350	<p>Okno 6x fix + 2x kynné, osemdielne hliníkové zasklené izolačným polykarbonátom vrátane parapetov úťorného plastového a vonkajšieho plechového</p>  <p>Uw max. =1,6 W/(m².K)</p>	1	-	-	1
2.03	3000/2500	<p>Otváracie vráta manuálne ojkrýdlové izolované</p>  <p>Uw max. =1,6 W/(m².K)</p>	1	-	-	1

POZNÁMKA:

- Pohľad na okenné konštrukcie z exteriéru
- Všetky okenné výplne otvorov vrátane kovania
- Okenné otvory vrátane vnútorných parapetných plastových dosiek (šírka podľa osadenia d muriva) a vonkajšieho oplechovania - pozink hr.: 1,6mm - farba biela
- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV !!!
- Všetky kovania umiestnené vyššie ako 1800mm nad podlahou treba riešiť otváranie pákovým mechanizmom!!
- Farba okien _ biela - interiér , biela - exteriér - Styk okna s ostením utesniť z exteriéru p ropriepustnou a z interiéru parotesnou páskou

- Pohľad na dverné konštrukcie z exteriéru
- Všetky dverné výplne otvorov vrátane kovania
- PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVOROV !!!
- Farba okien _ dverí - interiér , biela - exteriér - Styk dverí s ostením utesniť z exteriéru p ropriepustnou a z interiéru parotesnou páskou