


LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO TL. 300 MM Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL 65/140/290 MM (PODEZDĚNÍ KONZOLY), NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU, ZDIVO OMÍTANÉ
- PROSTÝ BETON

PROFIL MATERIÁLU	CELKEM			HMOTNOST		-		MATERIÁL
	DĚLKA	PLOCHA	KS	JEDNOTKOVÁ	CELKOVÁ	-	-	
	m	m2		kg / m (m2)	kg	-	-	
P 8	0,000	0,015		64,00	0,96			S235JR
P 10	0,000	0,025		80,00	2,00			S235JR
L 125x80x10	1,122			15,02	16,85			S235JR
UPE 140	0,970	0,000		14,50	14,07			S235JR
UPE 200	2,758	0,000		30,20	83,29			S235JR
TR 50/30/3	3,036	0,000		3,36	10,21			S235JR
TYČ PLOCHÁ 35/10	6,300	0,000		2,75	17,33			S235JR
TYČ PLOCHÁ 30/8	17,290	0,000		1,88	32,51			S235JR
POROROŠT SP 330-34/38-3		0,185		28,50	5,27			S235JR
POROROŠTOVÝ SCHOD 300x970			3	9,68	29,04			S235JR
					211,525			
Přídavek - 5 %					10,58			
CELKEM ZA		1	ks	222,1011	kg		-	
CHEMICKÁ KOTVA HILTI HIT-V M 16x200							6	KS CELKEM

POZNÁMKA : OCEL S235, VÝROBNÍ SKUPINA EXC 2

- SPOJOVACÍ MATERIÁL KVALITY 8.8.
- NAVRŽENO DLE ČSN EN 1993-1.
- TENTO VÝKRES NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.
- VŠECHNY NEZNAČENÉ SVARY PROVÉST S MAXIMÁLNÍ ÚNOSNOSTÍ SVAŘOVANÝCH PROFILŮ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- KONSTRUKCE BUDE NATŘENA, BARVA BÉŽOVÁ LAK RAL 1020, POROROŠTY POZINKOVANÉ.
- NATŘENO BUDE I STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ, RAL 1020
- NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ STUPEŇ SCHODIŠTĚ BUDE NA HRANĚ STUPNICE KONTRASTNĚ OZNAČEN V CELÉ ŠÍŘCE SCHODIŠTĚ PÁSEM TL. 100 mm.
- KONTRASTNÍ NATĚR HRANY STUPNICE BUDE PROVEDEN V CELKOVÉ TLOUŠTČE DLE VÝROBCE
- NATĚR V ZÁVISLOSTI NA AGRESIVITĚ PROSTŘEDÍ A ŽIVOTNOSTI NATĚRU :
AGRESIVITA PROSTŘEDÍ : C3
ŽIVOTNOST NATĚRU : STŘEDNÍ (M) - 5 - 15 LET
- PŘÍPRAVA POVRCHU PŘED NANESENÍM NATĚRU MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN EN ISO (ČÁST 1-4)
- KOTVENÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV HILTI HIT-V NEBO HIT-C NA LEPIDLO HILTI HIT - HY 200 "A" NEBO "R" DLE POTŘEBNÉ DOBY TUHNUTÍ. KOTVENÍ PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ HILTI.
- OTVORY PRO KOTVY VRTAT MIMO VÝŽTUŽ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT VELIKOST KOTEVNÍCH DESEK A ROZTEČE PRO KOTVY.

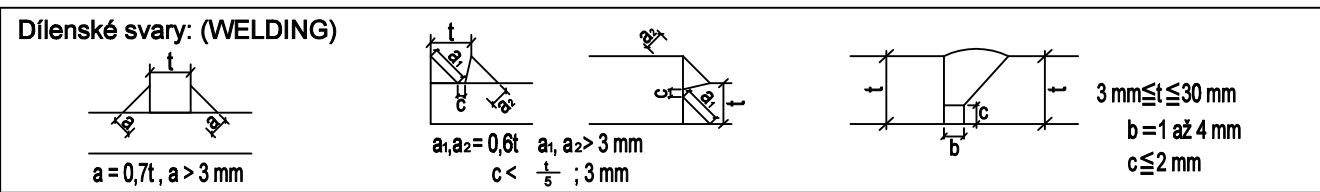

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	Zdeněk Vladyka Na Honech I, 5540, 760 05 - Zlín IČO - 76532232		
ZDENĚK VLADYKA	ZDENĚK VLADYKA			
<i>Zdeněk Vladyka</i>	<i>Zdeněk Vladyka</i>			
INVESTOR	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod			
STAVBA	REKONSTRUKCE ULIC SOUKENICKÁ A U FORTNY, UHERSKÝ BROD			FORMÁT: 2 A4 ÚČEL: DUR+DSP+DPS
OBJEKT	SO 101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE SO 102 - CHODNÍK PRO CHODCE	SO 103 - PARKOVIŠTĚ SO 104 - PLOCHA PRO KONTEJNERY	DATUM: 05/2019 ZAK.ČÍSLO: ZV 05-2019 PROFESE: IO KOMUNIKACE	
OBSAH	SCHODIŠTĚ U Č. P. 2159 "KOTELNA"			MĚR.: 1,50, 1:25 Č.V.: 15 Č.REVIZE: