


ENVIROMENTÁLNÍ PARK - ŠKRLOVEC
UHERSKÝ BROD
M 1:500

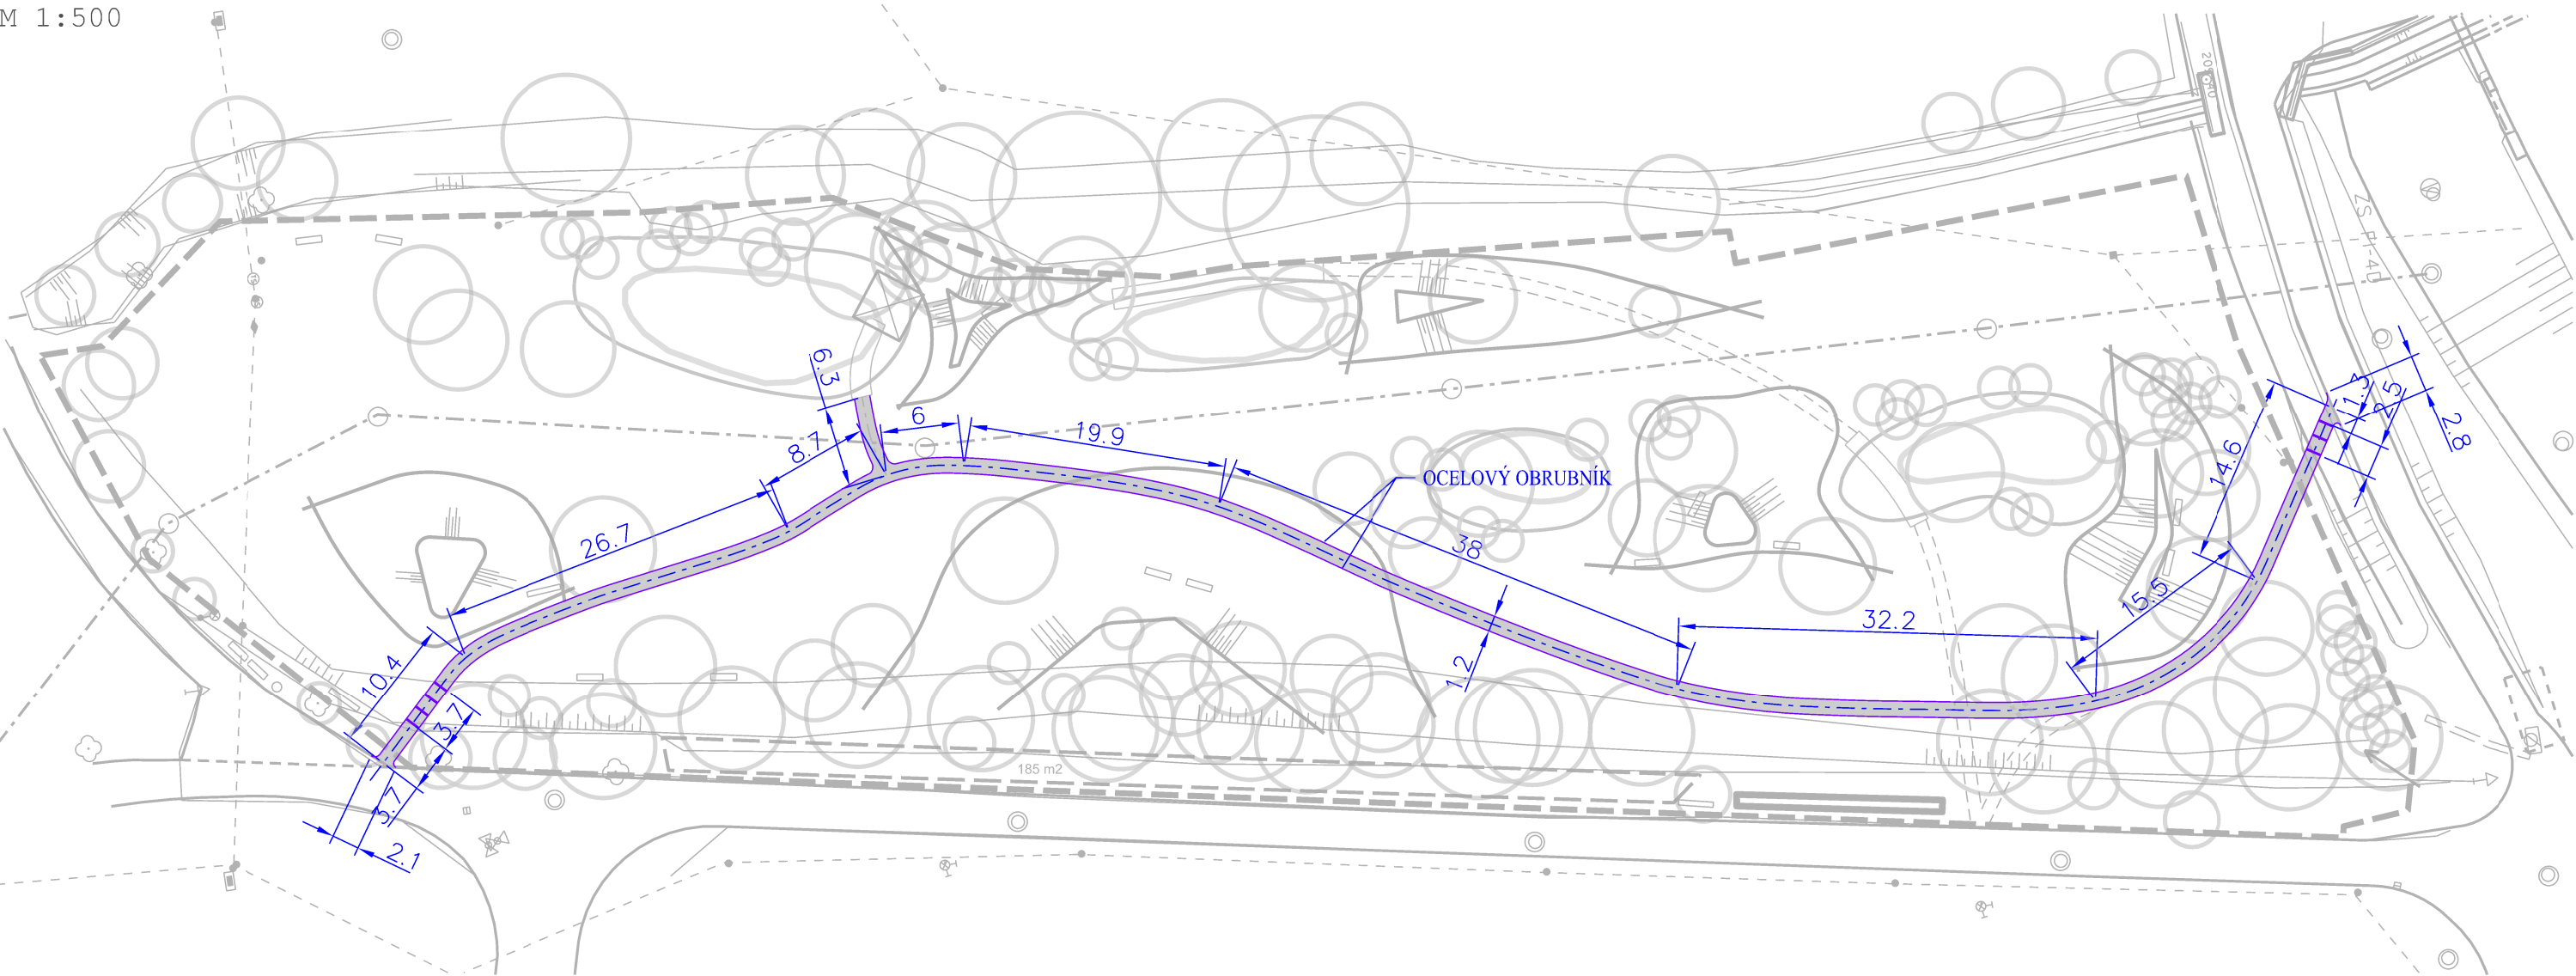


PLOCHA MLATU 217,0 M2
DÉLKA OBRUBNÍKŮ 365,0 bm.

LEGENDA PLOCH:

MLATOVÝ POVRCH

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
MLAT
M 1 : 20



MLATOVÝ POVRCH - HUTNĚNÁ LOMOVÁ VÝSIVKA zakalená jílovitou zeminou (5%)	40 mm ČSN 73 61 26
ŠTĚRKODRŤ 4-8 mm	60 mm ČSN 73 61 26
ŠTĚRKODRŤ 8-32 mm	60 mm ČSN 73 61 26
HRUBÉ KAMENIVO 32-63 mm	150 mm ČSN 73 61 26
ZHUTNĚLÉ PODLOŽÍ (E _{mod} = 45 MPa)	310 mm

ENVIRONMENTÁLNÍ PARK - ŠKRLOVEC

INVESTOR STAVBY:
MĚSTO UHERSKÝ BROD
Masarykovo nám. 100
688 01 Uherský Brod



RAZÍTKO

SO 03

Výškový systém Bpv
Souřadnicový systém S-JTSK

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. KLÁRA KÖNIGOVÁ	Zhotovitel:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN KÖNIG	Atelier KÖNIG, Máchova 1088 Staré Město u UH. 686 03	
VYPRACOVAL	ING. KLÁRA KÖNIGOVÁ		
KONTROLOVAL	ING. MARTIN KÖNIG	DATUM	4/2020
KRAJ: ZLÍNSKÝ	KÚ: UHERSKÝ BROD	FORMÁT	2 x A4
NÁZEV OBJEKTU		MĚŘÍTKO	1 : 500
SO 03 MOLA		ÚČEL	DPS
		ČÍS. ZAKÁZKY	
NÁZEV VÝKRESU		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
PĚŠINY SITUACE, VZOROVÝ ŘEZ			D.3.3