



SO 901.03 - Půdorys sportovního hřiště u domu Bohumínská č. 64 (bez oplocení)

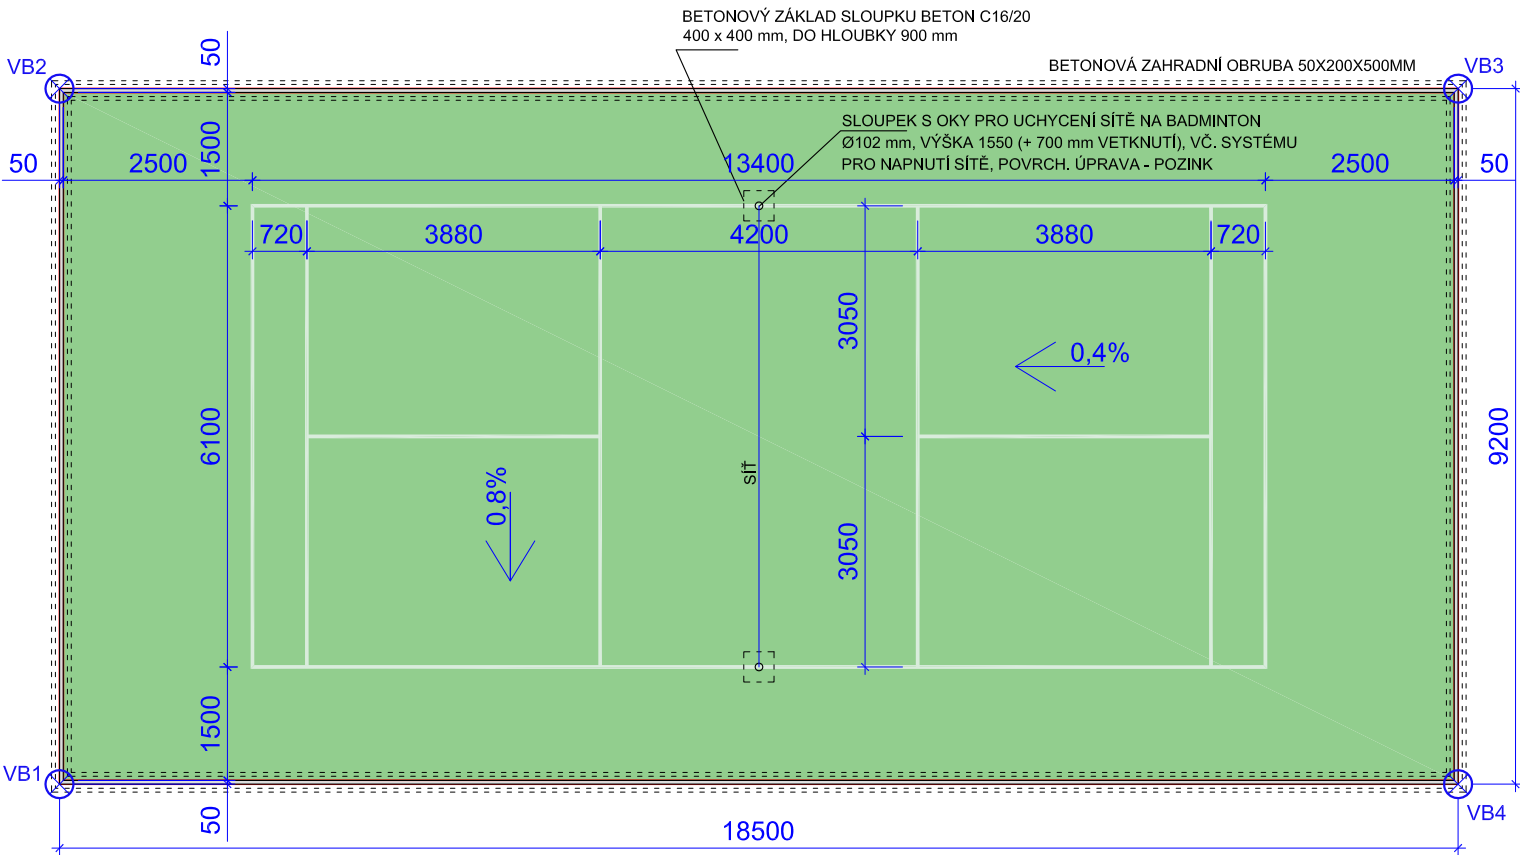


ŘEZ ZÁKLADOVOU PATKOU

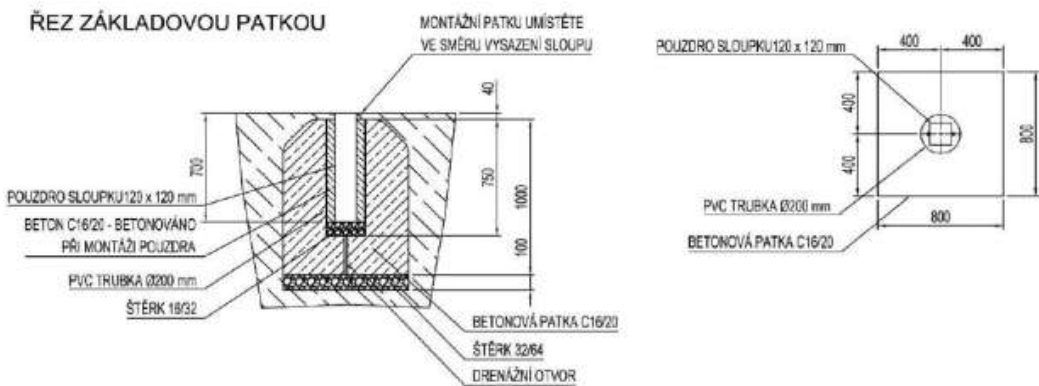

Skladba umělého trávníku

- Umělá tráva 10 mm  
(Lajnování umělého trávníku bude provedeno vlepením pásů trávy v bílé barvě.)
- Štěrkopísek 30 mm
- Štěrkodrt' fr. 0/32 100 mm
- Štěrkodrt' fr. 0/64 200 mm

Řez A - obruba + skladba hřiště M 1:25

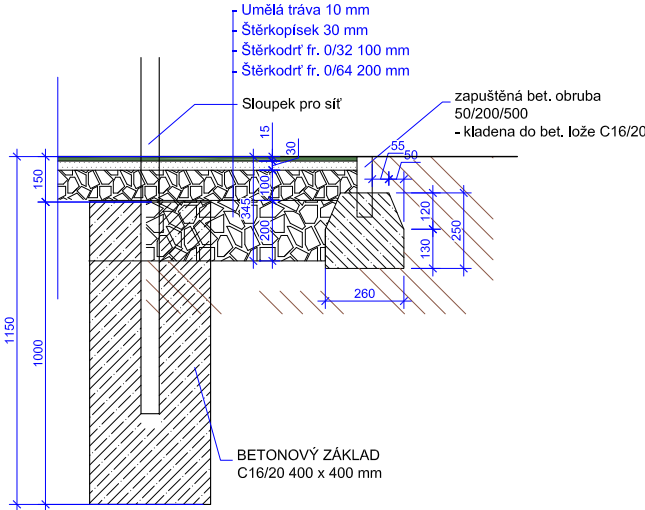


**Hřiště SO 901.03 (Bohumínská č. 64)** bude v rámci rekonstrukce zmenšeno na rozměry a18,4x9,15m odpovídajícím hřišti pro badminton. Hřiště nebude oploceno, bude vyspádováno příčně sklonem 0,8% a podélně sklonem 0,4%. Na hřišti budou instalovány nové sloupky pro uchycení sítě. Obruby sportoviště budou tvořeny betonovými obrubníky 50/200/500 kladenými do betonového lože. Obruby nebudou převýšeny nad plochu sportoviště. Povrch je vodopropustný, není tedy nutné navrhovat zvláštní odvodnění. Pro lepší drenážní vlastnosti povrchu bude podklad tvořen směsí štěrků různých frakcí. Lajnování umělého trávníku bude provedeno vlepením pásů trávy v bílé barvě.

SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ

	X	Y
VB1	1100633.01	469569.99
VB2	1100633.77	469560.82
VB3	1100651.45	469571.52
VB4	1100652.21	469562.35

POZNÁMKA:

- MONOLITICKÉ ZÁKL. PATKY SLOUPKU PRO SÍŤ BUDOU 400x400x900 mm!
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NECHÁ ZHOTOVITEL VYTYČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!
- V BLÍZKOSTI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A OCHRANNÝCH PÁSEM KOPAT RUČNĚ!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚRIT NA STAVBĚ.
- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOL. POSTUPŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ BOZP.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT TDS NEBO AD K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.
- VEŠKERÉ NEUVEDENÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM.

Investor <b>MĚSTSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA</b> TEŠÍNSKÁ 138/35 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava		 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Prokešovo nám.5, 702 00 Ostrava 1 Tel.: +420 596 263 121	
Stavba	<b>REGENERACE SÍDLIŠTĚ KAMENEC - 3.ETAPA</b>		
Objekt	<b>SO 901 - HŘIŠTĚ A MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ</b> <b>SO 901.03 - Rekonstrukce sportovního hřiště u domu Bohumínská č. 64</b>		
Název výkresu	<b>SO 901.03 - Sportovní hřiště - technické řešení</b>		
Vedoucí projektu		Ing. Martin KREJČÍ	
Projektant		Ing. Martin KREJČÍ	
Vypracoval		Ing. Pavel OBROUČKA	
Datum		08/2020	
Zakázka č.		CA1584	
Formát		3 x A4	
Měřítko		1 : 100	
Stupeň		DPS	
Souprava		Výkres číslo <b>03</b>	