


SO 901.07 - Rekonstrukce dětského
hřiště u domu Bohumínská č.58



Navržené dětské herní prvky - viz specifikace v technické zprávě
- jako příklad uvedeny herní prvky pro dětská hřiště MetalcoStyle
- produktová řada JOY

- ③ Hračka na pružině k sezení 1 ks ④ Houpačka na pružině pro dvě děti - 1ks ⑦ Pružinové houpadlo - 1ks

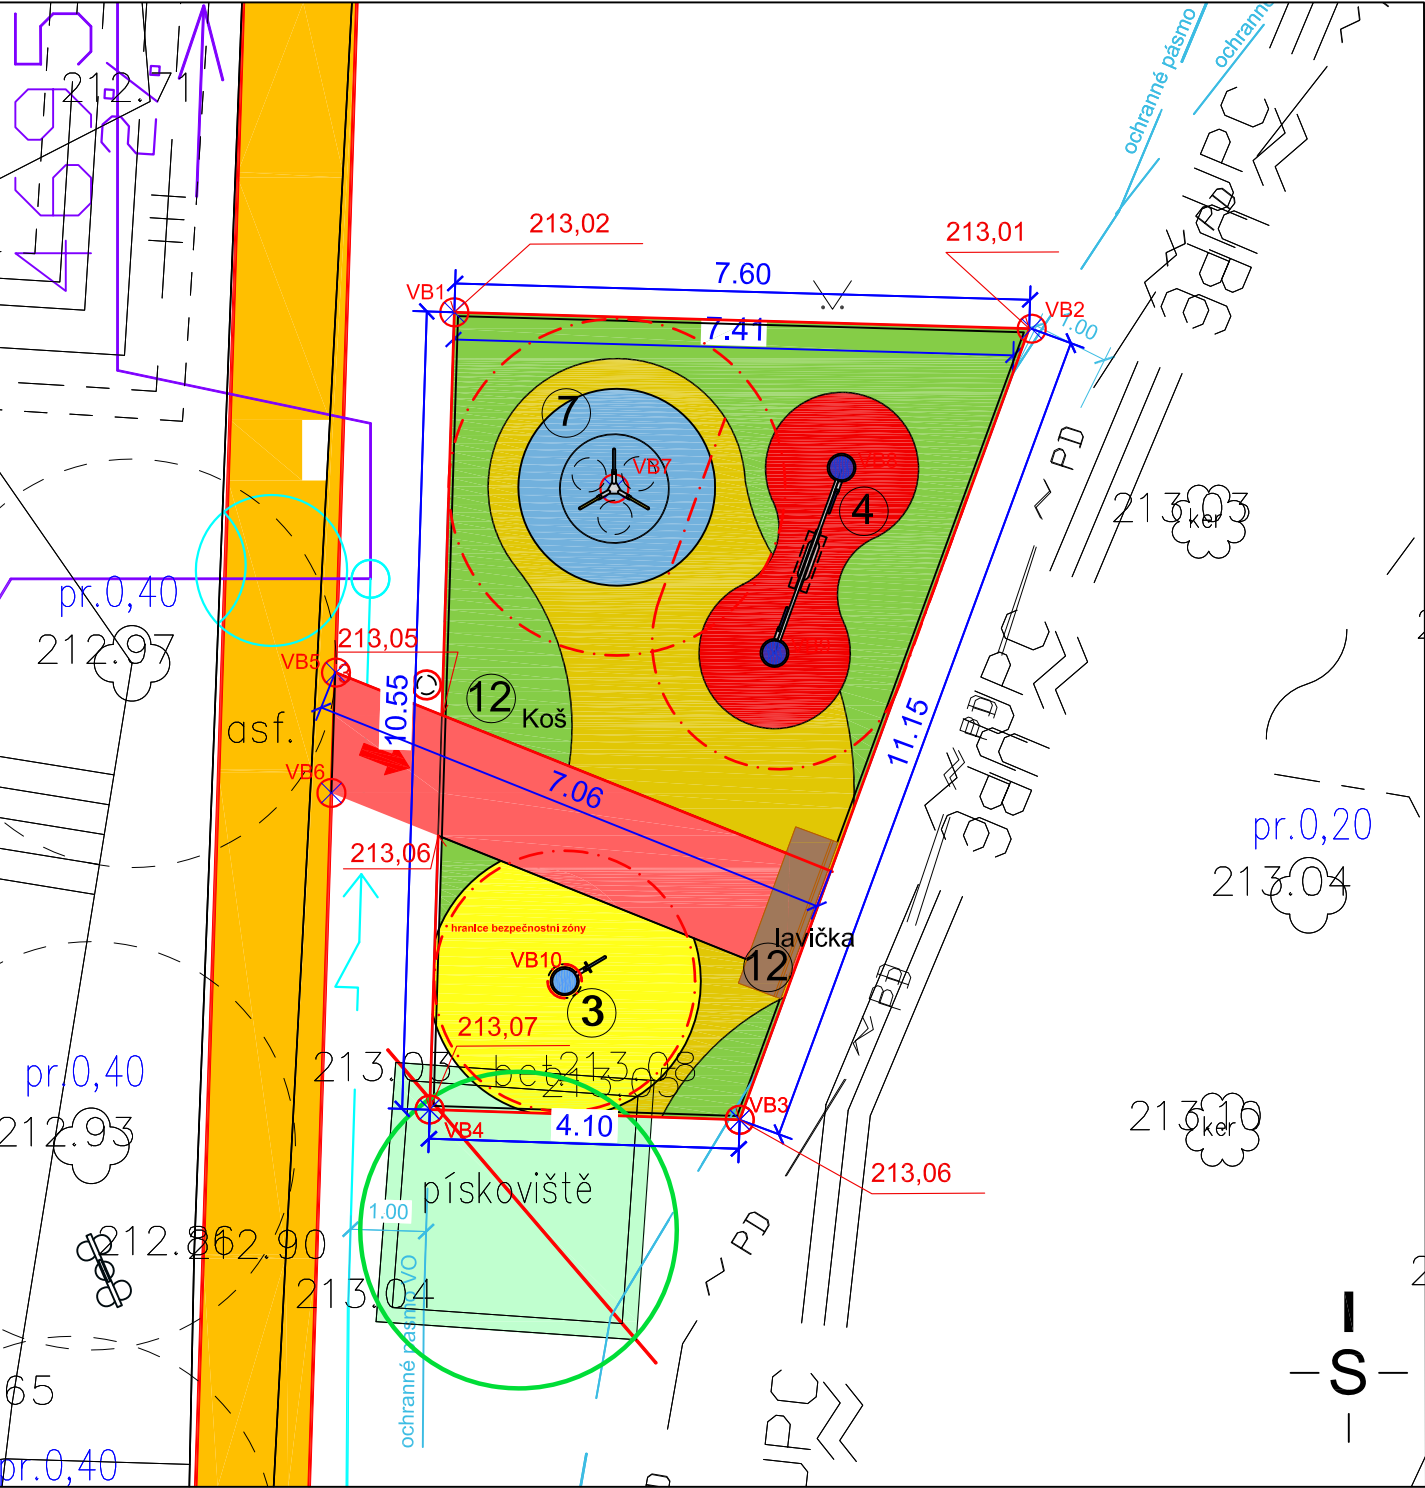

- ⑫ Mobiliář dětského hřiště - fy. mmcíté
- odpadkový koš - příklad mmcíté - Diagonal DG115t- 1 ks
- lavička - příklad mmcíté -Portiqua PQA154t - 1 ks



POZNÁMKA:

- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE HERNÍCH PRVKŮ A OSTATNÍHO VYBAVENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ **VIZ. VÝKRES Č. D1.1 - 11 SO 901.05-07 - technické řešení vybavení DĚTSKÝCH HŘIŠŤ!**
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NECHÁ ZHOTOVITEL VYTÝČIT INŽENÝRSKÉ SÍTĚ!
- V BLÍZKOSTI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A OCHRANNÝCH PÁSEM KOPAT RUČNĚ!
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚRIT NA STAVBĚ.
- VŠECHNY PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOL. POSTUPŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ BOZP.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ NUTNO PŘIZVAT TDS NEBO AD K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ.
- VEŠKERÉ NEUVEDENÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO AUTORSKÝM DOZOREM.

LEGENDA POVRCHŮ:

- Plocha hřiště - EPDM materiál
- Navržený chodník - zámková dlažba
- Demolicí/zeleně
- Stávající zpevněná komunikace
- Hranice bezpečnostní zóny

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- Vyznačení zákonného ochranného pásma inž. sítí
- Stávající NN - nadzemní

- Stávající NN - podzemní
- Stávající VN - nadzemní
- Stávající VN - podzemní
- Teplotní potrubí
- Stávající sdělovací vedení CETIN - podzemní
- Stávající sdělovací vedení CETIN
- Stávající sdělovací vedení CETIN - zrušené (neprovozovaná síť, neznámá poloha)
- Stávající kanalizace
- Stávající NN - nadzemní

- Stávající plynovod - STL
- Stávající plynovod - NTL
- Stávající vedení VO, stožár VO
- Stávající el. vedení - DPO
- Stávající sdělovací vedení UPC
- Stávající sdělovací vedení T-Mobile
- Stávající sdělovací vedení PODA
- Stávající sdělovací vedení DIAL Telecom
- Stávající sdělovací vedení ova.net

SITUACE BYLA ZPRACOVÁNA NA PODKLADU ZAMĚŘENÍ A KATASTRÁLNÍ MAPY DODANÉ FIRMOU R&M GEODATA s.r.o.
ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, POLOHU SÍTÍ JE NUTNO PŘED STAVBOU ZAMĚRIT.

Investor		 Royal HaskoningDHV	
MĚSTSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA TEŠÍNSKÁ 138/35 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava		HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Prokešovo nám.5, 702 00 Ostrava 1 Tel.: +420 596 263 121	
Stavba			
REGENERACE SÍDLIŠTĚ KAMENEC - 3.ETAPA			
Objekt			
SO 901 OBJEKT HŘIŠŤ A MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE SO 901.07 Rekonstrukce dětského hřiště			
Název výkresu			
Rekonstrukce dětského hřiště - Bohumínská č. 58 - výřez situace			
		Vedoucí projektu	Ing. Martin KREJČÍ
		Projektant	Ing. Martin KREJČÍ
		Vypracoval	Ing. Pavel Obroučka
		Datum	08/2018
		Zakázka č.	CA1584
		Formát	3 x A4
		Měřítko	1 : 100
		Stupeň	DSP
		Souprava	Výkres číslo 04

Souřadnice vytyčovacích bodů

	X	Y
VB1	1100739.90	469540.58
VB2	1100740.12	469536.98
VB3	1100750.58	469536.80
VB4	1100750.44	469540.90
VB5	1100744.66	469542.14
VB6	1100746.25	469542.20
VB7	1100742.21	469538.43
VB8	1100741.95	469535.46
VB9	1100744.41	469536.34
VB10	1100748.74	469539.12

Plocha hřiště **64,1 m²**, včetně přístupové komunikace
oplocení 32 bm + branka 1,2m
Skladba hřiště:
- EPDM 10 mm granulát
- SBR 40 mm
- Geotextilie
- kamenivo 0/8 100mm
- kamenivo 0/64 200mm
- rostlý terén