
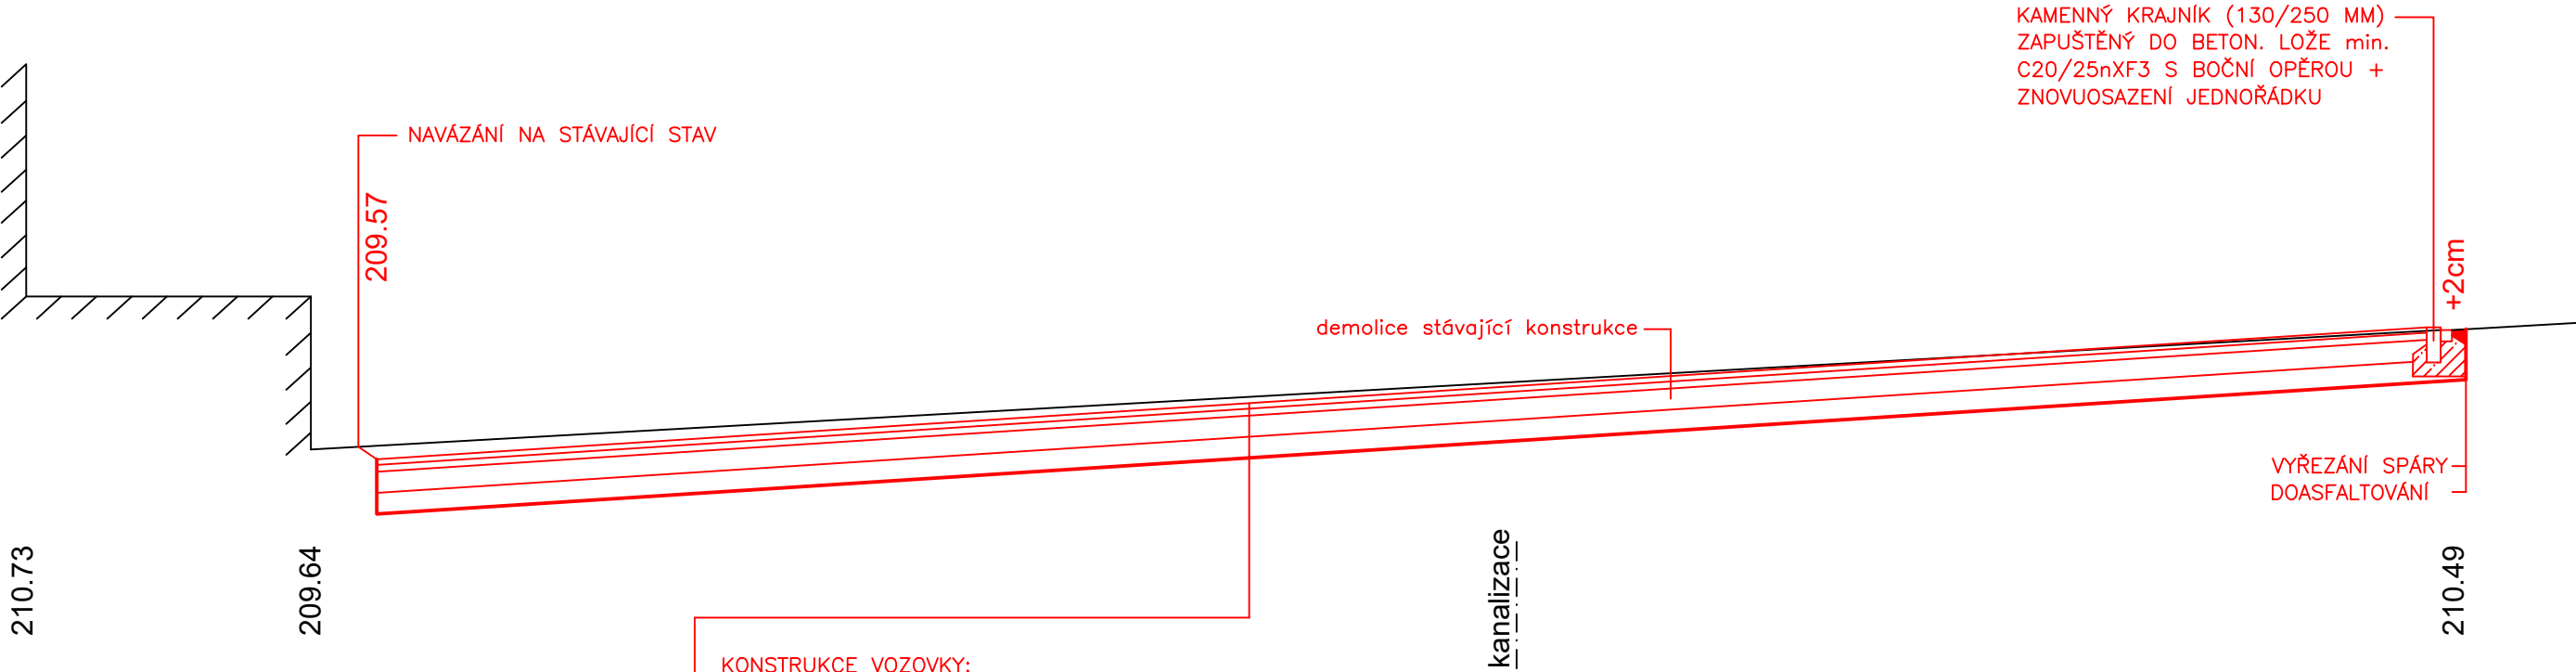


ŘEZ 8

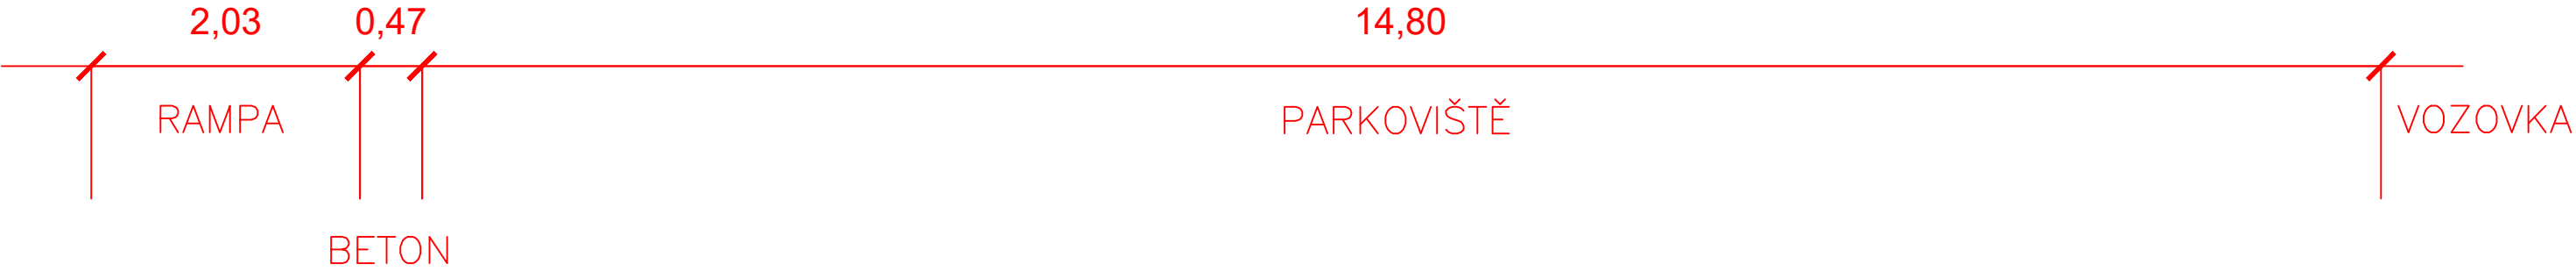

KONSTRUKCE VOZOVKY:

— ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO11	ČSN EN 13108-1	40 mm
— ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP16+	ČSN EN 13108-1	50 mm
— ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	ČSN 73 6126	150 mm
— ŠTĚRKODRŤ NA UPRAVENOU PLÁŇ	ŠDB	ČSN 73 6126	min 150 mm
CELKEM:			min. 390 mm

teplovod
teplovod
teplovod
teplovod

