



BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ TRUBKOVÉ M.1:20 – CELKOVÁ DĚLKA 8,8m

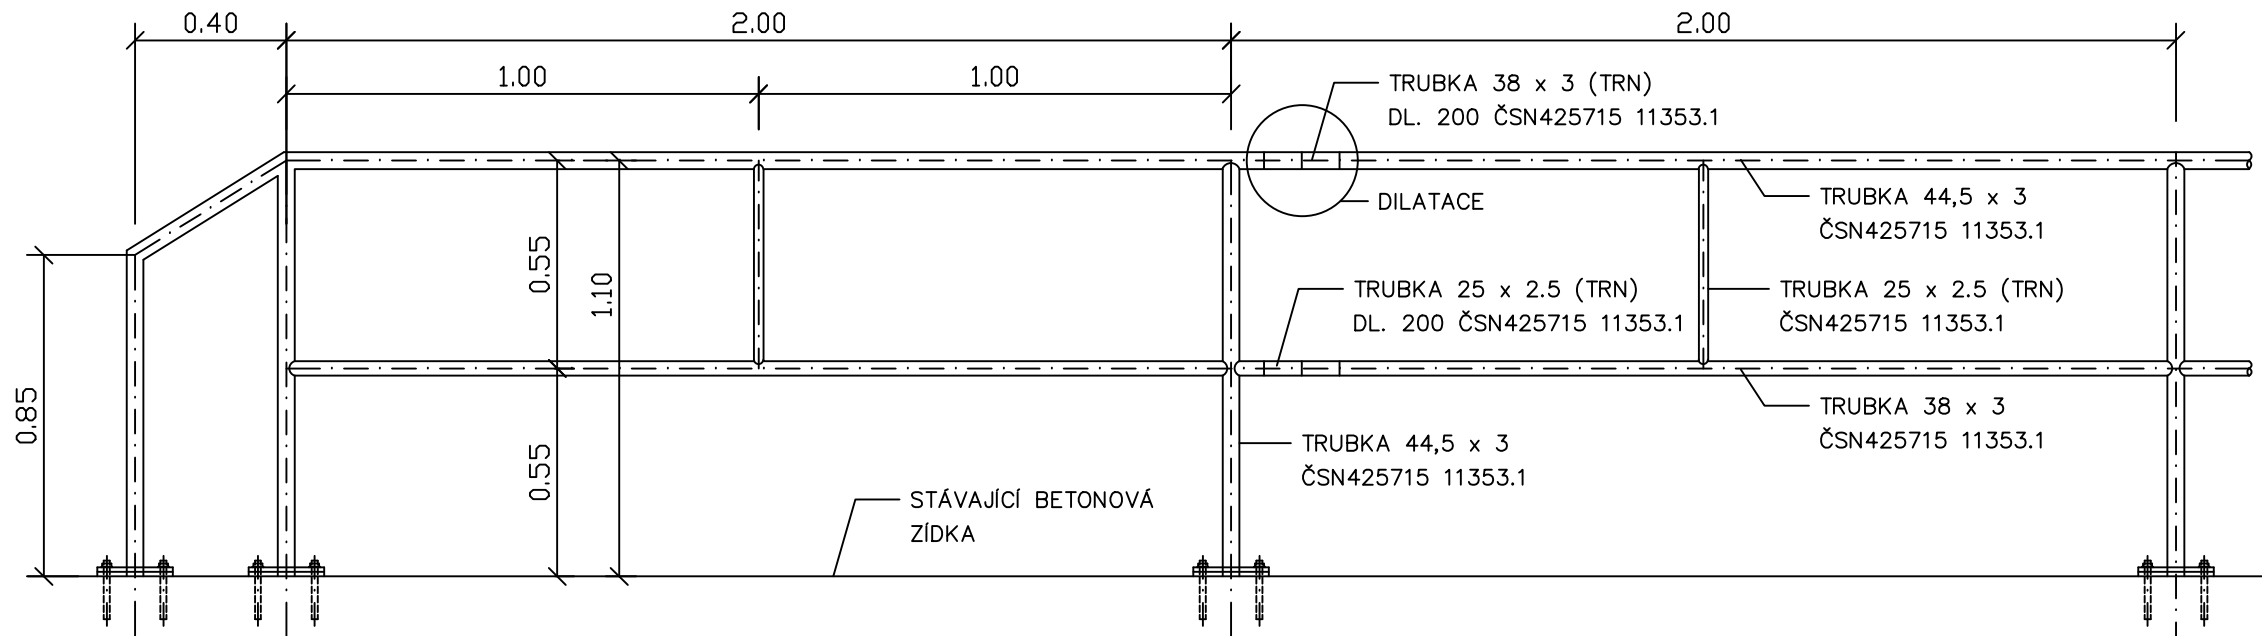


BAREVNÝ NÁTĚR ZÁBRADLÍ M.1:25

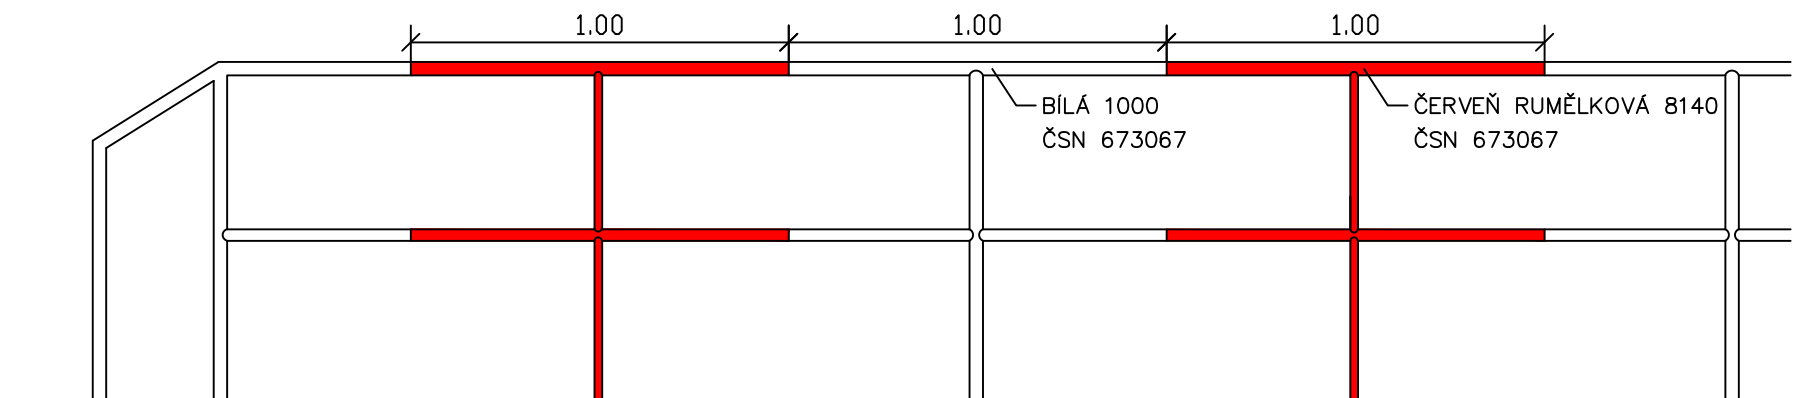

ZÁBRANY PROTI NAJETÍ



DETAIL UKOTVENÍ ZÁBRADLÍ M 1:10 (MM)

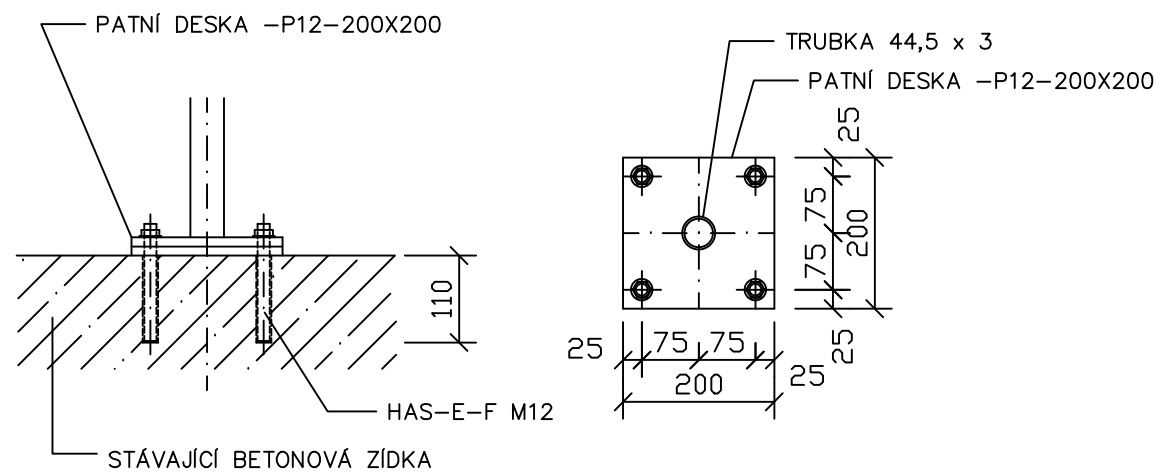

Poznámka k zábradlí:


*Tento výkres nenahrazuje dílenskou dokumentaci, nutno zaměřit na stavbě.

*Svary zábradlí budou zabroušeny a zatmeleny.

*Zábradlí bude žárově pozinkováno a opatří se červenobílým nátěrem.

*Výška zábradlí bude 1100 mm nad niveletou stávající zídky.

*Zábradlí bude ukotveno do stáv. zídky.

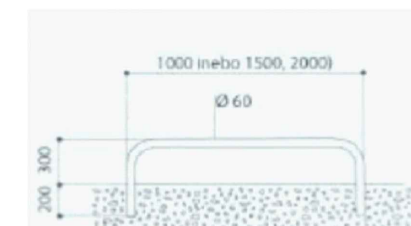

Poznámka k zábranám:

*V místě opravy parkovací plochy se umístí 3 ks (2x 1m, 1x 2m) speciálních zábran osazených do betonového základu proti najetí vozidel dle obrázků.

*Zábradlí bude žárově pozinkováno a opatří se nátěrem.