


# R-UPS – výkres D.1.4.4.2.8

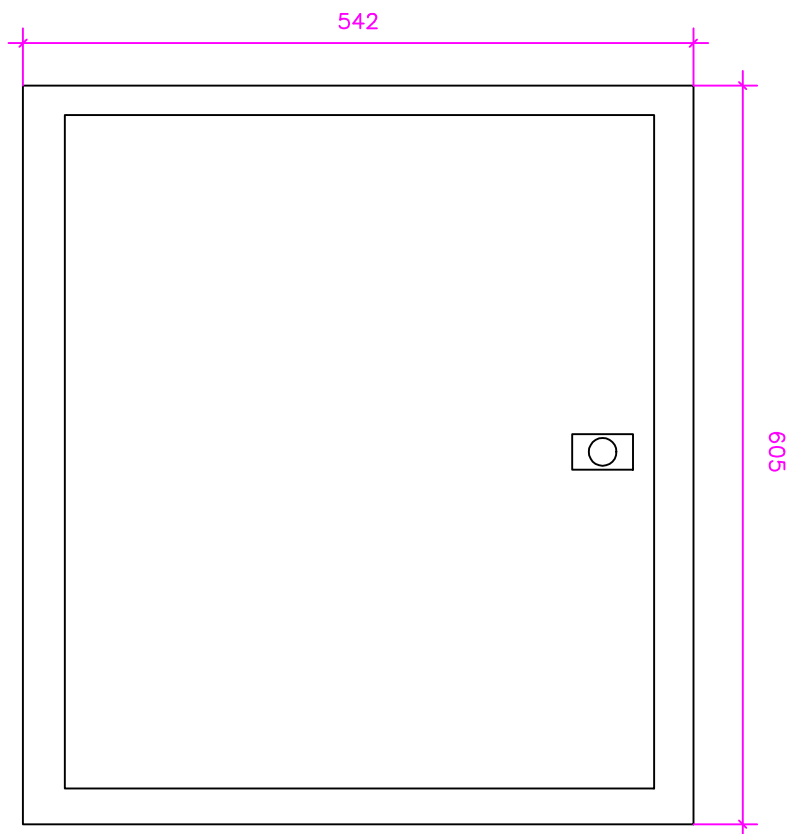

Přívod: zespodu  
Odvody: nahoru

Soustava: 3 N+PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-S

Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41ed. 3:  
automatickým odpojením od zdroje v síti TN

Typ:  
OEZ DistriTon RZB-N-3S72

Stupeň krytí: IP 30  
Ochrana proti mechanickému rázu: IK09

Montáž: nástěnná  
oceloplechové dveře i skříň  
Barva: bílá

Počet modulů: 3x24

Šířka (X): 542 mm  
Výška (Y): 605 mm  
Hloubka (Z): 155 mm

Svorkové bloky PE: 2x25 mm<sup>2</sup> + 45x16 mm<sup>2</sup>  
Svorkové bloky N: 2x25 mm<sup>2</sup> + 23x16 mm<sup>2</sup>  
Bloky N 7x16 mm<sup>2</sup> pro chrániče pro chrániče: 3 ks

Ztrátový výkon 86 W

Ik: do 10 kA  
Un: 400 V  
Ui: 440 V  
Uimp: 1,5 kV  
In: 40 A

