


RN-2 – výkres D.1.4.4.2.6

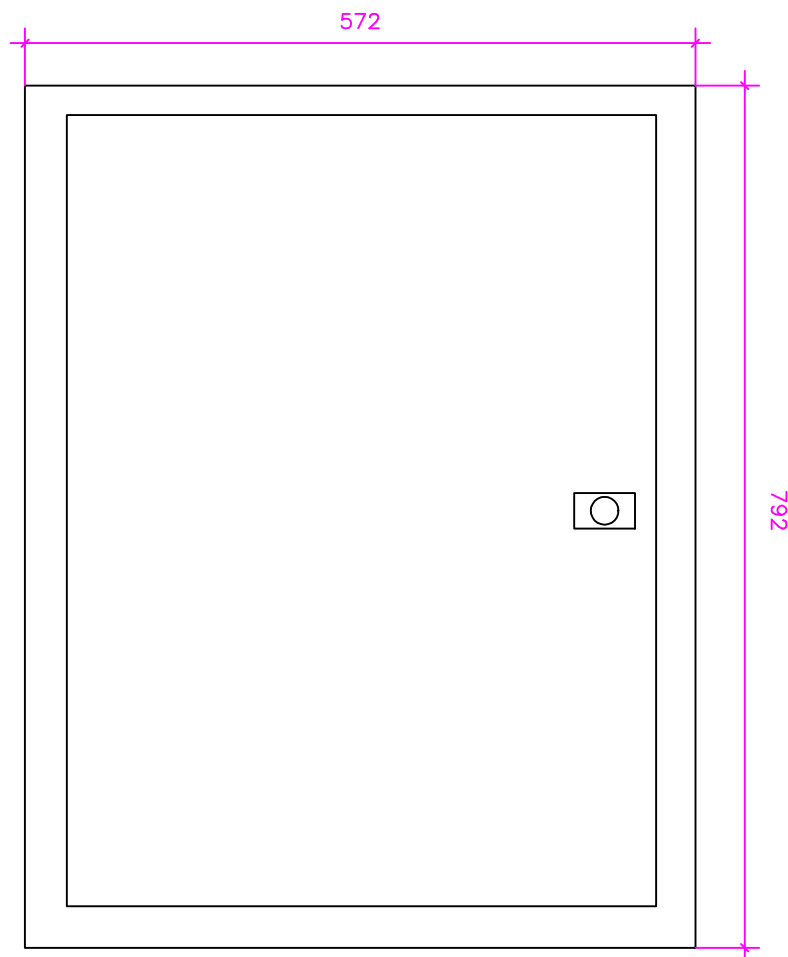

Přívod: zespodu
 Odvody: nahoru

Soustava: 3 N+PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-S

Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41ed. 3:
 automatickým odpojením od zdroje v síti TN

Typ:
 OEZ DistriTon RZB-Z-4S96

Stupeň krytí: IP 30
 Ochrana proti mechanickému rázu: IK09

Montáž: zapuštěná
 oceloplechové dveře i skříň
 Barva: bílá

Počet modulů: 4x24

Šířka (X): 572 mm
 Výška (Y): 792 mm
 Hloubka (Z): 155 mm

Svorkové bloky PE: 2x25 mm² + 45x16 mm²
 Svorkové bloky N: 2x25 mm² + 23x16 mm²
 Bloky N 7x16 mm² pro chrániče pro chrániče: 3 ks

Ztrátový výkon 92 W

Ik: do 10 kA
 Un: 400 V
 Ui: 440 V
 Uimp: 1,5 kV
 In: 40 A

NEZÁLOHOVANÉ		
Skupina	Maximum	Běžně
KLIMY	22,30	16,00
Osvětlení	0,50	0,30
Zásuvky	1,50	1,00
Dopoledne	24,30	17,30
Odpoledne	24,30	17,30
Noc	22,90	16,60
CELKOVĚ	24,30	17,30

DIESELAGREGÁT		
Skupina	Maximum	Běžně
	26,00	18,00
Osvětlení	0,50	0,30
Dopoledne	26,50	18,30
Odpoledne	26,50	18,30
Noc	26,10	18,10
CELKOVĚ	26,50	18,30

UPS		
Skupina	Maximum	Běžně
Zásuvky	0,80	0,60
Dopoledne	0,80	0,60
Odpoledne	0,80	0,60
Noc	0,80	0,60
CELKOVĚ	0,80	0,60

