


RN-disp – výkres D.1.4.4.2.7

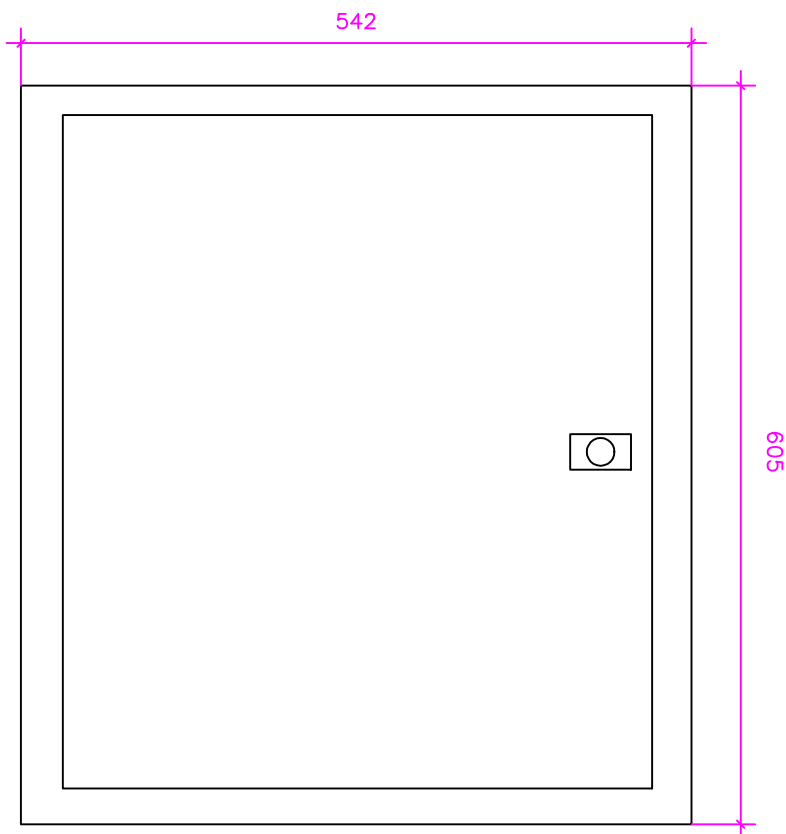

Přívod: zespodu
Odvody: nahoru

Soustava: 3 N+PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-S

Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41ed. 3:
automatickým odpojením od zdroje v síti TN

Typ:
OEZ DistriTon RZB-N-3S72

Stupeň krytí: IP 30
Ochrana proti mechanickému rázu: IK09

Montáž: nástěnná
oceloplechové dveře i skříň
Barva: bílá

Počet modulů: 3x24

Šířka (X): 542 mm
Výška (Y): 605 mm
Hloubka (Z): 155 mm

Svorkové bloky PE: 2x25 mm² + 45x16 mm²
Svorkové bloky N: 2x25 mm² + 23x16 mm²
Bloky N 7x16 mm² pro chrániče pro chrániče: 3 ks

Ztrátový výkon 86 W

Ik: do 10 kA
Un: 400 V
Ui: 440 V
Uimp: 1,5 kV
In: 40 A

NEZÁLOHOVANÉ			UPS		
Skupina	Maximum	Běžně	Skupina	Maximum	Běžně
DISPEČINK	0,80	0,60	DISPEČINK	10	10
–	–	–	–	–	–
Dopoledne	0,80	0,60	Dopoledne	10	10
Odpoledne	0,80	0,60	Odpoledne	10	10
Noc	0,80	0,60	Noc	10	10
–	–	–	–	–	–
CELKOVĚ	0,80	0,60	CELKOVĚ	10	10

