



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0082/21 ze dne 14. 07. 2021

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
ID datové schránky: 56zbpub
zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: [redacted]
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
Ing. Leona Bijotová, tel. [redacted]
[redacted] – referent agendy investiční výstavby, Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: [redacted]
číslo smlouvy: INV/0082/21
identifikátor veřejné zakázky: P21V00000007
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasilací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

ŠMÍD STAVEBNÍ s. r. o.

sídlo: Hranečník 2124/11a, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41014
ID datové schránky: 8n5bbk2
zástupce: Miroslav Šmíd, jednatel
ve věcech smluvních: Miroslav Šmíd
- mobil: [redacted]
ve věcech technických: Miroslav Šmíd
- mobil: [redacted]
IČO: 26874199
DIČ: CZ26874199
bankovní ústav: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: [redacted]
je plátcem DPH: ano
číslo smlouvy: INV/0082/21

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku **tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0082/21** uzavřené dne 14. 07. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 07. 2021 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 3521/RMOB-Sle/1822/78 ze dne 02. 06. 2021) o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ul. 8. března“ (dále jen „Dílo“), na stavební práce zadané dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. INV/0082/21 ze dne 14. 07. 2021 za cenu 45 589 661,97 Kč bez DPH, tj. **52 428 111,27 Kč vč. DPH** (dále jen „Smlouva“). Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících objektů - bytových domů, které jsou od doby výstavby využívány pro bydlení a jejich účel užívání se nemění. Celkovou rekonstrukcí se zvýší kvalita bydlení a dojde ke snížení energetických nákladů na bydlení. V rámci stavby bude provedena regenerace 15 bytových na ulici 8. března č. p. 264/1, č. p. 271/2, č. p. 265/3, č. p. 272/4, č. p. 266/5, č. p. 273/6, č. p. 267/7, č. p. 274/8, č. p. 268/9, č. p. 275/10, č. p. 269/11, č. p. 276/12, č. p. 270/13, č. p. 277/14 a č. p. 278/16. Jedná se celkem o 15 bytových domů s 68 bytovými jednotkami, z toho 11 dvoupodlažních bytových domů se čtyřmi bytovými jednotkami, vždy dvě na patře (celkem 44 bytových jednotek). Dále pak 4 dvoupodlažní bytové domy, kdy na patře jsou také vždy dvě bytové jednotky a v prostoru půdy dvě půdní vestavby (celkem 24 bytových jednotek). Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že v rámci regenerace bude provedeno celkové zateplení objektů kontaktním zateplovacím systémem, výměna střešní krytiny, sanace suterénního zdiva, zateplení stropu sklepa, zateplení podlahy půdy. Jako primární energie pro vytápění objektů je využíván plyn, v každé bytové jednotce bude nově instalováno etážové vytápění.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškerá finanční plnění budou, i zpětně, uváděna bez DPH.

Článek II. Předmět Dodatku

1. V průběhu realizace Díla vznikla potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby a které jsou nutné pro dokončení Díla. Jde o následující práce:

8. března 264/1

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením.

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se.

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna.

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu.

ZTI – neprovádělo se v domě centrální kotelna.

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu.

Frézování a vyvložkování komínů, zapravení v bytech – neprovádělo se v domě centrální kotelna.

1 ks střešního výlezu odečten (dodány pouze 2ks ze 3) – požadavek investora na montáž 2ks výlezu pouze ke komínům.

Odečet krytiny z bočních stran vikýřů a nahrazen perlinkou s fasádou – požadavek investora.

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora.

Zateplení stropů místnosti s kotelnou – nesrovnalost v PD, neprovádělo se z důvodu umístění technologie vytápění.



Půda pouze 108m² místo rozměru v rozpočtu – nesrovnalost v rozpočtu z důvodu vestavby podkrovních bytů.

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran.

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podlepr z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora.

Oprava 3 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora.

Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlinka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře.

Zateplení svislých částí schodišťových stěn na půdě minerální vatou – v projektu požadavek na 60EPS, v rozpočtu neřešeno vůbec, z důvodu požární odolnosti použita minerální vata 100mm.

Zateplení čelní strany arkýře z fenolu a chybějící výměra bočních stran – v rozpočtu a PD chybí přední a částečně boční strana vikýřů, nesrovnalost rozpočtu a PD.

Zateplení štítu nad střešní krytinou mezi sousedními vchody minerální vata 160mm – v projektu neřešeno, jedná se o stěnu přilehlou na bytovou část.

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu.

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno.

Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Zadní zídky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zídky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora.

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků.

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.

Překotvení zvonkového tabla – z důvodu zateplení nutné prodloužení, v projektu neřešeno.

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpora pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno.

Dodávka chybějících 3 ks kotlíků (odvod dešťové vody na vikýřích) – v rozpočtu a projektu neřešeno.

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP.

Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno.

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží.

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno.

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora.

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací.

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnalost v rozpočtu.

Výměna střešní krytiny:

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora.

Nová střešní okna s manžety 5ks (velux premium) – požadavek investora, z důvodu špatného stavu původních oken.

Zapravení střešních oken v bytě 5 a 6 – práce spojeny s výměnou střešních oken.



Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD.
Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 4ks komínky na střeše – v projektu neřešeno.

Kanalizace:

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Odbourání starých beton/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno.

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora.

8. března 271/2

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením.

Potěr cementový vyrovnávací na lodžích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se.

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna.

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu.

ZTI – neprovádělo se v domě centrální kotelna.

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu.

Frézování a vyvložkování komínů, zapravení v bytech – neprovádělo se v domě centrální kotelna.

1 ks střešního výlezu odečten (dodány pouze 2ks ze 3) – požadavek investora na montáž 2ks výlezu pouze ke komínům.

Odečet krytiny z bočních stran vikýřů a nahrazen perlinkou s fasádou – požadavek investora.

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora.

Půda pouze 108m² místo rozměru v rozpočtu – nesrovnalost v rozpočtu z důvodu vestavby podkrovních bytů.

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran.

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podle EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora.

Oprava 3 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora.

Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlinka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře.

Zateplení svislých částí schodišťových stěn na půdě minerální vatou – v projektu požadavek na 60EPS, v rozpočtu neřešeno vůbec, z důvodu požární odolnosti použita minerální vata 100mm.

Zateplení čelní strany arkýře z fenolu a chybějící výměra bočních stran – v rozpočtu a PD chybí přední a částečně boční strana vikýřů, nesrovnalost rozpočtu a PD.

Zateplení štítu nad střešní krytinou mezi sousedními vchody minerální vata 160mm – v projektu neřešeno, jedná se o stěnu přilehlou na bytovou část.

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu.

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno.

Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu.



Zadní zidky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zidky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora.

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků.

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.

Překotvení zvonkového tabla – z důvodu zateplení nutné prodloužení, v projektu neřešeno.

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno.

Dodávka chybějících 3 ks kotlíků (odvod dešťové vody na vikýřích) – v rozpočtu a projektu neřešeno.

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP.

Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno.

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží.

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno.

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora.

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací.

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu.

Výměna střešní krytiny:

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora.

Nová střešní okna s manžety 5ks (velux premium) – požadavek investora, z důvodu špatného stavu původních oken.

Zapravení střešních oken v bytě 5 a 6 – práce spojeny s výměnou střešních oken.

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD.

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 4ks komínky na střeše – v projektu neřešeno.

Kanalizace

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Odbourání starých beton/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno.

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora.

8. března 265/3

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením.

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se.

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna.

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu.

ZTI – neprovádělo se v domě centrální kotelna.

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu.

Frézování a vyvložkování komínů, zapravení v bytech – neprovádělo se v domě centrální kotelna.

1 ks střešního výlezu odečten (dodány pouze 2ks ze 3) – požadavek investora na montáž 2ks výlezu pouze ke komínům.



Odečet krytiny z bočních stran vikýřů a nahrazen perlínkou s fasádou – požadavek investora.
Kominové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora.
Zateplení stropů místnosti s kotelnou – nesrovnalost v PD, neprovádělo se z důvodu umístění technologie vytápění.
Půda pouze 108m² místo rozměru v rozpočtu – nesrovnalost v rozpočtu z důvodu vestavby podkrovních bytů.
Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran.

Více práce

Zateplení obálky domu:


Podlepr z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora.
Oprava 3 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora.
Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlínka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře.
Zateplení svislých částí schodišťových stěn na půdě minerální vatou – v projektu požadavek na 60EPS, v rozpočtu neřešeno vůbec, z důvodu požární odolnosti použita minerální vata 100mm.
Zateplení čelní strany arkýře z fenolu a chybějící výměra bočních stran – v rozpočtu a PD chybí přední a částečně boční strana vikýřů, nesrovnalost rozpočtu a PD.
Zateplení štítu nad střešní krytinou mezi sousedními vchody minerální vata 160mm – v projektu neřešeno, jedná se o stěnu přilehlou na bytovou část.
Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu.
Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.
Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.
Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno.
Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu.
Zadní zidky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zidky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora.
Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků
Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.
Překotvení zvonkového tabla – z důvodu zateplení nutné prodloužení, v projektu neřešeno.
Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpora pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno.
Dodávka chybějících 3 ks kotlíků (odvod dešťové vody na vikýřích) – v rozpočtu a projektu neřešeno.
Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP.

Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno.
Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží.
Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno.
Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora.
Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací.
Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu.

Výměna střešní krytiny:

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za kominové lávky, požadavek investora.



Nová střešní okna s manžety 6ks (velux premium) – požadavek investora, z důvodu špatného stavu původních oken.

Zapravení střešních oken v bytě 5 a 6 – práce spojeny s výměnou střešních oken.

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD.

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 4ks komínky na střeše – v projektu neřešeno.

Kanalizace:

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Odbourání starých beton/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno.

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora.

8. března 272/4

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením.

Potěr cementový vyrovnávací na lodžích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se.

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna.

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu.

ZTI – neprovádělo se v domě centrální kotelna.

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu.

Frézování a vyvložkování komínů, zapravení v bytech – neprovádělo se v domě centrální kotelna.

1 ks střešního výlezu odečten (dodány pouze 2ks ze 3) – požadavek investora na montáž 2ks výlezu pouze ke komínům.

Odečet krytiny z bočních stran vikýřů a nahrazen perlinkou s fasádou – požadavek investora.

Kominové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora.

Zateplení stropů místnosti s kotelnou – nesrovnalost v PD, neprovádělo se z důvodu umístění technologie vytápění.

Půda pouze 108m² místo rozměru v rozpočtu – nesrovnalost v rozpočtu z důvodu vestavby podkrovních bytů.

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran.

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podle EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora.

Oprava 3 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora.

Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlinka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře.

Zateplení svislých částí schodišťových stěn na půdě minerální vatou – v projektu požadavek na 60EPS, v rozpočtu neřešeno vůbec, z důvodu požární odolnosti použita minerální vata 100mm.

Zateplení čelní strany arkýře z fenolu a chybějící výměra bočních stran – v rozpočtu a PD chybí přední a částečně boční strana vikýřů, nesrovnalost rozpočtu a PD.

Zateplení štítu nad střešní krytinou mezi sousedními vchody minerální vata 160mm – v projektu neřešeno, jedná se o stěnu přilehlou na bytovou část.

Demontáž EPS zateplení stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu zateplení minerální vatou, v projektu neřešeno.



Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu.

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno.

Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Zadní zidky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zidky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora.

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků.

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.

Překotvení zvonkového tabla – z důvodu zateplení nutné prodloužení, v projektu neřešeno.

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpora pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno.

Dodávka chybějících 3 ks kotlíků (odvod dešťové vody na vikýřích) – v rozpočtu a projektu neřešeno.

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP.

Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno.

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží.

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno.

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora.

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací.

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu.

Výměna střešní krytiny:

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora.

Nová střešní okna s manžety 5ks (velux premium) – požadavek investora, z důvodu špatného stavu původních oken.

Zapravení střešních oken v bytě 5 a 6 – práce spojeny s výměnou střešních oken.

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD.

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 4ks komínky na střeše – v projektu neřešeno.

Kanalizace:

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Odbourání starých beton/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno.

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora.

8. března 2022/5

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením.

Potěr cementový vyrovnávací na lodžích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se.



Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna.

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu.

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění.

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu.

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu.

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky.

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora.

Půda pouze 123m² místo rozměru v rozpočtu – nesrovnalost v rozpočtu z důvodu vestavby podkrovního bytu.

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran.

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podle z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora.

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora.

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu.

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno.

Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Zadní zidky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zidky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora.

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků.

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpora pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno.

Dodávka chybějící 3 ks kotlíků (na vikýřích) – v rozpočtu a projektu neřešeno.

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP.

Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno.

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží.

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno.

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora.

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací.

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnalost v rozpočtu.

Výměna střešní krytiny:

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora.

Nová střešní okna s manžety 4ks (velux standart) – požadavek investora, z důvodu špatného stavu původních oken.

Zapravení střešních oken v bytě 3 – práce spojeny s výměnou střešních oken.

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD.



Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno.

Kanalizace:

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Odbourání starých beton/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno.

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

Etážové vytápění

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu.

8. března 273/6

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením.

Potěr cementový vyrovnávací na lodžích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se.

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna.

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu.

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění.

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu.

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu.

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky.

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora.

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran.

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podlep z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora.

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora.

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu.

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno.

Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Zadní zidky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zidky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora.

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků.

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno.

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníků na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno.

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP.



Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno.

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží.

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno.

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora.

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací.

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu.

Výměna střešní krytiny

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora.

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD.

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 4ks komínky na střeše – v projektu neřešeno.

Kanalizace:

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Odbourání starých beton/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno.

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora.

Etážové vytápění a úpravy v bytech:

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu.

Byt č. 3 – natažení elektra do koupelny k napojení nových kotlů a 1x 2 zásuvka – v projektu neřešeno.

8. března 2017

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením.

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se.

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna.

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu.

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění.

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu.

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu.

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky.

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora.

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran.

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podlep z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora.

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora.

Demontáž EPS zateplení stropu suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu zateplení minerální vatou, v projektu neřešeno.

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu.



Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.
Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno.

Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu..

Zadní zidky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zidky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora .

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků.

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpora pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno.

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP.

Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno.

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží.

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno.

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora.

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací.

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnalost v rozpočtu.

Výměna střešní krytiny:

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora.

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno.

Kanalizace:

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Odbourání starých beton/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno.

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora.

Etážové vytápění a úpravy v bytech

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu.

8. března 274/8

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením.

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu.


Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna.

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu.

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění.

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu.



Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu.
Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky.
Kominové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora.
Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran.

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podlepr z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora.

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora.

Demontáž starého zateplení (EPS + heraklit, zakotvený) a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu zateplení hlavní plochy, v projektu neřešeno.

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu.

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno .

Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Zadní zidky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zidky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora.

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků.

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno.

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa– v projektu neřešeno, požadavek investora

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno.

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP.

Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno.

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží.

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno.

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora.

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací.

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu.

Výměna střešní krytiny:

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za kominové lávky, požadavek investora.

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD.

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno.

Kanalizace:

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Odbourání starých beton/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno.



Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora.

Etážové vytápění:

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu.

8. března 268/9

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením.

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se.

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna.

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu.

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění.

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu.

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu.

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky.

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora.

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran.

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podlep z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora.

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora.

Demontáž EPS zateplení stropu suterénu a vzniklé odpady – v projektu neřešeno.

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu.

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno.

Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Zadní zidky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zidky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora.

Montáž průběžných dilatačních AL profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků.

Montáž rohových dilatačních AL profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků.

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno.


Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP.

Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno.

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží.

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno.



Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora.

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací.

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu.

Výměna střešní krytiny:

Záchytný systém + prostory + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora.

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD.

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno.

Kanalizace:

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Odbourání starých beton/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno.

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

Etážové vytápění:

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu.

8. března 275/10

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením.

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se.

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna.

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu.

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění.

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu.

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu.

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky.

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora.

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran.

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podle EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora.

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora.

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu.

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zarovnání římsy EPS 100 a 50 – nutné z důvodu zateplení hlavní plochy, požadavek investora, v projektu neřešeno.

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno.

Zadní zidky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zidky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora.

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků.



Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno.

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno.

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP.

Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno.

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží.

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno.

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora.

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací.

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu.

Výměna střešní krytiny:

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora.

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD.

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno.

Kanalizace:

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Odbourání starých beton/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno.

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora.

Etážové vytápění a úpravy v bytech:

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu.

Byt č. 3 – natažení elektra do koupelny k napojení nových kotlů a 1x 2 zásuvka – v projektu neřešeno.

8. března 2011

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením.

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se.

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna.

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu.

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění.

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu.

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu.

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky.

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora.

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran.



Více práce

Zateplení obálky domu:

Podle EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora.

Oprava 3 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora.

Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlinka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře.

Demontáž EPS zateplení stropu suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu zateplení minerální vatou, v projektu neřešeno.

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu.

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Zarovnání římsy EPS 100 a 50 – nutné z důvodu zateplení hlavní plochy, požadavek investora, v projektu neřešeno.

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno.

Zadní zidky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zidky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora.

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků.

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníků na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno.

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP.

Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno.

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží.

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno.

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora.

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací.

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu.

Výměna střešní krytiny:

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora.

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD.

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno.

Kanalizace:

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Odbourání starých beton/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno.

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora.



Etážové vytápění a úpravy v bytech:

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu.

Byt č. 3 – natažení elektra do koupelny k napojení nových kotlů a 2x 2 zásuvka – v projektu neřešeno.

8. března 276/12

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením.

Potěr cementový vyrovnávací na lodžích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se.

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna.

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu.

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění.

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu.

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu.

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky.

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora.

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran.

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podle EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora.

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora.

Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlinka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře.

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu.

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zarovnání římsy EPS 100 a 50 – nutné z důvodu zateplení hlavní plochy, požadavek investora, v projektu neřešeno.

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno.

Zadní zidky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zidky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora.

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků.

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno.

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpora pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno.

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP.

Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno.

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží.

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno.

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora.



Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací.

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu.

Výměna střešní krytiny:

Záchytný systém + prostory + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora.

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD.

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno.

Kanalizace:

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Odbourání starých beton/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno.

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora.

Etážové vytápění a úpravy v bytech:

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu

Byt č. 3 – natažení elektra do koupelny k napojení nových kotlů a 2x 2 zásuvka – v projektu neřešeno.

8. března 270/13

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením.

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se.

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna.

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu.

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění.

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu.

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu.

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky.

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora.

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran.

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podle EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora.

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora.

Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlinka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře.

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu.

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zarovnání římsy EPS 100 a 50 – nutné z důvodu zateplení hlavní plochy, požadavek investora, v projektu neřešeno.

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno.



Zadní zidky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zidky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora.

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků.

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno.

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno.

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP.

Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno.

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží.

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno.

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora.

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací.

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu.

Výměna střešní krytiny:

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora.

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD.

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno.

Kanalizace:

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Odbourání starých beton/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno.

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora.

Etážové vytápění:

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu.

8. března 277/14

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením.

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se.

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna.

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu.

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění.

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu.

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu.

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky.

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora.

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran.



Více práce

Zateplení obálky domu:

Podle EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora.

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora.

Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlinka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře.

Demontáž XSP na stropech suterénu a obvodových stěnách a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu zateplení minerální vatou a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu.

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu
Zarovnání římsy EPS 100 a 50 – nutné z důvodu zateplení hlavní plochy, požadavek investora, v projektu neřešeno.

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno.

Zadní zidky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zidky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora.

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatace jednotlivých celků.

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.

Překotvení zvonkového tabla – z důvodu zateplení nutné prodloužení, v projektu neřešeno.

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Dodávka a montáž fošen na půdě 240x60, podpěra pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno.

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP.

Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno.

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží.

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno.

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora.

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací.

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu.

Výměna střešní krytiny:

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora.

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno.

Kanalizace:

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Odbourání starých betonu/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno.

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno.



Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora.

Etážové vytápění a úprava v bytech:

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu.

Byt č. 2 – natažení elektra do koupelny k napojení nových kotlů a 1x 2 zásuvka – v projektu neřešeno.

8. března 278/16

Méně práce

Zadní zídky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením.

Potěr cementový vyrovnávací na lodžích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu.

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se.

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna.

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu.

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění.

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu.

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu.

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora.

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran.

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podle EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora.

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora.

Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlinka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře.

Zarovnání římsy EPS 100 a 50 – nutné z důvodu zateplení hlavní plochy, požadavek investora, v projektu neřešeno.

Demontáž XSP na stropěch suterénu a obvodových stěnách a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu zateplení minerální vatou a natažení nových omítek, v projektu neřešeno,

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu,

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu.

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno.

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků.

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno.

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Dodávka a montáž fošen na půdě 240x60, podpěra pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno.

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP.

Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno.

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží.



Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno.

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora.

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací.

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnalost v rozpočtu.

Výměna střešní krytiny:

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za kominové lávky, požadavek investora.

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD.

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 4ks komínky na střeše – v projektu neřešeno.

Kanalizace:

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora.

Odbourání starých beton/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno.

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno.

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora.

Etážové vytápění:

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“). Zároveň v rámci Díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen „méněpráce“).

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v Příloze č. 2, 3, a 4.

2. Vícepráce uvedené v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí Díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci Díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět Díla, méněpráce se naopak z předmětu Díla sjednaného smlouvou vypouští.
3. Cena sjednaných víceprací činí 7 264 575,72 Kč bez DPH, cena neprovedených méněprací činí 7 821 937,41 Kč bez DPH.

4. Článek III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní:

„Cena za Dílo ve výši 45 032 300,28 Kč bez DPH, tj. je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě

| | |
|--|----------------------------------|
| <i>Cena méněprací:</i> | - 7 821 937,41 Kč bez DPH |
| <i>Cena víceprací:</i> | 7 264 575,72 Kč bez DPH |
| <i>Celková cena méněprací a víceprací:</i> | - 557 361,69 Kč bez DPH |

Méněpráce i vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru stavby.“



5. V článku IV. odst. 3 písm. b) Smlouvy se mění znění textu:

„termín dokončení Díla: do 270 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště.“
na znění textu:

„termín dokončení Díla: do 270 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště – tj. do 30. 04. 2022.

Termín předání Staveniště: 03. 08. 2021

Prodloužení doby plnění o 62 kalendářních dnů – tj. 01. 07. 2022.“

**Článek III.
Závěrečná ujednání**


1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto Dodatku svými zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "**Zákon o registru smluv**"), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit tento Dodatek prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.

**Článek IV.
Doložka platnosti právního jednání**

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků:


O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 4750/RMOB-Sle/1822/107 ze dne 13. 04. 2022

Za Objednatele
Místo: Ostrava




Bc. Richard Vereš
starosta

Za Zhotovitele
Místo: Ostrava



Miroslav Šmíd
jednatel



Přílohy:

Příloha č. 1 - Evidenční list změny stavby, Souhrnný přehled

Příloha č. 2 – Rozpočty, Přehled VCP, MNP a kanalizace

Příloha č. 3 - Rozpočet VCP s popisy – ul. 8. března 266/5

Příloha č. 4 - Popis a zdůvodnění změn

Příloha č. 4 - Fotodokumentace

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Regenerace bytového fondu Mirová osada - III. etapa - ulice 8. března

Číslo SO:01

Číslo změny stavby:

01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Regenerace bytového fondu Mirová osada - III.etapa - ulice 8. března: Vícepráce a méněpráce

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 14. 7. 2021, číslo smlouvy objednatele: INV/0082/21; číslo smlouvy zhotovitele: ----- :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ, s.r.o., se sídlem Hranečník 2124/11a, 710 00 Ostrava, IČ: 26874199

Gen.projektant (autorský dohled): Pavel Klus, jednatel společnosti Made 4 BIM s.r.o., Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava, IČ: 06923321

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Karel Šnajdr, se sídlem Stachovice 156, 742 45 Fulnek, IČ: 05711169

Přílohy:

- 1) Popis a odůvodnění jednotlivých změn
- 2) Změnový rozpočet - konečný pro všechny vchody
- 3) Fotodokumentace

Počet paré: Příjemce :

| | |
|-----|-----------------------------|
| 3 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Popis a odůvodnění jednotlivých změn - viz Příloha č. 1

Vyjádření projektanta (AD): S rozsahem víceprací souhlasím, skutečně došlo k opomenutí některých stavebních úprav na bytových domech, které nebyly zahrnuty v položkovém rozpočtu. S rozsahem méněprací taktéž souhlasím.

Rekapitulace:

Méněpráce 7 821 937,41,-Kč bez DPH

Vícepráce 5 957 822,00,-Kč bez DPH

Kanalizace 1 306 753,72,-Kč bez DPH

Seznam výměr (ZSD) - Město Ostrava - podlaží - č. 1 - 14. 7. 2021

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 7 821 937,41 | 17,16% | 7 264 575,72 | 15,93% | -557 361,69 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------|---------------------|-------|--------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | Pavel Klus | datum | podpis |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | Ing. Karel Šnajdr | datum | podpis |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | Miroslav Šmíd | datum | podpis |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | Ing. Leona Bijotová | datum | podpis |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů", ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: 26874199
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | 5 957 822,00 |
|---------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | 5 957 822,00 | 893 673,30 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 6 851 495,30 |
|-------------------|----------|------------|---------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 5 957 822,00 | 6 851 495,30 |
| 01 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1 | 463 643,03 | 533 189,48 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 170 294,16 | 195 838,28 |
| 02 | Sanace suterénu | 91 561,48 | 105 295,70 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 201 787,39 | 232 055,50 |
| 02 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2 | 450 645,30 | 518 242,10 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 155 626,75 | 178 970,76 |
| 02 | Sanace suterénu | 93 231,16 | 107 215,83 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 201 787,39 | 232 055,50 |
| 03 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3 | 437 967,35 | 503 662,45 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 131 897,77 | 151 682,44 |
| 02 | Sanace suterénu | 92 641,86 | 106 538,14 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 213 427,72 | 245 441,88 |
| 04 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4 | 449 435,52 | 516 850,85 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 155 006,27 | 178 257,21 |
| 02 | Sanace suterénu | 92 641,86 | 106 538,14 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 201 787,39 | 232 055,50 |
| 05 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5 | 383 550,16 | 441 082,68 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 124 689,50 | 143 392,93 |
| 02 | Sanace suterénu | 87 793,48 | 100 962,50 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 146 163,25 | 168 087,74 |
| 04 | ÚT byt č.1 | 1 711,57 | 1 968,31 |
| 05 | ÚT byt č.2 | 3 400,00 | 3 910,00 |
| 06 | ÚT byt č.3 | 2 235,61 | 2 570,95 |
| 07 | ÚT byt č.4 | 17 556,75 | 20 190,26 |
| 06 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6 | 379 317,92 | 436 215,61 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 144 744,97 | 166 456,72 |
| 02 | Sanace suterénu | 93 231,16 | 107 215,83 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 91 766,80 | 105 531,82 |
| 04 | ÚT byt č.1 | 13 740,84 | 15 801,97 |
| 05 | ÚT byt č.2 | 11 598,79 | 13 338,61 |
| 06 | ÚT byt č.3 | 21 235,36 | 24 420,66 |
| 07 | ÚT byt č.4 | 3 000,00 | 3 450,00 |
| 07 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7 | 357 272,41 | 410 863,27 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 133 381,98 | 153 389,28 |
| 02 | Sanace suterénu | 87 793,48 | 100 962,50 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 81 497,80 | 93 722,47 |
| 04 | ÚT byt č.1 | 21 507,61 | 24 733,75 |
| 05 | ÚT byt č.2 | 10 996,34 | 12 645,79 |
| 06 | ÚT byt č.3 | 3 000,00 | 3 450,00 |
| 07 | ÚT byt č.4 | 19 095,20 | 21 959,48 |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------|---|--------------------|-------------------|
| 08 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8 | 351 497,82 | 404 222,49 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 143 856,85 | 165 435,38 |
| 02 | Sanace suterénu | 93 231,16 | 107 215,83 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 91 766,80 | 105 531,82 |
| 04 | ÚT byt č.1 | 3 400,00 | 3 910,00 |
| 05 | ÚT byt č.2 | 4 900,00 | 5 635,00 |
| 06 | ÚT byt č.3 | 4 900,00 | 5 635,00 |
| 07 | ÚT byt č.4 | 9 443,01 | 10 859,46 |
| 09 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9 | 346 920,54 | 398 958,62 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 134 849,68 | 155 077,13 |
| 02 | Sanace suterénu | 88 246,62 | 101 483,61 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 91 766,80 | 105 531,82 |
| 04 | ÚT byt č.1 | 12 137,27 | 13 957,86 |
| 05 | ÚT byt č.2 | 6 592,81 | 7 581,73 |
| 06 | ÚT byt č.3 | 2 235,61 | 2 570,95 |
| 07 | ÚT byt č.4 | 11 091,75 | 12 755,51 |
| 10 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10 | 411 324,34 | 473 022,99 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 190 255,05 | 218 793,31 |
| 02 | Sanace suterénu | 93 231,16 | 107 215,83 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 91 766,80 | 105 531,82 |
| 04 | ÚT byt č.1 | 1 192,34 | 1 371,19 |
| 05 | ÚT byt č.2 | 7 440,52 | 8 556,60 |
| 06 | ÚT byt č.3 | 5 400,00 | 6 210,00 |
| 07 | ÚT byt č.4 | 22 038,47 | 25 344,24 |
| 11 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11 | 334 864,40 | 385 094,06 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 130 417,98 | 149 980,68 |
| 02 | Sanace suterénu | 88 246,62 | 101 483,61 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 81 497,80 | 93 722,47 |
| 04 | ÚT byt č.1 | 3 000,00 | 3 450,00 |
| 05 | ÚT byt č.2 | 2 235,61 | 2 570,95 |
| 06 | ÚT byt č.3 | 18 058,44 | 20 767,21 |
| 07 | ÚT byt č.4 | 11 407,95 | 13 119,14 |
| 12 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12 | 413 048,05 | 475 005,26 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 180 987,71 | 208 135,87 |
| 02 | Sanace suterénu | 93 231,16 | 107 215,83 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 91 766,80 | 105 531,82 |
| 04 | ÚT byt č.1 | 10 903,08 | 12 538,54 |
| 05 | ÚT byt č.2 | 12 043,22 | 13 849,70 |
| 06 | ÚT byt č.3 | 19 216,08 | 22 098,49 |
| 07 | ÚT byt č.4 | 4 900,00 | 5 635,00 |
| 13 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13 | 394 088,58 | 453 201,87 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 168 695,05 | 193 999,31 |
| 02 | Sanace suterénu | 93 231,16 | 107 215,83 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 91 766,80 | 105 531,82 |
| 04 | ÚT byt č.1 | 6 375,37 | 7 331,68 |
| 05 | ÚT byt č.2 | 4 900,00 | 5 635,00 |
| 06 | ÚT byt č.3 | 14 417,47 | 16 580,09 |
| 07 | ÚT byt č.4 | 14 702,73 | 16 908,14 |
| 14 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14 | 391 101,66 | 449 766,91 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 156 955,36 | 180 498,66 |
| 02 | Sanace suterénu | 93 231,16 | 107 215,83 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 91 766,80 | 105 531,82 |
| 04 | ÚT byt č.1 | 5 400,00 | 6 210,00 |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------|---|--------------------|-------------------|
| 05 | ÚT byt č.2 | 17 297,70 | 19 892,36 |
| 06 | ÚT byt č.3 | 13 417,58 | 15 430,22 |
| 07 | ÚT byt č.4 | 13 033,06 | 14 988,02 |
| 16 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16 | 393 144,92 | 452 116,66 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 156 813,00 | 180 334,95 |
| 02 | Sanace suterénu | 93 231,16 | 107 215,83 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 91 766,80 | 105 531,82 |
| 04 | ÚT byt č.1 | 11 474,91 | 13 196,15 |
| 05 | ÚT byt č.2 | 9 256,81 | 10 645,33 |
| 06 | ÚT byt č.3 | 13 278,58 | 15 270,37 |
| 07 | ÚT byt č.4 | 17 323,66 | 19 922,21 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

170 294,16

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 170 294,16 | 15,00% | 25 544,12 |

Cena s DPH

v CZK

195 838,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

170 294,16

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 153 645,24 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 12 180,01 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 123 437,85 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 2 863,12 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 3 739,72 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 7 880,40 |
| 997 - Přesun sutě | 3 544,14 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 9 148,92 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 3 386,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 5 762,92 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 7 500,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 7 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

170 294,16

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 153 645,24 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 12 180,01 |
| 1 | K | 314236145 | Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu | kus | 3,000 | 2 184,20 | 6 552,60 |
| 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 6,300 | 280,36 | 1 766,27 |
| 3 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 7,200 | 422,17 | 3 039,62 |
| | VV | | 3,2*3*0,75 | | 7,200 | | |
| 4 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 7,200 | 114,10 | 821,52 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 123 437,85 |
| 5 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 33,000 | 30,88 | 1 019,04 |
| 6 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 34,650 | 26,60 | 921,69 |
| 7 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 25,450 | 392,83 | 9 997,52 |
| | VV | | 16+9,45 | | 25,450 | | |
| 8 | M | 28376030 | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 20mm | m2 | 16,800 | 44,25 | 743,40 |
| | VV | | 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 16,800 | | |
| 9 | M | 28376470 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm | m2 | 9,920 | 79,46 | 788,24 |
| 10 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 63,960 | 49,94 | 3 194,16 |
| | VV | | 2,96 | | 2,960 | | |
| | VV | | 8+16+18+6+13 | | 61,000 | | |
| | VV | | Součet | | 63,960 | | |
| 11 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn | m2 | 24,300 | 179,49 | 4 361,61 |
| | VV | | 6,3 | | 6,300 | | |
| | VV | | 18 | | 18,000 | | |
| | VV | | Součet | | 24,300 | | |
| 12 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 8,280 | 606,36 | 5 020,66 |
| | VV | | (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 | | 8,280 | | |
| 13 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm | m2 | 5,544 | 86,39 | 478,95 |
| | VV | | 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,544 | | |
| 14 | M | 28376441 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm | m2 | 3,150 | 213,53 | 672,62 |
| 15 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 6,000 | 548,70 | 3 292,20 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 16 | M | 28376809 | deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 120mm | m2 | 6,600 | 1 078,80 | 7 120,08 |
| 17 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdíva a betonu tl přes 80 do 120 mm | m2 | 13,000 | 699,27 | 9 090,51 |
| 18 | M | 63151527 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm | m2 | 14,300 | 419,72 | 6 002,00 |
| 19 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 8,000 | 586,83 | 4 694,64 |
| | VV | | 16*0,5 | | 8,000 | | |
| 20 | M | 63151538 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm | m2 | 8,800 | 611,01 | 5 376,89 |
| | VV | | 8*1,1 | | 8,800 | | |
| 21 | K | 6221111.A | Dodávka a montáž hnízdiště pro ptactvo, průlezné, do zateplení, vč. zapravení do perlinky a omítky | ks | 6,000 | 5 560,00 | 33 360,00 |
| 22 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 48,000 | 45,01 | 2 160,48 |
| 23 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 |
| | VV | | 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 15,750 | | |
| 24 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 |
| 25 | K | 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 26,300 | 60,47 | 1 590,36 |
| | VV | | 6,3+20 | | 26,300 | | |
| 26 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 8,250 | 189,89 | 1 566,59 |
| | VV | | 33*0,25 | | 8,250 | | |
| 27 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 2,960 | 370,00 | 1 095,20 |
| | VV | | 2,96 | | 2,960 | | |
| 28 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 26,300 | 185,00 | 4 865,50 |
| 29 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 38,300 | 320,63 | 12 280,13 |
| | VV | | 6,3 | | 6,300 | | |
| | VV | | 8+18+6 | | 32,000 | | |
| | VV | | Součet | | 38,300 | | |
| | D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 2 863,12 |
| 30 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 5,220 | 548,49 | 2 863,12 |
| | VV | | 3*0,3+1,44*3 | | 5,220 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 3 739,72 |
| 31 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo | kus | 2,000 | 101,06 | 202,12 |
| 32 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 |
| 33 | M | 95-1PR2 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující název ulice) | ks | 1,000 | 1 545,00 | 1 545,00 |
| 34 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 20,000 | 69,03 | 1 380,60 |
| | D | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 880,40 |
| 35 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 |
| 36 | K | 9411111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 |
| | VV | | 40*60 | | 2 400,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 37 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 |
| 38 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 |
| 39 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 |
| 40 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 3 544,14 |
| 41 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 1,180 | 1 367,10 | 1 613,18 |
| 42 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1,180 | 222,27 | 262,28 |
| 43 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 16,520 | 9,67 | 159,75 |
| VV | | | 1,18*14 | | 16,520 | | |
| 44 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1,180 | 1 278,75 | 1 508,93 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 9 148,92 |
| D | | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 3 386,00 |
| 45 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, zpětná montáž | kpl | 1,000 | 320,00 | 320,00 |
| 46 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, zpětná montáž | ks | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 47 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, zpětná montáž | ks | 1,000 | 810,00 | 810,00 |
| 48 | M | 741-PR1 | Klíč 20R1 FB13RX mosaz | ks | 11,000 | 46,00 | 506,00 |
| 49 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D | | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 5 762,92 |
| 50 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 4,320 | 994,30 | 4 295,38 |
| VV | | | 1,44*3 | | 4,320 | | |
| 51 | K | 764511643 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm | kus | 3,000 | 489,18 | 1 467,54 |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 7 500,00 |
| D | | VRN6 | Územní vlivy | | | | 7 500,00 |
| 52 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na komínech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 3,000 | 2 500,00 | 7 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 561,48

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 91 561,48 | 15,00% | 13 734,22 |

Cena s DPH

v CZK

105 295,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 91 561,48 |
|---|------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 74 590,60 |
| 1 - Zemní práce | 26 897,31 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 6 980,90 |
| 997 - Přesun sutě | 6 429,57 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 16 970,88 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

91 561,48

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 74 590,60 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 26 897,31 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
| 4 | K | 139911122 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 5,800 | 4 531,40 | 26 282,12 |
| D | 11 | | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 191,25 |
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 816,35 |
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 33 143,00 |
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 6 980,90 |
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 121,800 | 53,38 | 6 501,68 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 6 429,57 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 2,868 | 605,43 | 1 736,37 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2,868 | 222,27 | 637,47 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 40,152 | 9,67 | 388,27 |
| VV | | | | | 2,868*14 | | 40,152 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 2,868 | 1 278,75 | 3 667,46 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 323,47 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 970,88 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 970,88 |
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

201 787,39

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 201 787,39 | 15,00% | 30 268,11 |

Cena s DPH

v CZK

232 055,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

201 787,39

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 307,71 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 261,60 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 397,24 |
| 997 - Přesun sutě | 2 648,20 |
| 998 - Přesun hmot | 0,67 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 197 479,68 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 2 591,32 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 11 612,77 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 103 836,39 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 38 807,81 |
| 765 - Krytina skládaná | 8 411,76 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 1 132,85 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 30 807,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 279,78 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

201 787,39

| | | | | | | | |
|----|-----|---------------|--|----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 4 307,71 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 261,60 |
| 1 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 15,000 | 17,44 | 261,60 |
| | VV | | 5*3 | | 15,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 397,24 |
| 2 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 10,000 | 50,20 | 502,00 |
| | VV | | 2*5 | | 10,000 | | |
| 3 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 37,500 | 2,98 | 111,75 |
| | VV | | 15*2,5 | | 37,500 | | |
| 4 | K | 962084131 | Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm | m2 | 6,540 | 119,80 | 783,49 |
| | VV | | (0,78+1,4)*2*0,3*5 | | 6,540 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 2 648,20 |
| 5 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 0,863 | 1 367,10 | 1 179,81 |
| 6 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 0,863 | 65,10 | 56,18 |
| 7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,863 | 222,27 | 191,82 |
| 8 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 12,082 | 9,67 | 116,83 |
| | VV | | 0,863*14 | | 12,082 | | |
| 9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,863 | 1 278,75 | 1 103,56 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,67 |
| 10 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,006 | 111,60 | 0,67 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 197 479,68 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 2 591,32 |
| 11 | K | 721174062.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 | m | 8,000 | 238,06 | 1 904,48 |
| 12 | K | 721174063.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 | m | 2,000 | 343,42 | 686,84 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| D | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 11 612,77 |
| 13 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 |
| 14 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 |
| VV | | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | |
| D | | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 103 836,39 |
| 15 | K | 763111713 | SDK příčka ukončení ve volném prostoru | m | 21,800 | 399,35 | 8 705,83 |
| VV | | | (0,78+1,4)*2*5 | | 21,800 | | |
| 16 | K | 763111716 | SDK příčka nastavení CW profilů | m | 21,800 | 147,51 | 3 215,72 |
| 17 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 21,800 | 48,90 | 1 066,02 |
| 18 | M | VEL.GGLMK083068 | STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ KYVNÉ GGL MK08 3068 | kus | 5,000 | 13 869,40 | 69 347,00 |
| 19 | M | VEL.EDWMK080000 | LEMOVÁNÍ DO 120MM EDW MK08 0000 | kus | 5,000 | 2 520,43 | 12 602,15 |
| 20 | M | VEL.BDXMK082000 | IZOLAČNÍ RÁM+PLIS. MANŽETA BDX MK08 2000 (zateplovací sada) | kus | 5,000 | 1 527,60 | 7 638,00 |
| 21 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1 025,747 | 1,23 | 1 261,67 |
| D | | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 38 807,81 |
| 22 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 |
| 23 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 |
| D | | 765 | Krytina skládaná | | | | 8 411,76 |
| 24 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 4,000 | 40,99 | 163,96 |
| 25 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 4,000 | 2 061,95 | 8 247,80 |
| D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 1 132,85 |
| 26 | K | 766674812 | Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° | kus | 5,000 | 226,57 | 1 132,85 |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 30 807,00 |
| 27 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | soubor | 6,000 | 5 134,50 | 30 807,00 |
| D | | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 279,78 |
| 28 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,540 | 14,23 | 93,06 |
| 29 | K | 784221111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,540 | 28,55 | 186,72 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 626,75

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 155 626,75 | 15,00% | 23 344,01 |

Cena s DPH

v CZK

178 970,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 626,75

HSV - Práce a dodávky HSV

138 977,83

| | |
|--|------------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 12 180,01 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 112 464,00 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 2 863,12 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 704,27 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 7 880,40 |
| 997 - Přesun sutě | 886,03 |

PSV - Práce a dodávky PSV

9 148,92

| | |
|-------------------------------------|----------|
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 3 386,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 5 762,92 |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 500,00

| | |
|---------------------|----------|
| VRN6 - Územní vlivy | 7 500,00 |
|---------------------|----------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

155 626,75

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 138 977,83 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 12 180,01 |
| 1 | K | 314236145 | Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu | kus | 3,000 | 2 184,20 | 6 552,60 |
| 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 6,300 | 280,36 | 1 766,27 |
| 3 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 7,200 | 422,17 | 3 039,62 |
| | vv | | 3,2*3*0,75 | | 7,200 | | |
| 4 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 7,200 | 114,10 | 821,52 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 112 464,00 |
| 5 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 8,250 | 189,89 | 1 566,59 |
| | vv | | 33*0,25 | | 8,250 | | |
| 6 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 2,960 | 370,00 | 1 095,20 |
| | vv | | 2,96 | | 2,960 | | |
| 7 | K | 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 11,300 | 60,47 | 683,31 |
| | vv | | 6,3+5 | | 11,300 | | |
| 8 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 47,960 | 49,94 | 2 395,12 |
| | vv | | 8+13+18+6+2,96 | | 47,960 | | |
| 9 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn | m2 | 24,300 | 179,49 | 4 361,61 |
| | vv | | 18+6,3 | | 24,300 | | |
| 10 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 33,000 | 30,88 | 1 019,04 |
| 11 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 34,650 | 26,60 | 921,69 |
| 12 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 9,450 | 392,83 | 3 712,24 |
| 13 | M | 28376470 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm | m2 | 9,920 | 79,46 | 788,24 |
| 14 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 8,280 | 606,36 | 5 020,66 |
| | vv | | (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 | | 8,280 | | |
| 15 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm | m2 | 5,544 | 86,39 | 478,95 |
| | vv | | 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,544 | | |
| 16 | M | 28376441 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm | m2 | 3,150 | 213,53 | 672,62 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 17 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 6,000 | 548,70 | 3 292,20 |
| 18 | M | 28376809 | deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 120mm | m2 | 6,600 | 1 160,00 | 7 656,00 |
| 19 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm | m2 | 13,000 | 699,27 | 9 090,51 |
| 20 | M | 63151527 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm | m2 | 14,300 | 419,72 | 6 002,00 |
| 21 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 8,000 | 586,83 | 4 694,64 |
| | vv | | 16*0,5 | | 8,000 | | |
| 22 | M | 63151538 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm | m2 | 8,800 | 611,01 | 5 376,89 |
| | vv | | 8*1,1 | | 8,800 | | |
| 23 | K | 6221111.A | Dodávka a montáž hnízdiště pro plectvo, průlezné, do zateplení, vč. zapravení do perlinky a omítky | ks | 6,000 | 5 560,00 | 33 360,00 |
| 24 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 48,000 | 45,01 | 2 160,48 |
| | vv | | 15+33 | | 48,000 | | |
| 25 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 |
| | vv | | 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 15,750 | | |
| 26 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 |
| 27 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 11,300 | 185,00 | 2 090,50 |
| 28 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 38,300 | 320,63 | 12 280,13 |
| | vv | | 8+18+6+6,3 | | 38,300 | | |
| | D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 2 863,12 |
| 29 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 5,220 | 548,49 | 2 863,12 |
| | vv | | 3*0,3+1,44*3 | | 5,220 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2 704,27 |
| 30 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo | kus | 2,000 | 101,06 | 202,12 |
| 31 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 |
| 32 | M | 95-1PR2 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující název ulice) | ks | 1,000 | 1 545,00 | 1 545,00 |
| 33 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 5,000 | 69,03 | 345,15 |
| | D | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 880,40 |
| 34 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 |
| 35 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 |
| | vv | | 40*60 | | 2 400,000 | | |
| 36 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 |
| 37 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|---|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 38 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 |
| 39 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 |
| D 997 Přesun sutě | | | | | | | 886,03 |
| 40 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 0,295 | 1 367,10 | 403,29 |
| 41 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,295 | 222,27 | 65,57 |
| 42 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 4,130 | 9,67 | 39,94 |
| VV | | | | | 0,295*14 | 4,130 | |
| 43 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,295 | 1 278,75 | 377,23 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 9 148,92 |
| D 742 Elektroinstalace - slaboproud | | | | | | | 3 386,00 |
| 44 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, zpětná montáž | kpl | 1,000 | 320,00 | 320,00 |
| 45 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, zpětná montáž | ks | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 46 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, zpětná montáž | ks | 1,000 | 810,00 | 810,00 |
| 47 | M | 741-PR1 | Klíč 20R1 FB13RX mosaz | ks | 11,000 | 46,00 | 506,00 |
| 48 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D 764 Konstrukce klempířské | | | | | | | 5 762,92 |
| 49 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 4,320 | 994,30 | 4 295,38 |
| VV | | | | | 1,44*3 | 4,320 | |
| 50 | K | 764511643 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm | kus | 3,000 | 489,18 | 1 467,54 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 7 500,00 |
| D VRN6 Územní vlivy | | | | | | | 7 500,00 |
| 51 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na komínech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 3,000 | 2 500,00 | 7 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 231,16

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 93 231,16 | 15,00% | 13 984,67 |

Cena s DPH

v CZK

107 215,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 231,16

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 76 260,28 |
| 1 - Zemní práce | 26 897,31 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 888,36 |
| 997 - Přesun sutě | 7 191,79 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 16 970,88 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

93 231,16

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 76 260,28 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 26 897,31 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
| 4 | K | 139911122 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 5,800 | 4 531,40 | 26 282,12 |
| D | 11 | | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 191,25 |
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 816,35 |
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 33 143,00 |
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 888,36 |
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 138,800 | 53,38 | 7 409,14 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 7 191,79 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,208 | 605,43 | 1 942,22 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,208 | 222,27 | 713,04 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 44,912 | 9,67 | 434,30 |
| vv | | | 3,208*14 | | 44,912 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,208 | 1 278,75 | 4 102,23 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 323,47 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 970,88 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 970,88 |
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

201 787,39

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 201 787,39 | 15,00% | 30 268,11 |

Cena s DPH

v CZK

232 055,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

201 787,39

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 307,71 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 261,60 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 397,24 |
| 997 - Přesun sutě | 2 648,20 |
| 998 - Přesun hmot | 0,67 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 197 479,68 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 2 591,32 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 11 612,77 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 103 836,39 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 38 807,81 |
| 765 - Krytina skládaná | 8 411,76 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 1 132,85 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 30 807,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 279,78 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

201 787,39

| | | | | | | | |
|----|-----|---------------|--|----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 4 307,71 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 261,60 |
| 1 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 15,000 | 17,44 | 261,60 |
| | VV | | 5*3 | | 15,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 397,24 |
| 2 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 10,000 | 50,20 | 502,00 |
| | VV | | 2*5 | | 10,000 | | |
| 3 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 37,500 | 2,98 | 111,75 |
| | VV | | 15*2,5 | | 37,500 | | |
| 4 | K | 962084131 | Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm | m2 | 6,540 | 119,80 | 783,49 |
| | VV | | (0,78+1,4)*2*0,3*5 | | 6,540 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 2 648,20 |
| 5 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 0,863 | 1 367,10 | 1 179,81 |
| 6 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 0,863 | 65,10 | 56,18 |
| 7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,863 | 222,27 | 191,82 |
| 8 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 12,082 | 9,67 | 116,83 |
| | VV | | 0,863*14 | | 12,082 | | |
| 9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,863 | 1 278,75 | 1 103,56 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,67 |
| 10 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,006 | 111,60 | 0,67 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 197 479,68 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 2 591,32 |
| 11 | K | 721174062.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 | m | 8,000 | 238,06 | 1 904,48 |
| 12 | K | 721174063.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 | m | 2,000 | 343,42 | 686,84 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | |
|----|-----|-----------------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|--|
| D | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 11 612,77 | |
| 13 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 | |
| 14 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 | |
| VV | | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | | |
| D | | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 103 836,39 | |
| 15 | K | 763111713 | SDK příčka ukončení ve volném prostoru | m | 21,800 | 399,35 | 8 705,83 | |
| VV | | | (0,78+1,4)*2*5 | | 21,800 | | | |
| 16 | K | 763111716 | SDK příčka nastavení CW profilů | m | 21,800 | 147,51 | 3 215,72 | |
| 17 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 21,800 | 48,90 | 1 066,02 | |
| 18 | M | VEL.GGLMK083068 | STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ KYVNÉ GGL MK08 3068 | kus | 5,000 | 13 869,40 | 69 347,00 | |
| 19 | M | VEL.EDWMK080000 | LEMOVÁNÍ DO 120MM EDW MK08 0000 | kus | 5,000 | 2 520,43 | 12 602,15 | |
| 20 | M | VEL.BDXMK082000 | IZOLAČNÍ RÁM+PLIS. MANŽETA BDX MK08 2000 (zateplovací sada) | kus | 5,000 | 1 527,60 | 7 638,00 | |
| 21 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1 025,747 | 1,23 | 1 261,67 | |
| D | | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 38 807,81 | |
| 22 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 | |
| 23 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 | |
| D | | 765 | Krytina skládaná | | | | 8 411,76 | |
| 24 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 4,000 | 40,99 | 163,96 | |
| 25 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 4,000 | 2 061,95 | 8 247,80 | |
| D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 1 132,85 | |
| 26 | K | 766674812 | Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° | kus | 5,000 | 226,57 | 1 132,85 | |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 30 807,00 | |
| 27 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | soubor | 6,000 | 5 134,50 | 30 807,00 | |
| D | | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 279,78 | |
| 28 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,540 | 14,23 | 93,06 | |
| 29 | K | 784221111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,540 | 28,55 | 186,72 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

131 897,77

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 131 897,77 | 15,00% | 19 784,67 |

Cena s DPH

v CZK

151 682,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

131 897,77

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 115 248,85 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 12 180,01 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 87 918,72 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 2 863,12 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 748,51 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 7 880,40 |
| 997 - Přesun sutě | 2 658,09 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 9 148,92 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 3 386,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 5 762,92 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 7 500,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 7 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

131 897,77

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 115 248,85 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 12 180,01 |
| 1 | K | 314236145 | Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu | kus | 3,000 | 2 184,20 | 6 552,60 |
| 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 6,300 | 280,36 | 1 766,27 |
| 3 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 7,200 | 422,17 | 3 039,62 |
| | vv | | 3,2*3*0,75 | | 7,200 | | |
| 4 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 7,200 | 114,10 | 821,52 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 87 918,72 |
| 5 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 8,250 | 189,89 | 1 566,59 |
| | vv | | 33*0,25 | | 8,250 | | |
| 6 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 2,960 | 370,00 | 1 095,20 |
| | vv | | 2,96 | | 2,960 | | |
| 7 | K | 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 21,300 | 60,47 | 1 288,01 |
| | vv | | 6,3+15 | | 21,300 | | |
| 8 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 60,960 | 49,94 | 3 044,34 |
| | vv | | 8+13+18+6+13+2,96 | | 60,960 | | |
| 9 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn | m2 | 24,300 | 179,49 | 4 361,61 |
| | vv | | 18+6,3 | | 24,300 | | |
| 10 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 33,000 | 30,88 | 1 019,04 |
| 11 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 34,650 | 26,60 | 921,69 |
| 12 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 22,450 | 392,83 | 8 819,03 |
| | vv | | 13+9,45 | | 22,450 | | |
| 13 | M | 28376030 | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 20mm | m2 | 13,650 | 44,25 | 604,01 |
| | vv | | 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 13,650 | | |
| 14 | M | 28376470 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm | m2 | 9,920 | 79,46 | 788,24 |
| 15 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 8,280 | 606,36 | 5 020,66 |
| | vv | | (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 | | 8,280 | | |
| 16 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm | m2 | 5,544 | 86,39 | 478,95 |
| | vv | | 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,544 | | |
| 17 | M | 28376441 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm | m2 | 3,150 | 213,53 | 672,62 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 6,000 | 548,70 | 3 292,20 |
| 19 | M | 28376809 | deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 120mm | m2 | 6,600 | 1 160,00 | 7 656,00 |
| 20 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm | m2 | 13,000 | 699,27 | 9 090,51 |
| 21 | M | 63151527 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm | m2 | 14,300 | 419,72 | 6 002,00 |
| 22 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 8,000 | 586,83 | 4 694,64 |
| VV | | | 16*0,5 | | 8,000 | | |
| 23 | M | 63151538 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm | m2 | 8,800 | 611,01 | 5 376,89 |
| VV | | | 8*1,1 | | 8,800 | | |
| 24 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 48,000 | 45,01 | 2 160,48 |
| 25 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 |
| VV | | | 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 15,750 | | |
| 26 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 |
| 27 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 21,300 | 185,00 | 3 940,50 |
| 28 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 38,300 | 320,63 | 12 280,13 |
| VV | | | 8+18+6+6,3 | | 38,300 | | |
| D 63 | | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 2 863,12 |
| 29 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 5,220 | 548,49 | 2 863,12 |
| VV | | | 3*0,3+1,44*3 | | 5,220 | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 748,51 |
| 30 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo | kus | 1,000 | 101,06 | 101,06 |
| 31 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 |
| 32 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 15,000 | 69,03 | 1 035,45 |
| D 94 | | | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 880,40 |
| 33 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 |
| 34 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 |
| VV | | | 40*60 | | 2 400,000 | | |
| 35 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 |
| 36 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 |
| 37 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 |
| 38 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 2 658,09 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|----------|----------|--------------|-------------------|
| 39 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 0,885 | 1 367,10 | 1 209,88 |
| 40 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,885 | 222,27 | 196,71 |
| 41 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 12,390 | 9,67 | 119,81 |
| VV | | | | 0,885*14 | 12,390 | | |
| 42 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,885 | 1 278,75 | 1 131,69 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 9 148,92 |
| D 742 Elektroinstalace - slaboproud | | | | | | | 3 386,00 |
| 43 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, zpětná montáž | kpl | 1,000 | 320,00 | 320,00 |
| 44 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, zpětná montáž | ks | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 45 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, zpětná montáž | ks | 1,000 | 810,00 | 810,00 |
| 46 | M | 741-PR1 | Klíč 20R1 FB13RX mosaz | ks | 11,000 | 46,00 | 506,00 |
| 47 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D 764 Konstrukce klempířské | | | | | | | 5 762,92 |
| 48 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 4,320 | 994,30 | 4 295,38 |
| VV | | | | 1,44*3 | 4,320 | | |
| 49 | K | 764511643 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm | kus | 3,000 | 489,18 | 1 467,54 |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 7 500,00 |
| D VRN6 Územní vlivy | | | | | | | 7 500,00 |
| 50 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na komínech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 3,000 | 2 500,00 | 7 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 641,86

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 92 641,86 | 15,00% | 13 896,28 |

Cena s DPH

v CZK

106 538,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 641,86

HSV - Práce a dodávky HSV

75 670,98

| | |
|---|-----------|
| 1 - Zemní práce | 26 897,31 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 568,08 |
| 997 - Přesun sutě | 6 922,77 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |

PSV - Práce a dodávky PSV

16 970,88

| | |
|---|-----------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

92 641,86

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 75 670,98 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 26 897,31 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
| 4 | K | 139911122 | Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 5,800 | 4 531,40 | 26 282,12 |
| D | 11 | | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 191,25 |
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 816,35 |
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 33 143,00 |
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 568,08 |
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 132,800 | 53,38 | 7 088,86 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 6 922,77 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,088 | 605,43 | 1 869,57 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,088 | 222,27 | 686,37 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 43,232 | 9,67 | 418,05 |
| VV | | | 3,088*14 | | 43,232 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,088 | 1 278,75 | 3 948,78 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 323,47 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 970,88 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 970,88 |
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

213 427,72

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 213 427,72 | 15,00% | 32 014,16 |

Cena s DPH

v CZK

245 441,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

213 427,72

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 5 167,29 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 313,92 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 676,69 |
| 997 - Přesun sutě | 3 176,01 |
| 998 - Přesun hmot | 0,67 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 208 260,43 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 2 591,32 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 11 612,77 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 124 603,66 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 38 807,81 |
| 765 - Krytina skládaná | 8 411,76 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 1 359,42 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 20 538,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 335,69 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

213 427,72

| | | | | | | | |
|----|-----|---------------|--|----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 5 167,29 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 313,92 |
| 1 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 18,000 | 17,44 | 313,92 |
| | VV | | 6*3 | | 18,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 676,69 |
| 2 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 12,000 | 50,20 | 602,40 |
| | VV | | 2*6 | | 12,000 | | |
| 3 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 45,000 | 2,98 | 134,10 |
| | VV | | 18*2,5 | | 45,000 | | |
| 4 | K | 962084131 | Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm | m2 | 7,848 | 119,80 | 940,19 |
| | VV | | (0,78+1,4)*2*0,3*6 | | 7,848 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 3 176,01 |
| 5 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 1,035 | 1 367,10 | 1 414,95 |
| 6 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 1,035 | 65,10 | 67,38 |
| 7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1,035 | 222,27 | 230,05 |
| 8 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 14,490 | 9,67 | 140,12 |
| | VV | | 1,035*14 | | 14,490 | | |
| 9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1,035 | 1 278,75 | 1 323,51 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,67 |
| 10 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,006 | 111,60 | 0,67 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 208 260,43 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 2 591,32 |
| 11 | K | 721174062.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 | m | 8,000 | 238,06 | 1 904,48 |
| 12 | K | 721174063.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 | m | 2,000 | 343,42 | 686,84 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| D | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 11 612,77 |
| 13 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 |
| 14 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 |
| VV | | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | |
| D | | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 124 603,66 |
| 15 | K | 763111713 | SDK příčka ukončení ve volném prostoru | m | 26,160 | 399,35 | 10 447,00 |
| VV | | | (0,78+1,4)*2*6 | | 26,160 | | |
| 16 | K | 763111716 | SDK příčka nadstavení CW profilů | m | 26,160 | 147,51 | 3 858,86 |
| 17 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 26,160 | 48,90 | 1 279,22 |
| 18 | M | VEL.GGLMK083068 | STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ KYVNÉ GGL MK08 3068 | kus | 6,000 | 13 869,40 | 83 216,40 |
| 19 | M | VEL.EDWMK080000 | LEMOVÁNÍ DO 120MM EDW MK08 0000 | kus | 6,000 | 2 520,43 | 15 122,58 |
| 20 | M | VEL.BDXMK082000 | IZOLAČNÍ RÁM+PLIS. MANŽETA BDX MK08 2000 (zateplovací sada) | kus | 6,000 | 1 527,60 | 9 165,60 |
| 21 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1 230,897 | 1,23 | 1 514,00 |
| D | | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 38 807,81 |
| 22 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 |
| 23 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 |
| D | | 765 | Krytina skládaná | | | | 8 411,76 |
| 24 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 4,000 | 40,99 | 163,96 |
| 25 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 4,000 | 2 061,95 | 8 247,80 |
| D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 1 359,42 |
| 26 | K | 766674812 | Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° | kus | 6,000 | 226,57 | 1 359,42 |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 20 538,00 |
| 27 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | soubor | 4,000 | 5 134,50 | 20 538,00 |
| D | | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 335,69 |
| 28 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 7,847 | 14,23 | 111,66 |
| 29 | K | 784221111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 7,847 | 28,55 | 224,03 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 006,27

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 155 006,27 | 15,00% | 23 250,94 |

Cena s DPH

v CZK

178 257,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 006,27

HSV - Práce a dodávky HSV

138 357,35

| | |
|--|------------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 12 180,01 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 107 255,63 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 2 863,12 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 4 769,21 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 7 880,40 |
| 997 - Přesun sutě | 3 408,98 |

PSV - Práce a dodávky PSV

9 148,92

| | |
|-------------------------------------|----------|
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 3 386,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 5 762,92 |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 500,00

| | |
|---------------------|----------|
| VRN6 - Územní vlivy | 7 500,00 |
|---------------------|----------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

155 006,27

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 138 357,35 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 12 180,01 |
| 1 | K | 314236145 | Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu | kus | 3,000 | 2 184,20 | 6 552,60 |
| 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 6,300 | 280,36 | 1 766,27 |
| 3 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 7,200 | 422,17 | 3 039,62 |
| | vv | | 3,2*3*0,75 | | 7,200 | | |
| 4 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 7,200 | 114,10 | 821,52 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 107 255,63 |
| 5 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 8,250 | 189,89 | 1 566,59 |
| | vv | | 33*0,25 | | 8,250 | | |
| 6 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 2,960 | 370,00 | 1 095,20 |
| | vv | | 2,96 | | 2,960 | | |
| 7 | K | 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 11,300 | 60,47 | 683,31 |
| | vv | | 6,3+5 | | 11,300 | | |
| 8 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 55,960 | 49,94 | 2 794,64 |
| | vv | | 16+18+6+13+2,96 | | 55,960 | | |
| 9 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn | m2 | 24,300 | 179,49 | 4 361,61 |
| | vv | | 18+6,3 | | 24,300 | | |
| 10 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 33,000 | 30,88 | 1 019,04 |
| 11 | M | 59051476 | profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 34,650 | 26,60 | 921,69 |
| 12 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 25,450 | 392,83 | 9 997,52 |
| | vv | | 16+9,45 | | 25,450 | | |
| 13 | M | 28376030 | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 20mm | m2 | 16,800 | 44,25 | 743,40 |
| | vv | | 16*1,05 *Přepočtené koeficientem množství | | 16,800 | | |
| 14 | M | 28376470 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm | m2 | 9,920 | 79,46 | 788,24 |
| 15 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 8,280 | 606,36 | 5 020,66 |
| | vv | | (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 | | 8,280 | | |
| 16 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm | m2 | 5,544 | 86,39 | 478,95 |
| | vv | | 5,28*1,05 *Přepočtené koeficientem množství | | 5,544 | | |
| 17 | M | 28376441 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm | m2 | 3,150 | 213,53 | 672,62 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | |
|---|-----|-----------|---|-----|--------------|----------------------------------|-------------------|--|
| 18 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 6,000 | 548,70 | 3 292,20 | |
| 19 | M | 28376809 | deska fenolická tepelně izolační fasádní $\lambda=0,020$ tl 120mm | m2 | 6,600 | 1 160,00 | 7 656,00 | |
| 20 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 80 do 120 mm | m2 | 13,000 | 699,27 | 9 090,51 | |
| 21 | M | 63151527 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm | m2 | 14,300 | 419,72 | 6 002,00 | |
| 22 | K | 6221111.A | Dodávka a montáž hnízdiště pro plectvo, průlezné, do zateplení, vč. zapravení do perlínky a omítky | ks | 6,000 | 5 560,00 | 33 360,00 | |
| 23 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 48,000 | 45,01 | 2 160,48 | |
| 24 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 | |
| VV | | | | | 15*1,05 | Přepočtené koeficientem množství | 15,750 | |
| 25 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 | |
| 26 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 11,300 | 185,00 | 2 090,50 | |
| 27 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 30,300 | 320,63 | 9 715,09 | |
| VV | | | | | +18+6+6,3 | | 30,300 | |
| D 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | | 2 863,12 | |
| 28 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 5,220 | 548,49 | 2 863,12 | |
| VV | | | | | 3*0,3+1,44*3 | | 5,220 | |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 4 769,21 | |
| 29 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo | kus | 1,000 | 101,06 | 101,06 | |
| 30 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 | |
| 31 | K | 966080103 | Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm | m2 | 60,000 | 61,85 | 3 711,00 | |
| 32 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 5,000 | 69,03 | 345,15 | |
| D 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | | 7 880,40 | |
| 33 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 | |
| 34 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 | |
| VV | | | | | 40*60 | | 2 400,000 | |
| 35 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 | |
| 36 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 | |
| 37 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 | |
| 38 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 | |
| D 997 Přesun sutě | | | | | | | 3 408,98 | |
| 39 | K | 997013213 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 1,135 | 1 367,10 | 1 551,66 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| 40 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1,135 | 222,27 | 252,28 |
| 41 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 15,890 | 9,67 | 153,66 |
| VV | | 1,135*14 | | | 15,890 | | |
| 42 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1,135 | 1 278,75 | 1 451,38 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 9 148,92 |
| D | | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 3 386,00 |
| 43 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, zpětná montáž | kpl | 1,000 | 320,00 | 320,00 |
| 44 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, zpětná montáž | ks | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 45 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, zpětná montáž | ks | 1,000 | 810,00 | 810,00 |
| 46 | M | 741-PR1 | Klíč 20R1 FB13RX mosaz | ks | 11,000 | 46,00 | 506,00 |
| 47 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D | | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 5 762,92 |
| 48 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 4,320 | 994,30 | 4 295,38 |
| VV | | 1,44*3 | | | 4,320 | | |
| 49 | K | 764511643 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm | kus | 3,000 | 489,18 | 1 467,54 |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 7 500,00 |
| D | | VRN6 | Územní vlivy | | | | 7 500,00 |
| 50 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na komínech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 3,000 | 2 500,00 | 7 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 641,86

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 92 641,86 | 15,00% | 13 896,28 |

Cena s DPH

v CZK

106 538,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

92 641,86

HSV - Práce a dodávky HSV

75 670,98

| | |
|---|-----------|
| 1 - Zemní práce | 26 897,31 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 568,08 |
| 997 - Přesun sutě | 6 922,77 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |

PSV - Práce a dodávky PSV

16 970,88

| | |
|---|-----------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

92 641,86

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 75 670,98 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 26 897,31 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
| 4 | K | 139911122 | Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 5,800 | 4 531,40 | 26 282,12 |
| D | 11 | | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 191,25 |
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 816,35 |
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 33 143,00 |
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 568,08 |
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 132,800 | 53,38 | 7 088,86 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 6 922,77 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,088 | 605,43 | 1 869,57 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,088 | 222,27 | 686,37 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 43,232 | 9,67 | 418,05 |
| VV | | | 3,088*14 | | 43,232 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,088 | 1 278,75 | 3 948,78 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 323,47 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 970,88 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 970,88 |
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

201 787,39

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 201 787,39 | 15,00% | 30 268,11 |

Cena s DPH

v CZK

232 055,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

201 787,39

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 4 307,71 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 261,60 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 397,24 |
| 997 - Přesun sutě | 2 648,20 |
| 998 - Přesun hmot | 0,67 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 197 479,68 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 2 591,32 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 11 612,77 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 103 836,39 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 38 807,81 |
| 765 - Krytina skládaná | 8 411,76 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 1 132,85 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 30 807,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 279,78 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

201 787,39

| | | | | | | | |
|----|-----|---------------|--|----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 4 307,71 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 261,60 |
| 1 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 15,000 | 17,44 | 261,60 |
| | VV | | 5*3 | | 15,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 397,24 |
| 2 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 10,000 | 50,20 | 502,00 |
| | VV | | 2*5 | | 10,000 | | |
| 3 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 37,500 | 2,98 | 111,75 |
| | VV | | 15*2,5 | | 37,500 | | |
| 4 | K | 962084131 | Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm | m2 | 6,540 | 119,80 | 783,49 |
| | VV | | (0,78+1,4)*2*0,3*5 | | 6,540 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 2 648,20 |
| 5 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 0,863 | 1 367,10 | 1 179,81 |
| 6 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 0,863 | 65,10 | 56,18 |
| 7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,863 | 222,27 | 191,82 |
| 8 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 12,082 | 9,67 | 116,83 |
| | VV | | 0,863*14 | | 12,082 | | |
| 9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,863 | 1 278,75 | 1 103,56 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,67 |
| 10 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,006 | 111,60 | 0,67 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 197 479,68 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 2 591,32 |
| 24 | K | 721174062.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 | m | 8,000 | 238,06 | 1 904,48 |
| 25 | K | 721174063.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 | m | 2,000 | 343,42 | 686,84 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| D | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 11 612,77 |
| 26 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly nehoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 |
| 27 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 |
| VV | | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | |
| D | | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | 103 836,39 |
| 11 | K | 763111713 | SDK příčka ukončení ve volném prostoru | m | 21,800 | 399,35 | 8 705,83 |
| VV | | | (0,78+1,4)*2*5 | | 21,800 | | |
| 12 | K | 763111716 | SDK příčka nadstavení CW profilů | m | 21,800 | 147,51 | 3 215,72 |
| 13 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 21,800 | 48,90 | 1 066,02 |
| 14 | M | VEL.GGLMK083068 | STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ KYVNÉ GGL MK08 3068 | kus | 5,000 | 13 869,40 | 69 347,00 |
| 15 | M | VEL.EDWMK080000 | LEMOVÁNÍ DO 120MM EDW MK08 0000 | kus | 5,000 | 2 520,43 | 12 602,15 |
| 16 | M | VEL.BDXMK082000 | IZOLAČNÍ RÁM+PLIS. MANŽETA BDX MK08 2000 (zateplovací sada) | kus | 5,000 | 1 527,60 | 7 638,00 |
| 17 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 1 025,747 | 1,23 | 1 261,67 |
| D | | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 38 807,81 |
| 18 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 |
| 19 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 |
| D | | 765 | Krytina skládaná | | | | 8 411,76 |
| 28 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 4,000 | 40,99 | 163,96 |
| 29 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 4,000 | 2 061,95 | 8 247,80 |
| D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 1 132,85 |
| 20 | K | 766674812 | Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° | kus | 5,000 | 226,57 | 1 132,85 |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 30 807,00 |
| 21 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | soubor | 6,000 | 5 134,50 | 30 807,00 |
| D | | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 279,78 |
| 22 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,540 | 14,23 | 93,06 |
| 23 | K | 784221111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,540 | 28,55 | 186,72 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

124 689,50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 124 689,50 | 15,00% | 18 703,43 |

Cena s DPH

v CZK

143 392,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

124 689,50

| | |
|--|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 99 255,63 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 21 056,99 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 41 212,77 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 4 442,77 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 4 770,53 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 7 880,40 |
| 997 - Přesun sutě | 19 892,17 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 12 933,87 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 5 774,91 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 7 158,96 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 12 500,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 12 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

124 689,50

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|--------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 99 255,63 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 21 056,99 |
| 1 | K | 314236145 | Krycí deska pro obezděnou kominovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu | kus | 5,000 | 2 184,20 | 10 921,00 |
| | VV | | Komín | | | | |
| | VV | | 5 | | 5,000 | | |
| 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 13,200 | 280,36 | 3 700,75 |
| | VV | | Komín | | | | |
| | VV | | 13,2 | | 13,200 | | |
| 3 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 422,17 | 5 066,04 |
| | VV | | Komín | | | | |
| | VV | | 3,2*5*0,75 | | 12,000 | | |
| 4 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 114,10 | 1 369,20 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 41 212,77 |
| 5 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 8,250 | 189,89 | 1 566,59 |
| | VV | | Oprava zdiva kolem sklepních oken | | | | |
| | VV | | 33*0,25 | | 8,250 | | |
| 6 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 2,960 | 370,00 | 1 095,20 |
| | VV | | sanace vnitřního zdiva u vstupních dveří | | | | |
| | VV | | 2,96 | | 2,960 | | |
| 7 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 28,200 | 60,47 | 1 705,25 |
| | VV | | oprava zdiva - komíny | | | | |
| | VV | | 13,2 | | 13,200 | | |
| | VV | | oprava zdiva - vnější plášť (fasáda) | | | | |
| | VV | | +15 | | 15,000 | | |
| | VV | | Součet | | 28,200 | | |
| 8 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 15,960 | 49,94 | 797,04 |
| | VV | | podlep | | | | |
| | VV | | 13 | | 13,000 | | |
| | VV | | zdivo u vstupních dveří | | | | |
| | VV | | 2,96 | | 2,960 | | |
| | VV | | Součet | | 15,960 | | |
| 9 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn | m2 | 13,200 | 179,49 | 2 369,27 |
| | VV | | komín | | | | |
| | VV | | 13,2 | | 13,200 | | |
| | VV | | Součet | | 13,200 | | |
| 10 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačáním do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 33,000 | 30,88 | 1 019,04 |
| | VV | | ostění sklepních oken | | | | |
| | VV | | 33 | | 33,000 | | |
| 11 | M | 59051476 | profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 34,650 | 26,60 | 921,69 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 12 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 22,450 | 392,83 | 8 819,03 |
| | VV | | fasáda - podlep | | | | |
| | VV | | 13 | | 13,000 | | |
| | VV | | zídka | | | | |
| | VV | | 9,45 | | 9,450 | | |
| | VV | | Součet | | 22,450 | | |
| 13 | M | 28376030 | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 20mm | m2 | 13,650 | 44,25 | 604,01 |
| | VV | | 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 13,650 | | |
| 14 | M | 28376470 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm | m2 | 9,920 | 79,46 | 788,24 |
| 15 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 8,280 | 606,36 | 5 020,66 |
| | VV | | vnitřní ostění sklepních oken | | | | |
| | VV | | (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16 | | 5,280 | | |
| | VV | | stříška nad vstupem | | | | |
| | VV | | +3 | | 3,000 | | |
| | VV | | Součet | | 8,280 | | |
| 16 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm | m2 | 5,544 | 86,39 | 478,95 |
| | VV | | 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,544 | | |
| 17 | M | 28376441 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm | m2 | 3,150 | 213,53 | 672,62 |
| 18 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 48,000 | 45,01 | 2 160,48 |
| | VV | | sklepní okna | | | | |
| | VV | | 33 | | 33,000 | | |
| | VV | | dilatace | | | | |
| | VV | | 15 | | 15,000 | | |
| | VV | | Součet | | 48,000 | | |
| 19 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 |
| | VV | | 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 15,750 | | |
| 20 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 |
| 21 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 28,200 | 185,00 | 5 217,00 |
| | VV | | oprava zdiva - komíny | | | | |
| | VV | | 13,2 | | 13,200 | | |
| | VV | | oprava zdiva - vnější plášť (fasáda) | | | | |
| | VV | | 15 | | 15,000 | | |
| | VV | | Součet | | 28,200 | | |
| 22 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 13,200 | 320,63 | 4 232,32 |
| | VV | | komín | | | | |
| | VV | | 13,2 | | 13,200 | | |
| | VV | | Součet | | 13,200 | | |
| D | 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 4 442,77 |
| 23 | K | 632450124 | Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 8,100 | 548,49 | 4 442,77 |
| | VV | | úprava zidky | | | | |
| | VV | | 3*0,3 | | 0,900 | | |
| | VV | | betonáž kominu | | | | |
| | VV | | +1,44*5 | | 7,200 | | |
| | VV | | Součet | | 8,100 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 4 770,53 |
| 24 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtnáním na zdivo | kus | 1,000 | 101,06 | 101,06 |
| 25 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 |
| 26 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 15,000 | 69,03 | 1 035,45 |
| 27 | K | 962032631 | Bourání zdiva kominového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 3,600 | 839,45 | 3 022,02 |
| | VV | | bourání kominu | | | | |
| | VV | | 3,6 | | 3,600 | | |
| D | 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 880,40 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------------|--|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| 28 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 |
| 29 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 |
| VV | | 40*60 | | 2 400,000 | | | |
| 30 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 |
| 31 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 |
| 32 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 |
| 33 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 |
| D | | 997 | Přesun sutě | 19 892,17 | | | |
| 34 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 6,623 | 1 367,10 | 9 054,30 |
| 35 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6,623 | 222,27 | 1 472,09 |
| 36 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 92,722 | 9,67 | 896,62 |
| VV | | 6,623*14 | | 92,722 | | | |
| 37 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 6,623 | 1 278,75 | 8 469,16 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | 12 933,87 | | | |
| D | | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | 5 774,91 | | | |
| 38 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž | kpl | 1,000 | 1 336,79 | 1 336,79 |
| VV | | zvonkové tablo | | | | | |
| VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 39 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 537,42 | 537,42 |
| VV | | zvonkové tablo | | | | | |
| VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 40 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 2 078,70 | 2 078,70 |
| VV | | zvonkové tablo | | | | | |
| VV | | 1 | | 1,000 | | | |
| 41 | M | 741-PR1 | Klíč 20R1 FB13RX mosaz | ks | 7,000 | 46,00 | 322,00 |
| 42 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D | | 764 | Konstrukce klempířské | 7 158,96 | | | |
| 43 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 7,200 | 994,30 | 7 158,96 |
| VV | | lemování komínu | | | | | |
| VV | | 1,44*5 | | 7,200 | | | |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 12 500,00 | | | |
| D | | VRN6 | Územní vlivy | 12 500,00 | | | |
| 44 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na komínech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 793,48

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 87 793,48 | 15,00% | 13 169,02 |

Cena s DPH

v CZK

100 962,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 793,48

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 70 822,60 |
| 1 - Zemní práce | 21 459,63 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 888,36 |
| 997 - Přesun sutě | 7 191,79 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 16 970,88 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

87 793,48

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 70 822,60 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 21 459,63 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
| | VV | | přístupový chodník | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
| 4 | K | 139911122 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 4,600 | 4 531,40 | 20 844,44 |
| | VV | | stará drenáž vč. betonu ve výkopu | | | | |
| | VV | | 4,6 | | 4,600 | | |
| D | 11 | | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 191,25 |
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
| | VV | | přístupový chodník | | | | |
| | VV | | 2,25 | | 2,250 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 816,35 |
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
| | VV | | přístupový chodník | | | | |
| | VV | | 2,25 | | 2,250 | | |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
| | VV | | přístupový chodník | | | | |
| | VV | | 2,25 | | 2,250 | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 33 143,00 |
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvourstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
| | VV | | vnitřní stěny 1.PP | | | | |
| | VV | | 144,1 | | 144,100 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 888,36 |
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
| | VV | | přístupový chodník | | | | |
| | VV | | 2 | | 2,000 | | |
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 138,800 | 53,38 | 7 409,14 |
| | VV | | strop 1.PP | | | | |
| | VV | | 138,8 | | 138,800 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 7 191,79 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,208 | 605,43 | 1 942,22 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,208 | 222,27 | 713,04 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 44,912 | 9,67 | 434,30 |
| VV | | | 3,208*14 | | | | 44,912 |
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,208 | 1 278,75 | 4 102,23 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 323,47 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 970,88 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 970,88 |
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
| VV | | | odstranění původní novové folie | | | | |
| VV | | | 96 | | | | 96,000 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

146 163,25

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 146 163,25 | 15,00% | 21 924,49 |

Cena s DPH

v CZK

168 087,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

146 163,25

| | |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 3 444,97 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 209,28 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 117,79 |
| 997 - Přesun sutě | 2 117,34 |
| 998 - Přesun hmot | 0,56 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 142 718,28 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 4 230,40 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 11 612,77 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 60 034,42 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 38 807,81 |
| 765 - Krytina skládaná | 6 308,82 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 906,28 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 20 538,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 279,78 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

146 163,25

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 3 444,97 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 209,28 |
| 1 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 12,000 | 17,44 | 209,28 |
| | VV | | výměna střešních oken | | | | |
| | VV | | 4*3 | | 12,000 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 1 117,79 |
| 2 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 8,000 | 50,20 | 401,60 |
| | VV | | výměna střešních oken | | | | |
| | VV | | 2*4 | | 8,000 | | |
| 3 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 30,000 | 2,98 | 89,40 |
| | VV | | výměna střešních oken | | | | |
| | VV | | 12*2,5 | | 30,000 | | |
| 4 | K | 962084131 | Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm | m2 | 5,232 | 119,80 | 626,79 |
| | VV | | výměna střešních oken | | | | |
| | VV | | (0,78+1,4)*2*0,3*4 | | 5,232 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 2 117,34 |
| 5 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 0,690 | 1 367,10 | 943,30 |
| 6 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 0,690 | 65,10 | 44,92 |
| 7 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,690 | 222,27 | 153,37 |
| 8 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 9,660 | 9,67 | 93,41 |
| | VV | | 0,69*14 | | 9,660 | | |
| 9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,690 | 1 278,75 | 882,34 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 0,56 |
| 10 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,005 | 111,60 | 0,56 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 142 718,28 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| D 721 | | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 230,40 |
| 11 | K | 721174062.OSM | Potrubi kanalizační větrací HT-Systém DN 75 | m | 12,000 | 238,06 | 2 856,72 |
| | VV | | propojení odvětrání WC a koupelen | | | | |
| | VV | | 12 | | 12,000 | | |
| 12 | K | 721174063.OSM | Potrubi kanalizační větrací HT-Systém DN 110 | m | 4,000 | 343,42 | 1 373,68 |
| | VV | | propojení odvětrání WC a koupelen | | | | |
| | VV | | 4 | | 4,000 | | |
| D 762 | | | Konstrukce tesařské | | | | 11 612,77 |
| 13 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly neohoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 |
| | VV | | pochozí chodník - půda | | | | |
| | VV | | 30 | | 30,000 | | |
| 14 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 |
| | VV | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | |
| D 763 | | | Konstrukce suché výstavby | | | | 60 034,42 |
| 15 | K | 763111713 | SDK příčka ukončení ve volném prostoru | m | 17,440 | 399,35 | 6 964,66 |
| | VV | | (0,78+1,4)*2*4 | | 17,440 | | |
| 16 | K | 763111716 | SDK příčka nastavení CW profilů | m | 17,440 | 147,51 | 2 572,57 |
| 17 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 17,440 | 48,90 | 852,82 |
| 18 | M | VEL.GLLMK081061 | STŘEŠNÍ OKNO DŘEVĚNÉ KYVNÉ GLL MK08 1061 | kus | 4,000 | 8 180,70 | 32 722,80 |
| 19 | M | VEL.EDWMK080000 | LEMOVÁNÍ DO 120MM EDW MK08 0000 | kus | 4,000 | 2 520,43 | 10 081,72 |
| 20 | M | VEL.BDXMK082000 | IZOLAČNÍ RÁM+PLIS. MANŽETA BDX MK08 2000 (zateplovací sada) | kus | 4,000 | 1 527,60 | 6 110,40 |
| 21 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 593,050 | 1,23 | 729,45 |
| D 764 | | | Konstrukce klempířské | | | | 38 807,81 |
| 22 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 |
| 23 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 |
| D 765 | | | Krytina skládaná | | | | 6 308,82 |
| 24 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 3,000 | 40,99 | 122,97 |
| 25 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 3,000 | 2 061,95 | 6 185,85 |
| | VV | | odvětrání na střeše | | | | |
| | VV | | 3 | | 3,000 | | |
| D 766 | | | Konstrukce truhlářské | | | | 906,28 |
| 26 | K | 766674812 | Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° | kus | 4,000 | 226,57 | 906,28 |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | 20 538,00 |
| 27 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvicího vedení do 50 m | soubor | 4,000 | 5 134,50 | 20 538,00 |
| D 784 | | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | 279,78 |
| 28 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,540 | 14,23 | 93,06 |
| | VV | | zapravení po výměně střešních oken | | | | |
| | VV | | 6,54 | | 6,540 | | |
| 29 | K | 784221111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,540 | 28,55 | 186,72 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 711,57

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 1 711,57 | 15,00% | 256,74 |

Cena s DPH

v CZK

1 968,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 711,57

PSV - Práce a dodávky PSV

1 711,57

D2 - 721: Vnitřní kanalizace

452,40

D3 - 722: Vnitřní vodovod

1 114,10

D5 - 725: Zařizovací předměty

145,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

1 711,57

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|--------|-------|--------|----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 1 711,57 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 452,40 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 2 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 3 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 4 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 145,07 |
| 5 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 400,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 3 400,00 | 15,00% | 510,00 |

Cena s DPH

v CZK

3 910,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 400,00

D2 - 111: Komín

3 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

3 400,00

| D | D2 | 111: Komín | | | | | 3 400,00 |
|---|----|------------|-----------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 1 | Ukončovací díl komínu | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 2 | K | 2 | Montážní práce | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 235,61

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 2 235,61 | 15,00% | 335,34 |

Cena s DPH

v CZK

2 570,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 235,61

PSV - Práce a dodávky PSV

2 235,61

D2 - 721: Vnitřní kanalizace

976,44

D3 - 722: Vnitřní vodovod

1 114,10

D5 - 725: Zařizovací předměty

145,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

2 235,61

D PSV Práce a dodávky PSV 2 235,61

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|--------|
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |

D D5 725: Zařizovací předměty 145,07

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|-------|--------|--------|
| 7 | K | 725514802 | Demontáž ohříváč průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
|---|---|-----------|--|--------|-------|--------|--------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 556,75

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 17 556,75 | 15,00% | 2 633,51 |

Cena s DPH

v CZK

20 190,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 556,75

PSV - Práce a dodávky PSV

14 358,75

| | |
|--|-----------------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 3 815,40 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 7 060,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |
| M - Práce a dodávky M | 3 198,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 3 198,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

17 556,75

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 14 358,75 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 976,44 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | | 723: Zdravotnicka - vnitřní plynovod | | | | 3 815,40 |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 16,000 | 101,37 | 1 621,92 |
| 8 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 11 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 253,46 | 253,46 |
| 12 | K | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ | kus | 1,000 | 82,31 | 82,31 |
| 13 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 14 | K | 723999999 | Hadice ke sporáku 1 m | ks | 1,000 | 934,80 | 934,80 |
| 15 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 494,69 |
| 16 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 17 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | D7 | | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 7 060,00 |
| 18 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 12,000 | 333,00 | 3 996,00 |
| 19 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 8,000 | 383,00 | 3 064,00 |
| D | D8 | | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 20 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz. ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 21 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 3 198,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 3 198,00 |
| 22 | K | M21-1 | Dodávka a montáž kabelové trasy zásuvkového okruhu pro plynový kotel | soubor | 1,000 | 3 198,00 | 3 198,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 744,97

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 144 744,97 | 15,00% | 21 711,75 |

Cena s DPH

v CZK

166 456,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

144 744,97

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 119 311,10 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 21 056,99 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 80 293,14 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 4 442,77 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2 093,66 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 7 880,40 |
| 997 - Přesun sutě | 3 544,14 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 12 933,87 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 5 774,91 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 7 158,96 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 12 500,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 12 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

144 744,97

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 119 311,10 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 21 056,99 |
| 1 | K | 314236145 | Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu | kus | 5,000 | 2 184,20 | 10 921,00 |
| 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 13,200 | 280,36 | 3 700,75 |
| 3 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 422,17 | 5 066,04 |
| | vv | | 3,2*5*0,75 | | 12,000 | | |
| 4 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 114,10 | 1 369,20 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 80 293,14 |
| 5 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 8,250 | 189,89 | 1 566,59 |
| | vv | | 33*0,25 | | 8,250 | | |
| 6 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 2,960 | 370,00 | 1 095,20 |
| | vv | | 2,96 | | 2,960 | | |
| 7 | K | 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 33,200 | 60,47 | 2 007,60 |
| | vv | | 13,2+20 | | 33,200 | | |
| 8 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 24,460 | 49,94 | 1 221,53 |
| | vv | | 16+5,5+2,96 | | 24,460 | | |
| 9 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn | m2 | 18,700 | 179,49 | 3 356,46 |
| | vv | | 5,5+13,2 | | 18,700 | | |
| 10 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 33,000 | 30,88 | 1 019,04 |
| 11 | M | 59051476 | profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 34,650 | 26,60 | 921,69 |
| 12 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 25,450 | 392,83 | 9 997,52 |
| | vv | | 16+9,45 | | 25,450 | | |
| 13 | M | 28376030 | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 20mm | m2 | 16,800 | 44,25 | 743,40 |
| | vv | | 16*1,05 *Přepočtené koeficientem množství | | 16,800 | | |
| 14 | M | 28376470 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm | m2 | 9,920 | 79,46 | 788,24 |
| 15 | K | 6221111.A | Dodávka a montáž hnízdíště pro plectvo, průlezné, do zateplení, vč. zapravení do perlínky a omítky | ks | 6,000 | 5 560,00 | 33 360,00 |
| 16 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 8,280 | 606,36 | 5 020,66 |
| | vv | | (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 | | 8,280 | | |
| 17 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm | m2 | 5,544 | 86,39 | 478,95 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| VV | | 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | | 5,544 | | |
| 18 | M | 28376441 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm | m2 | 3,150 | 213,53 | 672,62 |
| 19 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 48,000 | 45,01 | 2 160,48 |
| 20 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 |
| VV | | 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | | 15,750 | | |
| 21 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 |
| 22 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřena vnějších stěn nanášena ručně | m2 | 33,200 | 185,00 | 6 142,00 |
| 23 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 18,700 | 320,63 | 5 995,78 |
| VV | | 5,5+13,2 | | | 18,700 | | |
| D | | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 4 442,77 |
| 24 | K | 632450124 | Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 8,100 | 548,49 | 4 442,77 |
| VV | | 3*0,3+1,44*5 | | | 8,100 | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 2 093,66 |
| 25 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtnáním na zdivo | kus | 1,000 | 101,06 | 101,06 |
| 26 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 |
| 27 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 20,000 | 69,03 | 1 380,60 |
| D | | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 880,40 |
| 28 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 |
| 29 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 |
| VV | | 40*60 | | | 2 400,000 | | |
| 30 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 |
| 31 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 |
| 32 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 |
| 33 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 3 544,14 |
| 34 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 1,180 | 1 367,10 | 1 613,18 |
| 35 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1,180 | 222,27 | 262,28 |
| 36 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 16,520 | 9,67 | 159,75 |
| VV | | 1,18*14 | | | 16,520 | | |
| 37 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1,180 | 1 278,75 | 1 508,93 |

D PSV

Práce a dodávky PSV

12 933,87

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| D | | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 5 774,91 |
| 38 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž | kpl | 1,000 | 1 336,79 | 1 336,79 |
| 39 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 537,42 | 537,42 |
| 40 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 2 078,70 | 2 078,70 |
| 41 | M | 741-PR1 | Klíč 20R1 FB13RX mosaz | ks | 7,000 | 46,00 | 322,00 |
| 42 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D | | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 7 158,96 |
| 43 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 7,200 | 994,30 | 7 158,96 |
| VV | | | 1,44*5 | | | | 7,200 |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 12 500,00 |
| D | | VRN6 | Územní vlivy | | | | 12 500,00 |
| 44 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na komínech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 231,16

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 93 231,16 | 15,00% | 13 984,67 |

Cena s DPH

v CZK

107 215,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 231,16

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 76 260,28 |
| 1 - Zemní práce | 26 897,31 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 888,36 |
| 997 - Přesun sutě | 7 191,79 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 16 970,88 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

93 231,16

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 76 260,28 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 26 897,31 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
| 4 | K | 139911122 | Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 5,800 | 4 531,40 | 26 282,12 |
| D | 11 | | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 191,25 |
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 816,35 |
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 33 143,00 |
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 888,36 |
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 138,800 | 53,38 | 7 409,14 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 7 191,79 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,208 | 605,43 | 1 942,22 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,208 | 222,27 | 713,04 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 44,912 | 9,67 | 434,30 |
| VV | | | 3,208*14 | | 44,912 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,208 | 1 278,75 | 4 102,23 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 323,47 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 970,88 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 970,88 |
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 766,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 91 766,80 | 15,00% | 13 765,02 |

Cena s DPH

v CZK

105 531,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 766,80

PSV - Práce a dodávky PSV

91 766,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 230,40

762 - Konstrukce tesařské

11 612,77

764 - Konstrukce klempířské

38 807,81

765 - Krytina skládaná

6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické

30 807,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

91 766,80

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 91 766,80 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 230,40 |
| 1 | K | 721174062.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 75 | m | 12,000 | 238,06 | 2 856,72 |
| 2 | K | 721174063.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 110 | m | 4,000 | 343,42 | 1 373,68 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 11 612,77 |
| 3 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly neohoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 |
| 4 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 |
| | VV | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 38 807,81 |
| 5 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 |
| 6 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | 6 308,82 |
| 7 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 3,000 | 40,99 | 122,97 |
| 8 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 3,000 | 2 061,95 | 6 185,85 |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 30 807,00 |
| 9 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | soubor | 6,000 | 5 134,50 | 30 807,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 740,84

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 13 740,84 | 15,00% | 2 061,13 |

Cena s DPH

v CZK

15 801,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 740,84

PSV - Práce a dodávky PSV

13 740,84

| | |
|--|----------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 3 714,03 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 378,15 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 6 660,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

13 740,84

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 13 740,84 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 976,44 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 3 714,03 |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 15,000 | 101,37 | 1 520,55 |
| 8 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 11 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 253,46 | 253,46 |
| 12 | K | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ | kus | 1,000 | 82,31 | 82,31 |
| 13 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 14 | K | 723999999 | Hadice ke sporáku 1 m | ks | 1,000 | 934,80 | 934,80 |
| 15 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 378,15 |
| 16 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 17 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 2,000 | 116,54 | 233,08 |
| D | D7 | | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 6 660,00 |
| 18 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 20,000 | 333,00 | 6 660,00 |
| D | D8 | | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 19 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25 pro odvz.ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 20 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 598,79

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 11 598,79 | 15,00% | 1 739,82 |

Cena s DPH

v CZK

13 338,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 598,79

PSV - Práce a dodávky PSV

11 598,79

| | |
|--|----------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 037,98 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 378,15 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 6 194,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

11 598,79

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 11 598,79 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 976,44 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 2 037,98 |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 11,000 | 101,37 | 1 115,07 |
| 8 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 11 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 12 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 378,15 |
| 13 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 14 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 2,000 | 116,54 | 233,08 |
| D | D7 | | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 6 194,00 |
| 15 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 14,000 | 333,00 | 4 662,00 |
| 16 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 4,000 | 383,00 | 1 532,00 |
| D | D8 | | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 17 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz.ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 18 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 235,36

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 21 235,36 | 15,00% | 3 185,30 |

Cena s DPH

v CZK

24 420,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 235,36

PSV - Práce a dodávky PSV

17 079,36

D2 - 721: Vnitřní kanalizace

1 297,29

D3 - 722: Vnitřní vodovod

1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 801,70

D5 - 725: Zařizovací předměty

378,15

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

10 590,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury

898,12

M - Práce a dodávky M

4 156,00

21-M - Elektromontáže

4 156,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

21 235,36

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 17 079,36 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 1 297,29 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| 4 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 | m | 1,000 | 320,85 | 320,85 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 5 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 6 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 7 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 2 801,70 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 6,000 | 101,37 | 608,22 |
| 9 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 10 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 11 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 12 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 253,46 | 253,46 |
| 13 | K | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ | kus | 1,000 | 82,31 | 82,31 |
| 14 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 15 | K | 723999999 | Hadice ke sporáku 1 m | ks | 1,000 | 934,80 | 934,80 |
| 16 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 378,15 |
| 17 | K | 725514802 | Demontáž ohřevač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 18 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 2,000 | 116,54 | 233,08 |
| D | D7 | | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 10 590,00 |
| 19 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 18,000 | 333,00 | 5 994,00 |
| 20 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 12,000 | 383,00 | 4 596,00 |
| D | D8 | | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 21 | K | 722190401 | Vývedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz.ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 22 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|-------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 4 156,00 |
| D | 21-M | | Elektromontáže | | | | 4 156,00 |
| 23 | K | M21-1 | Dodávka a montáž kabelové trasy zásuvkového okruhu pro plynový kotel | soubor | 1,000 | 4 156,00 | 4 156,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 000,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 3 000,00 | 15,00% | 450,00 |

Cena s DPH

v CZK

3 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 000,00

D2 - 111: Komín

1 500,00

D3 - 112: Servis kotle

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

3 000,00

| D | | D2 | 111: Komín | | | | | 1 500,00 |
|---|---|----|------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------|
| 1 | K | 2 | Montážní práce | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| D | | D3 | 112: Servis kotle | | | | | 1 500,00 |
| 2 | K | 11 | Servis kotle Protherm Panter | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

133 381,98

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 133 381,98 | 15,00% | 20 007,30 |

Cena s DPH

v CZK

153 389,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 381,98

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 107 948,11 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 21 056,99 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 42 440,12 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 4 442,77 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 8 826,68 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 7 880,40 |
| 997 - Přesun sutě | 23 301,15 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 12 933,87 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 5 774,91 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 7 158,96 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 12 500,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 12 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

133 381,98

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 107 948,11 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 21 056,99 |
| 1 | K | 314236145 | Krycí deska pro obezděnou kominovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu | kus | 5,000 | 2 184,20 | 10 921,00 |
| 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 13,200 | 280,36 | 3 700,75 |
| 3 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 422,17 | 5 066,04 |
| | vv | | 3,2*5*0,75 | | 12,000 | | |
| 4 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 114,10 | 1 369,20 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 42 440,12 |
| 5 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 8,250 | 189,89 | 1 566,59 |
| | vv | | 33*0,25 | | 8,250 | | |
| 6 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 2,960 | 370,00 | 1 095,20 |
| | vv | | 2,96 | | 2,960 | | |
| 7 | K | 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 33,200 | 60,47 | 2 007,60 |
| | vv | | 13,2+20 | | 33,200 | | |
| 8 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 15,960 | 49,94 | 797,04 |
| | vv | | 13+2,96 | | 15,960 | | |
| 9 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačem do tmelu stěn | m2 | 13,200 | 179,49 | 2 369,27 |
| | vv | | 13,2 | | 13,200 | | |
| | vv | | Součet | | 13,200 | | |
| 10 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačem do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 33,000 | 30,88 | 1 019,04 |
| 11 | M | 59051476 | profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 34,650 | 26,60 | 921,69 |
| 12 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 22,450 | 392,83 | 8 819,03 |
| | vv | | 13+9,45 | | 22,450 | | |
| 13 | M | 28376030 | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 20mm | m2 | 13,650 | 44,25 | 604,01 |
| | vv | | 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 13,650 | | |
| 14 | M | 28376470 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm | m2 | 9,920 | 79,46 | 788,24 |
| 15 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 8,280 | 606,36 | 5 020,66 |
| | vv | | (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 | | 8,280 | | |
| 16 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm | m2 | 5,544 | 86,39 | 478,95 |
| | vv | | 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,544 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 17 | M | 28376441 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm | m2 | 3,150 | 213,53 | 672,62 |
| 18 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 48,000 | 45,01 | 2 160,48 |
| 19 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 |
| VV | | 15*1,05 *Přepočtené koeficientem množství | | | 15,750 | | |
| 20 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 |
| 21 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 33,200 | 185,00 | 6 142,00 |
| 22 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 13,200 | 320,63 | 4 232,32 |
| VV | | 13,2 | | | 13,200 | | |
| VV | | Součet | | | 13,200 | | |
| D | | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 4 442,77 |
| 23 | K | 632450124 | Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 8,100 | 548,49 | 4 442,77 |
| VV | | 3*0,3+1,44*5 | | | 8,100 | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 8 826,68 |
| 24 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtním na zdivo | kus | 1,000 | 101,06 | 101,06 |
| 25 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 |
| 26 | K | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 3,600 | 839,45 | 3 022,02 |
| 27 | K | 966080103 | Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm | m2 | 60,000 | 61,85 | 3 711,00 |
| 28 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 20,000 | 69,03 | 1 380,60 |
| D | | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 880,40 |
| 29 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 |
| 30 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 |
| VV | | 40*60 | | | 2 400,000 | | |
| 31 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 |
| 32 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 |
| 33 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 |
| 34 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 23 301,15 |
| 35 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 7,758 | 1 367,10 | 10 605,96 |
| 36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7,758 | 222,27 | 1 724,37 |
| 37 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 108,612 | 9,67 | 1 050,28 |
| VV | | 7,758*14 | | | 108,612 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------|-----|------------|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| 38 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 7,758 | 1 278,75 | 9 920,54 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 12 933,87 |
| D 742 Elektroinstalace - slaboproud | | | | | | | 5 774,91 |
| 39 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž | kpl | 1,000 | 1 336,79 | 1 336,79 |
| 40 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 537,42 | 537,42 |
| 41 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 2 078,70 | 2 078,70 |
| 42 | M | 741-PR1 | Klíč 20R1 FB13RX mosaz | ks | 7,000 | 46,00 | 322,00 |
| 43 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D 764 Konstrukce klempířské | | | | | | | 7 158,96 |
| 44 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 7,200 | 994,30 | 7 158,96 |
| VV | | | | | 1,44*5 | 7,200 | |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 12 500,00 |
| D VRN6 Územní vlivy | | | | | | | 12 500,00 |
| 45 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na komínech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 793,48

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 87 793,48 | 15,00% | 13 169,02 |

Cena s DPH

v CZK

100 962,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 793,48

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 70 822,60 |
| 1 - Zemní práce | 21 459,63 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 888,36 |
| 997 - Přesun sutě | 7 191,79 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 16 970,88 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

87 793,48

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 70 822,60 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 21 459,63 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
| 4 | K | 139911122 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 4,600 | 4 531,40 | 20 844,44 |
| D | 11 | | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 191,25 |
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 816,35 |
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 33 143,00 |
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 888,36 |
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 138,800 | 53,38 | 7 409,14 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 7 191,79 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,208 | 605,43 | 1 942,22 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,208 | 222,27 | 713,04 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 44,912 | 9,67 | 434,30 |
| vv | | | 3,208*14 | | 44,912 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,208 | 1 278,75 | 4 102,23 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 323,47 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 970,88 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 970,88 |
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 497,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 81 497,80 | 15,00% | 12 224,67 |

Cena s DPH

v CZK

93 722,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 497,80

PSV - Práce a dodávky PSV

81 497,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 230,40

762 - Konstrukce tesařské

11 612,77

764 - Konstrukce klempířské

38 807,81

765 - Krytina skládaná

6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické

20 538,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

81 497,80

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 81 497,80 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 230,40 |
| 1 | K | 721174062.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 75 | m | 12,000 | 238,06 | 2 856,72 |
| 2 | K | 721174063.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 110 | m | 4,000 | 343,42 | 1 373,68 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 11 612,77 |
| 3 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly neohoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 |
| 4 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 |
| | VV | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 38 807,81 |
| 5 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 |
| 6 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | 6 308,82 |
| 7 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 3,000 | 40,99 | 122,97 |
| 8 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 3,000 | 2 061,95 | 6 185,85 |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 20 538,00 |
| 9 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | soubor | 4,000 | 5 134,50 | 20 538,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 507,61

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 21 507,61 | 15,00% | 3 226,14 |

Cena s DPH

v CZK

24 733,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 507,61

PSV - Práce a dodávky PSV

21 507,61

D2 - 721: Vnitřní kanalizace

976,44

D3 - 722: Vnitřní vodovod

1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod

7 460,42

D5 - 725: Zařizovací předměty

768,53

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

10 290,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury

898,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

21 507,61

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 21 507,61 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 976,44 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 7 460,42 |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 22,500 | 101,37 | 2 280,83 |
| 8 | K | 723150365 | Chráníčka D 38x2,6 mm | m | 2,000 | 313,77 | 627,54 |
| 9 | K | 723181013 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI | m | 7,500 | 470,25 | 3 526,88 |
| 10 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 11 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 7,500 | 26,97 | 202,28 |
| 12 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 13 | K | 723260801 | Demontáž plynoměrů G 2 nebo G 4 nebo G 10 max. průtok do 16 m3/hod. | kus | 1,000 | 170,33 | 170,33 |
| 14 | K | 723261912 | Montáž plynoměrů G-2, G-4 maximální průtok 6 m3/hod. | kus | 1,000 | 110,02 | 110,02 |
| 15 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 768,53 |
| 16 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 17 | K | 725610810 | Demontáž sporáků plynových | soubor | 1,000 | 105,95 | 105,95 |
| 18 | K | 725610911 | Zpětná montáž plynových sporáků bez úprav instalace | kus | 1,000 | 167,89 | 167,89 |
| 19 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | D7 | | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 10 290,00 |
| 20 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 24,000 | 333,00 | 7 992,00 |
| 21 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 6,000 | 383,00 | 2 298,00 |
| D | D8 | | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 22 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 pro odzv.ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 996,34

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 10 996,34 | 15,00% | 1 649,45 |

Cena s DPH

v CZK

12 645,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 996,34

PSV - Práce a dodávky PSV

10 996,34

D2 - 721: Vnitřní kanalizace

976,44

D3 - 722: Vnitřní vodovod

1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod

3 516,99

D5 - 725: Zařizovací předměty

494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

3 996,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury

898,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

10 996,34

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 10 996,34 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 976,44 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 3 516,99 |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 13,000 | 101,37 | 1 317,81 |
| 8 | K | 723181013 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI | m | 2,000 | 470,25 | 940,50 |
| 9 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 10 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 11 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 12 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 253,46 | 253,46 |
| 13 | K | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ | kus | 1,000 | 82,31 | 82,31 |
| 14 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 15 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 494,69 |
| 16 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 17 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | D7 | | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 3 996,00 |
| 18 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 12,000 | 333,00 | 3 996,00 |
| D | D8 | | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 19 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz.ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 20 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 000,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 3 000,00 | 15,00% | 450,00 |

Cena s DPH

v CZK

3 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 000,00

D2 - 111: Komín

1 500,00

D3 - 112: Servis kotle

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

3 000,00

| D | | D2 | 111: Komín | | | | | 1 500,00 |
|---|---|------|----------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------|
| 1 | K | 2 | Montážní práce | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| D | | D3 | 112: Servis kotle | | | | | 1 500,00 |
| 2 | K | 11.1 | Servis kotle Brötje Sč. 17106577 | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 095,20

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 19 095,20 | 15,00% | 2 864,28 |

Cena s DPH

v CZK

21 959,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 095,20

PSV - Práce a dodávky PSV

19 095,20

| | |
|--|-----------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 1 202,19 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 969,18 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 12 416,92 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

19 095,20

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|---------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 19 095,20 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 1 202,19 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 2,000 | 225,75 | 451,50 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 2 969,18 |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 12,000 | 101,37 | 1 216,44 |
| 8 | K | 723181013 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI | m | 2,000 | 470,25 | 940,50 |
| 9 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 10 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 11 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 12 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 494,69 |
| 13 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 14 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | D7 | | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 12 416,92 |
| 15 | K | 733191913 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 | kus | 1,000 | 117,36 | 117,36 |
| 16 | K | 733191914 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 | kus | 1,000 | 126,32 | 126,32 |
| 17 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 16,000 | 333,00 | 5 328,00 |
| 18 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 17,000 | 383,00 | 6 511,00 |
| 19 | K | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | % | 121,100 | 2,76 | 334,24 |
| D | D8 | | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 20 | K | 722190401 | Vývedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odzv.ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 21 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

143 856,85

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 143 856,85 | 15,00% | 21 578,53 |

Cena s DPH

v CZK

165 435,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

143 856,85

HSV - Práce a dodávky HSV

118 422,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 056,99

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

77 267,82

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

4 442,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 371,86

94 - Lešení a stavební výtahy

7 880,40

997 - Přesun sutě

4 403,14

PSV - Práce a dodávky PSV

12 933,87

742 - Elektroinstalace - slaboproud

5 774,91

764 - Konstrukce klempířské

7 158,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 500,00

VRN6 - Územní vlivy

12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

143 856,85

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 118 422,98 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 21 056,99 |
| 1 | K | 314236145 | Krycí deska pro obezděnou kominovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu | kus | 5,000 | 2 184,20 | 10 921,00 |
| 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 13,200 | 280,36 | 3 700,75 |
| 3 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 422,17 | 5 066,04 |
| | vv | | 3,2*5*0,75 | | 12,000 | | |
| 4 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 114,10 | 1 369,20 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 77 267,82 |
| 5 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 8,250 | 189,89 | 1 566,59 |
| | vv | | 33*0,25 | | 8,250 | | |
| 6 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 2,960 | 370,00 | 1 095,20 |
| | vv | | 2,96 | | 2,960 | | |
| 7 | K | 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 33,200 | 60,47 | 2 007,60 |
| | vv | | 13,2+20 | | 33,200 | | |
| 8 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 18,960 | 49,94 | 946,86 |
| | vv | | 16+2,96 | | 18,960 | | |
| 9 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn | m2 | 13,200 | 179,49 | 2 369,27 |
| | vv | | 13,2 | | 13,200 | | |
| | vv | | Součet | | 13,200 | | |
| 10 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 33,000 | 30,88 | 1 019,04 |
| 11 | M | 59051476 | profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 34,650 | 26,60 | 921,69 |
| 12 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 25,450 | 392,83 | 9 997,52 |
| | vv | | 16+9,45 | | 25,450 | | |
| 13 | M | 28376030 | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 20mm | m2 | 16,800 | 44,25 | 743,40 |
| | vv | | 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 16,800 | | |
| 14 | M | 28376470 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm | m2 | 9,920 | 79,46 | 788,24 |
| 15 | K | 6221111.A | Dodávka a montáž hnízdíště pro ptactvo, průlezné, do zateplení, vč. zapravení do perlinky a omítky | ks | 6,000 | 5 560,00 | 33 360,00 |
| 16 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 8,280 | 606,36 | 5 020,66 |
| | vv | | (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 | | 8,280 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 17 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm | m2 | 5,544 | 86,39 | 478,95 |
| | | vv | 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,544 | | |
| 18 | M | 28376441 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm | m2 | 3,150 | 213,53 | 672,62 |
| 19 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 48,000 | 45,01 | 2 160,48 |
| 20 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 |
| | | vv | 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 15,750 | | |
| 21 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 |
| 22 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 33,200 | 185,00 | 6 142,00 |
| 23 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 13,200 | 320,63 | 4 232,32 |
| | | vv | 13,2 | | 13,200 | | |
| | | vv | Součet | | 13,200 | | |
| | D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 4 442,77 |
| 24 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 8,100 | 548,49 | 4 442,77 |
| | | vv | 3*0,3+1,44*5 | | 8,100 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 3 371,86 |
| 25 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo | kus | 1,000 | 101,06 | 101,06 |
| 26 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 |
| 27 | K | 966080101 | Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm | m2 | 22,000 | 58,10 | 1 278,20 |
| 28 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 20,000 | 69,03 | 1 380,60 |
| | D | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 880,40 |
| 29 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 |
| 30 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 |
| | | vv | 40*60 | | 2 400,000 | | |
| 31 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 |
| 32 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 |
| 33 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 |
| 34 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 4 403,14 |
| 35 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 1,466 | 1 367,10 | 2 004,17 |
| 36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1,466 | 222,27 | 325,85 |
| 37 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 20,524 | 9,67 | 198,47 |
| | | vv | 1,466*14 | | 20,524 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------|-----|------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 38 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 1,466 | 1 278,75 | 1 874,65 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 12 933,87 |
| D 742 Elektroinstalace - slaboproud | | | | | | | 5 774,91 |
| 39 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž | kpl | 1,000 | 1 336,79 | 1 336,79 |
| 40 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 537,42 | 537,42 |
| 41 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 2 078,70 | 2 078,70 |
| 42 | M | 741-PR1 | Klíč 20R1 FB13RX mosaz | ks | 7,000 | 46,00 | 322,00 |
| 43 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D 764 Konstrukce klempířské | | | | | | | 7 158,96 |
| 44 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 7,200 | 994,30 | 7 158,96 |
| VV | | | | | 1,44*5 | 7,200 | |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 12 500,00 |
| D VRN6 Územní vlivy | | | | | | | 12 500,00 |
| 45 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na komínech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 231,16

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 93 231,16 | 15,00% | 13 984,67 |

Cena s DPH

v CZK

107 215,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 231,16

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 76 260,28 |
| 1 - Zemní práce | 26 897,31 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 888,36 |
| 997 - Přesun sutě | 7 191,79 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 16 970,88 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

93 231,16

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 76 260,28 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 26 897,31 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
| 4 | K | 139911122 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 5,800 | 4 531,40 | 26 282,12 |
| D | 11 | | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 191,25 |
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 816,35 |
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 33 143,00 |
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 888,36 |
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 138,800 | 53,38 | 7 409,14 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 7 191,79 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,208 | 605,43 | 1 942,22 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,208 | 222,27 | 713,04 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 44,912 | 9,67 | 434,30 |
| vv | | | 3,208*14 | | 44,912 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,208 | 1 278,75 | 4 102,23 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 323,47 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 970,88 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 970,88 |
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 766,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 91 766,80 | 15,00% | 13 765,02 |

Cena s DPH

v CZK

105 531,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 766,80

PSV - Práce a dodávky PSV

91 766,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 230,40

762 - Konstrukce tesařské

11 612,77

764 - Konstrukce klempířské

38 807,81

765 - Krytina skládaná

6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické

30 807,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

91 766,80

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 91 766,80 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 230,40 |
| 1 | K | 721174062.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 75 | m | 12,000 | 238,06 | 2 856,72 |
| 2 | K | 721174063.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 110 | m | 4,000 | 343,42 | 1 373,68 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 11 612,77 |
| 3 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly neohoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 |
| 4 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 |
| | VV | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 38 807,81 |
| 5 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 |
| 6 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | 6 308,82 |
| 7 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 3,000 | 40,99 | 122,97 |
| 8 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 3,000 | 2 061,95 | 6 185,85 |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 30 807,00 |
| 9 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | soubor | 6,000 | 5 134,50 | 30 807,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 400,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 3 400,00 | 15,00% | 510,00 |

Cena s DPH

v CZK

3 910,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 400,00

D2 - 111: Komín

1 900,00

D3 - 112: Servis kotle

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

3 400,00

| D | | D2 | 111: Komín | | | | 1 900,00 |
|---|---|----|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 2 | Montážní práce | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| D | | D3 | 112: Servis kotle | | | | 1 500,00 |
| 2 | K | 11 | Servis kotle Brötje Sč 18091369 | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 900,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 4 900,00 | 15,00% | 735,00 |

Cena s DPH

v CZK

5 635,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 900,00

D2 - 111: Komín

3 400,00

D3 - 112: Servis kotle

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

4 900,00

D D2

111: Komín

3 400,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 1 | Ukončovací díl komínu | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 2 | K | 2 | Montážní práce | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

D D3

112: Servis kotle

1 500,00

| | | | | | | | |
|---|---|----|--|-----|-------|----------|----------|
| 3 | K | 11 | Servis kotle Brötje Sč 18091374 včetně doprava | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|---|---|----|--|-----|-------|----------|----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 900,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 4 900,00 | 15,00% | 735,00 |

Cena s DPH

v CZK

5 635,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 900,00

D2 - 111: Komín

3 400,00

D3 - 112: Servis kotle

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

4 900,00

D D2

111: Komín

3 400,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 1 | Ukončovací díl komínu | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 2 | K | 2 | Montážní práce | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

D D3

112: Servis kotle

1 500,00

| | | | | | | | |
|---|---|----|------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 3 | K | 11 | Servis kotle Brötje Protherm | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|---|---|----|------------------------------|-----|-------|----------|----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 443,01

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 9 443,01 | 15,00% | 1 416,45 |

Cena s DPH

v CZK

10 859,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 443,01

PSV - Práce a dodávky PSV

9 443,01

D2 - 721: Vnitřní kanalizace

976,44

D3 - 722: Vnitřní vodovod

1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod

2 646,20

D5 - 725: Zařizovací předměty

378,15

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

3 430,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury

898,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

9 443,01

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|----------|-----------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 9 443,01 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 976,44 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 2 646,20 |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 17,000 | 101,37 | 1 723,29 |
| 8 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 11 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 12 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 378,15 |
| 13 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 14 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 2,000 | 116,54 | 233,08 |
| D | D7 | | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 3 430,00 |
| 15 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 8,000 | 333,00 | 2 664,00 |
| 16 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 2,000 | 383,00 | 766,00 |
| D | D8 | | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 17 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25 pro odvz.ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 18 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 849,68

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 134 849,68 | 15,00% | 20 227,45 |

Cena s DPH

v CZK

155 077,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

134 849,68

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 109 415,81 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 21 056,99 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 43 907,82 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 4 442,77 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 8 826,68 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 7 880,40 |
| 997 - Přesun sutě | 23 301,15 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 12 933,87 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 5 774,91 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 7 158,96 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 12 500,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 12 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

134 849,68

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 109 415,81 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 21 056,99 |
| 1 | K | 314236145 | Krycí deska pro obezděnou kominovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu | kus | 5,000 | 2 184,20 | 10 921,00 |
| 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 13,200 | 280,36 | 3 700,75 |
| 3 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 422,17 | 5 066,04 |
| | vv | | 3,2*5*0,75 | | 12,000 | | |
| 4 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 114,10 | 1 369,20 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 43 907,82 |
| 5 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 8,250 | 189,89 | 1 566,59 |
| | vv | | 33*0,25 | | 8,250 | | |
| 6 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 2,960 | 370,00 | 1 095,20 |
| | vv | | 2,96 | | 2,960 | | |
| 7 | K | 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 33,200 | 60,47 | 2 007,60 |
| | vv | | 13,2+20 | | 33,200 | | |
| 8 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 18,960 | 49,94 | 946,86 |
| | vv | | 16+2,96 | | 18,960 | | |
| 9 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn | m2 | 13,200 | 179,49 | 2 369,27 |
| | vv | | 13,2 | | 13,200 | | |
| | vv | | Součet | | 13,200 | | |
| 10 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 33,000 | 30,88 | 1 019,04 |
| | vv | | 33 | | 33,000 | | |
| 11 | M | 59051476 | profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 34,650 | 26,60 | 921,69 |
| 12 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 25,450 | 392,83 | 9 997,52 |
| | vv | | 16+9,45 | | 25,450 | | |
| 13 | M | 28376030 | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 20mm | m2 | 16,800 | 44,25 | 743,40 |
| | vv | | 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 16,800 | | |
| 14 | M | 28376470 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm | m2 | 9,920 | 79,46 | 788,24 |
| 15 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 8,280 | 606,36 | 5 020,66 |
| | vv | | (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16 | | 5,280 | | |
| | vv | | +3 | | 3,000 | | |
| | vv | | Součet | | 8,280 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 16 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm | m2 | 5,544 | 86,39 | 478,95 |
| | VV | | 5,28 | | 5,280 | | |
| | VV | | 5,28*1,05 'Přečtené koeficientem množství | | 5,544 | | |
| 17 | M | 28376441 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm | m2 | 3,150 | 213,53 | 672,62 |
| | VV | | 3,15 | | 3,150 | | |
| 18 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 48,000 | 45,01 | 2 160,48 |
| 19 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 |
| | VV | | 15*1,05 'Přečtené koeficientem množství | | 15,750 | | |
| 20 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 |
| 21 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 33,200 | 185,00 | 6 142,00 |
| 22 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 13,200 | 320,63 | 4 232,32 |
| | VV | | 13,2 | | 13,200 | | |
| | VV | | Součet | | 13,200 | | |
| | D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 4 442,77 |
| 23 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 8,100 | 548,49 | 4 442,77 |
| | VV | | 3*0,3+1,44*5 | | 8,100 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 8 826,68 |
| 24 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo | kus | 1,000 | 101,06 | 101,06 |
| 25 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 |
| 26 | K | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 3,600 | 839,45 | 3 022,02 |
| 27 | K | 966080103 | Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl přes 60 do 120 mm | m2 | 60,000 | 61,85 | 3 711,00 |
| 28 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 20,000 | 69,03 | 1 380,60 |
| | D | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 880,40 |
| 29 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 |
| 30 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 |
| | VV | | 40*60 | | 2 400,000 | | |
| 31 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 |
| 32 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 |
| 33 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 |
| 34 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 23 301,15 |
| 35 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 7,758 | 1 367,10 | 10 605,96 |
| 36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7,758 | 222,27 | 1 724,37 |
| 37 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 108,612 | 9,67 | 1 050,28 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| VV | | 7,758*14 | | | 108,612 | | |
| 38 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 7,758 | 1 278,75 | 9 920,54 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 12 933,87 |
| D | | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 5 774,91 |
| 39 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž | kpl | 1,000 | 1 336,79 | 1 336,79 |
| 40 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 537,42 | 537,42 |
| 41 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 2 078,70 | 2 078,70 |
| 42 | M | 741-PR1 | Klíč 20R1 FB13RX mosaz | ks | 7,000 | 46,00 | 322,00 |
| 43 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D | | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 7 158,96 |
| 44 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 7,200 | 994,30 | 7 158,96 |
| VV | | 1,44*5 | | | 7,200 | | |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 12 500,00 |
| D | | VRN6 | Územní vlivy | | | | 12 500,00 |
| 45 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na komínech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 246,62

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 88 246,62 | 15,00% | 13 236,99 |

Cena s DPH

v CZK

101 483,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 246,62

HSV - Práce a dodávky HSV

71 275,74

| | |
|---|-----------|
| 1 - Zemní práce | 21 912,77 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 888,36 |
| 997 - Přesun sutě | 7 191,79 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |

PSV - Práce a dodávky PSV

16 970,88

| | |
|---|-----------|
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

88 246,62

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 71 275,74 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 21 912,77 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
| 4 | K | 139911122 | Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 4,700 | 4 531,40 | 21 297,58 |
| D | 11 | | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 191,25 |
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 816,35 |
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 33 143,00 |
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 888,36 |
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 138,800 | 53,38 | 7 409,14 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 7 191,79 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,208 | 605,43 | 1 942,22 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,208 | 222,27 | 713,04 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 44,912 | 9,67 | 434,30 |
| vv | | | 3,208*14 | | 44,912 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,208 | 1 278,75 | 4 102,23 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 323,47 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 970,88 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 970,88 |
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 766,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 91 766,80 | 15,00% | 13 765,02 |

Cena s DPH

v CZK

105 531,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 766,80

PSV - Práce a dodávky PSV

91 766,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 230,40

762 - Konstrukce tesařské

11 612,77

764 - Konstrukce klempířské

38 807,81

765 - Krytina skládaná

6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické

30 807,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

91 766,80

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 91 766,80 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 230,40 |
| 1 | K | 721174062.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 75 | m | 12,000 | 238,06 | 2 856,72 |
| 2 | K | 721174063.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 110 | m | 4,000 | 343,42 | 1 373,68 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 11 612,77 |
| 3 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly neohoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 |
| 4 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 |
| | VV | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 38 807,81 |
| 5 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 |
| 6 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | 6 308,82 |
| 7 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 3,000 | 40,99 | 122,97 |
| 8 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 3,000 | 2 061,95 | 6 185,85 |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 30 807,00 |
| 9 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | soubor | 6,000 | 5 134,50 | 30 807,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 137,27

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 12 137,27 | 15,00% | 1 820,59 |

Cena s DPH

v CZK

13 957,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 137,27

PSV - Práce a dodávky PSV

12 137,27

| | |
|--|----------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 443,46 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 378,15 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 6 327,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

12 137,27

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 12 137,27 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 976,44 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 2 443,46 |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 15,000 | 101,37 | 1 520,55 |
| 8 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 11 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 12 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 378,15 |
| 13 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 14 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 2,000 | 116,54 | 233,08 |
| D | D7 | | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 6 327,00 |
| 15 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 19,000 | 333,00 | 6 327,00 |
| D | D8 | | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 16 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz. ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 17 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 592,81

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 6 592,81 | 15,00% | 988,92 |

Cena s DPH

v CZK

7 581,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 592,81

PSV - Práce a dodávky PSV

6 592,81

| | |
|--|----------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 443,46 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 666,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

6 592,81

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|----------|-----------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 6 592,81 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 976,44 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 2 443,46 |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 15,000 | 101,37 | 1 520,55 |
| 8 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 11 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 12 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 494,69 |
| 13 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 14 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | D7 | | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 666,00 |
| 15 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 2,000 | 333,00 | 666,00 |
| D | D8 | | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 16 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz. ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 17 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 235,61

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 2 235,61 | 15,00% | 335,34 |

Cena s DPH

v CZK

2 570,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 235,61

PSV - Práce a dodávky PSV

2 235,61

D2 - 721: Vnitřní kanalizace

976,44

D3 - 722: Vnitřní vodovod

1 114,10

D5 - 725: Zařizovací předměty

145,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

2 235,61

D PSV Práce a dodávky PSV 2 235,61

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|--------|
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |

D D5 725: Zařizovací předměty 145,07

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|-------|--------|--------|
| 7 | K | 725514802 | Demontáž ohříváč průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
|---|---|-----------|--|--------|-------|--------|--------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 091,75

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 11 091,75 | 15,00% | 1 663,76 |

Cena s DPH

v CZK

12 755,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 091,75

PSV - Práce a dodávky PSV

11 091,75

| | |
|--|----------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 1 297,29 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 342,09 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 378,15 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 5 062,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

11 091,75

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 11 091,75 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 1 297,29 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| 4 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 | m | 1,000 | 320,85 | 320,85 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 5 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 6 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 7 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 2 342,09 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 14,000 | 101,37 | 1 419,18 |
| 9 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 10 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 11 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 12 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 13 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 378,15 |
| 14 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 15 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 2,000 | 116,54 | 233,08 |
| D | D7 | | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 5 062,00 |
| 16 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 6,000 | 333,00 | 1 998,00 |
| 17 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 8,000 | 383,00 | 3 064,00 |
| D | D8 | | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 18 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz.ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 19 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

190 255,05

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 190 255,05 | 15,00% | 28 538,26 |

Cena s DPH

v CZK

218 793,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | 190 255,05 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 164 821,18 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | 21 056,99 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | 90 772,94 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | | 4 442,77 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 9 257,48 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | | 7 880,40 |
| 997 - Přesun sutě | | 31 410,60 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 12 933,87 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | 5 774,91 |
| 764 - Konstrukce klempířské | | 7 158,96 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | 12 500,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | | 12 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

190 255,05

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 164 821,18 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 21 056,99 |
| 1 | K | 314236145 | Krycí deska pro obezděnou kominovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu | kus | 5,000 | 2 184,20 | 10 921,00 |
| 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 13,200 | 280,36 | 3 700,75 |
| 3 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 422,17 | 5 066,04 |
| | vv | | 3,2*5*0,75 | | 12,000 | | |
| 4 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 114,10 | 1 369,20 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 90 772,94 |
| 5 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 8,250 | 189,89 | 1 566,59 |
| | vv | | 33*0,25 | | 8,250 | | |
| 6 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 2,960 | 370,00 | 1 095,20 |
| | vv | | 2,96 | | 2,960 | | |
| 7 | K | 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 93,200 | 60,47 | 5 635,80 |
| | vv | | 13,2+80 | | 93,200 | | |
| 8 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 16,460 | 49,94 | 822,01 |
| | vv | | 13,5+2,96 | | 16,460 | | |
| 9 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačem do tmelu stěn | m2 | 13,200 | 179,49 | 2 369,27 |
| | vv | | 13,2 | | 13,200 | | |
| | vv | | Součet | | 13,200 | | |
| 10 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačem do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 33,000 | 30,88 | 1 019,04 |
| 11 | M | 59051476 | profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 34,650 | 26,60 | 921,69 |
| 12 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 22,950 | 392,83 | 9 015,45 |
| | vv | | 13,5+9,45 | | 22,950 | | |
| 13 | M | 28376030 | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 20mm | m2 | 14,175 | 44,25 | 627,24 |
| | vv | | 13,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,175 | | |
| 14 | M | 28376470 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm | m2 | 9,920 | 79,46 | 788,24 |
| 15 | K | 6221111.A | Dodávka a montáž hnízdíště pro ptactvo, průlezné, do zateplení, vč. zapravení do perlinky a omítky | ks | 6,000 | 5 560,00 | 33 360,00 |
| 16 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 8,280 | 606,36 | 5 020,66 |
| | vv | | (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 | | 8,280 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 17 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm | m2 | 5,544 | 86,39 | 478,95 |
| | vv | | 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,544 | | |
| 18 | M | 28376441 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm | m2 | 3,150 | 213,53 | 672,62 |
| 19 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 48,000 | 45,01 | 2 160,48 |
| 20 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 |
| | vv | | 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 15,750 | | |
| 21 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 |
| 22 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 93,200 | 185,00 | 17 242,00 |
| 23 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 13,200 | 320,63 | 4 232,32 |
| | vv | | 13,2 | | 13,200 | | |
| | vv | | Součet | | 13,200 | | |
| | D | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 4 442,77 |
| 24 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 8,100 | 548,49 | 4 442,77 |
| | vv | | 3*0,3+1,44*5 | | 8,100 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 9 257,48 |
| 25 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo | kus | 1,000 | 101,06 | 101,06 |
| 26 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 |
| 27 | K | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 3,600 | 839,45 | 3 022,02 |
| 28 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 80,000 | 69,03 | 5 522,40 |
| | D | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 880,40 |
| 29 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 |
| 30 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 |
| | vv | | 40*60 | | 2 400,000 | | |
| 31 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 |
| 32 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 |
| 33 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 |
| 34 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 31 410,60 |
| 35 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 10,458 | 1 367,10 | 14 297,13 |
| 36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 10,458 | 222,27 | 2 324,50 |
| 37 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 146,412 | 9,67 | 1 415,80 |
| | vv | | 10,458*14 | | 146,412 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------|-----|------------|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| 38 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 10,458 | 1 278,75 | 13 373,17 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 12 933,87 |
| D 742 Elektroinstalace - slaboproud | | | | | | | 5 774,91 |
| 39 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž | kpl | 1,000 | 1 336,79 | 1 336,79 |
| 40 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 537,42 | 537,42 |
| 41 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 2 078,70 | 2 078,70 |
| 42 | M | 741-PR1 | Klíč 20R1 FB13RX mosaz | ks | 7,000 | 46,00 | 322,00 |
| 43 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D 764 Konstrukce klempířské | | | | | | | 7 158,96 |
| 44 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 7,200 | 994,30 | 7 158,96 |
| VV | | | | | 1,44*5 | 7,200 | |
| D VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 12 500,00 |
| D VRN6 Územní vlivy | | | | | | | 12 500,00 |
| 45 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na komínech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 231,16

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 93 231,16 | 15,00% | 13 984,67 |

Cena s DPH

v CZK

107 215,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 231,16

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 76 260,28 |
| 1 - Zemní práce | 26 897,31 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 888,36 |
| 997 - Přesun sutě | 7 191,79 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 16 970,88 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

93 231,16

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 76 260,28 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 26 897,31 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
| 4 | K | 139911122 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 5,800 | 4 531,40 | 26 282,12 |
| D | 11 | | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 191,25 |
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 816,35 |
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 33 143,00 |
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 888,36 |
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 138,800 | 53,38 | 7 409,14 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 7 191,79 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,208 | 605,43 | 1 942,22 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,208 | 222,27 | 713,04 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 44,912 | 9,67 | 434,30 |
| VV | | | 3,208*14 | | 44,912 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,208 | 1 278,75 | 4 102,23 |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 323,47 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 16 970,88 |
| D | | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 970,88 |
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
| D | | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 766,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 91 766,80 | 15,00% | 13 765,02 |

Cena s DPH

v CZK

105 531,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 766,80

PSV - Práce a dodávky PSV

91 766,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 230,40

762 - Konstrukce tesařské

11 612,77

764 - Konstrukce klempířské

38 807,81

765 - Krytina skládaná

6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické

30 807,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

91 766,80

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 91 766,80 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 230,40 |
| 1 | K | 721174062.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 75 | m | 12,000 | 238,06 | 2 856,72 |
| 2 | K | 721174063.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 110 | m | 4,000 | 343,42 | 1 373,68 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 11 612,77 |
| 3 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly neohoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 |
| 4 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 |
| | VV | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 38 807,81 |
| 5 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 |
| 6 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | 6 308,82 |
| 7 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 3,000 | 40,99 | 122,97 |
| 8 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 3,000 | 2 061,95 | 6 185,85 |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 30 807,00 |
| 9 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | soubor | 6,000 | 5 134,50 | 30 807,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 192,34

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 1 192,34 | 15,00% | 178,85 |

Cena s DPH

v CZK

1 371,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 192,34

PSV - Práce a dodávky PSV

1 192,34

D2 - 721: Vnitřní kanalizace

225,75

D3 - 722: Vnitřní vodovod

821,52

D5 - 725: Zařizovací předměty

145,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

1 192,34

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|--------|-------|--------|----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 1 192,34 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 225,75 |
| 1 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 821,52 |
| 2 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 3 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 145,07 |
| 4 | K | 725514802 | Demontáž ohříváč průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 440,52

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 7 440,52 | 15,00% | 1 116,08 |

Cena s DPH

v CZK

8 556,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 440,52

PSV - Práce a dodávky PSV

7 440,52

D3 - 722: Vnitřní vodovod

1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 936,61

D5 - 725: Zařizovací předměty

494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

2 997,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury

898,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

7 440,52

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|----------|----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 7 440,52 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 1 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 2 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 3 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 1 936,61 |
| 4 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 10,000 | 101,37 | 1 013,70 |
| 5 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 6 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 7 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 8 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 9 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 494,69 |
| 10 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 11 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | D7 | | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 2 997,00 |
| 12 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 9,000 | 333,00 | 2 997,00 |
| D | D8 | | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 13 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25 pro odvz. ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 14 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 400,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 5 400,00 | 15,00% | 810,00 |

Cena s DPH

v CZK

6 210,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 400,00

D2 - 111: Komín

3 400,00

D3 - 112: Servis kotle

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

5 400,00

D D2

111: Komín

3 400,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 1 | Ukončovací díl komínu | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 2 | K | 2 | Montážní práce | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

D D3

112: Servis kotle

2 000,00

| | | | | | | | |
|---|---|----|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 3 | K | 11 | Servis kotle Brötje Sč 17106527 | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4 | K | 12 | Oprava izolační desky hořáku | ks | 1,000 | 500,00 | 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 038,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 22 038,47 | 15,00% | 3 305,77 |

Cena s DPH

v CZK

25 344,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 038,47

PSV - Práce a dodávky PSV

20 155,47

D2 - 721: Vnitřní kanalizace

976,44

D3 - 722: Vnitřní vodovod

1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 752,74

D5 - 725: Zařizovací předměty

145,07

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

15 269,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury

898,12

M - Práce a dodávky M

1 883,00

21-M - Elektromontáže

1 883,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

22 038,47

| | | | | | | | |
|----|------|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 20 155,47 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 976,44 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 1 752,74 |
| 7 | K | 723181013 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI | m | 2,000 | 470,25 | 940,50 |
| 8 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 11 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 145,07 |
| 12 | K | 725514802 | Demontáž ohříváč průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| D | D7 | | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 15 269,00 |
| 13 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 24,000 | 333,00 | 7 992,00 |
| 14 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 19,000 | 383,00 | 7 277,00 |
| D | D8 | | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 15 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz.ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 16 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 1 883,00 |
| D | 21-M | | Elektromontáže | | | | 1 883,00 |
| 17 | K | M21-1 | Dodávka a montáž kabelové trasy zásuvkového okruhu pro plynový kotel | soubor | 1,000 | 1 883,00 | 1 883,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

130 417,98

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 130 417,98 | 15,00% | 19 562,70 |

Cena s DPH

v CZK

149 980,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | 130 417,98 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | 104 984,11 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | 21 056,99 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | 45 710,06 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | | 4 442,77 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | 5 115,68 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | | 7 880,40 |
| 997 - Přesun sutě | | 20 778,21 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | 12 933,87 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | | 5 774,91 |
| 764 - Konstrukce klempířské | | 7 158,96 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | 12 500,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | | 12 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

130 417,98

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|--------|----------|-------------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 104 984,11 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 21 056,99 |
| 1 | K | 314236145 | Krycí deska pro obezděnou kominovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu | kus | 5,000 | 2 184,20 | 10 921,00 |
| 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 13,200 | 280,36 | 3 700,75 |
| 3 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 422,17 | 5 066,04 |
| | vv | | 3,2*5*0,75 | | 12,000 | | |
| 4 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 114,10 | 1 369,20 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 45 710,06 |
| 5 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 8,250 | 189,89 | 1 566,59 |
| | vv | | 33*0,25 | | 8,250 | | |
| 6 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 2,960 | 370,00 | 1 095,20 |
| | vv | | 2,96 | | 2,960 | | |
| 7 | K | 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 33,200 | 60,47 | 2 007,60 |
| | vv | | 13,2+20 | | 33,200 | | |
| 8 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 21,960 | 49,94 | 1 096,68 |
| | vv | | 13,5+5,5+2,96 | | 21,960 | | |
| 9 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn | m2 | 18,700 | 179,49 | 3 356,46 |
| | vv | | 5,5+13,2 | | 18,700 | | |
| 10 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 33,000 | 30,88 | 1 019,04 |
| 11 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 34,650 | 26,60 | 921,69 |
| 12 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 22,950 | 392,83 | 9 015,45 |
| | vv | | 13,5+9,45 | | 22,950 | | |
| 13 | M | 28376030 | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 20mm | m2 | 14,175 | 44,25 | 627,24 |
| | vv | | 13,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,175 | | |
| 14 | M | 28376470 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm | m2 | 9,920 | 79,46 | 788,24 |
| 15 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 8,280 | 606,36 | 5 020,66 |
| | vv | | (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 | | 8,280 | | |
| 16 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm | m2 | 5,544 | 86,39 | 478,95 |
| | vv | | 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,544 | | |
| 17 | M | 28376441 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm | m2 | 3,150 | 213,53 | 672,62 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 48,000 | 45,01 | 2 160,48 |
| 19 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 |
| VV | | 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | | 15,750 | | |
| 20 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 |
| 21 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 33,200 | 185,00 | 6 142,00 |
| 22 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 18,700 | 320,63 | 5 995,78 |
| VV | | 5,5+13,2 | | | 18,700 | | |
| D | | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 4 442,77 |
| 23 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 8,100 | 548,49 | 4 442,77 |
| VV | | 3*0,3+1,44*5 | | | 8,100 | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 5 115,68 |
| 24 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo | kus | 1,000 | 101,06 | 101,06 |
| 25 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 |
| 26 | K | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 3,600 | 839,45 | 3 022,02 |
| 27 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 20,000 | 69,03 | 1 380,60 |
| D | | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 880,40 |
| 28 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 |
| 29 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 |
| VV | | 40*60 | | | 2 400,000 | | |
| 30 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 |
| 31 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 |
| 32 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 |
| 33 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 20 778,21 |
| 34 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 6,918 | 1 367,10 | 9 457,60 |
| 35 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6,918 | 222,27 | 1 537,66 |
| 36 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 96,852 | 9,67 | 936,56 |
| VV | | 6,918*14 | | | 96,852 | | |
| 37 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 6,918 | 1 278,75 | 8 846,39 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 12 933,87 |
| D | | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 5 774,91 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 38 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž | kpl | 1,000 | 1 336,79 | 1 336,79 |
| 39 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 537,42 | 537,42 |
| 40 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 2 078,70 | 2 078,70 |
| 41 | M | 741-PR1 | Klíč 20R1 FB13RX mosaz | ks | 7,000 | 46,00 | 322,00 |
| 42 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D | | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 7 158,96 |
| 43 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 7,200 | 994,30 | 7 158,96 |
| VV | | | 1,44*5 | | 7,200 | | |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 12 500,00 |
| D | | VRN6 | Územní vlivy | | | | 12 500,00 |
| 44 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na komínech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 246,62

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 88 246,62 | 15,00% | 13 236,99 |

Cena s DPH

v CZK

101 483,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 246,62

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 71 275,74 |
| 1 - Zemní práce | 21 912,77 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 888,36 |
| 997 - Přesun sutě | 7 191,79 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 16 970,88 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

88 246,62

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 71 275,74 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 21 912,77 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
| 4 | K | 139911122 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 4,700 | 4 531,40 | 21 297,58 |
| D | 11 | | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 191,25 |
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 816,35 |
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 33 143,00 |
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 888,36 |
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 138,800 | 53,38 | 7 409,14 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 7 191,79 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,208 | 605,43 | 1 942,22 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,208 | 222,27 | 713,04 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 44,912 | 9,67 | 434,30 |
| vv | | | 3,208*14 | | 44,912 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,208 | 1 278,75 | 4 102,23 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 323,47 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 970,88 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 970,88 |
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 497,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 81 497,80 | 15,00% | 12 224,67 |

Cena s DPH

v CZK

93 722,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 497,80

PSV - Práce a dodávky PSV

81 497,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 230,40

762 - Konstrukce tesařské

11 612,77

764 - Konstrukce klempířské

38 807,81

765 - Krytina skládaná

6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické

20 538,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

81 497,80

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 81 497,80 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 230,40 |
| 1 | K | 721174062.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 75 | m | 12,000 | 238,06 | 2 856,72 |
| 2 | K | 721174063.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 110 | m | 4,000 | 343,42 | 1 373,68 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 11 612,77 |
| 3 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly neohoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 |
| 4 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 |
| | VV | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 38 807,81 |
| 5 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 |
| 6 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | 6 308,82 |
| 7 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 3,000 | 40,99 | 122,97 |
| 8 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 3,000 | 2 061,95 | 6 185,85 |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 20 538,00 |
| 9 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | soubor | 4,000 | 5 134,50 | 20 538,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 000,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 3 000,00 | 15,00% | 450,00 |

Cena s DPH

v CZK

3 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 000,00

D2 - 111: Komín

1 500,00

D3 - 112: Servis kotle

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

3 000,00

| D | | D2 | 111: Komín | | | | 1 500,00 |
|---|---|----|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 2 | Montážní práce | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D | | D3 | 112: Servis kotle | | | | 1 500,00 |
| 2 | K | 11 | Servis kotle Brötje Sč 20010290 | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 235,61

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 2 235,61 | 15,00% | 335,34 |

Cena s DPH

v CZK

2 570,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 235,61

PSV - Práce a dodávky PSV

2 235,61

D2 - 721: Vnitřní kanalizace

976,44

D3 - 722: Vnitřní vodovod

1 114,10

D5 - 725: Zařizovací předměty

145,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

2 235,61

D PSV Práce a dodávky PSV 2 235,61

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|--------|
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |

D D5 725: Zařizovací předměty 145,07

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|-------|--------|--------|
| 7 | K | 725514802 | Demontáž ohříváč průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
|---|---|-----------|--|--------|-------|--------|--------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 058,44

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 18 058,44 | 15,00% | 2 708,77 |

Cena s DPH

v CZK

20 767,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 058,44

PSV - Práce a dodávky PSV

13 715,44

D2 - 721: Vnitřní kanalizace

976,44

D3 - 722: Vnitřní vodovod

1 114,10

D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod

3 438,09

D5 - 725: Zařizovací předměty

494,69

D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

6 794,00

D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury

898,12

M - Práce a dodávky M

4 343,00

21-M - Elektromontáže

4 343,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

18 058,44

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 13 715,44 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 976,44 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 3 438,09 |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 3,000 | 101,37 | 304,11 |
| 8 | K | 723181013 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI | m | 2,000 | 470,25 | 940,50 |
| 9 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 10 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 11 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 12 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 253,46 | 253,46 |
| 13 | K | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ | kus | 1,000 | 82,31 | 82,31 |
| 14 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 15 | K | 723999999 | Hadice ke sporáku 1 m | ks | 1,000 | 934,80 | 934,80 |
| 16 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 494,69 |
| 17 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 18 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | D7 | | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 6 794,00 |
| 19 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 2,000 | 333,00 | 666,00 |
| 20 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 16,000 | 383,00 | 6 128,00 |
| D | D8 | | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 21 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz.ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 22 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|-------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| D | M | | Práce a dodávky M | | | | 4 343,00 |
| D | 21-M | | Elektromontáže | | | | 4 343,00 |
| 23 | K | M21-1 | Dodávka a montáž kabelové trasy zásuvkového okruhu pro plynový kotel | soubor | 1,000 | 4 343,00 | 4 343,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 407,95

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 11 407,95 | 15,00% | 1 711,19 |

Cena s DPH

v CZK

13 119,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 407,95

PSV - Práce a dodávky PSV

11 407,95

| | |
|--|----------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 750,69 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 139,35 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 6 011,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

11 407,95

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 11 407,95 |
| D | D2 | | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 750,69 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| D | D3 | | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 3 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 4 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 5 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 2 139,35 |
| 6 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 12,000 | 101,37 | 1 216,44 |
| 7 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 8 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 9 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 10 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | D5 | | 725: Zařizovací předměty | | | | 494,69 |
| 12 | K | 725514802 | Demontáž ohřevač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 13 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | D7 | | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 6 011,00 |
| 14 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 10,000 | 333,00 | 3 330,00 |
| 15 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 7,000 | 383,00 | 2 681,00 |
| D | D8 | | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 16 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 pro odvz. ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 17 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

180 987,71

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 180 987,71 | 15,00% | 27 148,16 |

Cena s DPH

v CZK

208 135,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

180 987,71

HSV - Práce a dodávky HSV

155 553,84

| | |
|--|-----------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 21 056,99 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 87 661,51 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 4 442,77 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 531,73 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 7 880,40 |
| 997 - Přesun sutě | 26 980,44 |

PSV - Práce a dodávky PSV

12 933,87

| | |
|-------------------------------------|----------|
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 5 774,91 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 7 158,96 |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 500,00

| | |
|---------------------|-----------|
| VRN6 - Územní vlivy | 12 500,00 |
|---------------------|-----------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

180 987,71

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 155 553,84 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 21 056,99 |
| 1 | K | 314236145 | Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu | kus | 5,000 | 2 184,20 | 10 921,00 |
| 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 13,200 | 280,36 | 3 700,75 |
| 3 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 422,17 | 5 066,04 |
| | vv | | 3,2*5*0,75 | | | 12,000 | |
| 4 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 114,10 | 1 369,20 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 87 661,51 |
| 5 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 8,250 | 189,89 | 1 566,59 |
| | vv | | 33*0,25 | | | 8,250 | |
| 6 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 2,960 | 370,00 | 1 095,20 |
| | vv | | 2,96 | | | 2,960 | |
| 7 | K | 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 68,200 | 60,47 | 4 124,05 |
| | vv | | 13,2+55 | | | 68,200 | |
| 8 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 21,960 | 49,94 | 1 096,68 |
| | vv | | 13,5+5,5+2,96 | | | 21,960 | |
| 9 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn | m2 | 18,700 | 179,49 | 3 356,46 |
| | vv | | 5,5+13,2 | | | 18,700 | |
| 10 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 33,000 | 30,88 | 1 019,04 |
| 11 | M | 59051476 | profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 34,650 | 26,60 | 921,69 |
| 12 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 22,950 | 392,83 | 9 015,45 |
| | vv | | 13,5+9,45 | | | 22,950 | |
| 13 | M | 28376030 | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 20mm | m2 | 14,175 | 44,25 | 627,24 |
| | vv | | 13,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | | 14,175 | |
| 14 | M | 28376470 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm | m2 | 9,920 | 79,46 | 788,24 |
| 15 | K | 6221111.A | Dodávka a montáž hnidzště pro plectvo, průlezné, do zateplení, vč. zapravení do perlínky a omítky | ks | 6,000 | 5 560,00 | 33 360,00 |
| 16 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 8,280 | 606,36 | 5 020,66 |
| | vv | | (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 | | | 8,280 | |
| 17 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm | m2 | 5,544 | 86,39 | 478,95 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| VV | | | 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,544 | | |
| 18 | M | 28376441 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm | m2 | 3,150 | 213,53 | 672,62 |
| 19 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 48,000 | 45,01 | 2 160,48 |
| 20 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 |
| VV | | | 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 15,750 | | |
| 21 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 |
| 22 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 68,200 | 185,00 | 12 617,00 |
| 23 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 18,700 | 320,63 | 5 995,78 |
| VV | | | 5,5+13,2 | | 18,700 | | |
| D | | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 4 442,77 |
| 24 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 8,100 | 548,49 | 4 442,77 |
| VV | | | 3*0,3+1,44*5 | | 8,100 | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 531,73 |
| 25 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo | kus | 1,000 | 101,06 | 101,06 |
| 26 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 |
| 27 | K | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 3,600 | 839,45 | 3 022,02 |
| 28 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 55,000 | 69,03 | 3 796,65 |
| D | | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 880,40 |
| 29 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 |
| 30 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 |
| VV | | | 40*60 | | 2 400,000 | | |
| 31 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 |
| 32 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 |
| 33 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 |
| 34 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 26 980,44 |
| 35 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 8,983 | 1 367,10 | 12 280,66 |
| 36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 8,983 | 222,27 | 1 996,65 |
| 37 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 125,762 | 9,67 | 1 216,12 |
| VV | | | 8,983*14 | | 125,762 | | |
| 38 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 8,983 | 1 278,75 | 11 487,01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 12 933,87 |
| D | 742 | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 5 774,91 |
| 39 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž | kpl | 1,000 | 1 336,79 | 1 336,79 |
| 40 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 537,42 | 537,42 |
| 41 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 2 078,70 | 2 078,70 |
| 42 | M | 741-PR1 | Klíč 20R1 FB13RX mosaz | ks | 7,000 | 46,00 | 322,00 |
| 43 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 7 158,96 |
| 44 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 7,200 | 994,30 | 7 158,96 |
| | VV | | 1,44*5 | | 7,200 | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 12 500,00 |
| D | VRN6 | | Územní vlivy | | | | 12 500,00 |
| 45 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na komínech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 231,16

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 93 231,16 | 15,00% | 13 984,67 |

Cena s DPH

v CZK

107 215,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 231,16

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 76 260,28 |
| 1 - Zemní práce | 26 897,31 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 888,36 |
| 997 - Přesun sutě | 7 191,79 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 16 970,88 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

93 231,16

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 76 260,28 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 26 897,31 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
| 4 | K | 139911122 | Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 5,800 | 4 531,40 | 26 282,12 |
| D | 11 | | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 191,25 |
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 816,35 |
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 33 143,00 |
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 888,36 |
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 138,800 | 53,38 | 7 409,14 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 7 191,79 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,208 | 605,43 | 1 942,22 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,208 | 222,27 | 713,04 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 44,912 | 9,67 | 434,30 |
| VV | | | 3,208*14 | | 44,912 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,208 | 1 278,75 | 4 102,23 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 323,47 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 970,88 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 970,88 |
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 766,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 91 766,80 | 15,00% | 13 765,02 |

Cena s DPH

v CZK

105 531,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 766,80

PSV - Práce a dodávky PSV

91 766,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 230,40

762 - Konstrukce tesařské

11 612,77

764 - Konstrukce klempířské

38 807,81

765 - Krytina skládaná

6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické

30 807,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

91 766,80

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 91 766,80 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 230,40 |
| 1 | K | 721174062.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 75 | m | 12,000 | 238,06 | 2 856,72 |
| 2 | K | 721174063.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 110 | m | 4,000 | 343,42 | 1 373,68 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 11 612,77 |
| 3 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly nehotobovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 |
| 4 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 |
| | VV | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 38 807,81 |
| 5 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 |
| 6 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | 6 308,82 |
| 7 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 3,000 | 40,99 | 122,97 |
| 8 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 3,000 | 2 061,95 | 6 185,85 |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 30 807,00 |
| 9 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | soubor | 6,000 | 5 134,50 | 30 807,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 903,08

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 10 903,08 | 15,00% | 1 635,46 |

Cena s DPH

v CZK

12 538,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 10 903,08 |
|--|------------------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 1 618,14 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 3 714,03 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 3 064,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

10 903,08

| D | D2 | 721: Vnitřní kanalizace | | | | | 1 618,14 |
|----|----|---|--|--------|--------|----------|----------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| 4 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 | m | 2,000 | 320,85 | 641,70 |
| D | D3 | 722: Vnitřní vodovod | | | | | 1 114,10 |
| 5 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 6 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 7 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | 3 714,03 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 15,000 | 101,37 | 1 520,55 |
| 9 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 10 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 11 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 12 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 253,46 | 253,46 |
| 13 | K | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ | kus | 1,000 | 82,31 | 82,31 |
| 14 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 15 | K | 723999999 | Hadice ke sporáku 1 m | ks | 1,000 | 934,80 | 934,80 |
| 16 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | D5 | 725: Zařizovací předměty | | | | | 494,69 |
| 17 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 18 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | D7 | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | | 3 064,00 |
| 19 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 8,000 | 383,00 | 3 064,00 |
| D | D8 | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | | 898,12 |
| 20 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz.ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 21 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 043,22

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 12 043,22 | 15,00% | 1 806,48 |

Cena s DPH

v CZK

13 849,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 043,22

| | |
|--|----------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 678,15 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 1 964,78 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 145,07 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 7 243,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

12 043,22

| D | | D2 | 721: Vnitřní kanalizace | 678,15 | | | |
|----|---|-----------|--|----------|--------|----------|----------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | | D3 | 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 | | | |
| 3 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 4 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 5 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | | D4 | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 1 964,78 | | | |
| 6 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 1,000 | 101,37 | 101,37 |
| 7 | K | 723181013 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI | m | 2,000 | 470,25 | 940,50 |
| 8 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 11 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 12 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | | D5 | 725: Zařizovací předměty | 145,07 | | | |
| 13 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| D | | D7 | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 7 243,00 | | | |
| 14 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 16,000 | 333,00 | 5 328,00 |
| 15 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 5,000 | 383,00 | 1 915,00 |
| D | | D8 | 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 | | | |
| 16 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz. ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 17 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 216,08

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 19 216,08 | 15,00% | 2 882,41 |

Cena s DPH

v CZK

22 098,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 19 216,08 |
|--|------------------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 844,73 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 12 888,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

19 216,08

| D | | D2 | 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 | | | |
|----|---|-----------|--|-----------|--------|----------|----------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | | D3 | 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 | | | |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | | D4 | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 844,73 | | | |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 12,000 | 101,37 | 1 216,44 |
| 8 | K | 723181013 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI | m | 1,500 | 470,25 | 705,38 |
| 9 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 10 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 11 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 12 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 13 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | | D5 | 725: Zařizovací předměty | 494,69 | | | |
| 14 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 15 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | | D7 | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 12 888,00 | | | |
| 16 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 18,000 | 333,00 | 5 994,00 |
| 17 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 18,000 | 383,00 | 6 894,00 |
| D | | D8 | 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 | | | |
| 18 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz. ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 19 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 900,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 4 900,00 | 15,00% | 735,00 |

Cena s DPH

v CZK

5 635,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 900,00

D2 - 111: Komín

3 400,00

D3 - 112: Servis kotle

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

4 900,00

| D | | D2 | 111: Komín | | | | | 3 400,00 |
|---|---|----|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------|
| 1 | K | 1 | Ukončovací díl komínu | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 | |
| 2 | K | 2 | Montážní práce | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| D | | D3 | 112: Servis kotle | | | | | 1 500,00 |
| 3 | K | 11 | Servis kotle Brötje Sč 18071265 | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

168 695,05

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 168 695,05 | 15,00% | 25 304,26 |

Cena s DPH

v CZK

193 999,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

168 695,05

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 143 261,18 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 21 056,99 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 81 524,76 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 4 442,77 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 5 805,98 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 7 880,40 |
| 997 - Přesun sutě | 22 550,28 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 12 933,87 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 5 774,91 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 7 158,96 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 12 500,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 12 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

168 695,05

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 143 261,18 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 21 056,99 |
| 1 | K | 314236145 | Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu | kus | 5,000 | 2 184,20 | 10 921,00 |
| 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 13,200 | 280,36 | 3 700,75 |
| 3 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 422,17 | 5 066,04 |
| | vv | | 3,2*5*0,75 | | 12,000 | | |
| 4 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 114,10 | 1 369,20 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 81 524,76 |
| 5 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 8,250 | 189,89 | 1 566,59 |
| | vv | | 33*0,25 | | 8,250 | | |
| 6 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 2,960 | 370,00 | 1 095,20 |
| | vv | | 2,96 | | 2,960 | | |
| 7 | K | 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 43,200 | 60,47 | 2 612,30 |
| | vv | | 13,2+30 | | 43,200 | | |
| 8 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 21,960 | 49,94 | 1 096,68 |
| | vv | | 13,5+5,5+2,96 | | 21,960 | | |
| 9 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn | m2 | 18,700 | 179,49 | 3 356,46 |
| | vv | | 5,5+13,2 | | 18,700 | | |
| 10 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 33,000 | 30,88 | 1 019,04 |
| 11 | M | 59051476 | profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 34,650 | 26,60 | 921,69 |
| 12 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 22,950 | 392,83 | 9 015,45 |
| | vv | | 13,5+9,45 | | 22,950 | | |
| 13 | M | 28376030 | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 20mm | m2 | 14,175 | 44,25 | 627,24 |
| | vv | | 13,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 14,175 | | |
| 14 | M | 28376470 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm | m2 | 9,920 | 79,46 | 788,24 |
| 15 | K | 6221111.A | Dodávka a montáž hnízdíště pro plectvo, průlezné, do zateplení, vč. zapravení do perlínky a omítky | ks | 6,000 | 5 560,00 | 33 360,00 |
| 16 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 8,280 | 606,36 | 5 020,66 |
| | vv | | (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 | | 8,280 | | |
| 17 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm | m2 | 5,544 | 86,39 | 478,95 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| VV | | | 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,544 | | |
| 18 | M | 28376441 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm | m2 | 3,150 | 213,53 | 672,62 |
| 19 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 48,000 | 45,01 | 2 160,48 |
| 20 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 |
| VV | | | 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 15,750 | | |
| 21 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 |
| 22 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 43,200 | 185,00 | 7 992,00 |
| 23 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 18,700 | 320,63 | 5 995,78 |
| VV | | | 5,5+13,2 | | 18,700 | | |
| D | | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 4 442,77 |
| 24 | K | 632450124 | Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 8,100 | 548,49 | 4 442,77 |
| VV | | | 3*0,3+1,44*5 | | 8,100 | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 5 805,98 |
| 25 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo | kus | 1,000 | 101,06 | 101,06 |
| 26 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 |
| 27 | K | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 3,600 | 839,45 | 3 022,02 |
| 28 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 30,000 | 69,03 | 2 070,90 |
| D | | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 880,40 |
| 29 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 |
| 30 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 |
| VV | | | 40*60 | | 2 400,000 | | |
| 31 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 |
| 32 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 |
| 33 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 |
| 34 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 22 550,28 |
| 35 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 7,508 | 1 367,10 | 10 264,19 |
| 36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 7,508 | 222,27 | 1 668,80 |
| 37 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 105,112 | 9,67 | 1 016,43 |
| VV | | | 7,508*14 | | 105,112 | | |
| 38 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 7,508 | 1 278,75 | 9 600,86 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|------|------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 12 933,87 |
| D | 742 | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 5 774,91 |
| 39 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž | kpl | 1,000 | 1 336,79 | 1 336,79 |
| 40 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 537,42 | 537,42 |
| 41 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 2 078,70 | 2 078,70 |
| 42 | M | 741-PR1 | Klíč 20R1 FB13RX mosaz | ks | 7,000 | 46,00 | 322,00 |
| 43 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 7 158,96 |
| 44 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 7,200 | 994,30 | 7 158,96 |
| | VV | | 1,44*5 | | 7,200 | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 12 500,00 |
| D | VRN6 | | Územní vlivy | | | | 12 500,00 |
| 45 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na komínech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 231,16

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 93 231,16 | 15,00% | 13 984,67 |

Cena s DPH

v CZK

107 215,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 231,16

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 76 260,28 |
| 1 - Zemní práce | 26 897,31 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 888,36 |
| 997 - Přesun sutě | 7 191,79 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 16 970,88 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

93 231,16

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 76 260,28 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 26 897,31 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
| 4 | K | 139911122 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 5,800 | 4 531,40 | 26 282,12 |
| D | 11 | | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 191,25 |
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 816,35 |
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 33 143,00 |
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 888,36 |
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 138,800 | 53,38 | 7 409,14 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 7 191,79 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,208 | 605,43 | 1 942,22 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,208 | 222,27 | 713,04 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 44,912 | 9,67 | 434,30 |
| vv | | | 3,208*14 | | 44,912 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,208 | 1 278,75 | 4 102,23 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 323,47 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 970,88 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 970,88 |
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 766,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 91 766,80 | 15,00% | 13 765,02 |

Cena s DPH

v CZK

105 531,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 766,80

PSV - Práce a dodávky PSV

91 766,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 230,40

762 - Konstrukce tesařské

11 612,77

764 - Konstrukce klempířské

38 807,81

765 - Krytina skládaná

6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické

30 807,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

91 766,80

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 91 766,80 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 230,40 |
| 1 | K | 721174062.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 75 | m | 12,000 | 238,06 | 2 856,72 |
| 2 | K | 721174063.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 110 | m | 4,000 | 343,42 | 1 373,68 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 11 612,77 |
| 3 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly neohoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 |
| 4 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 |
| | VV | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 38 807,81 |
| 5 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 |
| 6 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | 6 308,82 |
| 7 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 3,000 | 40,99 | 122,97 |
| 8 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 3,000 | 2 061,95 | 6 185,85 |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 30 807,00 |
| 9 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | soubor | 6,000 | 5 134,50 | 30 807,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 375,37

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 6 375,37 | 15,00% | 956,31 |

Cena s DPH

v CZK

7 331,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 6 375,37 |
|--|-----------------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 1 227,02 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 1 665,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

6 375,37

| D | | D2 | 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 | | | |
|----|---|-----------|--|----------|--------|----------|----------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | | D3 | 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 | | | |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | | D4 | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 1 227,02 | | | |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 3,000 | 101,37 | 304,11 |
| 8 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 11 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 12 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | | D5 | 725: Zařizovací předměty | 494,69 | | | |
| 13 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 14 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | | D7 | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 1 665,00 | | | |
| 15 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 5,000 | 333,00 | 1 665,00 |
| D | | D8 | 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 | | | |
| 16 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 pro odvz. ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 17 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 900,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 4 900,00 | 15,00% | 735,00 |

Cena s DPH

v CZK

5 635,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 900,00

D2 - 111: Komín

3 400,00

D3 - 112: Servis kotle

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

4 900,00

D D2

111: Komín

3 400,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 1 | Ukončovací díl komínu | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 2 | K | 2 | Montážní práce | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

D D3

112: Servis kotle

1 500,00

| | | | | | | | |
|---|---|----|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 3 | K | 11 | Servis kotle Brötje Sč 18071265 | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|---|---|----|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 417,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 14 417,47 | 15,00% | 2 162,62 |

Cena s DPH

v CZK

16 580,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 417,47

| | |
|--|----------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 475,12 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 8 459,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

14 417,47

| D | | D2 | 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 | | | |
|----|---|-----------|--|----------|--------|----------|----------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | | D3 | 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 | | | |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | | D4 | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 475,12 | | | |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 12,000 | 101,37 | 1 216,44 |
| 8 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 11 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 253,46 | 253,46 |
| 12 | K | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ | kus | 1,000 | 82,31 | 82,31 |
| 13 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 14 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | | D5 | 725: Zařizovací předměty | 494,69 | | | |
| 15 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 16 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | | D7 | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 8 459,00 | | | |
| 17 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 7,000 | 333,00 | 2 331,00 |
| 18 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 16,000 | 383,00 | 6 128,00 |
| D | | D8 | 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 | | | |
| 19 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz.ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 20 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 702,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 14 702,73 | 15,00% | 2 205,41 |

Cena s DPH

v CZK

16 908,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 702,73

| | |
|--|----------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 3 409,92 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 378,15 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 7 926,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

14 702,73

| D | D2 | 721: Vnitřní kanalizace | | | | | 976,44 |
|----|----|---|--|--------|--------|----------|----------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | D3 | 722: Vnitřní vodovod | | | | | 1 114,10 |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | D4 | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | 3 409,92 |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 12,000 | 101,37 | 1 216,44 |
| 8 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 11 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřutokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 253,46 | 253,46 |
| 12 | K | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ | kus | 1,000 | 82,31 | 82,31 |
| 13 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 14 | K | 723999999 | Hadice ke sporáku 1 m | ks | 1,000 | 934,80 | 934,80 |
| 15 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | D5 | 725: Zařizovací předměty | | | | | 378,15 |
| 16 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 17 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 2,000 | 116,54 | 233,08 |
| D | D7 | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | | 7 926,00 |
| 18 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 10,000 | 333,00 | 3 330,00 |
| 19 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 12,000 | 383,00 | 4 596,00 |
| D | D8 | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | | 898,12 |
| 20 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz. ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 21 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 955,36

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 156 955,36 | 15,00% | 23 543,30 |

Cena s DPH

v CZK

180 498,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

156 955,36

HSV - Práce a dodávky HSV

131 521,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce 21 056,99

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 160,66

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 442,77

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 536,18

94 - Lešení a stavební výtahy 7 880,40

997 - Přesun sutě 18 444,49

PSV - Práce a dodávky PSV

12 933,87

742 - Elektroinstalace - slaboproud 5 774,91

764 - Konstrukce klempířské 7 158,96

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 500,00

VRN6 - Územní vlivy 12 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

156 955,36

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|----------|-------------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 131 521,49 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 21 056,99 |
| 1 | K | 314236145 | Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu | kus | 5,000 | 2 184,20 | 10 921,00 |
| 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 13,200 | 280,36 | 3 700,75 |
| 3 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 422,17 | 5 066,04 |
| vv | | | 3,2*5*0,75 | | | 12,000 | |
| 4 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 114,10 | 1 369,20 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 74 160,66 |
| 5 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 8,250 | 189,89 | 1 566,59 |
| vv | | | 33*0,25 | | | 8,250 | |
| 6 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 2,960 | 370,00 | 1 095,20 |
| vv | | | 2,96 | | | 2,960 | |
| 7 | K | 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 13,200 | 60,47 | 798,20 |
| vv | | | 13,2 | | | 13,200 | |
| 8 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 21,960 | 49,94 | 1 096,68 |
| vv | | | 13,5+5,5+2,96 | | | 21,960 | |
| 9 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn | m2 | 18,700 | 179,49 | 3 356,46 |
| vv | | | 5,5+13,2 | | | 18,700 | |
| 10 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 33,000 | 30,88 | 1 019,04 |
| 11 | M | 59051476 | profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 34,650 | 26,60 | 921,69 |
| 12 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 22,950 | 392,83 | 9 015,45 |
| vv | | | 13,5+9,45 | | | 22,950 | |
| 13 | M | 28376030 | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 20mm | m2 | 14,175 | 44,25 | 627,24 |
| vv | | | 13,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | | 14,175 | |
| 14 | M | 28376470 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm | m2 | 9,920 | 79,46 | 788,24 |
| 15 | K | 6221111.A | Dodávka a montáž hnízdíště pro plectvo, průlezné, do zateplení, vč. zapravení do perlínky a omítky | ks | 6,000 | 5 560,00 | 33 360,00 |
| 16 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 8,280 | 606,36 | 5 020,66 |
| vv | | | (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 | | | 8,280 | |
| 17 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm | m2 | 5,544 | 86,39 | 478,95 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| VV | | | 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 5,544 | | |
| 18 | M | 28376441 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm | m2 | 3,150 | 213,53 | 672,62 |
| 19 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 48,000 | 45,01 | 2 160,48 |
| 20 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 |
| VV | | | 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | 15,750 | | |
| 21 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 |
| 22 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřena vnějších stěn nanášena ručně | m2 | 13,200 | 185,00 | 2 442,00 |
| 23 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 18,700 | 320,63 | 5 995,78 |
| VV | | | 5,5+13,2 | | 18,700 | | |
| D 63 | | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 4 442,77 |
| 24 | K | 632450124 | Vyrovňovací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 8,100 | 548,49 | 4 442,77 |
| VV | | | 3*0,3+1,44*5 | | 8,100 | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 5 536,18 |
| 25 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdivo | kus | 1,000 | 101,06 | 101,06 |
| 26 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 |
| 27 | K | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 3,600 | 839,45 | 3 022,02 |
| 28 | K | 966080101 | Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tl do 60 mm | m2 | 31,000 | 58,10 | 1 801,10 |
| D 94 | | | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 880,40 |
| 29 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 |
| 30 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 |
| VV | | | 40*60 | | 2 400,000 | | |
| 31 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 |
| 32 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 |
| 33 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 |
| 34 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 18 444,49 |
| 35 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 6,141 | 1 367,10 | 8 395,36 |
| 36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6,141 | 222,27 | 1 364,96 |
| 37 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 85,974 | 9,67 | 831,37 |
| VV | | | 6,141*14 | | 85,974 | | |
| 38 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 6,141 | 1 278,75 | 7 852,80 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 12 933,87 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| D | | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 5 774,91 |
| 39 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž | kpl | 1,000 | 1 336,79 | 1 336,79 |
| 40 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 537,42 | 537,42 |
| 41 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 2 078,70 | 2 078,70 |
| 42 | M | 741-PR1 | Klíč 20R1 FB13RX mosaz | ks | 7,000 | 46,00 | 322,00 |
| 43 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D | | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 7 158,96 |
| 44 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 7,200 | 994,30 | 7 158,96 |
| VV | | | 1,44*5 | | | | 7,200 |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 12 500,00 |
| D | | VRN6 | Územní vlivy | | | | 12 500,00 |
| 45 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na komínech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 231,16

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 93 231,16 | 15,00% | 13 984,67 |

Cena s DPH

v CZK

107 215,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 231,16

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 76 260,28 |
| 1 - Zemní práce | 26 897,31 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 888,36 |
| 997 - Přesun sutě | 7 191,79 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 16 970,88 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

93 231,16

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 76 260,28 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 26 897,31 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
| 4 | K | 139911122 | Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 5,800 | 4 531,40 | 26 282,12 |
| D | 11 | | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 191,25 |
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 816,35 |
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 33 143,00 |
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 888,36 |
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 138,800 | 53,38 | 7 409,14 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 7 191,79 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,208 | 605,43 | 1 942,22 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,208 | 222,27 | 713,04 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 44,912 | 9,67 | 434,30 |
| VV | | | 3,208*14 | | 44,912 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,208 | 1 278,75 | 4 102,23 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 323,47 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 970,88 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 970,88 |
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 766,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 91 766,80 | 15,00% | 13 765,02 |

Cena s DPH

v CZK

105 531,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 766,80

PSV - Práce a dodávky PSV

91 766,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 230,40

762 - Konstrukce tesařské

11 612,77

764 - Konstrukce klempířské

38 807,81

765 - Krytina skládaná

6 308,82

767 - Konstrukce zámečnické

30 807,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

91 766,80

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 91 766,80 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 230,40 |
| 1 | K | 721174062.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 75 | m | 12,000 | 238,06 | 2 856,72 |
| 2 | K | 721174063.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 110 | m | 4,000 | 343,42 | 1 373,68 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 11 612,77 |
| 3 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly neohoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 |
| 4 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 |
| | VV | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 38 807,81 |
| 5 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 |
| 6 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | 6 308,82 |
| 7 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 3,000 | 40,99 | 122,97 |
| 8 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 3,000 | 2 061,95 | 6 185,85 |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 30 807,00 |
| 9 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | soubor | 6,000 | 5 134,50 | 30 807,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 400,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 5 400,00 | 15,00% | 810,00 |

Cena s DPH

v CZK

6 210,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 400,00

D2 - 111: Komín

3 400,00

D3 - 112: Servis kotle

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

5 400,00

D D2

111: Komín

3 400,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 1 | Ukončovací díl komínu | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 2 | K | 2 | Montážní práce | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

D D3

112: Servis kotle

2 000,00

| | | | | | | | |
|---|---|----|---------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 3 | K | 11 | Servis kotle Brötje Sč 18023989 | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4 | K | 12 | Oprava izolační desky hořáku | ks | 1,000 | 500,00 | 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 297,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 17 297,70 | 15,00% | 2 594,66 |

Cena s DPH

v CZK

19 892,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 297,70

| | |
|--|----------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 1 202,19 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 609,60 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 6 327,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |
| M - Práce a dodávky M | 4 652,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 4 652,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

17 297,70

| D | | D2 | 721: Vnitřní kanalizace | | | | 1 202,19 |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|----------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 2,000 | 225,75 | 451,50 |
| D | | D3 | 722: Vnitřní vodovod | | | | 1 114,10 |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | | D4 | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | 2 609,60 |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 12,000 | 101,37 | 1 216,44 |
| 8 | K | 723181013 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI | m | 1,000 | 470,25 | 470,25 |
| 9 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 10 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 11 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 12 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 13 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | | D5 | 725: Zařizovací předměty | | | | 494,69 |
| 14 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 15 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | | D7 | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | 6 327,00 |
| 16 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 19,000 | 333,00 | 6 327,00 |
| D | | D8 | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | 898,12 |
| 17 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz.ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 18 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |
| D | | M | Práce a dodávky M | | | | 4 652,00 |
| D | | 21-M | Elektromontáže | | | | 4 652,00 |
| 19 | K | M21-1 | Dodávka a montáž kabelové trasy zásuvkového okruhu pro plynový kotel | soubor | 1,000 | 4 652,00 | 4 652,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 417,58

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 13 417,58 | 15,00% | 2 012,64 |

Cena s DPH

v CZK

15 430,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 13 417,58 |
|--|------------------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 508,23 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 7 426,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

13 417,58

| D | | D2 | 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 | | | |
|----|---|-----------|--|----------|--------|----------|----------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | | D3 | 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 | | | |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | | D4 | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 508,23 | | | |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 11,000 | 101,37 | 1 115,07 |
| 8 | K | 723181013 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI | m | 1,000 | 470,25 | 470,25 |
| 9 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 10 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 11 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 12 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 13 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | | D5 | 725: Zařizovací předměty | 494,69 | | | |
| 14 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 15 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | | D7 | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 7 426,00 | | | |
| 16 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 20,000 | 333,00 | 6 660,00 |
| 17 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 2,000 | 383,00 | 766,00 |
| D | | D8 | 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 | | | |
| 18 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz. ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 19 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 033,06

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 13 033,06 | 15,00% | 1 954,96 |

Cena s DPH

v CZK

14 988,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 033,06

| | |
|--|----------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 3 405,71 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 6 144,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

13 033,06

| D | D2 | 721: Vnitřní kanalizace | | | | | 976,44 |
|---|----|-------------------------|---|-----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |

| D | D3 | 722: Vnitřní vodovod | | | | | 1 114,10 |
|---|----|----------------------|--|-----|-------|--------|----------|
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |

| D | D4 | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | 3 405,71 |
|----|----|--|---|-----|--------|----------|----------|
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 5,000 | 101,37 | 506,85 |
| 8 | K | 723181013 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI | m | 1,500 | 470,25 | 705,38 |
| 9 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 10 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 11 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 12 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprotokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 253,46 | 253,46 |
| 13 | K | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ | kus | 1,000 | 82,31 | 82,31 |
| 14 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 15 | K | 723999999 | Hadice ke sporáku 1 m | ks | 1,000 | 934,80 | 934,80 |
| 16 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |

| D | D5 | 725: Zařizovací předměty | | | | | 494,69 |
|----|----|--------------------------|--|--------|-------|--------|--------|
| 17 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 18 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |

| D | D7 | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | | 6 144,00 |
|----|----|---|---|---|--------|--------|----------|
| 19 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 15,000 | 333,00 | 4 995,00 |
| 20 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 3,000 | 383,00 | 1 149,00 |

| D | D8 | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | | 898,12 |
|----|----|-----------------------------------|--|-----|-------|--------|--------|
| 21 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25 pro odvz. ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 22 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

156 813,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 156 813,00 | 15,00% | 23 521,95 |

Cena s DPH

v CZK

180 334,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

156 813,00

HSV - Práce a dodávky HSV

131 379,13

| | |
|--|-----------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 21 056,99 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 75 383,74 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 4 442,77 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 5 381,14 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 7 880,40 |
| 997 - Přesun sutě | 17 234,09 |

PSV - Práce a dodávky PSV

12 933,87

| | |
|-------------------------------------|----------|
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 5 774,91 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 7 158,96 |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 500,00

| | |
|---------------------|-----------|
| VRN6 - Územní vlivy | 12 500,00 |
|---------------------|-----------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

156 813,00

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|--------|----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 131 379,13 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 21 056,99 |
| 1 | K | 314236145 | Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu jednopřůduchového cihelného komínu | kus | 5,000 | 2 184,20 | 10 921,00 |
| 2 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 13,200 | 280,36 | 3 700,75 |
| 3 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 422,17 | 5 066,04 |
| | vv | | 3,2*5*0,75 | | 12,000 | | |
| 4 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 12,000 | 114,10 | 1 369,20 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 75 383,74 |
| 5 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 8,250 | 189,89 | 1 566,59 |
| | vv | | 33*0,25 | | 8,250 | | |
| 6 | K | 612821002 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková | m2 | 2,960 | 370,00 | 1 095,20 |
| | vv | | 2,96 | | 2,960 | | |
| 7 | K | 622131101 | Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 13,200 | 60,47 | 798,20 |
| | vv | | 13,2 | | 13,200 | | |
| 8 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 24,460 | 49,94 | 1 221,53 |
| | vv | | 16+5,5+2,96 | | 24,460 | | |
| 9 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn | m2 | 18,700 | 179,49 | 3 356,46 |
| | vv | | 5,5+13,2 | | 18,700 | | |
| 10 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 33,000 | 30,88 | 1 019,04 |
| 11 | M | 59051476 | profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 34,650 | 26,60 | 921,69 |
| 12 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm | m2 | 25,450 | 392,83 | 9 997,52 |
| | vv | | 16+9,45 | | 25,450 | | |
| 13 | M | 28376030 | deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,032$ tl 20mm | m2 | 16,800 | 44,25 | 743,40 |
| | vv | | 16*1,05 *Přepočtené koeficientem množství | | 16,800 | | |
| 14 | M | 28376470 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm | m2 | 9,920 | 79,46 | 788,24 |
| 15 | K | 6221111.A | Dodávka a montáž hnízdíště pro plectvo, průlezné, do zateplení, vč. zapravení do perlínky a omítky | ks | 6,000 | 5 560,00 | 33 360,00 |
| 16 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm | m2 | 8,280 | 606,36 | 5 020,66 |
| | vv | | (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16+3 | | 8,280 | | |
| 17 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm | m2 | 5,544 | 86,39 | 478,95 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---|---|-----|-----------|--------------|-------------------|
| VV | | 5,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | | 5,544 | | |
| 18 | M | 28376441 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm | m2 | 3,150 | 213,53 | 672,62 |
| 19 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 48,000 | 45,01 | 2 160,48 |
| 20 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 |
| VV | | 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství | | | 15,750 | | |
| 21 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 |
| 22 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřena vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 13,200 | 185,00 | 2 442,00 |
| 23 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 18,700 | 320,63 | 5 995,78 |
| VV | | 5,5+13,2 | | | 18,700 | | |
| D | | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 4 442,77 |
| 24 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 8,100 | 548,49 | 4 442,77 |
| VV | | 3*0,3+1,44*5 | | | 8,100 | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 5 381,14 |
| 25 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtním na zdivo | kus | 2,000 | 101,06 | 202,12 |
| 26 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 |
| 27 | M | 95-1PR2 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující název ulice) | ks | 1,000 | 1 545,00 | 1 545,00 |
| 28 | K | 962032631 | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 3,600 | 839,45 | 3 022,02 |
| D | | 94 | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 880,40 |
| 29 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 |
| 30 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 |
| VV | | 40*60 | | | 2 400,000 | | |
| 31 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 |
| 32 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 |
| 33 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 |
| 34 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 |
| D | | 997 | Přesun sutě | | | | 17 234,09 |
| 35 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 5,738 | 1 367,10 | 7 844,42 |
| 36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 5,738 | 222,27 | 1 275,39 |
| 37 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 80,332 | 9,67 | 776,81 |
| VV | | 5,738*14 | | | 80,332 | | |
| 38 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 5,738 | 1 278,75 | 7 337,47 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 12 933,87 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| D | | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 5 774,91 |
| 39 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž | kpl | 1,000 | 1 336,79 | 1 336,79 |
| 40 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 537,42 | 537,42 |
| 41 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 2 078,70 | 2 078,70 |
| 42 | M | 741-PR1 | Klíč 20R1 FB13RX mosaz | ks | 7,000 | 46,00 | 322,00 |
| 43 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| D | | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 7 158,96 |
| 44 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 7,200 | 994,30 | 7 158,96 |
| VV | | | 1,44*5 | | | | 7,200 |
| D | | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 12 500,00 |
| D | | VRN6 | Územní vlivy | | | | 12 500,00 |
| 45 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na komínech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 231,16

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 93 231,16 | 15,00% | 13 984,67 |

Cena s DPH

v CZK

107 215,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 231,16

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 76 260,28 |
| 1 - Zemní práce | 26 897,31 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 888,36 |
| 997 - Přesun sutě | 7 191,79 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 16 970,88 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

93 231,16

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 76 260,28 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 26 897,31 |
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
| 4 | K | 139911122 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 5,800 | 4 531,40 | 26 282,12 |
| D | 11 | | Zemní práce - přípravné a přidružené práce | | | | 191,25 |
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopec inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 816,35 |
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 33 143,00 |
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 7 888,36 |
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 138,800 | 53,38 | 7 409,14 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 7 191,79 |
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,208 | 605,43 | 1 942,22 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,208 | 222,27 | 713,04 |
| 13 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 44,912 | 9,67 | 434,30 |
| VV | | | 3,208*14 | | 44,912 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,208 | 1 278,75 | 4 102,23 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | 323,47 |
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 16 970,88 |
| D 711 | | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 1 970,88 |
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 766,80

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 91 766,80 | 15,00% | 13 765,02 |

Cena s DPH

v CZK

105 531,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 91 766,80 |
|---|------------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV | 91 766,80 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 4 230,40 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 11 612,77 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 38 807,81 |
| 765 - Krytina skládaná | 6 308,82 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 30 807,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

91 766,80

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------|--|--------|--------|----------|-----------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 91 766,80 |
| D | 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 230,40 |
| 1 | K | 721174062.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 75 | m | 12,000 | 238,06 | 2 856,72 |
| 2 | K | 721174063.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-System DN 110 | m | 4,000 | 343,42 | 1 373,68 |
| D | 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 11 612,77 |
| 3 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly nehotobovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 |
| 4 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 |
| | VV | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 38 807,81 |
| 5 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 |
| 6 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 |
| D | 765 | | Krytina skládaná | | | | 6 308,82 |
| 7 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 3,000 | 40,99 | 122,97 |
| 8 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 3,000 | 2 061,95 | 6 185,85 |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 30 807,00 |
| 9 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | soubor | 6,000 | 5 134,50 | 30 807,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 474,91

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 11 474,91 | 15,00% | 1 721,24 |

Cena s DPH

v CZK

13 196,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 474,91

| | |
|--|----------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 406,68 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 037,98 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 5 661,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

11 474,91

| D | | D2 | 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 | | | |
|----|---|-----------|--|----------|--------|----------|----------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | | D3 | 722: Vnitřní vodovod | 1 406,68 | | | |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 2,000 | 292,58 | 585,16 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | | D4 | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 037,98 | | | |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 11,000 | 101,37 | 1 115,07 |
| 8 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 11 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 12 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | | D5 | 725: Zařizovací předměty | 494,69 | | | |
| 13 | K | 725514802 | Demontáž ohřívač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 14 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | | D7 | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 5 661,00 | | | |
| 15 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 17,000 | 333,00 | 5 661,00 |
| D | | D8 | 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 | | | |
| 16 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 pro odvz. ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 17 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 256,81

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 9 256,81 | 15,00% | 1 388,52 |

Cena s DPH

v CZK

10 645,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 9 256,81 |
|--|-----------------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 443,46 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 3 330,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

9 256,81

| D | | D2 | 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 | | | |
|----|---|-----------|--|----------|--------|----------|----------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | | D3 | 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 | | | |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | | D4 | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 443,46 | | | |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 15,000 | 101,37 | 1 520,55 |
| 8 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 11 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 12 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | | D5 | 725: Zařizovací předměty | 494,69 | | | |
| 13 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 14 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | | D7 | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 3 330,00 | | | |
| 15 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 10,000 | 333,00 | 3 330,00 |
| D | | D8 | 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 | | | |
| 16 | K | 722190401 | Vývedení a upevnění výpustku do DN 25 pro odvz. ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 17 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 278,58

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 13 278,58 | 15,00% | 1 991,79 |

Cena s DPH

v CZK

15 270,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | 13 278,58 |
|--|------------------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 1 457,72 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 3 452,95 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 5 861,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

13 278,58

| D | D2 | 721: Vnitřní kanalizace | | | | | 1 457,72 |
|---|----|-------------------------|--|-----|-------|--------|----------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| 4 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 | m | 1,500 | 320,85 | 481,28 |

| D | D3 | 722: Vnitřní vodovod | | | | | 1 114,10 |
|---|----|----------------------|--|-----|-------|--------|----------|
| 5 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 6 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 7 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |

| D | D4 | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | 3 452,95 |
|----|----|--|---|-----|--------|----------|----------|
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 18,000 | 101,37 | 1 824,66 |
| 9 | K | 723181013 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI | m | 1,500 | 470,25 | 705,38 |
| 10 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 11 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 12 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 13 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 14 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |

| D | D5 | 725: Zařizovací předměty | | | | | 494,69 |
|----|----|--------------------------|--|--------|-------|--------|--------|
| 15 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 16 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |

| D | D7 | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | | 5 861,00 |
|----|----|---|---|---|--------|--------|----------|
| 17 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 13,000 | 333,00 | 4 329,00 |
| 18 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 4,000 | 383,00 | 1 532,00 |

| D | D8 | 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | | 898,12 |
|----|----|-----------------------------------|--|-----|-------|--------|--------|
| 19 | K | 722190401 | Vývedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz.ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 20 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 323,66

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 17 323,66 | 15,00% | 2 598,55 |

Cena s DPH

v CZK

19 922,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 323,66

| | |
|--|-----------|
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 950,31 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 10 890,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

17 323,66

| D | | D2 | 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 | | | |
|----|---|-----------|--|-----------|--------|----------|----------|
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D | | D3 | 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 | | | |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D | | D4 | 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 2 950,31 | | | |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 20,000 | 101,37 | 2 027,40 |
| 8 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 11 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 12 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D | | D5 | 725: Zařizovací předměty | 494,69 | | | |
| 13 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 14 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D | | D7 | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 10 890,00 | | | |
| 15 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 12,000 | 333,00 | 3 996,00 |
| 16 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 18,000 | 383,00 | 6 894,00 |
| D | | D8 | 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 | | | |
| 17 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 pro odvz.ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 18 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MNP

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-7 821 937,41**

| | | | |
|--------------|------------|----------------------|----------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | -7 821 937,41 | -1 173 290,61 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|----------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -8 995 228,02 |
|-------------------|----------|------------|----------------------|

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MNP

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Místo: Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Náklady z rozpočtů | | -7 821 937,41 | -8 995 228,02 |
| 01 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1 | -1 067 394,96 | -1 227 504,20 |
| 03 | výměna střešní krytiny | -86 918,92 | -99 956,76 |
| 01 | zateplení obálky budovy | -50 693,94 | -58 298,03 |
| 04 | ÚT byt č.1 | -114 072,38 | -131 183,24 |
| 05 | ÚT byt č.2 | -114 072,38 | -131 183,24 |
| 06 | ÚT byt č.3 | -102 967,47 | -118 412,59 |
| 07 | ÚT byt č.4 | -102 967,47 | -118 412,59 |
| 08 | ÚT byt č.5 | -110 580,70 | -127 167,81 |
| 09 | ÚT byt č.6 | -110 580,70 | -127 167,81 |
| 10 | stavební úpravy pro ÚT byt č.1 | -33 071,73 | -38 032,49 |
| 11 | stavební úpravy pro ÚT byt č.2 | -33 071,73 | -38 032,49 |
| 12 | stavební úpravy pro ÚT byt č.3 | -29 165,88 | -33 540,76 |
| 13 | stavební úpravy pro ÚT byt č.4 | -29 165,88 | -33 540,76 |
| 14 | stavební úpravy pro ÚT byt č.5 | -26 564,66 | -30 549,36 |
| 15 | stavební úpravy pro ÚT byt č.6 | -26 564,66 | -30 549,36 |
| 16 | Plynoinstalace | -96 936,46 | -111 476,93 |
| 02 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2 | -1 046 394,54 | -1 203 353,72 |
| 01 | zateplení obálky budovy | -29 693,52 | -34 147,55 |
| 03 | výměna střešní krytiny | -86 918,92 | -99 956,76 |
| 04 | ÚT byt č.1 | -114 072,38 | -131 183,24 |
| 05 | ÚT byt č.2 | -114 072,38 | -131 183,24 |
| 06 | ÚT byt č.3 | -102 967,47 | -118 412,59 |
| 07 | ÚT byt č.4 | -102 967,47 | -118 412,59 |
| 08 | ÚT byt č.5 | -110 580,70 | -127 167,81 |
| 09 | ÚT byt č.6 | -110 580,70 | -127 167,81 |
| 10 | stavební úpravy pro ÚT byt č.1 | -33 071,73 | -38 032,49 |
| 11 | stavební úpravy pro ÚT byt č.2 | -33 071,73 | -38 032,49 |
| 12 | stavební úpravy pro ÚT byt č.3 | -29 165,88 | -33 540,76 |
| 13 | stavební úpravy pro ÚT byt č.4 | -29 165,88 | -33 540,76 |
| 14 | stavební úpravy pro ÚT byt č.5 | -26 564,66 | -30 549,36 |
| 15 | stavební úpravy pro ÚT byt č.6 | -26 564,66 | -30 549,36 |
| 16 | Plynoinstalace | -96 936,46 | -111 476,93 |
| 03 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3 | -1 052 231,31 | -1 210 066,01 |
| 01 | zateplení obálky budovy | -37 075,86 | -42 637,24 |
| 03 | výměna střešní krytiny | -85 373,35 | -98 179,35 |
| 04 | ÚT byt č.1 | -114 072,38 | -131 183,24 |
| 05 | ÚT byt č.2 | -114 072,38 | -131 183,24 |
| 06 | ÚT byt č.3 | -102 967,47 | -118 412,59 |
| 07 | ÚT byt č.4 | -102 967,47 | -118 412,59 |
| 08 | ÚT byt č.5 | -110 580,70 | -127 167,81 |
| 09 | ÚT byt č.6 | -110 580,70 | -127 167,81 |
| 10 | stavební úpravy pro ÚT byt č.1 | -33 071,73 | -38 032,49 |
| 11 | stavební úpravy pro ÚT byt č.2 | -33 071,73 | -38 032,49 |
| 12 | stavební úpravy pro ÚT byt č.3 | -29 165,88 | -33 540,76 |
| 13 | stavební úpravy pro ÚT byt č.4 | -29 165,88 | -33 540,76 |
| 14 | stavební úpravy pro ÚT byt č.5 | -26 564,66 | -30 549,36 |
| 15 | stavební úpravy pro ÚT byt č.6 | -26 564,66 | -30 549,36 |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 16 | Plynoinstalace | -96 936,46 | -111 476,93 |
| 04 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4 | -1 053 806,45 | -1 211 877,42 |
| 01 | zateplení obálky budovy | -37 105,43 | -42 671,24 |
| 03 | výměna střešní krytiny | -86 918,92 | -99 956,76 |
| 04 | ÚT byt č.1 | -114 072,38 | -131 183,24 |
| 05 | ÚT byt č.2 | -114 072,38 | -131 183,24 |
| 06 | ÚT byt č.3 | -102 967,47 | -118 412,59 |
| 07 | ÚT byt č.4 | -102 967,47 | -118 412,59 |
| 08 | ÚT byt č.5 | -110 580,70 | -127 167,81 |
| 09 | ÚT byt č.6 | -110 580,70 | -127 167,81 |
| 10 | stavební úpravy pro ÚT byt č.1 | -33 071,73 | -38 032,49 |
| 11 | stavební úpravy pro ÚT byt č.2 | -33 071,73 | -38 032,49 |
| 12 | stavební úpravy pro ÚT byt č.3 | -29 165,88 | -33 540,76 |
| 13 | stavební úpravy pro ÚT byt č.4 | -29 165,88 | -33 540,76 |
| 14 | stavební úpravy pro ÚT byt č.5 | -26 564,66 | -30 549,36 |
| 15 | stavební úpravy pro ÚT byt č.6 | -26 564,66 | -30 549,36 |
| 16 | Plynoinstalace | -96 936,46 | -111 476,93 |
| 05 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5 | -456 973,57 | -525 519,61 |
| 01 | zateplení obálky budovy | -22 050,48 | -25 358,05 |
| 03 | výměna střešní krytiny | -66 608,92 | -76 600,26 |
| 04 | ÚT byt č.1 | -51 942,15 | -59 733,47 |
| 05 | ÚT byt č.2 | -114 072,38 | -131 183,24 |
| 06 | ÚT byt č.3 | -34 075,16 | -39 186,43 |
| 10 | stavební úpravy pro ÚT byt č.1 | -32 750,88 | -37 663,51 |
| 11 | stavební úpravy pro ÚT byt č.2 | -33 071,73 | -38 032,49 |
| 12 | stavební úpravy pro ÚT byt č.3 | -28 845,03 | -33 171,78 |
| 14 | Plynoinstalace | -67 443,69 | -77 560,24 |
| 13 | stavební úpravy pro ÚT byt č.4 | -6 113,15 | -7 030,12 |
| 06 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6 | -285 676,73 | -328 528,24 |
| 01 | zateplení obálky budovy | -2 777,84 | -3 194,52 |
| 03 | výměna střešní krytiny | -59 177,70 | -68 054,36 |
| 04 | ÚT byt č.1 | -2 681,00 | -3 083,15 |
| 07 | ÚT byt č.4 | -102 967,47 | -118 412,59 |
| 10 | stavební úpravy pro ÚT byt č.1 | -7 675,00 | -8 826,25 |
| 11 | stavební úpravy pro ÚT byt č.2 | -7 675,00 | -8 826,25 |
| 12 | stavební úpravy pro ÚT byt č.3 | -6 113,15 | -7 030,12 |
| 13 | stavební úpravy pro ÚT byt č.4 | -29 165,88 | -33 540,76 |
| 14 | Plynoinstalace | -67 443,69 | -77 560,24 |
| 07 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7 | -285 278,95 | -328 070,79 |
| 01 | zateplení obálky budovy | -2 763,06 | -3 177,52 |
| 03 | výměna střešní krytiny | -59 177,70 | -68 054,36 |
| 05 | ÚT byt č.2 | -2 298,00 | -2 642,70 |
| 06 | ÚT byt č.3 | -102 967,47 | -118 412,59 |
| 10 | stavební úpravy pro ÚT byt č.1 | -7 675,00 | -8 826,25 |
| 11 | stavební úpravy pro ÚT byt č.2 | -7 675,00 | -8 826,25 |
| 12 | stavební úpravy pro ÚT byt č.3 | -29 165,88 | -33 540,76 |
| 13 | stavební úpravy pro ÚT byt č.4 | -6 113,15 | -7 030,12 |
| 14 | Plynoinstalace | -67 443,69 | -77 560,24 |
| 08 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8 | -561 933,95 | -646 224,04 |
| 01 | zateplení obálky budovy | -2 777,84 | -3 194,52 |
| 03 | výměna střešní krytiny | -59 177,70 | -68 054,36 |
| 04 | ÚT byt č.1 | -114 072,38 | -131 183,24 |
| 05 | ÚT byt č.2 | -114 072,38 | -131 183,24 |
| 06 | ÚT byt č.3 | -102 967,47 | -118 412,59 |
| 10 | stavební úpravy pro ÚT byt č.1 | -33 071,73 | -38 032,49 |
| 11 | stavební úpravy pro ÚT byt č.2 | -33 071,73 | -38 032,49 |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
| 12 | stavební úpravy pro ÚT byt č.3 | -29 165,88 | -33 540,76 |
| 13 | stavební úpravy pro ÚT byt č.4 | -6 113,15 | -7 030,12 |
| 14 | Plynoinstalace | -67 443,69 | -77 560,24 |
| 09 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9 | -224 343,00 | -257 994,45 |
| 01 | zateplení obálky budovy | -2 763,06 | -3 177,52 |
| 03 | výměna střešní krytiny | -63 638,30 | -73 184,05 |
| 04 | ÚT byt č.1 | -5 362,00 | -6 166,30 |
| 05 | ÚT byt č.2 | -766,00 | -880,90 |
| 06 | ÚT byt č.3 | -34 061,77 | -39 171,04 |
| 10 | stavební úpravy pro ÚT byt č.1 | -7 675,00 | -8 826,25 |
| 11 | stavební úpravy pro ÚT byt č.2 | -7 675,00 | -8 826,25 |
| 12 | stavební úpravy pro ÚT byt č.3 | -28 845,03 | -33 171,78 |
| 13 | stavební úpravy pro ÚT byt č.4 | -6 113,15 | -7 030,12 |
| 14 | Plynoinstalace | -67 443,69 | -77 560,24 |
| 10 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10 | -355 244,62 | -408 531,31 |
| 01 | zateplení obálky budovy | -2 888,55 | -3 321,83 |
| 03 | výměna střešní krytiny | -63 308,50 | -72 804,78 |
| 04 | ÚT byt č.1 | -42 165,50 | -48 490,33 |
| 05 | ÚT byt č.2 | -766,00 | -880,90 |
| 06 | ÚT byt č.3 | -102 967,47 | -118 412,59 |
| 10 | stavební úpravy pro ÚT byt č.1 | -32 750,88 | -37 663,51 |
| 11 | stavební úpravy pro ÚT byt č.2 | -7 675,00 | -8 826,25 |
| 12 | stavební úpravy pro ÚT byt č.3 | -29 165,88 | -33 540,76 |
| 13 | stavební úpravy pro ÚT byt č.4 | -6 113,15 | -7 030,12 |
| 14 | Plynoinstalace | -67 443,69 | -77 560,24 |
| 11 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11 | -367 912,75 | -423 099,66 |
| 01 | zateplení obálky budovy | -2 873,77 | -3 304,84 |
| 03 | výměna střešní krytiny | -63 308,50 | -72 804,78 |
| 04 | ÚT byt č.1 | -114 072,38 | -131 183,24 |
| 05 | ÚT byt č.2 | -42 165,50 | -48 490,33 |
| 10 | stavební úpravy pro ÚT byt č.1 | -33 071,73 | -38 032,49 |
| 11 | stavební úpravy pro ÚT byt č.2 | -32 750,88 | -37 663,51 |
| 12 | stavební úpravy pro ÚT byt č.3 | -6 113,15 | -7 030,12 |
| 13 | stavební úpravy pro ÚT byt č.4 | -6 113,15 | -7 030,12 |
| 14 | Plynoinstalace | -67 443,69 | -77 560,24 |
| 12 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12 | -289 901,24 | -333 386,43 |
| 01 | zateplení obálky budovy | -2 888,55 | -3 321,83 |
| 03 | výměna střešní krytiny | -63 308,50 | -72 804,78 |
| 04 | ÚT byt č.1 | -2 664,00 | -3 063,60 |
| 07 | ÚT byt č.4 | -102 967,47 | -118 412,59 |
| 10 | stavební úpravy pro ÚT byt č.1 | -7 675,00 | -8 826,25 |
| 11 | stavební úpravy pro ÚT byt č.2 | -7 675,00 | -8 826,25 |
| 12 | stavební úpravy pro ÚT byt č.3 | -6 113,15 | -7 030,12 |
| 13 | stavební úpravy pro ÚT byt č.4 | -29 165,88 | -33 540,76 |
| 14 | Plynoinstalace | -67 443,69 | -77 560,24 |
| 13 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13 | -302 601,15 | -347 991,32 |
| 01 | zateplení obálky budovy | -2 888,55 | -3 321,83 |
| 03 | výměna střešní krytiny | -63 308,50 | -72 804,78 |
| 04 | ÚT byt č.1 | -1 915,00 | -2 202,25 |
| 05 | ÚT byt č.2 | -114 072,38 | -131 183,24 |
| 10 | stavební úpravy pro ÚT byt č.1 | -7 675,00 | -8 826,25 |
| 11 | stavební úpravy pro ÚT byt č.2 | -33 071,73 | -38 032,49 |
| 12 | stavební úpravy pro ÚT byt č.3 | -6 113,15 | -7 030,12 |
| 13 | stavební úpravy pro ÚT byt č.4 | -6 113,15 | -7 030,12 |
| 14 | Plynoinstalace | -67 443,69 | -77 560,24 |

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
| 14 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14 | -304 133,15 | -349 753,12 |
| 01 | zateplení obálky budovy | -2 888,55 | -3 321,83 |
| 03 | výměna střešní krytiny | -63 308,50 | -72 804,78 |
| 04 | ÚT byt č.1 | -114 072,38 | -131 183,24 |
| 05 | ÚT byt č.2 | -3 447,00 | -3 964,05 |
| 10 | stavební úpravy pro ÚT byt č.1 | -33 071,73 | -38 032,49 |
| 11 | stavební úpravy pro ÚT byt č.2 | -7 675,00 | -8 826,25 |
| 12 | stavební úpravy pro ÚT byt č.3 | -6 113,15 | -7 030,12 |
| 13 | stavební úpravy pro ÚT byt č.4 | -6 113,15 | -7 030,12 |
| 14 | Plynoinstalace | -67 443,69 | -77 560,24 |
| 16 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16 | -168 111,04 | -193 327,70 |
| 01 | zateplení obálky budovy | -2 888,55 | -3 321,83 |
| 03 | výměna střešní krytiny | -63 308,50 | -72 804,78 |
| 04 | ÚT byt č.1 | -3 830,00 | -4 404,50 |
| 05 | ÚT byt č.2 | -3 064,00 | -3 523,60 |
| 10 | stavební úpravy pro ÚT byt č.1 | -7 675,00 | -8 826,25 |
| 11 | stavební úpravy pro ÚT byt č.2 | -7 675,00 | -8 826,25 |
| 12 | stavební úpravy pro ÚT byt č.3 | -6 113,15 | -7 030,12 |
| 13 | stavební úpravy pro ÚT byt č.4 | -6 113,15 | -7 030,12 |
| 14 | Plynoinstalace | -67 443,69 | -77 560,24 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-86 918,92

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -86 918,92 | 15,00% | -13 037,84 |

Cena s DPH

v CZK

-99 956,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-86 918,92

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 966,09

997 - Přesun sutě

-7 966,09

PSV - Práce a dodávky PSV

-78 952,83

762 - Konstrukce tesařské

-28 713,37

764 - Konstrukce klempířské

-47 975,51

767 - Konstrukce zámečnické

-2 263,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-86 918,92

D HSV Práce a dodávky HSV -7 966,09

D 997 Přesun sutě -7 966,09

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -2,596 | 1 367,10 | -3 548,99 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | -2,596 | 65,10 | -169,00 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,596 | 222,27 | -577,01 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -36,344 | 9,67 | -351,45 |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,596 | 1 278,75 | -3 319,64 |

D PSV Práce a dodávky PSV -78 952,83

D 762 Konstrukce tesařské -28 713,37

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -45,000 | 60,45 | -2 720,25 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² | m | -45,000 | 122,76 | -5 524,20 |
| 8 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m ² | -125,500 | 49,29 | -6 185,90 |
| 9 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m ³ | -4,142 | 1 957,65 | -8 108,59 |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonů do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m ² | -125,500 | 14,88 | -1 867,44 |
| 11 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,067 | 1 404,30 | -4 306,99 |

D 764 Konstrukce klempířské -47 975,51

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|---------|--------|------------|
| 12 | K | 764111653 | Krytina z panelů se zaklapovací drážkou z pozinkovaného plechu tl. min. 0,5 mm s povrchovou úpravou se strukturovaným matným povrchem s tloušťkou laku 25 µm, úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střešy, sklon střešy přes 30 do 60°. | m ² | -18,000 | 654,62 | -11 783,16 |
|----|---|-----------|---|----------------|---------|--------|------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 764203155 | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového | m | -19,000 | 189,72 | -3 604,68 |
| 14 | M | 55344649 | tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz | m | -19,000 | 99,51 | -1 890,69 |
| 15 | M | 55344641 | zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz | kus | -38,000 | 116,25 | -4 417,50 |
| 16 | K | 764213652 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 650 x 650 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou | kus | -1,000 | 3 162,00 | -3 162,00 |
| 17 | K | 766671005 | Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm | kus | -4,000 | 1 543,80 | -6 175,20 |
| 18 | M | 61124164 | lemování střešních oken 78x140cm | kus | -9,000 | 1 850,70 | -16 656,30 |
| 19 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,161 | 1 776,30 | -285,98 |

D 767

Konstrukce zámečnické

-2 263,95

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--------|---------|
| 20 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | -3,000 | 251,10 | -753,30 |
| 21 | M | 767001 | Střešní lávka 600 mm | ks | -3,000 | 298,53 | -895,59 |
| 22 | M | 767002 | Kolébka střešní lávky | ks | -6,000 | 75,33 | -451,98 |
| 23 | M | 767003 | Držák kolébky | ks | -6,000 | 20,46 | -122,76 |
| 24 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -24,218 | 1,66 | -40,32 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-50 693,94

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -50 693,94 | 15,00% | -7 604,09 |

Cena s DPH

v CZK

-58 298,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-50 693,94

HSV - Práce a dodávky HSV

-23 065,79

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-769,20

61 - Úprava povrchů vnitřních

-20 273,16

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-2 023,43

PSV - Práce a dodávky PSV

-27 628,15

713 - Izolace tepelné

-26 900,89

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-727,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-50 693,94

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -23 065,79 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | -769,20 |
| 1 | K | 622311121 | Omitka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -9,450 | 35,34 | -333,96 |
| 2 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | m | -137,735 | 3,16 | -435,24 |
| D | 61 | | Úprava povrchů vnitřních | | | | -20 273,16 |
| 3 | K | 621131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů | m2 | -17,000 | 56,73 | -964,41 |
| 4 | K | 621221021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | -17,000 | 703,08 | -11 952,36 |
| 5 | M | 63152379 | deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou $\lambda=0,041$ tl 100mm | m2 | -18,700 | 393,39 | -7 356,39 |
| VV | | | 17*1,1*-1 "Přepočtené koeficientem množství | | | | -18,700 |
| D | 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | -2 023,43 |
| 6 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | -5,330 | 362,70 | -1 933,19 |
| 7 | K | 632459175 | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm | m2 | -5,330 | 16,93 | -90,24 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -27 628,15 |
| D | 713 | | Izolace tepelné | | | | -26 900,89 |
| 8 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | -53,000 | 47,52 | -2 518,56 |
| 9 | M | 63148105 | deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,041$ tl 120mm | m2 | -108,650 | 166,47 | -18 086,97 |
| VV | | | 53*2,05*-1 "Přepočtené koeficientem množství | | | | -108,650 |
| 10 | K | 713122111 | Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše vodorovné V | m2 | -53,000 | 109,74 | -5 816,22 |
| 11 | K | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -264,210 | 1,81 | -479,14 |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | -727,26 |
| 12 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -17,000 | 14,23 | -241,91 |
| 13 | K | 784221111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -17,000 | 28,55 | -485,35 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 072,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -114 072,38 | 15,00% | -17 110,86 |

Cena s DPH

v CZK

-131 183,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 072,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-114 072,38

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-62 130,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-114 072,38

D PSV Práce a dodávky PSV -114 072,38

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -62 130,23

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 3 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 4 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechem, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 5 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -12,000 | 969,00 | -11 628,00 |
| 6 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -601,800 | 3,24 | -1 949,83 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímku zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 072,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -114 072,38 | 15,00% | -17 110,86 |

Cena s DPH

v CZK

-131 183,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 072,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-114 072,38

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-62 130,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-114 072,38

D PSV Práce a dodávky PSV -114 072,38

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -62 130,23

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 3 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 4 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechem, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 5 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -12,000 | 969,00 | -11 628,00 |
| 6 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -601,800 | 3,24 | -1 949,83 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-102 967,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -102 967,47 | 15,00% | -15 445,12 |

Cena s DPH

v CZK

-118 412,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-102 967,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-102 967,47

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-59 129,05

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 866,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-102 967,47

D PSV Práce a dodávky PSV -102 967,47

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -59 129,05

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -9,000 | 969,00 | -8 721,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -572,730 | 3,24 | -1 855,65 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -13 866,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -16,000 | 383,00 | -6 128,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -30,000 | 87,40 | -2 622,00 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -134,120 | 3,39 | -454,67 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152175 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W | kus | -1,000 | 2 970,00 | -2 970,00 |
| 29 | K | 735152179 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W | kus | -1,000 | 3 400,00 | -3 400,00 |
| 30 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 31 | K | 735164262 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm | kus | -1,000 | 5 330,00 | -5 330,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -14,000 | 12,50 | -175,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,081 | 1 100,00 | -89,10 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-102 967,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -102 967,47 | 15,00% | -15 445,12 |

Cena s DPH

v CZK

-118 412,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-102 967,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-102 967,47

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-59 129,05

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 866,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-102 967,47

D PSV Práce a dodávky PSV -102 967,47

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -59 129,05

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -9,000 | 969,00 | -8 721,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -572,730 | 3,24 | -1 855,65 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -13 866,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -16,000 | 383,00 | -6 128,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -30,000 | 87,40 | -2 622,00 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -134,120 | 3,39 | -454,67 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152175 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W | kus | -1,000 | 2 970,00 | -2 970,00 |
| 29 | K | 735152179 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W | kus | -1,000 | 3 400,00 | -3 400,00 |
| 30 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 31 | K | 735164262 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm | kus | -1,000 | 5 330,00 | -5 330,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -14,000 | 12,50 | -175,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,081 | 1 100,00 | -89,10 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

08 - ÚT byt č.5

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-110 580,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -110 580,70 | 15,00% | -16 587,11 |

Cena s DPH

v CZK

-127 167,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

08 - ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-110 580,70

PSV - Práce a dodávky PSV

-110 580,70

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-56 127,86

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-18 377,77

734 - Ústřední vytápění - armatury

-15 567,47

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-20 507,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

08 - ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-110 580,70

D PSV Práce a dodávky PSV -110 580,70

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -56 127,86

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -6,000 | 969,00 | -5 814,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -543,660 | 3,24 | -1 761,46 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -18 377,77

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -2,000 | 333,00 | -666,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -36,000 | 383,00 | -13 788,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -38,000 | 87,40 | -3 321,20 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -177,750 | 3,39 | -602,57 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -15 567,47

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -5,000 | 200,00 | -1 000,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -4,000 | 807,00 | -3 228,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -155,240 | 0,28 | -43,47 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -20 507,60

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152177 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 604 W | kus | -1,000 | 3 180,00 | -3 180,00 |
| 29 | K | 735152277 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W | kus | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 30 | K | 735152377 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 978 W | kus | -2,000 | 4 210,00 | -8 420,00 |
| 31 | K | 735164261 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm | kus | -1,000 | 4 970,00 | -4 970,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -16,000 | 12,50 | -200,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,116 | 1 100,00 | -127,60 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

09 - ÚT byt č.6

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-110 580,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -110 580,70 | 15,00% | -16 587,11 |

Cena s DPH

v CZK

-127 167,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

09 - ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-110 580,70

PSV - Práce a dodávky PSV

-110 580,70

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-56 127,86

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-18 377,77

734 - Ústřední vytápění - armatury

-15 567,47

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-20 507,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

09 - ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-110 580,70

D PSV Práce a dodávky PSV -110 580,70

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -56 127,86

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -6,000 | 969,00 | -5 814,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -543,660 | 3,24 | -1 761,46 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -18 377,77

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -2,000 | 333,00 | -666,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -36,000 | 383,00 | -13 788,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -38,000 | 87,40 | -3 321,20 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -177,750 | 3,39 | -602,57 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -15 567,47

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -5,000 | 200,00 | -1 000,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -4,000 | 807,00 | -3 228,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímku zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -155,240 | 0,28 | -43,47 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -20 507,60

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152177 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 604 W | kus | -1,000 | 3 180,00 | -3 180,00 |
| 29 | K | 735152277 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W | kus | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 30 | K | 735152377 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 978 W | kus | -2,000 | 4 210,00 | -8 420,00 |
| 31 | K | 735164261 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm | kus | -1,000 | 4 970,00 | -4 970,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -16,000 | 12,50 | -200,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,116 | 1 100,00 | -127,60 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 071,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -33 071,73 | 15,00% | -4 960,76 |

Cena s DPH

v CZK

-38 032,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -33 071,73 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -27 969,61 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -19 499,04 |
| 997 - Přesun sutě | -1 126,16 |
| 998 - Přesun hmot | -84,82 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-33 071,73

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 071,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | -33 071,73 | 15,00% | -4 960,76 |

Cena s DPH

v CZK

-38 032,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -33 071,73 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -27 969,61 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -19 499,04 |
| 997 - Přesun sutě | | -1 126,16 |
| 998 - Přesun hmot | | -84,82 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-33 071,73

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 165,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -29 165,88 | 15,00% | -4 374,88 |

Cena s DPH

v CZK

-33 540,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -29 165,88 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -24 063,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -15 602,04 |
| 997 - Přesun sutě | -1 118,32 |
| 998 - Přesun hmot | -83,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-29 165,88

D HSV Práce a dodávky HSV -24 063,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 602,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -3,000 | 781,00 | -2 343,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -1 118,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,428 | 976,50 | -417,94 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,428 | 222,27 | -95,13 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,992 | 9,67 | -57,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,81 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,751 | 111,60 | -83,81 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL.21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 165,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -29 165,88 | 15,00% | -4 374,88 |

Cena s DPH

v CZK

-33 540,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -29 165,88 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -24 063,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -15 602,04 |
| 997 - Přesun sutě | -1 118,32 |
| 998 - Přesun hmot | -83,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-29 165,88

D HSV Práce a dodávky HSV -24 063,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 602,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -3,000 | 781,00 | -2 343,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -1 118,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,428 | 976,50 | -417,94 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,428 | 222,27 | -95,13 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,992 | 9,67 | -57,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,81 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,751 | 111,60 | -83,81 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

14 - stavební úpravy pro ÚT byt č.5

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-26 564,66

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -26 564,66 | 15,00% | -3 984,70 |

Cena s DPH

v CZK

-30 549,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

14 - stavební úpravy pro ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -26 564,66 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -21 462,54 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -13 004,04 |
| 997 - Přesun sutě | -1 115,66 |
| 998 - Přesun hmot | -83,25 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

14 - stavební úpravy pro ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-26 564,66

D HSV Práce a dodávky HSV -21 462,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -13 004,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -1,000 | 781,00 | -781,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -4,000 | 518,00 | -2 072,00 |

D 997 Přesun sutě -1 115,66

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,426 | 976,50 | -415,99 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,426 | 222,27 | -94,69 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,964 | 9,67 | -57,67 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,25 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,746 | 111,60 | -83,25 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL.21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

15 - stavební úpravy pro ÚT byt č.6

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-26 564,66

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -26 564,66 | 15,00% | -3 984,70 |

Cena s DPH

v CZK

-30 549,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

15 - stavební úpravy pro ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -26 564,66 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -21 462,54 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -13 004,04 |
| 997 - Přesun sutě | -1 115,66 |
| 998 - Přesun hmot | -83,25 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

15 - stavební úpravy pro ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-26 564,66

D HSV Práce a dodávky HSV -21 462,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -13 004,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -1,000 | 781,00 | -781,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -4,000 | 518,00 | -2 072,00 |

D 997 Přesun sutě -1 115,66

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,426 | 976,50 | -415,99 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,426 | 222,27 | -94,69 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,964 | 9,67 | -57,67 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,25 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,746 | 111,60 | -83,25 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

16 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-96 936,46

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -96 936,46 | 15,00% | -14 540,47 |

Cena s DPH

v CZK

-111 476,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

16 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-96 936,46

PSV - Práce a dodávky PSV

-96 936,46

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-84 473,11

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-6 975,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-5 488,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

01 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 264/1

Soupis:

16 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-96 936,46

D PSV Práce a dodávky PSV -96 936,46

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -84 473,11

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|----------|----------|------------|
| 1 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -70,000 | 389,67 | -27 276,90 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | -15,000 | 498,48 | -7 477,20 |
| 3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | -20,000 | 532,89 | -10 657,80 |
| 4 | K | 723160204 | Přípojky k plynoměům spojované na závit bez ochozu G 1" | soubor | -6,000 | 1 515,90 | -9 095,40 |
| 5 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | -6,000 | 385,95 | -2 315,70 |
| 6 | M | 38822269 | <i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i> | kus | -6,000 | 1 404,30 | -8 425,80 |
| 7 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -6,000 | 1 134,60 | -6 807,60 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | -105,000 | 101,37 | -10 643,85 |
| 9 | K | 723160831 | Demontáž přípojek k plynoměům rozpěrek G 1 | kus | -6,000 | 101,37 | -608,22 |
| 10 | K | 723260801 | Demontáž plynoměů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | -6,000 | 162,75 | -976,50 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,340 | 553,35 | -188,14 |

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -6 975,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | -6,000 | 1 162,50 | -6 975,00 |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry -5 488,35

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|-------|-----------|
| 13 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -105,000 | 20,18 | -2 118,90 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -105,000 | 17,86 | -1 875,30 |
| 15 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -105,000 | 14,23 | -1 494,15 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 693,52

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -29 693,52 | 15,00% | -4 454,03 |

Cena s DPH

v CZK

-34 147,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-29 693,52

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 792,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-769,20

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-2 023,43

PSV - Práce a dodávky PSV

-26 900,89

713 - Izolace tepelné

-26 900,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-29 693,52

D HSV Práce a dodávky HSV -2 792,63

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -769,20

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|----------|-------|---------|
| 1 | K | 622311121 | Omitka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -9,450 | 35,34 | -333,96 |
| 2 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | m | -137,735 | 3,16 | -435,24 |

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 023,43

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | -5,330 | 362,70 | -1 933,19 |
| 4 | K | 632459175 | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm | m2 | -5,330 | 16,93 | -90,24 |

D PSV Práce a dodávky PSV -26 900,89

D 713 Izolace tepelné -26 900,89

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--|--------|------------|
| 5 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | -53,000 | 47,52 | -2 518,56 |
| 6 | M | 63148105 | deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,041$ tl 120mm | m2 | -108,650 | 166,47 | -18 086,97 |
| VV | | | | | 53*2,05*-1 "Přepočtené koeficientem množství | | -108,650 |
| 7 | K | 713122111 | Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše vodorovné V | m2 | -53,000 | 109,74 | -5 816,22 |
| 8 | K | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -264,210 | 1,81 | -479,14 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-86 918,92

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -86 918,92 | 15,00% | -13 037,84 |

Cena s DPH

v CZK

-99 956,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-86 918,92

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 966,09

997 - Přesun sutě

-7 966,09

PSV - Práce a dodávky PSV

-78 952,83

762 - Konstrukce tesařské

-28 713,37

764 - Konstrukce klempířské

-47 975,51

767 - Konstrukce zámečnické

-2 263,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-86 918,92

D HSV Práce a dodávky HSV -7 966,09

D 997 Přesun sutě -7 966,09

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -2,596 | 1 367,10 | -3 548,99 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | -2,596 | 65,10 | -169,00 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,596 | 222,27 | -577,01 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -36,344 | 9,67 | -351,45 |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,596 | 1 278,75 | -3 319,64 |

D PSV Práce a dodávky PSV -78 952,83

D 762 Konstrukce tesařské -28 713,37

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -45,000 | 60,45 | -2 720,25 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² | m | -45,000 | 122,76 | -5 524,20 |
| 8 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m ² | -125,500 | 49,29 | -6 185,90 |
| 9 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m ³ | -4,142 | 1 957,65 | -8 108,59 |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonů do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m ² | -125,500 | 14,88 | -1 867,44 |
| 11 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,067 | 1 404,30 | -4 306,99 |

D 764 Konstrukce klempířské -47 975,51

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|---------|--------|------------|
| 12 | K | 764111653 | Krytina z panelů se zaklapovací drážkou z pozinkovaného plechu tl. min. 0,5 mm s povrchovou úpravou se strukturovaným matným povrchem s tloušťkou laku 25 µm, úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střešy, sklon střešy přes 30 do 60°. | m ² | -18,000 | 654,62 | -11 783,16 |
|----|---|-----------|---|----------------|---------|--------|------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 764203155 | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového | m | -19,000 | 189,72 | -3 604,68 |
| 14 | M | 55344649 | tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz | m | -19,000 | 99,51 | -1 890,69 |
| 15 | M | 55344641 | zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz | kus | -38,000 | 116,25 | -4 417,50 |
| 16 | K | 764213652 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 650 x 650 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou | kus | -1,000 | 3 162,00 | -3 162,00 |
| 17 | K | 766671005 | Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm | kus | -4,000 | 1 543,80 | -6 175,20 |
| 18 | M | 61124164 | lemování střešních oken 78x140cm | kus | -9,000 | 1 850,70 | -16 656,30 |
| 19 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,161 | 1 776,30 | -285,98 |

D 767

Konstrukce zámečnické

-2 263,95

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--------|---------|
| 20 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | -3,000 | 251,10 | -753,30 |
| 21 | M | 767001 | Střešní lávka 600 mm | ks | -3,000 | 298,53 | -895,59 |
| 22 | M | 767002 | Kolébka střešní lávky | ks | -6,000 | 75,33 | -451,98 |
| 23 | M | 767003 | Držák kolébky | ks | -6,000 | 20,46 | -122,76 |
| 24 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -24,218 | 1,66 | -40,32 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 072,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -114 072,38 | 15,00% | -17 110,86 |

Cena s DPH

v CZK

-131 183,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 072,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-114 072,38

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-62 130,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-114 072,38

D PSV Práce a dodávky PSV -114 072,38

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -62 130,23

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 3 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 4 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechem, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 5 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -12,000 | 969,00 | -11 628,00 |
| 6 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -601,800 | 3,24 | -1 949,83 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímku zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 072,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -114 072,38 | 15,00% | -17 110,86 |

Cena s DPH

v CZK

-131 183,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 072,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-114 072,38

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-62 130,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-114 072,38

D PSV Práce a dodávky PSV -114 072,38

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -62 130,23

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 3 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 4 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechem, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 5 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -12,000 | 969,00 | -11 628,00 |
| 6 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -601,800 | 3,24 | -1 949,83 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímku zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-102 967,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -102 967,47 | 15,00% | -15 445,12 |

Cena s DPH

v CZK

-118 412,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-102 967,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-102 967,47

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-59 129,05

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 866,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-102 967,47

D PSV Práce a dodávky PSV -102 967,47

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -59 129,05

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -9,000 | 969,00 | -8 721,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -572,730 | 3,24 | -1 855,65 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -13 866,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -16,000 | 383,00 | -6 128,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -30,000 | 87,40 | -2 622,00 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -134,120 | 3,39 | -454,67 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152175 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W | kus | -1,000 | 2 970,00 | -2 970,00 |
| 29 | K | 735152179 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W | kus | -1,000 | 3 400,00 | -3 400,00 |
| 30 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 31 | K | 735164262 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm | kus | -1,000 | 5 330,00 | -5 330,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -14,000 | 12,50 | -175,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,081 | 1 100,00 | -89,10 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-102 967,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -102 967,47 | 15,00% | -15 445,12 |

Cena s DPH

v CZK

-118 412,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-102 967,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-102 967,47

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-59 129,05

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 866,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-102 967,47

D PSV Práce a dodávky PSV -102 967,47

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -59 129,05

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -9,000 | 969,00 | -8 721,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -572,730 | 3,24 | -1 855,65 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -13 866,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -16,000 | 383,00 | -6 128,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -30,000 | 87,40 | -2 622,00 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -134,120 | 3,39 | -454,67 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152175 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W | kus | -1,000 | 2 970,00 | -2 970,00 |
| 29 | K | 735152179 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W | kus | -1,000 | 3 400,00 | -3 400,00 |
| 30 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 31 | K | 735164262 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm | kus | -1,000 | 5 330,00 | -5 330,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -14,000 | 12,50 | -175,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,081 | 1 100,00 | -89,10 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

08 - ÚT byt č.5

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-110 580,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -110 580,70 | 15,00% | -16 587,11 |

Cena s DPH

v CZK

-127 167,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

08 - ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-110 580,70

PSV - Práce a dodávky PSV

-110 580,70

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-56 127,86

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-18 377,77

734 - Ústřední vytápění - armatury

-15 567,47

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-20 507,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

08 - ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-110 580,70

D PSV Práce a dodávky PSV -110 580,70

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -56 127,86

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závit s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závit vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -6,000 | 969,00 | -5 814,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -543,660 | 3,24 | -1 761,46 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -18 377,77

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -2,000 | 333,00 | -666,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -36,000 | 383,00 | -13 788,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -38,000 | 87,40 | -3 321,20 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -177,750 | 3,39 | -602,57 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -15 567,47

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -5,000 | 200,00 | -1 000,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -4,000 | 807,00 | -3 228,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -155,240 | 0,28 | -43,47 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -20 507,60

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152177 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 604 W | kus | -1,000 | 3 180,00 | -3 180,00 |
| 29 | K | 735152277 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W | kus | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 30 | K | 735152377 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 978 W | kus | -2,000 | 4 210,00 | -8 420,00 |
| 31 | K | 735164261 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm | kus | -1,000 | 4 970,00 | -4 970,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -16,000 | 12,50 | -200,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,116 | 1 100,00 | -127,60 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

09 - ÚT byt č.6

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-110 580,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -110 580,70 | 15,00% | -16 587,11 |

Cena s DPH

v CZK

-127 167,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

09 - ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-110 580,70

PSV - Práce a dodávky PSV

-110 580,70

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-56 127,86

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-18 377,77

734 - Ústřední vytápění - armatury

-15 567,47

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-20 507,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

09 - ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-110 580,70

D PSV Práce a dodávky PSV -110 580,70

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -56 127,86

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -6,000 | 969,00 | -5 814,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -543,660 | 3,24 | -1 761,46 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -18 377,77

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -2,000 | 333,00 | -666,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -36,000 | 383,00 | -13 788,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -38,000 | 87,40 | -3 321,20 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -177,750 | 3,39 | -602,57 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -15 567,47

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -5,000 | 200,00 | -1 000,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -4,000 | 807,00 | -3 228,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -155,240 | 0,28 | -43,47 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -20 507,60

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152177 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 604 W | kus | -1,000 | 3 180,00 | -3 180,00 |
| 29 | K | 735152277 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W | kus | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 30 | K | 735152377 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 978 W | kus | -2,000 | 4 210,00 | -8 420,00 |
| 31 | K | 735164261 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm | kus | -1,000 | 4 970,00 | -4 970,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -16,000 | 12,50 | -200,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,116 | 1 100,00 | -127,60 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 071,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -33 071,73 | 15,00% | -4 960,76 |

Cena s DPH

v CZK

-38 032,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -33 071,73 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -27 969,61 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -19 499,04 |
| 997 - Přesun sutě | -1 126,16 |
| 998 - Přesun hmot | -84,82 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-33 071,73

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 071,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -33 071,73 | 15,00% | -4 960,76 |

Cena s DPH

v CZK

-38 032,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -33 071,73 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -27 969,61 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -19 499,04 |
| 997 - Přesun sutě | | -1 126,16 |
| 998 - Přesun hmot | | -84,82 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-33 071,73

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 165,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -29 165,88 | 15,00% | -4 374,88 |

Cena s DPH

v CZK

-33 540,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -29 165,88 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -24 063,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -15 602,04 |
| 997 - Přesun sutě | | -1 118,32 |
| 998 - Přesun hmot | | -83,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-29 165,88

D HSV Práce a dodávky HSV -24 063,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 602,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -3,000 | 781,00 | -2 343,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -1 118,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,428 | 976,50 | -417,94 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,428 | 222,27 | -95,13 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,992 | 9,67 | -57,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,81 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,751 | 111,60 | -83,81 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 165,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -29 165,88 | 15,00% | -4 374,88 |

Cena s DPH

v CZK

-33 540,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -29 165,88 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -24 063,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -15 602,04 |
| 997 - Přesun sutě | | -1 118,32 |
| 998 - Přesun hmot | | -83,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-29 165,88

D HSV Práce a dodávky HSV -24 063,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 602,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -3,000 | 781,00 | -2 343,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -1 118,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,428 | 976,50 | -417,94 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,428 | 222,27 | -95,13 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,992 | 9,67 | -57,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,81 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,751 | 111,60 | -83,81 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

14 - stavební úpravy pro ÚT byt č.5

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-26 564,66

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -26 564,66 | 15,00% | -3 984,70 |

Cena s DPH

v CZK

-30 549,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

14 - stavební úpravy pro ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -26 564,66 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -21 462,54 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -13 004,04 |
| 997 - Přesun sutě | -1 115,66 |
| 998 - Přesun hmot | -83,25 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

14 - stavební úpravy pro ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-26 564,66

D HSV Práce a dodávky HSV -21 462,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -13 004,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -1,000 | 781,00 | -781,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -4,000 | 518,00 | -2 072,00 |

D 997 Přesun sutě -1 115,66

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,426 | 976,50 | -415,99 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,426 | 222,27 | -94,69 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,964 | 9,67 | -57,67 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,25 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,746 | 111,60 | -83,25 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

15 - stavební úpravy pro ÚT byt č.6

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-26 564,66

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -26 564,66 | 15,00% | -3 984,70 |

Cena s DPH

v CZK

-30 549,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

15 - stavební úpravy pro ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -26 564,66 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -21 462,54 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -13 004,04 |
| 997 - Přesun sutě | | -1 115,66 |
| 998 - Přesun hmot | | -83,25 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

15 - stavební úpravy pro ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-26 564,66

D HSV Práce a dodávky HSV -21 462,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -13 004,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -1,000 | 781,00 | -781,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -4,000 | 518,00 | -2 072,00 |

D 997 Přesun sutě -1 115,66

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,426 | 976,50 | -415,99 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,426 | 222,27 | -94,69 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,964 | 9,67 | -57,67 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,25 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,746 | 111,60 | -83,25 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

16 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-96 936,46

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -96 936,46 | 15,00% | -14 540,47 |

Cena s DPH

v CZK

-111 476,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

16 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-96 936,46

PSV - Práce a dodávky PSV

-96 936,46

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-84 473,11

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-6 975,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-5 488,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

02 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 271/2

Soupis:

16 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-96 936,46

D PSV Práce a dodávky PSV -96 936,46

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -84 473,11

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|----------|----------|------------|
| 1 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -70,000 | 389,67 | -27 276,90 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | -15,000 | 498,48 | -7 477,20 |
| 3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | -20,000 | 532,89 | -10 657,80 |
| 4 | K | 723160204 | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1" | soubor | -6,000 | 1 515,90 | -9 095,40 |
| 5 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | -6,000 | 385,95 | -2 315,70 |
| 6 | M | 38822269 | <i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i> | kus | -6,000 | 1 404,30 | -8 425,80 |
| 7 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -6,000 | 1 134,60 | -6 807,60 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | -105,000 | 101,37 | -10 643,85 |
| 9 | K | 723160831 | Demontáž přípojek k plynoměrům rozpěrek G 1 | kus | -6,000 | 101,37 | -608,22 |
| 10 | K | 723260801 | Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | -6,000 | 162,75 | -976,50 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,340 | 553,35 | -188,14 |

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -6 975,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | -6,000 | 1 162,50 | -6 975,00 |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry -5 488,35

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|-------|-----------|
| 13 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -105,000 | 20,18 | -2 118,90 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -105,000 | 17,86 | -1 875,30 |
| 15 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -105,000 | 14,23 | -1 494,15 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-37 075,86

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -37 075,86 | 15,00% | -5 561,38 |

Cena s DPH

v CZK

-42 637,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-37 075,86

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 918,29

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-739,63

61 - Úprava povrchů vnitřních

-7 155,23

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-2 023,43

PSV - Práce a dodávky PSV

-27 157,57

713 - Izolace tepelné

-26 900,89

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-256,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-37 075,86

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -9 918,29 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | -739,63 |
| 1 | K | 622311121 | Omitka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -9,450 | 35,34 | -333,96 |
| 2 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | m | -128,375 | 3,16 | -405,67 |
| D | 61 | | Úprava povrchů vnitřních | | | | -7 155,23 |
| 3 | K | 621131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů | m2 | -6,000 | 56,73 | -340,38 |
| 4 | K | 621221021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | -6,000 | 703,08 | -4 218,48 |
| 5 | M | 63152379 | deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou $\lambda=0,041$ tl 100mm | m2 | -6,600 | 393,39 | -2 596,37 |
| VV | | | 6*1,1*-1 "Přepočtené koeficientem množství | | -6,600 | | |
| D | 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | -2 023,43 |
| 6 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | -5,330 | 362,70 | -1 933,19 |
| 7 | K | 632459175 | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm | m2 | -5,330 | 16,93 | -90,24 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -27 157,57 |
| D | 713 | | Izolace tepelné | | | | -26 900,89 |
| 8 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | -53,000 | 47,52 | -2 518,56 |
| 9 | M | 63148105 | deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,041$ tl 120mm | m2 | -108,650 | 166,47 | -18 086,97 |
| VV | | | 53*2,05*-1 "Přepočtené koeficientem množství | | -108,650 | | |
| 10 | K | 713122111 | Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše vodorovné V | m2 | -53,000 | 109,74 | -5 816,22 |
| 11 | K | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -264,210 | 1,81 | -479,14 |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | -256,68 |
| 12 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -6,000 | 14,23 | -85,38 |
| 13 | K | 784221111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -6,000 | 28,55 | -171,30 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-85 373,35

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -85 373,35 | 15,00% | -12 806,00 |

Cena s DPH

v CZK

-98 179,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-85 373,35

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 966,09

997 - Přesun sutě

-7 966,09

PSV - Práce a dodávky PSV

-77 407,26

762 - Konstrukce tesařské

-28 713,37

764 - Konstrukce klempířské

-46 429,94

767 - Konstrukce zámečnické

-2 263,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-85 373,35

D HSV Práce a dodávky HSV -7 966,09

D 997 Přesun sutě -7 966,09

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -2,596 | 1 367,10 | -3 548,99 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | -2,596 | 65,10 | -169,00 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,596 | 222,27 | -577,01 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -36,344 | 9,67 | -351,45 |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,596 | 1 278,75 | -3 319,64 |

D PSV Práce a dodávky PSV -77 407,26

D 762 Konstrukce tesařské -28 713,37

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -45,000 | 60,45 | -2 720,25 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² | m | -45,000 | 122,76 | -5 524,20 |
| 8 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních a šikmých sklonů do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m ² | -125,500 | 49,29 | -6 185,90 |
| 9 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m ³ | -4,142 | 1 957,65 | -8 108,59 |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních, obloukových, sklonů do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m ² | -125,500 | 14,88 | -1 867,44 |
| 11 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,067 | 1 404,30 | -4 306,99 |

D 764 Konstrukce klempířské -46 429,94

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|---------|--------|------------|
| 12 | K | 764111653 | Krytina z panelů se zaklapovací drážkou z pozinkovaného plechu tl. min. 0,5 mm s povrchovou úpravou se strukturovaným matným povrchem s tloušťkou laku 25 µm, úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy, sklon střechy přes 30 do 60°. | m ² | -18,000 | 654,62 | -11 783,16 |
|----|---|-----------|---|----------------|---------|--------|------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 764203155 | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového | m | -19,000 | 189,72 | -3 604,68 |
| 14 | M | 55344649 | tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz | m | -19,000 | 99,51 | -1 890,69 |
| 15 | M | 55344641 | zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz | kus | -38,000 | 116,25 | -4 417,50 |
| 16 | K | 764213652 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 650 x 650 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou | kus | -1,000 | 3 162,00 | -3 162,00 |
| 17 | K | 766671005 | Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm | kus | -3,000 | 1 543,80 | -4 631,40 |
| 18 | M | 61124164 | lemování střešních oken 78x140cm | kus | -9,000 | 1 850,70 | -16 656,30 |
| 19 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,160 | 1 776,30 | -284,21 |

D 767

Konstrukce zámečnické

-2 263,95

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--------|---------|
| 20 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | -3,000 | 251,10 | -753,30 |
| 21 | M | 767001 | Střešní lávka 600 mm | ks | -3,000 | 298,53 | -895,59 |
| 22 | M | 767002 | Kolébka střešní lávky | ks | -6,000 | 75,33 | -451,98 |
| 23 | M | 767003 | Držák kolébky | ks | -6,000 | 20,46 | -122,76 |
| 24 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -24,218 | 1,66 | -40,32 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 072,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -114 072,38 | 15,00% | -17 110,86 |

Cena s DPH

v CZK

-131 183,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 072,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-114 072,38

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-62 130,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-114 072,38

D PSV Práce a dodávky PSV -114 072,38

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -62 130,23

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 3 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 4 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechem, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 5 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -12,000 | 969,00 | -11 628,00 |
| 6 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -601,800 | 3,24 | -1 949,83 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 072,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -114 072,38 | 15,00% | -17 110,86 |

Cena s DPH

v CZK

-131 183,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 072,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-114 072,38

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-62 130,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-114 072,38

D PSV Práce a dodávky PSV -114 072,38

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -62 130,23

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 3 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 4 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 5 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -12,000 | 969,00 | -11 628,00 |
| 6 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -601,800 | 3,24 | -1 949,83 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-102 967,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -102 967,47 | 15,00% | -15 445,12 |

Cena s DPH

v CZK

-118 412,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-102 967,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-102 967,47

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-59 129,05

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 866,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-102 967,47

D PSV Práce a dodávky PSV -102 967,47

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -59 129,05

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -9,000 | 969,00 | -8 721,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -572,730 | 3,24 | -1 855,65 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -13 866,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -16,000 | 383,00 | -6 128,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -30,000 | 87,40 | -2 622,00 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -134,120 | 3,39 | -454,67 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -15 414,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152175 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W | kus | -1,000 | 2 970,00 | -2 970,00 |
| 29 | K | 735152179 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W | kus | -1,000 | 3 400,00 | -3 400,00 |
| 30 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 31 | K | 735164262 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm | kus | -1,000 | 5 330,00 | -5 330,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -14,000 | 12,50 | -175,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,081 | 1 100,00 | -89,10 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-102 967,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -102 967,47 | 15,00% | -15 445,12 |

Cena s DPH

v CZK

-118 412,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-102 967,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-102 967,47

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-59 129,05

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 866,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-102 967,47

D PSV Práce a dodávky PSV -102 967,47

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -59 129,05

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -9,000 | 969,00 | -8 721,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -572,730 | 3,24 | -1 855,65 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -13 866,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -16,000 | 383,00 | -6 128,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -30,000 | 87,40 | -2 622,00 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -134,120 | 3,39 | -454,67 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152175 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W | kus | -1,000 | 2 970,00 | -2 970,00 |
| 29 | K | 735152179 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W | kus | -1,000 | 3 400,00 | -3 400,00 |
| 30 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 31 | K | 735164262 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm | kus | -1,000 | 5 330,00 | -5 330,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -14,000 | 12,50 | -175,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,081 | 1 100,00 | -89,10 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

08 - ÚT byt č.5

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-110 580,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -110 580,70 | 15,00% | -16 587,11 |

Cena s DPH

v CZK

-127 167,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

08 - ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-110 580,70

PSV - Práce a dodávky PSV

-110 580,70

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-56 127,86

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-18 377,77

734 - Ústřední vytápění - armatury

-15 567,47

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-20 507,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

08 - ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-110 580,70

D PSV Práce a dodávky PSV -110 580,70

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -56 127,86

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -6,000 | 969,00 | -5 814,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -543,660 | 3,24 | -1 761,46 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -18 377,77

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -2,000 | 333,00 | -666,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -36,000 | 383,00 | -13 788,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -38,000 | 87,40 | -3 321,20 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -177,750 | 3,39 | -602,57 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -15 567,47

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -5,000 | 200,00 | -1 000,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -4,000 | 807,00 | -3 228,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -155,240 | 0,28 | -43,47 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -20 507,60

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152177 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 604 W | kus | -1,000 | 3 180,00 | -3 180,00 |
| 29 | K | 735152277 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W | kus | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 30 | K | 735152377 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 978 W | kus | -2,000 | 4 210,00 | -8 420,00 |
| 31 | K | 735164261 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm | kus | -1,000 | 4 970,00 | -4 970,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -16,000 | 12,50 | -200,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,116 | 1 100,00 | -127,60 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

09 - ÚT byt č.6

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-110 580,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -110 580,70 | 15,00% | -16 587,11 |

Cena s DPH

v CZK

-127 167,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

09 - ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-110 580,70

PSV - Práce a dodávky PSV

-110 580,70

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-56 127,86

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-18 377,77

734 - Ústřední vytápění - armatury

-15 567,47

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-20 507,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

09 - ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-110 580,70

D PSV Práce a dodávky PSV -110 580,70

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -56 127,86

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -6,000 | 969,00 | -5 814,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -543,660 | 3,24 | -1 761,46 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -18 377,77

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -2,000 | 333,00 | -666,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -36,000 | 383,00 | -13 788,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -38,000 | 87,40 | -3 321,20 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -177,750 | 3,39 | -602,57 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -15 567,47

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -5,000 | 200,00 | -1 000,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -4,000 | 807,00 | -3 228,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -155,240 | 0,28 | -43,47 |

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-20 507,60

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152177 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 604 W | kus | -1,000 | 3 180,00 | -3 180,00 |
| 29 | K | 735152277 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W | kus | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 30 | K | 735152377 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 978 W | kus | -2,000 | 4 210,00 | -8 420,00 |
| 31 | K | 735164261 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm | kus | -1,000 | 4 970,00 | -4 970,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -16,000 | 12,50 | -200,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,116 | 1 100,00 | -127,60 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-33 071,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -33 071,73 | 15,00% | -4 960,76 |

Cena s DPH

v CZK

-38 032,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-33 071,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-27 969,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 259,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-19 499,04

997 - Přesun sutě

-1 126,16

998 - Přesun hmot

-84,82

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 102,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-708,47

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-2 693,28

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-502,49

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-988,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-33 071,73

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 071,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -33 071,73 | 15,00% | -4 960,76 |

Cena s DPH

v CZK

-38 032,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-33 071,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-27 969,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 259,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-19 499,04

997 - Přesun sutě

-1 126,16

998 - Přesun hmot

-84,82

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 102,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-708,47

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-2 693,28

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-502,49

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-988,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-33 071,73

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 165,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -29 165,88 | 15,00% | -4 374,88 |

Cena s DPH

v CZK

-33 540,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -29 165,88 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -24 063,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -15 602,04 |
| 997 - Přesun sutě | -1 118,32 |
| 998 - Přesun hmot | -83,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-29 165,88

D HSV Práce a dodávky HSV -24 063,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 602,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -3,000 | 781,00 | -2 343,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -1 118,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,428 | 976,50 | -417,94 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,428 | 222,27 | -95,13 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,992 | 9,67 | -57,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,81 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,751 | 111,60 | -83,81 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 165,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -29 165,88 | 15,00% | -4 374,88 |

Cena s DPH

v CZK

-33 540,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -29 165,88 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -24 063,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -15 602,04 |
| 997 - Přesun sutě | | -1 118,32 |
| 998 - Přesun hmot | | -83,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-29 165,88

D HSV Práce a dodávky HSV -24 063,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 602,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -3,000 | 781,00 | -2 343,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -1 118,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,428 | 976,50 | -417,94 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,428 | 222,27 | -95,13 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,992 | 9,67 | -57,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,81 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,751 | 111,60 | -83,81 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

14 - stavební úpravy pro ÚT byt č.5

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-26 564,66

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -26 564,66 | 15,00% | -3 984,70 |

Cena s DPH

v CZK

-30 549,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

14 - stavební úpravy pro ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -26 564,66 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -21 462,54 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -13 004,04 |
| 997 - Přesun sutě | | -1 115,66 |
| 998 - Přesun hmot | | -83,25 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

14 - stavební úpravy pro ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-26 564,66

D HSV Práce a dodávky HSV -21 462,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -13 004,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -1,000 | 781,00 | -781,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -4,000 | 518,00 | -2 072,00 |

D 997 Přesun sutě -1 115,66

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,426 | 976,50 | -415,99 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,426 | 222,27 | -94,69 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,964 | 9,67 | -57,67 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,25 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,746 | 111,60 | -83,25 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

15 - stavební úpravy pro ÚT byt č.6

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-26 564,66

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -26 564,66 | 15,00% | -3 984,70 |

Cena s DPH

v CZK

-30 549,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

15 - stavební úpravy pro ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -26 564,66 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -21 462,54 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -13 004,04 |
| 997 - Přesun sutě | | -1 115,66 |
| 998 - Přesun hmot | | -83,25 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

15 - stavební úpravy pro ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-26 564,66

D HSV Práce a dodávky HSV -21 462,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -13 004,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -1,000 | 781,00 | -781,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -4,000 | 518,00 | -2 072,00 |

D 997 Přesun sutě -1 115,66

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,426 | 976,50 | -415,99 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,426 | 222,27 | -94,69 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,964 | 9,67 | -57,67 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | -83,25 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,746 | 111,60 | -83,25 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | -5 102,12 |
| D 721 | | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 | | | Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 | | | Zdravotechnika - zařízení předměty | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 | | | Dokončovací práce - nátěry | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 | | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

16 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-96 936,46

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -96 936,46 | 15,00% | -14 540,47 |

Cena s DPH

v CZK

-111 476,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

16 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-96 936,46

PSV - Práce a dodávky PSV

-96 936,46

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-84 473,11

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-6 975,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-5 488,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

03 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 265/3

Soupis:

16 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-96 936,46

D PSV Práce a dodávky PSV -96 936,46

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -84 473,11

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|----------|----------|------------|
| 1 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -70,000 | 389,67 | -27 276,90 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | -15,000 | 498,48 | -7 477,20 |
| 3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | -20,000 | 532,89 | -10 657,80 |
| 4 | K | 723160204 | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1" | soubor | -6,000 | 1 515,90 | -9 095,40 |
| 5 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | -6,000 | 385,95 | -2 315,70 |
| 6 | M | 38822269 | <i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i> | kus | -6,000 | 1 404,30 | -8 425,80 |
| 7 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -6,000 | 1 134,60 | -6 807,60 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | -105,000 | 101,37 | -10 643,85 |
| 9 | K | 723160831 | Demontáž přípojek k plynoměrům rozpěrek G 1 | kus | -6,000 | 101,37 | -608,22 |
| 10 | K | 723260801 | Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | -6,000 | 162,75 | -976,50 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,340 | 553,35 | -188,14 |

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -6 975,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | -6,000 | 1 162,50 | -6 975,00 |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry -5 488,35

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|-------|-----------|
| 13 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -105,000 | 20,18 | -2 118,90 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -105,000 | 17,86 | -1 875,30 |
| 15 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -105,000 | 14,23 | -1 494,15 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-37 105,43

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -37 105,43 | 15,00% | -5 565,81 |

Cena s DPH

v CZK

-42 671,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -37 105,43 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -9 947,86 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -769,20 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | | -7 155,23 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | | -2 023,43 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -27 157,57 |
| 713 - Izolace tepelné | | -26 900,89 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -256,68 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-37 105,43

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -9 947,86 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | -769,20 |
| 1 | K | 622311121 | Omitka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -9,450 | 35,34 | -333,96 |
| 2 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | m | -137,735 | 3,16 | -435,24 |
| D | 61 | | Úprava povrchů vnitřních | | | | -7 155,23 |
| 3 | K | 621131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů | m2 | -6,000 | 56,73 | -340,38 |
| 4 | K | 621221021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | -6,000 | 703,08 | -4 218,48 |
| 5 | M | 63152379 | deska tepelně izolační minerální kontaktních pro podhledy finální s povrchovou úpravou $\lambda=0,041$ tl 100mm | m2 | -6,600 | 393,39 | -2 596,37 |
| VV | | | 6*1,1*-1 "Přepočtené koeficientem množství | | -6,600 | | |
| D | 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | -2 023,43 |
| 6 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | -5,330 | 362,70 | -1 933,19 |
| 7 | K | 632459175 | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm | m2 | -5,330 | 16,93 | -90,24 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -27 157,57 |
| D | 713 | | Izolace tepelné | | | | -26 900,89 |
| 8 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | -53,000 | 47,52 | -2 518,56 |
| 9 | M | 63148105 | deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,041$ tl 120mm | m2 | -108,650 | 166,47 | -18 086,97 |
| VV | | | 53*2,05*-1 "Přepočtené koeficientem množství | | -108,650 | | |
| 10 | K | 713122111 | Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše vodorovné V | m2 | -53,000 | 109,74 | -5 816,22 |
| 11 | K | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -264,210 | 1,81 | -479,14 |
| D | 784 | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | -256,68 |
| 12 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -6,000 | 14,23 | -85,38 |
| 13 | K | 784221111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -6,000 | 28,55 | -171,30 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-86 918,92

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -86 918,92 | 15,00% | -13 037,84 |

Cena s DPH

v CZK

-99 956,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-86 918,92

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 966,09

997 - Přesun sutě

-7 966,09

PSV - Práce a dodávky PSV

-78 952,83

762 - Konstrukce tesařské

-28 713,37

764 - Konstrukce klempířské

-47 975,51

767 - Konstrukce zámečnické

-2 263,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-86 918,92

D HSV Práce a dodávky HSV -7 966,09

D 997 Přesun sutě -7 966,09

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -2,596 | 1 367,10 | -3 548,99 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | -2,596 | 65,10 | -169,00 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,596 | 222,27 | -577,01 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -36,344 | 9,67 | -351,45 |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,596 | 1 278,75 | -3 319,64 |

D PSV Práce a dodávky PSV -78 952,83

D 762 Konstrukce tesařské -28 713,37

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -45,000 | 60,45 | -2 720,25 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² | m | -45,000 | 122,76 | -5 524,20 |
| 8 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m ² | -125,500 | 49,29 | -6 185,90 |
| 9 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m ³ | -4,142 | 1 957,65 | -8 108,59 |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m ² | -125,500 | 14,88 | -1 867,44 |
| 11 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,067 | 1 404,30 | -4 306,99 |

D 764 Konstrukce klempířské -47 975,51

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|---------|--------|------------|
| 12 | K | 764111653 | Krytina z panelů se zaklapovací drážkou z pozinkovaného plechu tl. min. 0,5 mm s povrchovou úpravou se strukturovaným matným povrchem s tloušťkou laku 25 µm, úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy, sklon střechy přes 30 do 60°. | m ² | -18,000 | 654,62 | -11 783,16 |
|----|---|-----------|---|----------------|---------|--------|------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 764203155 | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového | m | -19,000 | 189,72 | -3 604,68 |
| 14 | M | 55344649 | tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz | m | -19,000 | 99,51 | -1 890,69 |
| 15 | M | 55344641 | zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz | kus | -38,000 | 116,25 | -4 417,50 |
| 16 | K | 764213652 | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 650 x 650 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou | kus | -1,000 | 3 162,00 | -3 162,00 |
| 17 | K | 766671005 | Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 140 cm | kus | -4,000 | 1 543,80 | -6 175,20 |
| 18 | M | 61124164 | lemování střešních oken 78x140cm | kus | -9,000 | 1 850,70 | -16 656,30 |
| 19 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,161 | 1 776,30 | -285,98 |

D 767

Konstrukce zámečnické

-2 263,95

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|--------|---------|
| 20 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | -3,000 | 251,10 | -753,30 |
| 21 | M | 767001 | Střešní lávka 600 mm | ks | -3,000 | 298,53 | -895,59 |
| 22 | M | 767002 | Kolébka střešní lávky | ks | -6,000 | 75,33 | -451,98 |
| 23 | M | 767003 | Držák kolébky | ks | -6,000 | 20,46 | -122,76 |
| 24 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -24,218 | 1,66 | -40,32 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 072,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -114 072,38 | 15,00% | -17 110,86 |

Cena s DPH

v CZK

-131 183,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 072,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-114 072,38

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-62 130,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-114 072,38

D PSV Práce a dodávky PSV -114 072,38

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -62 130,23

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 3 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 4 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechem, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 5 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -12,000 | 969,00 | -11 628,00 |
| 6 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitmi s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závit vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -601,800 | 3,24 | -1 949,83 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 072,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -114 072,38 | 15,00% | -17 110,86 |

Cena s DPH

v CZK

-131 183,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 072,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-114 072,38

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-62 130,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-114 072,38

D PSV Práce a dodávky PSV -114 072,38

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -62 130,23

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 3 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 4 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechem, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 5 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -12,000 | 969,00 | -11 628,00 |
| 6 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -601,800 | 3,24 | -1 949,83 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-102 967,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -102 967,47 | 15,00% | -15 445,12 |

Cena s DPH

v CZK

-118 412,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-102 967,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-102 967,47

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-59 129,05

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 866,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-102 967,47

D PSV Práce a dodávky PSV -102 967,47

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -59 129,05

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -9,000 | 969,00 | -8 721,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -572,730 | 3,24 | -1 855,65 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -13 866,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -16,000 | 383,00 | -6 128,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -30,000 | 87,40 | -2 622,00 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -134,120 | 3,39 | -454,67 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152175 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W | kus | -1,000 | 2 970,00 | -2 970,00 |
| 29 | K | 735152179 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W | kus | -1,000 | 3 400,00 | -3 400,00 |
| 30 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 31 | K | 735164262 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm | kus | -1,000 | 5 330,00 | -5 330,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -14,000 | 12,50 | -175,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,081 | 1 100,00 | -89,10 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-102 967,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -102 967,47 | 15,00% | -15 445,12 |

Cena s DPH

v CZK

-118 412,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-102 967,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-102 967,47

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-59 129,05

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 866,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-102 967,47

D PSV Práce a dodávky PSV -102 967,47

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -59 129,05

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -9,000 | 969,00 | -8 721,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -572,730 | 3,24 | -1 855,65 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -13 866,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -16,000 | 383,00 | -6 128,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -30,000 | 87,40 | -2 622,00 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -134,120 | 3,39 | -454,67 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -15 414,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152175 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W | kus | -1,000 | 2 970,00 | -2 970,00 |
| 29 | K | 735152179 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W | kus | -1,000 | 3 400,00 | -3 400,00 |
| 30 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 31 | K | 735164262 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm | kus | -1,000 | 5 330,00 | -5 330,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -14,000 | 12,50 | -175,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,081 | 1 100,00 | -89,10 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

08 - ÚT byt č.5

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-110 580,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -110 580,70 | 15,00% | -16 587,11 |

Cena s DPH

v CZK

-127 167,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

08 - ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-110 580,70

PSV - Práce a dodávky PSV

-110 580,70

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-56 127,86

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-18 377,77

734 - Ústřední vytápění - armatury

-15 567,47

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-20 507,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

08 - ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-110 580,70

D PSV Práce a dodávky PSV -110 580,70

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -56 127,86

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -6,000 | 969,00 | -5 814,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -543,660 | 3,24 | -1 761,46 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -18 377,77

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -2,000 | 333,00 | -666,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -36,000 | 383,00 | -13 788,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -38,000 | 87,40 | -3 321,20 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -177,750 | 3,39 | -602,57 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -15 567,47

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -5,000 | 200,00 | -1 000,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -4,000 | 807,00 | -3 228,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímku zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -155,240 | 0,28 | -43,47 |

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-20 507,60

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152177 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 604 W | kus | -1,000 | 3 180,00 | -3 180,00 |
| 29 | K | 735152277 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W | kus | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 30 | K | 735152377 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 978 W | kus | -2,000 | 4 210,00 | -8 420,00 |
| 31 | K | 735164261 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm | kus | -1,000 | 4 970,00 | -4 970,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -16,000 | 12,50 | -200,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,116 | 1 100,00 | -127,60 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

09 - ÚT byt č.6

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-110 580,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -110 580,70 | 15,00% | -16 587,11 |

Cena s DPH

v CZK

-127 167,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

09 - ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-110 580,70

PSV - Práce a dodávky PSV

-110 580,70

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-56 127,86

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-18 377,77

734 - Ústřední vytápění - armatury

-15 567,47

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-20 507,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

09 - ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-110 580,70

D PSV Práce a dodávky PSV -110 580,70

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -56 127,86

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -6,000 | 969,00 | -5 814,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -543,660 | 3,24 | -1 761,46 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -18 377,77

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -2,000 | 333,00 | -666,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -36,000 | 383,00 | -13 788,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -38,000 | 87,40 | -3 321,20 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -177,750 | 3,39 | -602,57 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -15 567,47

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -5,000 | 200,00 | -1 000,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -4,000 | 807,00 | -3 228,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -155,240 | 0,28 | -43,47 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -20 507,60

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152177 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 604 W | kus | -1,000 | 3 180,00 | -3 180,00 |
| 29 | K | 735152277 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1002 W | kus | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 30 | K | 735152377 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 978 W | kus | -2,000 | 4 210,00 | -8 420,00 |
| 31 | K | 735164261 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 595 mm | kus | -1,000 | 4 970,00 | -4 970,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -16,000 | 12,50 | -200,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,116 | 1 100,00 | -127,60 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 071,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -33 071,73 | 15,00% | -4 960,76 |

Cena s DPH

v CZK

-38 032,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-33 071,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-27 969,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 259,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-19 499,04

997 - Přesun sutě

-1 126,16

998 - Přesun hmot

-84,82

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 102,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-708,47

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-2 693,28

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-502,49

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-988,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-33 071,73

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 | | | Přesun hmot | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | -5 102,12 |
| D 721 | | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 | | | Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závit s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závit vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 | | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 | | | Dokončovací práce - nátěry | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 | | | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-33 071,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -33 071,73 | 15,00% | -4 960,76 |

Cena s DPH

v CZK

-38 032,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-33 071,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-27 969,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 259,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-19 499,04

997 - Přesun sutě

-1 126,16

998 - Přesun hmot

-84,82

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 102,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-708,47

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-2 693,28

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-502,49

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-988,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-33 071,73

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 165,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -29 165,88 | 15,00% | -4 374,88 |

Cena s DPH

v CZK

-33 540,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -29 165,88 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -24 063,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -15 602,04 |
| 997 - Přesun sutě | | -1 118,32 |
| 998 - Přesun hmot | | -83,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-29 165,88

D HSV Práce a dodávky HSV -24 063,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 602,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -3,000 | 781,00 | -2 343,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -1 118,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,428 | 976,50 | -417,94 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,428 | 222,27 | -95,13 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,992 | 9,67 | -57,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,81 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,751 | 111,60 | -83,81 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL.21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 165,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -29 165,88 | 15,00% | -4 374,88 |

Cena s DPH

v CZK

-33 540,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -29 165,88 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -24 063,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -15 602,04 |
| 997 - Přesun sutě | | -1 118,32 |
| 998 - Přesun hmot | | -83,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-29 165,88

D HSV Práce a dodávky HSV -24 063,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 602,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -3,000 | 781,00 | -2 343,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -1 118,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,428 | 976,50 | -417,94 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,428 | 222,27 | -95,13 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,992 | 9,67 | -57,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,81 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,751 | 111,60 | -83,81 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

14 - stavební úpravy pro ÚT byt č.5

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-26 564,66

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -26 564,66 | 15,00% | -3 984,70 |

Cena s DPH

v CZK

-30 549,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

14 - stavební úpravy pro ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -26 564,66 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -21 462,54 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -13 004,04 |
| 997 - Přesun sutě | | -1 115,66 |
| 998 - Přesun hmot | | -83,25 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

14 - stavební úpravy pro ÚT byt č.5

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-26 564,66

D HSV Práce a dodávky HSV -21 462,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -13 004,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -1,000 | 781,00 | -781,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -4,000 | 518,00 | -2 072,00 |

D 997 Přesun sutě -1 115,66

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,426 | 976,50 | -415,99 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,426 | 222,27 | -94,69 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,964 | 9,67 | -57,67 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,25 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,746 | 111,60 | -83,25 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL.21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

15 - stavební úpravy pro ÚT byt č.6

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-26 564,66

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -26 564,66 | 15,00% | -3 984,70 |

Cena s DPH

v CZK

-30 549,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

15 - stavební úpravy pro ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -26 564,66 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -21 462,54 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -13 004,04 |
| 997 - Přesun sutě | | -1 115,66 |
| 998 - Přesun hmot | | -83,25 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

15 - stavební úpravy pro ÚT byt č.6

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-26 564,66

D HSV Práce a dodávky HSV -21 462,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -13 004,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -1,000 | 781,00 | -781,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -4,000 | 518,00 | -2 072,00 |

D 997 Přesun sutě -1 115,66

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,426 | 976,50 | -415,99 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,426 | 222,27 | -94,69 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,964 | 9,67 | -57,67 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,25 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,746 | 111,60 | -83,25 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

16 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-96 936,46

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -96 936,46 | 15,00% | -14 540,47 |

Cena s DPH

v CZK

-111 476,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

16 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-96 936,46

PSV - Práce a dodávky PSV

-96 936,46

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-84 473,11

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-6 975,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-5 488,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

04 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 272/4

Soupis:

16 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-96 936,46

D PSV Práce a dodávky PSV -96 936,46

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -84 473,11

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|----------|----------|------------|
| 1 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -70,000 | 389,67 | -27 276,90 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | -15,000 | 498,48 | -7 477,20 |
| 3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | -20,000 | 532,89 | -10 657,80 |
| 4 | K | 723160204 | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1" | soubor | -6,000 | 1 515,90 | -9 095,40 |
| 5 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | -6,000 | 385,95 | -2 315,70 |
| 6 | M | 38822269 | <i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i> | kus | -6,000 | 1 404,30 | -8 425,80 |
| 7 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -6,000 | 1 134,60 | -6 807,60 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | -105,000 | 101,37 | -10 643,85 |
| 9 | K | 723160831 | Demontáž přípojek k plynoměrům rozpěrek G 1 | kus | -6,000 | 101,37 | -608,22 |
| 10 | K | 723260801 | Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | -6,000 | 162,75 | -976,50 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,340 | 553,35 | -188,14 |

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -6 975,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | -6,000 | 1 162,50 | -6 975,00 |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry -5 488,35

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|-------|-----------|
| 13 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -105,000 | 20,18 | -2 118,90 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -105,000 | 17,86 | -1 875,30 |
| 15 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -105,000 | 14,23 | -1 494,15 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-22 050,48

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -22 050,48 | 15,00% | -3 307,57 |

Cena s DPH

v CZK

-25 358,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -22 050,48 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -2 763,06 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -739,63 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | | -2 023,43 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -19 287,42 |
| 713 - Izolace tepelné | | -19 287,42 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-22 050,48

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|----|----------|--------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | -2 763,06 |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | -739,63 |
| 1 | K | 622311121 | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -9,450 | 35,34 | -333,96 |
| 2 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | m | -128,375 | 3,16 | -405,67 |
| D | 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | -2 023,43 |
| 3 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | -5,330 | 362,70 | -1 933,19 |
| 4 | K | 632459175 | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm | m2 | -5,330 | 16,93 | -90,24 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -19 287,42 |
| D | 713 | | Izolace tepelné | | | | -19 287,42 |
| 5 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | -38,000 | 47,52 | -1 805,76 |
| 6 | M | 63148105 | deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,041$ tl 120mm | m2 | -77,900 | 166,47 | -12 968,01 |
| | VV | | 38*2,05*-1 "Přepočtené koeficientem množství | | | | -77,900 |
| 7 | K | 713122111 | Izolace pro pochozí půdy parotěsná vrstva na ploše vodorovné V | m2 | -38,000 | 109,74 | -4 170,12 |
| 8 | K | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -189,430 | 1,81 | -343,53 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-66 608,92

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -66 608,92 | 15,00% | -9 991,34 |

Cena s DPH

v CZK

-76 600,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-66 608,92

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 852,55

997 - Přesun sutě

-7 852,55

PSV - Práce a dodávky PSV

-58 756,37

762 - Konstrukce tesařské

-28 325,85

764 - Konstrukce klempířské

-25 691,77

767 - Konstrukce zámečnické

-4 738,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-66 608,92

D HSV Práce a dodávky HSV -7 852,55

D 997 Přesun sutě -7 852,55

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -2,559 | 1 367,10 | -3 498,41 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | -2,559 | 65,10 | -166,59 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,559 | 222,27 | -568,79 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -35,826 | 9,67 | -346,44 |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,559 | 1 278,75 | -3 272,32 |

D PSV Práce a dodávky PSV -58 756,37

D 762 Konstrukce tesařské -28 325,85

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -45,000 | 60,45 | -2 720,25 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² | m | -45,000 | 122,76 | -5 524,20 |
| 8 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 49,29 | -6 062,67 |
| 9 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m ³ | -4,059 | 1 957,65 | -7 946,10 |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonů do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 14,88 | -1 830,24 |
| 11 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,021 | 1 404,30 | -4 242,39 |

D 764 Konstrukce klempířské -25 691,77

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 12 | K | 764203155 | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového | m | -35,000 | 189,72 | -6 640,20 |
| 13 | M | 55344649 | tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz | m | -35,000 | 99,51 | -3 482,85 |
| 14 | M | 55344641 | zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz | kus | -70,000 | 116,25 | -8 137,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | M | 61124164 | lemování střešních oken 78x140cm | kus | -4,000 | 1 850,70 | -7 402,80 |
| 16 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,016 | 1 776,30 | -28,42 |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | -4 738,75 |
| 17 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | -7,000 | 251,10 | -1 757,70 |
| 18 | M | 767001 | Střešní lávka 600 mm | ks | -7,000 | 298,53 | -2 089,71 |
| 19 | M | 767002 | Kolébka střešní lávky | ks | -7,000 | 75,33 | -527,31 |
| 20 | M | 767003 | Držák kolébky | ks | -14,000 | 20,46 | -286,44 |
| 21 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -46,610 | 1,66 | -77,59 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-51 942,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -51 942,15 | 15,00% | -7 791,32 |

Cena s DPH

v CZK

-59 733,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-51 942,15

PSV - Práce a dodávky PSV

-51 942,15

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-51 942,15

D PSV Práce a dodávky PSV -51 942,15

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |
| 18 | K | 734261406 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |
| D | | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | -16 709,00 |
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 072,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -114 072,38 | 15,00% | -17 110,86 |

Cena s DPH

v CZK

-131 183,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 072,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-114 072,38

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-62 130,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-114 072,38

D PSV Práce a dodávky PSV -114 072,38

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -62 130,23

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 3 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 4 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechem, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 5 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -12,000 | 969,00 | -11 628,00 |
| 6 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -601,800 | 3,24 | -1 949,83 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímku zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-34 075,16

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -34 075,16 | 15,00% | -5 111,27 |

Cena s DPH

v CZK

-39 186,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-34 075,16

PSV - Práce a dodávky PSV

-34 075,16

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 866,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

-4 794,39

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-34 075,16

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|----------|-------------------|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | -34 075,16 |
| D | 733 | | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | -13 866,67 |
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -16,000 | 383,00 | -6 128,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -30,000 | 87,40 | -2 622,00 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -134,120 | 3,39 | -454,67 |
| D | 734 | | Ústřední vytápění - armatury | | | | -4 794,39 |
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 18 | K | 734261406 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -47,810 | 0,28 | -13,39 |
| D | 735 | | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | -15 414,10 |
| 28 | K | 735152175 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W | kus | -1,000 | 2 970,00 | -2 970,00 |
| 29 | K | 735152179 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W | kus | -1,000 | 3 400,00 | -3 400,00 |
| 30 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 31 | K | 735164262 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm | kus | -1,000 | 5 330,00 | -5 330,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -14,000 | 12,50 | -175,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,081 | 1 100,00 | -89,10 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-32 750,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -32 750,88 | 15,00% | -4 912,63 |

Cena s DPH

v CZK

-37 663,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -32 750,88 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -27 969,61 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -19 499,04 |
| 997 - Přesun sutě | -1 126,16 |
| 998 - Přesun hmot | -84,82 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -4 781,27 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -387,62 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-32 750,88

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -4 781,27 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -387,62 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -1,000 | 320,85 | -320,85 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 071,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -33 071,73 | 15,00% | -4 960,76 |

Cena s DPH

v CZK

-38 032,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-33 071,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-27 969,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 259,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-19 499,04

997 - Přesun sutě

-1 126,16

998 - Přesun hmot

-84,82

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 102,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-708,47

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-2 693,28

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-502,49

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-988,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-33 071,73

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závit s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závit vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-28 845,03

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -28 845,03 | 15,00% | -4 326,75 |

Cena s DPH

v CZK

-33 171,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -28 845,03 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -24 063,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -15 602,04 |
| 997 - Přesun sutě | | -1 118,32 |
| 998 - Přesun hmot | | -83,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -4 781,27 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | -387,62 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-28 845,03

D HSV Práce a dodávky HSV -24 063,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 602,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -3,000 | 781,00 | -2 343,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -1 118,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,428 | 976,50 | -417,94 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,428 | 222,27 | -95,13 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,992 | 9,67 | -57,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,81 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,751 | 111,60 | -83,81 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -4 781,27 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -387,62 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -1,000 | 320,85 | -320,85 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

14 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-67 443,69

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -67 443,69 | 15,00% | -10 116,55 |

Cena s DPH

v CZK

-77 560,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-67 443,69

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 443,69

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-58 873,44

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-4 650,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-3 920,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-67 443,69

D PSV Práce a dodávky PSV -67 443,69

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -58 873,44

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|---------|----------|------------|
| 1 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -47,000 | 389,67 | -18 314,49 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | -12,000 | 498,48 | -5 981,76 |
| 3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | -16,000 | 532,89 | -8 526,24 |
| 4 | K | 723160204 | Přípojky k plynůměrům spojované na závit bez ochozu G 1" | soubor | -4,000 | 1 515,90 | -6 063,60 |
| 5 | K | 723160334 | Přípojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | -4,000 | 385,95 | -1 543,80 |
| 6 | M | 38822269 | <i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i> | kus | -4,000 | 1 404,30 | -5 617,20 |
| 7 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -4,000 | 1 134,60 | -4 538,40 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | -70,000 | 101,37 | -7 095,90 |
| 9 | K | 723160831 | Demontáž přípojek k plynůměrům rozpěrek G 1 | kus | -4,000 | 101,37 | -405,48 |
| 10 | K | 723260801 | Demontáž plynůměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | -4,000 | 162,75 | -651,00 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,245 | 553,35 | -135,57 |

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -4 650,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | -4,000 | 1 162,50 | -4 650,00 |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry -3 920,25

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 13 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -75,000 | 20,18 | -1 513,50 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -75,000 | 17,86 | -1 339,50 |
| 15 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -75,000 | 14,23 | -1 067,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 113,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -6 113,15 | 15,00% | -916,97 |

Cena s DPH

v CZK

-7 030,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -6 113,15 |
|---|--|------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -5 904,07 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -5 300,50 |
| 997 - Přesun sutě | | -603,57 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -209,08 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-6 113,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 904,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 300,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -603,57

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,231 | 976,50 | -225,57 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,231 | 222,27 | -51,34 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,234 | 9,67 | -31,27 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,231 | 1 278,75 | -295,39 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 777,84

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -2 777,84 | 15,00% | -416,68 |

Cena s DPH

v CZK

-3 194,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 777,84

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 777,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-754,41

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-2 023,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-2 777,84

D HSV Práce a dodávky HSV -2 777,84

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -754,41

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|----------|-------|---------|
| 1 | K | 622311121 | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -9,450 | 35,34 | -333,96 |
| 2 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | m | -133,055 | 3,16 | -420,45 |

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 023,43

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | -5,330 | 362,70 | -1 933,19 |
| 4 | K | 632459175 | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm | m2 | -5,330 | 16,93 | -90,24 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-59 177,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -59 177,70 | 15,00% | -8 876,66 |

Cena s DPH

v CZK

-68 054,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-59 177,70

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 852,55

997 - Přesun sutě

-7 852,55

PSV - Práce a dodávky PSV

-51 325,15

762 - Konstrukce tesařské

-28 325,85

764 - Konstrukce klempířské

-18 260,55

767 - Konstrukce zámečnické

-4 738,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-59 177,70

D HSV Práce a dodávky HSV -7 852,55

D 997 Přesun sutě -7 852,55

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -2,559 | 1 367,10 | -3 498,41 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | -2,559 | 65,10 | -166,59 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,559 | 222,27 | -568,79 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -35,826 | 9,67 | -346,44 |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,559 | 1 278,75 | -3 272,32 |

D PSV Práce a dodávky PSV -51 325,15

D 762 Konstrukce tesařské -28 325,85

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -45,000 | 60,45 | -2 720,25 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² | m | -45,000 | 122,76 | -5 524,20 |
| 8 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 49,29 | -6 062,67 |
| 9 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m ³ | -4,059 | 1 957,65 | -7 946,10 |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 14,88 | -1 830,24 |
| 11 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,021 | 1 404,30 | -4 242,39 |

D 764 Konstrukce klempířské -18 260,55

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 12 | K | 764203155 | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového | m | -35,000 | 189,72 | -6 640,20 |
| 13 | M | 55344649 | tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz | m | -35,000 | 99,51 | -3 482,85 |
| 14 | M | 55344641 | zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz | kus | -70,000 | 116,25 | -8 137,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | -4 738,75 |
| 15 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | -7,000 | 251,10 | -1 757,70 |
| 16 | M | 767001 | Střešní lávka 600 mm | ks | -7,000 | 298,53 | -2 089,71 |
| 17 | M | 767002 | Kolébka střešní lávky | ks | -7,000 | 75,33 | -527,31 |
| 18 | M | 767003 | Držák kolébky | ks | -14,000 | 20,46 | -286,44 |
| 19 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -46,610 | 1,66 | -77,59 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 681,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -2 681,00 | 15,00% | -402,15 |

Cena s DPH

v CZK

-3 083,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 681,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 681,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-2 681,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-2 681,00

D PSV Práce a dodávky PSV -2 681,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -2 681,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -7,000 | 383,00 | -2 681,00 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-102 967,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -102 967,47 | 15,00% | -15 445,12 |

Cena s DPH

v CZK

-118 412,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-102 967,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-102 967,47

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-59 129,05

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 866,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-102 967,47

D PSV Práce a dodávky PSV -102 967,47

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -59 129,05

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závit s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závit vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -9,000 | 969,00 | -8 721,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -572,730 | 3,24 | -1 855,65 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -13 866,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -16,000 | 383,00 | -6 128,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -30,000 | 87,40 | -2 622,00 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -134,120 | 3,39 | -454,67 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152175 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W | kus | -1,000 | 2 970,00 | -2 970,00 |
| 29 | K | 735152179 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W | kus | -1,000 | 3 400,00 | -3 400,00 |
| 30 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 31 | K | 735164262 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm | kus | -1,000 | 5 330,00 | -5 330,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -14,000 | 12,50 | -175,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,081 | 1 100,00 | -89,10 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 675,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | -7 675,00 | 15,00% | -1 151,25 |

Cena s DPH

v CZK

-8 826,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 675,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 465,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 854,50

997 - Přesun sutě

-611,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-7 675,00

D HSV Práce a dodávky HSV -7 465,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 854,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -611,42

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m | t | -0,234 | 976,50 | -228,50 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,234 | 222,27 | -52,01 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,276 | 9,67 | -31,68 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,234 | 1 278,75 | -299,23 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 675,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -7 675,00 | 15,00% | -1 151,25 |

Cena s DPH

v CZK

-8 826,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 675,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 465,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 854,50

997 - Přesun sutě

-611,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-7 675,00

D HSV Práce a dodávky HSV -7 465,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 854,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -611,42

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,234 | 976,50 | -228,50 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,234 | 222,27 | -52,01 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,276 | 9,67 | -31,68 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,234 | 1 278,75 | -299,23 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 113,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -6 113,15 | 15,00% | -916,97 |

Cena s DPH

v CZK

-7 030,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 113,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 904,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 300,50

997 - Přesun sutě

-603,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-6 113,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 904,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 300,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -603,57

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,231 | 976,50 | -225,57 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,231 | 222,27 | -51,34 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,234 | 9,67 | -31,27 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,231 | 1 278,75 | -295,39 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 165,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -29 165,88 | 15,00% | -4 374,88 |

Cena s DPH

v CZK

-33 540,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -29 165,88 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -24 063,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -15 602,04 |
| 997 - Přesun sutě | | -1 118,32 |
| 998 - Přesun hmot | | -83,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-29 165,88

D HSV Práce a dodávky HSV -24 063,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 602,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -3,000 | 781,00 | -2 343,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -1 118,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,428 | 976,50 | -417,94 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,428 | 222,27 | -95,13 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,992 | 9,67 | -57,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,81 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,751 | 111,60 | -83,81 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

14 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-67 443,69

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -67 443,69 | 15,00% | -10 116,55 |

Cena s DPH

v CZK

-77 560,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-67 443,69

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 443,69

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-58 873,44

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-4 650,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-3 920,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

06 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 273/6

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-67 443,69

D PSV Práce a dodávky PSV -67 443,69

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -58 873,44

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|---------|----------|------------|
| 1 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -47,000 | 389,67 | -18 314,49 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | -12,000 | 498,48 | -5 981,76 |
| 3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | -16,000 | 532,89 | -8 526,24 |
| 4 | K | 723160204 | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1" | soubor | -4,000 | 1 515,90 | -6 063,60 |
| 5 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | -4,000 | 385,95 | -1 543,80 |
| 6 | M | 38822269 | <i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i> | kus | -4,000 | 1 404,30 | -5 617,20 |
| 7 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -4,000 | 1 134,60 | -4 538,40 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | -70,000 | 101,37 | -7 095,90 |
| 9 | K | 723160831 | Demontáž přípojek k plynoměrům rozpěrek G 1 | kus | -4,000 | 101,37 | -405,48 |
| 10 | K | 723260801 | Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | -4,000 | 162,75 | -651,00 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,245 | 553,35 | -135,57 |

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -4 650,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | -4,000 | 1 162,50 | -4 650,00 |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry -3 920,25

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 13 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -75,000 | 20,18 | -1 513,50 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -75,000 | 17,86 | -1 339,50 |
| 15 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -75,000 | 14,23 | -1 067,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 763,06

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | -2 763,06 | 15,00% | -414,46 |

Cena s DPH

v CZK

-3 177,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 763,06

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 763,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-739,63

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-2 023,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-2 763,06

D HSV Práce a dodávky HSV -2 763,06

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -739,63

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|----------|-------|---------|
| 1 | K | 622311121 | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -9,450 | 35,34 | -333,96 |
| 2 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | m | -128,375 | 3,16 | -405,67 |

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 023,43

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | -5,330 | 362,70 | -1 933,19 |
| 4 | K | 632459175 | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm | m2 | -5,330 | 16,93 | -90,24 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-59 177,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -59 177,70 | 15,00% | -8 876,66 |

Cena s DPH

v CZK

-68 054,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -59 177,70 |
|---------------------------------|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -7 852,55 |
| 997 - Přesun sutě | | -7 852,55 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -51 325,15 |
| 762 - Konstrukce tesařské | | -28 325,85 |
| 764 - Konstrukce klempířské | | -18 260,55 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | -4 738,75 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-59 177,70

D HSV Práce a dodávky HSV -7 852,55

D 997 Přesun sutě -7 852,55

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -2,559 | 1 367,10 | -3 498,41 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | -2,559 | 65,10 | -166,59 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,559 | 222,27 | -568,79 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -35,826 | 9,67 | -346,44 |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,559 | 1 278,75 | -3 272,32 |

D PSV Práce a dodávky PSV -51 325,15

D 762 Konstrukce tesařské -28 325,85

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -45,000 | 60,45 | -2 720,25 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² | m | -45,000 | 122,76 | -5 524,20 |
| 8 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 49,29 | -6 062,67 |
| 9 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m ³ | -4,059 | 1 957,65 | -7 946,10 |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 14,88 | -1 830,24 |
| 11 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,021 | 1 404,30 | -4 242,39 |

D 764 Konstrukce klempířské -18 260,55

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 12 | K | 764203155 | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového | m | -35,000 | 189,72 | -6 640,20 |
| 13 | M | 55344649 | tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz | m | -35,000 | 99,51 | -3 482,85 |
| 14 | M | 55344641 | zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz | kus | -70,000 | 116,25 | -8 137,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | -4 738,75 |
| 15 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | -7,000 | 251,10 | -1 757,70 |
| 16 | M | 767001 | Střešní lávka 600 mm | ks | -7,000 | 298,53 | -2 089,71 |
| 17 | M | 767002 | Kolébka střešní lávky | ks | -7,000 | 75,33 | -527,31 |
| 18 | M | 767003 | Držák kolébky | ks | -14,000 | 20,46 | -286,44 |
| 19 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -46,610 | 1,66 | -77,59 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 298,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -2 298,00 | 15,00% | -344,70 |

Cena s DPH

v CZK

-2 642,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 298,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 298,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-2 298,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-2 298,00

D PSV Práce a dodávky PSV -2 298,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -2 298,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -6,000 | 383,00 | -2 298,00 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-102 967,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -102 967,47 | 15,00% | -15 445,12 |

Cena s DPH

v CZK

-118 412,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-102 967,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-102 967,47

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-59 129,05

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 866,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-102 967,47

D PSV Práce a dodávky PSV -102 967,47

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -59 129,05

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závit s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závit vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -9,000 | 969,00 | -8 721,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -572,730 | 3,24 | -1 855,65 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -13 866,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -16,000 | 383,00 | -6 128,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -30,000 | 87,40 | -2 622,00 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -134,120 | 3,39 | -454,67 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152175 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W | kus | -1,000 | 2 970,00 | -2 970,00 |
| 29 | K | 735152179 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W | kus | -1,000 | 3 400,00 | -3 400,00 |
| 30 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 31 | K | 735164262 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm | kus | -1,000 | 5 330,00 | -5 330,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -14,000 | 12,50 | -175,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,081 | 1 100,00 | -89,10 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 675,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -7 675,00 | 15,00% | -1 151,25 |

Cena s DPH

v CZK

-8 826,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 675,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 465,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 854,50

997 - Přesun sutě

-611,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-7 675,00

D HSV Práce a dodávky HSV -7 465,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 854,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -611,42

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,234 | 976,50 | -228,50 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,234 | 222,27 | -52,01 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,276 | 9,67 | -31,68 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,234 | 1 278,75 | -299,23 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 675,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | -7 675,00 | 15,00% | -1 151,25 |

Cena s DPH

v CZK

-8 826,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 675,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 465,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 854,50

997 - Přesun sutě

-611,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-7 675,00

D HSV Práce a dodávky HSV -7 465,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 854,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -611,42

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,234 | 976,50 | -228,50 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,234 | 222,27 | -52,01 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,276 | 9,67 | -31,68 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,234 | 1 278,75 | -299,23 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 165,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -29 165,88 | 15,00% | -4 374,88 |

Cena s DPH

v CZK

-33 540,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -29 165,88 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -24 063,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -15 602,04 |
| 997 - Přesun sutě | -1 118,32 |
| 998 - Přesun hmot | -83,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-29 165,88

D HSV Práce a dodávky HSV -24 063,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 602,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -3,000 | 781,00 | -2 343,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -1 118,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,428 | 976,50 | -417,94 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,428 | 222,27 | -95,13 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,992 | 9,67 | -57,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,81 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,751 | 111,60 | -83,81 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 113,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | -6 113,15 | 15,00% | -916,97 |

Cena s DPH

v CZK

-7 030,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 113,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 904,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 300,50

997 - Přesun sutě

-603,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-6 113,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 904,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 300,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -603,57

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,231 | 976,50 | -225,57 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,231 | 222,27 | -51,34 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,234 | 9,67 | -31,27 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,231 | 1 278,75 | -295,39 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

14 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-67 443,69

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -67 443,69 | 15,00% | -10 116,55 |

Cena s DPH

v CZK

-77 560,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-67 443,69

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 443,69

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-58 873,44

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-4 650,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-3 920,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

07 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 267/7

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-67 443,69

D PSV Práce a dodávky PSV -67 443,69

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -58 873,44

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|---------|----------|------------|
| 1 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -47,000 | 389,67 | -18 314,49 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | -12,000 | 498,48 | -5 981,76 |
| 3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | -16,000 | 532,89 | -8 526,24 |
| 4 | K | 723160204 | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1" | soubor | -4,000 | 1 515,90 | -6 063,60 |
| 5 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | -4,000 | 385,95 | -1 543,80 |
| 6 | M | 38822269 | <i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i> | kus | -4,000 | 1 404,30 | -5 617,20 |
| 7 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -4,000 | 1 134,60 | -4 538,40 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | -70,000 | 101,37 | -7 095,90 |
| 9 | K | 723160831 | Demontáž přípojek k plynoměrům rozpěrek G 1 | kus | -4,000 | 101,37 | -405,48 |
| 10 | K | 723260801 | Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | -4,000 | 162,75 | -651,00 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,245 | 553,35 | -135,57 |

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -4 650,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | -4,000 | 1 162,50 | -4 650,00 |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry -3 920,25

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 13 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -75,000 | 20,18 | -1 513,50 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -75,000 | 17,86 | -1 339,50 |
| 15 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -75,000 | 14,23 | -1 067,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 777,84

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -2 777,84 | 15,00% | -416,68 |

Cena s DPH

v CZK

-3 194,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 777,84

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 777,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-754,41

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-2 023,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-2 777,84

D HSV Práce a dodávky HSV -2 777,84

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -754,41

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|----------|-------|---------|
| 1 | K | 622311121 | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -9,450 | 35,34 | -333,96 |
| 2 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | m | -133,055 | 3,16 | -420,45 |

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 023,43

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | -5,330 | 362,70 | -1 933,19 |
| 4 | K | 632459175 | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm | m2 | -5,330 | 16,93 | -90,24 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-59 177,70

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -59 177,70 | 15,00% | -8 876,66 |

Cena s DPH

v CZK

-68 054,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-59 177,70

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 852,55

997 - Přesun sutě

-7 852,55

PSV - Práce a dodávky PSV

-51 325,15

762 - Konstrukce tesařské

-28 325,85

764 - Konstrukce klempířské

-18 260,55

767 - Konstrukce zámečnické

-4 738,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-59 177,70

D HSV Práce a dodávky HSV -7 852,55

D 997 Přesun sutě -7 852,55

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -2,559 | 1 367,10 | -3 498,41 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | -2,559 | 65,10 | -166,59 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,559 | 222,27 | -568,79 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -35,826 | 9,67 | -346,44 |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,559 | 1 278,75 | -3 272,32 |

D PSV Práce a dodávky PSV -51 325,15

D 762 Konstrukce tesařské -28 325,85

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -45,000 | 60,45 | -2 720,25 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² | m | -45,000 | 122,76 | -5 524,20 |
| 8 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 49,29 | -6 062,67 |
| 9 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m ³ | -4,059 | 1 957,65 | -7 946,10 |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 14,88 | -1 830,24 |
| 11 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,021 | 1 404,30 | -4 242,39 |

D 764 Konstrukce klempířské -18 260,55

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 12 | K | 764203155 | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového | m | -35,000 | 189,72 | -6 640,20 |
| 13 | M | 55344649 | tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz | m | -35,000 | 99,51 | -3 482,85 |
| 14 | M | 55344641 | zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz | kus | -70,000 | 116,25 | -8 137,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | -4 738,75 |
| 15 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | -7,000 | 251,10 | -1 757,70 |
| 16 | M | 767001 | Střešní lávka 600 mm | ks | -7,000 | 298,53 | -2 089,71 |
| 17 | M | 767002 | Kolébka střešní lávky | ks | -7,000 | 75,33 | -527,31 |
| 18 | M | 767003 | Držák kolébky | ks | -14,000 | 20,46 | -286,44 |
| 19 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -46,610 | 1,66 | -77,59 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 072,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -114 072,38 | 15,00% | -17 110,86 |

Cena s DPH

v CZK

-131 183,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 072,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-114 072,38

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-62 130,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-114 072,38

D PSV Práce a dodávky PSV -114 072,38

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -62 130,23

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 3 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 4 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechem, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 5 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -12,000 | 969,00 | -11 628,00 |
| 6 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -601,800 | 3,24 | -1 949,83 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 072,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -114 072,38 | 15,00% | -17 110,86 |

Cena s DPH

v CZK

-131 183,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 072,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-114 072,38

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-62 130,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-114 072,38

D PSV Práce a dodávky PSV -114 072,38

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -62 130,23

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 3 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 4 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechem, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 5 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -12,000 | 969,00 | -11 628,00 |
| 6 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -601,800 | 3,24 | -1 949,83 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-102 967,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -102 967,47 | 15,00% | -15 445,12 |

Cena s DPH

v CZK

-118 412,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-102 967,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-102 967,47

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-59 129,05

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 866,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-102 967,47

D PSV Práce a dodávky PSV -102 967,47

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -59 129,05

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -9,000 | 969,00 | -8 721,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -572,730 | 3,24 | -1 855,65 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -13 866,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -16,000 | 383,00 | -6 128,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -30,000 | 87,40 | -2 622,00 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -134,120 | 3,39 | -454,67 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152175 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W | kus | -1,000 | 2 970,00 | -2 970,00 |
| 29 | K | 735152179 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W | kus | -1,000 | 3 400,00 | -3 400,00 |
| 30 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 31 | K | 735164262 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm | kus | -1,000 | 5 330,00 | -5 330,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -14,000 | 12,50 | -175,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,081 | 1 100,00 | -89,10 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 071,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -33 071,73 | 15,00% | -4 960,76 |

Cena s DPH

v CZK

-38 032,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-33 071,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-27 969,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 259,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-19 499,04

997 - Přesun sutě

-1 126,16

998 - Přesun hmot

-84,82

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 102,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-708,47

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-2 693,28

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-502,49

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-988,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-33 071,73

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 071,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -33 071,73 | 15,00% | -4 960,76 |

Cena s DPH

v CZK

-38 032,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-33 071,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-27 969,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 259,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-19 499,04

997 - Přesun sutě

-1 126,16

998 - Přesun hmot

-84,82

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 102,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-708,47

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-2 693,28

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-502,49

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-988,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-33 071,73

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 165,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -29 165,88 | 15,00% | -4 374,88 |

Cena s DPH

v CZK

-33 540,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -29 165,88 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -24 063,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -15 602,04 |
| 997 - Přesun sutě | -1 118,32 |
| 998 - Přesun hmot | -83,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-29 165,88

D HSV Práce a dodávky HSV -24 063,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 602,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -3,000 | 781,00 | -2 343,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -1 118,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,428 | 976,50 | -417,94 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,428 | 222,27 | -95,13 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,992 | 9,67 | -57,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,81 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,751 | 111,60 | -83,81 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 113,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -6 113,15 | 15,00% | -916,97 |

Cena s DPH

v CZK

-7 030,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 113,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 904,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 300,50

997 - Přesun sutě

-603,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-6 113,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 904,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 300,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -603,57

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,231 | 976,50 | -225,57 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,231 | 222,27 | -51,34 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,234 | 9,67 | -31,27 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,231 | 1 278,75 | -295,39 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

14 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-67 443,69

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -67 443,69 | 15,00% | -10 116,55 |

Cena s DPH

v CZK

-77 560,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-67 443,69

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 443,69

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-58 873,44

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-4 650,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-3 920,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

08 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 274/8

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-67 443,69

D PSV Práce a dodávky PSV -67 443,69

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -58 873,44

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|---------|----------|------------|
| 1 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -47,000 | 389,67 | -18 314,49 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | -12,000 | 498,48 | -5 981,76 |
| 3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | -16,000 | 532,89 | -8 526,24 |
| 4 | K | 723160204 | Přípojky k plynůměrům spojované na závit bez ochozu G 1" | soubor | -4,000 | 1 515,90 | -6 063,60 |
| 5 | K | 723160334 | Přípojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | -4,000 | 385,95 | -1 543,80 |
| 6 | M | 38822269 | <i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i> | kus | -4,000 | 1 404,30 | -5 617,20 |
| 7 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -4,000 | 1 134,60 | -4 538,40 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | -70,000 | 101,37 | -7 095,90 |
| 9 | K | 723160831 | Demontáž přípojek k plynůměrům rozpěrek G 1 | kus | -4,000 | 101,37 | -405,48 |
| 10 | K | 723260801 | Demontáž plynůměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | -4,000 | 162,75 | -651,00 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,245 | 553,35 | -135,57 |

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -4 650,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | -4,000 | 1 162,50 | -4 650,00 |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry -3 920,25

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 13 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -75,000 | 20,18 | -1 513,50 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -75,000 | 17,86 | -1 339,50 |
| 15 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -75,000 | 14,23 | -1 067,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 763,06

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -2 763,06 | 15,00% | -414,46 |

Cena s DPH

v CZK

-3 177,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 763,06

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 763,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-739,63

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-2 023,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-2 763,06

D HSV Práce a dodávky HSV -2 763,06

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -739,63

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|----------|-------|---------|
| 1 | K | 622311121 | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -9,450 | 35,34 | -333,96 |
| 2 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | m | -128,375 | 3,16 | -405,67 |

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 023,43

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | -5,330 | 362,70 | -1 933,19 |
| 4 | K | 632459175 | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm | m2 | -5,330 | 16,93 | -90,24 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-63 638,30

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -63 638,30 | 15,00% | -9 545,75 |

Cena s DPH

v CZK

-73 184,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -63 638,30 |
|---------------------------------|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -8 443,68 |
| 997 - Přesun sutě | | -8 443,68 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -55 194,62 |
| 762 - Konstrukce tesařské | | -30 457,91 |
| 764 - Konstrukce klempířské | | -19 635,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | -5 101,71 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-63 638,30

D HSV Práce a dodávky HSV -8 443,68

D 997 Přesun sutě -8 443,68

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -2,559 | 1 470,00 | -3 761,73 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | -2,559 | 70,00 | -179,13 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,559 | 239,00 | -611,60 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -35,826 | 10,40 | -372,59 |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,559 | 1 375,00 | -3 518,63 |

D PSV Práce a dodávky PSV -55 194,62

D 762 Konstrukce tesařské -30 457,91

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -45,000 | 65,00 | -2 925,00 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² | m | -45,000 | 132,00 | -5 940,00 |
| 8 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 53,00 | -6 519,00 |
| 9 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m ³ | -4,059 | 2 105,00 | -8 544,20 |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 16,00 | -1 968,00 |
| 11 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,021 | 1 510,00 | -4 561,71 |

D 764 Konstrukce klempířské -19 635,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 12 | K | 764203155 | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového | m | -35,000 | 204,00 | -7 140,00 |
| 13 | M | 55344649 | tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz | m | -35,000 | 107,00 | -3 745,00 |
| 14 | M | 55344641 | zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz | kus | -70,000 | 125,00 | -8 750,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | -5 101,71 |
| 15 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | -7,000 | 270,00 | -1 890,00 |
| 16 | M | 767001 | Střešní lávka 600 mm | ks | -7,000 | 321,00 | -2 247,00 |
| 17 | M | 767002 | Kolébka střešní lávky | ks | -7,000 | 81,00 | -567,00 |
| 18 | M | 767003 | Držák kolébky | ks | -14,000 | 22,00 | -308,00 |
| 19 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -50,120 | 1,79 | -89,71 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-5 362,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -5 362,00 | 15,00% | -804,30 |

Cena s DPH

v CZK

-6 166,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-5 362,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 362,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-5 362,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-5 362,00

D PSV Práce a dodávky PSV -5 362,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -5 362,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -14,000 | 383,00 | -5 362,00 |
|---|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-766,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -766,00 | 15,00% | -114,90 |

Cena s DPH

v CZK

-880,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-766,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-766,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-766,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-766,00

D PSV Práce a dodávky PSV -766,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -766,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|---------|
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -2,000 | 383,00 | -766,00 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|---------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-34 061,77

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -34 061,77 | 15,00% | -5 109,27 |

Cena s DPH

v CZK

-39 171,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-34 061,77

PSV - Práce a dodávky PSV

-34 061,77

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 866,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

-4 781,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-34 061,77

D PSV Práce a dodávky PSV -34 061,77

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -13 866,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|----------|--------|-----------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -16,000 | 383,00 | -6 128,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -30,000 | 87,40 | -2 622,00 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -134,120 | 3,39 | -454,67 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -4 781,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 18 | K | 734261406 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -15 414,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152175 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W | kus | -1,000 | 2 970,00 | -2 970,00 |
| 29 | K | 735152179 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W | kus | -1,000 | 3 400,00 | -3 400,00 |
| 30 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 31 | K | 735164262 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm | kus | -1,000 | 5 330,00 | -5 330,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -14,000 | 12,50 | -175,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,081 | 1 100,00 | -89,10 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 675,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -7 675,00 | 15,00% | -1 151,25 |

Cena s DPH

v CZK

-8 826,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 675,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 465,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 854,50

997 - Přesun sutě

-611,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-7 675,00

D HSV Práce a dodávky HSV -7 465,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 854,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -611,42

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m | t | -0,234 | 976,50 | -228,50 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,234 | 222,27 | -52,01 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,276 | 9,67 | -31,68 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,234 | 1 278,75 | -299,23 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 675,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -7 675,00 | 15,00% | -1 151,25 |

Cena s DPH

v CZK

-8 826,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 675,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 465,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 854,50

997 - Přesun sutě

-611,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-7 675,00

D HSV Práce a dodávky HSV -7 465,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 854,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -611,42

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,234 | 976,50 | -228,50 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,234 | 222,27 | -52,01 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,276 | 9,67 | -31,68 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,234 | 1 278,75 | -299,23 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-28 845,03

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -28 845,03 | 15,00% | -4 326,75 |

Cena s DPH

v CZK

-33 171,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -28 845,03 |
|--|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -24 063,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -15 602,04 |
| 997 - Přesun sutě | | -1 118,32 |
| 998 - Přesun hmot | | -83,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -4 781,27 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | -387,62 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-28 845,03

D HSV Práce a dodávky HSV -24 063,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 602,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -3,000 | 781,00 | -2 343,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -1 118,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,428 | 976,50 | -417,94 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,428 | 222,27 | -95,13 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,992 | 9,67 | -57,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,81 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,751 | 111,60 | -83,81 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -4 781,27 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -387,62 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -1,000 | 320,85 | -320,85 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 113,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -6 113,15 | 15,00% | -916,97 |

Cena s DPH

v CZK

-7 030,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 113,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 904,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 300,50

997 - Přesun sutě

-603,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-6 113,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 904,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 300,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -603,57

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,231 | 976,50 | -225,57 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,231 | 222,27 | -51,34 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,234 | 9,67 | -31,27 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,231 | 1 278,75 | -295,39 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

14 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-67 443,69

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -67 443,69 | 15,00% | -10 116,55 |

Cena s DPH

v CZK

-77 560,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-67 443,69

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 443,69

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-58 873,44

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-4 650,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-3 920,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

09 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 268/9

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-67 443,69

D PSV Práce a dodávky PSV -67 443,69

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -58 873,44

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|---------|----------|------------|
| 1 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -47,000 | 389,67 | -18 314,49 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | -12,000 | 498,48 | -5 981,76 |
| 3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | -16,000 | 532,89 | -8 526,24 |
| 4 | K | 723160204 | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1" | soubor | -4,000 | 1 515,90 | -6 063,60 |
| 5 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | -4,000 | 385,95 | -1 543,80 |
| 6 | M | 38822269 | <i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i> | kus | -4,000 | 1 404,30 | -5 617,20 |
| 7 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -4,000 | 1 134,60 | -4 538,40 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | -70,000 | 101,37 | -7 095,90 |
| 9 | K | 723160831 | Demontáž přípojek k plynoměrům rozpěrek G 1 | kus | -4,000 | 101,37 | -405,48 |
| 10 | K | 723260801 | Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | -4,000 | 162,75 | -651,00 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,245 | 553,35 | -135,57 |

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -4 650,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | -4,000 | 1 162,50 | -4 650,00 |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry -3 920,25

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 13 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -75,000 | 20,18 | -1 513,50 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -75,000 | 17,86 | -1 339,50 |
| 15 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -75,000 | 14,23 | -1 067,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 888,55

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | -2 888,55 | 15,00% | -433,28 |

Cena s DPH

v CZK

-3 321,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | -2 888,55 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -2 888,55 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -865,12 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | -2 023,43 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-2 888,55

D HSV Práce a dodávky HSV -2 888,55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -865,12

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|----------|-------|---------|
| 1 | K | 622311121 | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -9,450 | 35,34 | -333,96 |
| 2 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | m | -168,090 | 3,16 | -531,16 |

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 023,43

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | -5,330 | 362,70 | -1 933,19 |
| 4 | K | 632459175 | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm | m2 | -5,330 | 16,93 | -90,24 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-63 308,50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -63 308,50 | 15,00% | -9 496,28 |

Cena s DPH

v CZK

-72 804,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -63 308,50 |
|---------------------------------|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -7 852,55 |
| 997 - Přesun sutě | | -7 852,55 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -55 455,95 |
| 762 - Konstrukce tesařské | | -28 325,85 |
| 764 - Konstrukce klempířské | | -22 391,35 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | -4 738,75 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-63 308,50

D HSV Práce a dodávky HSV -7 852,55

D 997 Přesun sutě -7 852,55

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -2,559 | 1 367,10 | -3 498,41 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | -2,559 | 65,10 | -166,59 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,559 | 222,27 | -568,79 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -35,826 | 9,67 | -346,44 |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,559 | 1 278,75 | -3 272,32 |

D PSV Práce a dodávky PSV -55 455,95

D 762 Konstrukce tesařské -28 325,85

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -45,000 | 60,45 | -2 720,25 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² | m | -45,000 | 122,76 | -5 524,20 |
| 8 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 49,29 | -6 062,67 |
| 9 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m ³ | -4,059 | 1 957,65 | -7 946,10 |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonů do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 14,88 | -1 830,24 |
| 11 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,021 | 1 404,30 | -4 242,39 |

D 764 Konstrukce klempířské -22 391,35

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 12 | K | 764203155 | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového | m | -35,000 | 189,72 | -6 640,20 |
| 13 | M | 55344649 | tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz | m | -35,000 | 99,51 | -3 482,85 |
| 14 | M | 55344641 | zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz | kus | -70,000 | 116,25 | -8 137,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K | 764218611 | Oplechování vikýře z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm | m2 | -5,500 | 737,49 | -4 056,20 |
| 16 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,042 | 1 776,30 | -74,60 |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | -4 738,75 |
| 17 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | -7,000 | 251,10 | -1 757,70 |
| 18 | M | 767001 | <i>Střešní lávka 600 mm</i> | ks | -7,000 | 298,53 | -2 089,71 |
| 19 | M | 767002 | <i>Kolébka střešní lávky</i> | ks | -7,000 | 75,33 | -527,31 |
| 20 | M | 767003 | <i>Držák kolébky</i> | ks | -14,000 | 20,46 | -286,44 |
| 21 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -46,610 | 1,66 | -77,59 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-42 165,50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -42 165,50 | 15,00% | -6 324,83 |

Cena s DPH

v CZK

-48 490,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-42 165,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-42 165,50

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-4 781,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-42 165,50

D PSV Práce a dodávky PSV -42 165,50

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -4 781,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 18 | K | 734261406 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-766,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -766,00 | 15,00% | -114,90 |

Cena s DPH

v CZK

-880,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-766,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-766,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-766,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-766,00

D PSV Práce a dodávky PSV -766,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -766,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|---------|
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -2,000 | 383,00 | -766,00 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|---------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-102 967,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -102 967,47 | 15,00% | -15 445,12 |

Cena s DPH

v CZK

-118 412,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-102 967,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-102 967,47

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-59 129,05

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 866,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-102 967,47

D PSV Práce a dodávky PSV -102 967,47

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -59 129,05

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -9,000 | 969,00 | -8 721,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -572,730 | 3,24 | -1 855,65 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -13 866,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -16,000 | 383,00 | -6 128,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -30,000 | 87,40 | -2 622,00 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -134,120 | 3,39 | -454,67 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152175 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W | kus | -1,000 | 2 970,00 | -2 970,00 |
| 29 | K | 735152179 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W | kus | -1,000 | 3 400,00 | -3 400,00 |
| 30 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 31 | K | 735164262 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm | kus | -1,000 | 5 330,00 | -5 330,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -14,000 | 12,50 | -175,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,081 | 1 100,00 | -89,10 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-32 750,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -32 750,88 | 15,00% | -4 912,63 |

Cena s DPH

v CZK

-37 663,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -32 750,88 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -27 969,61 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -19 499,04 |
| 997 - Přesun sutě | -1 126,16 |
| 998 - Přesun hmot | -84,82 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -4 781,27 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -387,62 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-32 750,88

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -4 781,27 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -387,62 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -1,000 | 320,85 | -320,85 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závit s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závit vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 675,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -7 675,00 | 15,00% | -1 151,25 |

Cena s DPH

v CZK

-8 826,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 675,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 465,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 854,50

997 - Přesun sutě

-611,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-7 675,00

D HSV Práce a dodávky HSV -7 465,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 854,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -611,42

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,234 | 976,50 | -228,50 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,234 | 222,27 | -52,01 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,276 | 9,67 | -31,68 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,234 | 1 278,75 | -299,23 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 165,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -29 165,88 | 15,00% | -4 374,88 |

Cena s DPH

v CZK

-33 540,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -29 165,88 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -24 063,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -15 602,04 |
| 997 - Přesun sutě | -1 118,32 |
| 998 - Přesun hmot | -83,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-29 165,88

D HSV Práce a dodávky HSV -24 063,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 602,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -3,000 | 781,00 | -2 343,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -1 118,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,428 | 976,50 | -417,94 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,428 | 222,27 | -95,13 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,992 | 9,67 | -57,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,81 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,751 | 111,60 | -83,81 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 113,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -6 113,15 | 15,00% | -916,97 |

Cena s DPH

v CZK

-7 030,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -6 113,15 |
|---|--|------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -5 904,07 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -5 300,50 |
| 997 - Přesun sutě | | -603,57 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -209,08 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-6 113,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 904,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 300,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -603,57

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,231 | 976,50 | -225,57 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,231 | 222,27 | -51,34 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,234 | 9,67 | -31,27 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,231 | 1 278,75 | -295,39 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

14 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-67 443,69

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -67 443,69 | 15,00% | -10 116,55 |

Cena s DPH

v CZK

-77 560,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-67 443,69

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 443,69

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-58 873,44

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-4 650,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-3 920,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

10 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 275/10

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-67 443,69

D PSV Práce a dodávky PSV -67 443,69

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -58 873,44

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|---------|----------|------------|
| 1 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -47,000 | 389,67 | -18 314,49 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | -12,000 | 498,48 | -5 981,76 |
| 3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | -16,000 | 532,89 | -8 526,24 |
| 4 | K | 723160204 | Přípojky k plynůměrům spojované na závit bez ochozu G 1" | soubor | -4,000 | 1 515,90 | -6 063,60 |
| 5 | K | 723160334 | Přípojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | -4,000 | 385,95 | -1 543,80 |
| 6 | M | 38822269 | <i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i> | kus | -4,000 | 1 404,30 | -5 617,20 |
| 7 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -4,000 | 1 134,60 | -4 538,40 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | -70,000 | 101,37 | -7 095,90 |
| 9 | K | 723160831 | Demontáž přípojek k plynůměrům rozpěrek G 1 | kus | -4,000 | 101,37 | -405,48 |
| 10 | K | 723260801 | Demontáž plynůměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | -4,000 | 162,75 | -651,00 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,245 | 553,35 | -135,57 |

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -4 650,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | -4,000 | 1 162,50 | -4 650,00 |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry -3 920,25

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 13 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -75,000 | 20,18 | -1 513,50 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -75,000 | 17,86 | -1 339,50 |
| 15 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -75,000 | 14,23 | -1 067,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 873,77

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -2 873,77 | 15,00% | -431,07 |

Cena s DPH

v CZK

-3 304,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 873,77

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 873,77

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-850,34

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-2 023,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-2 873,77

D HSV Práce a dodávky HSV -2 873,77

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -850,34

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|----------|-------|---------|
| 1 | K | 622311121 | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -9,450 | 35,34 | -333,96 |
| 2 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | m | -163,410 | 3,16 | -516,38 |

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 023,43

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | -5,330 | 362,70 | -1 933,19 |
| 4 | K | 632459175 | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm | m2 | -5,330 | 16,93 | -90,24 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-63 308,50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -63 308,50 | 15,00% | -9 496,28 |

Cena s DPH

v CZK

-72 804,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -63 308,50 |
|---------------------------------|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -7 852,55 |
| 997 - Přesun sutě | | -7 852,55 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -55 455,95 |
| 762 - Konstrukce tesařské | | -28 325,85 |
| 764 - Konstrukce klempířské | | -22 391,35 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | -4 738,75 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-63 308,50

D HSV Práce a dodávky HSV -7 852,55

D 997 Přesun sutě -7 852,55

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -2,559 | 1 367,10 | -3 498,41 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | -2,559 | 65,10 | -166,59 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,559 | 222,27 | -568,79 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -35,826 | 9,67 | -346,44 |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,559 | 1 278,75 | -3 272,32 |

D PSV Práce a dodávky PSV -55 455,95

D 762 Konstrukce tesařské -28 325,85

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -45,000 | 60,45 | -2 720,25 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² | m | -45,000 | 122,76 | -5 524,20 |
| 8 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 49,29 | -6 062,67 |
| 9 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m ³ | -4,059 | 1 957,65 | -7 946,10 |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 14,88 | -1 830,24 |
| 11 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,021 | 1 404,30 | -4 242,39 |

D 764 Konstrukce klempířské -22 391,35

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 12 | K | 764203155 | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového | m | -35,000 | 189,72 | -6 640,20 |
| 13 | M | 55344649 | tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz | m | -35,000 | 99,51 | -3 482,85 |
| 14 | M | 55344641 | zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz | kus | -70,000 | 116,25 | -8 137,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K | 764218611 | Oplechování vikýře z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm | m2 | -5,500 | 737,49 | -4 056,20 |
| 16 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,042 | 1 776,30 | -74,60 |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | -4 738,75 |
| 17 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | -7,000 | 251,10 | -1 757,70 |
| 18 | M | 767001 | <i>Střešní lávka 600 mm</i> | ks | -7,000 | 298,53 | -2 089,71 |
| 19 | M | 767002 | <i>Kolébka střešní lávky</i> | ks | -7,000 | 75,33 | -527,31 |
| 20 | M | 767003 | <i>Držák kolébky</i> | ks | -14,000 | 20,46 | -286,44 |
| 21 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -46,610 | 1,66 | -77,59 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 072,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -114 072,38 | 15,00% | -17 110,86 |

Cena s DPH

v CZK

-131 183,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 072,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-114 072,38

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-62 130,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-114 072,38

D PSV Práce a dodávky PSV -114 072,38

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -62 130,23

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 3 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 4 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechem, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 5 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -12,000 | 969,00 | -11 628,00 |
| 6 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -601,800 | 3,24 | -1 949,83 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-42 165,50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -42 165,50 | 15,00% | -6 324,83 |

Cena s DPH

v CZK

-48 490,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-42 165,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-42 165,50

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-4 781,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-42 165,50

D PSV Práce a dodávky PSV -42 165,50

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -4 781,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 18 | K | 734261406 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 071,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -33 071,73 | 15,00% | -4 960,76 |

Cena s DPH

v CZK

-38 032,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-33 071,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-27 969,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 259,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-19 499,04

997 - Přesun sutě

-1 126,16

998 - Přesun hmot

-84,82

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 102,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-708,47

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-2 693,28

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-502,49

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-988,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-33 071,73

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-32 750,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -32 750,88 | 15,00% | -4 912,63 |

Cena s DPH

v CZK

-37 663,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -32 750,88 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -27 969,61 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -19 499,04 |
| 997 - Přesun sutě | -1 126,16 |
| 998 - Přesun hmot | -84,82 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -4 781,27 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -387,62 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-32 750,88

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -4 781,27 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -387,62 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -1,000 | 320,85 | -320,85 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 113,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -6 113,15 | 15,00% | -916,97 |

Cena s DPH

v CZK

-7 030,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -6 113,15 |
|---|--|------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -5 904,07 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | -5 300,50 |
| 997 - Přesun sutě | | -603,57 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -209,08 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | -209,08 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-6 113,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 904,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 300,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -603,57

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,231 | 976,50 | -225,57 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,231 | 222,27 | -51,34 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,234 | 9,67 | -31,27 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,231 | 1 278,75 | -295,39 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 113,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -6 113,15 | 15,00% | -916,97 |

Cena s DPH

v CZK

-7 030,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 113,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 904,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 300,50

997 - Přesun sutě

-603,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-6 113,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 904,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 300,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -603,57

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,231 | 976,50 | -225,57 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,231 | 222,27 | -51,34 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,234 | 9,67 | -31,27 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,231 | 1 278,75 | -295,39 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

14 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-67 443,69

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -67 443,69 | 15,00% | -10 116,55 |

Cena s DPH

v CZK

-77 560,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-67 443,69

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 443,69

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-58 873,44

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-4 650,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-3 920,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

11 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 269/11

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-67 443,69

D PSV Práce a dodávky PSV -67 443,69

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -58 873,44

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|---------|----------|------------|
| 1 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -47,000 | 389,67 | -18 314,49 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | -12,000 | 498,48 | -5 981,76 |
| 3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | -16,000 | 532,89 | -8 526,24 |
| 4 | K | 723160204 | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1" | soubor | -4,000 | 1 515,90 | -6 063,60 |
| 5 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | -4,000 | 385,95 | -1 543,80 |
| 6 | M | 38822269 | <i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i> | kus | -4,000 | 1 404,30 | -5 617,20 |
| 7 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -4,000 | 1 134,60 | -4 538,40 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | -70,000 | 101,37 | -7 095,90 |
| 9 | K | 723160831 | Demontáž přípojek k plynoměrům rozpěrek G 1 | kus | -4,000 | 101,37 | -405,48 |
| 10 | K | 723260801 | Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | -4,000 | 162,75 | -651,00 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,245 | 553,35 | -135,57 |

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -4 650,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | -4,000 | 1 162,50 | -4 650,00 |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry -3 920,25

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 13 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -75,000 | 20,18 | -1 513,50 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -75,000 | 17,86 | -1 339,50 |
| 15 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -75,000 | 14,23 | -1 067,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 888,55

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -2 888,55 | 15,00% | -433,28 |

Cena s DPH

v CZK

-3 321,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | -2 888,55 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -2 888,55 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -865,12 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | -2 023,43 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-2 888,55

D HSV Práce a dodávky HSV -2 888,55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -865,12

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|----------|-------|---------|
| 1 | K | 622311121 | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -9,450 | 35,34 | -333,96 |
| 2 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | m | -168,090 | 3,16 | -531,16 |

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 023,43

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | -5,330 | 362,70 | -1 933,19 |
| 4 | K | 632459175 | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm | m2 | -5,330 | 16,93 | -90,24 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-63 308,50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -63 308,50 | 15,00% | -9 496,28 |

Cena s DPH

v CZK

-72 804,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -63 308,50 |
|---------------------------------|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -7 852,55 |
| 997 - Přesun sutě | | -7 852,55 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -55 455,95 |
| 762 - Konstrukce tesařské | | -28 325,85 |
| 764 - Konstrukce klempířské | | -22 391,35 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | -4 738,75 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-63 308,50

D HSV Práce a dodávky HSV -7 852,55

D 997 Přesun sutě -7 852,55

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -2,559 | 1 367,10 | -3 498,41 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | -2,559 | 65,10 | -166,59 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,559 | 222,27 | -568,79 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -35,826 | 9,67 | -346,44 |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,559 | 1 278,75 | -3 272,32 |

D PSV Práce a dodávky PSV -55 455,95

D 762 Konstrukce tesařské -28 325,85

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -45,000 | 60,45 | -2 720,25 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² | m | -45,000 | 122,76 | -5 524,20 |
| 8 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 49,29 | -6 062,67 |
| 9 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m ³ | -4,059 | 1 957,65 | -7 946,10 |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 14,88 | -1 830,24 |
| 11 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,021 | 1 404,30 | -4 242,39 |

D 764 Konstrukce klempířské -22 391,35

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 12 | K | 764203155 | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového | m | -35,000 | 189,72 | -6 640,20 |
| 13 | M | 55344649 | tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz | m | -35,000 | 99,51 | -3 482,85 |
| 14 | M | 55344641 | zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz | kus | -70,000 | 116,25 | -8 137,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K | 764218611 | Oplechování vikýře z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm | m2 | -5,500 | 737,49 | -4 056,20 |
| 16 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,042 | 1 776,30 | -74,60 |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | -4 738,75 |
| 17 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | -7,000 | 251,10 | -1 757,70 |
| 18 | M | 767001 | <i>Střešní lávka 600 mm</i> | ks | -7,000 | 298,53 | -2 089,71 |
| 19 | M | 767002 | <i>Kolébka střešní lávky</i> | ks | -7,000 | 75,33 | -527,31 |
| 20 | M | 767003 | <i>Držák kolébky</i> | ks | -14,000 | 20,46 | -286,44 |
| 21 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -46,610 | 1,66 | -77,59 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 664,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -2 664,00 | 15,00% | -399,60 |

Cena s DPH

v CZK

-3 063,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 664,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 664,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-2 664,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-2 664,00

D PSV Práce a dodávky PSV -2 664,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -2 664,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -8,000 | 333,00 | -2 664,00 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-102 967,47

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -102 967,47 | 15,00% | -15 445,12 |

Cena s DPH

v CZK

-118 412,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-102 967,47

PSV - Práce a dodávky PSV

-102 967,47

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-59 129,05

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-13 866,67

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-102 967,47

D PSV Práce a dodávky PSV -102 967,47

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -59 129,05

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 3 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 4 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 5 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 6 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -9,000 | 969,00 | -8 721,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -572,730 | 3,24 | -1 855,65 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -13 866,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -16,000 | 383,00 | -6 128,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -30,000 | 87,40 | -2 622,00 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -134,120 | 3,39 | -454,67 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímku zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-15 414,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152175 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 483 W | kus | -1,000 | 2 970,00 | -2 970,00 |
| 29 | K | 735152179 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 725 W | kus | -1,000 | 3 400,00 | -3 400,00 |
| 30 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 31 | K | 735164262 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1500 mm, délky 745 mm | kus | -1,000 | 5 330,00 | -5 330,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -14,000 | 12,50 | -175,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,081 | 1 100,00 | -89,10 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 675,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -7 675,00 | 15,00% | -1 151,25 |

Cena s DPH

v CZK

-8 826,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 675,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 465,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 854,50

997 - Přesun sutě

-611,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-7 675,00

D HSV Práce a dodávky HSV -7 465,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 854,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -611,42

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,234 | 976,50 | -228,50 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,234 | 222,27 | -52,01 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,276 | 9,67 | -31,68 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,234 | 1 278,75 | -299,23 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 675,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -7 675,00 | 15,00% | -1 151,25 |

Cena s DPH

v CZK

-8 826,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 675,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 465,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 854,50

997 - Přesun sutě

-611,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-7 675,00

D HSV Práce a dodávky HSV -7 465,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 854,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -611,42

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky přes 9 do 12 m | t | -0,234 | 976,50 | -228,50 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,234 | 222,27 | -52,01 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,276 | 9,67 | -31,68 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,234 | 1 278,75 | -299,23 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 113,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -6 113,15 | 15,00% | -916,97 |

Cena s DPH

v CZK

-7 030,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 113,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 904,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 300,50

997 - Přesun sutě

-603,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-6 113,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 904,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 300,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -603,57

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,231 | 976,50 | -225,57 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,231 | 222,27 | -51,34 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,234 | 9,67 | -31,27 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,231 | 1 278,75 | -295,39 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-29 165,88

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -29 165,88 | 15,00% | -4 374,88 |

Cena s DPH

v CZK

-33 540,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | -29 165,88 |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | -24 063,76 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -7 259,59 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | -15 602,04 |
| 997 - Přesun sutě | -1 118,32 |
| 998 - Přesun hmot | -83,81 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -5 102,12 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | -708,47 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | -2 693,28 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | -502,49 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | -209,08 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | -988,80 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-29 165,88

D HSV Práce a dodávky HSV -24 063,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -15 602,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -3,000 | 781,00 | -2 343,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -1 118,32

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,428 | 976,50 | -417,94 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,428 | 222,27 | -95,13 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -5,992 | 9,67 | -57,94 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,428 | 1 278,75 | -547,31 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -83,81 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,751 | 111,60 | -83,81 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

14 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-67 443,69

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -67 443,69 | 15,00% | -10 116,55 |

Cena s DPH

v CZK

-77 560,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-67 443,69

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 443,69

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-58 873,44

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-4 650,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-3 920,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

12 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 276/12

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-67 443,69

D PSV Práce a dodávky PSV -67 443,69

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -58 873,44

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|---------|----------|------------|
| 1 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -47,000 | 389,67 | -18 314,49 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | -12,000 | 498,48 | -5 981,76 |
| 3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | -16,000 | 532,89 | -8 526,24 |
| 4 | K | 723160204 | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1" | soubor | -4,000 | 1 515,90 | -6 063,60 |
| 5 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | -4,000 | 385,95 | -1 543,80 |
| 6 | M | 38822269 | <i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i> | kus | -4,000 | 1 404,30 | -5 617,20 |
| 7 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -4,000 | 1 134,60 | -4 538,40 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | -70,000 | 101,37 | -7 095,90 |
| 9 | K | 723160831 | Demontáž přípojek k plynoměrům rozpěrek G 1 | kus | -4,000 | 101,37 | -405,48 |
| 10 | K | 723260801 | Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | -4,000 | 162,75 | -651,00 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,245 | 553,35 | -135,57 |

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -4 650,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | -4,000 | 1 162,50 | -4 650,00 |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry -3 920,25

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 13 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -75,000 | 20,18 | -1 513,50 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -75,000 | 17,86 | -1 339,50 |
| 15 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -75,000 | 14,23 | -1 067,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 888,55

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | -2 888,55 | 15,00% | -433,28 |

Cena s DPH

v CZK

-3 321,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 888,55

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 888,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-865,12

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-2 023,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-2 888,55

D HSV Práce a dodávky HSV -2 888,55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -865,12

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|----------|-------|---------|
| 1 | K | 622311121 | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -9,450 | 35,34 | -333,96 |
| 2 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | m | -168,090 | 3,16 | -531,16 |

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 023,43

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | -5,330 | 362,70 | -1 933,19 |
| 4 | K | 632459175 | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm | m2 | -5,330 | 16,93 | -90,24 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-63 308,50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -63 308,50 | 15,00% | -9 496,28 |

Cena s DPH

v CZK

-72 804,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -63 308,50 |
|---------------------------------|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -7 852,55 |
| 997 - Přesun sutě | | -7 852,55 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -55 455,95 |
| 762 - Konstrukce tesařské | | -28 325,85 |
| 764 - Konstrukce klempířské | | -22 391,35 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | -4 738,75 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-63 308,50

D HSV Práce a dodávky HSV -7 852,55

D 997 Přesun sutě -7 852,55

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -2,559 | 1 367,10 | -3 498,41 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | -2,559 | 65,10 | -166,59 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,559 | 222,27 | -568,79 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -35,826 | 9,67 | -346,44 |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,559 | 1 278,75 | -3 272,32 |

D PSV Práce a dodávky PSV -55 455,95

D 762 Konstrukce tesařské -28 325,85

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -45,000 | 60,45 | -2 720,25 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² | m | -45,000 | 122,76 | -5 524,20 |
| 8 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 49,29 | -6 062,67 |
| 9 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m ³ | -4,059 | 1 957,65 | -7 946,10 |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonů do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 14,88 | -1 830,24 |
| 11 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,021 | 1 404,30 | -4 242,39 |

D 764 Konstrukce klempířské -22 391,35

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 12 | K | 764203155 | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového | m | -35,000 | 189,72 | -6 640,20 |
| 13 | M | 55344649 | tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz | m | -35,000 | 99,51 | -3 482,85 |
| 14 | M | 55344641 | zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz | kus | -70,000 | 116,25 | -8 137,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K | 764218611 | Oplechování vikýře z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm | m2 | -5,500 | 737,49 | -4 056,20 |
| 16 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,042 | 1 776,30 | -74,60 |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | -4 738,75 |
| 17 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | -7,000 | 251,10 | -1 757,70 |
| 18 | M | 767001 | <i>Střešní lávka 600 mm</i> | ks | -7,000 | 298,53 | -2 089,71 |
| 19 | M | 767002 | <i>Kolébka střešní lávky</i> | ks | -7,000 | 75,33 | -527,31 |
| 20 | M | 767003 | <i>Držák kolébky</i> | ks | -14,000 | 20,46 | -286,44 |
| 21 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -46,610 | 1,66 | -77,59 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 915,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -1 915,00 | 15,00% | -287,25 |

Cena s DPH

v CZK

-2 202,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 915,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 915,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-1 915,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-1 915,00

D PSV Práce a dodávky PSV -1 915,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -1 915,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -5,000 | 383,00 | -1 915,00 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 072,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -114 072,38 | 15,00% | -17 110,86 |

Cena s DPH

v CZK

-131 183,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 072,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-114 072,38

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-62 130,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-114 072,38

D PSV Práce a dodávky PSV -114 072,38

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -62 130,23

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 3 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 4 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechem, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 5 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -12,000 | 969,00 | -11 628,00 |
| 6 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -601,800 | 3,24 | -1 949,83 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 675,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -7 675,00 | 15,00% | -1 151,25 |

Cena s DPH

v CZK

-8 826,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 675,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 465,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 854,50

997 - Přesun sutě

-611,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-7 675,00

D HSV Práce a dodávky HSV -7 465,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 854,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -611,42

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,234 | 976,50 | -228,50 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,234 | 222,27 | -52,01 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,276 | 9,67 | -31,68 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,234 | 1 278,75 | -299,23 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 071,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -33 071,73 | 15,00% | -4 960,76 |

Cena s DPH

v CZK

-38 032,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-33 071,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-27 969,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 259,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-19 499,04

997 - Přesun sutě

-1 126,16

998 - Přesun hmot

-84,82

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 102,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-708,47

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-2 693,28

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-502,49

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-988,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-33 071,73

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bežešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 113,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -6 113,15 | 15,00% | -916,97 |

Cena s DPH

v CZK

-7 030,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 113,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 904,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 300,50

997 - Přesun sutě

-603,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-6 113,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 904,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 300,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -603,57

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,231 | 976,50 | -225,57 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,231 | 222,27 | -51,34 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,234 | 9,67 | -31,27 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,231 | 1 278,75 | -295,39 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 113,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -6 113,15 | 15,00% | -916,97 |

Cena s DPH

v CZK

-7 030,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 113,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 904,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 300,50

997 - Přesun sutě

-603,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-6 113,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 904,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 300,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -603,57

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,231 | 976,50 | -225,57 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,231 | 222,27 | -51,34 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,234 | 9,67 | -31,27 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,231 | 1 278,75 | -295,39 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

14 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-67 443,69

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -67 443,69 | 15,00% | -10 116,55 |

Cena s DPH

v CZK

-77 560,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-67 443,69

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 443,69

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-58 873,44

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-4 650,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-3 920,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

13 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 270/13

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-67 443,69

D PSV Práce a dodávky PSV -67 443,69

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -58 873,44

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|---------|----------|------------|
| 1 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -47,000 | 389,67 | -18 314,49 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | -12,000 | 498,48 | -5 981,76 |
| 3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | -16,000 | 532,89 | -8 526,24 |
| 4 | K | 723160204 | Přípojky k plynoměům spojované na závit bez ochozu G 1" | soubor | -4,000 | 1 515,90 | -6 063,60 |
| 5 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | -4,000 | 385,95 | -1 543,80 |
| 6 | M | 38822269 | <i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i> | kus | -4,000 | 1 404,30 | -5 617,20 |
| 7 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -4,000 | 1 134,60 | -4 538,40 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | -70,000 | 101,37 | -7 095,90 |
| 9 | K | 723160831 | Demontáž přípojek k plynoměům rozpěrek G 1 | kus | -4,000 | 101,37 | -405,48 |
| 10 | K | 723260801 | Demontáž plynoměů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | -4,000 | 162,75 | -651,00 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,245 | 553,35 | -135,57 |

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -4 650,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | -4,000 | 1 162,50 | -4 650,00 |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry -3 920,25

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 13 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -75,000 | 20,18 | -1 513,50 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -75,000 | 17,86 | -1 339,50 |
| 15 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -75,000 | 14,23 | -1 067,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 888,55

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -2 888,55 | 15,00% | -433,28 |

Cena s DPH

v CZK

-3 321,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 888,55

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 888,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-865,12

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-2 023,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-2 888,55

D HSV Práce a dodávky HSV -2 888,55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -865,12

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|----------|-------|---------|
| 1 | K | 622311121 | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -9,450 | 35,34 | -333,96 |
| 2 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | m | -168,090 | 3,16 | -531,16 |

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 023,43

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | -5,330 | 362,70 | -1 933,19 |
| 4 | K | 632459175 | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm | m2 | -5,330 | 16,93 | -90,24 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-63 308,50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -63 308,50 | 15,00% | -9 496,28 |

Cena s DPH

v CZK

-72 804,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | -63 308,50 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -7 852,55 |
| 997 - Přesun sutě | -7 852,55 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -55 455,95 |
| 762 - Konstrukce tesařské | -28 325,85 |
| 764 - Konstrukce klempířské | -22 391,35 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | -4 738,75 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-63 308,50

D HSV Práce a dodávky HSV -7 852,55

D 997 Přesun sutě -7 852,55

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -2,559 | 1 367,10 | -3 498,41 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | -2,559 | 65,10 | -166,59 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,559 | 222,27 | -568,79 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -35,826 | 9,67 | -346,44 |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,559 | 1 278,75 | -3 272,32 |

D PSV Práce a dodávky PSV -55 455,95

D 762 Konstrukce tesařské -28 325,85

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -45,000 | 60,45 | -2 720,25 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² | m | -45,000 | 122,76 | -5 524,20 |
| 8 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 49,29 | -6 062,67 |
| 9 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m ³ | -4,059 | 1 957,65 | -7 946,10 |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 14,88 | -1 830,24 |
| 11 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,021 | 1 404,30 | -4 242,39 |

D 764 Konstrukce klempířské -22 391,35

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 12 | K | 764203155 | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového | m | -35,000 | 189,72 | -6 640,20 |
| 13 | M | 55344649 | tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz | m | -35,000 | 99,51 | -3 482,85 |
| 14 | M | 55344641 | zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz | kus | -70,000 | 116,25 | -8 137,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K | 764218611 | Oplechování vikýře z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm | m2 | -5,500 | 737,49 | -4 056,20 |
| 16 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,042 | 1 776,30 | -74,60 |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | -4 738,75 |
| 17 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | -7,000 | 251,10 | -1 757,70 |
| 18 | M | 767001 | <i>Střešní lávka 600 mm</i> | ks | -7,000 | 298,53 | -2 089,71 |
| 19 | M | 767002 | <i>Kolébka střešní lávky</i> | ks | -7,000 | 75,33 | -527,31 |
| 20 | M | 767003 | <i>Držák kolébky</i> | ks | -14,000 | 20,46 | -286,44 |
| 21 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -46,610 | 1,66 | -77,59 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 072,38

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -114 072,38 | 15,00% | -17 110,86 |

Cena s DPH

v CZK

-131 183,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 072,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-114 072,38

731 - Ústřední vytápění - kotelny

-62 130,23

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-20 675,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

-14 557,65

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-16 709,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-114 072,38

D PSV Práce a dodávky PSV -114 072,38

D 731 Ústřední vytápění - kotelny -62 130,23

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|----------|-----------|------------|
| 1 | K | 723190106 | Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 150 cm | soubor | -1,000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 2 | K | 731244206 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV | soubor | -1,000 | 41 800,00 | -41 800,00 |
| 3 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | -2,000 | 91,20 | -182,40 |
| 4 | K | 731810332 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechem, průměru 80/125 mm | soubor | -1,000 | 3 610,00 | -3 610,00 |
| 5 | K | 731810342 | Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm | m | -12,000 | 969,00 | -11 628,00 |
| 6 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závití s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závití vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 220,00 | -1 220,00 |
| 7 | K | 998731202 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -601,800 | 3,24 | -1 949,83 |

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -20 675,50

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|----------|--------|------------|
| 8 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | -14,000 | 333,00 | -4 662,00 |
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -30,000 | 383,00 | -11 490,00 |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | -44,000 | 87,40 | -3 845,60 |
| 11 | K | 998733202 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -199,970 | 3,39 | -677,90 |

D 734 Ústřední vytápění - armatury -14 557,65

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|--------|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 734001 | Jednobodová armatura E-Z 1/2" přímá, dvoutrubkový systém | ks | -1,000 | 1 560,00 | -1 560,00 |
| 13 | K | 734163441 | Filtry z uhlíkové oceli s čistícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 15 | soubor | -1,000 | 1 950,00 | -1 950,00 |
| 14 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalínové otopných těles VK | kus | -4,000 | 200,00 | -800,00 |
| 15 | K | 734242412 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2 | kus | -1,000 | 241,00 | -241,00 |
| 16 | K | 734242413 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 | kus | -1,000 | 321,00 | -321,00 |
| 17 | K | 734251211 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1/2 | kus | -1,000 | 450,00 | -450,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K | 734261406 | Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 | kus | -3,000 | 807,00 | -2 421,00 |
| 19 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | -4,000 | 307,00 | -1 228,00 |
| 20 | K | 734291242 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1/2 | kus | -1,000 | 259,00 | -259,00 |
| 21 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | -3,000 | 234,00 | -702,00 |
| 22 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | -1,000 | 338,00 | -338,00 |
| 23 | K | 734292723 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 | kus | -2,000 | 345,00 | -690,00 |
| 24 | K | 734292724 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 | kus | -2,000 | 447,00 | -894,00 |
| 25 | K | 734411102 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní přípojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm | kus | -3,000 | 551,00 | -1 653,00 |
| 26 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní přípojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | -1,000 | 1 010,00 | -1 010,00 |
| 27 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -145,170 | 0,28 | -40,65 |

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa -16 709,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 28 | K | 735152178 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 664 W | kus | -1,000 | 3 290,00 | -3 290,00 |
| 29 | K | 735152276 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 902 W | kus | -1,000 | 3 450,00 | -3 450,00 |
| 30 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | -1,000 | 4 270,00 | -4 270,00 |
| 31 | K | 735164252 | Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1215 mm, délky 600 mm | kus | -1,000 | 5 450,00 | -5 450,00 |
| 32 | K | 735191910 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | -12,000 | 12,50 | -150,00 |
| 33 | K | 998735102 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,090 | 1 100,00 | -99,00 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 447,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -3 447,00 | 15,00% | -517,05 |

Cena s DPH

v CZK

-3 964,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 447,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 447,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-3 447,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-3 447,00

D PSV Práce a dodávky PSV -3 447,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -3 447,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -9,000 | 383,00 | -3 447,00 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-33 071,73

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -33 071,73 | 15,00% | -4 960,76 |

Cena s DPH

v CZK

-38 032,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-33 071,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-27 969,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-7 259,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-19 499,04

997 - Přesun sutě

-1 126,16

998 - Přesun hmot

-84,82

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 102,12

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-708,47

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-2 693,28

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

-502,49

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-988,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-33 071,73

D HSV Práce a dodávky HSV -27 969,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -7 259,59

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | -7,500 | 343,17 | -2 573,78 |
| 2 | K | 612311141 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -7,500 | 255,75 | -1 918,13 |
| 3 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2 | kus | -24,000 | 115,32 | -2 767,68 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -19 499,04

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|--------|---------|----------|-----------|
| 4 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | -25,000 | 2,98 | -74,50 |
| 5 | K | 953845113 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm | soubor | -1,000 | 6 556,00 | -6 556,00 |
| 6 | K | 953845123 | Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami pevnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 | m | -6,000 | 781,00 | -4 686,00 |
| 7 | K | 971033151 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm | kus | -12,000 | 110,67 | -1 328,04 |
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -1 126,16

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,431 | 976,50 | -420,87 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,431 | 222,27 | -95,80 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -6,034 | 9,67 | -58,35 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,431 | 1 278,75 | -551,14 |
| D 998 Přesun hmot | | | | | | | -84,82 |
| 14 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | -0,760 | 111,60 | -84,82 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | -5 102,12 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | -708,47 |
| 15 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40 | m | -2,000 | 320,85 | -641,70 |
| 16 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | -1,000 | 66,77 | -66,77 |
| D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | -2 693,28 |
| 17 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -4,000 | 389,67 | -1 558,68 |
| 18 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -1,000 | 1 134,60 | -1 134,60 |
| D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | -502,49 |
| 19 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek do DN 40 | kus | -1,000 | 122,76 | -122,76 |
| 20 | M | HLE.HL21.2 | Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav | kus | -1,000 | 379,73 | -379,73 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | -209,08 |
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | -988,80 |
| 24 | K | 784171101 | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | m2 | -30,000 | 4,49 | -134,70 |
| 25 | M | 58124844 | folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m | m2 | -36,000 | 3,65 | -131,40 |
| 26 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 14,23 | -213,45 |
| 27 | K | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -15,000 | 33,95 | -509,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 675,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -7 675,00 | 15,00% | -1 151,25 |

Cena s DPH

v CZK

-8 826,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 675,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 465,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 854,50

997 - Přesun sutě

-611,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-7 675,00

D HSV Práce a dodávky HSV -7 465,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 854,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -611,42

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,234 | 976,50 | -228,50 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,234 | 222,27 | -52,01 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,276 | 9,67 | -31,68 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,234 | 1 278,75 | -299,23 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 113,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -6 113,15 | 15,00% | -916,97 |

Cena s DPH

v CZK

-7 030,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 113,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 904,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 300,50

997 - Přesun sutě

-603,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-6 113,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 904,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 300,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -603,57

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,231 | 976,50 | -225,57 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,231 | 222,27 | -51,34 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,234 | 9,67 | -31,27 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,231 | 1 278,75 | -295,39 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 113,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -6 113,15 | 15,00% | -916,97 |

Cena s DPH

v CZK

-7 030,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 113,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 904,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 300,50

997 - Přesun sutě

-603,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-6 113,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 904,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 300,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -603,57

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,231 | 976,50 | -225,57 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,231 | 222,27 | -51,34 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,234 | 9,67 | -31,27 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,231 | 1 278,75 | -295,39 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

14 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-67 443,69

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -67 443,69 | 15,00% | -10 116,55 |

Cena s DPH

v CZK

-77 560,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-67 443,69

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 443,69

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-58 873,44

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-4 650,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-3 920,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

14 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 277/14

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-67 443,69

D PSV Práce a dodávky PSV -67 443,69

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod -58 873,44

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|---------|----------|------------|
| 1 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -47,000 | 389,67 | -18 314,49 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | -12,000 | 498,48 | -5 981,76 |
| 3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | -16,000 | 532,89 | -8 526,24 |
| 4 | K | 723160204 | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1" | soubor | -4,000 | 1 515,90 | -6 063,60 |
| 5 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | -4,000 | 385,95 | -1 543,80 |
| 6 | M | 38822269 | <i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i> | kus | -4,000 | 1 404,30 | -5 617,20 |
| 7 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závitů s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závitů vnitřní G 3/4" FF | kus | -4,000 | 1 134,60 | -4 538,40 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | -70,000 | 101,37 | -7 095,90 |
| 9 | K | 723160831 | Demontáž přípojek k plynoměrům rozpěrek G 1 | kus | -4,000 | 101,37 | -405,48 |
| 10 | K | 723260801 | Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | -4,000 | 162,75 | -651,00 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,245 | 553,35 | -135,57 |

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana -4 650,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | -4,000 | 1 162,50 | -4 650,00 |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry -3 920,25

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 13 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -75,000 | 20,18 | -1 513,50 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -75,000 | 17,86 | -1 339,50 |
| 15 | K | 783624651 | Základní antikoroziční nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -75,000 | 14,23 | -1 067,25 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 888,55

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -2 888,55 | 15,00% | -433,28 |

Cena s DPH

v CZK

-3 321,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| Náklady ze soupisu prací | -2 888,55 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | -2 888,55 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -865,12 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | -2 023,43 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-2 888,55

D HSV Práce a dodávky HSV -2 888,55

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -865,12

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|----------|-------|---------|
| 1 | K | 622311121 | Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | -9,450 | 35,34 | -333,96 |
| 2 | K | 629999011 | Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě | m | -168,090 | 3,16 | -531,16 |

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -2 023,43

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--------|-----------|
| 3 | K | 632450122 | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | -5,330 | 362,70 | -1 933,19 |
| 4 | K | 632459175 | Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm | m2 | -5,330 | 16,93 | -90,24 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-63 308,50

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -63 308,50 | 15,00% | -9 496,28 |

Cena s DPH

v CZK

-72 804,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací | | -63 308,50 |
|---------------------------------|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | | -7 852,55 |
| 997 - Přesun sutě | | -7 852,55 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | -55 455,95 |
| 762 - Konstrukce tesařské | | -28 325,85 |
| 764 - Konstrukce klempířské | | -22 391,35 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | -4 738,75 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-63 308,50

D HSV Práce a dodávky HSV -7 852,55

D 997 Přesun sutě -7 852,55

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|----------|-----------|
| 1 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -2,559 | 1 367,10 | -3 498,41 |
| 2 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | -2,559 | 65,10 | -166,59 |
| 3 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -2,559 | 222,27 | -568,79 |
| 4 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -35,826 | 9,67 | -346,44 |
| 5 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -2,559 | 1 278,75 | -3 272,32 |

D PSV Práce a dodávky PSV -55 455,95

D 762 Konstrukce tesařské -28 325,85

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----------------|----------|----------|-----------|
| 6 | K | 762331932 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm ² , délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | -45,000 | 60,45 | -2 720,25 |
| 7 | K | 762332923 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm ² | m | -45,000 | 122,76 | -5 524,20 |
| 8 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 49,29 | -6 062,67 |
| 9 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m ³ | -4,059 | 1 957,65 | -7 946,10 |
| 10 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m ² | -123,000 | 14,88 | -1 830,24 |
| 11 | K | 998762102 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -3,021 | 1 404,30 | -4 242,39 |

D 764 Konstrukce klempířské -22 391,35

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|---------|--------|-----------|
| 12 | K | 764203155 | Montáž oplechování střešních prvků sněhového zachytávače průběžného jednotrubkového | m | -35,000 | 189,72 | -6 640,20 |
| 13 | M | 55344649 | tyč do sněhového zachytávače D 25mm Pz | m | -35,000 | 99,51 | -3 482,85 |
| 14 | M | 55344641 | zachytávač sněhový pro profilované falcované pásy D 22-35mm Pz | kus | -70,000 | 116,25 | -8 137,50 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K | 764218611 | Oplechování vikýře z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm | m2 | -5,500 | 737,49 | -4 056,20 |
| 16 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,042 | 1 776,30 | -74,60 |
| D 767 | | | Konstrukce zámečnické | | | | -4 738,75 |
| 17 | K | 767851104 | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | m | -7,000 | 251,10 | -1 757,70 |
| 18 | M | 767001 | <i>Střešní lávka 600 mm</i> | ks | -7,000 | 298,53 | -2 089,71 |
| 19 | M | 767002 | <i>Kolébka střešní lávky</i> | ks | -7,000 | 75,33 | -527,31 |
| 20 | M | 767003 | <i>Držák kolébky</i> | ks | -14,000 | 20,46 | -286,44 |
| 21 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | -46,610 | 1,66 | -77,59 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 830,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -3 830,00 | 15,00% | -574,50 |

Cena s DPH

v CZK

-4 404,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 830,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 830,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-3 830,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-3 830,00

D PSV Práce a dodávky PSV -3 830,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -3 830,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -10,000 | 383,00 | -3 830,00 |
|---|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 064,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -3 064,00 | 15,00% | -459,60 |

Cena s DPH

v CZK

-3 523,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-3 064,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 064,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-3 064,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-3 064,00

D PSV Práce a dodávky PSV -3 064,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí -3 064,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|
| 9 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | -8,000 | 383,00 | -3 064,00 |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|-----------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 675,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -7 675,00 | 15,00% | -1 151,25 |

Cena s DPH

v CZK

-8 826,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 675,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 465,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 854,50

997 - Přesun sutě

-611,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

10 - stavební úpravy pro ÚT byt č.1

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-7 675,00

D HSV Práce a dodávky HSV -7 465,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 854,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -611,42

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,234 | 976,50 | -228,50 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,234 | 222,27 | -52,01 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,276 | 9,67 | -31,68 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,234 | 1 278,75 | -299,23 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-7 675,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -7 675,00 | 15,00% | -1 151,25 |

Cena s DPH

v CZK

-8 826,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 675,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 465,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-6 854,50

997 - Přesun sutě

-611,42

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

11 - stavební úpravy pro ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-7 675,00

D HSV Práce a dodávky HSV -7 465,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -6 854,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -9,000 | 518,00 | -4 662,00 |

D 997 Přesun sutě -611,42

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,234 | 976,50 | -228,50 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,234 | 222,27 | -52,01 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,276 | 9,67 | -31,68 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,234 | 1 278,75 | -299,23 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 113,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -6 113,15 | 15,00% | -916,97 |

Cena s DPH

v CZK

-7 030,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 113,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 904,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 300,50

997 - Přesun sutě

-603,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

12 - stavební úpravy pro ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem -6 113,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 904,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 300,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -603,57

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,231 | 976,50 | -225,57 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,231 | 222,27 | -51,34 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,234 | 9,67 | -31,27 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,231 | 1 278,75 | -295,39 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 113,15

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -6 113,15 | 15,00% | -916,97 |

Cena s DPH

v CZK

-7 030,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 113,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-5 904,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-5 300,50

997 - Přesun sutě

-603,57

PSV - Práce a dodávky PSV

-209,08

783 - Dokončovací práce - nátěry

-209,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

13 - stavební úpravy pro ÚT byt č.4

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-6 113,15

D HSV Práce a dodávky HSV -5 904,07

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -5 300,50

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm | m | -25,000 | 87,70 | -2 192,50 |
| 9 | K | 977331111 | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | m | -6,000 | 518,00 | -3 108,00 |

D 997 Přesun sutě -603,57

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|---------|
| 10 | K | 997013153 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | -0,231 | 976,50 | -225,57 |
| 11 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | -0,231 | 222,27 | -51,34 |
| 12 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | -3,234 | 9,67 | -31,27 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | -0,231 | 1 278,75 | -295,39 |

D PSV Práce a dodávky PSV -209,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry -209,08

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 21 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -4,000 | 20,18 | -80,72 |
| 22 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -4,000 | 17,86 | -71,44 |
| 23 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -4,000 | 14,23 | -56,92 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

14 - Plynoinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-67 443,69

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | -67 443,69 | 15,00% | -10 116,55 |

Cena s DPH

v CZK

-77 560,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-67 443,69

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 443,69

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

-58 873,44

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

-4 650,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-3 920,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března méněpráce

Objekt:

16 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 278/16

Soupis:

14 - Plynoinstalace

Místo:

Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

-67 443,69

D PSV Práce a dodávky PSV -67 443,69

D 723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod -58 873,44

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|--------|---------|----------|------------|
| 1 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | -47,000 | 389,67 | -18 314,49 |
| 2 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | -12,000 | 498,48 | -5 981,76 |
| 3 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | -16,000 | 532,89 | -8 526,24 |
| 4 | K | 723160204 | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1" | soubor | -4,000 | 1 515,90 | -6 063,60 |
| 5 | K | 723160334 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1" | soubor | -4,000 | 385,95 | -1 543,80 |
| 6 | M | 38822269 | <i>plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 100</i> | kus | -4,000 | 1 404,30 | -5 617,20 |
| 7 | K | 723230103 | Armatury se dvěma závit s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závit vnitřní G 3/4" FF | kus | -4,000 | 1 134,60 | -4 538,40 |
| 8 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | -70,000 | 101,37 | -7 095,90 |
| 9 | K | 723160831 | Demontáž přípojek k plynoměrům rozpěrek G 1 | kus | -4,000 | 101,37 | -405,48 |
| 10 | K | 723260801 | Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | -4,000 | 162,75 | -651,00 |
| 11 | K | 998723102 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | -0,245 | 553,35 | -135,57 |

D 727 Zdravotnicka - požární ochrana -4 650,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|
| 12 | K | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | -4,000 | 1 162,50 | -4 650,00 |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|-----------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry -3 920,25

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|
| 13 | K | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | -75,000 | 20,18 | -1 513,50 |
| 14 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | -75,000 | 17,86 | -1 339,50 |
| 15 | K | 783624651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm akrylátový | m | -75,000 | 14,23 | -1 067,25 |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, 8. března - Vedení splaškové, dešťové kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | | 1 306 753,72 |
|---------------------|--|--|--|---------------------|

| | | | | |
|--------------|------------|--------------|--|------------|
| | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | | 0,00 |
| snížená | 15,00% | 1 306 753,72 | | 196 013,06 |

| | | | | |
|-------------------|----------|------------|--|---------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | | 1 502 766,78 |
|-------------------|----------|------------|--|---------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, 8. března - Vedení splaškové, dešťové kanalizace

Místo: Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 1 306 753,72 | 1 502 766,78 |
| 01 | Dopojení splaškové a dešťové kanalizace | 1 306 753,72 | 1 502 766,78 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, 8. března - Vedení splaškové,
dešťové kanalizace

Objekt:

01 - Dopojení splaškové a...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 306 753,72

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 1 306 753,72 | 15,00% | 196 013,06 |

Cena s DPH

v CZK

1 502 766,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, 8. března - Vedení splaškové, dešťové kanalizace

Objekt: **01 - Dopojení splaškové a...**

Místo: Datum: 2. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|---------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 306 753,72 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 106 818,77 |
| 1 - Zemní práce | 349 801,54 |
| 8 - Trubní vedení | 579 339,03 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 59 348,30 |
| 997 - Přesun sítě | 112 544,36 |
| 998 - Přesun hmot | 5 785,54 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 199 934,95 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 199 934,95 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, 8. března - Vedení splaškové, dešťové kanalizace

Objekt: 01 - Dopojení splaškové a...

Místo: Datum: 2. 3. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 1 306 753,72

D HSV Práce a dodávky HSV 1 106 818,77

D 1 Zemní práce 349 801,54

| 1 | K | 133212011 | Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně | m3 | 132,000 | 1 801,15 | 237 751,80 |
|---|---|-----------|---|----|---------|----------|------------|
| | W | | 2*2*1,5*22 | | 132,000 | | |
| | W | | Součet | | 132,000 | | |
| 2 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m | m2 | 198,000 | 16,74 | 3 314,52 |
| | W | | (2+2+2)*1,5*22 | | 198,000 | | |
| | W | | Součet | | 198,000 | | |
| 3 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m | m2 | 198,000 | 4,84 | 958,32 |
| | W | | (2+2+2)*1,5*22 | | 198,000 | | |
| | W | | Součet | | 198,000 | | |
| 4 | K | 161111512 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením | m3 | 132,000 | 548,49 | 72 400,68 |
| | W | | 2*2*1,5*22 | | 132,000 | | |
| | W | | Součet | | 132,000 | | |
| 5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 22,000 | 242,87 | 5 343,14 |
| | W | | 22 | | 22,000 | | |
| | W | | Součet | | 22,000 | | |
| 6 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 308,000 | 9,67 | 2 978,36 |
| 7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 | t | 39,600 | 153,45 | 6 076,62 |
| 8 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňtáním ručně | m3 | 110,000 | 190,71 | 20 978,10 |
| | W | | 2*2*1,5*22 | | 132,000 | | |
| | W | | odpočet šachty | | | | |
| | W | | -22 | | -22,000 | | |
| | W | | Součet | | 110,000 | | |

Jednotková cena URS 2022 2210
 Cenová soustava URS 2022 - koeficient 81,5%

134 Cena dle SoD

74,5 Cena dle SoD

673 URS 2022 - koeficient 81,5%

298 URS 2022 - koeficient 81,5%

23 Cena dle SoD

294 Cena dle SoD

234 URS 2022 - koeficient 81,5%

D 8 Trubní vedení 579 339,03

| 9 | K | 80001 | Napojení na šachtici dešťovou a splaškovou kanalizaci | ks | 66,000 | 1 222,50 | 80 685,00 |
|----|---|---------------|---|-----|--------|----------|------------|
| | W | | splašky | | | | |
| | W | | 44 | | 44,000 | | |
| | W | | deště | | | | |
| | W | | 22 | | 22,000 | | |
| | W | | Součet | | 66,000 | | |
| 10 | K | 871265211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 | m | 81,000 | 193,97 | 15 711,57 |
| | W | | vchod stříška | | | | |
| | W | | 9*9 | | 81,000 | | |
| | W | | Součet | | 81,000 | | |
| 11 | K | 139911103 | Bourání kci v hloubených výkopkách ze zdíva cihelného nebo smíšeného na MC ručně | m3 | 26,730 | 2 282,00 | 60 997,86 |
| | W | | 0,9*0,9*1,5*22 | | 26,730 | | |
| | W | | Součet | | 26,730 | | |
| 12 | K | 139911121 | Bourání kci v hloubených výkopkách ze zdíva z betonu prostého ručně | m3 | 4,400 | 5 444,20 | 23 954,48 |
| | W | | 1*1*0,2*22 | | 4,400 | | |
| | W | | Součet | | 4,400 | | |
| 13 | K | 894812314 | Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru X | kus | 22,000 | 5 590,09 | 122 981,98 |
| 14 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm | kus | 22,000 | 3 553,40 | 78 174,80 |
| 15 | K | 894812339 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury | kus | 22,000 | 100,24 | 2 205,28 |
| 16 | K | 894812352.WVN | Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s teleskopickým adaptérem | kus | 22,000 | 8 846,73 | 194 628,06 |

Přímá cena

238 URS 2022 - koeficient 81,5%

2800 URS 2022 - koeficient 81,5%

6680 URS 2022 - koeficient 81,5%

6860 URS 2022 - koeficient 81,5%

4360 URS 2022 - koeficient 81,5%

123 URS 2022 - koeficient 81,5%

10854,89 URS 2022 - koeficient 81,5%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 348,30

| 17 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm | m | 11,000 | 5 395,30 | 59 348,30 |
|----|---|-----------|--|---|--------|----------|-----------|
| | W | | obv zdívo | | | | |
| | W | | 22*0,5 | | 11,000 | | |
| | W | | Součet | | 11,000 | | |

6620 URS 2022 - koeficient 81,5%

D 997 Přesun sutě 112 544,36

| 18 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 50,202 | 605,43 | 30 393,80 |
|----|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|
| 19 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 50,202 | 222,27 | 11 158,40 |
| 20 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 702,828 | 9,67 | 6 796,35 |
| | W | | 50,202*14 "Přepočtené koeficientem množství | | 702,828 | | |
| | W | | Součet | | 702,828 | | |

928 Cena dle SoD

286 Cena dle SoD

12,5 Cena dle SoD

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | | |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|------|-----------------------------|
| 21 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 | t | 50,202 | 1 278,75 | 64 195,81 | 1530 | Cena dle SoD |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 5 785,54 | | |
| 22 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 6,697 | 863,90 | 5 785,54 | 1060 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 199 934,95 | | |
| | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 199 934,95 | | |
| 23 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 154,000 | 559,90 | 86 224,60 | 687 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| | W | | nové lezale potrubí | | | | | | |
| | W | | 22*7 | | 154,000 | | | | |
| | W | | Součet | | 154,000 | | | | |
| 24 | K | 721242116 | Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125 | kus | 39,000 | 2 885,10 | 112 518,90 | 3540 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| 25 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1,911 | 623,47 | 1 191,45 | 765 | URS 2022 - koeficient 81,5% |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VCP

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26874199
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. DIČ: CZ26874199

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | 383 550,16 |
|---------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|--------------|------------|-------------------|------------------|
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 383 550,16 | 57 532,52 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 441 082,68 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VCP

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Místo: Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

| Náklady z rozpočtů | | 383 550,16 | 441 082,68 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 05 | Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5 | 383 550,16 | 441 082,68 |
| 01 | zateplení obálky budovy | 124 689,50 | 143 392,93 |
| 02 | Sanace suterénu | 87 793,48 | 100 962,50 |
| 03 | výměna střešní krytiny | 146 163,25 | 168 087,74 |
| 04 | ÚT byt č.1 | 1 711,57 | 1 968,31 |
| 05 | ÚT byt č.2 | 3 400,00 | 3 910,00 |
| 06 | ÚT byt č.3 | 2 235,61 | 2 570,95 |
| 07 | ÚT byt č.4 | 17 556,75 | 20 190,26 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mirová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mirová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

22. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 124 689,50 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 124 689,50 | 15,00% | 18 703,43 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 143 392,93 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mirová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mirová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

124 689,50

| | |
|--|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 99 255,63 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 21 056,99 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 41 212,77 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 4 442,77 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 4 770,53 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 7 880,40 |
| 997 - Přesun sutě | 19 892,17 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 12 933,87 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 5 774,91 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 7 158,96 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 12 500,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 12 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mirová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mirová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

01 - zateplení obálky budovy

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 124 689,50

D HSV Práce a dodávky HSV 99 255,63

D 3 Světlé a kompletní konstrukce 21 056,99

1 K 314236145 Krycí deska pro obezděnou kominovou hlavu 1 kus 5,000 2 184,20 10 921,00

ww Komin 5 5,000

2 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou 2 m2 13,200 280,36 3 700,75

ww Komin 13,2 13,200

3 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn 3 m2 12,000 422,17 5 066,04

ww Komin 3,2*5*0,75 12,000

4 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn 4 m2 12,000 114,10 1 369,20

ww Komin 3,2*5*0,75 12,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 212,77

5 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % 5 m2 8,250 189,89 1 566,59

ww Oprava zdiva kolem sklepních oken 33*0,25 8,250

6 K 612821002 Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková 2 m2 2,960 370,00 1 095,20

ww sanače vnitřního zdiva u vstupních dveří 2,96 2,960

7 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně 28 m2 28,200 60,47 1 705,25

ww oprava zdiva - kominy 13,2 13,200

ww oprava zdiva - vnější plášť (fasáda) +15 15,000

ww Součet 28,200

8 K 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát silikonová nanášená ručně stěn 15 m2 15,960 49,94 797,04

ww podlep 13 13,000

ww zdivo u vstupních dveří 2,96 2,960

ww Součet 15,960

9 K 622142001 Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na piněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn 13 m2 13,200 179,49 2 369,27

ww komin 13,2 13,200

ww Součet 13,200

10 K 622143004 Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem 33 m 33,000 30,88 1 019,04

ww ostění sklepních oken 33 33,000

11 M 59051476 profil začíšťovací PVC 9mm s vyztužnou tkaninou pro ostění ETICS 34,650 26,60 921,69

12 K 622211001 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm 22,450 392,83 8 819,03

ww fasáda - podlep 13 13,000

ww zídka 9,45 9,450

ww Součet 22,450

13 M 28376030 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 20mm 13,650 44,25 604,01

ww 13*1,05*Přepočtené koeficientem množství 13,650

14 M 28376470 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm 9,920 79,46 788,24

15 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm 8,280 606,36 5 020,66

ww vnitřní ostění sklepních oken (0,3+0,9)*2*7*0,16+(0,3+0,6)*2*9*0,16 5,280

ww stříška nad vslupem +3 3,000

ww Součet 8,280

16 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm 5,544 86,39 478,95

ww 5,28*1,05*Přepočtené koeficientem množství 5,544

17 M 28376441 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 60mm 3,150 213,53 672,62

18 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu 48,000 45,01 2 160,48

ww sklepní okna 33 33,000

ww dilatace 15 15,000

Jednotková cena URS 2022

2680

344

518

140

233

-

74,2

56,5

237

41

33,3

719

54,3

97,5

744

106

262

59,8

Cenová soustava

URS 2022 - koeficient 81,5%

URS 2022 - koeficient 81,5%

URS 2022 - koeficient 81,5%

URS 2022 - koeficient 81,5%

URS 2022 - koeficient 81,5%

Cena dle SOD

URS 2022 - koeficient 81,5%

Cena dle SOD

Cena dle SOD

Cena dle SOD

Odečtena URS cena perlinky (237) koeficient 81,5%

URS 2022 - koeficient 81,5%

URS 2022 - koeficient 81,5%

URS 2022 - koeficient 81,5%

URS 2022 - koeficient 81,5%

URS 2022 - koeficient 81,5%

Cena dle SOD

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | | |
|-------|-----|------------|---|--------|-----------|--------------|-------------------|------|-----------------------------|
| vv | | | Součet | | | | 48,000 | | |
| 19 | M | 59051500 | profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 15,750 | 182,56 | 2 875,32 | 224 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| vv | | | 15*1.05 *Přepočtené koeficientem množství | | | | 15,750 | | |
| 20 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 34,650 | 25,11 | 870,06 | 33,4 | Cena dle SOD |
| 21 | K | 622321101 | Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 28,200 | 185,00 | 5 217,00 | 227 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| vv | | | oprava zdíva - kominy | | | | | | |
| vv | | | 13,2 | | | | 13,200 | | |
| vv | | | oprava zdíva - vnější plášť (fasáda) | | | | | | |
| vv | | | 15 | | | | 15,000 | | |
| vv | | | Součet | | | | 28,200 | | |
| 22 | K | 622532021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 13,200 | 320,63 | 4 232,32 | 448 | Cena dle SOD |
| vv | | | komín | | | | | | |
| vv | | | 13,2 | | | | 13,200 | | |
| vv | | | Součet | | | | 13,200 | | |
| D 63 | | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 4 442,77 | | |
| 23 | K | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 8,100 | 548,49 | 4 442,77 | 673 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| vv | | | úprava zdičky | | | | | | |
| vv | | | 3*0,3 | | | | 0,900 | | |
| vv | | | betonáž komínu | | | | | | |
| vv | | | +1,44*5 | | | | 7,200 | | |
| vv | | | Součet | | | | 8,100 | | |
| D 9 | | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 4 770,53 | | |
| 24 | K | 953993326 | Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přivrtáním na zdívo | kus | 1,000 | 101,06 | 101,06 | 124 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| 25 | M | 95-1PR1 | Dodávka cedulka smaltovaná (označující číslo popisné nebo orientační) | ks | 1,000 | 612,00 | 612,00 | - | Vlastní |
| 26 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně čtenosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 15,000 | 69,03 | 1 035,45 | 84,7 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| 27 | K | 962032631 | Bourání zdíva kominového nad střechou z cihel na MV nebo MVC | m3 | 3,600 | 839,45 | 3 022,02 | 1030 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| vv | | | bourání komínu | | | | | | |
| vv | | | 3,6 | | | | 3,600 | | |
| D 94 | | | Lešení a stavební výtahy | | | | 7 880,40 | | |
| 28 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 58,78 | 2 351,20 | 78,7 | Cena dle SOD |
| 29 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 2 400,000 | 0,94 | 2 256,00 | 1,09 | Cena dle SOD |
| vv | | | 40*60 | | | | 2 400,000 | | |
| 30 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 40,000 | 35,71 | 1 428,40 | 47,8 | Cena dle SOD |
| 31 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 15,72 | 628,80 | 20,9 | Cena dle SOD |
| 32 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 2 400,000 | 0,33 | 792,00 | 0,38 | Cena dle SOD |
| 33 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 40,000 | 10,60 | 424,00 | 14,1 | Cena dle SOD |
| D 997 | | | Přesun sutě | | | | 19 892,17 | | |
| 34 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 6,623 | 1 367,10 | 9 054,30 | 2090 | Cena dle SOD |
| 35 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6,623 | 222,27 | 1 472,09 | 286 | Cena dle SOD |
| 36 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 92,722 | 9,67 | 896,62 | 12,5 | Cena dle SOD |
| vv | | | 6,623*14 | | | | 92,722 | | |
| 37 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 6,623 | 1 278,75 | 8 469,16 | 1530 | Cena dle SOD |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | | | 12 933,87 | | |
| D 742 | | | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 5 774,91 | | |
| 38 | K | 11280600.A | Krycí lišty 600/AL, vč. šroubků, dodávka a montáž | kpl | 1,000 | 1 336,79 | 1 336,79 | - | Vlastní |
| vv | | | zvonkové tablo | | | | | | |
| vv | | | 1 | | | | 1,000 | | |
| 39 | K | 11280610.A | Instalační box CE 610 1x1 modul, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 537,42 | 537,42 | - | Vlastní |
| vv | | | zvonkové tablo | | | | | | |
| vv | | | 1 | | | | 1,000 | | |
| 40 | K | 11283140.A | Modul 4 tlačítka 3140/AL, dodávka a montáž | ks | 1,000 | 2 078,70 | 2 078,70 | - | Vlastní |
| vv | | | zvonkové tablo | | | | | | |
| vv | | | 1 | | | | 1,000 | | |
| 41 | M | 741-PR1 | Klič 2DR1 FB13RX mosaz | ks | 7,000 | 46,00 | 322,00 | - | Vlastní |
| 42 | M | 741-PR2 | Vložka STAR 70S, příplatek za sjednocení FAB | soubor | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | Vlastní |
| D 764 | | | Konstrukce klempířské | | | | 7 158,96 | | |
| 43 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitku z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 7,200 | 994,30 | 7 158,96 | 1220 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| vv | | | lemování komínu | | | | | | |
| vv | | | 1,44*5 | | | | 7,200 | | |
| D VRN | | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 12 500,00 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | D | VRN6 | Územní vlivy | | | | 12 500,00 |
| 44 | K | 063303000 | Práce ve výškách, práce na kminech - pracnost, pomocné lešení, přesuny hmot a materiálu | kpl | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 |

-

Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mirová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mirová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

02 - Sanace suterénu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 793,48

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 87 793,48 | 15,00% | 13 169,02 |

Cena s DPH

v CZK

100 962,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 793,48

| | |
|---|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 70 822,60 |
| 1 - Zemní práce | 21 459,63 |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce | 191,25 |
| 5 - Komunikace pozemní | 816,35 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní | 33 143,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 7 888,36 |
| 997 - Přesun sutě | 7 191,79 |
| 998 - Přesun hmot | 323,47 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 16 970,88 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 1 970,88 |
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | 15 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mirová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mirová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

02 - Sanace suterénu

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

87 793,48

D HSV Práce a dodávky HSV 70 822,60

D 1 Zemní práce 21 459,63

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|-------|--------|
| 1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 2,000 | 54,27 | 108,54 |
|---|---|-----------|---|---|-------|-------|--------|

| | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--|-------|--|--|
| | W | | přístupový chodník | | | | |
| | W | | 2 | | 2,000 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|--------|
| 2 | K | 119002121 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení | kus | 1,000 | 199,67 | 199,67 |
|---|---|-----------|--|-----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 3 | K | 119002122 | Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění | kus | 1,000 | 115,73 | 115,73 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|-----------|
| 4 | K | 139911122 | Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva z betonu prokládaného kamenem ručně | m3 | 4,600 | 4 531,40 | 20 844,44 |
|---|---|-----------|---|----|-------|----------|-----------|

| | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--|-------|--|--|
| | W | | stará drenáž vč. betonu ve výkopu | | | | |
| | W | | 4,6 | | 4,600 | | |

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 191,25

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|
| 5 | K | 113106021 | Rozebrání dlažeb a dilců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dla | m2 | 2,250 | 85,00 | 191,25 |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|

| | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--|-------|--|--|
| | W | | přístupový chodník | | | | |
| | W | | 2,25 | | 2,250 | | |

D 5 Komunikace pozemní 816,35

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|
| 6 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku | m2 | 2,250 | 53,94 | 121,37 |
|---|---|-----------|---|----|-------|-------|--------|

| | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--|-------|--|--|
| | W | | přístupový chodník | | | | |
| | W | | 2,25 | | 2,250 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2,250 | 308,88 | 694,98 |
|---|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--|-------|--|--|
| | W | | přístupový chodník | | | | |
| | W | | 2,25 | | 2,250 | | |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 143,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 8 | K | 612325423 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | m2 | 144,100 | 230,00 | 33 143,00 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|

| | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--|---------|--|--|
| | W | | vnitřní stěny 1.PP | | | | |
| | W | | 144,1 | | 144,100 | | |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 888,36

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|
| 9 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční operou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 239,61 | 479,22 |
|---|---|-----------|---|---|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--|-------|--|--|
| | W | | přístupový chodník | | | | |
| | W | | 2 | | 2,000 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|
| 10 | K | 978011161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 30 do 50 % | m2 | 138,800 | 53,38 | 7 409,14 |
|----|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|

| | | | | | | | |
|--|---|--|------------|--|---------|--|--|
| | W | | strop 1.PP | | | | |
| | W | | 138,8 | | 138,800 | | |

D 997 Přesun sutě 7 191,79

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|----------|
| 11 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 3,208 | 605,43 | 1 942,22 |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|
| 12 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 3,208 | 222,27 | 713,04 |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|--------|
| 13 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km | t | 44,912 | 9,67 | 434,30 |
|----|---|-----------|--|---|--------|------|--------|

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------|--|--------|--|--|
| | W | | 3,208*14 | | 44,912 | | |
|--|---|--|----------|--|--------|--|--|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|----------|----------|
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 3,208 | 1 278,75 | 4 102,23 |
|----|---|-----------|---|---|-------|----------|----------|

D 998 Přesun hmot 323,47

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|
| 15 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 4,092 | 79,05 | 323,47 |
|----|---|-----------|--|---|-------|-------|--------|

D PSV Práce a dodávky PSV 16 970,88

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 970,88

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|
| 16 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 96,000 | 20,53 | 1 970,88 |
|----|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|

Jednotková cena URS 2022 66,6
Cenová soustava URS 2022 - koeficient 81,5%

245 URS 2022 - koeficient 81,5%

142 URS 2022 - koeficient 81,5%

5560 URS 2022 - koeficient 81,5%

104 Cena dle SOD

81,4 Cena dle SOD

379 URS 2022 - koeficient 81,5%

333 Cena dle SOD

294 URS 2022 - koeficient 81,5%

65,5 URS 2022 - koeficient 81,5%

928 Cena dle SOD

286 Cena dle SOD

12,5 Cena dle SOD

1530 Cena dle SOD

1560 Cena dle SOD

25,2 URS 2022 - koeficient 81,5%

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------|---|--------|----------|--------------|-------------------|
| | W | | odstranění původní nopové folie | | | | |
| | W | | 96 | | 96.000 | | |
| | D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud | | | | 15 000,00 |
| 17 | K | 741-PC1 | Demontáž osvětlení, úprava kabelové trasy, prodloužení přes KZS, montáž světla s čidlem | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | W | | Demontáž všech svítidel ve sklepech a ve vstupním vestibulu. | | | | |
| | W | | Změna umístění elektrokrabic a s tím související úprava elektroinstalace. | | | | |
| | W | | Změna kabelové trasy, vedení kabelových tras v lištách. | | | | |
| | W | | Prodloužení přes zateplení stropu 1.PP. | | | | |
| | W | | Zpětná montáž svítidel ve sklepech. | | | | |
| | W | | Všechny tyto úpravy byly provedeny z důvodu zateplení stropu 1.PP a provedení sanace vnitřních stěn v 1.PP. | | | | |
| | W | | Dodávka a montáž osvětlení vstupního vestibulu vč. pohybového čidla. | | | | |
| | W | | 1 | | 1,000 | | |

Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mirová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mirová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

146 163,25

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 146 163,25 | 15,00% | 21 924,49 |

Cena s DPH

v CZK

168 087,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mirová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mirová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

146 163,25

| | |
|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 3 444,97 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 209,28 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 117,79 |
| 997 - Přesun sutě | 2 117,34 |
| 998 - Přesun hmot | 0,56 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 142 718,28 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 4 230,40 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 11 612,77 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 60 034,42 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 38 807,81 |
| 765 - Krytina skládaná | 6 308,82 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 906,28 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 20 538,00 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 279,78 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mirová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mirová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

03 - výměna střešní krytiny

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

146 163,25

D HSV Práce a dodávky HSV 3 444,97

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 209,28

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|
| 1 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 12,000 | 17,44 | 209,28 |
| | w | | výměna střešních oken | | | | |
| | w | | 4*3 | | 12,000 | | |

Jednotková cena URS 2022

Cenová soustava
URS 2022 - koeficient 81,5%

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 117,79

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|
| 2 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 8,000 | 50,20 | 401,60 |
| | w | | výměna střešních oken | | | | |
| | w | | 2*4 | | 8,000 | | |

61,6

URS 2022 - koeficient 81,5%

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|------|-------|
| 3 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 30,000 | 2,98 | 89,40 |
| | w | | výměna střešních oken | | | | |
| | w | | 12*2,5 | | 30,000 | | |

130

Cena dle SOD

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|
| 4 | K | 962084131 | Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm | m2 | 5,232 | 119,80 | 626,79 |
| | w | | výměna střešních oken | | | | |
| | w | | (0,78+1,4)*2*0,3*4 | | 5,232 | | |

147

URS 2022 - koeficient 81,5%

D 997 Přesun sutě 2 117,34

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|----------|--------|
| 5 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 0,690 | 1 367,10 | 943,30 |
|---|---|-----------|---|---|-------|----------|--------|

2090

Cena dle SOD

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|
| 6 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 0,690 | 65,10 | 44,92 |
|---|---|-----------|--|---|-------|-------|-------|

99,7

Cena dle SOD

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|
| 7 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0,690 | 222,27 | 153,37 |
|---|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|

286

Cena dle SOD

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-------|------|-------|
| 8 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 9,660 | 9,67 | 93,41 |
| | w | | 0,69*14 | | 9,660 | | |

12,5

Cena dle SOD

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|-------|----------|--------|
| 9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 0,690 | 1 278,75 | 882,34 |
|---|---|-----------|---|---|-------|----------|--------|

1530

Cena dle SOD

D 998 Přesun hmot 0,56

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|------|
| 10 | K | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 0,005 | 111,60 | 0,56 |
|----|---|-----------|--|---|-------|--------|------|

1760

Cena dle SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 142 718,28

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 230,40

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|---|--------|--------|----------|
| 11 | K | 721174062.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 75 | m | 12,000 | 238,06 | 2 856,72 |
| | w | | propojení odvětrání WC a koupelen | | | | |
| | w | | 12 | | 12,000 | | |

292,11

URS 2022 - koeficient 81,5%

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|---|-------|--------|----------|
| 12 | K | 721174063.OSM | Potrubí kanalizační větrací HT-Systém DN 110 | m | 4,000 | 343,42 | 1 373,68 |
| | w | | propojení odvětrání WC a koupelen | | | | |
| | w | | 4 | | 4,000 | | |

421,38

URS 2022 - koeficient 81,5%

D 762 Konstrukce tesařské 11 612,77

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|
| 13 | K | 762712932 | Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly neoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 | m | 30,000 | 259,17 | 7 775,10 |
| | w | | pochozí chodník - půda | | | | |
| | w | | 30 | | 30,000 | | |

318

URS 2022 - koeficient 81,5%

| | | | | | | | |
|----|---|----------|---|----|-------|----------|----------|
| 14 | M | 60512130 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | m3 | 0,432 | 8 883,50 | 3 837,67 |
| | w | | 30*0,24*0,06 | | 0,432 | | |

10900

URS 2022 - koeficient 81,5%

D 763 Konstrukce suché výstavby 60 034,42

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|
| 15 | K | 763111713 | SDK příčka ukončení ve volném prostoru | m | 17,440 | 399,35 | 6 964,66 |
| | w | | (0,78+1,4)*2*4 | | 17,440 | | |

490

URS 2022 - koeficient 81,5%

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------------------------|---|--------|--------|----------|
| 16 | K | 763111716 | SDK příčka nadstavení CW profilů | m | 17,440 | 147,51 | 2 572,57 |
|----|---|-----------|----------------------------------|---|--------|--------|----------|

181

URS 2022 - koeficient 81,5%

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|
| 17 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 17,440 | 48,90 | 852,82 |
|----|---|-----------|---|---|--------|-------|--------|

60

URS 2022 - koeficient 81,5%

| | | | | | | | |
|----|---|-----------------|--|-----|-------|----------|-----------|
| 18 | M | VEL.GLLMK081061 | STŘESNÍ OKNO DŘEVĚNÉ KYVNÉ GLL MK08 1061 | kus | 4,000 | 8 180,70 | 32 722,80 |
|----|---|-----------------|--|-----|-------|----------|-----------|

10037,68

URS 2021 - koeficient 81,5%

| | | | | | | | |
|----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 19 | M | VEL.EDWMK080000 | LEMOVÁNÍ DO 120MM EDW MK08 0000 | kus | 4,000 | 2 520,43 | 10 081,72 |
|----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-------|----------|-----------|

3092,56

URS 2021 - koeficient 81,5%

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | | |
|--|-----|-----------------|--|--------|----------|--------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 20 | M | VEL.BDXMK082000 | IZOLAČNÍ RÁM+PLIS. MANŽETA BDX MK08 2000 (zateplovací sada) | kus | 4,000 | 1 527,60 | 6 110,40 | 1874,36 | URS 2021 - koeficient 81,5% |
| 21 | K | 998763402 | Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | % | 593,050 | 1,23 | 729,45 | 1,52 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| D 764 Konstrukce klempířské | | | | | | | 38 807,81 | | |
| 22 | K | 764203156 | Montáž sněhového zachytáče pro krytiny průběžného dvoutrubkového | m | 36,800 | 204,56 | 7 527,81 | 251 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| 23 | M | 764-PC1 | sněhový zachytávač dvoutrubkový - dodávka | m | 36,800 | 850,00 | 31 280,00 | - | Vlastní |
| D 765 Krytina skládaná | | | | | | | 6 308,82 | | |
| 24 | K | 765135001 | Montáž střešních doplňků skládané vláknocementové krytiny pl do 0,2 m2 | kus | 3,000 | 40,99 | 122,97 | 50,3 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| 25 | M | 55350118 | komínek odvětrávací pro profilované krytiny D 110mm | kus | 3,000 | 2 061,95 | 6 185,85 | 2530 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| | W | | odvětrání na střeše | | | | | | |
| | W | | 3 | | 3,000 | | | | |
| D 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | | 906,28 | | |
| 26 | K | 766674812 | Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45° | kus | 4,000 | 226,57 | 906,28 | 278 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| D 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | | 20 538,00 | | |
| 27 | K | 767881151 | Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v zachytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | soubor | 4,000 | 5 134,50 | 20 538,00 | 6300 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| D 784 Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | 279,78 | | |
| 28 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,540 | 14,23 | 93,06 | 18 | Cena dle SOD |
| | W | | zpravení po výměně střešních oken | | | | | | |
| | W | | 6,54 | | 6,540 | | | | |
| 29 | K | 784221111 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,540 | 28,55 | 186,72 | 35,5 | Cena dle SOD |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s
popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

04 - ÚT byt č.1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 711,57

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 1 711,57 | 15,00% | 256,74 |

Cena s DPH

v CZK

1 968,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s
popisy

Objekt: 05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis: **04 - ÚT byt č.1**

Místo: Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 1 711,57 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 1 711,57 |
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 452,40 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 145,07 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vicepráce s popisy

Objekt: 05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis: 04 - ÚT byt č.1

Místo: Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 1 711,57 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 1 711,57 |
| D D2 721: Vnitřní kanalizace | | | | | | | 452,40 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| D D3 722: Vnitřní vodovod | | | | | | | 1 114,10 |
| 2 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 3 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 4 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D D5 725: Zařizovací předměty | | | | | | | 145,07 |
| 5 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |

Jednotková cena URS 2022
3200

Genová soustava
URS 2022 - koeficient 81,5%
(cena snižena dle skutečnosti)
URS 2022 - koeficient 81,5%
URS 2022 - koeficient 81,5%
URS 2022 - koeficient 81,5%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-----------------|
| Cena bez DPH | | | | 3 400,00 |
|---------------------|--|--|--|-----------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 3 400,00 | 15,00% | 510,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-----------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 3 910,00 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 400,00

D2 - 111: Komín

3 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

05 - ÚT byt č.2

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

3 400,00

| D | D2 | 111: Komín | | | | | 3 400,00 |
|---|----|------------|-----------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 1 | Ukončovací díl komínu | kus | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 2 | K | 2 | Montážní práce | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |

Cenová soustava

Vlastní

Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mirová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mirová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 235,61

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| DPH snížená | 2 235,61 | 15,00% | 335,34 |

Cena s DPH

v CZK

2 570,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Náklady ze soupisu prací | 2 235,61 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 2 235,61 |
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 145,07 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mirová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mirová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

06 - ÚT byt č.3

Místo:

Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 2 235,61

D PSV Práce a dodávky PSV 2 235,61

D D2 721: Vnitřní kanalizace 976,44

| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |

| Jednotková cena URS 2022 | Cenová soustava |
|--------------------------|-----------------------------|
| 3200 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| 366 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| 277 | URS 2022 - koeficient 81,5% |

D D3 722: Vnitřní vodovod 1 114,10

| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
|---|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |

| | |
|-----|-----------------------------|
| 402 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| 359 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
| 102 | URS 2022 - koeficient 81,5% |

D D5 725: Zařizovací předměty 145,07

| 7 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
|---|---|-----------|--|--------|-------|--------|--------|
|---|---|-----------|--|--------|-------|--------|--------|

| | |
|-----|-----------------------------|
| 178 | URS 2022 - koeficient 81,5% |
|-----|-----------------------------|

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s
popisy

Objekt:

05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis:

07 - ÚT byt č.4

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

IČ:

26874199

DIČ:

CZ26874199

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 556,75

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 17 556,75 | 15,00% | 2 633,51 |

Cena s DPH

v CZK

20 190,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vícepráce s
popisy

Objekt: 05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5

Soupis: **07 - ÚT byt č.4**

Místo: Datum: 22. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 17 556,75 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 14 358,75 |
| D2 - 721: Vnitřní kanalizace | 976,44 |
| D3 - 722: Vnitřní vodovod | 1 114,10 |
| D4 - 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 3 815,40 |
| D5 - 725: Zařizovací předměty | 494,69 |
| D7 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 7 060,00 |
| D8 - 734: Ústřední vytápění - armatury | 898,12 |
| M - Práce a dodávky M | 3 198,00 |
| 21-M - Elektromontáže | 3 198,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace bytového fondu Mírová osada - III. etapa, ulice 8. března vicepráce s popisy
 Objekt: 05 - Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března 266/5
 Soupis: 07 - ÚT byt č.4

Místo: Datum: 22. 3. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|--|--------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 17 556,75 |
| D PSV Práce a dodávky PSV | | | | | | | 14 358,75 |
| D D2 721: Vnitřní kanalizace | | | | | | | 976,44 |
| 1 | K | 56241615 | Přepadový sifon pro kondenz | kus | 1,000 | 452,40 | 452,40 |
| 2 | K | 721171903 | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50 | kus | 1,000 | 298,29 | 298,29 |
| 3 | K | 721171913 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 225,75 | 225,75 |
| D D3 722: Vnitřní vodovod | | | | | | | 1 114,10 |
| 4 | K | 722131932 | Potrubí propojení potrubí DN 20 | kus | 2,000 | 327,63 | 655,26 |
| 5 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 1,000 | 292,58 | 292,58 |
| 6 | K | 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závětem | kus | 2,000 | 83,13 | 166,26 |
| D D4 723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | 3 815,40 |
| 7 | K | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 16,000 | 101,37 | 1 621,92 |
| 8 | K | 723190901 | Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,000 | 30,72 | 30,72 |
| 9 | K | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,000 | 26,97 | 269,70 |
| 10 | K | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,000 | 231,46 | 231,46 |
| 11 | K | 723231162 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1,000 | 253,46 | 253,46 |
| 12 | K | 723239101 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1/2 ostatní typ | kus | 1,000 | 82,31 | 82,31 |
| 13 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0,200 | 1 401,80 | 280,36 |
| 14 | K | 723999999 | Hadice ke sporáku 1 m | ks | 1,000 | 934,80 | 934,80 |
| 15 | K | 998723102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m | t | 0,200 | 553,35 | 110,67 |
| D D5 725: Zařizovací předměty | | | | | | | 494,69 |
| 16 | K | 725514802 | Demontáž ohřivač průtokový plynový do 16 litrů za minutu | soubor | 1,000 | 145,07 | 145,07 |
| 17 | K | 725650800 | Demontáž těles otopných skříňových plynových | soubor | 3,000 | 116,54 | 349,62 |
| D D7 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | | | | | | | 7 060,00 |
| 18 | K | 733223102 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 | m | 12,000 | 333,00 | 3 996,00 |
| 19 | K | 733223103 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 | m | 8,000 | 383,00 | 3 064,00 |
| D D8 734: Ústřední vytápění - armatury | | | | | | | 898,12 |
| 20 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25 pro odvz. ventily | kus | 2,000 | 185,00 | 370,00 |
| 21 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 2,000 | 264,06 | 528,12 |
| D M Práce a dodávky M | | | | | | | 3 198,00 |
| D 21-M Elektromontáže | | | | | | | 3 198,00 |
| 22 | K | M21-1 | Dodávka a montáž kabelové trasy zásuvkového okruhu pro plynový kotel | soubor | 1,000 | 3 198,00 | 3 198,00 |

Jednotková cena URS 2022

Cenová soustava

URS 2022 - koeficient 81,5%
 URS 2022 - koeficient 81,5%
 URS 2022 - koeficient 81,5%

URS 2022 - koeficient 81,5%
 URS 2022 - koeficient 81,5%
 URS 2022 - koeficient 81,5%

Cena dle SOD

URS 2022 - koeficient 81,5%
 URS 2022 - koeficient 81,5%
 URS 2022 - koeficient 81,5%

Vlastní

Cena dle SOD

URS 2022 - koeficient 81,5%
 URS 2022 - koeficient 81,5%

Cena dle SOD

Cena dle SOD

URS 2022 - koeficient 81,5%
 URS 2022 - koeficient 81,5%

Vlastní

8. března 264/1

Méně práce

Zadní zídky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením
Potěr cementový vyrovnávací na lodžích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu
Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se
Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna
Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu
ZTI – neprovádělo se v domě centrální kotelna
Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu
Frézování a vyvločkování komínů, zapravení v bytech – neprovádělo se v domě centrální kotelna
1 ks střešního výlezu odečten (dodány pouze 2ks ze 3) – požadavek investora na montáž 2ks výlezu pouze ke komínům
Odečet krytiny z bočních stran vikýřů a nahrazen perlínkou s fasádou – požadavek investora
Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora
Zateplení stropů místnosti s kotelnou – nesrovnalost v PD, neprovádělo se z důvodu umístění technologie vytápění
Půda pouze 108m² místo rozměru v rozpočtu – nesrovnalost v rozpočtu z důvodu vestavby podkrovních bytů
Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podle EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora
Oprava 3 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora
Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlínka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře
Zateplení svislých částí schodišťových stěn na půdě minerální vatou – v projektu požadavek na 60EPS, v rozpočtu neřešeno vůbec, z důvodu požární odolnosti použita minerální vata 100mm
Zateplení čelní strany arkýře z fenolu a chybějící výměra bočních stran – v rozpočtu a PD chybí přední a částečně boční strana vikýřů, nesrovnalost rozpočtu a PD
Zateplení štítu nad střešní krytinou mezi sousedními vchody minerální vata 160mm – v projektu neřešeno, jedná se o stěnu přilehlou na bytovou část
Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu
Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu
Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu
Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno
Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu
Zadní zídky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zídky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora
Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků
Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno
Překotvení zvonkového tabla – z důvodu zateplení nutné prodloužení, v projektu neřešeno
Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora
Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno
Dodávka chybějících 3 ks kotlíků (odvod dešťové vody na vikýřích) – v rozpočtu a projektu neřešeno
Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP

Sanace suterénu:

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu

Výměna střešní krytiny

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora

Nová střešní okna s manžety 5ks (velux premium) – požadavek investora, z důvodu špatného stavu původních oken

Zapravení střešních oken v bytě 5 a 6 – práce spojeny s výměnou střešních oken

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 4ks komínky na střeše – v projektu neřešeno

Kanalizace

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora

Odbourání starých betono/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

8. března 271/2

Méně práce

Zadní zídky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením

Potěr cementový vyrovnávací na lodžích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu

ZTI – neprovádělo se v domě centrální kotelna

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu

Frézování a vyvločkování komínů, zapravení v bytech – neprovádělo se v domě centrální kotelna

1 ks střešního výlezu odečten (dodány pouze 2ks ze 3) – požadavek investora na montáž 2ks výlezu pouze ke komínům

Odečet krytiny z bočních stran vikýřů a nahrazen perlinkou s fasádou – požadavek investora

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora

Půda pouze 108m2 místo rozměru v rozpočtu – nesrovnalost v rozpočtu z důvodu vestavby podkrovních bytů

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podlep z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora

Oprava 3 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora

Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlinka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře

Zateplení svislých částí schodišťových stěn na půdě minerální vatou – v projektu požadavek na 60EPS, v rozpočtu neřešeno vůbec, z důvodu požární odolnosti použita minerální vata 100mm

Zateplení čelní strany arkýře z fenolu a chybějící výměra bočních stran – v rozpočtu a PD chybí přední a částečně boční strana vikýřů, nesrovnalost rozpočtu a PD

Zateplení štítu nad střešní krytinou mezi sousedními vchody minerální vata 160mm – v projektu neřešeno, jedná se o stěnu přilehlou na bytovou část

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno

Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu

Zadní zídky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zídky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno

Překotvení zvonkového tabla – z důvodu zateplení nutné prodloužení, v projektu neřešeno

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno

Dodávka chybějících 3 ks kotlíků (odvod dešťové vody na vikýřích) – v rozpočtu a projektu neřešeno

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP

Sanace suterénu

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnalost v rozpočtu

Výměna střešní krytiny

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora

Nová střešní okna s manžety 5ks (velux premium) – požadavek investora, z důvodu špatného stavu původních oken

Zapravení střešních oken v bytě 5 a 6 – práce spojeny s výměnou střešních oken

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 4ks komínky na střeše – v projektu neřešeno

Kanalizace

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora

Odbourání starých betono/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

8. března 265/3

Méně práce

Zadní zídky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením

Potěr cementový vyrovnávací na lodžích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu

ZTI – neprovádělo se v domě centrální kotelna

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu

Frézování a vyvločkování komínů, zapravení v bytech – neprovádělo se v domě centrální kotelna

1 ks střešního výlezu odečten (dodány pouze 2ks ze 3) – požadavek investora na montáž 2ks výlezu pouze ke komínům

Odečet krytiny z bočních stran vikýřů a nahrazen perlínkou s fasádou – požadavek investora

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora

Zateplení stropů místnosti s kotelnou – nesrovnalost v PD, neprovádělo se z důvodu umístění technologie vytápění

Půda pouze 108m² místo rozměru v rozpočtu – nesrovnalost v rozpočtu z důvodu vestavby podkrovních bytů

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podle EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora

Oprava 3 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora

Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlínka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře

Zateplení svislých částí schodišťových stěn na půdě minerální vatou – v projektu požadavek na 60EPS, v rozpočtu neřešeno vůbec, z důvodu požární odolnosti použita minerální vata 100mm

Zateplení čelní strany arkýře z fenolu a chybějící výměra bočních stran – v rozpočtu a PD chybí přední a částečně boční strana vikýřů, nesrovnalost rozpočtu a PD

Zateplení štítu nad střešní krytinou mezi sousedními vchody minerální vata 160mm – v projektu neřešeno, jedná se o stěnu přilehlou na bytovou část

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu

Oprava zdíva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Oklepání a vyspravení zdíva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno

Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu

Zadní zídka u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zídky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno

Překotvení zvonkového tabla – z důvodu zateplení nutné prodloužení, v projektu neřešeno

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno

Dodávka chybějících 3 ks kotlíků (odvod dešťové vody na vikýřích) – v rozpočtu a projektu neřešeno

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP

Sanace suterénu

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu

Výměna střešní krytiny

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora

Nová střešní okna s manžety 6ks (velux premium) – požadavek investora, z důvodu špatného stavu původních oken

Zapravení střešních oken v bytě 5 a 6 – práce spojeny s výměnou střešních oken

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 4ks komínky na střeše – v projektu neřešeno

Kanalizace

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora

Odbourání starých betono/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

8. března 272/4

Méně práce

Zadní zídky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením

Potěr cementový vyrovnávací na lodžích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu

ZTI – neprovádělo se v domě centrální kotelna

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu

Frézování a vyvločkování komínů, zapravení v bytech – neprovádělo se v domě centrální kotelna

1 ks střešního výlezu odečten (dodány pouze 2ks ze 3) – požadavek investora na montáž 2ks výlezu pouze ke komínům

Odečet krytiny z bočních stran vikýřů a nahrazen perlinkou s fasádou – požadavek investora

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora

Zateplení stropů místnosti s kotelnou – nesrovnalost v PD, neprovádělo se z důvodu umístění technologie vytápění

Půda pouze 108m2 místo rozměru v rozpočtu – nesrovnalost v rozpočtu z důvodu vestavby podkrovních bytů

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podlep z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora

Oprava 3 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora
Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlinka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře

Zateplení svislých částí schodišťových stěn na půdě minerální vatou – v projektu požadavek na 60EPS, v rozpočtu neřešeno vůbec, z důvodu požární odolnosti použita minerální vata 100mm

Zateplení čelní strany arkýře z fenolu a chybějící výměra bočních stran – v rozpočtu a PD chybí přední a částečně boční strana vikýřů, nesrovnalost rozpočtu a PD

Zateplení štítu nad střešní krytinou mezi sousedními vchody minerální vata 160mm – v projektu neřešeno, jedná se o stěnu přilehlou na bytovou část

Demontáž EPS zateplení stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu zateplení minerální vatou, v projektu neřešeno

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno

Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu

Zadní zídky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zídky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno

Překotvení zvonkového tabla – z důvodu zateplení nutné prodloužení, v projektu neřešeno

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníků na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno

Dodávka chybějících 3 ks kotlíků (odvod dešťové vody na vikýřích) – v rozpočtu a projektu neřešeno

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP

Sanace suterénu

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnalost v rozpočtu

Výměna střešní krytiny

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora

Nová střešní okna s manžety 5ks (velux premium) – požadavek investora, z důvodu špatného stavu původních oken

Zapravení střešních oken v bytě 5 a 6 – práce spojeny s výměnou střešních oken

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 4ks komínky na střeše – v projektu neřešeno

Kanalizace

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora

Odbourání starých betono/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

8. března 266/5

Méně práce

Zadní zídky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky

Komínové lávky nahrazeny zachytným systémem – požadavek investora

Půda pouze 123m2 místo rozměru v rozpočtu – nesrovnalost v rozpočtu z důvodu vestavby podkrovního bytu

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podlep z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno

Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu

Zadní zídky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zídky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora

Montáž průběžných dilatačních AI profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno

Dodávka chybějící 3 ks kotlíků (na vikýřích) – v rozpočtu a projektu neřešeno

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP

Sanace suterénu

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu

Výměna střešní krytiny

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora

Nová střešní okna s manžety 4ks (velux standart) – požadavek investora, z důvodu špatného stavu původních oken

Zapravení střešních oken v bytě 3 – práce spojeny s výměnou střešních oken

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno

Kanalizace

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora

Odbourání starých betono/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

Etážové vytápění

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu

8. března 273/6

Méně práce

Zadní zídky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podle EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu
Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno

Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu

Zadní zídky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zídky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníků na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP

Sanace suterénu

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu

Výměna střešní krytiny

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 4ks komínky na střeše – v projektu neřešeno

Kanalizace

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora

Odbourání starých betono/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

Etážové vytápění a úpravy v bytech

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu

Byt č. 3 – natažení elektra do koupelny k napojení nových kotlů a 1x 2 zásuvka – v projektu neřešeno

8. března 267/7

Méně práce

Zadní zídky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podlepr z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora

Demontáž EPS zateplení stropu suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu zateplení minerální vatou, v projektu neřešeno

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno

Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu

Zadní zídky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zídky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníků na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP

Sanace suterénu

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu

Výměna střešní krytiny

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno

Kanalizace

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora

Odbourání starých betono/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

Etážové vytápění a úpravy v bytech

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu

8. března 274/8

Méně práce

Zadní zídky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením

Potěr cementový vyrovnávací na lodžích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podle z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora

Demontáž starého zateplení (EPS + heraklit, zakotvený) a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu zateplení hlavní plochy, v projektu neřešeno

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno

Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu

Zadní zídky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zídky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpora pochozích chodníků na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP

Sanace suterénu

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnalost v rozpočtu

Výměna střešní krytiny

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno

Kanalizace

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora

Odbourání starých betonu/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

Etážové vytápění

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu

8. března 268/9

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu

Zvětšení komínového průřechu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran

Více práce

Zateplení obálky domu:

- Podlepr z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora
- Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora
- Demontáž EPS zateplení stropu suterénu a vzniklé odpady – v projektu neřešeno
- Očištění a oklepaní stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu
- Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu
- Oklepaní a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu
- Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno
- Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu – nesrovnalost v PD a rozpočtu
- Zadní zídky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zídky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora
- Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků
- Montáž rohových dilatačních AL profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků
- Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno
- Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno
- Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno
- Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP

Sanace suterénu

- Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno
- Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží
- Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno
- Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora
- Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací
- Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu

Výměna střešní krytiny

- Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora
- Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD
- Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno

Kanalizace

- Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora
- Odbourání starých betono/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno
- Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno
- Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

Etážové vytápění

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu

8. března 275/10

Méně práce

Zadní zídky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením

Potěr cementový vyrovnávací na lodžích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podlep z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Zarovnání římsy EPS 100 a 50 – nutné z důvodu zateplení hlavní plochy, požadavek investora, v projektu neřešeno

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno

Zadní zídky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zídky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníků na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP

Sanace suterénu

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu

Výměna střešní krytiny

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno

Kanalizace

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora

Odbourání starých betonu/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

Etážové vytápění a úpravy v bytech

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu

Byt č. 3 – natažení elektra do koupelny k napojení nových kotlů a 1x 2 zásuvka – v projektu neřešeno

8. března 2011

Méně práce

Zadní zídky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením

Potěr cementový vyrovnávací na lodžích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podle z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora

Oprava 3 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora

Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlinka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře

Demontáž EPS zateplení stropu suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu zateplení minerální vatou, v projektu neřešeno

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Zarovnání římsy EPS 100 a 50 – nutné z důvodu zateplení hlavní plochy, požadavek investora, v projektu neřešeno

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu
Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno

Zadní zídky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zídky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora

Montáž průběžných dilatačních AI profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP

Sanace suterénu

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnalost v rozpočtu

Výměna střešní krytiny

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora

Dvojité sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno

Kanalizace

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora

Odbourání starých betono/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

Etážové vytápění a úpravy v bytech

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu

Byt č. 3 – natažení elektrů do koupelny k napojení nových kotlů a 2x 2 zásuvka – v projektu neřešeno

8. března 2012

Méně práce

Zadní zídky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu
ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění
Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu
Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu
Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky
Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora
Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podlepr z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora
Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora
Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlinka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře
Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu
Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu
Zarovnání římsy EPS 100 a 50 – nutné z důvodu zateplení hlavní plochy, požadavek investora, v projektu neřešeno
Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu
Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno
Zadní zídky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zídky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora
Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků
Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno
Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno
Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa– v projektu neřešeno, požadavek investora
Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníků na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno
Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP

Sanace suterénu

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno
Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží
Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno
Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora
Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací
Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu

Výměna střešní krytiny

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora
Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD
Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno

Kanalizace

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora

Odbourání starých betono/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

Etážové vytápění a úpravy v bytech

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu

Byt č. 3 – natažení elektra do koupelny k napojení nových kotlů a 2x 2 zásuvka – v projektu neřešeno

8. března 270/13

Méně práce

Zadní zídky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky

Komínové lávky nahrazeny zachytným systémem – požadavek investora

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podle z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora

Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlinka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře

Očištění a oklepaní stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Zarovnání římsy EPS 100 a 50 – nutné z důvodu zateplení hlavní plochy, požadavek investora, v projektu neřešeno

Oklepaní a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno

Zadní zídky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zídky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpora pochozích chodníků na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP

Sanace suterénu

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnalost v rozpočtu

Výměna střešní krytiny

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno

Kanalizace

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora

Odbourání starých betonu/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

Etážové vytápění

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu

8. března 277/14

Méně práce

Zadní zidky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podlepr z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora
Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora
Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlinka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře

Demontáž XSP na stropěch suterénu a obvodových stěnách a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu zateplení minerální vatou a natažení nových omítek, v projektu neřešeno

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Zarovnání římsy EPS 100 a 50 – nutné z důvodu zateplení hlavní plochy, požadavek investora, v projektu neřešeno

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno

Zadní zídky u vstupního schodiště nový betonový věnec a vylepení celé zídky 20mm xps - nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu – požadavek investora

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno

Překotvení zvonkového tabla – z důvodu zateplení nutné prodloužení, v projektu neřešeno

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP

Sanace suterénu

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu

Výměna střešní krytiny

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 3ks komínky na střeše – v projektu neřešeno

Kanalizace

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora

Odbourání starých betono/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno

Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

Etážové vytápění a úprava v bytech

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu

Byt č. 2 – natažení elektra do koupelny k napojení nových kotlů a 1x 2 zásuvka – v projektu neřešeno

8. března 278/16

Méně práce

Zadní zídky odečet vápenocementových omítek – nahrazeno zateplením

Potěr cementový vyrovnávací na lodžiích – lodžie nejsou, nesrovnalost v PD a rozpočtu

Příplatky za zvýšenou pracnost při provádění fasád – odečet, šambrány, nedělalo se

Demontáže bednění, laťování (+ odpady) – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu, pouze částečná výměna

Demontáž a doplnění střešní vazby – neprovádělo se dle zjištěného skutečného stavu

ZTI – V některých bytech již provedeno nové etážové vytápění

Plynofikace – neprovádělo se na požadavek investora po obhlídce skutečného stavu

Zvětšení komínového průduchu frézováním – neprovádělo se na základě zjištění skutečného stavu

Vysekání rýh ve zdivu cihelném – neprovádělo se z důvodu, obsazenosti bytů nájemníky

Komínové lávky nahrazeny záchytným systémem – požadavek investora

Odečet sněhových zábran – náhrada za jiný typ sněhových zábran

Více práce

Zateplení obálky domu:

Podlepr z EPS na zateplení hlavních ploch a zarovnání schodišťové sekce – z důvodu založení a požadavek investora

Oprava 5 ks komínů a oplechování – v projektu neřešeno, z důvodu špatného stavu nutná oprava, požadavek investora

Vikýře boky ve fasádě místo plechu (perlinka, penetrace, fasáda) – požadavek investora, náhrada za oplechování boční strany vikýře

Zarovnání římsy EPS 100 a 50 – nutné z důvodu zateplení hlavní plochy, požadavek investora, v projektu neřešeno

Demontáž XSP na stropěch suterénu a obvodových stěnách a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu zateplení minerální vatou a natažení nových omítek, v projektu neřešeno

Očištění a oklepání stropů suterénu a vzniklé odpady – nutné odstranění malby a omítky pro nesoudržnost podkladu dle zjištění skutečného stavu

Oprava zdiva kolem sklepních oken z vnější strany – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Oklepání a vyspravení zdiva do hloubky 20mm pod zateplením – nutné vyspravení dle zjištěného skutečného stavu

Zateplení vnitřní špalety sklepních oken – z důvodu velkého rozdílu otvoru mezi vnitřní a vnější stěnou, v projektu neřešeno

Montáž průběžných dilatačních Al profilů – projekt neřeší, nutné od dilatování jednotlivých celků

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy – z důvodu provedení zateplení a natažení nových omítek, v projektu neřešeno

Dodávka a montáž nového zvonkového tabla – požadavek investora, v projektu neřešeno

Ptačí budky 6ks na štítě dle požadavku ornitologa – v projektu neřešeno, požadavek investora

Dodávka a montáž fošen na půdu 240x60, podpěra pochozích chodníku na půdě z OSB desek – navýšení nad zateplení, v projektu neřešeno

Vyšší výměra lešení – z důvodu požadované zvýšené ochrany při pracích na střeše ze strany koordinátora BOZP

Sanace suterénu

Demontáž původní nopové fólie – zjištěno při výkopových pracích, v projektu neřešeno

Demontáž betonové vrstvy a drenážního potrubí na úrovni základové patky domu – zjištění skutečného stavu, v projektu neřešeno, nutné provedení z důvodu nových izolací a drenáží

Demontáž a zpětná montáž přístupového chodníku – nutné rozebrání a zpětná montáž chodníku z důvodu provedení izolací a výkopových prací, v projektu neřešeno

Vyspravení vnitřních omítek na stěnách kolem vchodových dveří – požadavek investora

Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu – z důvodu zajištění vstupu do domu po dobu výkopových prací

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu – zjištěna vyšší výměra, nesrovnatelnost v rozpočtu

Výměna střešní krytiny

Záchytný systém + prostupy + manžety – náhrada za komínové lávky, požadavek investora

Dvojitě sněhové zábrany – náhrada za jednoduché sněhové zábrany, nesrovnalost v PD

Propojení odvětrání WC a koupelen v půdním prostoru a 4ks komínky na střeše – v projektu neřešeno

Kanalizace

Odkop kolem bouraných a nově instalovaných šachet a stížená manipulace se zeminou – v projektu neřešeno, požadavek investora

Odbourání starých betono/cihlových vtokových šachet kanalizací a dešťových vod a vzniklé odpady – nutné odstranění z důvodu provedení izolací, zateplení pod úrovní terénu a z důvodu nevyhovujícího stavu odvodu splaškových vod, v projektu neřešeno


Kanalizační šachta 600 a propojení splaškové a dešťové vody + gaiger, jádrové vrty – v projektu neřešeno

Dodávka a montáž žlabu a svodu + gaiger pro vstupní stříšku + napojení do šachty – požadavek investora

Etážové vytápění

ZTI – větší metráž trubek – trubní vedení topení vedeno po stěnách bytů, nesrovnalost rozpočtu

Dodávka a montáž záchytného systému

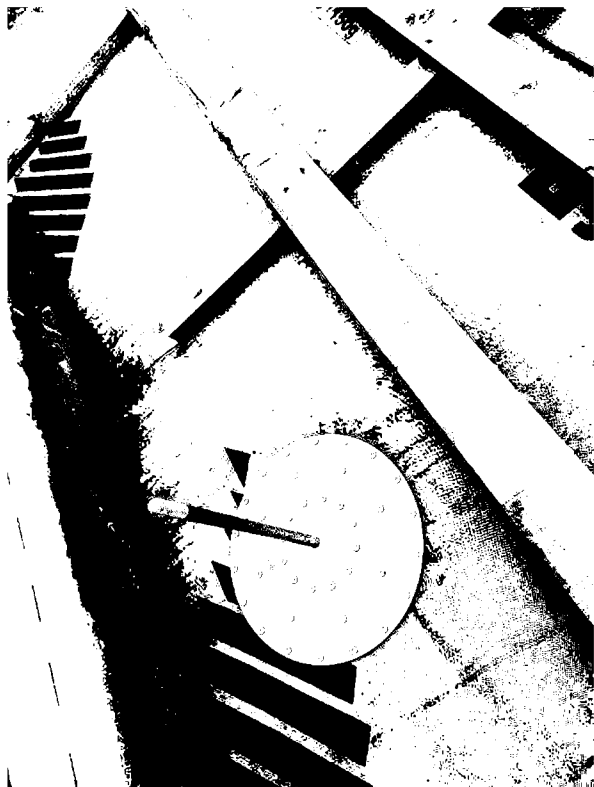




Podlepy – založení a zarovnání schodiště





Oprava a oplechování komínů

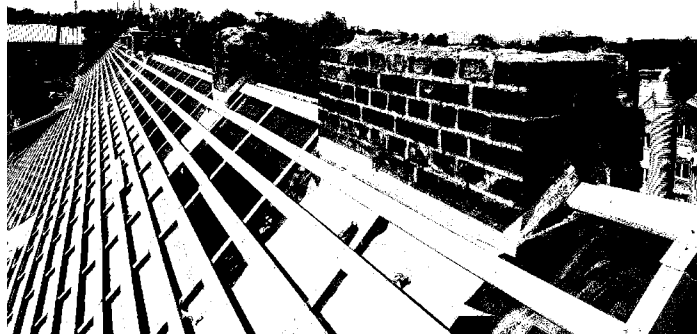

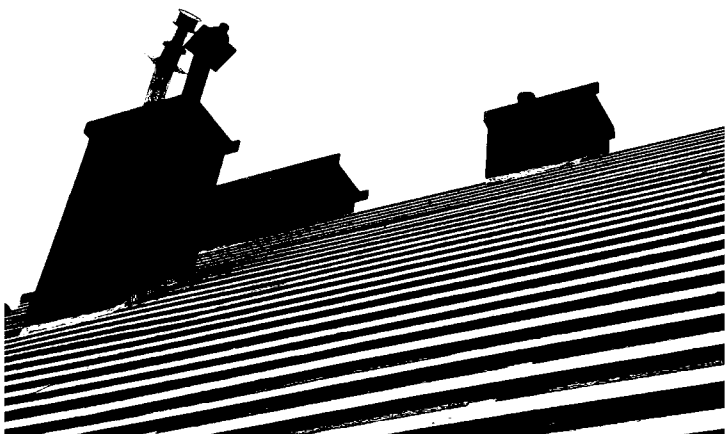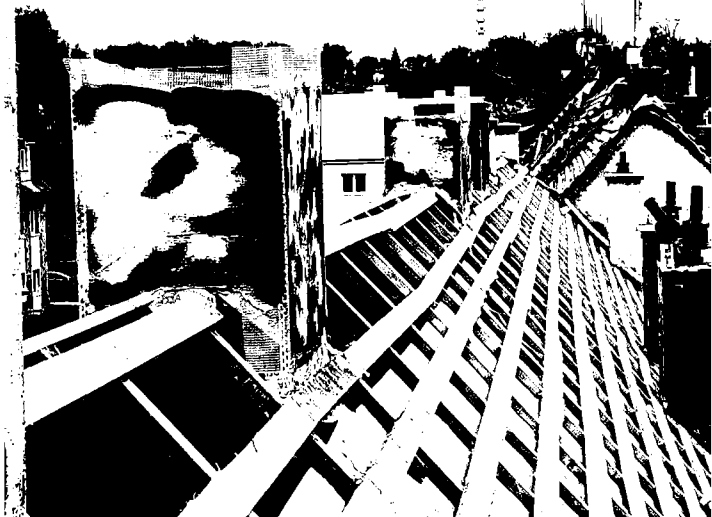


Opava římsy (vchod č. 3)



Výměna střešních oken




Natažení fasády na bocích vikýřů místo původně zamýšlené střešní krytiny

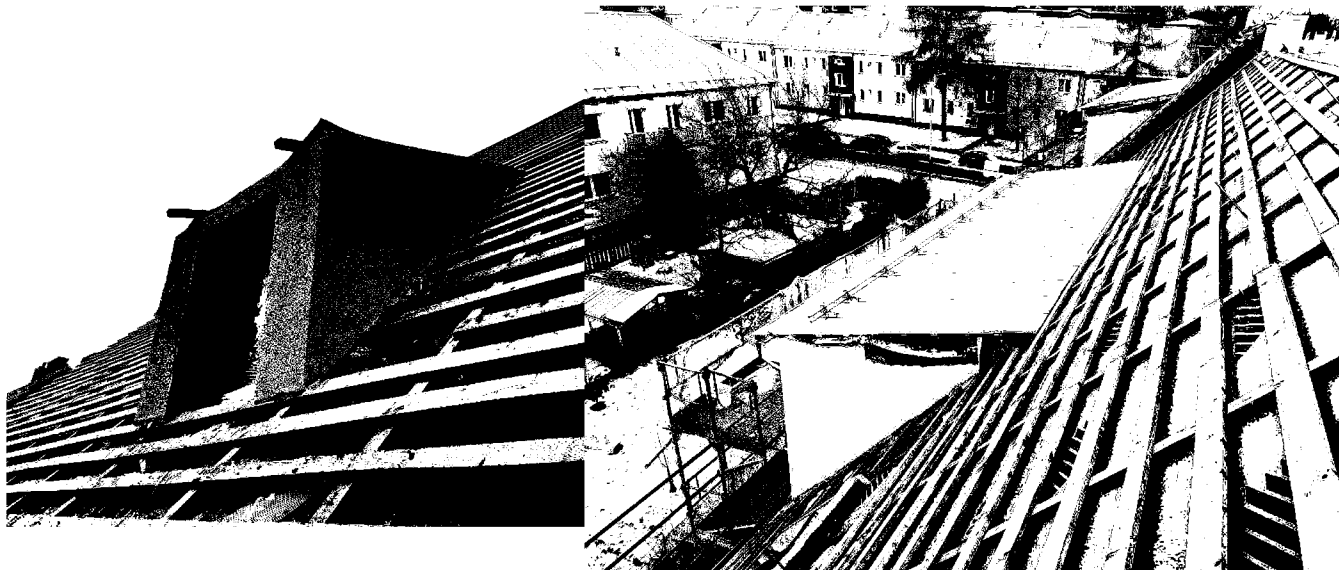

Zateplení svislých stěn na půdách minerální vatou (vchod č. 1 – 4)






Zateplení čelních stran vikýřů (vchod č. 1 – 4)

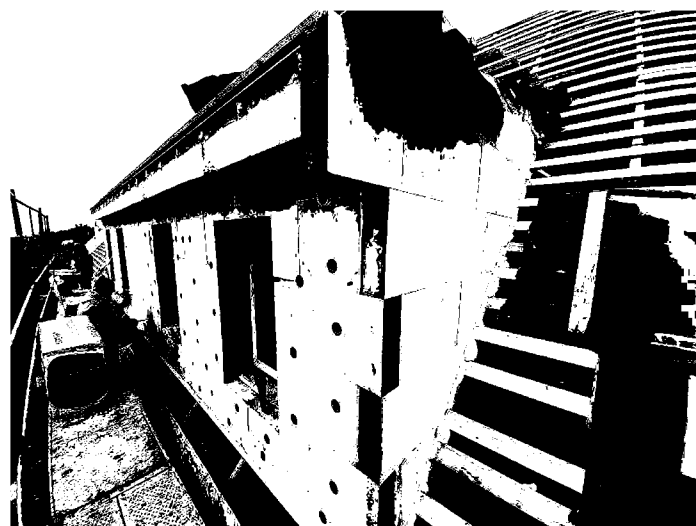

Oklepání a vyspravení zdiva do 20 mm



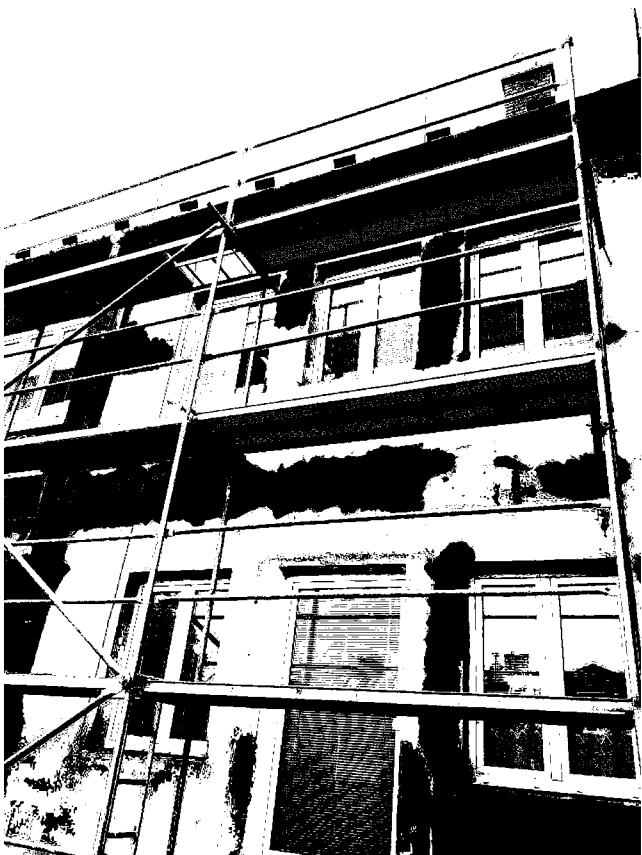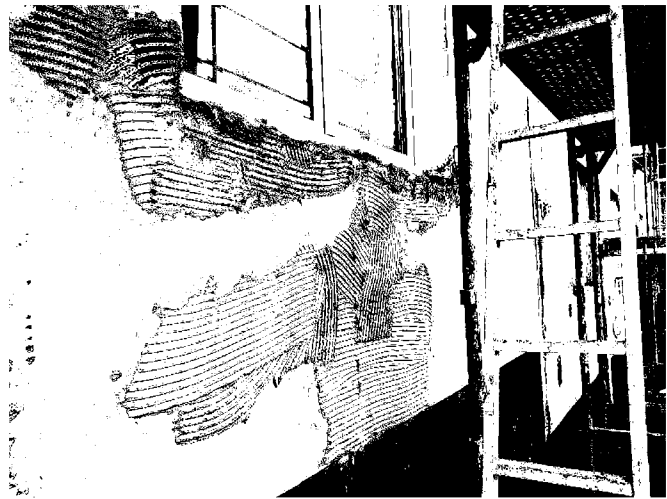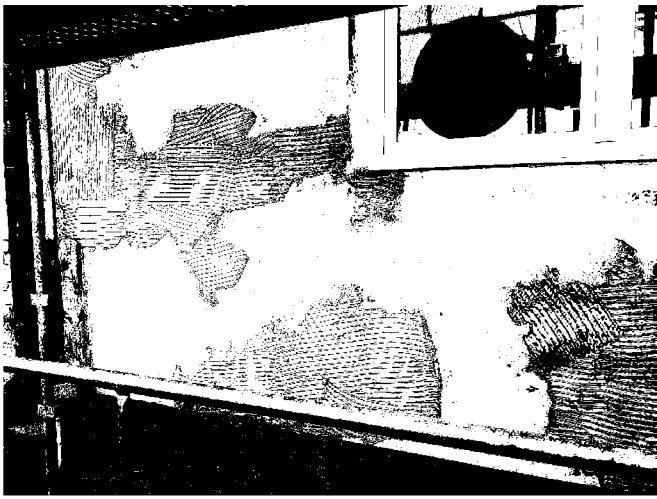

Oprava zdiva oken sklepných oken



Oprava zadních zídek



Jádrové vrtání z důvodu napojení splaškové kanalizace



Vnitřní zapravení stěn kolem nově dodaných vstupních dveří



Vylepení XPS na horní část vstupní stříšky přední strany domu



Očištění a oklepaní stropů suterénů



Montáž dilatačních profilů



Demontáž kanalizačních šachet




Demontáž betonové vrstvy a odkop drenáží




Dvojité sněhové zábrany





Zateplení štítu mezi domy

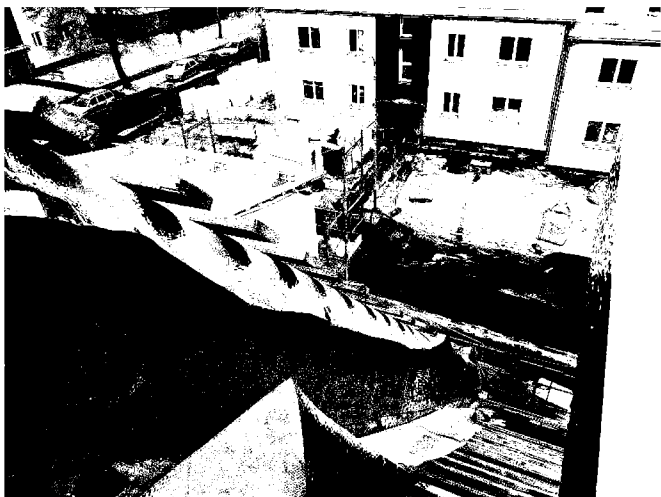


Demontáž stávajícího zateplení suterénu (EPS a MV)

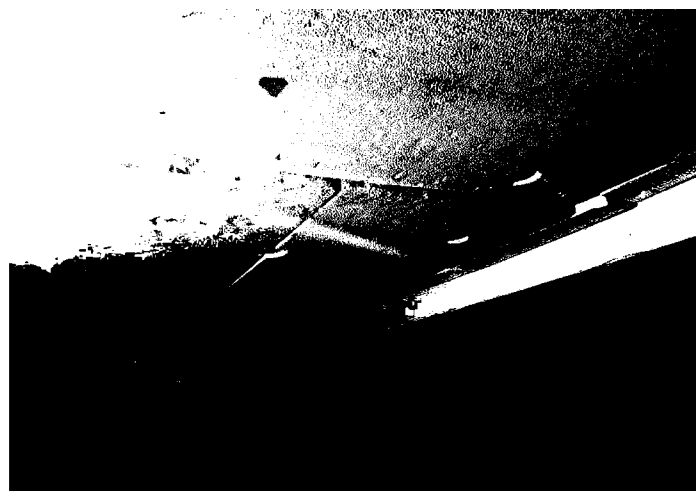

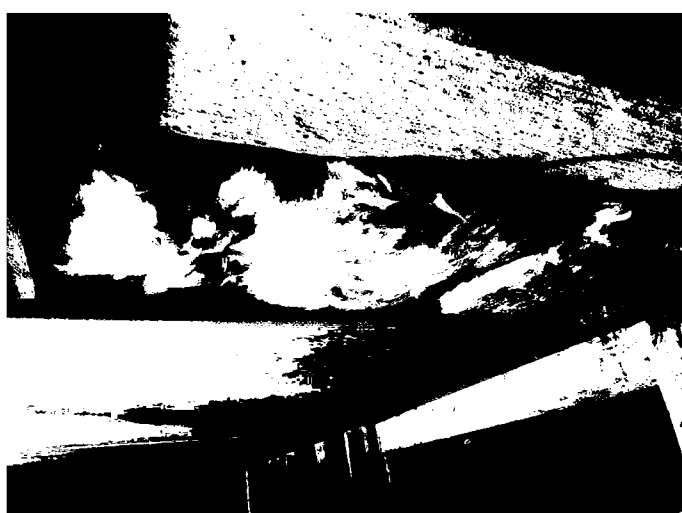
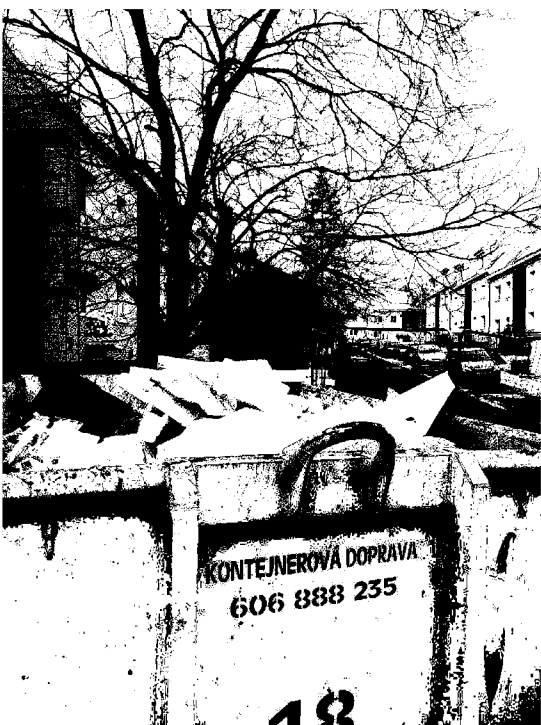




Propojení odvětrání koupelen a wc na nové střešní komínky

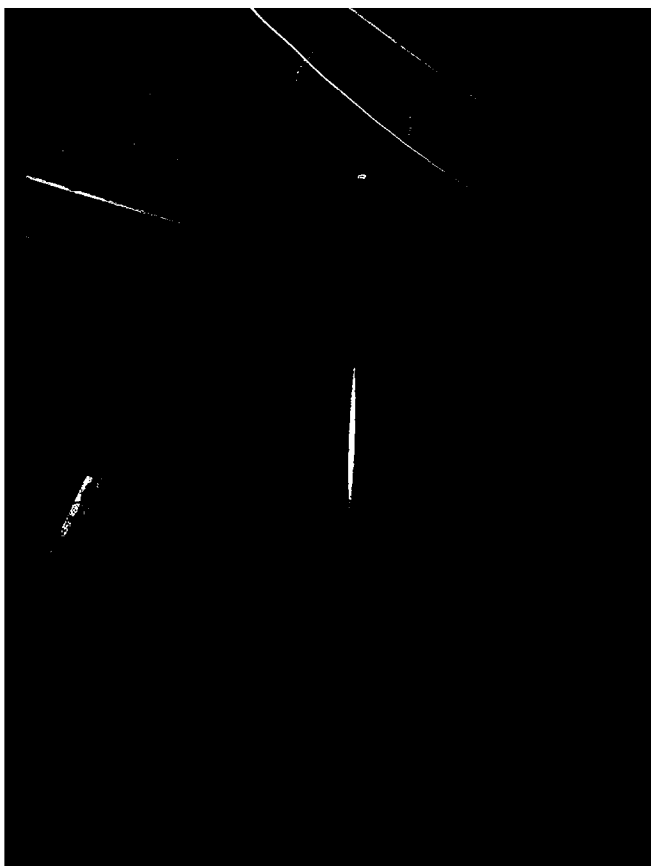


Úprava (zarovnání) římsy (vchod 10 – 16)

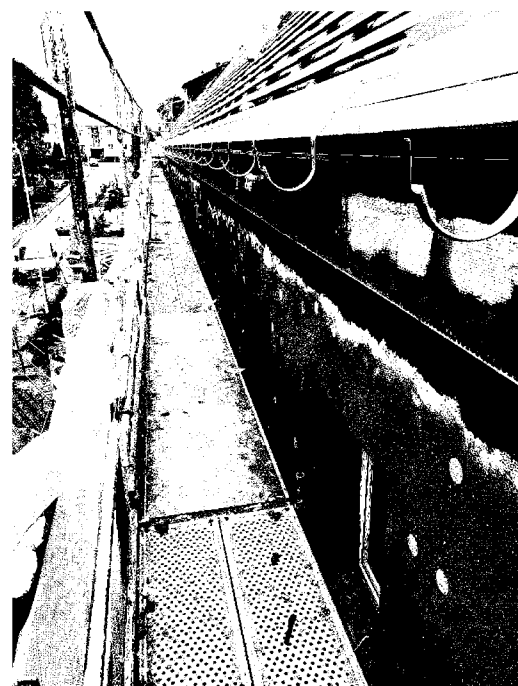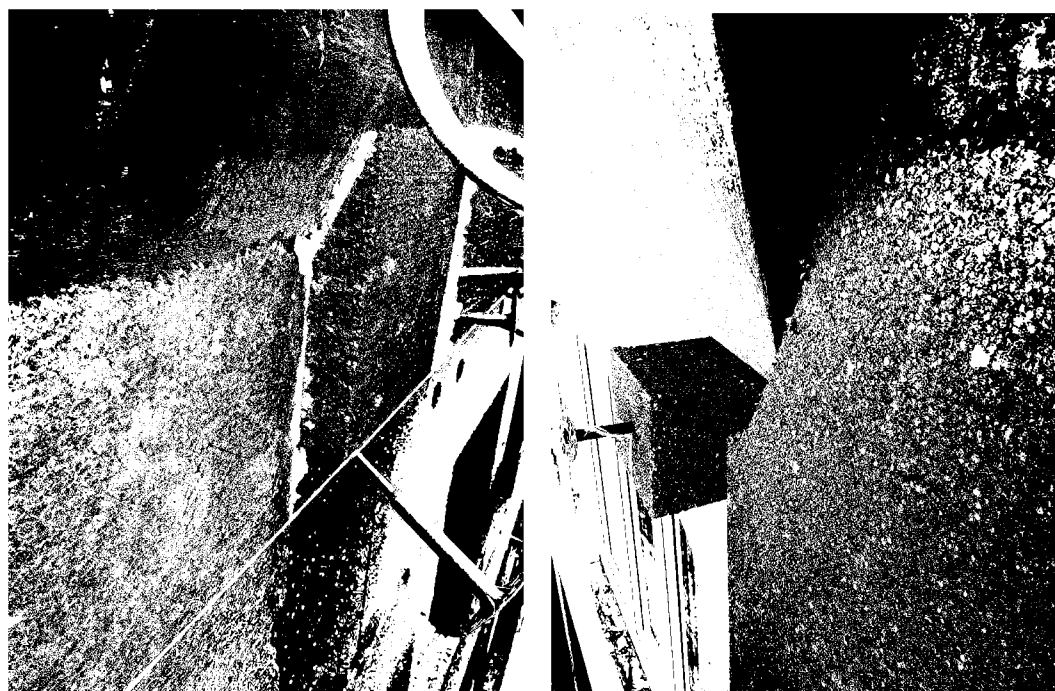

Dodávka a montáž hranolů na pochůzí lávky půd




Dodávka a montáž nového zvonkového tabla a překotvení stávajících tabel

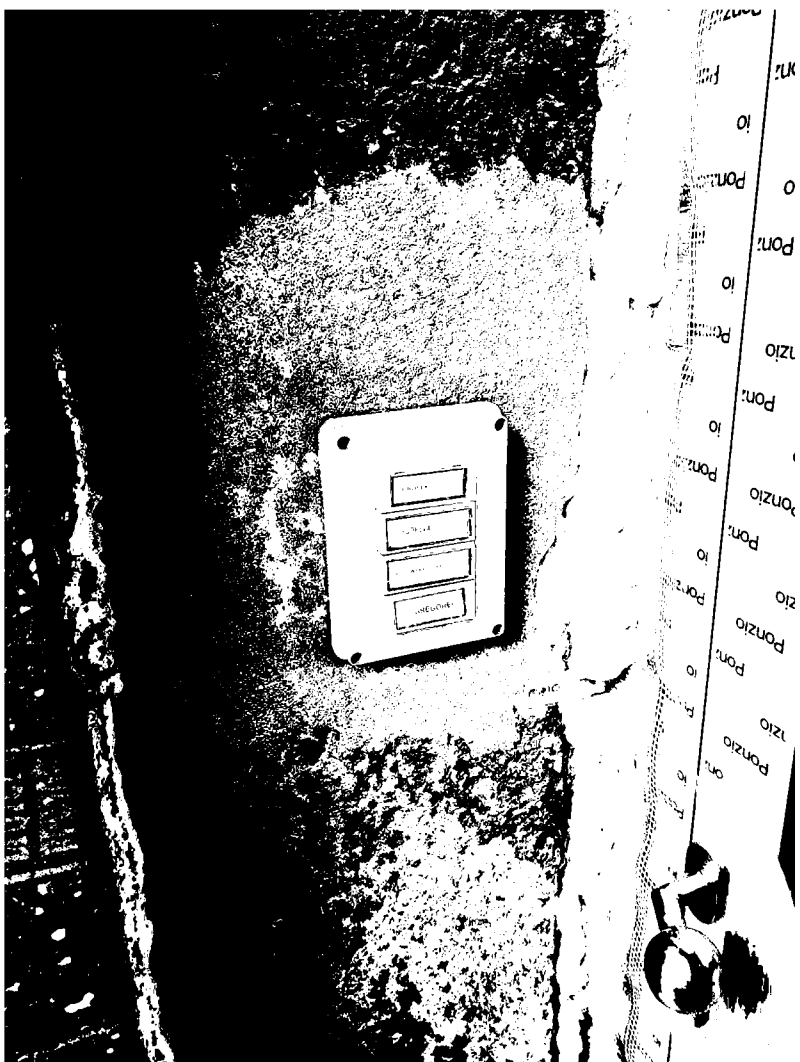


Usazení šachty a dopojení kanalizace




Dodávka a montáž vestavných budek pro rorýse


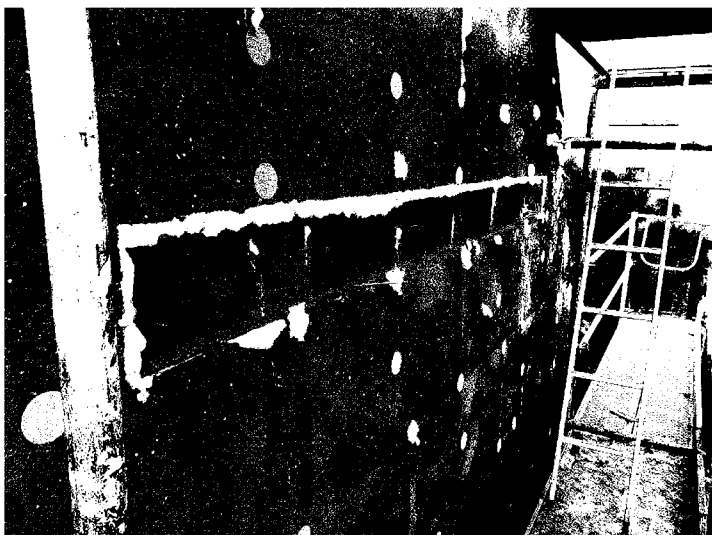


Větší metráž trubek ZTI v bytech

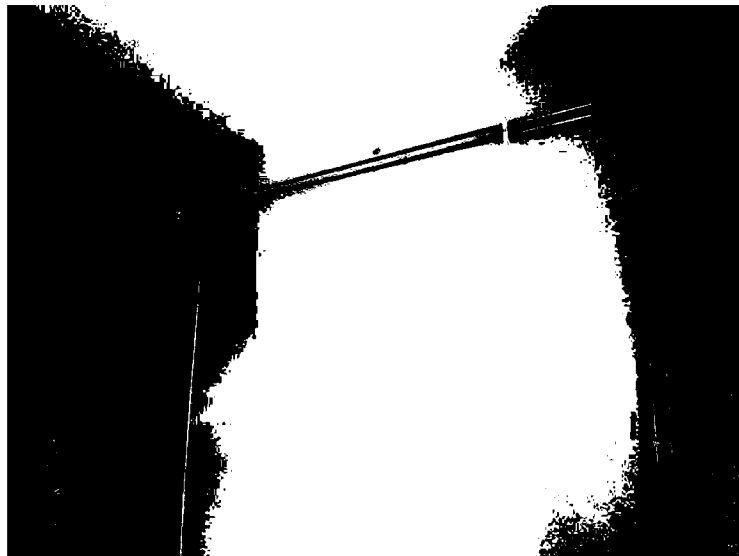

Vylepení okenních špalet (sklepní okna)

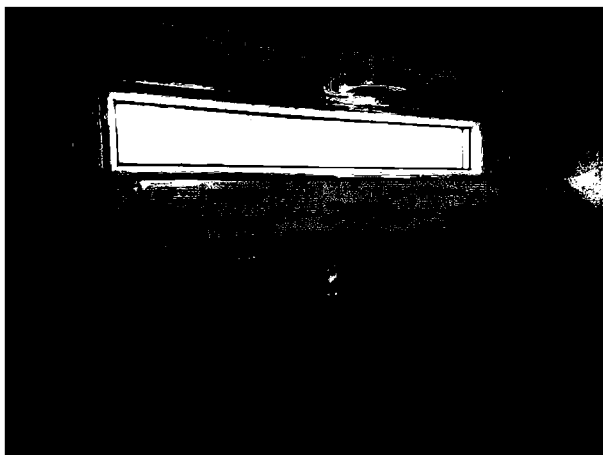


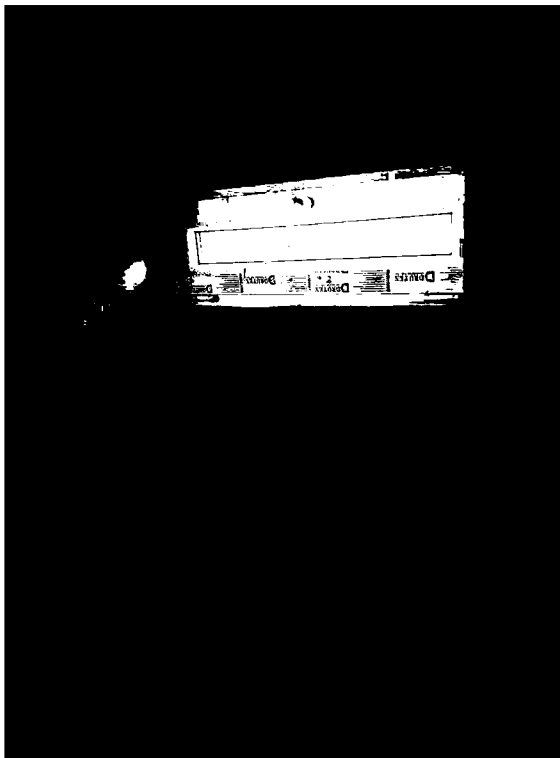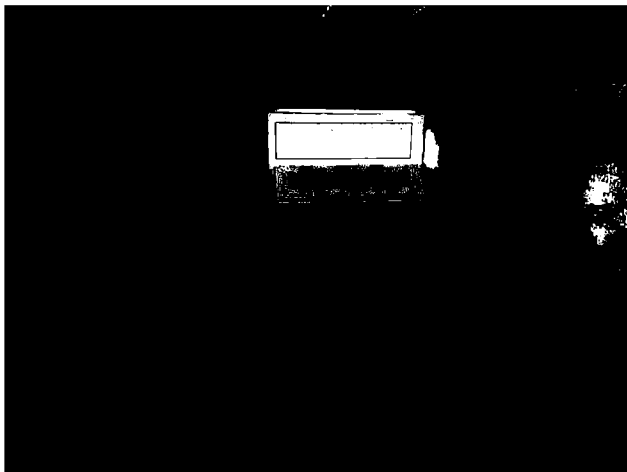



Větší metráž lešení z důvodu zvýšené ochrany pro práci na střeách




Demontáž stávajícího zateplení na fasádě domu č. 8

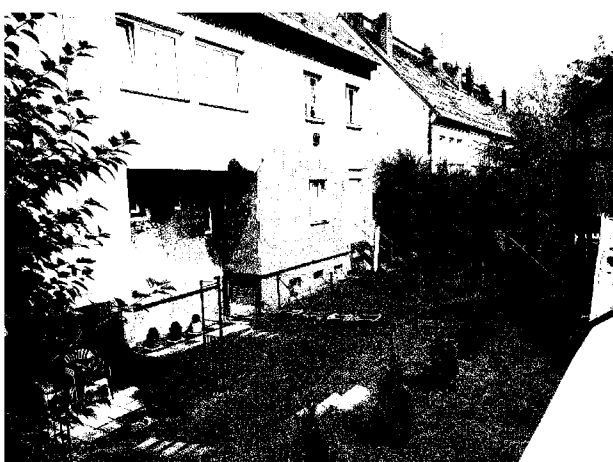

Demontáž osvětlení, prodloužení a montáž nového světla s čidlem, úprava osvětlení sklepů a kabelové trasy

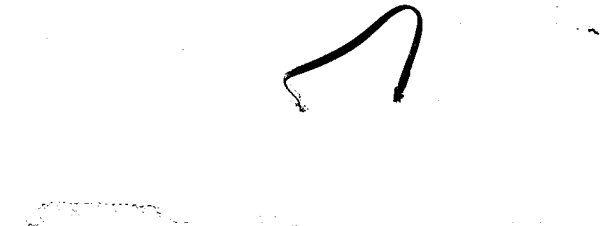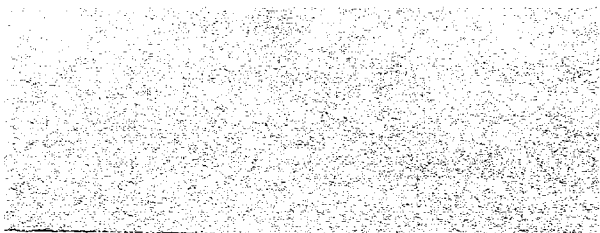

Demontáž původní nopové fólie

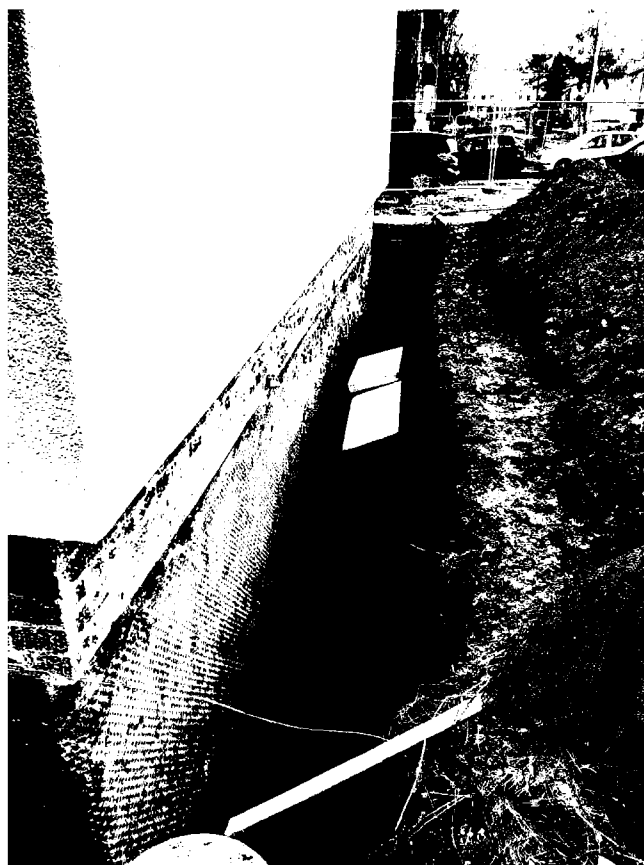

Oprava vápenocementové omítky vnitřních stěn suterénu





Montáž a demontáž provizorní lávky předního vstupu v době provádění výkopů

