


# VYBUDOVÁNÍ PARKOVIŠTĚ U POŠTY, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

## SO 101 PARKOVIŠTĚ

### VZOROVÝ ŘEZ NAPOJENÍM 1:50

#### POZN.:

PODÉLNÝ A PŘÍČNÝ SKLON ZPEVNĚNÝCH PLOCH KOPÍRUJE STÁVAJÍCÍ TERÉN. SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VEDENÍ TRASY PROVÉST PLYNULÝMI KŘIVKAMI.  
CELKOVÝ SKLON POVRCHU MUSÍ BÝT PO CELÉ PLOŠE min. 0,5% PO CELÉ TRASE Z DŮVODU BEZPEČNÉHO ODVODNĚNÍ.

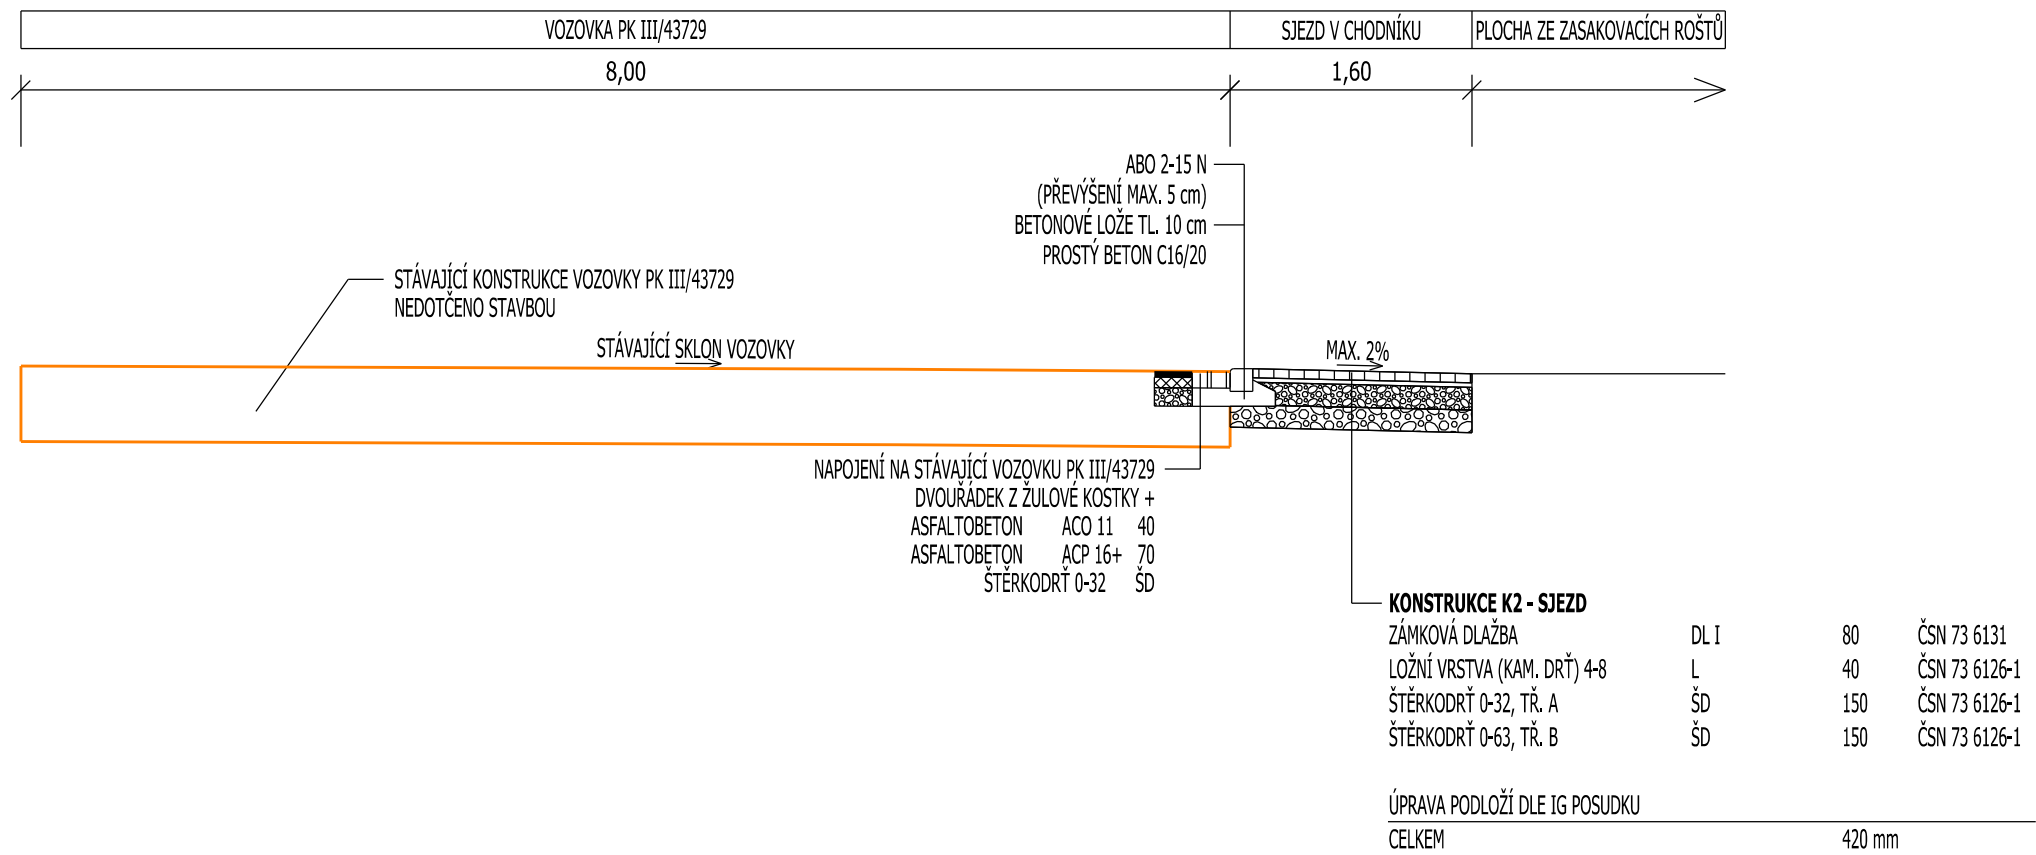

#### POZNÁMKA:

DLÁŽDĚNÝ KRYT BUDE UPNUT DO SILNIČNÍCH A CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20. V MÍSTĚ VJEZDU NA VOZOVKU PK III/43729 BUDOU POUŽITY NÁJEZDOVÉ OBRUBY PŘEVÝŠENY MAX. 5 cm NAD POVRCHEM PŘÍLEHLÉ VOZOVKY.

V MÍSTECH KŘÍŽENÍ S VEDENÍM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY POSODÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÍ DOTČENÍ SPRÁVCI PŘED ZPĚTNÝM ZAKRYTÍM A PŘÍPADNĚ NAVRHNOUT ÚPRAVU KRYTÍ.

PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNO DODRŽET STÁVAJÍCÍ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ A ZAJISTIT PLYNULÉ NAPOJENÍ VSTUPŮ A VJEZDŮ.

V PŘÍPADĚ NEÚNOSNÉHO PODLOŽÍ BUDE NUTNÉ PROVÉST JEHO ÚPRAVU VHODNÝMI GEOTECHNICKÝMI OPATŘENÍMI (ZPŮSOB A VHODNOST ÚPRAVY PODLOŽÍ JE NUTNO KONZULTOVAT S GEOTECHNIKEM).

ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH JE UVAŽOVÁNO ZASAKOVÁNÍM NA OKOLNÍ TERÉN UŽITÍM SPECIÁLNÍCH ZASAKOVACÍCH ROŠTŮ.

PŘI STAVEBNÍCH A POKLADAČSKÝCH PRACÍCH JE NUTNO SE ŘÍDIT PRAVIDLY A POKYNY VÝROBCŮ UŽITÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A PRVKŮ.

K VYTVOŘENÍ VAROVNÝCH PÁSŮ PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRÁKÉ BUDE POUŽITA RELIEFNÍ ČERVENÁ DLAŽBA. PŘÍROZENÁ VODÍCÍ LINIE BUDE TVOŘENA PŘEVÝŠENOU CHODNÍKOVOU OBRUBOU O MIN. 6 cm.

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY ZPEVNĚNÝCH PLOCH A OBRUBY BUDOU ODSTRANĚNY DO HLoubKY NOVĚ NAVRŽENÝCH SKLADEB.

POLOHU VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE.  
PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE PROVEDENO PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ČKAIT		
ING. TOMÁŠ OLŠA	ING. TOMÁŠ OLŠA	1202125		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV	SOUŘADNÝ SYSTÉM: S-JTSK	±0,000 = NEUVEDENO	STUP.DOK.	DPS
KRAJ / MĚSTO	ZLÍNSKÝ	BYSTŘICE POD HOSTÝNEM	DATUM	02/2021
OBJEDNATEL	MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, MASARYKOVO NÁM. 137, 768 61		Č. ZAKÁZKY	2020_08
AKCE: <b>VYBUDOVÁNÍ PARKOVIŠTĚ U POŠTY, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM</b>			MĚŘÍTKO	1:50
			FORMÁT	2 x A4
			Č. PŘÍLOHY	Č. SOUPRAVY
PŘÍLOHA:	<b>D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÝ ŘEZ NAPOJENÍM</b>		<b>D.1.1.2b</b>	