



### VÝPIS PRVKŮ KROVU:

NÁZEV PRVKU	QZN	ROZMĚR	POVRCH m <sup>2</sup>	OBJEM m <sup>3</sup>	POČET ks CELKEM	POVRCH m <sup>2</sup> CELKEM	OBJEM m <sup>3</sup> CELKEM	POZNÁMKA
SLOUP	S1	160 x 160 x 200	2,1732	0,00512	48	8,6016	0,2458	
TRÁM	T14	160 x 160 x 200	1,3312	0,0512	6	7,9872	0,3072	
TRÁM	T15	160 x 160 x 180	1,2032	0,04608	6	7,2192	0,27648	
KROKEV	K1	160 x 160 x 4700	1,0592	0,12032	12	36,7104	1,44384	
KROKEV	K2	160 x 160 x 2000	1,3312	0,0512	6	7,9872	0,3072	
KROKEV	K3	160 x 160 x 1200	0,8192	0,03072	6	4,9152	0,18432	
VÝMĚNA	V1	120 x 160 x 1200	0,7024	0,02304	12	8,5248	0,27648	
VÝMĚNA	V2	120 x 160 x 1600	0,9344	0,03072	6	6,6064	0,18432	
VÝMĚNA	V3	120 x 160 x 1700	0,9904	0,3264	6	5,9424	1,9584	

**LEGENDA BAREVNÉHO ZNAČENÍ:**




## LEGENDA MATERIÁLŮ:




**POZNÁMKY:**

- PLOCHA STŘECHY SE ŠTĚRKEM: 375,24 m<sup>2</sup>
- PLOCHA POCHOZÍ STŘECHY: 45,29 m<sup>2</sup>
- PLOCHA STŘECHY (VIKÝŘ): 9,27 m<sup>2</sup> x 6 = 55,62 m<sup>2</sup>
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU PŘED MONTÁŽÍ OPATŘENY OCHRANÝM NÁTĚREM DŘEVA
- VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY DVOJITÝM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM

## PŮDORYS STROPU NAD VIKÝŘEM

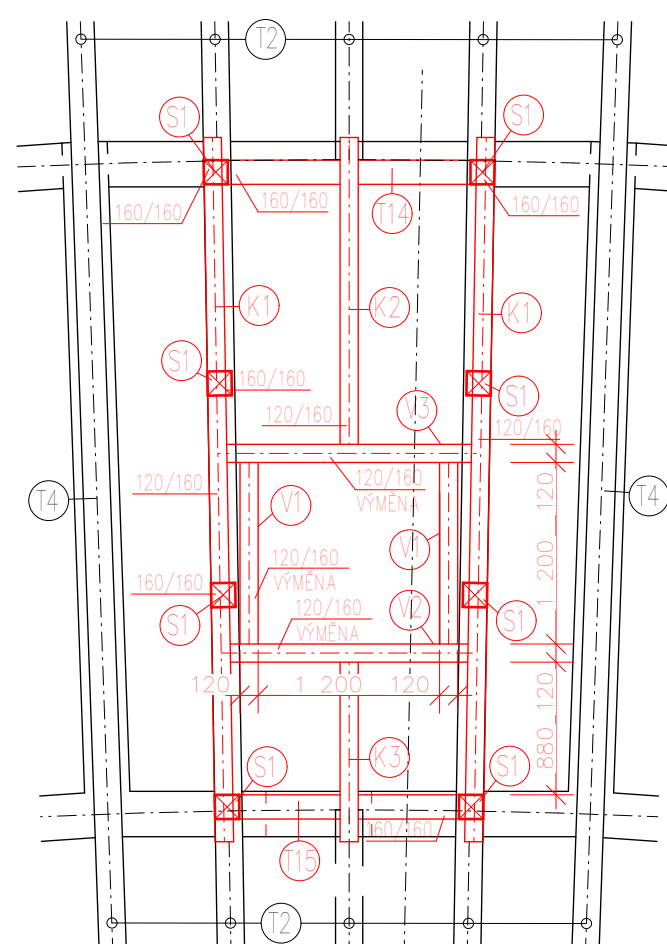

- PRO STŘEŠNÍ KONSTRUKCI VIKÝŘE BUDE POUŽITA PŮVODNÍ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE, POKUD BUDE PORUŠENA NEBO DEGRADOVÁNA JE ZAPOTŘEBÍ POUŽIT NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY
- KOTVENÍ K1/V2-3 OCELOVÝ TRMEN, OBOUSTRANÝ, Š. 120 mm, V. 140 mm, 1 ks / STYK
- KOTVENÍ V1/V2 OCELOVÝ TRMEN VNITŘNÍ, OBOUSTRANÝ, Š. 120 mm, V. 140 mm, 1 ks / STYK
- KOTVENÍ S1/T2,14-15 UHELNÍK



## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MÍSTO STAVBY: Hodonín	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Hodonín
Parc.č.: st. 9356	

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU	LOGO FIRMY	ODSOULHAŠENO INVESTOREM
Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín		


**COPYRIGHT:**  
TENTO VÝKRES JE AUTORMI VYŠEDNÝM VLASTNÍKŤA A NEMOŽE BYŤ BEZ JEJHO SOUHLASU KOPÍROVANÝ NEBO ZIEŠENÝ  
PROSTREDKOM ZDOKUJANIE SI NA ÚČELOV A KTORÉHO PRÁVA A PRÁVACH SOUVRZENÉ JE AUTORMI PROJEKTANTU.

**AUTOR PROJEKTU: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., oddělení projekce**

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	HL.NÍZ.PROJEKTU
Ing. Patrik Smolný	Ing. Marek Hašoh	Ing. Marek Hašoh

**NÁZEV PROJEKTU:**

**Stavění úpravy střešního pláště v ZOO Hodonin na parc. č. 9356**

PROJEKTANT: SPECIALISTA: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Měsíčkova 1390/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel.: +420 518 120 922		LOGO FIRMY 		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
VYPRACOVÁNO: _____ Ing. Petr Šmolínský		KONTROLOVAL: _____ Ing. Marek Chaloupka			
PROPOSE: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ TECHNYCHÝCH A TECHNOLOGYCHÝCH ZAŘÍZENÍ					
NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU: OBSAH VÝKRESU:				DATUM: 12/2020 MĚŘÍTKO: 1:50	
<b>Púdorys střechy - nové konstrukce</b>				Č. ŽAK.: 17-29-57 ČÍSLO VÝKRESU: <b>03</b>	