


Pavilon A,B – Půdorys 1.PP

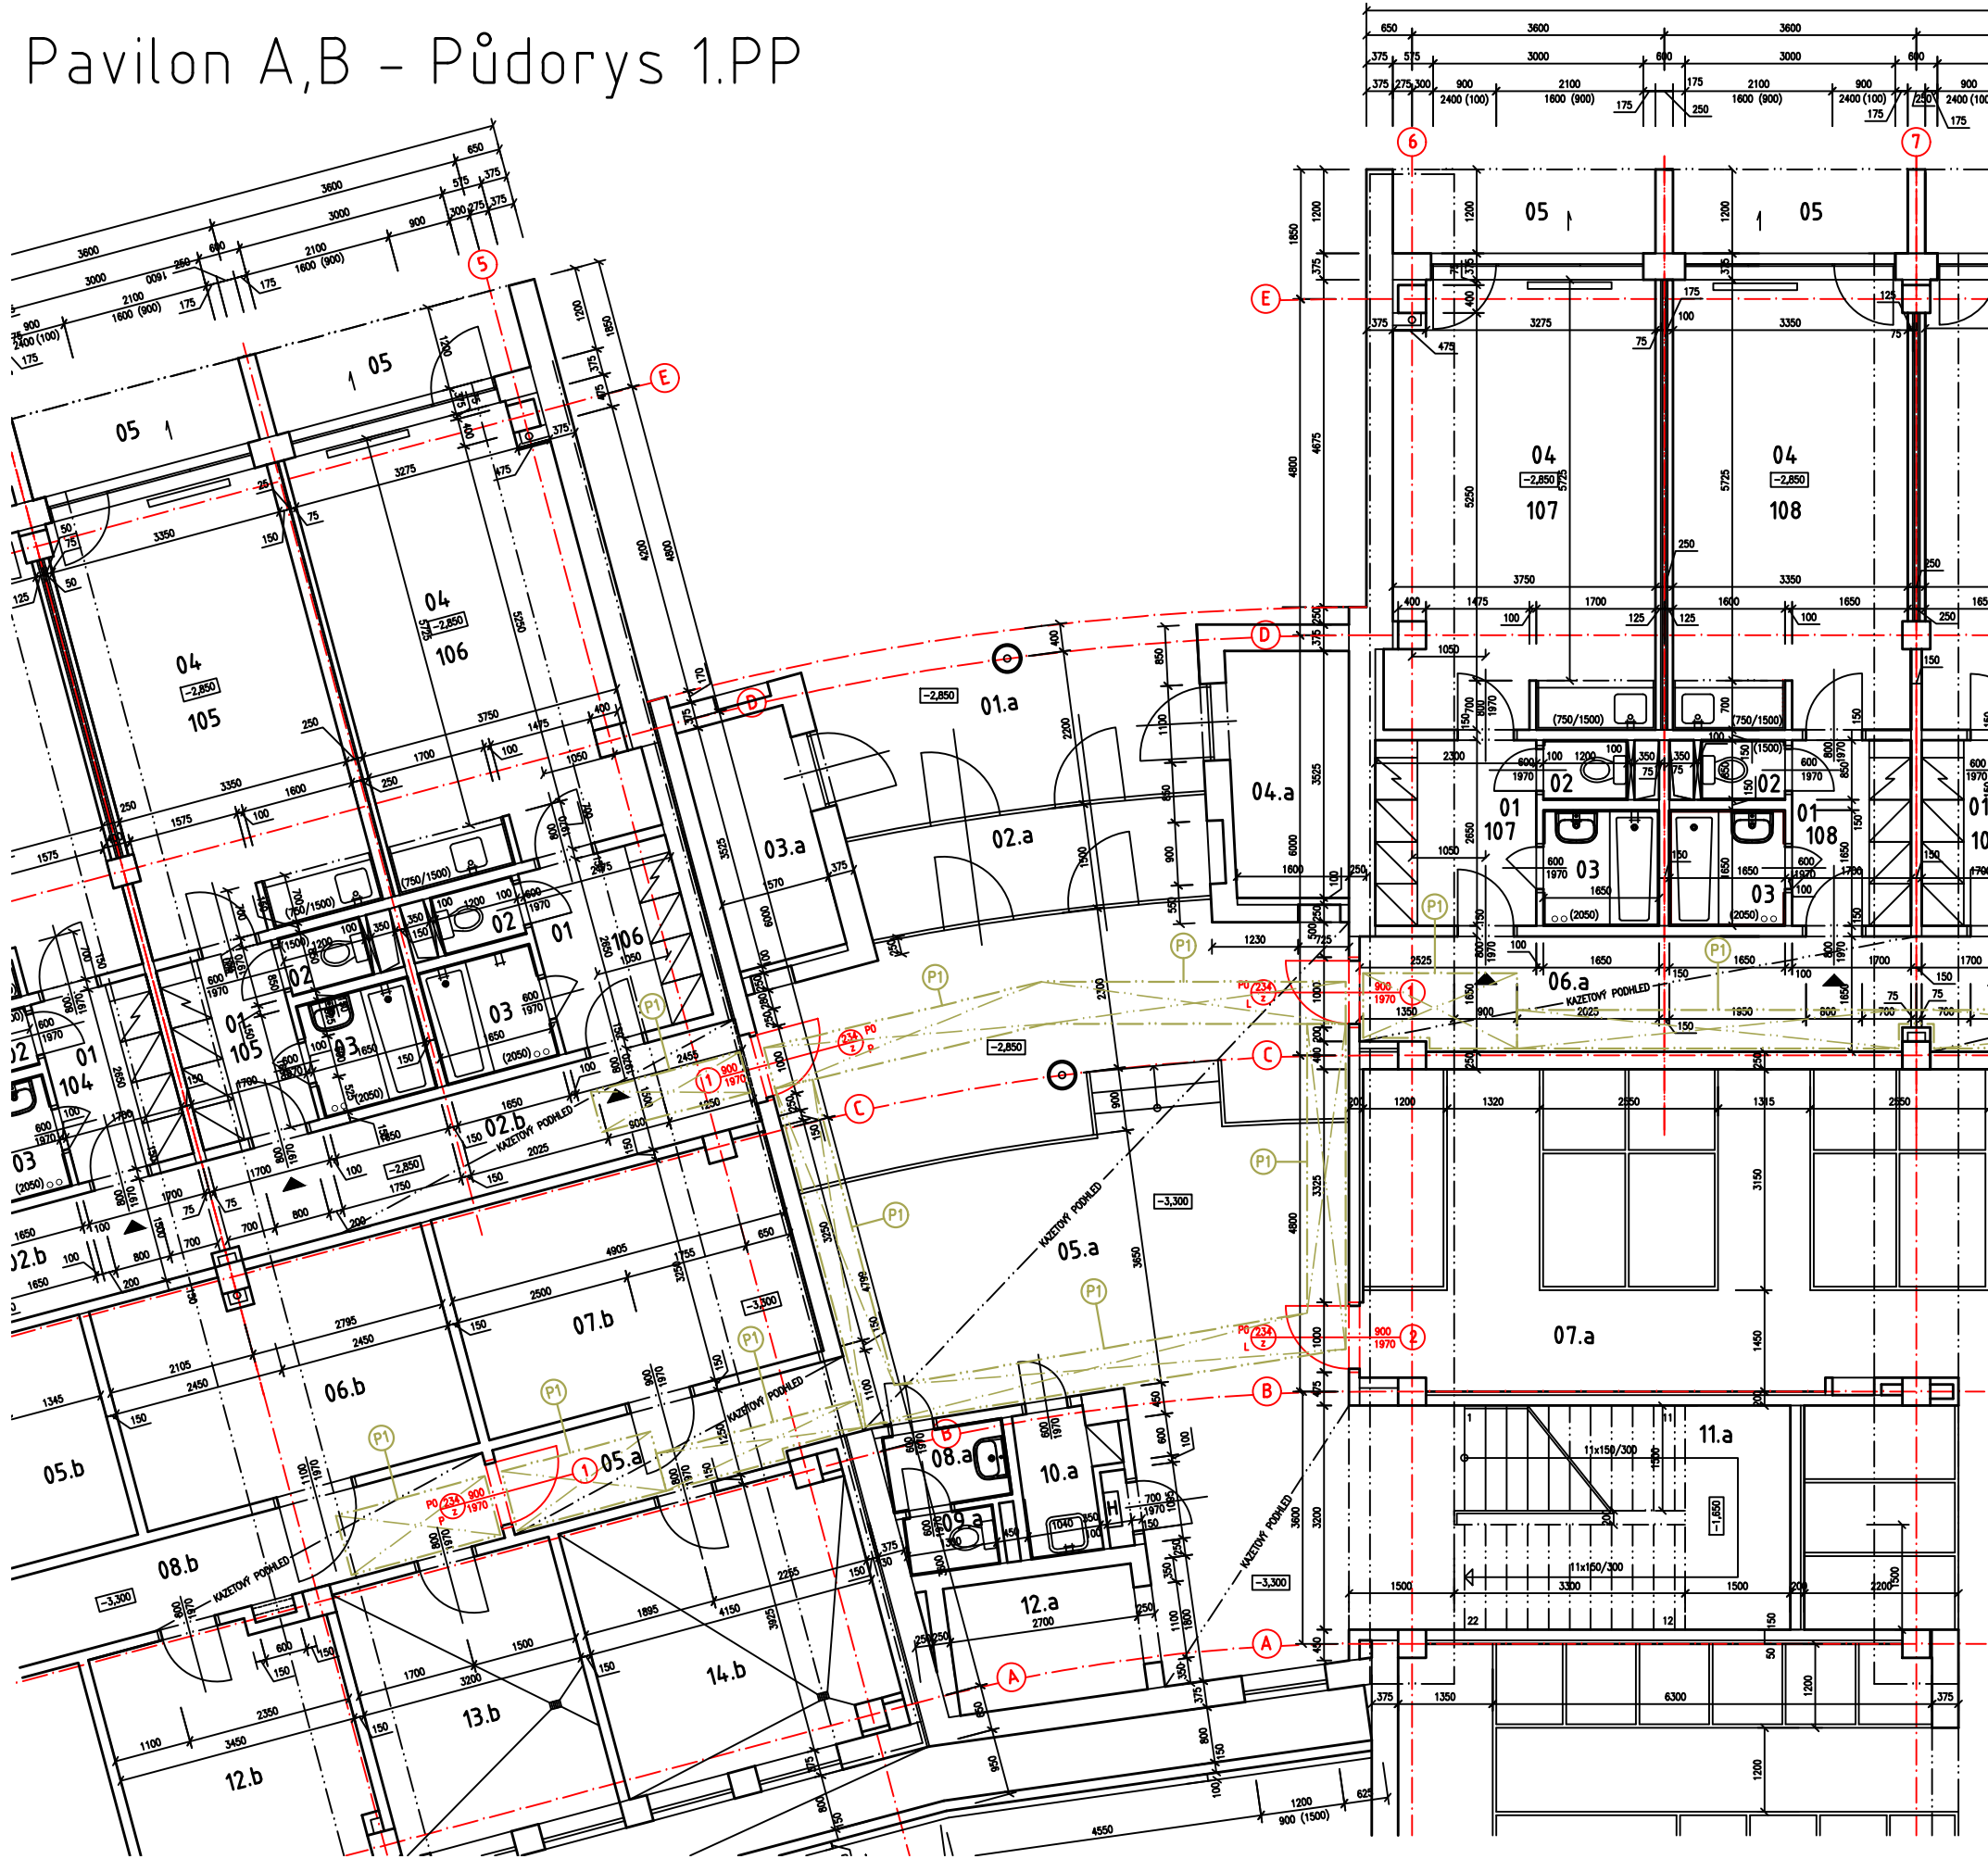

VÝPIS STAVEBNÍCH PRACÍ  
(PRO DVEŘE OZNAČENÉ ① ② )

- 1./ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBNĚ A DVEŘÍ
- 2./ OSAZENÍ NOVÉ OCEL. ZÁRUBNĚ
- 3./ ZAPRAVENÍ PRÍČKY, VČETNĚ OMI TEK
- 4./ ZAPRAVENÍ PODLAHY
- 5./ PROVEDENÍ MALBY V POTŘEBNÉM ROZSAHU
- 6./ OSAZENÍ JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ

LEGENDA OZNAČENÝCH PRACÍ

P1 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU  
V ÚSEKU INSTALACE KABELOVÉ TRASY SLB SYSTÉMU.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- 05.a ČÍSLO MÍSTNOSTÍ, a – PAVILON A

VÝPIS ZÁMEČNÍKŮ

- LEVÉ VNITŘNÍ DVEŘE S OCEL. ZÁRUBNÍ  
DVEŘE 900/1970mm  
DVEŘE POŽÁRNÍ – EI30 DP3-C  
PROSKLENÉ V PÁSU  
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2
- PRÁVÉ VNITŘNÍ DVEŘE S OCEL. ZÁRUBNÍ  
DVEŘE 900/1970mm  
DVEŘE POŽÁRNÍ – EI30 DP3-C  
PROSKLENÉ V PÁSU  
BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2

LEGENDA DVEŘÍ

- POŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY ODPOVÍDAJÍCÍM SAMOZAVÍRAČEM  
S POŽÁRNÍ KONZOLÍ S ELEKTROMAGNETICKÝM ZAJIŠTĚNÍM  
JEDNOKŘÍDLOVÝCH DVEŘÍ V OTEVŘENÉ POLOZE.  
S KAŽDÉ STRANY DVEŘÍ BUDE INSTALOVÁN POŽÁRNÍ HLÁSIČ.
- POŽÁRNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY ODPOVÍDAJÍCÍM SAMOZAVÍRAČEM  
A ZA PROVOZU BUDOU TRVALE UZAVŘENY.


PAVILON B  
LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO BYTU	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V M <sup>2</sup>
1	2	3	4
	02.b	SPOLEČNÁ CHODBA	40,74
	05.b	SUŠÁRNA	12,71
	06.b	INVALIDNÍ VOZÍK	15,43
	07.b	KOLA	15,43
	08.b	CHODBA	18,06
	12.b	MANDLOVNA	15,43
	13.b	SUŠÁRNA	12,36
	14.b	PRÁDELNA	15,62
104	01	CHODBA	4,50
105	02	WC	1,02
	03	KOUPELNA	2,72
	04	OBYTNÁ KUCHYŇ	21,41
	05	LODŽIE	3,85
106	01	CHODBA	4,35
	01a,b	ŠATNÍ SKŘIŇ	1,08
	02	WC	1,02
	03	KOUPELNA	2,72
	04	OBYTNÁ KUCHYŇ	23,54
	05	TERASA	4,65

PAVILON A  
LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO BYTU	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V M <sup>2</sup>
1	2	3	4
	01.a	KRYTÝ VSTUP	
	02.a	ZÁDVEŘÍ	5,51
	03.a	REGULACE MĚŘENÍ+PLYNU	6,14
	04.a	SKLAD ZAHR. NÁRADÍ	6,14
	05.a	HALA	71,73
	06.a	SPOLEČNÁ CHODBA	40,62
	07.a	SKLEPNÍ BOXY	226,00
	08.a	PŘEDŠÍN WC	1,68
	09.a	WC	1,16
	10.a	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,15
	11.a	SCHODIŠTĚ	14,88
	12a	VÝTAH	4,86
	H	HYDRANTOVÁ MÍSTNOST	0,38
107	01	CHODBA	4,96
112	01a,b	ŠATNÍ SKŘIŇ	1,08
	02	WC	1,02
	03	KOUPELNA	2,72
	04	OBYTNÁ KUCHYŇ	23,99
	05	TERASA	4,57
108	01	CHODBA	4,50
111	02	WC	1,02
	03	KOUPELNA	2,72
	04	OBYTNÁ KUCHYŇ	25,08
	05	TERASA	3,85

SCHÉMA

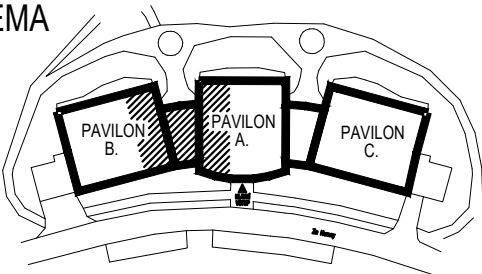

±0,000=258,500 m n. m.

Projektant: Ing. Červinka Stanislav, Na výsluní 765, 687 62 Dolní Němčí, IČO 187 91 158	Divize:	Číslo zakázky: 11-02-2021/03
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 Uherský Brod	Objekt: Provozní soubor:	
Místo stavby: Budova DPS č. p. 2292, Za Humny, Uherský Brod	Datum: 05/2021	Měřítko: 1:100
Název akce: Název výkresu:	Výměna požárních dveří v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uherském Brodě D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení PAVILON A, B – Půdorys 1.PP	
Vypracoval: Ing. Karlík	Formát: A3 / 3xA4	Pořadové číslo výkresu: 01
Projektant: Ing. Karlík	Archivní číslo: 11-02-2021 057/03	
Kontroloval: Ing. Červinka		
HIP:		