


Pavilon A – Půdorys 1.NP

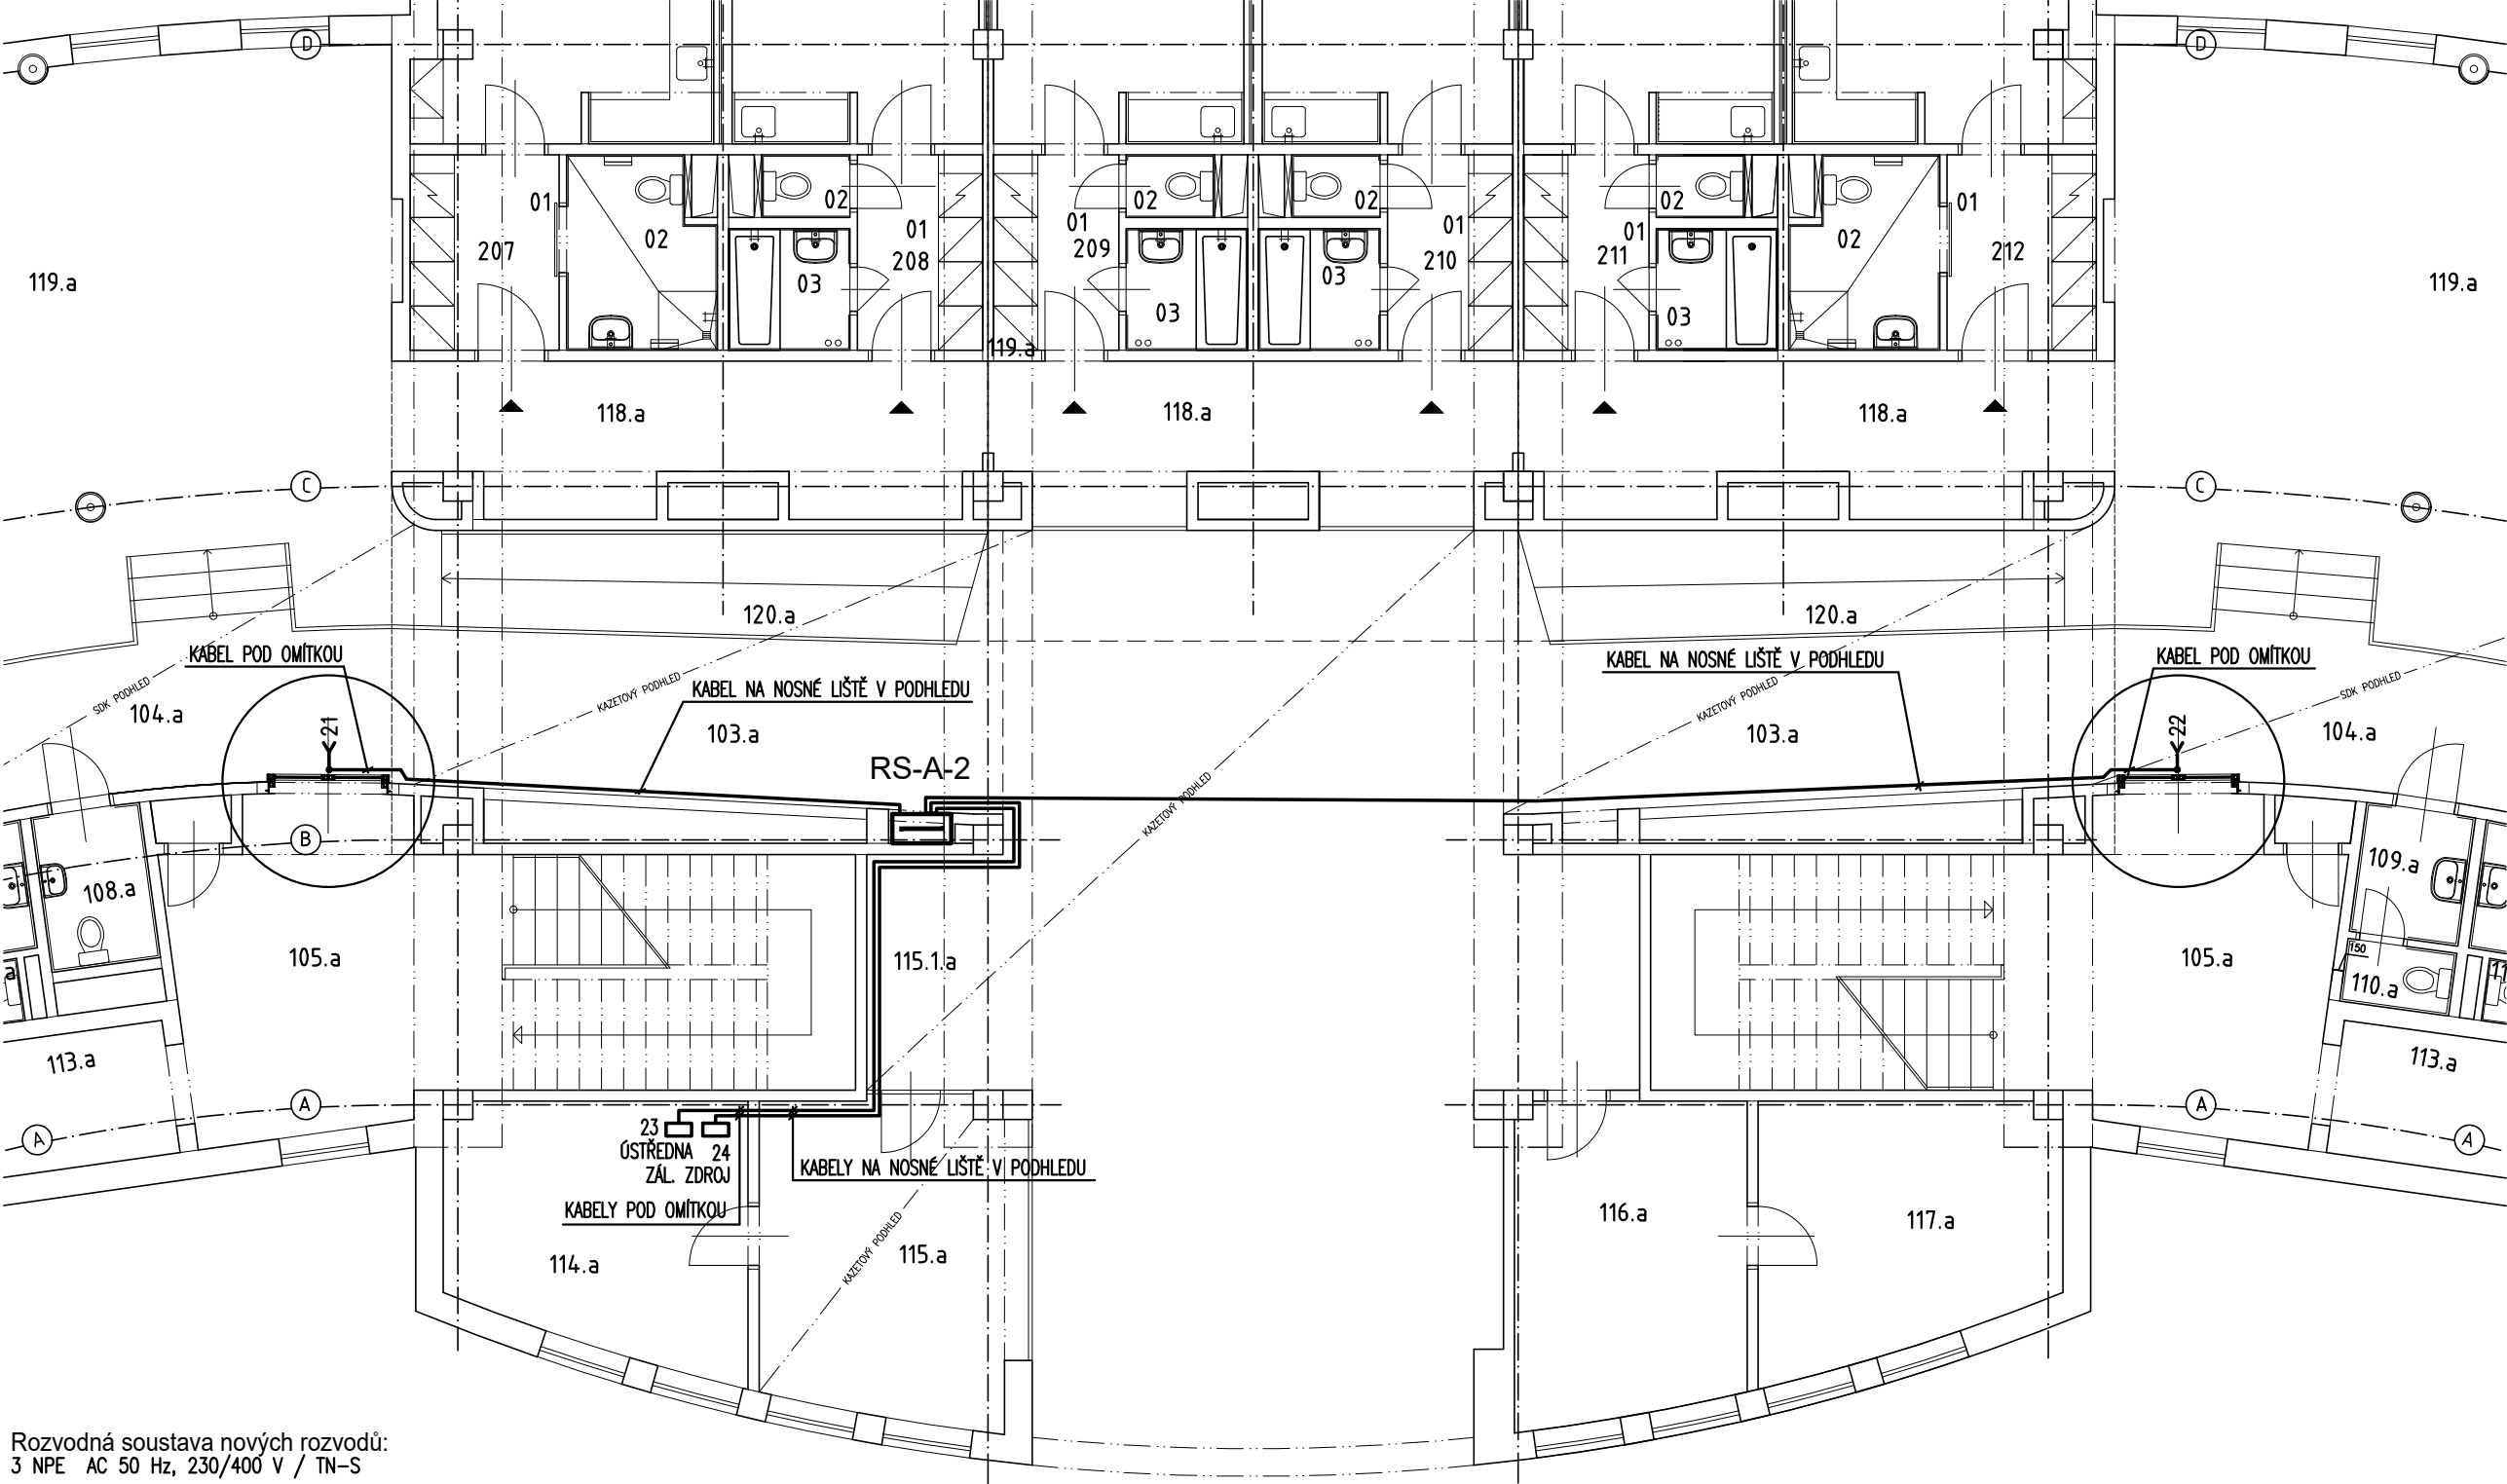

Rozvodná soustava nových rozvodů:
3 NPE AC 50 Hz, 230/400 V / TN-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Prostředky základní ochrany při normálním provozu :

- základní izolace živých částí
- přepážky nebo kryty

Požadavky na ochranu při poruše :

- ochranné uzemnění a ochranné pospojování
- automatické odpojení v případě poruchy

Podle prostoru a podle způsobu provozu zařízení :

Normální ochrana :


- automatické odpojení od zdroje
- dvojitá nebo zesílená izolace

Doplňná ochrana :

- automatické odpojení od zdroje a doplňující pospojování

POZNÁMKA
ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY PRAFlaSafeX-J 3 x 1,5 mm2 B2ca s1d1a1 ULOŽENÝMI NA NOSNÝCH LIŠTÁCH V PODHLEDU A POD OMÍTKOU.
DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2 A VÝHL. 23/2008 Sb..

SCHÉMA

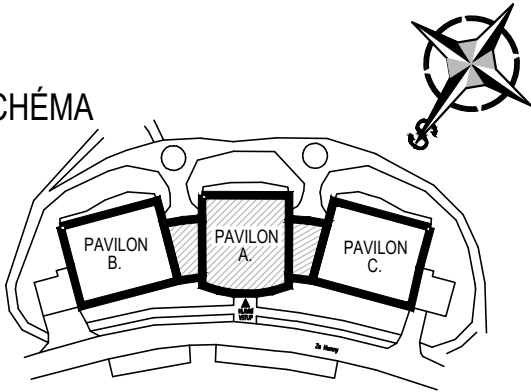

PAVILON A
LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO BYTU	OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA V M ²
1	2	3	4
	103.a	HALA	37,86
	104.a	CHODBA	100,44
	105.a	SCHODIŠTĚ	39,60
	106.a	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,18
	107.a	WC MUŽI	1,25
	108.a	WC INVALIDNÍ	3,34
	109.a	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	2,45
	110.a	WC ŽENY	1,44
	111.a	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,18
	112.a	WC MUŽI	1,25
	113.a	VÝTAH	4,86
	114.a	ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA	13,23
	115.a	VRÁTNICE	14,32
	115.1.a	VRÁTNICE	5,92
	116.a	KANCELÁŘ	13,31
	117.a	KANCELÁŘ	13,58
	118.a	SPOLEČNÁ CHODBA	45,22
	119.a	HALA	65,15
	120.a	RAMPA	10,44
207 212	01	CHODBA	3,80
	01a,b	ŠATNÍ SKŘÍŇ	1,08
	02	WC, KOUPELNA	5,00
	03	OBYTNÁ KUCHYŇ	23,48
	04	LODŽIE	4,41
208 211	01	CHODBA	4,50
	02	WC	1,02
	03	KOUPELNA	2,72
	04	OBYTNÁ KUCHYŇ	25,08
	05	LODŽIE	3,85

±0,000=258,500 m n. m.

Projektant: Ing Červenka Stanislav, Na výsluní 765, 687 62 Dolní Němčí, IČO 187 91 158	Divize:	Číslo zakázky: 11-02-2021/03
Investor: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 Uherský Brod	Objekt: Provozní soubor:	
Místo stavby: Budova DPS č. p. 2292, Za Humny, Uherský Brod	Datum: 04/2021	Měřítko: 1:100
Název akce: Výměna požárních dveří v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uherském Brodě	Název výkresu: D.1.2 Zařízení silnoproudé elektrotechniky PAVILON A – Půdorys 1.NP	
Vypracoval: Ing. Bršlica	Formát: A3 / 2x A4	Pořadové číslo výkresu: 01
Projektant: Ing. Bršlica	Archivní číslo: 11-02-2021 068/02	
Kontroloval: Ing. Červenka		
HIP:		