


PŮDORYS STŘECHY

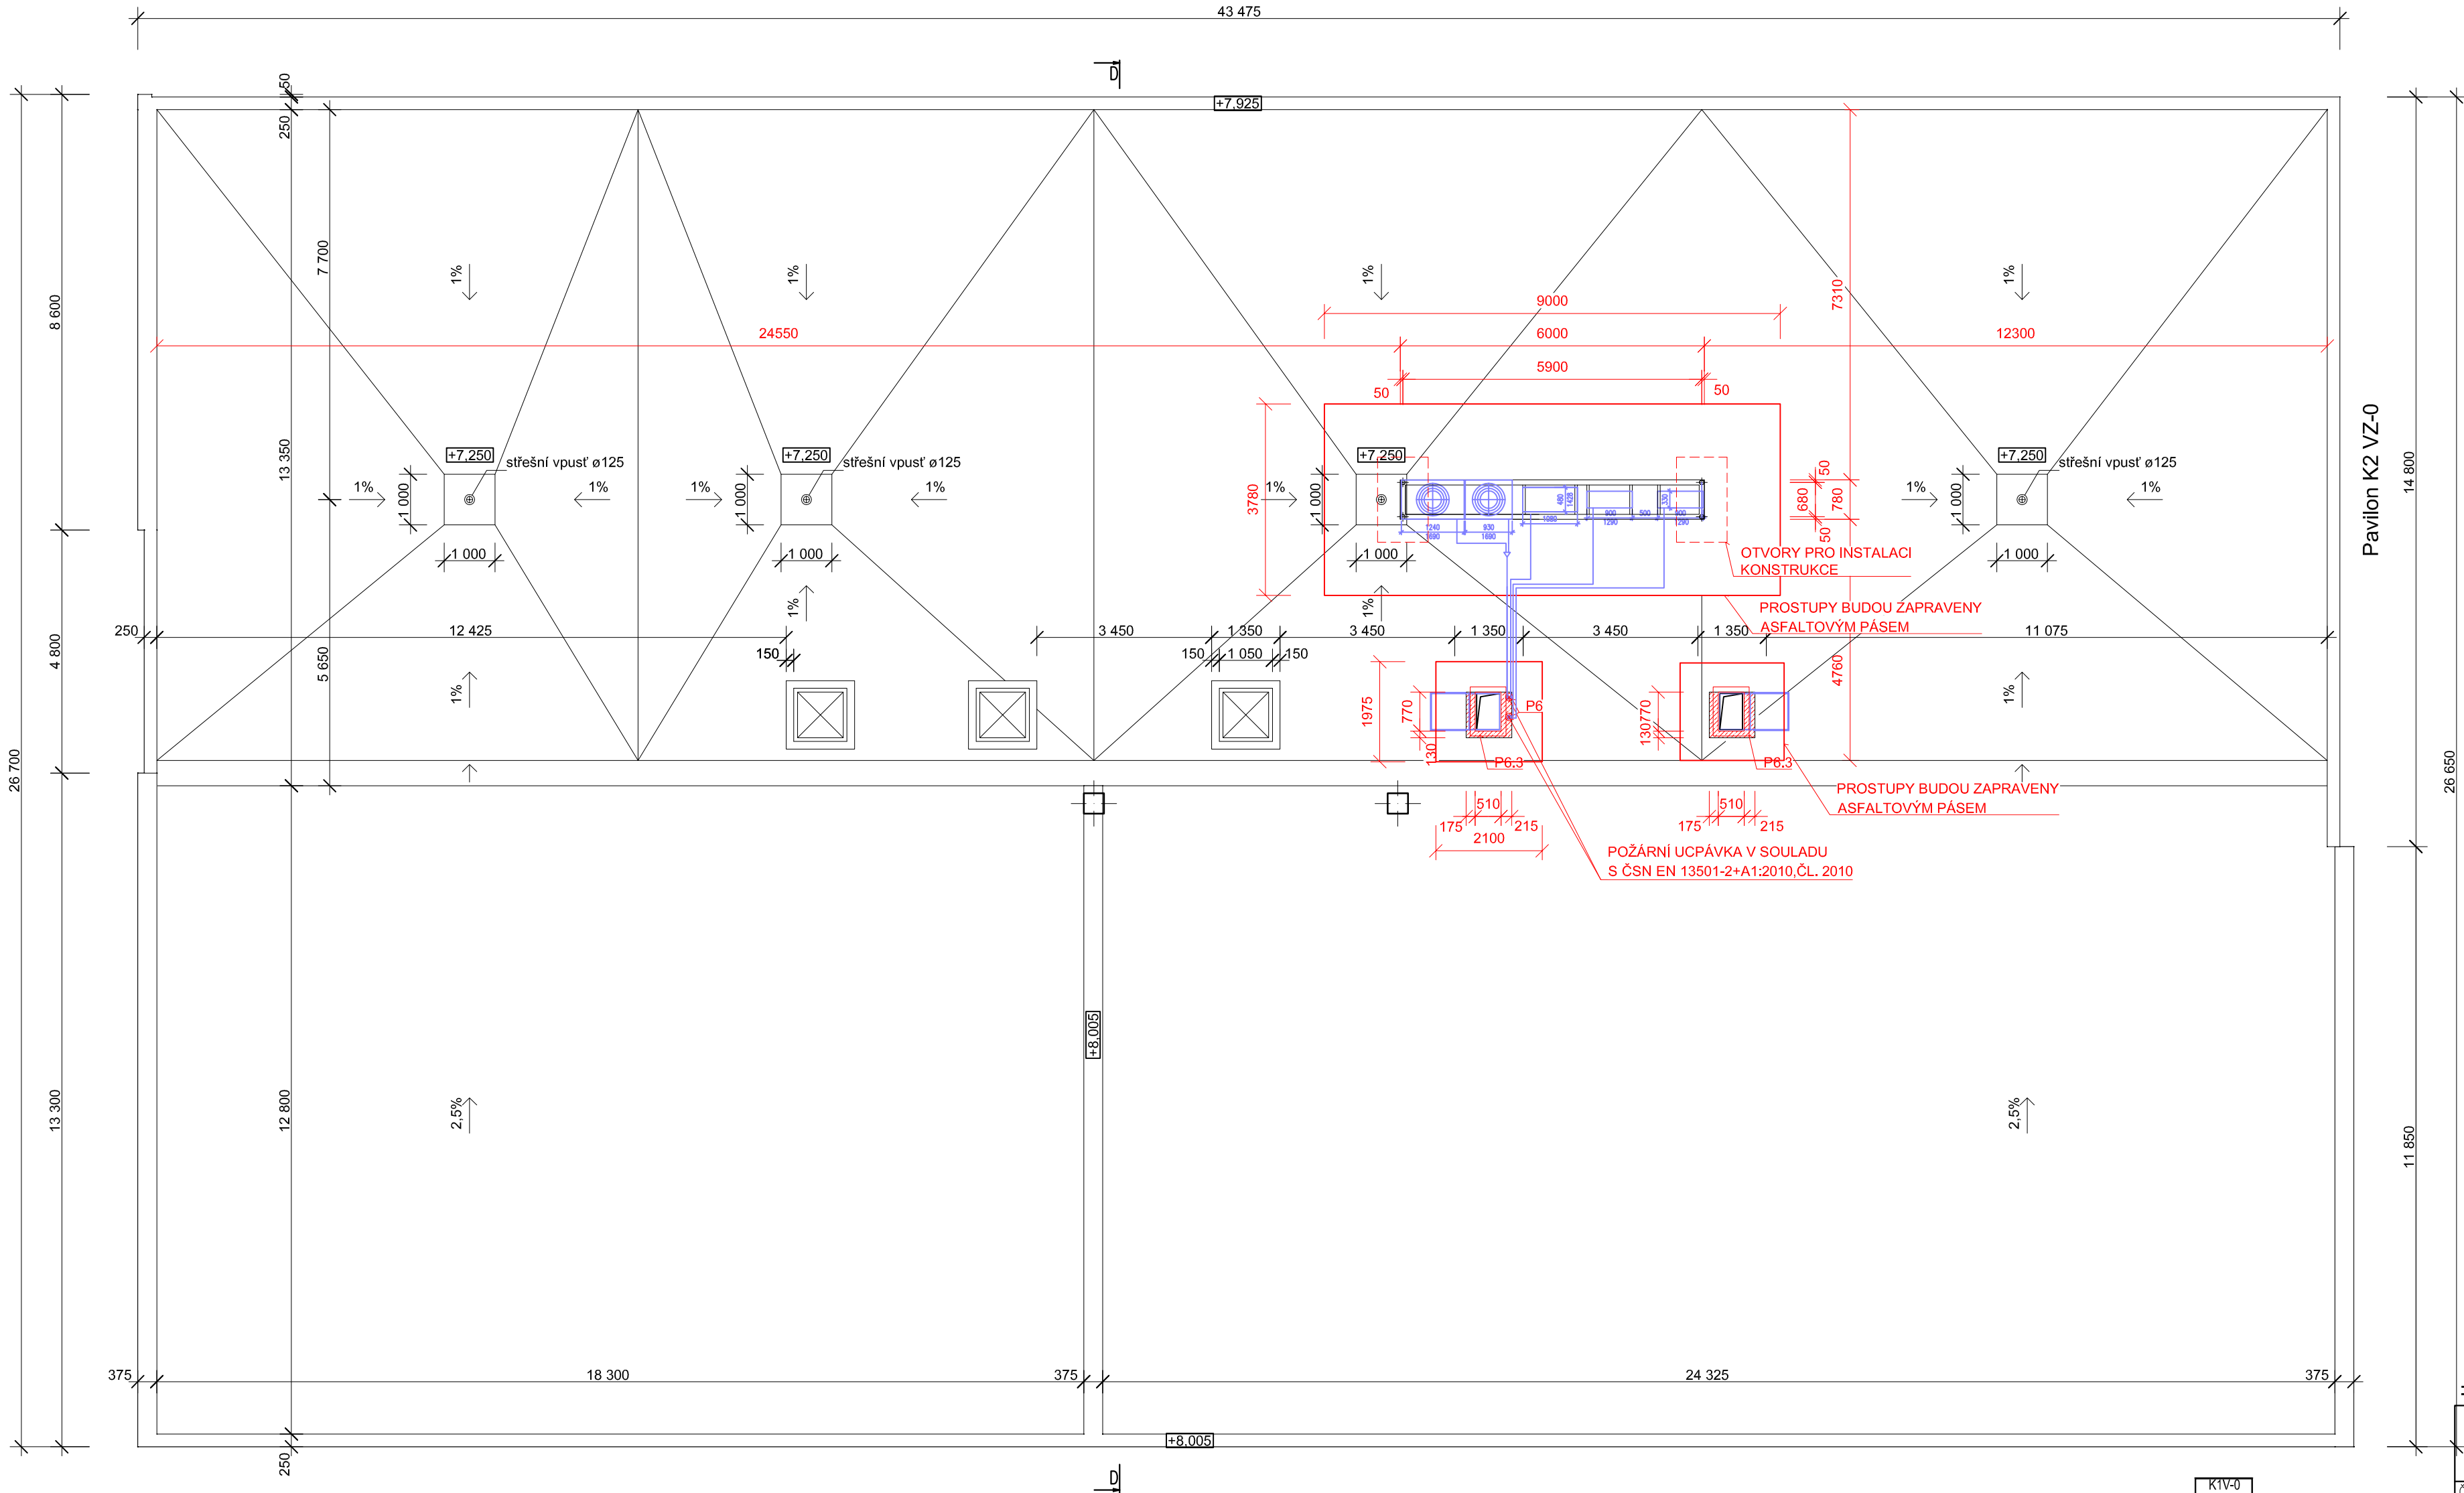

LEGENDA MATERIÁLŮ

- PŮVODNÍ ŽB KONSTRUKCE SKLETU, VÝPLŇOVÉ ZDIVO A PŘÍČKY
- NOVÉ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE Z BETONU PROSTÉHO
- KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU
- TECHNOLOGIE - VZT JEDNOTKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKA

P6 - PROSTUP STŘECHOU BUDE ZAKONČEN PLASTOVÝM PROSTUPEM PRO KABELY S MANŽETOU Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU DN 150 mm, KOMÍNEK JE VE NA SPODNÍ STRANĚ OPATŘEN KOVOVÝM KŘÍŽEM PRO UCHYCENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE. VÝŠKA PROSTU NAD STŘECHOU MIN 300 mm

P6.3 - STÁVAJÍCÍ SVĚTLÍK BUDE DEMONTOVÁN, STĚNY SVĚTLÍK BUDOU ODSTRANĚNY, OTVOR BUDE DOBETONOVÁN NA ROZMĚR 770/510 mm, SKLADBA STŘECHY V MÍSTĚ SVĚTLÍKU BUDE DOPLNĚNA

OTVOR BUDE DOBETONOVÁN BETONEM C16/20, XC1, VYZTUŽ 2x SZ 6/100/100 mm. VYZTUŽ BUDE ZAKOTVENA DO PŮVODNÍ KONSTRUKCE STROPU.

±0,000 = 224,30 m.n.m.

Rekuperace - ZŠ JUDr. Josefa Mareše	
ČÁST	MÍSTO k.ú. Znojmo - louka parc.č.150/65
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	OBJEDNATEL Město Znojmo
DÍL	KRESLIL Ing. Roman Zvěřina
Architektonicko-stavební	STUPEŇ DPS
OBJEKT	MĚŘÍTKO 1:100
	Č.ZAK. 19_67
	VYDÁNO 21.2.2020
SO01.5 OBJEKT TD2	REVIZE R1
NÁZEV VÝKRESU	Č.PARÉ 1
PŮDORYS STŘECHY	Č.V. D.1.1.20

