



S004P01F27BZ

**Výkaz výměr - REKAPITULACE**Zakázka: **Rekonstrukce hyg.zař., MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 1.ETAPA+2.ETAPA+3.ETAPA**Místo: **Národní třída 25, Hodonín**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

**SBD, spol. s r.o.**IČ: **26967731****U Elektrárny 3030/1**DIČ: **CZ26967731****695 01 Hodonín**

Rozpis ceny

Celkem


HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>12 762 255,85 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>2 680 073,73 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH****15 442 329,58 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021Za objednatele

## Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
01	1. ETAPA				3 962 320,06
02	2. ETAPA				3 089 696,22
03	3. ETAPA				5 710 239,57
Cena celkem					12 762 255,85

### Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce hyg.zař., MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 1.ETAPA+2.ETAPA+3.ETAPA
O:	Národní třída 25, Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	01	1. ETAPA				<b>3 962 320,06</b>
	1 01		soubor	1,00000	3 962 320,06	3 962 320,06
Díl:	02	2. ETAPA				<b>3 089 696,22</b>
	2 01		soubor	1,00000	3 089 696,22	3 089 696,22
Díl:	03	3. ETAPA				<b>5 710 239,57</b>
	3 01		soubor	1,00000	5 710 239,57	5 710 239,57

<b>26</b>	<b>12 762 255,85</b>
-----------	----------------------



## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 1.ETAPA

**Místo:** Národní třída 25, Hodonín

**Objednatel:** IČ:

DIČ:

**Zhotovitel:** SBD, spol. s r.o.  
U Elektrárny 3030/1  
695 01 Hodonín

IČ: 26967731


DIČ: CZ26967731

Rozpis ceny			Celkem
HSV			746 062,76
PSV			2 497 678,13
MON			676 829,17
Vedlejší náklady			41 750,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 962 320,06</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 962 320,06 CZK
Základní DPH	21 %	832 087,21 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**\*Cena celkem s DPH** **4 794 407,27 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne 20.09.2021

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			97 662,18
4	Vodorovné konstrukce	HSV			65 618,12
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			57 908,36
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			168 098,95
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			55 421,52
64	Výplně otvorů	HSV			48 116,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			34 811,77
97	Prorážení otvorů	HSV			179 062,21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			39 363,65
711	Izolace proti vodě	PSV			82 390,06
720	Zdravotechnická instalace	PSV			1 587 961,88
730	Ústřední vytápění	PSV			247 444,73
766	Konstrukce truhlářské	PSV			141 013,77
767	Konstrukce zámečnické	PSV			22 407,75
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			92 044,29
776	Podlahy povlakové	PSV			1 769,65
781	Obklady keramické	PSV			296 286,51
783	Nátěry	PSV			7 971,60
784	Malby	PSV			18 387,89
M21	Elektromontáže	MON			475 690,50
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			201 138,67
VN	Vedlejší náklady	VN			41 750,00
Cena celkem					3 962 320,06

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 1.ETAPA
O:	Národní třída 25, Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>97 662,18</b>
1	346244315R00	Obezdivky WC nádržek z desek tl.150 mm do v.1200, přesné pórobetonové tvárnice	m2	10,02000		
2	346244311R00	Obezdivky van z přesných pórobet.tvárníc tl.50 mm, obezdivka ZTI šachty a dělicí okenní zdivo-sekce 8	m2	2,90300		
3	340271510R00	Zazdivka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm, zazdivka otvoru 900x600mm, sekce 4	m3	0,05400		
4	340271515R00	Zazdivka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm, zazdivka otvorů 600x600mm, sekce 4	m3	0,10800		
5	342255024RT1	Příčky z přesných pórobetonových tvárníc tl. 10 cm, 599 x 249 x 100 mm	m2	61,03000		
6	342255028RT1	Příčky z přesných pórobetonových tvárníc tl. 15 cm, 599 x 249 x 150 mm	m2	4,80000		
7	342948111R00	Ukolvení pórobet. příček ke stávajícím konstrukcím, svstémové kotvy v ložných spárách	m	91,00000		
8	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou, obezdivky WC modulů z pórobetonových tvárníc	m	10,80000		
9	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou, nové pórobetonové příčky	m	124,10000		
10	310236241RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi.po elektroinstalaci	kus	28,00000		
11	310236261R00	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, zazdivky otvorů po elektroinstalaci	kus	3,00000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>65 618,12</b>
12	416061112R00	Podhled z minerálních kazet 600x600, včetně ocelového závěsného roštu	m2	59,98000		
13	416091082R00	Příplatek k minerálnímu podhledu za plochu do 5 m2	m2	59,98000		
<b>Díl: 60</b>		<b>Úpravy povrchů, omítky</b>				<b>57 908,36</b>
14	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky , penetrace pod štukovou vrstvu	m2	63,17300		
15	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky , penetrace pod štukovou vrstvu - původní stěny	m2	115,68900		
16	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva na nových pórobet.příčkách nad obklady	m2	63,17300		
17	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva na původních stěnách nad obklady	m2	115,68900		
18	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva na stěnách k hlavním chodbám	m2	40,52000		
19	602016193R00	Penetrace hloubková stěn , pod omítku hrubou zatřenou - původní stěny	m2	264,99400		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>168 098,95</b>
20	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, stávající plastová okna	m2	10,09500		
21	602016193R00	Penetrace hloubková stěn , nové pórobetonové příčky	m2	148,74600		
22	612481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, vč.výztužné sítě, stěrkového tmelu- nové příčky	m2	148,74600		
23	612481211RU2	MTŽ výzt.sítě(perlinky)do stěrky-stěny k chodbám, vč.výzt.sítě.stěrk.tmelu a penetrace	m2	40,52000		
24	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená, omítka pod nové keramické obklady	m2	149,30500		
25	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená, nad keramickými obklady	m2	115,68900		
26	612481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, vč. výztužné sítě.stěrkového tmelu - nad obklady	m2	115,68900		
27	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS, výplň rýh po elektroinstalaci	m	60,00000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>55 421,52</b>
28	632411901R00	Nátěr nesavých podkladů , penetrace podkladu pod potěr ze SMS	m2	59,98000		
29	632411125R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	59,98000		
30	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2, pod samonivelační stěrku	m2	59,98000		

31	632411105R00	Samonivelační stěrka , ruč.zpracování tl.5 mm	m2	59,98000	
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>			<b>48 116,00</b>
32	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	7,00000	
33	642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm	kus	5,00000	
34	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	7,00000	
35	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	1,00000	
36	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus	2,00000	
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>34 811,77</b>
37	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2, demontáž původních dveřních křidel	kus	24,00000	
38	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2, 24ks původních zárubní - 13x600.11x800	m2	35,60000	
39	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm, původní příčky včetně omítek a obkladů	m2	60,54300	
40	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm, původní příčky včetně omítek a obkladů	m2	4,38600	
41	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	47,71000	
42	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	47,71000	
43	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, vybourání obkladů okenních parapetů	m2	2,16000	
44	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%, okenní parapety	m2	2,16000	
45	965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl.3-5 cm. pod ker.dl. a PVC	m3	2,44400	
46	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm , sekce 2	m	1,50000	
47	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2, vybourání 2ks rámu oken 600x600mm	m2	0,72000	
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>			<b>179 062,21</b>
48	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm, před vybouráním otvorů v příčkách tl.100mm	m	25,05000	
49	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, včetně otlučení podkladních omítek až na zdivo	m2	140,86200	
50	978059511R00	Odsekání vnitř.obkladů stěn do1m2 - okenní špalety, včetně otlučení podkladních omítek až na zdivo	m2	1,62000	
51	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	120,53200	
52	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, okenní špalety	m2	1,98000	
53	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	49,14300	
54	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	49,14300	
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	49,14300	
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m, příplatek za dalších 25m	t	245,71500	
57	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,14300	
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za dalších 10km. skládka Mutěnice	t	491,43000	
59	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	49,14300	
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>39 363,65</b>
60	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	35,59100	
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>			<b>82 390,06</b>
61	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	113,43000	
62	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, na bázi cementu	m2	113,43000	
63	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	126,60000	
64	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,48100	
<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>			<b>1 587 961,88</b>
65	720	viz. samostatný výkaz výměr, ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE	kpl	1,00000	
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>			<b>247 444,73</b>
66	730	viz. samostatný výkaz výměr, ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	kpl	1,00000	
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>141 013,77</b>
67	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kf.do 0,8 m	kus	22,00000	
68	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	22,00000	
69	54914591R	Klíky se štitkem nerezové, pro obyčejný zadlabací zámek	kus	13,00000	

70	54914582R	Kličky se štítem nerezové, pro WC zadržovací zámek	kus	9,00000	
71	54926047R	Zámek stavební vložkový zadržovací, s ocelovou střílkou	kus	22,00000	
72	61165002R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 70x197 cm, odlehčená DTD. HPL laminát	kus	12,00000	
73	61165003R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm, odlehčená DTD. HPL laminát	kus	8,00000	
74	61165001R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60x197 cm, odlehčená DTD. HPL laminát	kus	2,00000	
75	61581624.AR	Linka kuchyňská atypická 265 cm, viz. prvek 14/T	soubor	1,00000	
76	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m, viz. prvek 14/T	kus	1,00000	
77	54112128R	Deska varná vestavná indukční dvouplotýnková, včetně montáže. součást prvku 14/T	kus	1,00000	
78	54112128R	Vestavná lednice, dodávka a montáž, rozměry cca 820x596x545mm. součást prvku 14/T	kus	1,00000	
79	60775373R	Parapet interier PVC š. 300 mm bílý, komůrkový, s nosem 40 mm, místnost 1.02	m	1,50000	
80	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm, nový parapet v 1.02	kus	1,00000	
81	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,61800	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>22 407,75</b>
82	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg, demontáž poklopu revizní kanalizační šachty-sekce4	kg	37,50000	
83	767590120R00	revizní kanalizační poklop nerezový 1036x1036mm , viz.prvek 1/Z. k předláždění, plynotěsný	kus	1,00000	
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>			<b>92 044,29</b>
84	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	59,98000	
85	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel. 30x30 cm	m2	59,98000	
86	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	54,41000	
87	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba, vodotěsná spárovací hmota	m2	59,98000	
88	597623142R	Dlaždice 30x30 šedá mat, dle výběru stavebníka	m2	68,75000	
89	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	25,20000	
90	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, místnosti 1.01, 0.04 + společně chodby v sekci 8	m	25,20000	
91	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	126,60000	
92	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic, přechod sociální zařízení - společná chodba	m	6,70000	
93	771571905R00	Opravy podlah keramických 30x30 cm, sekce 2, po vmměně zárubně	kus	3,00000	
94	771541923R00	Oprava podlah hutných glazovaných, 40x30 cm, oprava mramorové dlažby - hlavní chodby. sekce 8	kus	20,00000	
95	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,81500	
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy poviakové</b>			<b>1 769,65</b>
96	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, PVC podlaha v sekci 4	m	21,50000	
97	776511820RT3	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch do 10 m2. PVC podlaha v sekci 4	m2	13,41000	
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>			<b>296 286,51</b>
98	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	238,56000	
99	781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300	m2	228,54800	
100	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	5,80000	
101	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	24,30000	
102	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	8,35000	
103	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	8,10000	
104	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	228,54800	
105	781479705RT2	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	238,56000	
106	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	87,35000	
107	5976012	Lišta hliníková vnitřní k obkladům rohová	m	30,08500	
108	59760121	Lišta hliníková vnitřní k obkladům ukončovací	m	66,00000	
109	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně, univerzální silikon ve stvku stěna-stěna	m	193,80000	
110	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, okenní parapety	m2	2,43000	
111	597813726R	Obkládačka 20x40 šedá mat, dle výběru stavebníka	m2	262,41600	
112	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické. výšky do 12 m	t	3,78900	
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>			<b>7 971,60</b>



113	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, nátěr ocelových zárubní	m2	31,20000	
114	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, nátěr ocelových zárubní	m2	31,20000	
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>			<b>18 387,89</b>
115	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m, stěny přiléhající k hlavním chodbám	m2	40,52000	
116	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	219,38200	
117	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	219,38200	
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			<b>475 690,50</b>
118	M21	viz. samostatný výkaz výměr, SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA	kpl	1,00000	
<b>Díl:</b>	<b>M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zař</b>			<b>201 138,67</b>
119	M24	viz. samostatný výkaz výměr, VZDUCHOTECHNIKA	kpl	1,00000	
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			<b>41 750,00</b>
120	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
121	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
122	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
123	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	
124	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	
125	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	

26

3 962 320,06

## Položkový rozpočet

**Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

**Místo: 1. ETAPA - ZDRAVOTECHNIKA CELKEM**

**Objednatel: MĚSTO HODONÍN IČ: MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 DIČ: 695 35 HODONÍN**

**Zhotovitel: SBD, spol. s r.o. IČ: 26967731 U Elektrárny 3030/1 DIČ: CZ26967731 695 01 Hodonín**

Rozpis ceny	Celkem
VODOVOD B+C	566 176,33
SEKCE A2	139 311,77
SEKCE B4	160 092,20
SEKCE C8	722 381,58
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 587 961,88</b>

### Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 587 961,88 CZK
Základní DPH	21 %	333 471,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 921 433,87 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užit slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu „rovnocenná věc“.

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

Místo: **1. ETAPA - B+C VODOVOD**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	92 048,53
PSV	439 120,80
MON	29 007,00
Vedlejší náklady	6 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>566 176,33</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	566 176,33 CZK
Základní DPH	21 %	118 897,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**685 073,36 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			37 424,73
90	Přípočty	HSV			14 800,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			22 308,00
97	Prorážení otvorů	HSV			17 515,80
713	Izolace tepelné	PSV			91 807,60
722	Vnitřní vodovod	PSV			310 259,79
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 140,91
783	Nátěry a malby	PSV			17 912,50
M21	Elektromontáže	MON			29 007,00
VN	Vedlejší náklady	VN			6 000,00
Cena celkem					566 176,33

## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25
O:	1. ETAPA - B+C VODOVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				37 424,73
1	611401111RT2	Oprava omítky o ploše do 0.09 m2, stěny/stropy vápennou štukovou omítkou	kus	155,00000		
2	310235241R00	Zazdivka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	40,00000		
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,39400		
Díl: 90		<b>Přípochty</b>				14 800,00
4	900 R02	HZS v tarifní třídě 5, 22x uzavř. vody, vypuštění , obhlídka starého stavu	h	24,00000		
5	900 R25	HZS - spolupráce při úpravě elektroinstalace, elektromontér v tarifní třídě 8	h	8,00000		
Díl: 95		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				22 308,00
6	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	700,00000		
7	900 R02	HZS v tarifní třídě , zajištění nábytku a vybavení místností	h	16,00000		
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>				17 515,80
8	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	2,00000		
9	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm	m	5,80000		
10	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,01800		
Díl: 713		<b>Izolace tepelné</b>				91 807,60
11	713400843R00	Odstranění izolace vláknité bez konstr. bez úpravy, 192 bm	m2	65,00000		
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení	t	1,20300		
13	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	1,20300		
14	713461121R00	Izolace skružemi 9-25mm., 1vrstvá	m2	100,70000		
15	katalog	skruže PPE tl.9mm, do D 50mm, 49,5bm	m2	8,40000		
16	katalog	skruže PPE tl.20mm , do D 90mm, 140,5bm	m2	32,80000		
17	katalog	skruže PPE tl.25mm, do D 65mm, 67,5bm	m2	20,50000		
18	katalog	skruže PPE tl.20+20mm, D 90mm, 47bm	m2	19,50000		
19	713492434R00	Příplatek za skruže s Al nebo Pe fólií	m2	100,70000		
20	713571112RT2	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 63 mm, předávací stanice	kus	3,00000		
21	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,52600		
Díl: 722		<b>Vnitřní vodovod</b>				310 259,79
22	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50	m	215,00000		
23	722130805R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m	65,00000		
24	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6m	t	2,15700		
25	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	2,15700		
26	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky do DN 50	kus	22,00000		
27	722130919R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky do DN 100	kus	1,00000		
28	722131934R00	Oprava-propojení dosavad. potrubí závit. do DN 32	kus	19,00000		
29	722131938R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 80	kus	1,00000		
30	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	3,00000		
31	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT, D 20x2,8 mm, SDR7,4, PN22	m	4,00000		
32	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT , D 25x3,5 mm, SDR7,4, PN22	m	19,50000		
33	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT, D 32x4,4 mm, SDR7,4, PN22	m	64,50000		
34	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT, D 40x5,5 mm, SDR7,4, PN22	m	67,50000		
35	722178715R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT, D 50x6,9 mm, SDR7,4, PN22	m	24,00000		
36	722178716R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT, D 63x8.6 mm, SDR7,4, PN22	m	23,00000		
37	722130238R00	Potrubí z trub.závit.pozink..DN 65-80, pitná voda	m	4,00000		
38	722151114R00	Potrubí nerez 1.4401 GM D 22 x 1.2 mm, provizorium pro C3	m	9,00000		
39	722151115R00	Potrubí nerez 1.4401 GM D 28 x 1.2 mm	m	29,00000		
40	722151116R00	Potrubí nerez 1.4401 GM D 35 x 1.5 mm	m	20,50000		

41	722151117R00	Potrubí nerez 1.4401 GM D 42 x 1,5 mm	m	51,00000	
42	722151118R00	Potrubí nerez 1.4401 GM D 54 x 1,5 mm	m	5,50000	
43	722151119R00	Potrubí nerez 1.4401 GM D 76 x 2,0 mm, propoj vodoměru	m	1,00000	
44	722235111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 15	kus	2,00000	
45	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 20	kus	9,00000	
46	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 25	kus	8,00000	
47	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 32	kus	2,00000	
48	722235115R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 40	kus	2,00000	
49	722235116R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 50	kus	1,00000	
50	katalog	Kulový uzávěr regulační KUR 20, PN10, 150°C	kus	2,00000	
51	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2, PN10	kus	15,00000	
52	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	315,00000	
53	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	315,00000	
54	722290234R00	Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol	ks	1,00000	
55	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,53500	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>19 140,91</b>
56	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	63,00000	
57	767995102R00	D+M konzol a závěsů, objímek, vodovod	kg	63,00000	
58	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,12600	
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry a malby</b>			<b>17 912,50</b>
59	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	15,00000	
60	784452931R00	Oprava, směs tekut.2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m	m2	350,00000	
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>			<b>29 007,00</b>
61	210220003RT1	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně dodávky drátu Cu 6 mm2	m	10,00000	
62	nabídka	Demontáž žárovkových a zářiv. svítidel, bez náhrady	ks	8,00000	
63	nabídka	Demontáž žárovkových a zářiv. svítidel, zpětná montáž	ks	12,00000	
64	nabídka	Demontáž instal. krabic malých/velkých, D+M nových krabic, zapojení	ks	20,00000	
65	nabídka	Dodávka+montáž svítidel, LED do 15W	ks	5,00000	
66	nabídka	Dodávka+montáž kabelu CYKY, pod omítku	m	45,00000	
67	nabídka	Drobný instalační materiál, svorky, hmoždinky, sádra	kpl	1,00000	
68	nabídka	Sekání drážek, odvoz sutí, hrubé vyspravení	kpl	1,00000	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>			<b>6 000,00</b>
69	005121020R	Zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000	
70	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000	

26

566 176,33

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25**

Místo: **1. ETAPA - A2 ZDRAVOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN** IČ: \_\_\_\_\_

**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1** DIČ: \_\_\_\_\_

**695 35 HODONÍN**

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.** IČ: **26967731**

**U Elektrárny 3030/1** DIČ: **CZ26967731**

**695 01 Hodonín**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			20 761,75
PSV			114 550,02
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>139 311,77</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>139 311,77 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>29 255,47 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **168 567,24 CZK**

v

Hodoníně

dne

20.09.2021

  
Pavol Dvorský, jednatel

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 708,84
90	Přípočty	HSV			3 552,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			3 330,00
97	Bourání a prorážení otvorů	HSV			4 170,91
713	Izolace tepelné	PSV			16 621,85
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 761,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			24 791,40
725	Zařizovací předměty	PSV			58 249,90
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 256,57
783	Nátěry a malby	PSV			869,30
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00
Cena celkem					139 311,77

## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25
O:	1. ETAPA - A2 ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>9 708,84</b>
1	611401111RT2	Oprava omítky kolem otvorů o ploše do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000		
2	340238211RT2	úprava výklenku pl.0.5 m2,hil. do 20 cm, suchá malt. směs. ocel. dřeklád	ks	1,00000		
3	349234831R00	Doplnění zdíva drážek a hr.vyspravení podkladu, po instalaci	m	19,00000		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,36200		
<b>Díl: 90</b>		<b>Přípočty</b>				<b>3 552,00</b>
5	900 R02	HZS v tarifní třídě 5, obhlídka, uzavření vody, vypuštění	h	8,00000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>3 330,00</b>
6	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách, průběžné	m2	30,00000		
<b>Díl: 97</b>		<b>Bourání a prorážení otvorů</b>				<b>4 170,91</b>
7	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm,V+K	m	19,00000		
8	971033231R00	Vybourání otv. a kapes zeď cihel. 0,0225 m2. tl. 15cm, MVC	kus	2,00000		
9	972011211R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, tl.25 cm	kus	2,00000		
10	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	ks	1,00000		
11	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,64800		
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>16 621,85</b>
12	713411111R00	Izolace zvuková 1vrstvá, kanalizace návlekm	m2	5,30000		
13	katalog	návlek PPEaku tl.5mm,do D 50-110mm, 20,5bm	m2	5,30000		
14	713461121R00	Izolace skružemi 10-20mm., 1vrstvá	m2	4,20000		
15	katalog	skruže PPE tl.6-10mm, Dv 20-40mm, 17,5bm	m2	2,50000		
16	katalog	skruže PPE tl.20-25mm, Dv 20-40mm, 10bm	m2	1,70000		
17	713552111R00	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 32 mm, stěna/strop	kus	1,00000		
18	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hl. 80 mm, EI 90, D 75 mm	kus	1,00000		
19	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	1,00000		
20	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,01400		
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>12 761,00</b>
21	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 110 mm	m	15,00000		
22	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,03000		
23	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,03000		
24	721170967R00	Oprava - propojení dosavad. potrubí PVC do D110	kus	2,00000		
25	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 32-50	kus	4,00000		
26	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110	kus	1,00000		
27	721152218R00	Čistící kus HT,pro odpadní svislé D 110 mm, nebo se zátkou	kus	2,00000		
28	725980113R00	Dvířka 150x150 s rámem,leš.nerez. západky, rám do obkladu. D+M	kus	2,00000		
29	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32mm	m	1,00000		
30	721153205R00	Potrubí HT přípojovací, D 40-50 mm	m	9,50000		
31	721153208R00	Potrubí HT odpadní, D 75 mm	m	3,00000		
32	721176115R00	Potrubí HT odpadní a přípojovací D 110mm	m	7,00000		
33	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150, nebo kouřem	m	20,50000		
34	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,03500		
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>24 791,40</b>
35	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových a plastových, do DN32 vč. armatur a izolace do odpađu	m	20,00000		
36	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,04300		
37	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,04300		
38	722130916R00	Oprava-přeřezání trubky do DN 50, přípojka	kus	6,00000		

39	722131914R00	Oprava potrubí, vsazení odbočky D 32-40, nebo prodloužení	soubor	6,00000
40	722178711R00	Potrubí plastové, D 20x2,3 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	17,50000
41	722178712R00	Potrubí plastové, D 25x2,8 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	7,00000
42	722178713R00	Potrubí plastové, D 32x3,6 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	3,00000
43	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15-20	kus	5,00000
44	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20-25	kus	2,00000
45	722202213R00	Nástěnka PP-R D 20xG1/2	kus	5,00000
46	722220112R00	Nástěnka PP-R, D 25xG3/4	kus	2,00000
47	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 20	kus	1,00000
48	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 25	kus	1,00000
49	734261224R00	Šroubení přímé nebo rohové, G 3/4, pitná voda	kus	3,00000
50	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00000
51	722235692R00	Kohout kul. DN20 se zpětnou kl.a vyp., PV 600kPa, poj. sestava G-501+AGS-01	kus	1,00000
52	734429101R00	Tlakoměr deformační 0-1,0 MPa, nátrubek	kus	1,00000
53	767995102R00	Dvířka v rámu 400x400mm, otvíravá, leštěná nerez, zámek + montáž	kus	1,00000
54	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 25	m	27,50000
55	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 25	m	27,50000
56	722290234R00	Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol	ks	1,00000
57	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,09200

Díl: 725 **Zařizovací předměty** 58 249,90

58	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích a výlevků	soubor	1,00000
59	725210821R00	Demontáž umyvadel	soubor	1,00000
60	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000
61	725590812R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,04300
62	725310823R00	Odpojení sifonu dřezů v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000
63	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitřost. 25 m, skládka	t	0,04300
64	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, bat.stoj., odtoku a sifonu. 2x roh.ventil a hadičky	soubor	1,00000
65	katalog	Umyvadlo na šrouby 55 x 40cm, bílé s otvorem	soubor	1,00000
66	katalog	Odtok.ventil a sifon d32, chrom, 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0.3m	soubor	1,00000
67	katalog	bat. páková umyv. stojánková, oblá, chrom, rameno 115mm, 5.3l/min	soubor	1,00000
68	725119306R00	Montáž klozetu závěsného a sedátka	soubor	1,00000
69	725860109R00	Dopojení odpadu 110, manžeta	kus	1,00000
70	katalog	Klozet závěs., hlub. splach., bílý, 360/530/345mm, sedátko s nerez úchvtv. zpomalené, mont. mat	soubor	1,00000
71	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu, nebo pro zazdění a llačitka	soubor	1,00000
72	katalog	závěsný systém s TIZ nádržkou pro WC, v rámu 500/800mm do nosné stěny, hl. 125mm, roh.koh.	soubor	1,00000
73	katalog	llačitko splach.dvoupolohové v rámu, chrom, 250/160mm	soubor	1,00000
74	725829301RT2	D+M baterie dřezové stojánkové pro gastro, včetně hadiček a roh.kohoutů, otočné rameno 300mm	kus	1,00000
75	725860202R00	Sifon dřezový jednoduchý, D 50 mm, 6/4", vč. nerez odtok. ventilu nerez pro gastro	kus	1,00000
76	721225202R00	Zápachová uzávěra D32, suchá pro poj.ventil, plast	kus	1,00000
77	721225202R00	Zápachová uzávěra podomítková D20/D50, suchá pro klimatizaci, plast	kus	1,00000
78	725539103R00	Montáž elektr.ohřivačů, do 150 l	soubor	1,00000
79	725534222R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný 45dm3,330/550/850mm, 2x DN20, 2.2kW, 230V, šablona, závěs.SMART	ks	1,00000
80	725299101R00	Montáž drobných koupelňových doplňků, mýdelníků, držáků, háčků ap.vrtáním	soubor	7,00000
81	katalog	drátěný koš nástěnný 22 l, otevřený, nerez, plast, pytel, 350/250/500mm	soubor	1,00000
82	katalog	koš dámský nástěnný 3,7dm3, nerez, plast, nádoba, 200/185/235mm	soubor	1,00000
83	katalog	zásobník sklád. pap. ručníků nerez, zaoblené hrany, 320/100/470mm	soubor	1,00000
84	katalog	zásobník toal. papiru nerez, zaobl. hrany, 350/130/260mm	soubor	1,00000
85	katalog	zásobník hyg. sáčků, nerez, 95/30/135mm, mont.mat.	soubor	1,00000

86	katalog	dávkovač mýdla nástěnný 2dm3, nerez, zaoblené hrany, 100x100x290mm	soubor	1,00000	
87	katalog	WC štětka s krytem, nerez, nástěnná, D90/400mm	soubor	1,00000	
88	725299101R00	Montáž koupelňových doplňků, madel, zrcadel, osoušečů ap vrtáním	soubor	1,00000	
89	katalog	Zrcadlo na desce, 600x600/20mm, mont.mat	soubor	1,00000	
90	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont	t	0,17200	
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>			1 256,57
91	767995102R00	D+M konzol a závěsů, objímek	kg	5,00000	
92	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00500	
Díl:	783	<b>Nátěry a malby</b>			869,30
93	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,00000	
94	784452931R00	Oprava, směs tekut.2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m	m2	16,00000	
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>			4 000,00
95	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000	
96	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000	

26

139 311,77

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25**

Místo: **1. ETAPA - B4 ZDRAVOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	23 562,00
PSV	132 530,20
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>160 092,20</b>

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	160 092,20 CZK
Základní DPH	21 %	33 619,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **193 711,56 CZK**

v **Hodoníně**

dne **20.09.2021**



Pavol Dvorský, jednatel

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			3 957,50
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			2 680,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 483,93
90	Přípočty	HSV			3 552,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			1 665,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 223,37
711	Izolace proti vodě	PSV			1 254,84
713	Izolace tepelné	PSV			7 233,60
721	Vnitřní kanalizace	PSV			15 279,30
722	Vnitřní vodovod	PSV			23 983,00
725	Zařizovací předměty	PSV			80 532,17
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 820,99
783	Nátěry a malby	PSV			426,30
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00
Cena celkem					160 092,20

## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚŮ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25
O:	1. ETAPA - B4 ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>						<b>3 957,50</b>
	1 139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3	m3	1,10000		
	2 167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	1,10000		
	3 162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	1,10000		
	4 199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, 3,7m3	t	1,10000		
	5 175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	0,30000		
	6 175101101RT2	Zásyp kolem jámy sypaninou, s dodáním recyklátu frakce 16 - 32 mm	m3	0,70000		
<b>Díl: 2</b>						<b>2 680,20</b>
	7 271100010RA0	Poštář pod základy ze štěrku, hutnění	m3	0,10000		
	8 273310030RA0	Základová deska z betonu C 16/20, nevytlučená	m3	0,60000		
<b>Díl: 3</b>						<b>5 483,93</b>
	9 611401111RT2	Oprava omítky kolem otvorů o ploše do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou, mimo sekci	kus	4,00000		
	10 349234831R00	Doplnění zdíva drážek a hr.vyspravení podkladu, po instalaci	m	11,00000		
	11 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,72300		
<b>Díl: 90</b>						<b>3 552,00</b>
	12 900 R02	HZS v tarifní třídě 5, obhlídka, uzavření vody, vypuštění	h	8,00000		
<b>Díl: 95</b>						<b>1 665,00</b>
	13 952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách, průběžné	m2	30,00000		
<b>Díl: 96</b>						<b>6 223,37</b>
	14 965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm, hydroizolace	m3	0,60000		
	15 974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm, V+K	m	11,00000		
	16 979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	1,61700		
<b>Díl: 711</b>						<b>1 254,84</b>
	17 711261111R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná, izolač.pás, tmel, oprava po vzbouření	m2	2,80000		
	18 998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,00600		
<b>Díl: 713</b>						<b>7 233,60</b>
	19 713411111R00	Izolace zvuková 1vrstvá, kanalizace návlekm	m2	2,70000		
	20 katalog	návleky PPEaku tl.5mm, do D 50-125mm, 89bm	m2	2,70000		
	21 713461121R00	Izolace skružemi 10-20mm., 1vrstvá	m2	5,70000		
	22 katalog	skruže PPE tl.6-10mm, Dv 20-40mm, 17,5bm	m2	2,60000		
	23 katalog	skruže PPE tl.20-25mm, Dv 20-40mm, 16,5bm	m2	3,10000		
	24 998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,01500		
<b>Díl: 721</b>						<b>15 279,30</b>
	25 721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 110 mm	m	9,00000		
	26 721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,01800		
	27 979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,01800		
	28 721170967R00	Oprava - propojení dosavad. potrubí PVC do D110	kus	4,00000		
	29 721110917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150, kamenina	kus	1,00000		
	30 721110906R00	Oprava - vsazení odbočky DN 125, do potrubí kameninového	kus	1,00000		
	31 721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32-50	kus	5,00000		
	32 721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	1,00000		
	33 721152218R00	Čistící kus HT, pro odpadní svislé D 110 mm, nebo se zátkou	kus	2,00000		
	34 725980113R00	Dvířka 150x150 s rámem, leš. nerez, západky, rám do obkladu. D+M	kus	2,00000		
	35 721176101R00	Potrubí HT připojovací D 32mm	m	3,00000		

36	721153205R00	Potrubí HT připojovací, D 40-50 mm	m	7,50000	
37	721153208R00	Potrubí HT odpadní, D 75 mm	m	1,00000	
38	721176115R00	Potrubí HT odpadní a připojovací D 110mm	m	3,50000	
39	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) D 125 x 3,2 mm	m	3,50000	
40	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150, nebo kouřem	m	14,00000	
41	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,12700	
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>			<b>23 983,00</b>
42	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových a plastových, do DN32 vč. armatur a izolace do odpadu	m	24,00000	
43	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,05100	
44	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,05100	
45	722130916R00	Oprava-přeřezání trubky do DN 50, do 1.np	kus	5,00000	
46	722131914R00	Oprava potrubí,vsazení odbočky D 32-40, nebo prodloužení	soubor	3,00000	
47	722178711R00	Potrubí plastové, D 20x2,3 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	10,50000	
48	722178712R00	Potrubí plastové, D 25x2,8 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	22,00000	
49	722178713R00	Potrubí plastové, D 32x3,6 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	1,50000	
50	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15-20	kus	8,00000	
51	722202213R00	Nástěnka PP-R D 20xG1/2	kus	8,00000	
52	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 20	kus	1,00000	
53	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 25	kus	1,00000	
54	734261224R00	Šroubení přímé nebo rohové, G 1/2-3/4, pitná voda	kus	1,00000	
55	734261225R00	Šroubení přímé nebo rohové, G 1	kus	1,00000	
56	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00000	
57	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 25	m	34,00000	
58	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 25	m	34,00000	
59	722290234R00	Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol	ks	1,00000	
60	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,05600	
<b>Díl: 725</b>		<b>Žařizovací předměty</b>			<b>80 532,17</b>
61	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích a výlevků	soubor	1,00000	
62	725210821R00	Demontáž umyvadel a pisoárů	soubor	2,00000	
63	725240811R00	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	
64	725320821R00	Demontáž dřezů dvojíých na konzolách	soubor	1,00000	
65	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00000	
66	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,18000	
67	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, bat.stoj., odtoku a sifonu. 2x roh.ventil a hadičkv	soubor	1,00000	
68	katalog	Umyvadlo na šrouby 60 x 45cm, bílé s otvorem	soubor	1,00000	
69	katalog	Odtok.ventil a sifon d32, chrom. 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0.3m	soubor	1,00000	
70	katalog	bat. páková umyv. stojánková, oblá, chrom, rameno 115mm. 5.3l/min	soubor	1,00000	
71	725119306R00	Montáž klozetu závěsného a sedátka	soubor	1,00000	
72	725860109R00	Dopojení odpadu 110, manžeta	kus	1,00000	
73	katalog	Klozet závěs., hlub. splach., bílý, 360/530/345mm, sedátko s nerez úchvtv. zpomalené, mont. mat	soubor	1,00000	
74	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu, nebo pro zazdění a tlačítka	soubor	1,00000	
75	katalog	závěsný systém s TIZ nádržkou pro WC, v rámu 500/800mm do nosné stěny.hl.125mm, roh.koh. tlačítko splach.dvoupolohové v rámu. chrom, 250/160mm	soubor	1,00000	
76	katalog	Baterie termost.sprchová nástěn.2x15/150mm, ruční s držákem a hlavová sorch. D+M	soubor	1,00000	
77	725845811R00	Nerez podl. žlab lem pod obklad, mělká ZU, DN50, dl.1000mm, příslušenství. D+M	soubor	1,00000	
78	katalog	Zástěna přímá 1000x2000mm, otevíravá P-L 600mm, tvrz.sklo 6-8mm, úchvt nerez, přísluš., D+M	m2	2,00000	
79	katalog	D+M baterie dřezové stojánkové pro gastro, včetně hadiček a roh.kohoutů. otočné rameno 300mm	kus	1,00000	
80	725829301RT2	Sifon dřezový jednoduchý, D 50 mm, 6/4", vč. nerez odtok. ventilu nerez pro gastro	kus	1,00000	
81	725860202R00	Ventil rohový, chrom, G 1/2 vč. hadičky do 0,8m, pro mvěku	soubor	1,00000	
82	725810402R00	Sifon jednoduchý, D 50 mm, pro myčku nádobí	kus	1,00000	
83	725860202R00	Sifon jednoduchý, D 50 mm, pro myčku nádobí	kus	1,00000	



84	721225202R00	Zápachová uzávěra podomítková D20/D50, suchá pro klimatizaci, plast	kus	1,00000	
85	725299101R00	Montáž drobných koupelňových doplňků, mýdelníků, držáků, háčků ap vrtáním	soubor	7,00000	
86	katalog	koš dámský nástěnný 3,7dm3, nerez, plast. nádoba, 200/165/235mm	soubor	1,00000	
87	katalog	zásobník toal. papíru nerez, zaobl. hrany, 350/130/260mm	soubor	1,00000	
88	katalog	zásobník hyg. sáčků, nerez, 95/30/135mm, mont.mat.	soubor	1,00000	
89	katalog	háček/dvojháček na oděvy, nerez, 50/50/45mm.mont.mat.	soubor	2,00000	
90	katalog	dávkovač mýdla nástěnný 2dm3, nerez, zaoblené hrany, 100x100x290mm	soubor	1,00000	
91	katalog	WC štětka s krytem, nerez, nástěnná, D90/400mm	soubor	1,00000	
92	725299101R00	Montáž koupelňových doplňků, madel, zrcadel, osoušečů ap vrtáním	soubor	1,00000	
93	katalog	Zrcadlo na desce, 600x600/20mm, mont.mat	soubor	1,00000	
94	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont	t	0,12500	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>3 820,99</b>
95	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	25,00000	
96	767995102R00	D+M konzol a závěsů, objimek	kg	10,00000	
97	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m, včetně vbouraných	t	0,03500	
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry a malby</b>			<b>426,30</b>
98	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,00000	
99	784452931R00	Oprava, směs tekut 2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m	m2	6,00000	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>			<b>4 000,00</b>
100	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000	
101	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000	

26

160 092,20

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

Místo: **1. ETAPA - C8 ZDRAVOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**  
DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			97 809,89
PSV			618 571,69
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 000,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>722 381,58</b>


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	722 381,58 CZK
Základní DPH	21 %	151 700,13 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**~ Cena celkem s DPH 874 081,71 CZK**

v **Hodoníně** dne **20.09.2021**

  
Pavol Dvorský, jednatel

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			62 159,84
90	Přípočty	HSV			3 384,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			4 995,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 271,05
713	Izolace tepelné	PSV			63 404,95
721	Vnitřní kanalizace	PSV			62 037,50
722	Vnitřní vodovod	PSV			67 205,89
725	Zařizovací předměty	PSV			420 101,50
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 232,85
783	Nátěry a malby	PSV			1 589,00
VN	Vedlejší náklady	VN			6 000,00
Cena celkem					722 381,58

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25
<b>O:</b>	1. ETAPA - C8 ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>62 159,84</b>
1	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm, zakrytí konstrukcí	m2	25,00000		
2	611401111RT2	Oprava omítky kolem otvorů o ploše do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	9,00000		
3	349234831R00	Doplnění zdiva drážek a hr.vyspravení podkladu, po instalaci	m	98,00000		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,61200		
<b>Díl:</b>	<b>90</b>	<b>Přípočty</b>				<b>3 384,00</b>
5	900 R02	HZS v tarifní třídě 5, obhlídka, uzavření vody, vypuštění	h	8,00000		
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>4 995,00</b>
6	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách, průběžné	m2	90,00000		
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>27 271,05</b>
7	962036112R00	Demont SDK předstěny, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	25,00000		
8	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm,V+K	m	98,00000		
9	972011211R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, tl.25 cm	kus	12,00000		
10	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	3,20800		
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>63 404,95</b>
11	713411111R00	Izolace zvuková 1vrstvá, kanalizace návkem	m2	27,60000		
12	katalog	návlek PPEaku tl.5mm,do D 50-125mm, 89bm	m2	27,60000		
13	713461121R00	Izolace skružemi 10-20mm., 1vrstvá	m2	17,70000		
14	katalog	skruže PPE tl.6-10mm, Dv 20-40mm, 47,6bm	m2	6,70000		
15	katalog	skruže PPE tl.20-25mm, Dv 20-40mm, 58bm	m2	11,00000		
16	713552111R00	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 32 mm, stěna/strop	kus	3,00000		
17	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus	2,00000		
18	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	2,00000		
19	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,06300		
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>62 037,50</b>
20	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 110 mm	m	60,00000		
21	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,11900		
22	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,11900		
23	721170967R00	Oprava - propojení dosavad. potrubí PVC do D110	kus	10,00000		
24	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, úprava větr.nástavce, zaslepení. TIZ. oprava povlak. hvdroizol střechy	kus	2,00000		
25	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32-50	kus	13,00000		
26	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	10,00000		
27	721152216R00	Čistící kus HT, D 75 mm, nebo se zátkou	kus	2,00000		
28	721152218R00	Čistící kus HT,pro odpadní svislé D 110 mm, nebo se zátkou	kus	4,00000		
29	725980113R00	Dvička 150x150 s rámem,leš.nerez, západky, rám do obkladu. D+M	kus	6,00000		
30	721153205R00	Potrubí HT přípojovací, D 40-50 mm	m	16,00000		
31	721153208R00	Potrubí HT odpadní, D 75 mm	m	28,50000		
32	721176115R00	Potrubí HT odpadní a přípojovací D 110mm	m	44,50000		
33	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150, nebo kouřem	m	89,00000		
34	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,17700		
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>67 205,89</b>
35	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových a plastových, do DN32 vč. armatur a izolace do odpadu	m	70,00000		
36	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,14900		
37	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,14900		

38	722178711R00	Potrubí plastové, D 20x2,3 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	47,60000
39	722178712R00	Potrubí plastové, D 25x2,8 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	36,00000
40	722178713R00	Potrubí plastové, D 32x3,6 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	12,00000
41	722178714R00	Potrubí plastové, D 40x4,5 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	10,00000
42	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15-20	kus	32,00000
43	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20-25	kus	2,00000
44	722202213R00	Nástěnka PP-R D 20xG1/2	kus	32,00000
45	722220112R00	Nástěnka PP-R, D 25xG3/4	kus	2,00000
46	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 20	kus	1,00000
47	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 25	kus	1,00000
48	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 32	kus	1,00000
49	katalog	Kulový uzávěr regulační KUR 20, PN10, 150°C	kus	1,00000
50	734261224R00	Šroubení přímé nebo rohové, G 1/2-3/4, pitná voda	kus	1,00000
51	734261225R00	Šroubení přímé nebo rohové, G 1	kus	1,00000
52	734261226R00	Šroubení přímé nebo rohové, G 5/4	kus	1,00000
53	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	3,00000
54	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 25	m	105,60000
55	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 25	m	105,60000
56	722290234R00	Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol	ks	1,00000
57	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,07100

Díl: 725 Zařizovací předměty 420 101,50

58	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích a výlevek	soubor	8,00000
59	725210821R00	Demontáž umyvadel a pisoárů	soubor	13,00000
60	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00000
61	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitřost. 25 m, skládka	t	0,41100
62	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, bat.stoj., odtoku a sifonu. 2x roh.ventil a hadičky	soubor	7,00000
63	katalog	Umyvadlo na šrouby 60 x 45cm, bílé s otvorem	soubor	7,00000
64	katalog	Odtok.ventil a sifon d32, chrom, 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0.3m	soubor	7,00000
65	katalog	bat. páková umyv. stojánková, oblá, chrom, rameno 115mm. 5.3l/min	soubor	7,00000
66	725119306R00	Montáž klozetu závěsného a sedátka	soubor	8,00000
67	725860109R00	Dopojení odpadu 110, manžeta	kus	8,00000
68	katalog	Klozet závěs., hlub. splach., bílý, 360/530/345mm, sedátko s nerez úchvtv. zpomalené, mont. mat	soubor	8,00000
69	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu, nebo pro zazdění a tlačítka	soubor	8,00000
70	katalog	závěsný systém s TIZ nádržkou pro WC, v rámu 500/800mm do nosné stěny.hl.125mm. roh.koh.	soubor	8,00000
71	katalog	tlačítko splach.dvoupolohové v rámu, chrom, 250/160mm	soubor	8,00000
72	725016125R00	Montáž urinálu s ovládním automatickým, bez propojení zdroje	soubor	4,00000
73	katalog	Pisoár keramický 320/350/645mm, řízený elektron., autom. splach. 230V, roh. kohout	soubor	4,00000
74	katalog	Pisoárová zástěna keram. bílá 700x300mm, vč. montáže	soubor	2,00000
75	725845811R00	Baterie termost.sprchová nástěn.2x15/150mm. ruční s držákem a hlavová sprcha. D+M	soubor	2,00000
76	katalog	Nerez podl. žlab, lem pod obklad, mēlká ZU, DN50, dl.1000mm, příslušenství. D+M	soubor	2,00000
77	katalog	Zástěna přímá 1000x2000mm, otevíravá P-L 600mm, tvr.z.sklo 6-8mm. úchvt nerez. přísluš.. D+M	m2	4,00000
78	725019101R00	Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou	soubor	2,00000
79	725860109R00	Dopojení odpadu 110, manžeta	kus	2,00000
80	725829201RT1	Montáž baterie nástěnné chromové, včetně dodávky dlouhé pákové baterie	kus	2,00000
81	725299101R00	Montáž drobných koupelňových doplňků, mýdelníků, držáků, háčků ap.vrtáním	soubor	37,00000
82	katalog	koš dámský nástěnný 3,7dm3, nerez, plast. nádoba, 200/165/235mm	soubor	6,00000
83	katalog	zásobník toal. papíru nerez, zaobl. hrany, 350/130/260mm	soubor	8,00000
84	katalog	zásobník hyg. sáčků, nerez, 95/30/135mm, mont.mat.	soubor	4,00000
85	katalog	háček/dvojháček na oděvy, nerez, 50/50/45mm, mont.mat.	soubor	4,00000

86	katalog	dávkořač mýdla nástěnný 2dm3, nerez, zaoblené hrany, 100x100x290mm	soubor	7,00000	
87	katalog	WC štětka s krytem, nerez, nástěnná, D90/400mm	soubor	8,00000	
88	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků, madel, zrcadel, osoušečů ap vrtáním	soubor	9,00000	
89	katalog	Dvojpolice PCP tl.22mm, 400x1000mm, úklid	soubor	2,00000	
90	katalog	Zrcadlo na desce, 600x600/20mm, mont.mat	soubor	7,00000	
91	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont	t	0,81900	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>4 232,85</b>
92	767995102R00	D+M konzol a závěsů, objímek	kg	25,00000	
93	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02500	
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry a malby</b>			<b>1 589,00</b>
94	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	3,00000	
95	784452931R00	Oprava, směs tekut.2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m	m2	25,00000	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>			<b>6 000,00</b>
96	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000	
97	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0.5%	Soubor	0,50000	

26

722 381,58

33

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25**

Místo: **1. ETAPA - VYTÁPĚNÍ**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁM. 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**  
DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny	Celkem
SEKCE A2	25 616,19
SEKCE B4	27 076,31
SEKCE C8	194 752,23
Ostatní náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>247 444,73</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	247 444,73 CZK
Základní DPH	21 %	51 963,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **299 408,12 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užit slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu



## Položkový rozpočet



S004P01F27BZ

**Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

**Místo: 1. ETAPA - A2 VYTÁPĚNÍ**

**Objednatel: MĚSTO HODONÍN  
MASARYKOVO NÁM. 53/1  
695 35 HODONÍN**

**IČ:  
DIČ:**

**Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.  
U Elektrárny 3030/1  
695 01 Hodonín**

**IČ: 26967731  
DIČ: CZ26967731**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 664,00
PSV			20 044,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 908,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>25 616,19</b>

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		25 616,19 CZK
Základní DPH	21 %		5 379,40 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 30 995,59 CZK**

v

Hodonín

dne

20.09.2021

Pavol Dvorský, jednatel

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
90	Přípočty	HSV			2 664,00
733	Rozvod potrubí	PSV			2 233,88
734	Armatury	PSV			210,67
735	Otopná tělesa	PSV			16 359,68
767	Konstrukce zámečnické	PSV			179,81
783	Nátěry a malby	PSV			1 060,15
VN	Vedlejší náklady	VN			2 908,00
Cena celkem					25 616,19

## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25
O:	1. ETAPA - A2 VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 90		<b>Přípočty</b>				2 664,00
1	900 R04	Obhlídka skut. stavu, uzavření a vypuštění systému UT	h	3,00000		
2	900 R04	Zajištění stávajících, prvků UT proti poškození	h	1,00000		
3	900 R04	Napuštění, odvzdušnění, zkouška systému topná, doreculování po větvích a tělesech	h	2,00000		
Díl: 733		<b>Rozvod potrubí</b>				2 233,88
4	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10-15, k tělesu, nebo úprava	kus	2,00000		
5	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, jednoduché	kus	2,00000		
6	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	2,00000		
7	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,00250		
Díl: 734		<b>Armatury</b>				210,67
8	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, s nátrubkem	kus	1,00000		
9	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	t	0,00030		
Díl: 735		<b>Otopná tělesa</b>				16 359,68
10	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	17,10000		
11	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	0,74900		
12	979081111R00	Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci	t	0,74900		
13	735159220R00	Montáž panelových těles víceřadých do délky, 1500 mm	kus	1,00000		
14	katalog	Těleso ocel.hl. desk.vč.konzol, 2x15 klasik, RPK 22-5.5100, pro rekonstrukce	kus	1,00000		
15	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles ocel desk 11-33, registrů a konvektorů	kus	1,00000		
16	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,02300		
Díl: 767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				179,81
17	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	1,00000		
18	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00100		
Díl: 783		<b>Nátěry a malby</b>				1 060,15
19	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	0,50000		
20	783425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email	m	9,00000		
21	784452931R00	Oprava, směs tekut. 2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m	m2	8,00000		
Díl: VN		<b>Vedlejší náklady</b>				2 908,00
22	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Souber	2,00000		
23	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Souber	0,50000		

26

25 616,19

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

Místo: **1. ETAPA - B4 VYTÁPĚNÍ**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁM. 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 717,20
PSV	19 395,11
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 964,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>27 076,31</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>27 076,31 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>5 686,03 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **32 762,34 CZK**

v

Hodoníně

dne

20.09.2021

  
 Pavol Dvorský, jednatel

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele


## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			175,50
90	Přípočty	HSV			3 996,00
97	Prorážení otvorů	HSV			545,70
713	Izolace tepelné a požární	PSV			172,18
733	Rozvod potrubí	PSV			5 981,31
734	Armatury	PSV			1 326,65
735	Otopná tělesa	PSV			8 674,15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			899,07
783	Nátěry	PSV			2 341,75
VN	Vedlejší náklady	VN			2 964,00
Cena celkem					27 076,31

## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25
O:	1. ETAPA - B4 VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				175,50
	1 612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x15cm maltou z SMS	m	1,00000		
Díl:	<b>90</b>	<b>Přípočty</b>				3 996,00
	2 900 R04	Obhlídka skut. stavu, uzavření a vypuštění systému UT	h	4,00000		
	3 900 R04	Zajištění stávajících, prvků UT proti poškození	h	2,00000		
	4 900 R04	Napuštění, odvzdušnění, zkouška systému topná, doregulování po větších a tělesech	h	3,00000		
Díl:	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				545,70
	5 971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel, d=6 cm, tl. nad 20cm, MVC	kus	1,00000		
	6 974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	1,00000		
	7 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,02900		
	8 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení	t	0,02900		
	9 979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu a cihel	t	0,00200		
Díl:	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné a požární</b>				172,18
	10 713461121R00	Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá	m2	0,25000		
	11 katalog	Skruže PPE, 1vrstvá, tl.15mm, vnitř.d do25mm, 2bm	m2	0,25000		
	12 998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00100		
Díl:	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				5 981,31
	13 733123912R00	Svařovaný spoj potrubí ocel. do D 25 mm, připojení na rozvod	kus	2,00000		
	14 733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10-15, k tělesu	kus	2,00000		
	15 733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, jednoduché	kus	4,00000		
	16 733163102R00	Potrubí z trubek D 15 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spoj	m	1,00000		
	17 733163103R00	Potrubí z trubek D 18 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spoj	m	7,00000		
	18 733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	8,00000		
	19 998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,01300		
Díl:	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				1 326,65
	20 734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatické, pojistka	kus	1,00000		
	21 734263225R00	Šroubení dvoutrubkové přímé, rohové 2x 15/50mm, regulace, uzavření	kus	1,00000		
	22 734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, s nátrubkem	kus	2,00000		
	23 998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	t	0,00300		
Díl:	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				8 674,15
	24 735159220R00	Montáž panelových těles víceřadých do délky, 1500 mm	kus	1,00000		
	25 katalog	Těleso ocel.hf. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 11-6040	kus	1,00000		
	26 735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles ocel desk 11-33, registrů a konvektorů	kus	1,00000		
	27 998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,01300		
Díl:	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				899,07
	28 767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	5,00000		
	29 998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00500		
Díl:	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				2 341,75
	30 783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	0,50000		
	31 783425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email	m	8,00000		
	32 783322220R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email, na místě	m2	9,00000		
Díl:	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				2 964,00
	33 005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000		
	34 005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000		

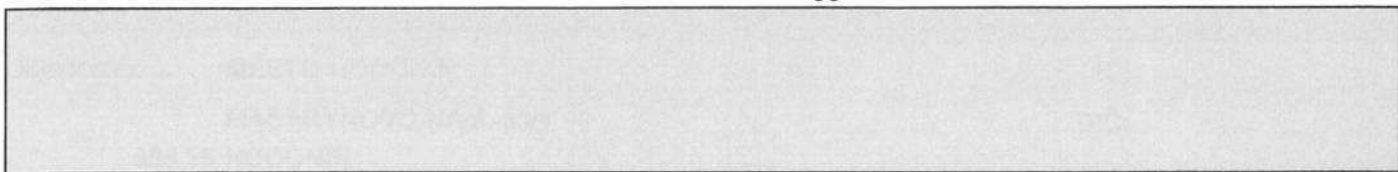

## Položkový rozpočet

**Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

**Místo: 1. ETAPA - C8 VYTÁPĚNÍ**

**Objednatel: MĚSTO HODONÍN  
MASARYKOVO NÁM. 53/1  
695 35 HODONÍN**

**IČ:  
DIČ:**

**Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.  
U Elektrárny 3030/1  
695 01 Hodonín**

**IČ: 26967731  
DIČ: CZ26967731**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	17 190,00
PSV	171 988,23
MON	0,00
Vedlejší náklady	5 574,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>194 752,23</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	194 752,23 CZK
Základní DPH	21 %	40 897,97 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 235 650,20 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 106,00
90	Přípočty	HSV			9 324,00
97	Prorážení otvorů	HSV			5 760,00
713	Izolace tepelné a požární	PSV			7 514,60
733	Rozvod potrubí	PSV			54 694,45
734	Armatury	PSV			12 554,75
735	Otopná tělesa	PSV			93 580,41
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 483,52
783	Nátěry	PSV			160,50
VN	Vedlejší náklady	VN			5 574,00
Cena celkem					194 752,23

## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25
O:	1. ETAPA - C8 VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Upřady povrchů vnitřní</b>				<b>2 106,00</b>
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x15cm maltou z SMS	m	12,00000		
<b>Díl: 90</b>		<b>Přípočty</b>				<b>9 324,00</b>
2	900 R04	Obhlídka skut. stavu, uzavření a vypuštění systému UT	h	8,00000		
3	900 R04	Zajištění stávajících, prvků UT proti poškození	h	2,00000		
4	900 R04	Zkouška systému topná, doregulování po větvích a tělesech	h	11,00000		
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>5 760,00</b>
5	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. nad 20cm, MVC	kus	4,00000		
6	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	12,00000		
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,33200		
8	979081111R00	Odvoz sutí a vybour, hmot na skládku do 5 km, uložení	t	0,33200		
9	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,33200		
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné a požární</b>				<b>7 514,60</b>
10	713461121R00	Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá	m2	10,90000		
11	katalog	Skruže PPE, 1vrstvá, tl.15mm, vnitř.d do25mm, 68bm	m2	10,90000		
12	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,04500		
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>54 694,45</b>
13	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32, vč. armatur	m	36,00000		
14	979081111R00	Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci	t	0,11500		
15	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10-15, k tělesu	kus	22,00000		
16	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, jednoduché	kus	20,00000		
17	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, dvojité 50mm	kus	10,00000		
18	733163102R00	Potrubí z trubek D 15 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spoji	m	38,00000		
19	733163103R00	Potrubí z trubek D 18 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spoji	m	16,00000		
20	733163104R00	Potrubí z trubek D 22 x 1,2mm, nerez 1.4301, lisovaný spoji	m	22,00000		
21	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	76,00000		
22	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,10400		
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>12 554,75</b>
23	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatické, pojistka	kus	11,00000		
24	734263225R00	Šroubení dvoutrubkové přímé, rohové 2x 15/50mm, regulace, uzavření	kus	5,00000		
25	734263132R00	Šroubení regulační, přímé, rohové DN 15	kus	6,00000		
26	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	6,00000		
27	katalog	přímý/rohový ventil rad. termostatický, dvouregulační DN15	kus	6,00000		
28	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, s nátrubkem	kus	2,00000		
29	734211113R00	Ventily odvzdušňovací, automat G 3/8", s nátrubkem	kus	2,00000		
30	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	t	0,00500		
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>93 580,41</b>
31	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	8,00000		
32	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	0,35100		
33	979081111R00	Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci	t	0,08500		
34	735159220R00	Montáž panelových těles víceřadých do délky, 1500 mm	kus	5,00000		
35	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 11-6040	kus	2,00000		

36	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 11-9050	kus	1,00000		
37	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 21-9050	kus	1,00000		
38	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 21-9060	kus	1,00000		
39	735419126R00	Montáž konvektorů dl. do 2000 mm na stěnu	soubor	6,00000		
40	katalog	Konvektor ekon.vč.stěn.konzol, kompletní, 2x DN15. LKE-S 130/150 - 060	kus	6,00000		
41	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles ocel desk 11-33, registrů a konvektorů	kus	11,00000		
42	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,39900		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>3 483,52</b>
43	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	15,00000		
44	767995102R00	dviřka v rámu 300x300mm do stěny, kontrolní, bílý plast + montáž	ks	1,00000		
45	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,01600		
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>160,50</b>
46	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,00000		
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>5 574,00</b>
47	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000		
48	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000		

26

194 752,23

33

## Rozpočet Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

**Akce:** "REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25"  
1. ETAPA

**Předmět dokumentu:** technika prostředí staveb  
**Stupeň dokumentace:** Dokumentace pro provádění stavby  
**Investor:** Město Hodonín  
Masarykovo náměstí 1  
695 35 Hodonín

**Obsah :** D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Název systému		Cena
1	D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika	475 690,50 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>475 690,50 Kč</b>

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební připomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

## Akce:

"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TRÍDA 373/25"  
1. ETAPA

## Stupeň

dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

## Investor:

Město Hodonín  
náměstí 1Masarykovo  
695 35 Hodonín

## Obsah:

D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Pof.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1		<b>Dodávka materiálu</b>				
2		<b>Kabely, vodiče a příslušenství</b>				
3	1 CYKY-J5x4	KABEL CYKY-J 5x4	70	M		
4	2 H07V-K10ZZL	VODIC H07V-K 10 ZELENOZLUTY	70	M		
5	3 H07V-U4ZZL	VODIC H07V-U 4 ZELENOZLUTY	60	M		
6	4 CYKY-O3x1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	40	M		
7	5 CYKY-J3x1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	350	M		
8	6 CYKY-J3x2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	140	M		
9						
10		<b>Úložný materiál, krabice a příslušenství</b>				
11	1 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	828	KS		
12	2 3054	PRICHYTKA KABEL.SVAZKU SH 30	480	KS		
13	3 KPR68	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	17	KS		
14	4 KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	35	KS		
15	5 LHD40X40HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M	20	M		
16	6 LHD40X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	50	M		
17	7 KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	43	KS		
18						
19		<b>Ukončovací prvky a svorkovnice</b>				
20	1 273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	480	KS		
21	2 I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	10	KS		
22	3 I131307	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	10	KS		
23	4 10X8KU-L	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	4	KS		
24						
25		<b>El. přístroje a příslušenství</b>				
26	1 E000002183140	JISTIC PL7-B25/3	2	KS		
27	2 263435	CHRANIC PFL7-10/1N/B/003-A	2	KS		
28	3 SLZ01Y	ZDROJ SLZ01Y	2	KS		
29	4 8,59519E+12	RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER	5	KS		
30	5 262674	JISTIC PL7-B10/1	2	KS		
31	6 262676	JISTIC PL7-B16/1	5	KS		
32						
33		<b>Rozváděče, skříně a příslušenství</b>				
34	1	Dozbrojení stávajícího rozváděče RP15	1	ks		
35	2 E000000000019	Rozváděč RP4.1 dle PD D.1.4.4-11	1	ks		
36	3 E000000000019	Rozváděč RP10.1 dle PD D.1.4.4-10	1	ks		
37	4	Dozbrojení stávajícího rozváděče RP3	1	ks		
38	5	Dozbrojení stávajícího rozváděče RP4	1	ks		
39	6	Dozbrojení stávajícího rozváděče RP10	1	ks		
40						
41		<b>Svitidla</b>				
42	1 OZNETE/3W/C/1/	Typ N - svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm	9	KS		
43	2 7691	CIDLO POHYB MERGE JQ-O	7	KS		
44	3 SOL1000S4KO/ND	Typ C - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x11W, korpus eloxovaný hliník, opálový kryt, IP20, 1250lm, 4000K, CRI 80-89, vyzářovací úhel >80°, distribuce světla symetrická, rozměry 600 x 32 x 43 mm	2	KS		
45	4 SPMN3000KN4/E37	Typ A - svítidlo LED vestavné kruhové Ø370, nestmívatelné, 1x28W, zdroj 700mA, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, IP54, 3000lm, 4000K, CRI 80-89, extrémní širokozářič >80°, distribuce světla symetrická, rozměry Ø370 x 62 mm	31	KS		
46	5 34059/11/16	Typ B - svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 3x2,5W, korpus ocelový, barvy bílé, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm	8	KS		
47						
48		<b>Spínače, zásuvky a vidlice</b>				
49	1 3559-A91345	SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY	3	KS		
50	2 3559-A06345	SPINAC C.6 BEZSROUBOVY	2	KS		
51	3 3536N-C0325211	SPINAC STIS PRESSTO ZAPUS B/B	1	KS		
52	4 5519A-A02357B	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	13	KS		
53	5 3559-A05345	SPINAC C.5 BEZSROUBOVY	1	KS		
54	6 3558A-A652B	KOLEBKA DELENA BILA TA	1	KS		
55	7 3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	29	KS		
56	8 3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	24	KS		
57	9 3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	43	KS		
58						
59		<b>Protipožární konstrukce</b>				
60	1 VLP000012	požární ucpávka do 1dm2 dle PBR E130	2	ks		
61						

## Akce:

"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25"  
1. ETAPA

## Stupeň

dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

investor:

Město Hodonín  
náměstí 1Masarykovo  
695 35 Hodonín

## Obsah:

D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
62		<b>Montážní práce</b>				
63		<b>Montáže dle ceníku M741</b>				
64	1 747112461	Mont. přepínač zapuštěn 6-střídavých		2 kus		
65	2 747112451	Mont. přepínač zapuštěn 5A-seriových		1 kus		
66	3 747131310	Mont. spínačů s dálk. ovlad. 1kontakt		5 kus		
67	4 747121110	Montáž spínač 3pól nástěn obyč. -16A		1 kus		
68	5 747112111	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól		27 kus		
69	6 744441200	Mont. kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg	70	m		
70	7 744441100	Mont. kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	530	m		
71	8 748214110	Ukončení vodičů kabelov. okem -25mm2		4 kus		
72	9 746212110	Ukončení vodičů na svorkov. 2,5 mm2	510	kus		
73	10 747131320	Mont. spínačů s dálk. ovlad. 2kontakt		7 kus		
74	11 749911240	zhotovení otvoru kruhových-60 mm		7 kus		
75	12 748122114	mtz. svit. zářiv. pru. str. pris. 2zdkryt		50 kus		
76	13 789942223	mtz. požární ucpávky do 1dm2		2 ks		
77	14 749911270	zhotovení otvoru kruhových-200 mm		31 kus		
78	15 747529500	mtz. translatoru ul11		2 kus		
79	16 747231110	Montáž jističů 1pólových nn do 25 A		7 kus		
80	17 747161240	Mont. zásuv. domov. zapuště 2P+Z. 2zapoj.		13 kus		
81	18 747233110	Montáž jističů 3pólových nn do 25 A		2 kus		
82	19 747232120	Montáž jističů 2pól nn-25A signální		2 kus		
83	20 744241110	Mont. vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	130	m		
84	21 740999902	Zapojení přístrojů a zařízení		18 hod		
85	22 740999901	Práce na stávající instalaci		25 hod		
86	23 740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize		22 hod		
87	24 740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi		5 hod		
88	25 740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapět. stavu		21 kus		
89	26	mtz. dozbrojení stávajícího rozváděče RP4		1 ks		
90	27	mtz. dozbrojení stávajícího rozváděče RP3		1 ks		
91	28	mtz. dozbrojení stávajícího rozváděče RP15		0		
92	29	mtz. dozbrojení stávajícího rozváděče RP10		1 ks		
93	30 740999907	Spolupráce s revizním technikem		8 hod		
94	31 743419110	Otevření krabic víčkem na závit		35 kus		
95	32 743412111	Montáž krabic přístr. zapuště PH kruh		47 kus		
96	33 743822320	Mont. hromosvod svor. potrub. Bernard		10 kus		
97	34 743591214	Montáž příchyt. kabel-př0 mm	480	kus		
98	35 743411111	Montáž krabic instal. zapuště PH kruh		48 kus		
99	36 742221120	Montáž rozváděč. sestav do 100 kg		2 kus		
100	37 740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut. stavu		5 hod		
101	38 743312120	Montáž lišt. vkládac. s víčkem -40 mm	70	m		
102	39 742811110	Montáž svorkovnic řad. vodič-2,5 mm2	480	kus		
103						
104		<b>Stavební práce při elektromontážích - 846-9</b>				
105	1 973031200	Sekání kapes. zdi. cih. krabic 10x10x8		1 kus		
106	2 973032411	Sekání kapes. zdi. cih. pro rozváděč		2 ks		
107	3 974031110	Sekání rýh. zdi. cih. hl. 3 cm š. 3 cm	60	m		
108	4 973031100	Sekání kapes. zdi. cih. krabic 7x7x5		95 kus		
109	5 953893120	Osazení hmoždinek stěn cihel d. 8 mm	828	kus		
110	6 971032200	Bourání otv. zdi. cih. 0,09m2, tl. 30cm		28 kus		
111	7 971032400	Bourání otv. zdi. cih. 0,09m2, tl. 60cm		3 kus		
112						
113		<b>Demontáže dle ceníku M741</b>				
114	1 740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů		26 hod		
115						
116		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
117	1	Mimostaveništní doprava		2 %		
118	2	Náklady na umístění stavby		1 %		
119	3	Podružný materiál		6 %		
120	4	Podíl přidružené výroby		3 %		
121						
122		<b>Celkem:</b>				

475 690,50 Kč

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25**

Místo: **1. ETAPA - VZDUCHOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny	Celkem
SEKCE A2	10 588,00
SEKCE B4	28 719,43
SEKCE C8	161 831,24
Ostatní náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>201 138,67</b>


### Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	201 138,67 CZK
Základní DPH	21 %	42 239,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 243 377,79 CZK**

v Hodoníně dne 20.09.2021

 \_\_\_\_\_  
 Pavol Dvorský, jednatel Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užit slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu „rovnocenná věc“.



## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25**

Místo: **1. ETAPA - A2 VZDUCHOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 543,00
PSV			360,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			685,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>10 588,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>10 588,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>2 223,48 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**→ Cena celkem s DPH**

**12 811,48 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			1 874,86
90	Přípočty	HSV			300,00
97	Bourání konstrukcí	HSV			1 730,54
728	Vzduchotechnika	HSV			5 637,60
767	Konstrukce zámečnické	PSV			360,00
VRN	Vedlejší náklady	VN			685,00
Cena celkem					10 588,00

### Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25
O:	1. ETAPA - A2 VZDUCHOTECHNIKA

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 874,86
1	611401111RT2	Oprava omítky na stěnách a střepech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000		
2	416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm, pro instalace	m2	0,60000		
3	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m2	7,00000		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,15100		
Díl: 90		Přípočty				300,00
5	900 R04	HZS - zkouška VZT zařízení, nastavení, měření průtoku, protokol	h	0,50000		
Díl: 97		Bourání konstrukcí				1 730,54
6	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	0,50000		
7	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,50000		
8	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,01500		
Díl: 728		Vzduchotechnika				5 637,60
9	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm	m2	0,95000		
10	nabídka	SPIRO pozink. přímá, D160 0,3m, D140 1,8m	m2	0,95000		
11	728212315R00	+ montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.krácení trub a dotěsnění	kus	1,00000		
12	nabídka	+ SPIRO pozink. tvarovka do D225mm	ks	1,00000		
13	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	1,00000		
14	katalog	Talířový ventil plastový s manžetou, IT 150, plast	kus	1,00000		
15	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 225 mm	kus	1,00000		
16	katalog	mřížka nerez výfuková s manžetou, KMK 160, D160mm	kus	1,00000		
17	713311221R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1vrstvá	m2	1,00000		
18	katalog	rohož z kamenné vlny do 250°C, 20mm s Al fólií	m2	1,00000		
19	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	0,00400		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				360,00
20	767995102R00	D+M kov. závěsů a objímek do 10 kg, potrubí, zákrvtv.jednotka	kg	3,00000		
21	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m. vč. demontovaných hmot	t	0,00300		
Díl: VRN		Vedlejší náklady				685,00
22	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000		
23	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000		

26

10 588,00

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

Místo: **1. ETAPA - B4 VZDUCHOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**  
DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			25 034,40
PSV			3 000,03
MON			0,00
Vedlejší náklady			685,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>28 719,43</b>
<b>Rekapitulace daní</b>			
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>28 719,43 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>6 031,08 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>
<b>* Cena celkem s DPH</b>			<b>34 750,51 CZK</b>

v **Hodoníně**



Pavol Dvorský, jednatel

dne

**20.09.2021**

Za objednatele


## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			967,69
90	Přípočty	HSV			1 440,00
97	Bourání konstrukcí	HSV			1 631,47
728	Vzduchotechnika	HSV			20 995,24
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 000,03
VRN	Vedlejší náklady	VN			685,00
Cena celkem					28 719,43

## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25
O:	1. ETAPA - B4 VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		<b>Upřisy povrchů vnitřní</b>				967,69
1	611401111RT2	Oprava omítky na stěnách a stropch do 0,09 m <sup>2</sup> , vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000		
2	416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm, 6x úprava prostupu	m <sup>2</sup>	1,00000		
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,01600		
Díl: 90		<b>Přípochty</b>				1 440,00
4	900 R04	HZS - zkouška VZT zařízení, nastavení , měření průtoku, protokol	h	3,00000		
Díl: 97		<b>Bourání konstrukcí</b>				1 631,47
5	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,50000		
6	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitřnost. 25 m, skládka	t	0,00100		
Díl: 728		<b>Vzduchotechnika</b>				20 995,24
7	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm	m <sup>2</sup>	1,00000		
8	nabídka	SPIRO pozink. přímá do D 315mm, D160 0,15m, D140 2m	m <sup>2</sup>	1,00000		
9	728212315R00	+ montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.krácení trub a dotěsnění	kus	4,00000		
10	nabídka	+ SPIRO pozink. tvarovka do D225mm	ks	4,00000		
11	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	0,30000		
12	nabídka	FLEXO ohebné do D 160mm, D 140 1m	m <sup>2</sup>	0,45000		
13	728 11-5412.	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm	m <sup>2</sup>	1,35000		
14	nabídka	SONOFLEX oheb Al+ ziz25mm do D 160mm, D125 2.5m, D100 5.5m	m <sup>2</sup>	1,35000		
15	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	3,00000		
16	katalog	Talířový ventil plastový s manžetou, IT 100, plast	kus	2,00000		
17	katalog	Talířový ventil plastový s manžetou, IT 125, plast	kus	1,00000		
18	728 21-2312.	Montáž prvku do vzduchovodu do d 160 mm	kus	3,00000		
19	katalog	těsná motýlová klapka vsuvná, RSKT 150	kus	1,00000		
20	katalog	pružná manžeta s 2x sponami nebo šroubem, KAA(VBM) 125-150mm	kus	2,00000		
21	728611113R00	Mtž ventilátoru nízkotl.potrub. do 0,07 m <sup>2</sup> , diagon. nebo axial.	kus	1,00000		
22	katalog	Ventilátor diag.do potr.150mm,230V,250m <sup>3</sup> /h,125Pa, TD-500-150-V. 55W. tříotáčkový	kus	1,00000		
23	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 225 mm	kus	1,00000		
24	katalog	mřížka nerez výfuková s manžetou, KMK 160 , D160mm	kus	1,00000		
25	713411111R00	Izolace tepelná potrubí VZT návlekiem 1vrstvá	m <sup>2</sup>	1,10000		
26	katalog	návlek PPEakustik tl.5mm, nebo ovinutí PPE pásem	m <sup>2</sup>	1,10000		
27	713311221R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1vrstvá	m <sup>2</sup>	1,00000		
28	katalog	rohož z kamenné vlny do 250°C, 40mm s Al fólií	m <sup>2</sup>	1,00000		
29	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	0,53000		
Díl: 767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				3 000,03
30	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, vč. původních vzduchovodů a VZT prvků	kg	20,00000		
31	979081111R00	Odvoz vybour. oceli na sběrný dvůr do 1 km	t	0,02000		
32	767995102R00	D+M kov. závěsů a objímek do 10 kg, potrubí, zákrvty,iednotka	kg	5,00000		
33	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m, vč. demontovaných hmot	t	0,00500		
Díl: VRN		<b>Vedlejší náklady</b>				685,00
34	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000		
35	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000		

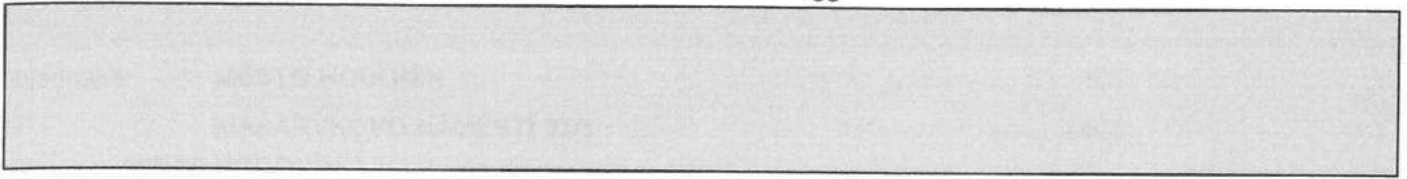

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25**

Místo: **1. ETAPA - C8 VZDUCHOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**  
 DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			148 942,98
PSV			9 708,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 180,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>161 831,24</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	161 831,24 CZK
Základní DPH	21 %	33 984,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>* Cena celkem s DPH</b>		<b>195 815,80 CZK</b>

v

Hodoníně

dne

20.09.2021

Pavol Dvorský, jednatel

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			6 352,72
90	Přípočty	HSV			4 800,00
97	Bourání konstrukcí	HSV			13 249,88
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 708,26
VRN	Vedlejší náklady	VN			3 180,00
VZ 1	Přívod vzduchu	HSV			24 535,70
VZ 2+3+4+5	Odvod vzduchu	HSV			100 004,68
Cena celkem					161 831,24

## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25
O:	1. ETAPA - C8 VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Upřevy povrchů vnitřní</b>				6 352,72
1	611401111RT2	Oprava omítky na stěnách a stropech do 0,09 m <sup>2</sup> , vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000		
2	416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm, 6x úprava prostupu	m <sup>2</sup>	2,00000		
3	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m <sup>2</sup>	28,00000		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,58100		
<b>Díl: 90</b>		<b>Přípočty</b>				4 800,00
5	900 R04	HZS - zkouška VZT zařízení, nastavení, měření průtoku, protokol	h	16,00000		
<b>Díl: 97</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				13 249,88
6	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	1,00000		
7	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	4,00000		
8	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,03600		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				9 708,26
9	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, vč. původních vzduchodů a VZT prvků	kg	90,00000		
10	979081111R00	Odvoz vybour. oceli na sběrný dvůr do 1 km	t	0,09000		
11	767995102R00	D+M kov. závěsů a objímk do 10 kg, potrubí, zákrvtv. jednotka	kg	32,00000		
12	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m, vč. demontovaných hmot	t	0,12200		
<b>Díl: VRN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				3 180,00
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000		
14	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000		
<b>Díl: VZ 1</b>		<b>Přívod vzduchu</b>				24 535,70
15	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm	m <sup>2</sup>	1,80000		
16	nabídka	SPIRO pozink. přímá, do D 315mm, D160 3,6m	m <sup>2</sup>	1,80000		
17	728212315R00	+ montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.kráčcích trub a dotěsnění	kus	6,00000		
18	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	3,00000		
19	nabídka	FLEXO ohebné, do D 160mm, D160 6m	m <sup>2</sup>	3,00000		
20	728413522R00	Montáž taliřového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	12,00000		
21	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 150, plast	kus	12,00000		
22	728 21-2312.	Montáž prvku do vzduchovodu do d 160 mm	kus	6,00000		
23	katalog	Tlumič hluku telefonní do potrubí, SDG D150, dl.500mm	kus	6,00000		
24	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	0,53000		
<b>Díl: VZ 2+3+4+5</b>		<b>Odvod vzduchu</b>				100 004,68
25	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm	m <sup>2</sup>	3,65000		
26	nabídka	SPIRO pozink. přímá, do D 315mm, D160 1m, D140 6m	m <sup>2</sup>	3,65000		
27	728212315R00	+ montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.kráčcích trub a dotěsnění	kus	16,00000		
28	nabídka	+ SPIRO pozink. tvarovka do D225mm	ks	16,00000		
29	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m	1,00000		
30	nabídka	FLEXO ohebné, do D 160mm	m <sup>2</sup>	1,00000		
31	728 11-5412.	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm	m <sup>2</sup>	15,30000		
32	nabídka	SONOFLEX oheb Al+ ziz25mm do D 160mm, D140 8m, D125 7.0m, D100 28m	m <sup>2</sup>	15,30000		
33	728413522R00	Montáž taliřového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	18,00000		
34	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 100, plast	kus	16,00000		
35	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 150, plast	kus	2,00000		
36	728 21-2312.	Montáž prvku do vzduchovodu do d 160 mm	kus	4,00000		

37	katalog	těsná motýlová klapka vsuvná, RSKT 150	kus	4,00000	
38	728611113R00	Mtž ventilátoru nízkotl.potrub. do 0,07 m2, diagon. nebo axial.	kus	4,00000	
39	katalog	Ventilátor diag.do potr.150mm,230V,250m3/h,125Pa, TD-500-150-V, 55W, třítáčkový	kus	4,00000	
40	katalog	pružná manžeta s 2x sponami nebo šroubem. KAA(VBM) 125-150mm	kus	8,00000	
41	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 225 mm	kus	4,00000	
42	katalog	mřížka nerez výfuková s manžetou, KMK 160 , D160mm	kus	4,00000	
43	713411111R00	Izolace tepelná potrubí VZT návlekm 1vrstvá	m2	3,65000	
44	katalog	návlek PPEakustik tl.5mm, nebo ovinuti PPE pásem	m2	3,65000	
45	713311221R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1vrstvá	m2	4,00000	
46	katalog	rohož z kamenné vlny do 250°C, 40mm s Al fólií	m2	4,00000	
47	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	0,53000	

26

161 831,24

33

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 2.ETAPA**

Místo: **Národní třída 25, Hodonín**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			802 714,89
PSV			1 695 117,03
MON			550 114,30
Vedlejší náklady			41 750,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 089 696,22</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>3 089 696,22 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>648 836,21 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>

**→ Cena celkem s DPH** **3 738 532,43 CZK**

v

Hodoníně

dne

20.09.2021

  
Pavol Dvorský, jednatel

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			76 768,59
4	Vodorovné konstrukce	HSV			64 819,50
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			65 146,58
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			168 373,58
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			56 742,84
64	Výplně otvorů	HSV			47 554,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 389,43
97	Prorážení otvorů	HSV			237 890,06
99	Staveništní přesun hmot	HSV			54 030,31
711	Izolace proti vodě	PSV			79 203,06
713	Izolace tepelné	PSV			667,95
720	Zdravotechnická instalace	PSV			838 667,69
730	Ústřední vytápění	PSV			156 956,77
766	Konstrukce truhlářské	PSV			166 261,10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			89 316,39
776	Podlahy povlakové	PSV			1 203,18
781	Obklady keramické	PSV			326 107,15
783	Nátěry	PSV			7 979,27
784	Malby	PSV			28 754,47
M21	Elektromontáže	MON			377 731,03
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			172 383,27
VN	Vedlejší náklady	VN			41 750,00
Cena celkem					3 089 696,22

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 2.ETAPA
O:	Národní třída 25, Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>76 768,59</b>
1	346244315R00	Obezdivky WC nádržek z desek tl.150 mm do v.1200, přesné póroboetonové tvárnice	m2	8,28000		
2	342255024RT1	Příčky z přesných póroboetonových tvárníc tl. 10 cm, 599 x 249 x 100 mm	m2	43,86900		
3	342255028RT1	Příčky z přesných póroboetonových tvárníc tl. 15 cm, 599 x 249 x 150 mm	m2	8,28400		
4	342948111R00	Ukotvení pórobet. příček ke stávajícím konstrukcím, systémové kotvy v ložných spárách	m	55,10000		
5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou, obezdivky WC modulů z póroboetonových tvárníc	m	12,00000		
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou, nové póroboetonové příčky	m	77,97500		
7	310236241RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi po elektroinstalaci	kus	32,00000		
8	310236261R00	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, zazdivky otvorů po elektroinstalaci	kus	5,00000		
9	317121047RT4	Překlad nenosný póroboeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný P4.4 124 x 24.9 x 15 cm	kus	1,00000		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>64 819,50</b>
10	416061112R00	Podhled z minerálních kazet 600x600, včetně ocelového závěsného roštu	m2	59,25000		
11	416091082R00	Příplatek k minerálnímu podhledu za plochu do 5 m2	m2	59,25000		
<b>Díl: 60</b>		<b>Úpravy povrchů, omítky</b>				<b>65 146,58</b>
12	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky , penetrace pod štukovou vrstvou, nové stěny	m2	51,70800		
13	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky , penetrace pod štuk.vrstvu -stěny k hlavním chodbám	m2	47,94200		
14	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky , penetrace pod štukovou vrstvou - původní stěny	m2	123,28900		
15	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva na nových pórobet.příčkách nad obklady	m2	51,70800		
16	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva na původních stěnách nad obklady	m2	123,28900		
17	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva na stěnách k hlavním chodbám	m2	47,94200		
18	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva v místnostech 0.02 a 0.06	m2	9,60000		
19	602016193R00	Penetrace hloubková stěn , pod omítku hrubou zatřenou - původní stěny	m2	295,39400		
20	602016193R00	Penetrace hloubková stěn , místnost 0.02 a 0.06	m2	9,60000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>168 373,58</b>
21	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, stávající plastová okna	m2	16,38000		
22	602016193R00	Penetrace hloubková stěn , nové póroboetonové příčky	m2	112,58600		
23	612481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, vč.výztužné sítě a stěrkového tmelu- nové příčky	m2	112,58600		
24	612481211RU2	MTŽ výzt.sítě(perlinky)do stěrky-stěny k chodbám, vč.výzt.sítě.stěrk.tmelu a penetrace	m2	47,94200		
25	612421615R00	Omítky vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená, omítky pod nové keramické obklady	m2	172,10500		
26	612421615R00	Omítky vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená, nad keramickými obklady	m2	123,28900		
27	612481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, vč.výzt.sítě.stěrk.tmelu a penetrace - nad obklady	m2	115,68900		
28	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS, výplň rýh po elektroinstalaci	m	53,00000		
29	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, oprava omítky v 0.01	m2	2,16000		
30	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových, dotčené stěny v místnostech 0.02 a 0.06	m2	9,60000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>56 742,84</b>

31	632411901R00	Nátěr nesavých podkladů , penetrace podkladu pod potěr ze SMS	m2	61,41000	
32	632411125R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	61,41000	
33	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2, penetrace pod samonivelační stěrku	m2	61,41000	
34	632411105R00	Samonivelační stěrka , ruč.zpracování tl.5 mm	m2	61,41000	
<b>Díl:</b>	<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>			<b>47 554,00</b>
35	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávkv zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	8,00000	
36	642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávkv zárubně 70x197x11 cm	kus	5,00000	
37	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávkv zárubně 80x197x11 cm	kus	6,00000	
38	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávkv zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	
39	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávkv zárubně 60x197x11 cm	kus	1,00000	
40	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávkv zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>31 389,43</b>
41	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2, demontáž původních dveřních křidel	kus	21,00000	
42	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2, 21ks původních zárubní - 13x600.8x800	m2	30,50000	
43	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm, původní příčky včetně omítek a obkladů	m2	42,86900	
44	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm, původní příčky včetně omítek a obkladů	m2	3,36000	
45	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm, vybourání luxfer - sekce 7	m2	1,28000	
46	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	53,79000	
47	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	53,79000	
48	965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl.3-5 cm. pod ker.dl. a PVC	m3	2,51200	
49	968091001R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm, 4ks teracových parapetů v sekcích 6 a 7	m	8,00000	
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>			<b>237 890,06</b>
50	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm, před vybouráním otvorů v příčkách tl.100mm	m	14,35000	
51	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, včetně otlučení podkladních omítek až na zdivo	m2	197,21500	
52	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2, obklady okenních parapetů	m2	1,53000	
53	978059511R00	Odsekání vnitř.obkladů stěn do1m2 - okenní špalety, včetně otlučení podkladních omítek až na zdivo	m2	7,32000	
54	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	88,45900	
55	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, okenní špalety	m2	2,40000	
56	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	69,94000	
57	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	69,94000	
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	69,94000	
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m, příplatek za dalších 25m	t	349,70000	
60	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	69,94000	
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za dalších 10km. skládka Mutěnice	t	699,40000	
62	979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika	t	69,94000	
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>54 030,31</b>
63	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	48,85200	
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>			<b>79 203,06</b>
64	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	108,27000	
65	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, na bázi cementu	m2	108,27000	
66	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	124,75000	
67	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,46100	
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>			<b>667,95</b>
68	713101311R00	Odstr.tep.isolace stropů,lepené, EPS tl. do 100 mm, demontáž kazetového podhledu - sekce 7	m2	15,25000	
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>			<b>838 667,69</b>

69	720	viz. samostatný výkaz výměr, ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE	kpl	1,00000	
Díl:	730	Ústřední vytápění			156 956,77
70	730	viz. samostatný výkaz výměr, USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	kpl	1,00000	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské			166 261,10
71	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2, sekce 5, sklad, demontáž dřevěného obložení	m2	3,20000	
72	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn, sekce 5, sklad, demontáž dřevěného obložení	m2	3,20000	
73	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m, demontáž linky k zpětnému použití-kancelář-sekce3	kus	1,00000	
74	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových, vestavěná skřín v sekci 7	kus	1,00000	
75	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	22,00000	
76	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	22,00000	
77	54914591R	Kliky se štítem nerezové, pro obyčejný zadlabací zámek	kus	12,00000	
78	54914582R	Kliky se štítem nerezové, pro WC zadlabací zámek	kus	10,00000	
79	54926047R	Zámek stavební vložkový zadlabací, s ocelovou střelkou	kus	22,00000	
80	61165002R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 70x197 cm, odlehčená DTD, HPL laminát	kus	13,00000	
81	61165003R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm, odlehčená DTD, HPL laminát	kus	8,00000	
82	61165001R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60x197 cm, odlehčená DTD, HPL laminát	kus	1,00000	
83	766825121R00	Dodávka+montáž vestavěné skříně otevíravé policové, viz. prvek 13/T	kus	1,00000	
84	61581621.AR	Linka kuchyňská atypická 305 cm, prvek 14/T	soubor	1,00000	
85	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m, prvek 14/T, 1.část	kus	1,00000	
86	766812111R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,2m, prvek 14/T, 2.část	kus	1,00000	
87	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m, zpětná montáž kuch. linkv v kanceláři 0.06.sekce 3	kus	1,00000	
88	54112128R	Deska varná vestavná indukční dvouplotýnková, včetně montáže, součást prvku 14/T	kus	1,00000	
89	54112128R	Vestavná lednice, dodávka a montáž, rozměry cca 820x596x545mm, součást prvku 14/T	kus	1,00000	
90	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,54600	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			89 316,39
91	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	61,41000	
92	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	61,41000	
93	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	41,84000	
94	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba, vodotěsná spárovací hmota	m2	61,41000	
95	597623142R	Dlaždice 30x30 šedá mat, dle výběru stavebníka	m2	69,76200	
96	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	20,10000	
97	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, místnost 0.01 + společné chodby v sekcích 5.6.7	m	20,10000	
98	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	124,75000	
99	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic, přechod sociální zařízení - společná chodba	m	4,70000	
100	771571905R00	Opravy podlah keramických 30x30 cm, sekce 7, po výměně zárubně	kus	8,00000	
101	771541923R00	Oprava podlah hutných glazovaných, 40x30 cm, oprava mramorové dlažby - hlavní chodby, sekce 6	kus	8,00000	
102	771551903R00	Opravy podlah z dlaždic teracových, 30x30 cm, po výměně zárubně, sekce 5	kus	4,00000	
103	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,80300	
Díl:	776	Podlahy povlakové			1 203,18
104	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, PVC podlaha v sekcích 3 a 5	m	15,40000	
105	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch do 10 m2, PVC podlaha v sekcích 3 a 5	m2	9,02000	
Díl:	781	Obklady keramické			326 107,15
106	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	237,34800	
107	781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300	m2	229,26300	
108	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	51,38000	
109	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	64,95000	



110	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm, parapety WC modulů	m	6,90000	
111	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm, okenní parapety	m	11,10000	
112	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	229,26300	
113	781479705RT2	Přípl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	237,34800	
114	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	114,96000	
115	5976012	Lišta hliníková vnitřní k obkladům rohová	m	71,17000	
116	59760121	Lišta hliníková vnitřní k obkladům ukončovací	m	55,28600	
117	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně, univerzální silikon ve styku stěna-stěna	m	191,81000	
118	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, okenní parapety	m2	3,33000	
119	597813726R	Obkládačka 20x40 šedá mat, dle výběru stavebníka	m2	261,08200	
120	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	3,77600	
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>			<b>7 979,27</b>
121	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, nátěr ocelových zárubní	m2	31,23000	
122	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, nátěr ocelových zárubní	m2	31,23000	
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>			<b>28 754,47</b>
123	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m, stěny přiléhající k hlavním chodbám	m2	47,94200	
124	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální , včetně místností 0.02 a 0.06	m2	349,86900	
125	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x, včetně místností 0.02 a 0.06	m2	349,86900	
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			<b>377 731,03</b>
126	M21	viz. samostatný výkaz výměr, SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	kpl	1,00000	
<b>Díl:</b>	<b>M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zař</b>			<b>172 383,27</b>
127	M24	viz. samostatný výkaz výměr, VZDUCHOTECHNIKA	kpl	1,00000	
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			<b>41 750,00</b>
128	005121010R	Výbudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
129	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
130	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
131	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	
132	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	
133	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	

26

3 089 696,22

## Položkový rozpočet



S004P01F27BZ

**Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25**

**Místo: 2. ETAPA - ZDRAVOTECHNIKA**

**Objednatel: MĚSTO HODONÍN IČ:**  
**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 DIČ:**  
**695 35 HODONÍN**

**Zhotovitel: SBD, spol. s r.o. IČ: 26967731**  
**U Elektrárny 3030/1 DIČ: CZ26967731**  
**695 01 Hodonín**

Rozpis ceny			Celkem
SEKCE B3			162 879,68
SEKCE B 567			675 788,01
Ostatní náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>838 667,69</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		838 667,69 CZK
Základní DPH	21 %		176 120,21 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 1 014 787,90 CZK**

v Hodoníně dne 20.09.2021

Pavol Dvorský, jednatel

---

Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užit slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25**

Místo: **2. ETAPA - B3 ZDRAVOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN** IČ: \_\_\_\_\_

**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1** DIČ: \_\_\_\_\_  
**695 35 HODONÍN**

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.** IČ: **26967731**

**U Elektrárny 3030/1** DIČ: **CZ26967731**  
**695 01 Hodonín**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	9 866,68
PSV	149 013,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>162 879,68</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	162 879,68 CZK
Základní DPH	21 %	34 204,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>↖ Cena celkem s DPH</b>		<b>197 084,41 CZK</b>

v **Hodoníně**



Pavol Dvorský, jednatel

dne **20.09.2021**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 062,58
90	Přípočty	HSV			1 692,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			104,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 008,10
713	Izolace tepelné	PSV			16 310,55
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 652,10
722	Vnitřní vodovod	PSV			28 920,80
725	Zařizovací předměty	PSV			95 606,65
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 185,20
783	Nátěry a malby	PSV			337,70
VN	Vedlejší náklady	VN			4 000,00
Cena celkem					162 879,68

## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25
O:	2. ETAPA - B3 ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 062,58
1	611401111RT2	Oprava omítky kolem otvorů o ploše do 0,09 m <sup>2</sup> , vápennou štukovou omítkou	kus	5,00000		
2	349234831R00	Doplnění zdíva drážek a hr.vyspravení podkladu, po instalaci	m	9,50000		
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,63200		
Díl:	90	Přípočty				1 692,00
4	900 R02	HZS v tarifní třídě 5, obhlídka, uzavření vody, vypuštění	h	4,00000		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				104,00
5	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách, průběžné	m <sup>2</sup>	20,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 008,10
6	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm,V+K	m	9,50000		
7	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,25700		
Díl:	713	Izolace tepelné				16 310,55
8	713411111R00	Izolace zvuková 1vrstvá, kanalizace návlekiem	m <sup>2</sup>	1,50000		
9	katalog	návleku PPEaku tl.5mm,do D 50-125mm, ,7bm	m <sup>2</sup>	1,50000		
10	713461121R00	Izolace skružemi 10-20mm., 1vrstvá	m <sup>2</sup>	7,40000		
11	katalog	skruže PPE tl.6-10mm, Dv 20-40mm, 15bm	m <sup>2</sup>	2,10000		
12	katalog	skruže PPE tl.20-25mm, Dv 20-40mm, 26,5bm	m <sup>2</sup>	5,30000		
13	713552111R00	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 32 mm, stěna/strop	kus	4,00000		
14	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,02100		
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				6 652,10
15	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 110 mm	m	4,00000		
16	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,00800		
17	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,00800		
18	721170967R00	Oprava - propojení dosavad. potrubí PVC do D110	kus	3,00000		
19	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32-50	kus	5,00000		
20	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	1,00000		
21	721152218R00	Čistící kus HT,pro odpadní svislé D 110 mm, nebo se zátkou	kus	1,00000		
22	725980113R00	Dvířka 150x150 s rámem,leš.nerez, západky, rám do obkladu. D+M	kus	1,00000		
23	721153205R00	Potrubí HT přípojovací, D 40-50 mm	m	5,00000		
24	721176115R00	Potrubí HT odpadní a přípojovací D 110mm	m	2,00000		
25	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150, nebo kouřem	m	7,00000		
26	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,03000		
Díl:	722	Vnitřní vodovod				28 920,80
27	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových a plastových, do DN32 vč. armatur a izolace do odpadu	m	30,00000		
28	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,06400		
29	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,06400		
30	722178711R00	Potrubí plastové, D 20x2,3 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	13,00000		
31	722178712R00	Potrubí plastové, D 25x2,8 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	28,50000		
32	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15-20	kus	8,00000		
33	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20-25, zátka	kus	2,00000		
34	722202213R00	Nástěnka PP-R D 20xG1/2	kus	8,00000		
35	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 15	kus	1,00000		
36	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 20	kus	1,00000		
37	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 25	kus	2,00000		
38	katalog	Kulový uzávěr regulační KUR 20, PN10, 150°C	kus	1,00000		
39	734261224R00	Šroubení přímé nebo rohové, G 1/2-3/4, pitná voda	kus	1,00000		

40	734261225R00	Šroubení přímé nebo rohové, G 1	kus	2,00000	
41	734291113R00	Kohouty odvodušňovací DN10, nátrubek	kus	1,00000	
42	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 25	m	41,50000	
43	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 25	m	41,50000	
44	722290234R00	Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol	ks	1,00000	
45	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,02600	
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>			<b>95 606,65</b>
46	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích a výlevků	soubor	1,00000	
47	725210821R00	Demontáž umyvadel a pisoárů	soubor	2,00000	
48	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00000	
49	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 100 l	soubor	1,00000	
50	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,21800	
51	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, bat.stoj., odtoku a sifonu, 2x roh.ventil a hadičky	soubor	2,00000	
52	katalog	Umyvadlo na šrouby 60 x 45cm, bílé s otvorem	soubor	2,00000	
53	katalog	Odtok.ventil a sifon d32, chrom, 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0.3m	soubor	2,00000	
54	katalog	bat. páková umyv. stojánková, oblá, chrom, rameno 115mm, 5.3l/min	soubor	2,00000	
55	725119306R00	Montáž klozetu závěsného a sedátka	soubor	1,00000	
56	725860109R00	Dopojení odpadu 110, manžeta	kus	1,00000	
57	katalog	Klozet závěs., hlub. splach., bílý, 360/530/345mm, sedátko s nerez úchvtv. zpomalené, mont. mat	soubor	1,00000	
58	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu, nebo pro zazdění a tlačítka	soubor	1,00000	
59	katalog	závěsný systém s TIZ nádržkou pro WC, v rámu 500/800mm do nosné stěny, hl.125mm, roh.koh.	soubor	1,00000	
60	katalog	tlačítko splach.dvoupolohové v rámu, chrom, 250/160mm	soubor	1,00000	
61	725016125R00	Montáž urinálu s ovládáním automatickým, bez propojení zdroje	soubor	1,00000	
62	katalog	Pisoár keramický 320/350/645mm, řízený elektron., autom. splach. 230V, roh. kohout	soubor	1,00000	
63	725845811R00	Baterie termost.sprchová nástěn.2x15/150mm, ruční s držákem a hlavová sorkha. D+M	soubor	1,00000	
64	katalog	Nerez podl. žlab, lem pod obklad, mělká ZU, DN50, dl.900mm. příslušenství. D+M	soubor	1,00000	
65	katalog	Zástěna přímá 900x2000mm, otevíravá P-L 600mm, tvrz.skle 6-8mm. úchvt nerez. přísluš., D+M	m2	1,80000	
66	725829201RT1	Montáž baterie nástěnné chromové, včetně dodávky dlouhé pákové baterie	kus	1,00000	
67	725299101R00	Montáž drobných koupelnových doplňků, mýdelníků, držáků, háčků ap vrtáním	soubor	7,00000	
68	katalog	koš dámský nástěnný 3,7dm3, nerez, plast. nádoba, 200/165/235mm	soubor	1,00000	
69	katalog	zásobník toal. papíru nerez, zaobl. hrany, 350/130/260mm	soubor	1,00000	
70	katalog	háček/dvojháček na oděvy, nerez, 50/50/45mm, mont.mat.	soubor	2,00000	
71	katalog	dávkoř mýdla nástěnný 2dm3, nerez, zaoblené hrany, 100x100x290mm	soubor	2,00000	
72	katalog	WC štětka s krytem, nerez, nástěnná, D90/400mm	soubor	1,00000	
73	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků, madel, zrcadel, osoušečů ap vrtáním	soubor	2,00000	
74	katalog	Zrcadlo na desce, 600x600/20mm, mont.mat	soubor	2,00000	
75	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont	t	0,17500	
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>1 185,20</b>
76	767996102R00	D+M konzol a závěsů, objímek	kg	7,00000	
77	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00700	
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry a malby</b>			<b>337,70</b>
78	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,00000	
79	784452931R00	Oprava, směs tekul.2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m	m2	4,00000	
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			<b>4 000,00</b>
80	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000	
81	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000	

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

Místo: **2. ETAPA - B 567 ZDRAVOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	46 306,10
PSV	623 481,91
MON	0,00
Vedlejší náklady	6 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>675 788,01</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	675 788,01 CZK
Základní DPH	21 %	141 915,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **817 703,49 CZK**

v **Hodoníně** <sup>1</sup>



Pavol Dvorský, jednatel

dne **20.09.2021**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			28 081,09
90	Přípočty	HSV			4 230,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			468,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 527,01
713	Izolace tepelné	PSV			70 256,55
721	Vnitřní kanalizace	PSV			66 653,45
722	Vnitřní vodovod	PSV			116 929,90
725	Zařizovací předměty	PSV			363 919,66
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 232,85
783	Nátěry a malby	PSV			1 489,50
VN	Vedlejší náklady	VN			6 000,00
Cena celkem					675 788,01

## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25
O:	2. ETAPA - B 567 ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>28 081,09</b>
1	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm, zakrvtí konstrukci	m2	4,50000		
2	611401111RT2	Oprava omítky kolem otvorů o ploše do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	3,00000		
3	349234831R00	Doplnění zdíva drážek a hr.vyspravení podkladu, po instalaci	m	57,00000		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,71600		
<b>Díl: 90</b>		<b>Přípočty</b>				<b>4 230,00</b>
5	900 R02	HZS v tarifní třídě 5, obhlídka, uzavření vody, vypuštění	h	10,00000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				<b>468,00</b>
6	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách, průběžné	m2	90,00000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>13 527,01</b>
7	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm,V+K	m	57,00000		
8	972011211R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, tl.25 cm	kus	9,00000		
9	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	1,54800		
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>70 256,55</b>
10	713411111R00	Izolace zvuková 1vrstvá, kanalizace návkem	m2	25,80000		
11	katalog	návk PPEaku tl.5mm,do D 50-125mm, 89bm	m2	25,80000		
12	713461121R00	Izolace skružemi 10-20mm., 1vrstvá	m2	17,50000		
13	katalog	skruže PPE tl.6-10mm, Dv 20-40mm, 59bm	m2	8,00000		
14	katalog	skruže PPE tl.20-25mm, Dv 20-40mm, 49,5bm	m2	9,50000		
15	713461121R00	Izolace rohoží 20-40mm., 1vrstvá	m2	6,30000		
16	katalog	rohož z kamenné vlny do 250°C, 40mm s Al fólií	m2	6,30000		
17	713552111R00	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 32 mm, stěna/strop	kus	3,00000		
18	713571113R00	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus	3,00000		
19	713571115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	2,00000		
20	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,08400		
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>66 653,45</b>
21	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 110 mm	m	60,00000		
22	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	11,50000		
23	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,29100		
24	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,29100		
25	721170967R00	Oprava - propojení dosavad. potrubí PVC do D110	kus	12,00000		
26	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 32-50	kus	14,00000		
27	721194109R00	Vývedení odpadních výpustek D 110	kus	9,00000		
28	721152216R00	Čistící kus HT, D 75 mm, nebo se zátkou	kus	1,00000		
29	721152218R00	Čistící kus HT,pro odpadní svislé D 110 mm, nebo se zátkou	kus	6,00000		
30	725980113R00	Dvířka 150x150 s rámem.leš.nerez, západky, rám do obkladu, D+M	kus	6,00000		
31	721153205R00	Potrubí HT přípojovací, D 32-50 mm	m	35,50000		
32	721153208R00	Potrubí HT odpadní, D 75 mm	m	11,00000		
33	721176115R00	Potrubí HT odpadní a přípojovací D 110mm	m	44,00000		
34	721176222R00	Potrubí KG svodné nebo odpadní D 110 x 3,2 mm	m	11,50000		
35	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150, nebo kouřem	m	102,00000		
36	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,21000		
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>116 929,90</b>
37	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových a plastových, do DN32 vč. armatur a izolace do odpadu	m	55,00000		
38	722130806R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, do DN100 vč. armatur a izolace do odpadu	m	11,00000		

39	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,27600
40	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitřost. 25 m, skládka	t	0,27600
41	722130916R00	Přeřezání ocelové trubky DN 50, před hydranty	kus	3,00000
42	722131933R00	Propojení potrubí závit. DN 25, k hydrantům	kus	3,00000
43	722161906R00	Propojení nerezového potrubí D 35 mm	kus	1,00000
44	722172915R00	Propojení plastového potrubí do D 40 mm	kus	2,00000
45	722151215R00	Potrubí nerez 1.4521 D 28 x 1,2 mm	m	5,50000
46	722151216R00	Potrubí nerez 1.4521 D 35 x 1,5 mm	m	3,50000
47	722151116R00	Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm, pitná voda	m	2,50000
48	722178711R00	Potrubí plastové, D 20x2,3 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	48,00000
49	722178712R00	Potrubí plastové, D 25x2,8 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	44,00000
50	722178713R00	Potrubí plastové, D 32x3,6 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	10,50000
51	722178714R00	Potrubí plastové, D 40x4,5 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	6,00000
52	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15-20	kus	33,00000
53	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20-25	kus	3,00000
54	722202213R00	Nástěnka PP-R D 20xG1/2	kus	33,00000
55	722220112R00	Nástěnka PP-R, D 25xG1	kus	3,00000
56	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 20	kus	3,00000
57	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 25	kus	1,00000
58	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 32	kus	1,00000
59	katalog	Kulový uzávěr regulační KUR 20, PN10, 150°C, s aretací, D+M	kus	1,00000
60	katalog	potrubní oddělovač BA 32, D+M, odpad DN50	kus	1,00000
61	734261224R00	Šroubení přímé nebo rohové, G 1/2-3/4, pitná voda	kus	3,00000
62	734261225R00	Šroubení přímé nebo rohové, G 1	kus	4,00000
63	734261226R00	Šroubení přímé nebo rohové, G 5/4	kus	3,00000
64	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	3,00000
65	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	120,00000
66	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 32	m	120,00000
67	722290234R00	Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol	ks	1,00000
68	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,09600

Díl: 725 **Zařizovací předměty** 363 919,66

69	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích a výlevků	soubor	9,00000
70	725210821R00	Demontáž umyvadel a pisoárů	soubor	12,00000
71	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	9,00000
72	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	12,00000
73	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitřost. 25 m, skládka	t	0,43200
74	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, bat.stoj., odtoku a sifonu. 2x roh.ventil a hadičky	soubor	0,43200
75	katalog	Umyvadlo na šrouby 60 x 45cm, bílé s otvorem	soubor	7,00000
76	katalog	Odtok.ventil a sifon d32, chrom, 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0.3m	soubor	7,00000
77	katalog	bat. páková umyv. stojánková, oblá, chrom, rameno 115mm. 5.3l/min	soubor	7,00000
78	725119306R00	Montáž klozetu závěsného a sedátka	soubor	7,00000
79	725860109R00	Dopojení odpadu 110, manžeta	kus	7,00000
80	katalog	Klozet závěs., hlub. splach., bílý, 360/530/345mm, sedátko s nerez úchvtv. zpomalené. mont. mat	soubor	7,00000
81	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu, nebo pro zazdění a tlačítka	soubor	7,00000
82	katalog	závěsný systém s TIZ nádržkou pro WC, v rámu 500/800mm do nosné stěny, hl.125mm. roh.koh.	soubor	7,00000
83	katalog	tlačítko splach.dvoupolohové v rámu, chrom, 250/160mm	soubor	7,00000
84	725016125R00	Montáž urinálu s ovládáním automatickým, bez propojení zdroje	soubor	4,00000
85	katalog	Pisoár keramický 320/350/645mm, řízený elektron., autom. splach. 230V. roh. kohout	soubor	4,00000
86	katalog	Pisoárová zástěna keram. bílá 700x300mm, vč. montáže	soubor	2,00000
87	725845811R00	Baterie termost.sprchová nástěn.2x15/150mm, ruční s držákem a hlavová sprcha. D+M	soubor	1,00000
88	katalog	Nerez podl. žlab, lem pod obklad, mělká ZU, DN50, dl.950mm, příslušenství. D+M	soubor	1,00000
89	katalog	Zástěna přímá 950x2000mm, otevíravá P-L 600mm, tvrz.skl. 6-8mm. úchvt nerez. přísluš.. D+M	m2	1,90000

90	725019101R00	Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	
91	725019101R00	Výlevka závěsná keramická s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	
92	725860109R00	Dopojení odpadu 110, manžeta	kus	2,00000	
93	725829201RT1	Montáž baterie nástěnné chromové, včetně dodávky dlouhé pákové baterie	kus	2,00000	
94	725829301RT2	D+M baterie dřezové stojánkové pro gastro, včetně hadiček a roh.kohoutů, otočné rameno 300mm	kus	1,00000	
95	725860202R00	Sifon dřezový jednoduchý, D 50 mm, 6/4", vč. nerez odtok. ventilu nerez pro gastro	kus	1,00000	
96	721225202R00	Zápachová uzávěra podomítková D20/D50, suchá pro klimatizaci. plast	kus	1,00000	
97	725299101R00	Montáž drobných koupelňových doplňků , mydelníků, držáků, háčků ap vrtáním	soubor	32,00000	
98	katalog	koš dámský nástěnný 3,7dm3, nerez, plast. nádoba, 200/165/235mm	soubor	5,00000	
99	katalog	zásobník toal. papíru nerez, zaobl. hrany, 350/130/260mm	soubor	7,00000	
100	katalog	zásobník hyg. sáčků, nerez, 95/30/135mm, mont.mat.	soubor	4,00000	
101	katalog	háček/dvojháček na oděvy, nerez, 50/50/45mm, mont.mat.	soubor	2,00000	
102	katalog	dávkovač mýdla nástěnný 2dm3, nerez, zaoblené hrany, 100x100x290mm	soubor	7,00000	
103	katalog	WC štětka s krytem, nerez, nástěnná, D90/400mm	soubor	7,00000	
104	725299101R00	Montáž koupelňových doplňků , madel, zrcadel, osoušečů ap vrtáním	soubor	9,00000	
105	katalog	Dvojpolice PCP tl.22mm, 400x900-1200mm, úklid	soubor	2,00000	
106	katalog	Zrcadlo na desce, 600x600/20mm, mont.mat	soubor	7,00000	
107	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont	t	0,71100	
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>4 232,85</b>
108	767995102R00	D+M konzol a závěsů, objímek	kg	25,00000	
109	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02500	
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry a malby</b>			<b>1 489,50</b>
110	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,00000	
111	784452931R00	Oprava.směs tekut.2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m	m2	30,00000	
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			<b>6 000,00</b>
112	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000	
113	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0.5%	Soubor	0,50000	

26

675 788,01

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

Místo: **2. ETAPA - VYTÁPĚNÍ**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁM. 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny	Celkem
SEKCE B3	37 150,85
SEKCE B567	119 805,92
Ostatní náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>156 956,77</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	156 956,77 CZK
Základní DPH	21 %	32 960,92 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **189 917,69 CZK**

v **Hodoníně**

dne 20.09.2021

  
 Pavol Dvorský, jednatel

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užití slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25**

Místo: **2. ETAPA - B3 VYTÁPĚNÍ**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁM. 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

### Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 486,00
PSV			28 274,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 390,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>37 150,85</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	37 150,85 CZK
Základní DPH	21 %	7 801,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**44 952,53 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
90	Přípočty	HSV			6 216,00
97	Prorážení otvorů	HSV			270,00
733	Rozvod potrubí	PSV			3 201,15
734	Armatury	PSV			2 435,35
735	Otopná tělesa	PSV			21 258,72
767	Konstrukce zámečnické	PSV			359,63
783	Nátěry	PSV			1 020,00
VN	Vedlejší náklady	VN			2 390,00
Cena celkem					37 150,85



## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25
O:	2. ETAPA - B3 VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	90	<b>Přípočty</b>				6 216,00
1	900 R04	Obhlídka skut. stavu, uzavření a vypuštění systému UT	h	8,00000		
2	900 R04	Zajištění stávajících, prvků UT proti poškození	h	2,00000		
3	900 R04	Napuštění, odvzdušnění, zkouška systému topná, doregulování po větvích a tělesech	h	4,00000		
Díl:	97	<b>Prorážení otvorů</b>				270,00
4	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel, d=6 cm, tl. nad 20cm, MVC	kus	2,00000		
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00400		
6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení	t	0,00400		
7	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,00400		
Díl:	733	<b>Rozvod potrubí</b>				3 201,15
8	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15-20, nové a úprava původního	m	4,00000		
9	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10-15, k tělesu	kus	4,00000		
10	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, jednoduché	kus	4,00000		
11	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	4,00000		
12	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,03300		
Díl:	734	<b>Armatury</b>				2 435,35
13	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatické, pojistka	kus	2,00000		
14	734263225R00	Šroubení regulační přímé, rohové DN15, regulace, uzavření	kus	2,00000		
15	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	1,00000		
16	katalog	přímý/rohový ventil rad. termostatický, dvouregulační DN15	kus	2,00000		
17	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, s nátrubkem	kus	1,00000		
18	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	t	0,00700		
Díl:	735	<b>Otopná tělesa</b>				21 258,72
19	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	9,00000		
20	735211813R00	Demontáž regist. žebř. 76x3/156 do 3 m, 3pramen.	kus	1,00000		
21	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	0,47100		
22	979081111R00	Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci	t	0,47100		
23	735159220R00	Montáž panelových těles víceřadých do délky, 1500 mm	kus	2,00000		
24	katalog	Těleso ocel. hl. desk. vč. konzol. klasik, 2x15, P-21-6060	kus	1,00000		
25	katalog	Těleso ocel. hl. desk. vč. konzol. klasik, 2x15, P-22-6060	kus	1,00000		
26	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles ocel desk 11-33	kus	2,00000		
27	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,03200		
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				359,63
28	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	2,00000		
29	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00200		
Díl:	783	<b>Nátěry</b>				1 020,00
30	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email	m	17,00000		
Díl:	VN	<b>Vedlejší náklady</b>				2 390,00
31	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000		
32	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000		

26

37 150,85

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25**

Místo: **2. ETAPA - B 567 VYTÁPĚNÍ**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁM. 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **326967731**

DIČ: **CZ26967731**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	17 699,25
PSV	98 456,67
MON	0,00
Vedlejší náklady	3 650,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>119 805,92</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	119 805,92 CZK
Základní DPH	21 %	25 159,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **144 965,16 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			2 688,75
90	Přípočty	HSV			11 544,00
97	Prorážení otvorů	HSV			3 466,50
713	Izolace tepelné a požární	PSV			1 377,40
733	Rozvod potrubí	PSV			21 137,10
734	Armatury	PSV			5 695,60
735	Otopná tělesa	PSV			68 687,50
767	Konstrukce zámečnické	PSV			899,07
783	Nátěry	PSV			660,00
VN	Vedlejší náklady	VN			3 650,00
Cena celkem					119 805,92

## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25
O:	2. ETAPA - B 567 VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>2 688,75</b>
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x15cm maltou z SMS	m	7,50000		
2	416020111R00	Obklad SDK, kovová kce, 1x deska RB 12,5 mm, nebo obezdění	m2	0,90000		
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,15000		
<b>Díl: 90</b>		<b>Přípočty</b>				<b>11 544,00</b>
4	900 R04	Obhlídka skut. stavu, uzavření a vypuštění systému UT	h	14,00000		
5	900 R04	Zajištění stávajících, prvků UT proti poškození	h	4,00000		
6	900 R04	Zkouška systému topná, doregulování po větvích a tělesech	h	8,00000		
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>3 466,50</b>
7	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=8 cm, tl. nad 20cm, MVC	kus	2,00000		
8	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm, nebo podlaže	m	7,50000		
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,20100		
10	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení	t	0,20100		
11	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,20100		
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné a požární</b>				<b>1 377,40</b>
12	713461121R00	Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá	m2	2,00000		
13	katalog	Skruže PPE, 1vrstvá, tl.10-15mm, vnitř.d do25mm, 14bm	m2	2,00000		
14	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00800		
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>21 137,10</b>
15	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32, vč. armatur	m	6,00000		
16	979081111R00	Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci	t	0,19000		
17	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10-15, k tělesu	kus	12,00000		
18	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, jednoduché	kus	8,00000		
19	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, dvojité 50mm	kus	3,00000		
20	733123913R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového do DN 25 mm	kus	4,00000		
21	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15-25, z toho 10m úprava původního	m	18,00000		
22	733163102R00	Potrubí z trubek D 15 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spoj	m	9,00000		
23	733163103R00	Potrubí z trubek D 18 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spoj	m	2,00000		
24	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	29,00000		
25	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,14200		
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>5 695,60</b>
26	734200821R00	Demontáž armatur se Zzávitý do G 1/2, k dalšímu použití	kus	4,00000		
27	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatické, pojistka	kus	4,00000		
28	734263225R00	Šroubení dvoutrubkové přímé, rohové 2x 15/50mm, regulace, uzavření	kus	3,00000		
29	734263132R00	Šroubení regulační, přímé, rohové DN 15	kus	1,00000		
30	734209113R00	Montáž armatur závitových, se Zzávitý, G 1/2	kus	5,00000		
31	katalog	přímý/rohový ventil rad. termostatický, dvouregulační DN15	kus	1,00000		
32	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	t	0,00200		
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>68 687,50</b>
33	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	39,60000		
34	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	1,73500		
35	979081111R00	Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci	t	1,73500		
36	735159220R00	Montáž panelových těles víceřadých do délky, 1500 mm	kus	6,00000		

37	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 11-5100	kus	2,00000		
38	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 21-5100	kus	1,00000		
39	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15 klasik, P-K 11-5060	kus	1,00000		
40	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15 klasik, P-RK 20-5.5050. pro rekonstrukce	kus	1,00000		
41	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15 klasik, P-RK 33/5.5050. pro rekonstrukce	kus	1,00000		
42	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles ocel desk 11-33	kus	6,00000		
43	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	0,11600		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				899,07
44	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	5,00000		
45	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00500		
Díl: 783		Nátěry				660,00
46	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	11,00000		
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 650,00
47	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000		
48	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000		

26

119 805,92

## Rozpočet Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

**Akce:** "REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HODONÍN, NÁRODNÍ TRÍDA 373/25"  
2. ETAPA

**Předmět dokumentu:** technika prostředí staveb  
**Stupeň dokumentace:** Dokumentace pro provádění stavby

**Investor:** Město Hodonín  
Masarykovo náměstí 1  
695 35 Hodonín

**Obsah :** D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Název systému		Cena
1	D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika	377 731,03 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>377 731,03 Kč</b>

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební připomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

**Akce:****"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TRÍDA 373/25"  
2. ETAPA****Stupeň**

dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

**Investor:**Město Hodonín  
náměstí 1Masarykovo  
695 35 Hodonín**Obsah:**

D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1		<b>Dodávka materiálu</b>				
2		<b>Kabely, vodiče a příslušenství</b>				
3	1 CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	130	M		
4	2 H07V-U4ZZL	VODIC H07V-U 4 ZELENOZLUTY	20	M		
5	3 CYKY-O3X1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	30	M		
6	4 CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	370	M		
7						
8		<b>Úložný materiál, krabice a příslušenství</b>				
9	1 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	482	KS		
10	2 3054	PRICHYTKA KABEL SVAZKU SH 30	250	KS		
11	3 KPR68	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	17	KS		
12	4 LHD40X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	10	M		
13	5 KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	29	KS		
14	6 KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	17	KS		
15						
16		<b>Ukončovaci prvky a svorkovnice</b>				
17	1 I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	4	KS		
18	2 95161C	HADICE SMR. DSG-H-3/4 CERNA	15	KS		
19	3 E00000758900	ŠHADICE SMR. DSG-H-3/32 CERNA	45	KS		
20	4 273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	295	KS		
21	5 I131307	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	4	KS		
22	6 2945	SPOJKA KABELOVA 18R 1,5mm	60	KS		
23	7 2951	SPOJKA KABELOVA 19R 2,5MM	90	KS		
24						
25		<b>El. přístroje a příslušenství</b>				
26	1 263611	CHRANIC PF7-40/4/0.03-A	1	KS		
27	2 263435	CHRANIC PFL7-10/11N/B/003-A	2	KS		
28	3 SLZ01Y	ZDROJ SLZ01Y	3	KS		
29	4 8.59519E+12	RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER	5	KS		
30	5 262674	JISTIC PL7-B10/1	6	KS		
31	6 262676	JISTIC PL7-B16/1	10	KS		
32						
33		<b>Rozváděče, skříně a příslušenství</b>				
34	1	Dozbrojení stávajícího rozváděče RP10	1	ks		
35	2	Dozbrojení stávajícího rozváděče RP12	1	ks		
36	3	Dozbrojení rozváděče RP14	1	ks		
37	4	Dozbrojení stávajícího rozváděče RP9	1	ks		
38						
39		<b>Svitidla</b>				
		Typ N - svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm				
40	1 OZN/ETE/3W/C/1/	CIDLO POHYB MERGE JQ-O	10	KS		
41	2 7691	Typ C - svítidlo LED přisazené liniové, nastřídavatelne, 1x11W, korpus eloxovaný hliník, opálový kryt, IP20, 1250lm, 4000K, CRI 80-89, vyzářovací úhel >80°, distribuce světla symetrické, rozměry 600 x 32 x 43 mm	9	KS		
42	3 SOL1000S4KO/ND	Typ A - svítidlo LED vestavné kruhové Ø370, nastřídavatelne, 1x28W, zdroj 700mA, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, IP54, 3000lm, 4000K, CRI 80-89, extrémní široká zářič >80°, distribuce světla symetrické, rozměry Ø370 x 62 mm	1	KS		
43	4 SPMN3000KN4/E37	Typ B - svítidlo LED přisazené liniové, nastřídavatelne, 3x2,5W, korpus ocelový, barvy bílé, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm	30	KS		
44	5 34059/11/16		9	KS		
45						
46		<b>Spínače, zásuvky a vidlice</b>				
47	1 3559-A05345	SPINAC C.5 BEZSROUBOVY	1	KS		
48	2 5519A-A02357B	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	6	KS		
49	3 3536N-C0325211	SPINAC STIS PRESSTO ZAPUS.B/B	1	KS		
50	4 3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	22	KS		
51	5 3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	22	KS		
52	6 3558A-A652B	KOLEBKA DELENA BILA TA	1	KS		
53	7 3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	29	KS		
54						

## Akce:

**"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TRÍDA 373/25"  
2. ETAPA**

## Stupeň

dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

## Investor:

Město Hodonín  
náměstí 1Masarykovo  
695 35 Hodonín

## Obsah:

D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Pof.	např. typ	Popis	Výměra MJ	Jedn. cena	Cena
55		<b>Montážní práce</b>			
56		<b>Montáže dle ceníku M741</b>			
57	1 747112451	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	1 kus		
58	2 747112111	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	22 kus		
59	3 747131310	Mont spínačů s dálk ovlad 1kontakt	5 kus		
60	4 747121110	Montáž spínač 3pól nástěn obyč -16A	1 kus		
61	5 744441100	Mont kabel Cu-1kV pevné sk.1 -0,4kg	530 m		
62	6 744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevné sk.1-0,4kg	20 m		
63	7 746511421	Propoj kabel spojkou-1kV SVpe 5x2,5	30 kus		
64	8 746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	398 kus		
65	9 747131320	Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt	9 kus		
66	10 748122114	mtz svit zariv pru str pris 2zdkryt	50 kus		
67	11 747529500	mtz transformatoru ul11	3 kus		
68	12 749911270	zhotovení otvoru kruhových-200 mm	30 kus		
69	13 749911240	zhotovení otvoru kruhových-60 mm	9 kus		
70	14 747231110	Montáž jističů 1pólových nn do 25 A	16 kus		
71	15 747161240	Mont zásuv domov zapuště 2P+Z 2zapoj	6 kus		
72	16 747233220	Montáž jističů 3pól nn-63A signální	1 kus		
73	17 747232120	Montáž jističů 2pól nn-25A signální	2 kus		
74	18 743622320	Mont hromosvod svor potrub Bernard	4 kus		
75	19 740999901	Práce na stávající instalaci	32 hod		
76	20 740999900	Vyhledání obvodů a zajištění bezpeč. stavu	35 kus		
77	21 740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	5 hod		
78	22 740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	18 hod		
79	23	mtz dozbrojení stávajícího rozváděče RP9	1 ks		
80	24	mtz dozbrojení rozváděče RP14	1 ks		
81	25	mtz dozbrojení stávajícího rozváděče RP12	1 ks		
82	26	mtz dozbrojení stávajícího rozváděče RP10	1 ks		
83	27 740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	23 hod		
84	28 743412111	Montáž krabic přístr zapuště PH kruh	40 kus		
85	29 743411111	Montáž krabic instal zapuště PH kruh	23 kus		
86	30 743591214	Montáž přichytek kabel-p90 mm	250 kus		
87	31 743419110	Otevření krabic víčkem na závit	17 kus		
88	32 740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu	5 hod		
89	33 740999907	Spolupráce s revizním technikem	5 hod		
90	34 743312120	Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm	10 m		
91	35 742811110	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm2	295 kus		
92					
93		<b>Stavební práce při elektromontážích - 846-9</b>			
94	1 973031100	Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5	63 kus		
95	2 973031200	Sekání kapes zdi cih.krabic 10x10x8	1 kus		
96	3 974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	53 m		
97	4 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	482 kus		
98	5 971032200	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.30cm	32 kus		
99	6 971032400	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm	5 kus		
100					
101		<b>Demontáže dle ceníku M741</b>			
102	1 740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů	30 hod		
103					
104		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			
105	1	Mimostaveništní doprava	2 %		
106	2	Náklady na umístění stavby	1 %		
107	3	Podružný materiál	6 %		
108	4	Podíl přidružené výroby	3 %		
109					
110		<b>Celkem:</b>			377 731,03 Kč



## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

Místo: **2. ETAPA - VZDUCHOTECHNIKA**


Objednatel: **MĚSTO HODONÍN** IČ: \_\_\_\_\_  
**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1** DIČ: \_\_\_\_\_  
**695 35 HODONÍN**

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.** IČ: **26967731**  
**U Elektrárny 3030/1** DIČ: **CZ26967731**  
**695 01 Hodonín**

Rozpis ceny	Celkem
SEKCE B 567	172 383,27
Ostatní náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>172 383,27</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	172 383,27 CZK
Základní DPH	21 %	36 200,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>208 583,76 CZK</b>

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užit slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25**

Místo: **2. ETAPA - B 5 6 7 VZDUCHOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN** IČ: \_\_\_\_\_  
**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1** DIČ: \_\_\_\_\_  
**695 35 HODONÍN**

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.** IČ: **26967731**  
**U Elektrárny 3030/1** DIČ: **CZ26967731**  
**695 01 Hodonín**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	160 427,34
PSV	9 055,93
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 900,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>172 383,27</b>

### Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	172 383,27 CZK
Základní DPH	21 %	36 200,49 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **208 583,76 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upřawy povrchů vnitřní	HSV			5 342,70
90	Přípočty	HSV			2 700,00
97	Bourání konstrukcí	HSV			12 596,42
767	Konstrukce zámečnické	PSV			8 790,13
783	Nátěry	PSV			265,80
VRN	Vedlejší náklady	VN			2 900,00
VZ 1	Přívod vzduchu	HSV			16 824,16
VZ 2+3+4	Odvod vzduchu	HSV			122 964,06
Cena celkem					172 383,27

## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25
O:	2. ETAPA - B 5 6 7 VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				5 342,70
1	611401111RT2	Oprava omítky na stěnách a stropěch do 0,09 m <sup>2</sup> , vápennou štukovou omítkou	kus	8,00000		
2	416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm, 6x úprava prostupu	m <sup>2</sup>	2,00000		
3	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m <sup>2</sup>	15,00000		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,35000		
Díl: 90		<b>Přípočty</b>				2 700,00
5	900 R04	HZS - zkouška VZT zařízení, nastavení, měření průtoku, protokol	h	9,00000		
Díl: 97		<b>Bourání konstrukcí</b>				12 596,42
6	974031154R00	Výsekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	1,00000		
7	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	3,80000		
8	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,03500		
Díl: 767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				8 790,13
9	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, vč. původních vzduchovodů a VZT prvků	kg	75,00000		
10	979081111R00	Odvoz vybour. oceli na sběrný dvůr do 1 km	t	0,07500		
11	767995102R00	D+M kov. závěsů a objímek do 10 kg, potrubí, zákrvkv.iednotka	kg	35,00000		
12	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m, vč. demontovaných hmot	t	0,03500		
Díl: 783		<b>Nátěry</b>				265,80
13	783521001R00	Nátěr syntel. klempíř. konstrukcí Z + 2x email	m <sup>2</sup>	1,50000		
14	784452931R00	Oprava.směs tekut.2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m	m <sup>2</sup>	6,00000		
Díl: VRN		<b>Vedlejší náklady</b>				2 900,00
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000		
16	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000		
Díl: VZ 1		<b>Přívod vzduchu</b>				16 824,16
17	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm	m <sup>2</sup>	1,20000		
18	nabídka	SPIRO pozink. přímá, do D 315mm, D160 2,4m	m <sup>2</sup>	1,20000		
19	728212315R00	+ montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.krácených trub a dotěsnění	kus	4,00000		
20	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m <sup>2</sup>	1,60000		
21	nabídka	FLEXO ohebné, do D 160mm, D160 3m	m <sup>2</sup>	1,60000		
22	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	8,00000		
23	katalog	Talířový ventil plastový s manžetou, IT 150, plast	kus	8,00000		
24	728 21-2312.	Montáž prvku do vzduchovodu do d 160 mm, dotěsnění	kus	4,00000		
25	katalog	Tlumič hluku telefonní do potrubí, SDG D150, dl.500mm	kus	4,00000		
26	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	0,53000		
Díl: VZ 2+3+4		<b>Odvod vzduchu</b>				122 964,06
27	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm	m <sup>2</sup>	6,90000		
28	nabídka	SPIRO pozink. přímá do D 315mm, D160 0,3m, D140 7,2m. D125 8,5m	m <sup>2</sup>	6,90000		
29	728212315R00	+ montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.krácení trub a dotěsnění	kus	20,00000		
30	nabídka	+ SPIRO pozink. tvarovka do D225mm	ks	20,00000		
31	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m <sup>2</sup>	1,00000		
32	nabídka	FLEXO ohebné do D 160mm, D160mm 2m	m <sup>2</sup>	1,00000		
33	728 11-5412.	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm	m <sup>2</sup>	11,40000		
34	nabídka	SONOFLEX oheb Al+ ziz25mm do D 160mm, D140 5,5m. D125 9,5m. D100 16m	m <sup>2</sup>	11,40000		
35	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	14,00000		

36	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 100, plast	kus	8,00000
37	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 125, plast	kus	5,00000
38	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 150, plast	kus	1,00000
39	728611113R00	Mtř ventilátoru nízkotl.potrüb. do 0,07 m2, diagon. radiálního nebo axial.	kus	5,00000
40	katalog	Ventilátor diag.do potr. 150mm,230V,250m3/h,125Pa, TD-500-150-V. 55W. třiotáčkový	kus	2,00000
41	katalog	Ventilátor diag.do potr. 125mm,230V,100m3/h,90Pa, TD-350-125-V. 45W. dvouotáčkový	kus	2,00000
42	katalog	Ventilátor radiální,100mm,230V,50m3/h,100Pa, EB-100-S, 60W. klapka	kus	1,00000
43	728 21-2312.	Montáž prvku do vzduchovodu do d 160 mm	kus	14,00000
44	katalog	těsná motýlová klapka vsuvná, RSKT 150	kus	4,00000
45	katalog	pružná manžeta s 2x sponami nebo šroubem, KAA(VBM) 125-150mm	kus	10,00000
46	728415122R00	Montáž mřížky větrací, ventilační do d 225 mm, nebo stříškv	kus	3,00000
47	katalog	mřížka nerez výfuková s manžetou, KMK 160 , D160mm	kus	2,00000
48	katalog	stříška výfuková se sítí, RH 200mm	kus	1,00000
49	713411111R00	Izolace tepelná potrubí VZT návlekiem 1vrstvá	m2	8,50000
50	katalog	návlek PPEakustik tl.5mm, nebo ovinutí PPE pásem	m2	8,50000
51	713311221R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1vrstvá	m2	4,20000
52	katalog	rohož z kamenné vlny do 250°C, 40mm s Al fólií	m2	4,20000
53	713491111R00	Izolace - D+M oplechování pevného potrubí, pozink.plech 0.63mm	m2	0,70000
54	754330010RAF	Lemování prostupu D 200mm z Pz plechu, vč. úpravy povlakové křiviny, ploch.střecha	ks	1,00000
55	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	0,19600

## Výkaz výměr

**Zakázka:** Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 3.ETAPA

**Místo:** Národní třída 25, Hodonín

**Objednatel:** IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** SBD, spol. s r.o. IČ: 26967731  
U Elektrárny 3030/1 DIČ: CZ26967731  
695 01 Hodonín

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			1 393 744,20
PSV			3 328 994,04
MON			938 751,33
Vedlejší náklady			48 750,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>5 710 239,57</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 710 239,57 CZK
Základní DPH	21 %	1 199 150,31 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **6 909 389,88 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			201 483,08
4	Vodorovné konstrukce	HSV			116 863,47
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			116 954,97
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			328 924,59
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			106 176,84
64	Výplně otvorů	HSV			81 568,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			606,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			59 002,25
97	Prorážení otvorů	HSV			302 953,28
99	Staveništní přesun hmot	HSV			79 211,72
711	Izolace proti vodě	PSV			143 020,88
720	Zdravotechnická instalace	PSV			1 768 017,03
730	Ústřední vytápění	PSV			364 532,43
766	Konstrukce truhlářské	PSV			267 665,90
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			165 160,60
781	Obklady keramické	PSV			570 850,17
783	Nátěry	PSV			13 873,65
784	Malby	PSV			35 873,38
M21	Elektromontáže	MON			570 399,66
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			39 872,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			328 479,67
VN	Vedlejší náklady	VN			48 750,00
Cena celkem					5 710 239,57





S004P01F27BZ

## Výkaz výměr

S:	Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 3.ETAPA
O:	Národní třída 25, Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
<b>Díl: 3</b>						<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>201 483,08</b>
1	346244315R00	Obezdivky WC nádržek z desek tl.150 mm do v.1200, přesné pórobetonové tvárnice	m2	22,68000			
2	342255024RT1	Příčky z přesných pórobetonových tvárníc tl. 10 cm, 599 x 249 x 100 mm	m2	104,70800			
3	342255028RT1	Příčky z přesných pórobetonových tvárníc tl. 15 cm, 599 x 249 x 150 mm	m2	42,03500			
4	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otvor. do 105 cm, překlad nenosný 124 x 24.9 x 10 cm	kus	1,00000			
5	317121047RT4	Překlad nenosný pórobeton, světlost otvor. do 105 cm, překlad nenosný 124 x 24.9 x 15 cm	kus	2,00000			
6	342948111R00	Ukotvení pórobet. příček ke stávajícím konstrukcím, systémové kotvy v ložných spárách	m	136,37500			
7	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou, obezdívky WC modulů z pórobetonových tvárníc	m	22,80000			
8	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou, nové pórobetonové příčky	m	188,95000			
9	310236241RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi.po elektroinstalaci	kus	58,00000			
10	310236261R00	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm, zazdivky otvorů po elektroinstalaci	kus	3,00000			
<b>Díl: 4</b>						<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>116 863,47</b>
11	416061112R00	Pohled z minerálních kazet 600x600, včetně ocelového závěsného roštu	m2	114,91000			
12	416091083R00	Příplatek k minerálnímu podhledu za plochu do10 m2	m2	114,91000			
<b>Díl: 60</b>						<b>Úpravy povrchů, omítky</b>	<b>116 954,97</b>
13	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky , penetrace pod štukovou vrstvu	m2	172,09500			
14	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky , penetrace pod štukovou vrstvu - původní stěny	m2	215,37900			
15	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva na nových pórobet.příčkách nad obklady	m2	172,09500			
16	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva na původních stěnách nad obklady	m2	215,37900			
17	602011141R00	Štuk na stěnách vnitřní , ručně, štuk.vrstva na stěnách k hlavním chodbám	m2	52,32000			
18	602016193R00	Penetrace hloubková stěn , pod omítku hrubou zatřenou - původní stěny	m2	518,73700			
<b>Díl: 61</b>						<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>328 924,59</b>
19	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, stávající plastová okna	m2	27,00000			
20	602016193R00	Penetrace hloubková stěn pod výztužnou vrstvu, nové pórobetonové příčky	m2	316,16600			
21	612481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, vč.výztužné sítě. stěrkového tmelu - nové příčky	m2	316,16600			
22	612481211RU2	MTŽ výzt.sítě(perlinky)do stěrky-stěny k chodbám, vč.výzt.sítě,stěr.k.tmelu a penetrace	m2	52,32000			
23	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená, omítka pod nové keramické obklady	m2	303,35800			
24	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená, nad keramickými obklady	m2	215,37900			
25	612481211RU2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, vč.výzt.sítě,stěr.k.tmelu a penetrace - nad obklady	m2	215,37900			
26	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS, výplň rýh po elektroinstalaci	m	144,00000			
<b>Díl: 63</b>						<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>106 176,84</b>
27	632411901R00	Nátěr nesavých podkladů , penetrace podkladu pod potěr ze SMS	m2	114,91000			
28	632411125R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	114,91000			
29	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2, pod samonivelační stěrku	m2	114,91000			
30	632411105R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	114,91000			

Díl: 64	Výplně otvorů				81 568,00
31	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	18,00000	
32	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	
33	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	
34	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	
35	642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70x197x11 cm	kus	2,00000	
36	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	9,00000	
37	642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm	kus	5,00000	
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.				606,00
38	953941611R00	Osazení konzol ve zdivu včetně konzol, ukotvení zábradlí v 3.NP	kus	2,00000	
39	953981302R00	Chemické kotvy, hl. 90 mm, M10, malta, ukotvení zábradlí v 3 NP	kus	2,00000	
Díl: 96	Bourání konstrukcí				59 002,25
40	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2, demontáž původních dveřních křidel	kus	40,00000	
41	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2, 40ks původních zárubní - 17x600,4x700,12x800,7x900	m2	61,80000	
42	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm, původní příčky včetně omítek a obkladů	m2	75,27300	
43	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm, výplň ze skleněných tvárníc v 3.NP	m2	2,19000	
44	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	109,26000	
45	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, společná chodba v 3.NP u schodiště	m2	12,27000	
46	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	109,26000	
47	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%, společná chodba v 3.NP u schodiště	m2	12,27000	
48	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, vybourání obkladů okenních parapetů	m2	3,60000	
49	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%, okenní parapety	m2	3,60000	
50	965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl.3-5 cm s potěrem, pod ker.dl.	m3	3,27700	
51	965043341RT3	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, společná chodba v 3.NP u schodiště, mazanina 3-5cm	m3	0,36800	
52	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	7,60000	
Díl: 97	Prorážení otvorů				302 953,28
53	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	10,70000	
54	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2, včetně otlučení podkladních omítek až na zdivo	m2	221,07000	
55	978059511R00	Odsekání vnitř.obkladů stěn do 1m2 - okenní špalety, včetně otlučení podkladních omítek až na zdivo	m2	3,90000	
56	978057331R00	Odsekání keramických soklíků	m	49,65000	
57	978057331R00	Odsekání keramických soklíků, společná chodba v 3.NP u schodiště	m	3,85000	
58	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, včetně stěny v 3.NP od 3.13 a 3.12	m2	285,36700	
59	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, okenní špalety	m2	8,40000	
60	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel, Demontáž zábradlí v 3 NP	m	4,10000	
61	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	79,01500	
62	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	79,01500	
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	79,01500	
64	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, příplatek za dalších 50m	t	790,15000	
65	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	79,01500	
66	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, příplatek za dalších 10km, skládka Mutěnice	t	790,15000	
67	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	79,01500	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				79 211,72
68	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	71,62000	
Díl: 711	Izolace proti vodě				143 020,88

69	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	193,83000	
70	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, na bázi cementu	m2	193,83000	
71	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	231,90000	
72	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,82800	
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>			<b>1 768 017,03</b>
73	720	viz. samostatný výkaz výměr, ZDRAVOTNĚ-TECHNICKÉ INSTALACE	kpl	1,00000	
<b>Díl:</b>	<b>730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>			<b>364 532,43</b>
74	730	viz. samostatný výkaz výměr, USTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	kpl	1,00000	
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>267 665,90</b>
75	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	32,00000	
76	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	6,00000	
77	766670021R00	Montáž kliky a štítu	kus	38,00000	
78	54914591R	Kliky se štítem nerezové, pro obyčejný zadlabací zámek	kus	16,00000	
79	54914582R	Kliky se štítem nerezové, pro WC zadlabací zámek	kus	20,00000	
80	549146401R	Bezpečnostní kování pro zadlabací zámek, klika-koule nerez mat. k dveřím 9/T a 10/T	kus	2,00000	
81	54926002R	Zámek zadlabací vložk. bezp. , k dveřím 9/T a 10/T	kus	2,00000	
82	54926047R	Zámek stavební vložkový zadlabací, s ocelovou stělkou	kus	36,00000	
83	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň, včetně dodávkv samozavírače, dveře 22/T, 9/T, 10/T	kus	3,00000	
84	61165002R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 70x197 cm, odlehčená DTD. HPL laminát	kus	20,00000	
85	61165003R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm, odlehčená DTD. HPL laminát	kus	10,00000	
86	61165004R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 90x197 cm, odlehčená DTD. HPL laminát	kus	6,00000	
87	61165402R	Dveře vnitřní lamino HPL plně 1kř. 80x197, plná DTD, dveře 9/10 a 10/T	kus	2,00000	
88	725291123R00	Madlo rovné nerez dl. 600 mm, součást dveří 11/T, 12/T, 13/T, 21/T	soubor	4,00000	
89	61581624.AR	Linka kuchyňská atypická 405 cm, viz. prvek 24/T	soubor	1,00000	
90	766825121R00	Dodávka montáž vestavěné skříně otevíravé policové, viz. prvek 23/T	kus	1,00000	
91	54112128R	Deska varná vestavná indukční čtyřplotýnková, včetně montáže, součást prvku 24/T	kus	1,00000	
92	54112128R	Vestavná lednice, dodávka a montáž, rozměry cca 820x596x545mm. součást prvku 24/T	kus	1,00000	
93	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m, viz. prvek 24/T	kus	2,00000	
94	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,97100	
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>			<b>165 160,60</b>
95	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	114,91000	
96	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	114,91000	
97	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	114,91000	
98	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	95,46000	
99	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba, vodotěsná spárovací hmota	m2	114,91000	
100	597623142R	Dlaždice 30x30 šedá mat. dle výběru stavebníka	m2	128,43600	
101	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	18,50000	
102	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm. místnost 3.13 + společná chodba v 3.NP	m	18,50000	
103	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	242,25000	
104	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic, přechod sociální zařízení - společná chodba	m	9,30000	
105	771571905R00	Opravy podlah keramických 15x15 cm v 3.NP, hlavní chodby do výměně zárubní a zdívu 3.12.3.13	kus	59,00000	
106	771571905R00	Opravy podlah keramických 30x30 cm, v 1.NP+2.NP, po výměnách zárubní	kus	25,00000	
107	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	3,20500	
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>			<b>570 850,17</b>
108	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	455,97100	
109	781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300	m2	429,51900	
110	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	115,10000	
111	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	28,90000	
112	781320111R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 150 mm	m	24,85000	

113	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	16,50000	
114	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	429,51900	
115	781479705RT2	Přípl.za sparovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad	m2	455,97100	
116	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	160,25000	
117	5976012	Lišta hliníková vnitřní k obkladům rohová	m	110,27500	
118	59760121	Lišta hliníková vnitřní k obkladům ukončovací	m	66,00000	
119	781419707RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně, univerzální silikon ve styku stěna-stěna	m	349,05000	
120	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm, okenní parapety	m2	5,19000	
121	597813726R	Obkládačka 20x40 šedá mat, dle výběru stavebníka	m2	501,56800	
122	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	7,23900	
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>			<b>13 873,65</b>
123	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní, nátěr ocelových zárubní	m2	54,30000	
124	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, nátěr ocelových zárubní	m2	54,30000	
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>			<b>35 873,38</b>
125	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3.8 m, stěny přiléhající k hlavním chodbám	m2	52,32000	
126	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	439,79400	
127	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	439,79400	
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			<b>570 399,66</b>
128	M21	viz. samostatný výkaz výměr, SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA	kpl	1,00000	
<b>Díl:</b>	<b>M22</b>	<b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>			<b>39 872,00</b>
129	220800031R00	Montáž zámku elektromagnetického, 1 fázového, pro mincovní automaty	kus	2,00000	
130	JYTY-O2X1	Kabel JYTY-O 2x1 , pro mincovní automaty	m	10,00000	
131	744441100	Montáž kabel Cu-1kV pevně sk.1 - 0,4kg, pro mincovní automaty	m	10,00000	
132	CYKY-J 3x1,5	Kabel CYKY-J 3x1,5, pro mincovní automaty	m	10,00000	
133	747529320	Montáž proudového zdroje z11, pro mincovní automaty	kus	2,00000	
134	747529500	Montáž translátoru ul11, pro mincovní automaty	kus	2,00000	
135	746212110	Ukončení vodičů na svorkovnici 2,5mm2, pro mincovní automaty	kus	16,00000	
136	744741110	Montáž kabelů sděl pevně sk.1 - 0,4kg, pro mincovní automaty	m	10,00000	
137	974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š. 3cm, pro mincovní automaty	m	1,00000	
138	973032120	Sekání kapes zdi cih zař.0,1m2 30cm, pro mincovní automaty	kus	2,00000	
139	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8mm, pro mincovní automaty	kus	8,00000	
140	235417	ZDROJ pro mincovní systém, pro mincovní automaty	kus	2,00000	
141	HMOZDINKA 8/100	Hmoždinka 8/100mm zatluovací NH, pro mincovní automaty	kus	8,00000	
142	M6501	Mincovní automat pro placené otevírání dveří , včetně montáže, specifikace viz. dveře 9/T a 10/T	kus	2,00000	
<b>Díl:</b>	<b>M24</b>	<b>Montáže vzduchotechnických zař</b>			<b>328 479,67</b>
143	M24	viz. samostatný výkaz výměr, VZDUCHOTECHNIKA	kpl	1,00000	
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>			<b>48 750,00</b>
144	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
145	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
146	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
147	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	
148	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	
149	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

Místo: **3. ETAPA - ZDRAVOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN** IČ: \_\_\_\_\_

**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1** DIČ: \_\_\_\_\_  
**695 35 HODONÍN**

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.** IČ: **26967731**

**U Elektrárny 3030/1** DIČ: **CZ26967731**  
**695 01 Hodonín**

Rozpis ceny	Celkem
VODOVOD A1+A2	339 483,50
SEKCE 1	1 428 533,53
Ostatní náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 768 017,03</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 768 017,03 CZK
Základní DPH	21 %	371 283,58 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 2 139 300,61 CZK**

v Hodoníně dne 20.09.2021



Pavol Dvorský, jednatel

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užití slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu „rovnocenná věc“.

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25**

Místo: **3. ETAPA - A1+A2 VODOVOD**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**  
DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	42 531,59
PSV	272 479,91
MON	19 772,00
Vedlejší náklady	4 700,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>339 483,50</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	339 483,50 CZK
Základní DPH	21 %	71 291,54 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **410 775,04 CZK**

v **Hodoníně**

dne **20.09.2021**

  
Pavol Dvorsky, jednatel

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 078,89
90	Přípočty	HSV			13 246,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			15 357,00
97	Prorážení otvorů	HSV			5 849,70
713	Izolace tepelné	PSV			34 411,42
722	Vnitřní vodovod	PSV			213 083,25
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 970,44
783	Nátěry a malby	PSV			14 014,80
M21	Elektromontáže	MON			19 772,00
VN	Vedlejší náklady	VN			4 700,00
Cena celkem					339 483,50



## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25
O:	3. ETAPA - A1+A2 VODOVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				8 078,89
1	611401111RT2	Oprava omítky o ploše do 0,09 m2, stěny/stropy vápennou štukovou omítkou	kus	30,00000		
2	310235241R00	Zazdívká otvorů pl.0.0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	15,00000		
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,36600		
Díl: 90		<b>Připočty</b>				13 246,00
4	900 R02	HZS v tarifní třídě 5, 16x uzavř. vody, vypuštění , obhlídka starého stavu	h	24,00000		
5	900 R25	HZS - spolupráce při úpravě elektroinstalace, elektromontér v tarifní třídě 8	h	5,00000		
Díl: 95		<b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>				15 357,00
6	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	425,00000		
7	900 R02	HZS v tarifní třídě , zajištění nábytku a vybavení místnosti	h	14,00000		
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>				5 849,70
8	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	0,80000		
9	970031080R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 80 mm	m	1,20000		
10	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,00500		
Díl: 713		<b>Izolace tepelné</b>				34 411,42
11	713400843R00	Odstranění izolace vláknité bez konstr. bez úpravy, 192 bm	m2	85,00000		
12	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení	t	1,57300		
13	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	1,57300		
14	713461121R00	Izolace skružemi 10-15mm., 1vrstvá	m2	19,20000		
15	katalog	skruže PPE tl.10-15mm, do D 50mm, 112,5bm	m2	19,50000		
16	713492434R00	Příplatek za skruže s Al nebo Pe fólií	m2	19,50000		
17	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,08100		
Díl: 722		<b>Vnitřní vodovod</b>				213 083,25
18	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50	m	264,00000		
19	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky do DN 50	kus	17,00000		
20	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6m	t	1,76900		
21	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	1,76900		
22	722131934R00	Oprava-propojení dosavad. potrubí závit. do DN 32	kus	12,00000		
23	722131934R00	Oprava-propojení dosavad. potrubí závit. do DN 40	kus	1,00000		
24	722151114R00	Potrubí nerez 1.4401 GM D 22 x 1,2 mm, provizorium pro C3	m	30,50000		
25	722151115R00	Potrubí nerez 1.4401 GM D 28 x 1,2 mm	m	46,00000		
26	722151116R00	Potrubí nerez 1.4401 GM D 35 x 1,5 mm	m	27,50000		
27	722151117R00	Potrubí nerez 1.4401 GM D 42 x 1,5 mm	m	8,50000		
28	722235111R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 15	kus	2,00000		
29	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 20	kus	6,00000		
30	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 25	kus	1,00000		
31	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 32	kus	3,00000		
32	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2, PN10	kus	10,00000		
33	katalog	potrubní oddělovač BA 32 , D+M, odpad DN50	kus	1,00000		
34	734263315R00	Šroubení přímé, pitná voda DN 32	kus	3,00000		
35	734263314R00	Šroubení přímé, pitná voda do DN 25, propojení stupaček	kus	9,00000		
36	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	112,50000		
37	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	112,50000		
38	722290234R00	Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol	ks	1,00000		
39	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,17500		
Díl: 767		<b>Konstrukce zámečnické</b>				10 970,44
40	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	75,00000		

41	767995102R00	D+M konzol a závěsů, objímek, vodovod	kg	28,00000	
42	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,10300	
Díl: 783		Nátěry a malby			
43	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	7,00000	14 014,00
44	784452931R00	Oprava, směs tekut 2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m	m2	291,00000	
Díl: M21		Elektromontáže			19 772,00
45	210220003RT1	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně dodávky drátu Cu 6 mm2	m	10,00000	
46	nabídka	Demontáž žárovkových a zářiv. svítidel, bez náhrady	ks	4,00000	
47	nabídka	Demontáž žárovkových a zářiv. svítidel, zpětná montáž	ks	8,00000	
48	nabídka	Demontáž instal. krabic malých/velkých, D+M nových krabic, zapojení	ks	15,00000	
49	nabídka	Dodávka+montáž svítidel, LED do 15W	ks	3,00000	
50	nabídka	Dodávka+montáž kabelu CYKY, pod omítku	m	35,00000	
51	nabídka	Drobný instalační materiál, svorky, hmoždinky, sádra	kpl	1,00000	
52	nabídka	Sekání drážek, odvoz sutě, hrubé vyspravení	kpl	1,00000	
Díl: VN		Vedlejší náklady			4 700,00
53	005121020R	Zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000	
54	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000	

26

339 483,50

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25**

Místo: **3. ETAPA - A1 ZDRAVOTECHNIKA**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN** IČ: \_\_\_\_\_

**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1** DIČ: \_\_\_\_\_  
**695 35 HODONÍN**

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.** IČ: **26967731**

**U Elektrárny 3030/1** DIČ: **CZ26967731**  
**695 01 Hodonín**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	161 946,48
PSV	1 254 587,05
MON	0,00
Vedlejší náklady	12 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 428 533,53</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 428 533,53 CZK
Základní DPH	21 %	299 992,04 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **1 728 525,57 CZK**

v **Hodonín**

dne **20.09.2021**

  
Pavol Dvorsky, jednatel

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			83 463,74
90	Přípočty	HSV			7 104,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			999,00
97	Prorážení otvorů	HSV			70 379,74
713	Izolace tepelné	PSV			124 662,05
721	Vnitřní kanalizace	PSV			151 241,10
722	Vnitřní vodovod	PSV			156 978,65
725	Zařizovací předměty	PSV			815 897,20
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 219,05
783	Nátěry a malby	PSV			1 589,00
VN	Vedlejší náklady	VN			12 000,00
Cena celkem					1 428 533,53

### Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25
O:	3. ETAPA - A1 ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						83 463,74
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	1	416021121R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm, zakrvtí konstrukci	m2	10,80000		
	2	611401111RT2 Oprava omítky kolem otvorů o ploše do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	7,00000		
	3	349234831R00 Doplnění zdíva drážek a hr.vyspravení podkladu, po instalaci	m	175,00000		
	4	999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	11,36200		
Díl:	90	Přípočty				7 104,00
	5	900 R02 HZS v tarifní třídě 5, obhlídka, uzavření vody, vypuštění	h	16,00000		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				999,00
	6	952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách, mimo prostor sekce. zakrvtí vybavení	m2	45,00000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				70 379,74
	7	974031154R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné do 10 x 15 cm,V+K	m	175,00000		
	8	972011211R00 Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, tl.25 cm	kus	10,00000		
	9	970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	10,80000		
	10	979100012RA0 Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	4,77600		
Díl:	713	Izolace tepelné				124 662,05
	11	713411111R00 Izolace zvuková 1vrstvá, kanalizace návlekiem	m2	53,00000		
	12	katalog návlek PPEaku tl.5mm,do D 50-110mm, 178bm	m2	53,00000		
	13	713411121R00 Izolace zvuková potrubí pásy a drátem, 1vrstvá	m2	16,60000		
	14	katalog Rohož z minerální vaty tl.20mm,do D 110mm, Al fol, 31bm	m2	16,60000		
	15	713461121R00 Izolace skružemi 10-20mm., 1vrstvá	m2	36,00000		
	16	katalog skruže PPE tl.6-10mm, Dv 20-40mm, 75bm	m2	13,00000		
	17	katalog skruže PPE tl.20-25mm, Dv 20-40mm, 138bm	m2	23,00000		
	18	713552111R00 Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 32 mm, stěna/strop	kus	1,00000		
	19	713571113R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus	1,00000		
	20	713571115R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	3,00000		
	21	998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,21500		
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				151 241,10
	22	721140806R00 Demontáž potrubí litinového do DN 200	m	31,00000		
	23	721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 110 mm	m	125,00000		
	24	721290822R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	1,19800		
	25	979100012RA0 Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	1,19800		
	26	721170967R00 Oprava - propojení dosavad. potrubí PVC do D110	kus	14,00000		
	27	721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32-50	kus	28,00000		
	28	721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110	kus	21,00000		
	29	721152216R00 Čistící kus HT, D 75 mm, nebo se zátkou	kus	3,00000		
	30	721152218R00 Čistící kus HT,pro odpadní svislé D 110 mm, nebo se zátkou	kus	16,00000		
	31	725980113R00 Dviřka 150x150 s rámem,leš.nerez, západky, rám do obkladu. D+M	kus	11,00000		
	32	721176101R00 Potrubí HT přípojovací D 32mm	m	1,00000		
	33	721153205R00 Potrubí HT přípojovací, D 40-50 mm	m	35,00000		
	34	721153208R00 Potrubí HT odpadní, D 75 mm	m	54,00000		
	35	721176115R00 Potrubí HT odpadní a přípojovací D 110mm	m	88,00000		
	36	721176222R00 Potrubí KG odpadní D 110 x 3,2 mm, dešťové	m	31,00000		
	37	721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150, nebo kouřem	m	209,00000		
	38	998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,37000		
Díl:	722	Vnitřní vodovod				156 978,65

39	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových a plastových, do DN32 vč. armatur a izolace do odpadu	m	165,00000	
40	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	0,35200	
41	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,35200	
42	722130916R00	Oprava-přeřezání trubky do DN 50	kus	3,00000	
43	722178711R00	Potrubí plastové, D 20x2,3 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	95,00000	
44	722178712R00	Potrubí plastové, D 25x2,8 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	70,00000	
45	722178713R00	Potrubí plastové, D 32x3,6 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	24,00000	
46	722178714R00	Potrubí plastové, D 40x4,5 mm, S4 / SDR 9, svařované	m	24,00000	
47	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15-20	kus	72,00000	
48	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20-25	kus	2,00000	
49	722202213R00	Nástěnka PP-R D 20xG1/2	kus	72,00000	
50	722220112R00	Nástěnka PP-R, D 25xG3/4	kus	2,00000	
51	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 20 s vyp.	kus	3,00000	
52	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 25 s vyp.	kus	2,00000	
53	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 32	kus	2,00000	
54	722235114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. PERF DN 32 s vyp.	kus	3,00000	
55	katalog	Kulový uzávěr regulační KUR 20, PN10, 150°C	kus	2,00000	
56	734261224R00	Šroubení přímé nebo rohové, G 3/4, pitná voda	kus	4,00000	
57	734261226R00	Šroubení přímé nebo rohové, G 5/4	kus	2,00000	
58	722235652R00	Ventil zpětný s nerez pružinou DN 32	kus	1,00000	
59	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	5,00000	
60	722235692R00	PV 15/600kPa, nátrubek	kus	1,00000	
61	734429101R00	Tlakoměr deformační 0-1,0 MPa, nátrubek	kus	1,00000	
62	katalog	elektrolytická úprava vody, IPS DN20, 300mm, závit. D+M	kus	1,00000	
63	katalog	čerp. oběh. CTV, zp.ventil,kohout,2xŠR. STAR-Z-T, 10W, 230V. časový spínač, D+M	kus	1,00000	
64	katalog	exp.nádoba TV, 1,0MPa, 8dm3, DN20, D+M	kus	1,00000	
65	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 25	m	213,00000	
66	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 25	m	213,00000	
67	722290234R00	Odběr vzorku, základní rozbor pitné vody, protokol	ks	1,00000	
68	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,15500	
Díl:	725	<b>Zařizovací předměty</b>			
69	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích a výlevků	soubor	16,00000	
70	725210821R00	Demontáž umyvadel a pisoárů	soubor	17,00000	
71	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	18,00000	
72	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného, nebo rohového	kus	2,00000	
73	979100012RA0	Odvoz vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,67000	
74	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, bat.stoj., odtoku a sifonu. 2x roh.ventil a hadičky	soubor	15,00000	
75	katalog	Umyvadlo na šrouby 60 x 45cm, bílé s otvorem	soubor	12,00000	
76	katalog	Umyvadlo na šrouby pro imobilní, bílé s otvorem	soubor	3,00000	
77	katalog	Odtok.ventil a sifon d32, chrom, 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0,3m	soubor	12,00000	
78	katalog	Odtok.ventil a sifon d32 podomítkový, 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0,3m	soubor	3,00000	
79	katalog	bat. páková umyv. stojánková, oblá. chrom. rameno 115mm. 5.3l/min	soubor	15,00000	
80	725810402R00	Ventil rohový, chrom, G 1/2 vč. hadičky do 0,8m, pro myčku	soubor	1,00000	
81	725860202R00	Sifon jednoduchý, D 50 mm, pro myčku nádobí	kus	1,00000	
82	725239101R00	Montáž bidetů	kus	2,00000	
83	katalog	Bidet závěsný bílý, 1 otvor pro baterii	soubor	2,00000	
84	katalog	souprava bidet chrom, baterie vč. roh.koh. hadiček, sifon, D+M	soubor	2,00000	
85	katalog	souprava modul bidet, do lehkých stěn, D+M	soubor	2,00000	
86	725119306R00	Montáž klozetu závěsného a sedátka	soubor	18,00000	
87	725860109R00	Dopojení odpadu 110, manžeta	kus	18,00000	
88	katalog	Klozet závěs., hlub. splach., bílý, 360/530/345mm, sedátko s nerez úchyty. zpomalené. mont. mat	soubor	15,00000	
89	katalog	Klozet závěs., hlub. splach., bílý, pro imobilní, sedátko s nerez úchyty. mont. mat	soubor	3,00000	

815 897,20

90	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu, nebo pro zazdění a tlačítka	soubor	18,00000	
91	katalog	závěsný systém s TIZ nádržkou pro WC, v rámu 500/800mm do nosné stěny hl. 125mm, roh.koh.	soubor	18,00000	
92	katalog	tlačítko splach.dvoupolohové v rámu, chrom, 250/160mm	soubor	18,00000	
93	725016125R00	Montáž urinálu s ovládáním automatickým, bez propojení zdroje	soubor	5,00000	
94	katalog	Pisoár keramický 320/350/645mm, řízený elektron., autom. splach. 230V, roh. kohout	soubor	5,00000	
95	katalog	Pisoárová zástěna keram. bílá 700x300mm, vč. montáže	soubor	2,00000	
96	725845811R00	Baterie termost.sprchová nástěnná.2x15/150mm, ruční s držákem a hlavová sprcha. D+M	soubor	2,00000	
97	katalog	Nerez podl. žlab, lem pod obklad, mělká ZU, DN50, dl.1000mm. příslušenství. D+M	soubor	2,00000	
98	katalog	Zástěna přímá 1000x2000mm, otevíravá P-L 600mm, tvrz.sklo 6-8mm. úchvt nerez, přísluš.. D+M	m2	4,00000	
99	725019101R00	Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou	soubor	3,00000	
100	725860109R00	Dopojení odpadu 110, manžeta	kus	3,00000	
101	725829201RT1	Montáž baterie nástěnné chromové, včetně dodávky dlouhé pákové baterie	kus	3,00000	
102	725829301RT2	D+M baterie dřezové stojánkové pro gastro, včetně hadiček a roh.kohoutů, otočné rameno 300mm	kus	2,00000	
103	725860202R00	Sifon dřezový jednoduchý, D 50 mm, 6/4", vč. nerez odtok. ventilu nerez pro gastro	kus	2,00000	
104	721225202R00	Zápachová uzávěra D50, pro PV ohřivače, plast	kus	1,00000	
105	725539103R00	Montáž elektr.ohřivačů, do 150 l	soubor	1,00000	
106	725534222R00	Ohřivač elek. zásob. závěsný 100dm3,530/550/1350mm, 2x DN20, 2,2kW, 230V, šablona, závěs.SMART	ks	1,00000	
107	725299101R00	Montáž drobných koupelňových doplňků, mýdelníků, držáků, háčků ap vrtáním	soubor	73,00000	
108	katalog	drátěný koš nástěnný 22 l, otevřený, nerez, plast. pytel, 350/250/500mm	soubor	3,00000	
109	katalog	koš dámský nástěnný 3,7dm3, nerez, plast. nádoba, 200/165/235mm	soubor	17,00000	
110	katalog	zásobník sklád. pap. ručníků nerez, zaoblené hrany, 320/100/470mm	soubor	3,00000	
111	katalog	zásobník toal. papiru nerez, zaobl. hrany, 350/130/260mm	soubor	15,00000	
112	katalog	zásobník hyg. sáčků, nerez, 95/30/135mm, mont.mat.	soubor	13,00000	
113	katalog	háček/dvojháček na oděvy, nerez, 50/50/45mm.mont.mat.	soubor	4,00000	
114	katalog	dávkovač mýdla nástěnný 2dm3, nerez, zaoblené hrany, 100x100x290mm	soubor	15,00000	
115	katalog	WC štětka s krytem, nerez, nástěnná, D90/400mm	soubor	15,00000	
116	725299101R00	Montáž koupelňových doplňků, madel, zrcadel ap vrtáním	soubor	26,00000	
117	725119402R00	Montáž madla do předstěnových systémů	soubor	3,00000	
118	55440411R	Madlo nerez dvojité sklopné 813 mm, koupelňový doplněk	kus	3,00000	
119	55440402R	Madlo nerez pevné 813 mm, koupelňový doplněk	kus	3,00000	
120	55440301R	Madlo nerez rovné 500 mm s krytkami, koupelňový doplněk	kus	3,00000	
121	katalog	Police PCP tl.22mm, 400x1000mm, úklid	soubor	2,00000	
122	katalog	Zrcadlo na desce, 600x600/20mm, mont.mat	soubor	12,00000	
123	katalog	Zrcadlo sklopné, 600x400, mont.mat	soubor	3,00000	
124	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont	t	1,76200	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			4 219,05
125	767995102R00	D+M konzol a závěsů, objímek	kg	25,00000	
126	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02500	
Díl:	783	Nátěry a malby			1 589,00
127	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	3,00000	
128	784452931R00	Oprava,směs tekut.2x, 1bar+strop, obrus míst. 3.8m	m2	25,00000	
Díl:	VN	Vedlejší náklady			12 000,00
129	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000	
130	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000	

## Položkový rozpočet

Zakázka: **REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25**

Místo: **3. ETAPA - A1 VYTÁPĚNÍ**

Objednatel: **MĚSTO HODONÍN**  
**MASARYKOVO NÁM. 53/1**  
**695 35 HODONÍN**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**  
**U Elektrárny 3030/1**  
**695 01 Hodonín**

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			36 818,39
PSV			320 402,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 312,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>364 532,43</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	364 532,43 CZK
Základní DPH	21 %	76 551,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**441 084,24 CZK**

v



Pavel Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upřawy povrchů vnitřní	HSV			6 936,83
90	Přípočty	HSV			17 760,00
97	Prorážení otvorů	HSV			12 121,56
713	Izolace tepelné a požární	PSV			12 063,35
733	Rozvod potrubí	PSV			80 823,85
734	Armatury	PSV			23 110,95
735	Otopná tělesa	PSV			197 280,30
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 355,59
783	Nátěry a malby	PSV			2 768,00
VN	Vedlejší náklady	VN			7 312,00
Cena celkem					364 532,43

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25
<b>O:</b>	3. ETAPA - A1 VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>6 936,83</b>
1	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x15cm maltou z SMS	m	12,00000		
2	416020111R00	Konstrukce SDK, kovová kce, 1x deska RB 12,5 mm, obklad instalace	m2	3,70000		
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,25000		
<b>Díl:</b>	<b>90</b>	<b>Přípočty</b>				<b>17 760,00</b>
4	900 R04	Obhlídka skut. stavu, uzavření a vypuštění systému UT	h	16,00000		
5	900 R04	Zajištění stávajících, prvků UT proti poškození	h	4,00000		
6	900 R04	Zkouška systému topná, doregulování po větvích a tělesech	h	20,00000		
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>12 121,56</b>
7	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. nad 20cm, MVC	kus	15,00000		
8	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	12,00000		
9	970051100R00	Vrtání jádrové do stropů do D 100 mm	m	3,00000		
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,36300		
11	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 5 km, uložení	t	0,36300		
12	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	0,36300		
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné a požární</b>				<b>12 063,35</b>
13	713461121R00	Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 1vrstvá	m2	17,50000		
14	katalog	Skruže PPE, 1vrstvá, tl.15-20mm, vnitř.d do32mm, 109bm	m2	17,50000		
15	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,07200		
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				<b>80 823,85</b>
16	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32, vč. armatur	m	62,50000		
17	979081111R00	Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci	t	0,20000		
18	733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10-15, k tělesu	kus	42,00000		
19	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, jednoduché	kus	20,00000		
20	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 15, chrom, dvojité 50mm	kus	11,00000		
21	733163102R00	Potrubí z trubek D 15 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spoji	m	33,50000		
22	733163103R00	Potrubí z trubek D 18 x 1,0 mm, nerez 1.4301, lisovaný spoji	m	38,50000		
23	733163104R00	Potrubí z trubek D 22 x 1,2mm, nerez 1.4301, lisovaný spoji	m	5,00000		
24	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	2,00000		
25	733191924R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15-20	kus	22,00000		
26	733191918R00	Zaslepení otvotu do DN20 zkováním a zavařením	kus	20,00000		
27	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	79,00000		
28	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m	t	0,14200		
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				<b>23 110,95</b>
29	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatické, pojistka	kus	21,00000		
30	734263225R00	Šroubení dvoutrubkové přímé, rohové 2x 15/50mm, regulace, uzavření	kus	11,00000		
31	734263132R00	Šroubení regulační, přímé, rohové DN 15	kus	10,00000		
32	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	10,00000		
33	katalog	přímý/rohový ventil rad. termostatický, dvouregulační DN15	kus	10,00000		
34	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, s nátrubkem	kus	2,00000		
35	734211113R00	Ventily odvzdušňovací, automat G 3/8", s nátrubkem	kus	4,00000		
36	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m	t	0,00900		
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				<b>197 280,30</b>

37	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových, 6ks	m2	71,00000	
38	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	3,00000	
39	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m	t	3,18500	
40	979081111R00	Odvoz vybourané oceli do 5 km, manipulace pro recyklaci	t	3,18500	
41	735159220R00	Montáž panelových těles víceřadých do délky, 1500 mm	kus	11,00000	
42	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 11-6040	kus	5,00000	
43	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 11-9040	kus	4,00000	
44	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 21-9060	kus	1,00000	
45	katalog	Těleso ocel.hl. desk. vč. konzol, 2x15/50 univerz., P-VKM8 21-6040	kus	1,00000	
46	735419126R00	Montáž konvektorů dl. do 2000 mm na stěnu	soubor	10,00000	
47	katalog	Konvektor ekon.vč.stěn.konzol. kompletní, 2x DN15. LKE-S 130/150 - 060	kus	10,00000	
48	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles ocel desk 11-33, registrů a konvektorů	kus	21,00000	
49	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa. výšky do 12 m	t	0,69200	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>4 355,59</b>
50	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	20,00000	
51	767995102R00	dviřka v rámu 300x300mm do stěny, kontrolní, bílý plast + montáž	ks	1,00000	
52	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,02100	
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry a malby</b>			<b>2 768,00</b>
53	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	1,00000	
54	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	25,00000	
55	784452931R00	Oprava, směs tekut. 2x, 1bar+strop, obrus míst. 3,8m	m2	25,00000	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>			<b>7 312,00</b>
56	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000	
57	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000	

26

364 532,43

## Rozpočet Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

**Akce:** "REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD  
HODONÍN, NÁRODNÍ TRÍDA 373/25"  
3. ETAPA

**Předmět dokumentu:** technika prostředí staveb

**Stupeň dokumantace:** Dokumentace pro provádění stavby

**Investor:** Město Hodonín  
Masarykovo náměstí 1  
695 35 Hodonín

**Obsah :** D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Název systému		Cena
1	D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika	570 399,66 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>570 399,66 Kč</b>

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

## Akce:

"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TRÍDA 373/25"  
3. ETAPA

## Stupeň

dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

Investor:

Město Hodonín  
náměstí 1Masarykovo  
695 35 Hodonín

Obsah:

D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Poř.	např. typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1		<b>Dodávka materiálu</b>				
2		<b>Kabely, vodiče a příslušenství</b>				
3	1 H07V-K10ZZL	VODIC H07V-K 10 ZELENOZLUTY	15	M		
4	2 CYKY-J5X4	KABEL CYKY-J 5x4	15	M		
5	3 SXKD-6-FTP-LSOH	KABEL 4x2xAWG23 FTP cat.6 LSOH	60	M		
6	4 H07V-U4ZZL	VODIC H07V-U 4 ZELENOZLUTY	20	M		
7	5 CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	580	M		
8	6 CYKY-O3X1,5	KABEL CYKY-O 3x1,5	30	M		
9	7 CYKY-J5X2,5	KABEL CYKY-J 5x2,5	15	M		
10	8 CYKY-J3X2,5	KABEL CYKY-J 3x2,5	190	M		
11						
12		<b>Úložný materiál, krabice a příslušenství</b>				
13	1 3054	PRICHÝTKA KABEL SVAZKU SH 30	480	KS		
14	2 KPR68	KRABICE PRISTROJOVA KPR 68	54	KS		
15	3 1429/1	TRUBKA MONOFLEX 320N 1429/1	60	M		
16	4 KU68-1901	KRABICE UNIVERZALNI 1901 KU 68	46	KS		
17	5 KU68-1902	KRABICE UNIVERZALNI 1902 KU 68	35	KS		
18	6 HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	828	KS		
19						
20		<b>Ukončovací prvky a svorkovnice</b>				
21	1 273-104	SVORKA KRABICOVA 3X1-2,5MM	343	KS		
22	2 I142708	PASEK CU 15X500MM K ZSA16	4	KS		
23	3 I131307	SVORKA ZEMNICI BECOV ZSA16	4	KS		
24	4 10X8KU-L	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	2	KS		
25						
26		<b>El. přístroje a příslušenství</b>				
27	1 E000002183140	JISTIC PL7-B25/3	1	KS		
28	2 263435	CHRANIC PFL7-10/1N/B/003-A	1	KS		
29	3 SLZ01Y	ZDROJ SLZ01Y	3	KS		
30	4 8,59519E+12	RELE MULTIFUNKCNI SMR-T SUPER	13	KS		
31	5 262674	JISTIC PL7-B10/1	5	KS		
32	6 262676	JISTIC PL7-B16/1	7	KS		
33						
34		<b>Rozváděče, skříně a příslušenství</b>				
35	1	Dozbrojení stávajícího rozváděče RP7	1	ks		
36	2 E000000000019	Rozváděč RP7.1	1	ks		
37	3	Dozbrojení stávajícího rozváděče RP3	1	ks		
38		Dozbrojení stávajícího rozváděče RP5	1	ks		
39						
40		<b>Svítilna</b>				
		Typ N - svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm	18	KS		
41	1 OZN/ETE/3W/C/1/					
42	2 7691	CIDLO POHYB MERGE JQ-O Typ C - svítidlo LED přisazené liniové, nestravitelné, 1x11W, korpus eloxovaný hliník, opalový kryt, IP20, 1250lm, 4000K, CRI 80-89, vyzářovací úhel >80°, distribuce světla symetrické, rozměry 600 x 32 x 43 mm	14	KS		
43	3 SGL1000S4KO/ND	Typ A - svítidlo LED vestavné kruhové Ø370, nestravitelné, 1x28W, zdroj 700mA, ocelový korpus, barvy bílé, opalový kryt, IP54, 3000lm, 4000K, CRI 80-89, extrémní širokozáhlň >80°, distribuce světla symetrické, rozměry Ø370 x 62 mm	1	KS		
44	4 SPMN3000KN4/E37	Typ B - svítidlo LED přisazené liniové, nestravitelné, 3x2,5W, korpus ocelový, barvy bílé, opalový kryt, IP44, třída ochrany II, 560lm, rozměry 403 x 67 x 63 mm	50	KS		
45	5 34058/11/16		15	KS		
46						
47		<b>Spínače, zásuvky a vidlice</b>				
48	1 5519A-A02357B	ZASUVKA 1NAS. BEZS. S CLON. TA	7	KS		
49	2 FAP3002	SPINAC C.1/0 TAHOVE ALP BILA *	3	KS		
50	3 FEH2001	MODUL KONTROLNI S ALARMEM *	3	KS		
51	4 FEH1001	MODUL KONTROLNI S TLACITKEM	3	KS		
52	5 FLM1000	TRANSFORMATOR *	3	KS		
53	6 1725-0-1494	RAMECEK 1NAS.PRO KANAL.ROZ. RE	15	KS		
54	7 FAP2001	TLACITKO SIGNALNI	3	KS		
55	8 3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	47	KS		
56	9 3558A-A652B	KOLEBKA DELENA BILA TA	4	KS		
57	10 3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	35	KS		
58	11 3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	32	KS		
59	12 3938A-A106B	ROZVODKA BILA	1	KS		
60	13 3559-A91345	SPINAC C.1/0SO BEZSROUBOVY	3	KS		
61	14 3559-A05345	SPINAC C.5 BEZSROUBOVY	4	KS		
62						

## Akce:

"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TRÍDA 373/25"  
3. ETAPA

## Stupeň

dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby

## Investor:

Město Hodonín  
náměstí 1Masarykovo  
695 35 Hodonín

## Obsah:

D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Poř.	např. typ	Popis	Výměra MJ	Jedn. cena	Cena
63		<b>Montážní práce</b>			
64		<b>Montáže dle ceníku M741</b>			
65	1 747112111	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	35 kus		
66	2 746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm <sup>2</sup>	2 kus		
67	3 747131310	Mont spínačů s dálk ovlad 1kontakt	13 kus		
68	4 747112451	Mont přepínač zapuštěn 5A-seriových	4 kus		
69	5 746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm <sup>2</sup>	450 kus		
70	6 744441200	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,6kg	15 m		
71	7 744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	815 m		
72	8 745904111	Příplat za zatahování kabelů-0,75kg	60 m		
73	9 744742810	Montáž kabel sdělí pevně sk.18-0,4kg	60 m		
74	10 747131320	Mont spínačů s dálk ovlad 2kontakt	23 kus		
75	11 748122114	mtz svit zářiv pru str pris 2zdkryt	84 kus		
76	12 747529500	mtz translatoru ul11	6 kus		
77	13 749911270	zhotovení otvoru kruhových-200 mm	50 kus		
78	14 749911240	zhotovení otvoru kruhových-60 mm	14 kus		
79	15 747411300	mtz ovladac monop	3 kus		
80	16 747231110	Montáž jističů 1pólových nn do 25 A	12 kus		
81	17 747161240	Mont zásuv domov zapušt 2P+Z 2zapoj	7 kus		
82	18 747233110	Montáž jističů 3pólových nn do 25 A	1 kus		
83	19 747232120	Montáž jističů 2pól nn-25A signální	1 kus		
84	20 740999905	Koordinace postupu práce s ostatními profesemi	5 hod		
85	21 740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	13 hod		
86	22 740999907	Spolupráce s revizním technikem	5 hod		
87	23 740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	22 hod		
88	24 740999901	Práce na stávající instalaci	20 hod		
89	25	mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče RP5	1 ks		
90	26	mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče RP3	1 ks		
91	27 740999900	Vyhledání obvodů a zajištění beznapětí stavu	8 kus		
92	28	mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče RP7	1 ks		
93	29 740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu	5 hod		
94	30 743591214	Montáž přichytek kabel-p90 mm	480 kus		
95	31 743419110	Otevření krabic víčkem na závit	35 kus		
96	32 744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	35 m		
97	33 743622320	Mont hromosvod svor potrub Bernard	4 kus		
98	34 743412111	Montáž krabic přístr zapušt PH kruh	93 kus		
99	35 742811110	Montáž svorkovnic řad vodič-2,5 mm <sup>2</sup>	353 kus		
100	36 742221120	Montáž rozváděč sestav do 100 kg	1 kus		
101	37 743411111	Montáž krabic instal zapušt PH kruh	42 kus		
102	38 743112116	Montáž trub inst PH ohebn pevně p29	60 m		
103					
104		<b>Stavební práce při elektromontážích - 846-9</b>			
105	1 973031100	Sekání kapes zdi cih krabic 7x7x5	135 kus		
106	2 973032411	Sekání kapes zdi cih.pro rozváděč	1 ks		
107	3 974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.3 cm	143 m		
108	4 953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d 8 mm	828 kus		
109	5 971032200	Bourání oty zdi cih 0,09m <sup>2</sup> , tl.30cm	58 kus		
110	6 971032400	Bourání oty zdi cih 0,09m <sup>2</sup> , tl.60cm	3 kus		
111					
112		<b>Demontáže dle ceníku M741</b>			
113	1 740999902dem	Demontáž stávajících rozvodů	20 hod		
114					
115		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>			
116	1	Mimostaveništní doprava	2 %		
117	2	Náklady na umístění stavby	1 %		
118	3	Podružný materiál	6 %		
119	4	Podíl přidružené výroby	3 %		
120					
121		<b>Celkem:</b>			

570 399,66 Kč

## Položkový rozpočet

**Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25**

**Místo: 3. ETAPA - A1 VZDUCHOTECHNIKA**

**Objednatel: MĚSTO HODONÍN IČ:**

**MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1 DIČ:**

**695 35 HODONÍN**

**Zhotovitel: SBD, spol. s r.o. IČ: 26967731**

**U Elektrárny 3030/1 DIČ: CZ26967731**

**695 01 Hodonín**

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			311 899,31
PSV			13 680,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 900,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>328 479,67</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	328 479,67 CZK
Základní DPH	21 %	68 980,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 397 460,40 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

20.09.2021

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			11 478,19
90	Přípočty	HSV			7 200,00
97	Bourání konstrukcí	HSV			24 866,83
767	Konstrukce zámečnické	PSV			13 680,36
VRN	Vedlejší náklady	VN			2 900,00
VZ 1	Přívod vzduchu	HSV			40 158,04
VZ 2+3+4	Odvod vzduchu	HSV			228 196,25
Cena celkem					328 479,67



## Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚŮ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25
O:	3. ETAPA - A1 VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				11 478,19
1	611401111RT2	Oprava omítky na stěnách a stropech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	15,00000		
2	416020111R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT, 1x deska RB 12,5 mm, 6x úprava prostupu	m2	7,20000		
3	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m2	39,00000		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,90300		
<b>Díl: 90</b>		<b>Přípochty</b>				7 200,00
5	900 R04	HZS - zkouška VZT zařízení, nastavení, měření průtoku, protokol	h	24,00000		
<b>Díl: 97</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				24 866,83
6	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	2,00000		
7	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	7,50000		
8	979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m, skládka	t	0,07000		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				13 680,36
9	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg, vč. původních vzduchodů a VZT prvků	kg	128,00000		
10	979081111R00	Odvoz vybour. oceli na sběrný dvůr do 1 km	t	0,12800		
11	767995102R00	D+M kov. závěsů a objemek do 10 kg, potrubí, zákrvty.jednotka	kg	44,00000		
12	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m, vč. demontovaných hmot	t	0,17200		
<b>Díl: VRN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				2 900,00
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0,5%	Soubor	0,50000		
14	005121020R	Provoz zařízení staveniště 2%	Soubor	2,00000		
<b>Díl: VZ 1</b>		<b>Přívod vzduchu</b>				40 158,04
15	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm	m2	2,70000		
16	nabídka	SPIRO pozink. přímá, do D 315mm, D160 5,4m	m2	2,70000		
17	728212315R00	+ montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.krácených trub a dotěsnění	kus	9,00000		
18	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m2	6,00000		
19	nabídka	FLEXO ohebné, do D 160mm, D160 12m	m2	6,00000		
20	728413522R00	Montáž taliřového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	18,00000		
21	728413522R00	Demontáž, montáž,úprava, dílce původního podhledu	kus	7,00000		
22	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 150, plast	kus	18,00000		
23	728 21-2312.	Montáž prvku do vzduchovodu do d 160 mm	kus	9,00000		
24	katalog	Tlumič hluku telefonní do potrubí, SDG D150, dl.500mm	kus	9,00000		
25	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	0,53000		
<b>Díl: VZ 2+3+4</b>		<b>Odvod vzduchu</b>				228 196,25
26	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 225 mm	m2	11,40000		
27	nabídka	SPIRO pozink. přímá do D 315mm, D160 1m, D140 22.5m. D125 2.5m	m2	11,40000		
28	728212315R00	+ montáž tvarovky plech. kruhové do d 400 mm, vč.krácení trub a dotěsnění	kus	54,00000		
29	nabídka	+ SPIRO pozink. tvarovka do D225mm	ks	54,00000		
30	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm	m2	3,00000		
31	nabídka	FLEXO ohebné do D160mm, D 100-125 7,5m	m2	3,00000		
32	728 11-5412.	Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 200 mm	m2	32,00000		
33	nabídka	SONOFLEX oheb Al+ ziz25mm do D 160mm, D140 21m, D125 22m, D100 44m	m2	32,00000		
34	728413522R00	Montáž taliřového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	35,00000		
35	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 100, plast	kus	26,00000		
36	katalog	Taliřový ventil plastový s manžetou, IT 125, plast	kus	7,00000		

37	katalog	Talířový ventil plastový s manžetou, IT 150, plast	kus	2,00000	
38	728611113R00	Mtž ventilátoru nízkotl.potrub. do 0,07 m2, diagon. nebo axial.	kus	13,00000	
39	katalog	Ventilátor diag.do potr.150mm,230V,250m3/h,125Pa, TD-500-150-V, 55W, tříotáčkový	kus	8,00000	
40	katalog	Ventilátor diag.do potr.125mm,230V,100m3/h,90Pa, TD-350-125, 45W, dvouotáčkový	kus	5,00000	
41	728 21-2312.	Montáž pryku do vzduchovodu do d 160 mm	kus	35,00000	
42	katalog	těsná motýlová klapka vsuvná, RSKT 150	kus	9,00000	
43	katalog	pružná manžeta s 2x sponami nebo šroubem, KAA(VBM) 125-150mm	kus	26,00000	
44	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 225 mm	kus	6,00000	
45	katalog	mřížka nerez výfuková s manžetou, KMK 160 , D160mm	kus	6,00000	
46	713411111R00	Izolace tepelná potrubí VZT návlekiem 1vrstvá	m2	12,50000	
47	katalog	návlek PPEakustik tl.5mm, nebo ovinutí PPE pásem	m2	12,50000	
48	713311221R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1vrstvá	m2	9,00000	
49	katalog	rohož z kamenné vlny do 250°C, 40mm s Al fólií	m2	9,00000	
50	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	0,53000	

26

328 479,67

33

## Harmonogram prací

### Rekonstrukce hygienických zařízení - Městský úřad Hodonín, Národní třída 373/25

Název zakázky	suma	2021 - 2022													
		listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
<b>Rekonstrukce hygienických zařízení</b>															
MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25	-														
Svislé a kompletní konstrukce	375 914,00														
Vodorovné konstrukce	247 301,00														
Úpravy povrchů, omítky	240 010,00														
Úpravy povrchů vnitřní	665 397,00														
Podlahy a podlahové konstrukce	218 341,00														
Výplně otvorů	177 238,00														
Dokonačovací kce na pozem. stav.	606,00														
Bourání konstrukcí	125 203,00														
Prorážení otvorů	719 906,00														
Stavební přesun hmot	172 605,00														
Izolace proti vodě	304 614,00														
Izolace tepelné	668,00														
Zdravotechnická instalace	4 194 646,00														
Ústřední vytápění	768 934,00														
Konstrukce tuhlářské	574 941,00														
Konstrukce zámečnické	22 408,00														
Podlahy z dlaždic a obklady	348 621,00														
Podlahy povlakové	2 973,00														
Obklady keramické	1 193 244,00														
Natěry	29 825,00														
Malby	83 016,00														
Elektromontáže	1 423 821,00														
Montáž sdělovací a zabezp. tech.	39 872,00														
Montáže vzduchotechnických zařízení	702 002,00														
Vedlejší náklady	132 250,00														
<b>Celkem</b>	<b>12 782 266,00</b>														



Název akce:  
**doplňt název**

## Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX

„Rekonstrukce hygienických zařízení – Městský úřad Hodonín,  
Národní třída 373/25“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: .....

- 1. Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
- 2. Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
  - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
  - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
  - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
- 4. Zdůvodnění a příčina změny:**  
(Podrobný popis příčiny změny.)
- 5. Návrh technického řešení a rozsah změny**  
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
- 6. Finanční náklady změny**  
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD		
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ		

V Hodoníně, dne 20.09.2021

Pavol Dvorský, jednatel

### 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ

- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

**Návrh dalšího postupu** (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

#### **Doporučení**

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

#### **8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))**

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)

#### **9. Stanovisko zástupce investora**

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**VEDOUcí ODBORU :**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**GARANT ODBORU:**

V ..... dne .....

.....  
(jméno, podpis)**10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce**

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
 Smlouva/objednávka: SD/2018/0186/150 ve znění dodatků č. xx

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
3	ZL č. 3	
Rozpis částky na roky:	2020	xxxxx

**Finanční profil:**

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2020	150	xxxx		xxxxx

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

přikazce operace:	datum:	jméno: [REDAKCE]	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

**11. Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1 položkový rozpočet  
 Příloha č. 2 fotodokumentace  
 Příloha č. xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.  
 Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.