


PŮDORYS ZPEVNĚNÝCH PLOCH STRAVOVACÍ, M 1:125

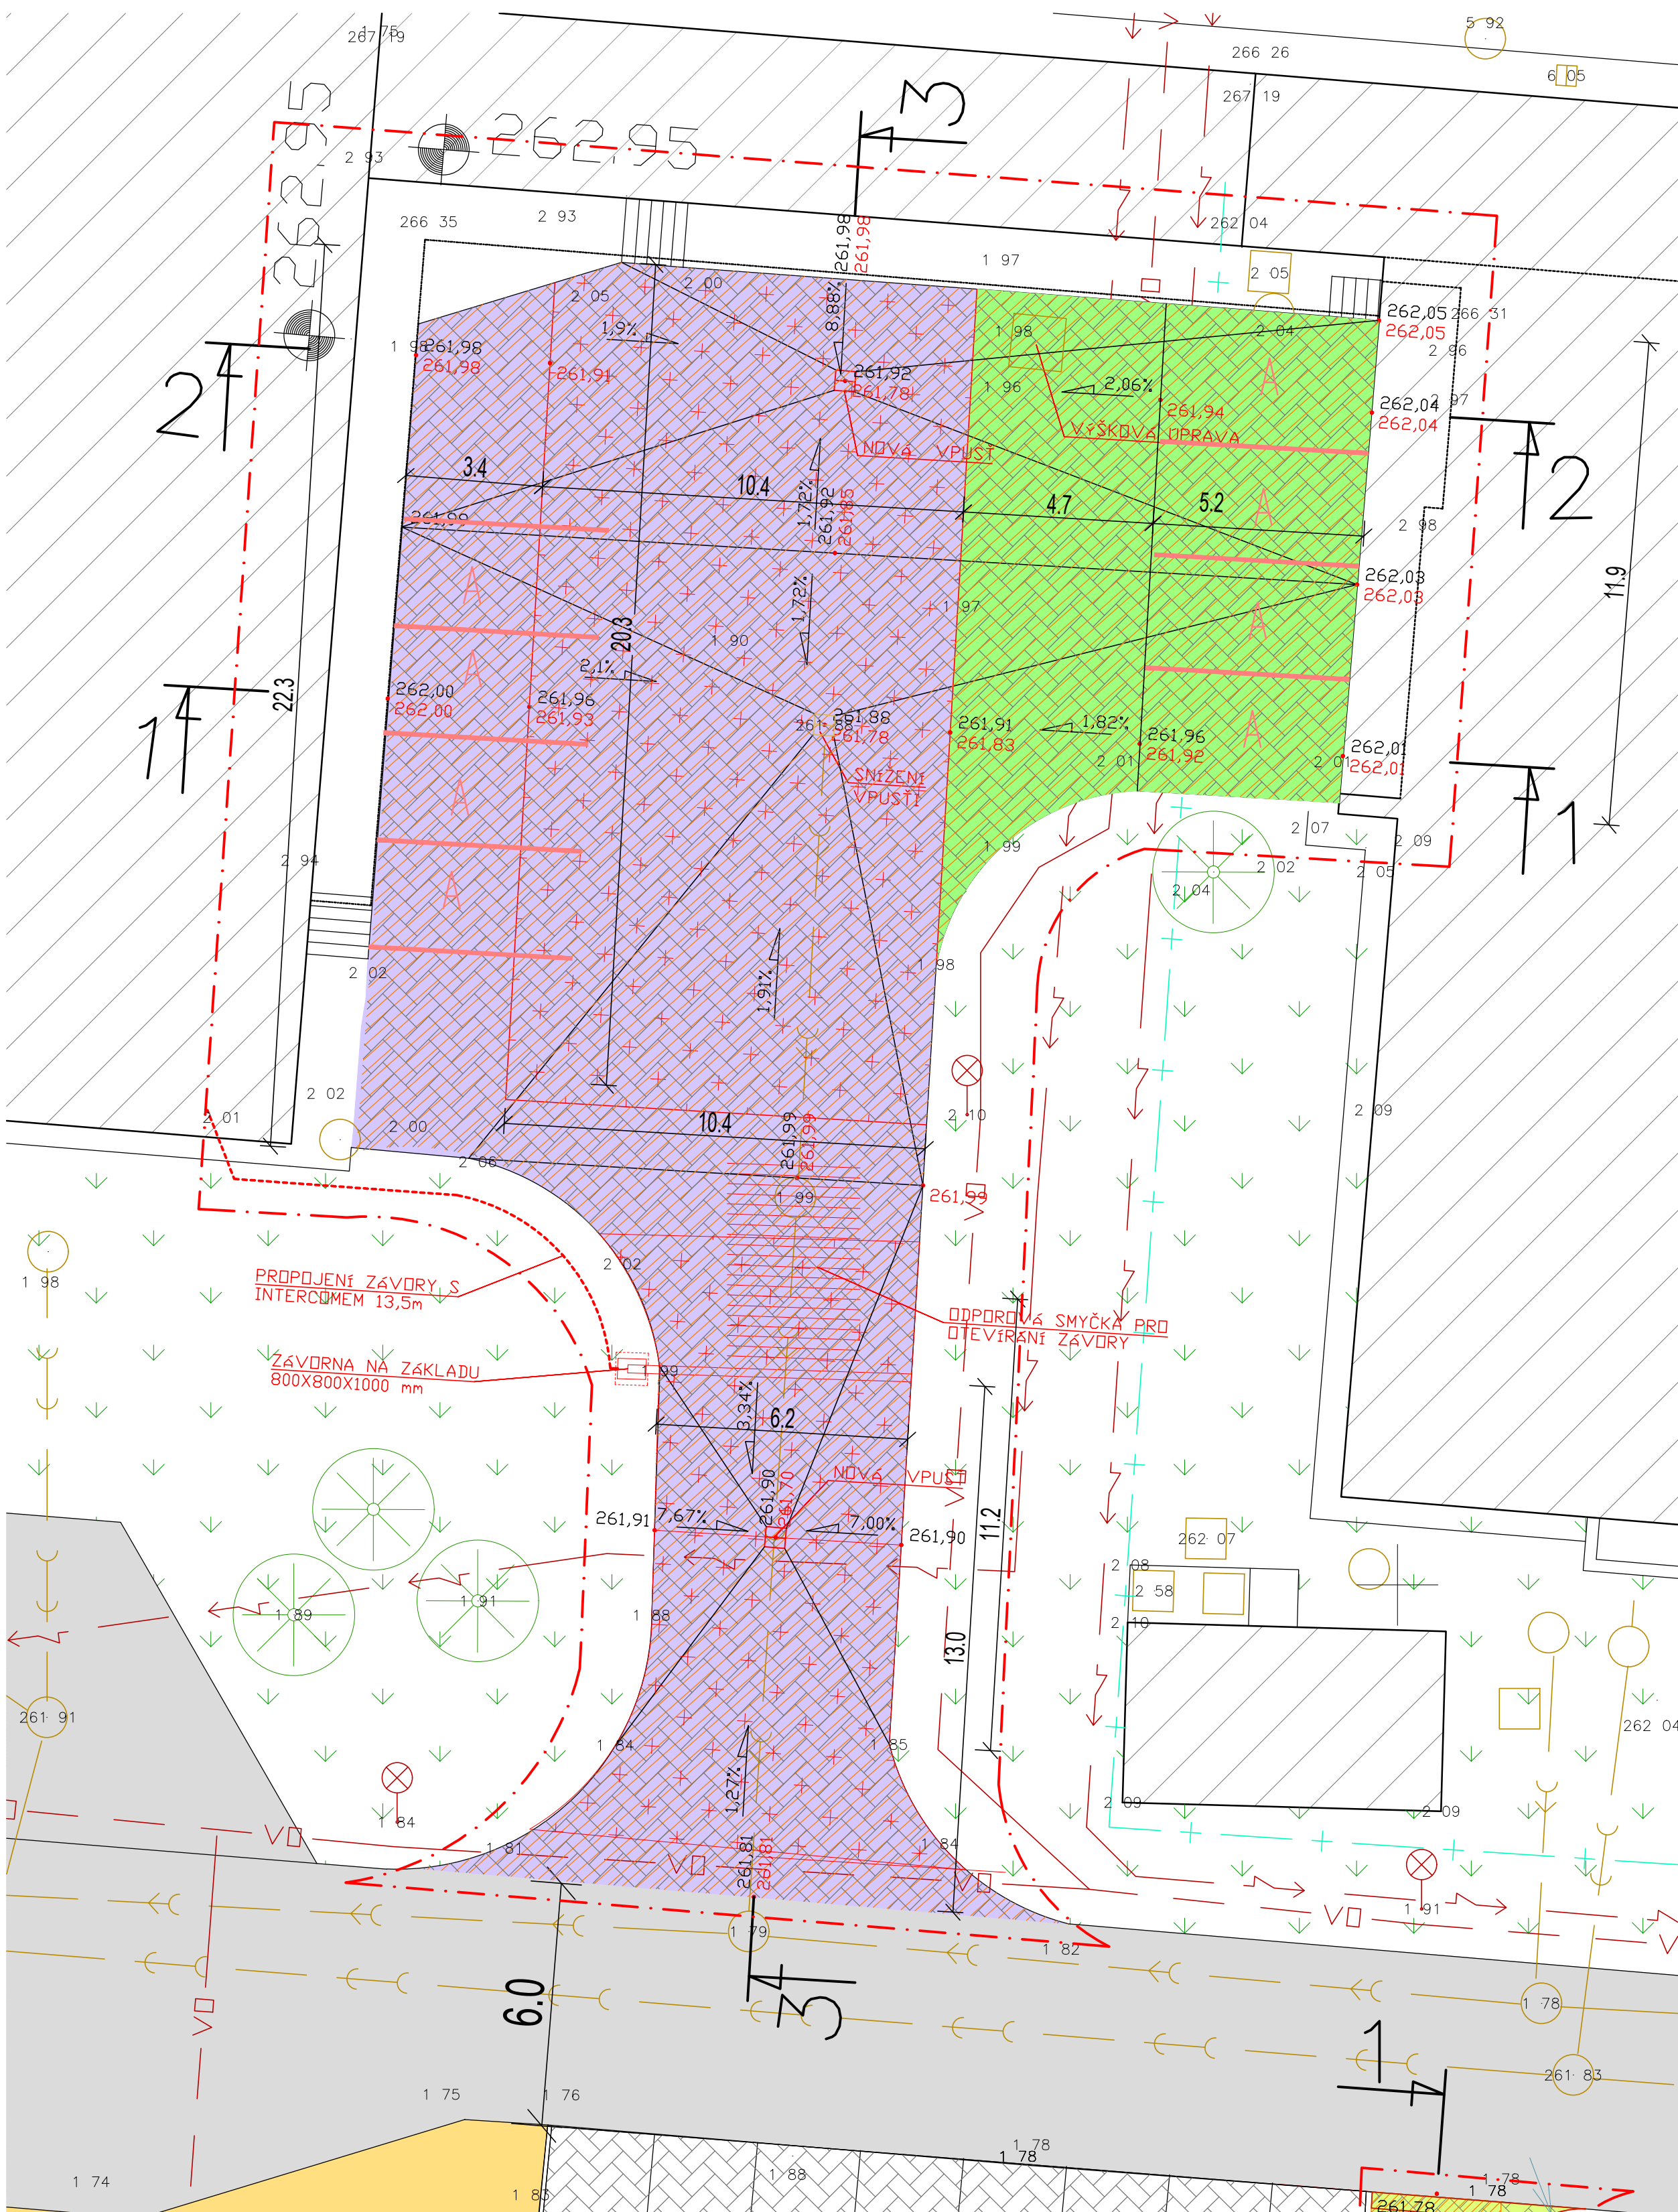

LEGENDA PLOCH

	ZATEPLOVANÉ OBJEKTY		
	ZASTĚNÁ PLOCHA KONSTRUKCE NAD TERÉNEM		
	STÁVAJÍCÍ OBJEKTY DLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ		
	STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE - ŽIVICE, DLAŽBA		
	STÁVAJÍCÍ ZATVRZNĚNÉ PLOCHY		
	VYBOURÁNÍ LITÉHO ASFALTU A PODKLADU, NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 100 mm	123,78 m2	
	PŮVODNÍ CHODNÍK - 40mm LITÝ ASFALT NA STÁVAJÍCÍ BETON		
	VYBOURÁNÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU, NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 100 mm	434,50 m2	
	STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍKY BUDOUPONECHÁNY		
	STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY		
	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO POVRCHU	558,288 m2	
	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO KUFRU A ZALOŽENÍ NOVÉHO	316,649 m2	

PODMÍNĚNÁ ZMĚNA ZE ZHUTNĚNÍ PŮVODNÍHO KUFRU NA VYBOURÁNÍ CELÉHO KUFRU A ASFALTOVÝCH PLOCH BUDE STANOVENA NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ MOCNOSTI VRSTEV STÁVAJÍCÍHO KUFRU, CELKOVÁ PLOCHA PODMÍNĚNÝCH PRACÍ ČINÍ **117,851 m2**

LEGENDA MAPOVÝCH ZNAČEK

	dopravní značka stávající
	venkovní svítidlo stávající
	telefonní budka stávající
	hydrant
	šoupátko bez rozlišení podzemního vedení
	vpusť stávající
	kanalizační šachta stávající
	vstupní šachta podzemního vedení stávající
	orientační sloupek
	polohopisný bod geodetického polygonu
	geodetický zaměřený bod s výškou (B.p.v.)
	bod veřejné geodetické sítě
	zděná budova
	zelená plocha, louky
	zahrada
	branka, brána
	hranice pozemků (dle výpisu z katastru nemovitostí)
	1862/1 číslo parcely dle KN
	hranice pevné stavby - objektu
	hranice ochranného pásma

LEGENDA ZELENĚ

	strom stávající - bez rozlišení druhu
--	---------------------------------------

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

	VODOVOD
	TEPLOVOD
	PLYNOVOD STL
	PLYNOVOD NTL
	ELEKTROVODOVY NN
	ELEKTROVODOVY VN
	ROZVODY VO
	SPOJ. VEDENÍ
	DÁLK. KABELY
	KANALIZACE JEDNOTNÁ
	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
	KANALIZACE DEŠŤOVÁ
	MEDICIN. STLAČENÝ VZDUCH
	MEDICIN. KYSLÍK

POZNÁMKA:

- PRŮBĚH SÍTÍ JE POUZE SMĚRNÝ DLE ZISKANÝCH VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ A PRO VEŠKERÉ ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNO VYTVOŘIT SKUTEČNÝ PRŮBĚH
- VÝKRES NEZAHRAUJE SKRYTÉ AREÁLOVÉ SÍTĚ, KTERÉ NEJSOU VEDENY V EVIDENCI SPRÁVCŮ SÍTÍ
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V AREÁLU NEMOCNICE BYLY ZAKRESLENY DLE KOORDINAČNÍ SITUACE:
 1. DOSTAVBA NEMOCNICE ČESKÁ LÍPA I. A II. STAVBA
 2. DOSTAVBA NEMOCNICE ČESKÁ LÍPA III. STAVBA, OBJ.Č. 40

HRANICE ŘEŠENÉ PLOCHY

Revize číslo	Datum	Popis změny	Vypracoval	Podpis

Investor:	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Purkyňova 1849 470 77 Česká Lípa 	Schéma
Generální projektant:	STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz 	
Projektant části PD:	STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz 	
±0,000=		B.p.v.
Místo stavby:	Česká Lípa	HIP: Ing. František Přihoda
Kraj:	Liberecký	Odpovědný projektant: Ing. František Přihoda
Katastrální území:	Česká Lípa (621382)	Vypracoval: Ing. Anna Lincová
Stupeň:	Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele	
Název stavby:	OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH STRAVOVACÍ Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa	
Stavební objekt:	000	
Část:	D1.05 Komunikace	
Název dokumentu:	PŮDORYS	
Kód dokumentu:	2120 číslo zakázky	DVZ stupeň
	000 st. objekt	D1.05.100 členění dokumentace
	101 číslo výkresu	00 revize