


PŮDORYS (STÁVAJÍCÍ)

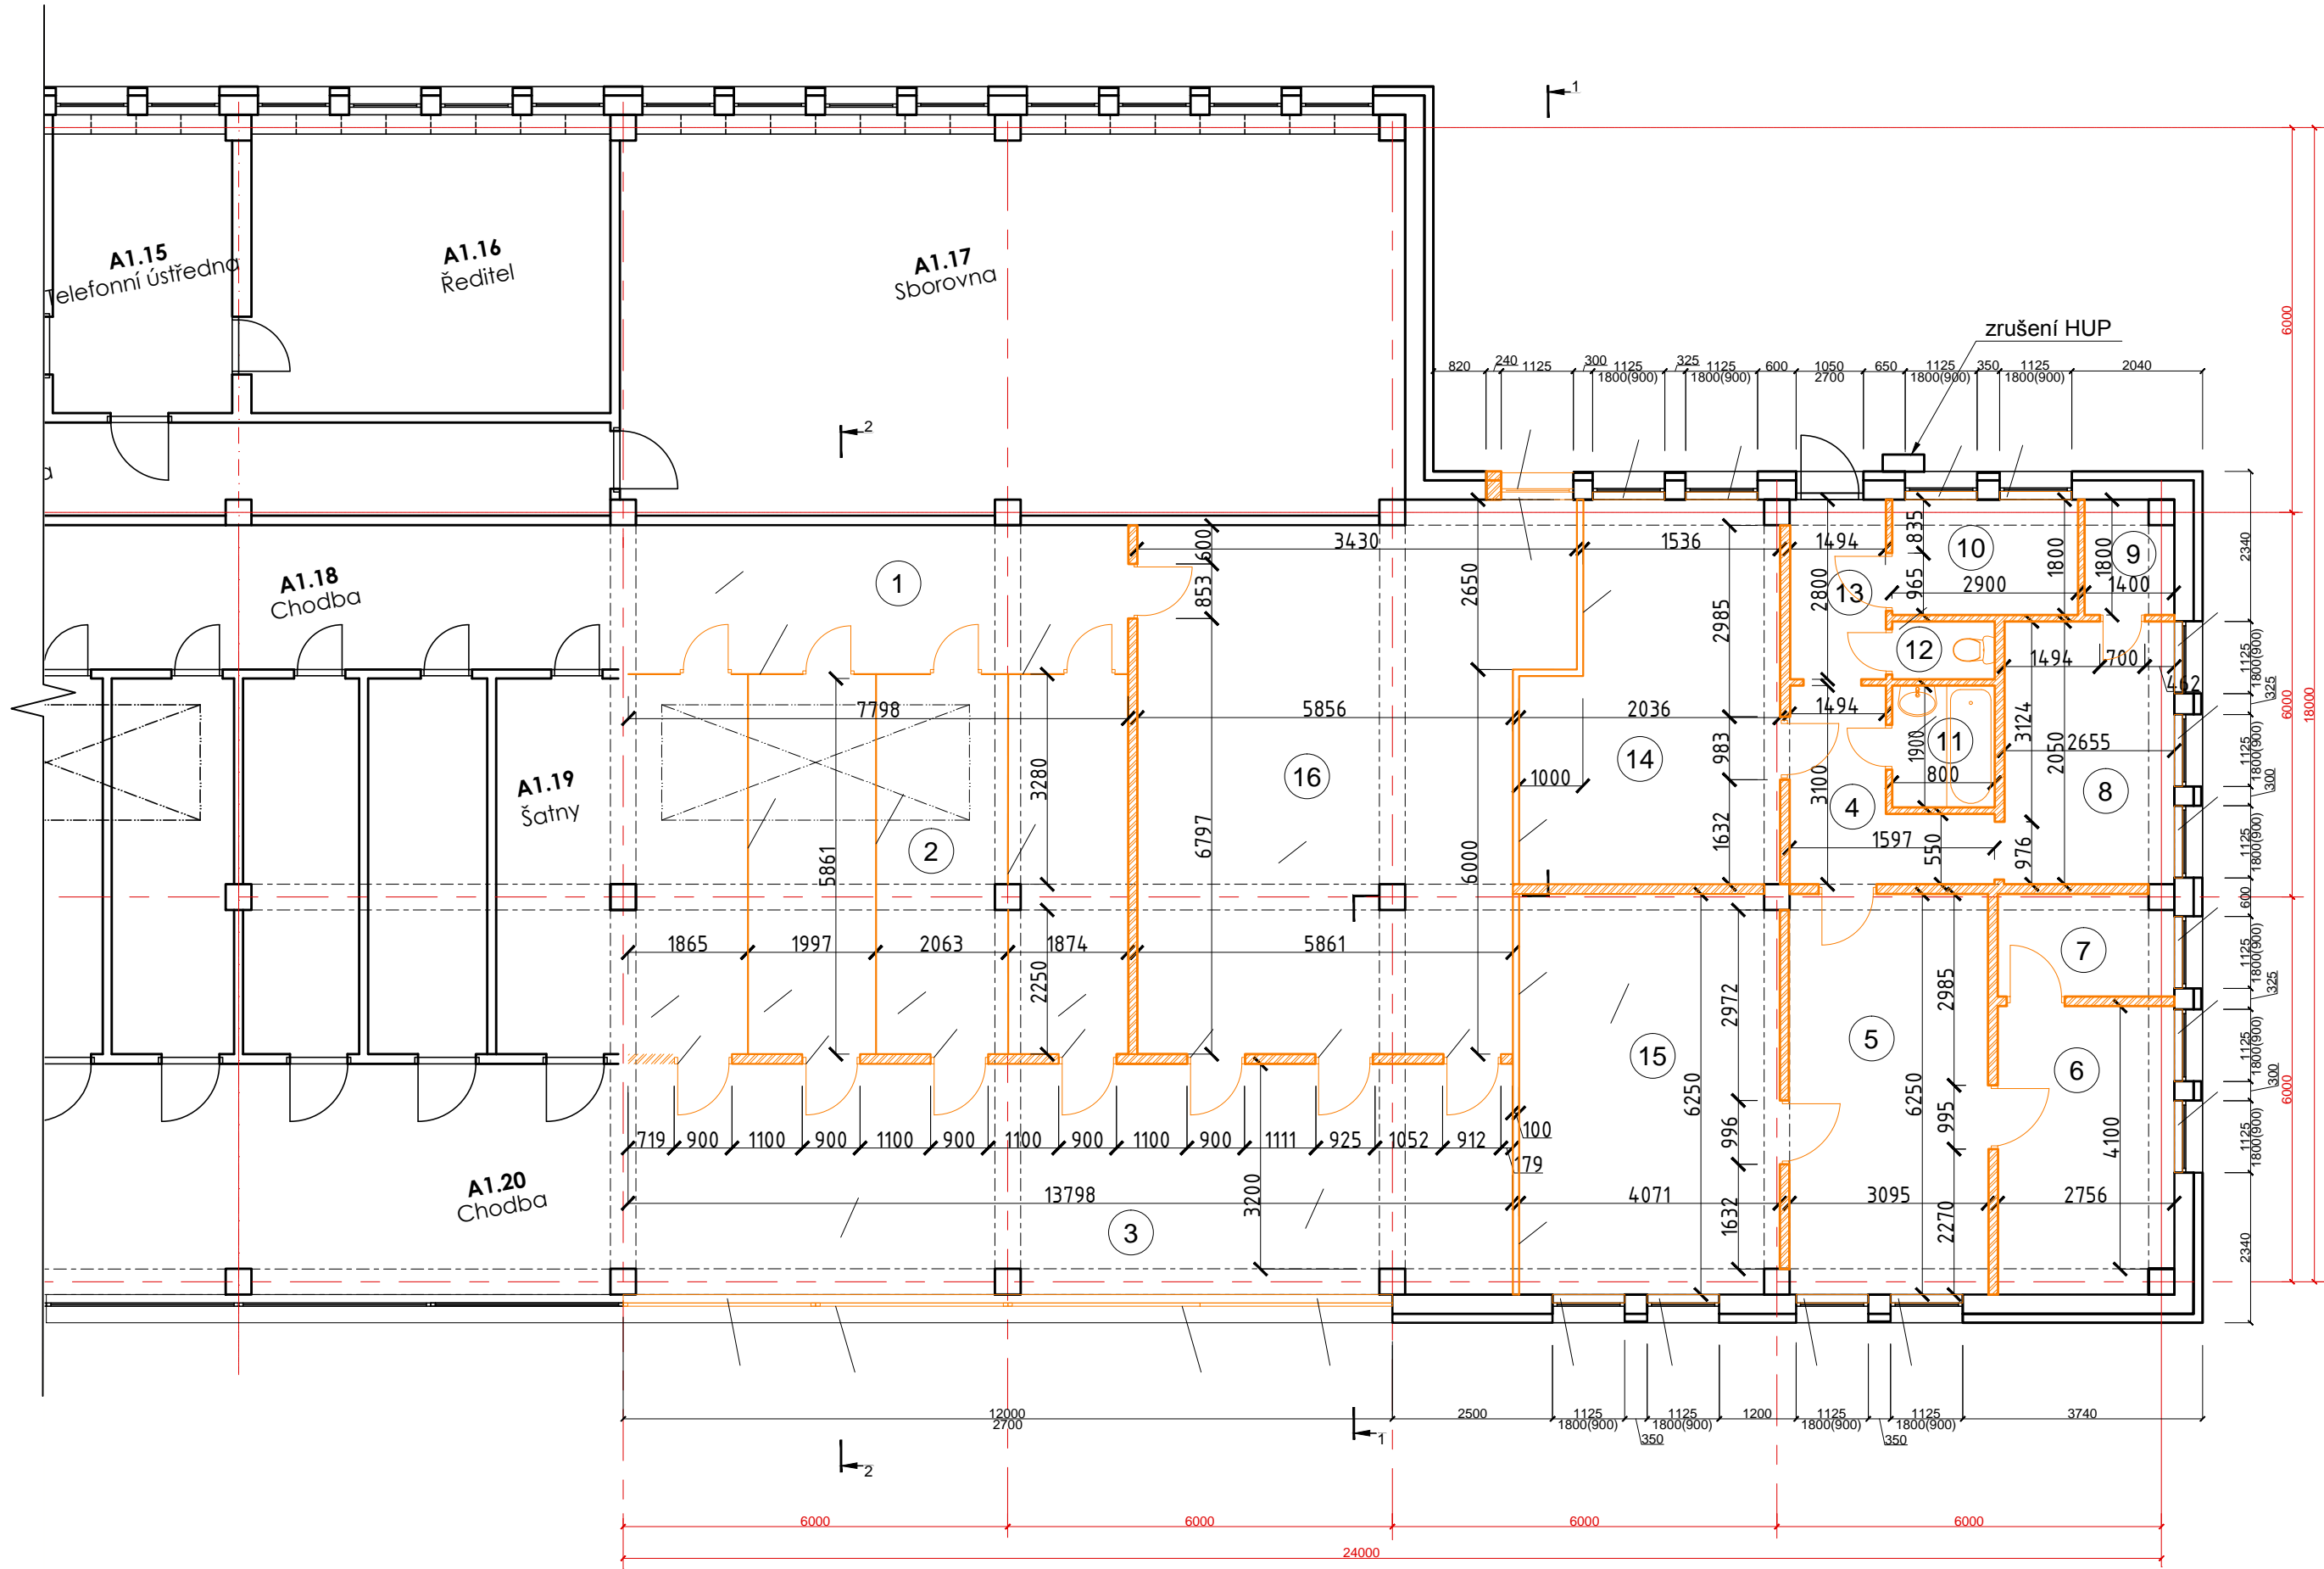

LEGENDA

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce
- navrhované konstrukce

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- DEMONTÁŽ SDK KONSTRUKCE PŘÍČEK
- DEMONTÁŽ KOVOVÝCH KLECE ŠATEN
- DEMONTÁŽ BETONOVÉ TERACO PODLAHY A PODKLADU
BETONOVÁ MAZANINA cca 80 mm
- DEMONTÁŽ PVC PODLAHY
- DEMONTÁŽ DLAŽBY
- DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO OKNA
- DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH PARAPETU V BYTU ŠKOLNÍKA
- DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘE
- ODSTRANĚNÍ VŠECH ROZVODU ELEKTROINSTALACÍ
- VYSEKÁNÍ DRÁŽKY VE ZDIVU
- VYSEKÁNÍ DRÁŽKY V PODLAHÁCH
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ VZT POTRUBÍ
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE

POZNÁMKY:

PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO ODSTRANIT Z REKONSTRUOVANÝCH PLOCH VYBAVENÍ (PŘED STAVBOU JE NUTNO PROJEDNAT S INVESTOREM A MAJITELEM ROZSAH A ZPŮSOB). - POSTUP A ROZSAH BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTEM NÁVRHU STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU A PROJEKTANTEM. - PŘI BOURACÍCH PRACÍCH POSTUPOVAT VELMI OPATRNĚ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ (OCELOVÝCH, ZDĚNÝCH, BETONOVÝCH, ŽELEZOBETONOVÝCH). - PŘED BOURÁNÍM JAKÝCHKOLIV KONSTRUKCÍ NUTNO OVĚRIT JEJICH STATICKOU ÚNOSNOST, STABILITU, ULOŽENÍ, PODEPŘENÍ, VAZBY NA OKOLNÍ KONSTRUKCE, ATD.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA, M ²	PODLAHA	STROP/PODHLÉD
1	Chodba	69.00	TERACO	OMÍTKA
2	Šatny	184.00	TERACO	OMÍTKA
3	Chodba	152.40	PVC	OMÍTKA
4	Předsíň	6.55	PVC	OMÍTKA
5	Obývací pokoj	19.35	PVC	OMÍTKA
6	Ložnice	12.45	PVC	OMÍTKA
7	Šatna	4.60	PVC	OMÍTKA
8	Kuchyně	10.90	PVC	OMÍTKA
9	Spíž	2.55	PVC	OMÍTKA
10	Sklad	5.05	PVC	OMÍTKA
11	Koupelna	3.05	DLAŽBA	OMÍTKA
12	WC	1.10	DLAŽBA	OMÍTKA
13	Zádveří	4.20	PVC	OMÍTKA
14	Pokoj	20	PVC	OMÍTKA
15	Pokoj	25	PVC	OMÍTKA
16	Spisovna	52	DLAŽBA	OMÍTKA

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK MANDOVEC	ARTENDR®	
VEDOUČÍ PROJEKTU	ŠÁRKA NOVÁKOVÁ		
KRESLILA	ALESIA KATUZHNETS		
INVESTOR	Uherský Brod	DATUM	Květen 2021
MATEŘSKÁ ŠKOLA Na Výsluní, Uherský Brod		STUPĚŇ	DPS
		FORMÁT	A4x3
PŮDORYS(STÁVAJÍCÍ)-BOURACÍ PRÁCE		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
SO 1		1:100	D.1 2