


Wellness Bruntál 2017 – Dulelská ulice

Obsah: Výškopis a polohopis
Okres: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
Investor: Město Bruntál
Zak.číslo: 19/17

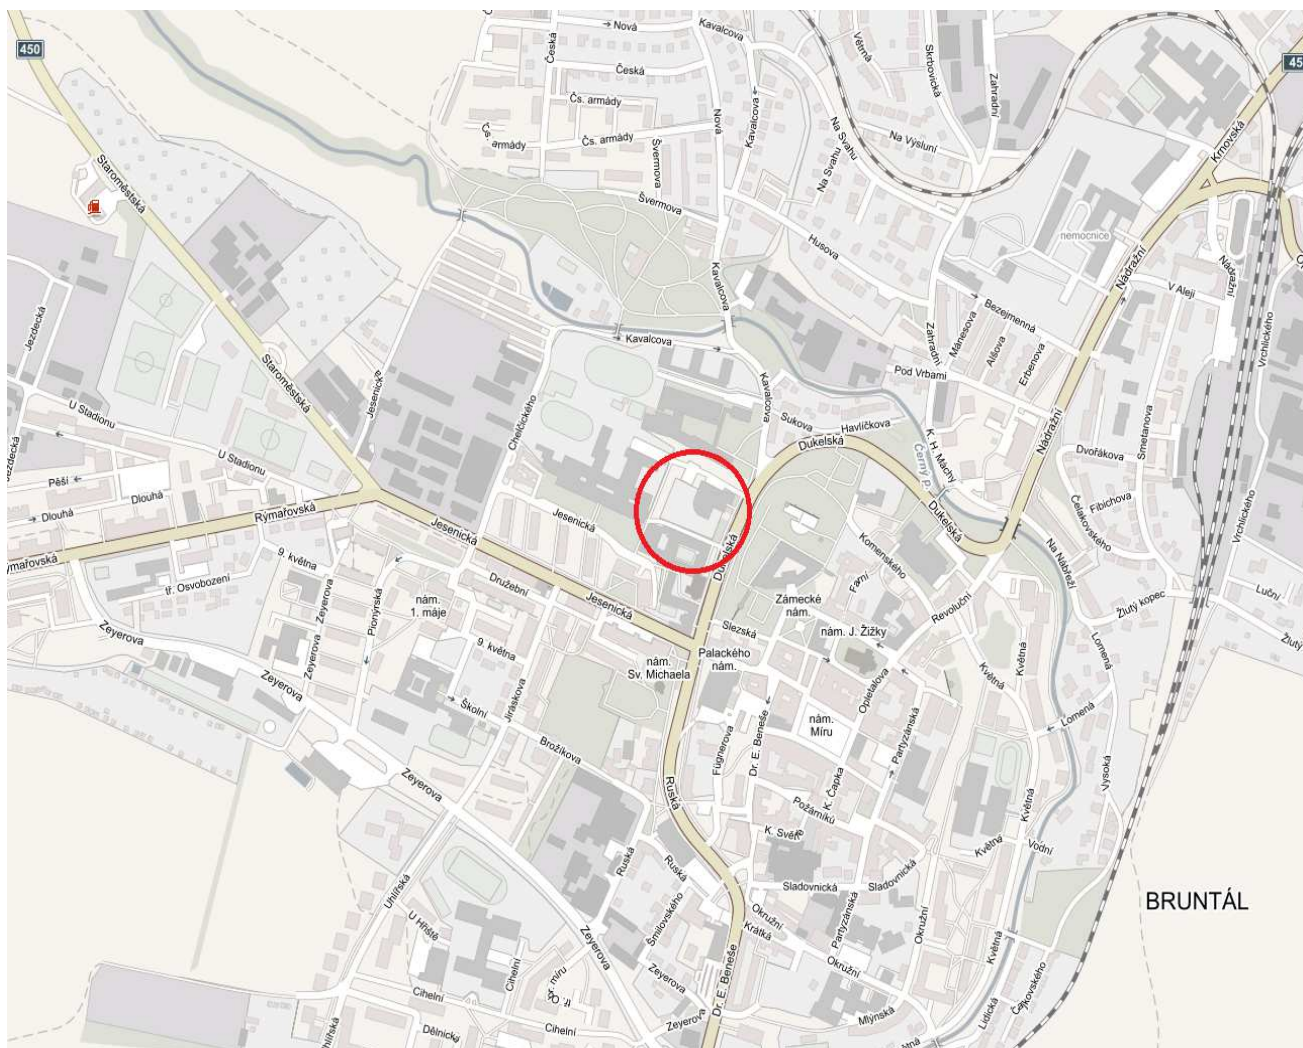

Bruntál dne 13.03.2017

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Souhrnné údaje

Název akce: Wellness Bruntál 2017
Zakázkové číslo: 19/17
Objednatel: Atelier DHP s.r.o., Sladovnická 16, Bruntál 792 01
Místo: ulice Dukelská, k.ú. Bruntál-město
Kraj: Moravskoslezský
Účel geodet. prací: Výškopis a polohopis
Podklady: Zákres do ortofotomapy
Rozsah prací: Území o rozloze 1,2ha
Měřítko: 1 : 500
Souřad. systém: JTSK
Výškový systém: Bpv
Použité přístroje a pomůcky: totální stanice Nikon Nivo 2.M, vytyčka, pásmo

2. Podrobné bodové pole (PBPP)

Měření proběhlo ze ZBP č. 2613-272 a 2613-262.1. Podrobné body byly měřeny terestricky, tachymetrickou metodou. Úhly a délky v měřické síti byly měřeny v jedné skupině ve dvou polohách, tř.přesnosti 3 dle ČSN 73 0415.

3. Podrobné mapování

Zaměření bylo provedeno polární metodou a převedeno z totální stanice NIKON Nivo 2.M do počítače, kde bylo pomocí speciálního softwaru a při dodržení technických předpisů: ČSN13410, ČSN13411, 984230S/84, 984233MN-1/85, zpracováno na digitální mapy. Výpočty byly provedeny v programu Geus15.5 a kresba v programu Microstation PowerDraft.

4. Popis lokality

Byl zaměřen výškopis a polohopis okolí areálu wellness v Bruntále na Dukelské ulici. Zájmové území bylo dobře přehledné.

5. Období

Zaměření bylo provedeno 9 a 10. března 2017. Počasí: polojasno 5°C.

6. Obsah elaborátu měření

1. Technická zpráva (viz tento dvojlist)
2. Seznam souřadnic
3. Digitální kresba mapy



V Bruntále dne 13.03.2017

razítko a podpis