


PODÉLNÝ ŘEZ M1:100

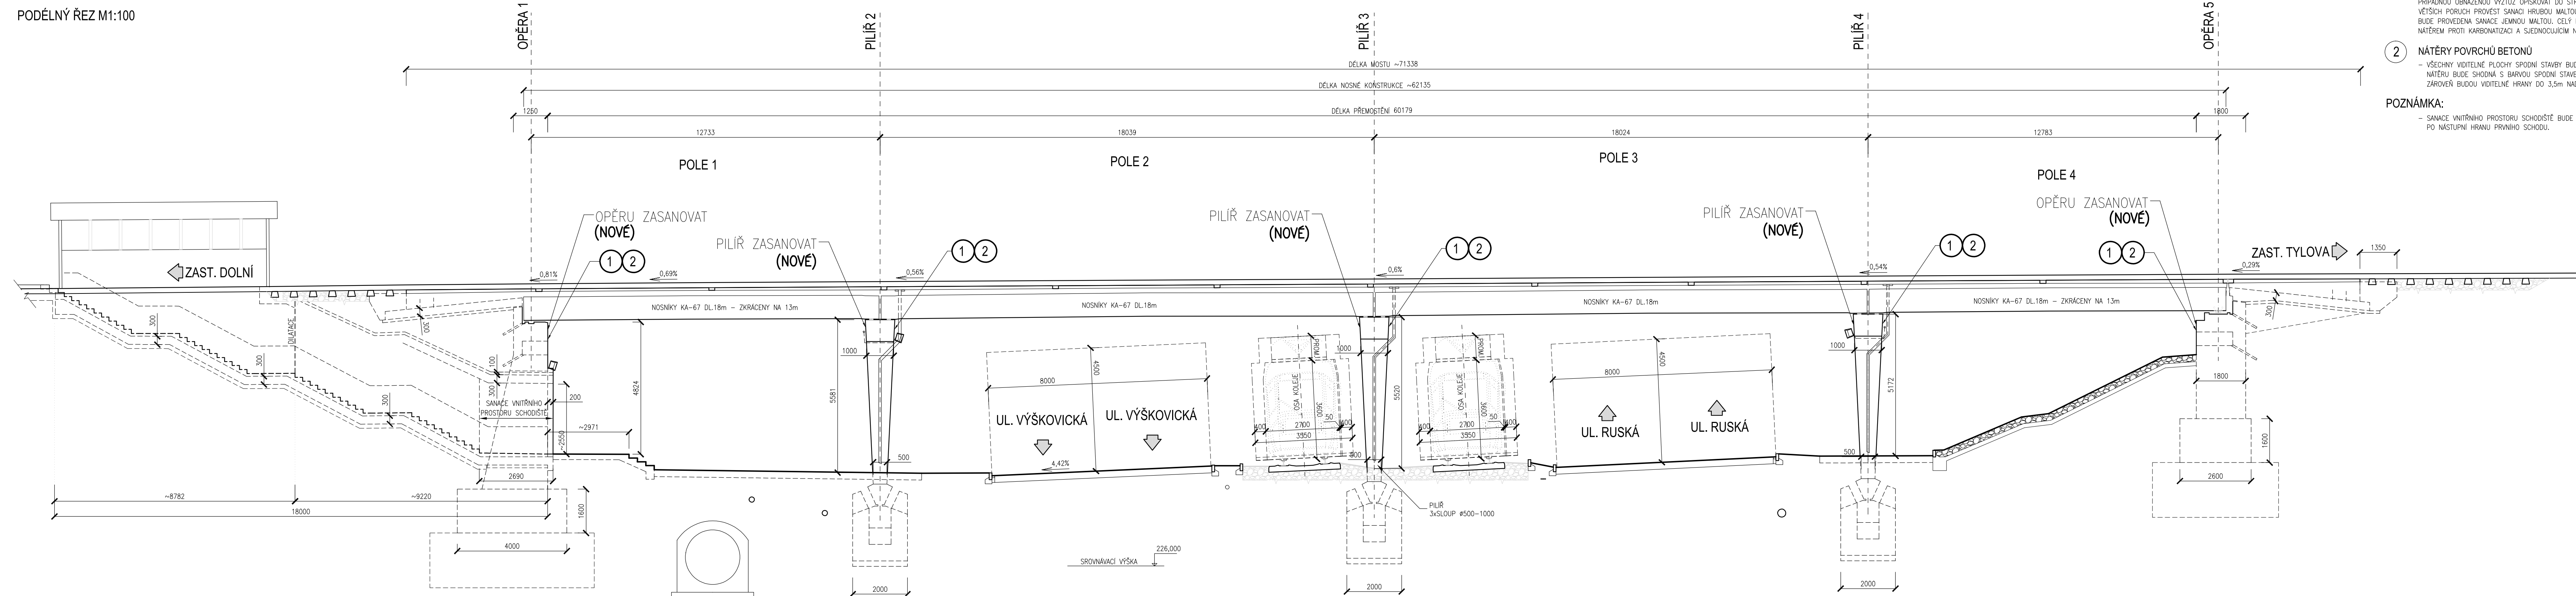

LEGENDA:

- 1 SANACE SPODNÝ STAVBY**
- VEŠKERÉ BETONOVÉ PLOCHY OPÉR I PODPÉR JE NUTNO OŤRÝSKAT ABRÁZIVEM (PIŠKOVANÍ), PRÍPADNÔU OBAŽNÔU VŤIŽU PIŠKOVAT DO STŘIBRENE BAVRY A OPATŘÍť PASÍVACÍM NÁTĚROM. V MÍSTĚ VĚTŠÍCH PORUCH PRŮVĚST SANACIU HRUBOU MALTOU. V MÍSTĚ MENŠÍCH PORUCH A NA HRUBOU MALTU BUDE PRŮVĚDENA SANACE JEJNOU MALTOU. CĚLÝ PLOVCH STAVB BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM NÁTĚROM PROTÍ KARBONATIZACÍ A SJEDNOUCÍM NÁTĚROM.
- 2 NÁTĚRY PLOVCHŮ BETONU**
- VŠECHNY VIDĚLNĚ PLOCHY SPODNÝ STAVBY BUDOU OPATŘENY SJEDNOUCÍM NÁTĚROM. BARVA SJEDNOUCÍHO NÁTĚRU BUDE SHODNÁ S BARVOU SPODNÝ STAVBY PŘÍLEHLÝCH SILNÍCÍCH MOSTŮ. ZARŮVEN BUDOU VIDĚLNĚ HRANY DO 3,5m NAD GROYEN TERĚNU NÁTĚRY ANTIGRAFITŮ NÁTĚROM.

POZNÁMKA:

- SANACE VNITŘNÍHO PROSTORU SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENA NA VIDITELNÝCH PLOCHÁCH PO NÁSTUPNÍ HRANU PRVNÍHO SCHODU.

ZMĚNA VÝKRESU:





Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PŘEVZEL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

SO 201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

E - STAVEBNÍ ČÁST

VEDOUcí PROJEKTANT - HIP	ING. KAREL KUBZA	  	 DOPRAVA PROJEKT OSTRAVA
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. KAREL KUBZA		
VYPRACOVAL	ING. JAKUB VAŠEK		
KONTROLOVAL	ING. MARTINA PAPESCHOVÁ		
KRAJ, MĚU. OBÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, OSTRAVA		
OBJEDNATEL	DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava		
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE MOSTU NA UL. PLZEŇSKÁ PŘES UL. VÝŠKOVICKÁ			DATUM: 8/2019 FORMÁT: 6x44 MĚŘÍTKO: 1:100
NÁZEV OBJEKTU: REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉHO MOSTU			STUPEŇ: DSP+PDPS ZAK. ČÍSLO: 170055
NÁZEV VÝKRESU: VÝKRES SANACÍ			Č. SOUPRAVY: Č. VÝKRESU: 14