PŮDORYS TYPOVÉHO FIXNÍHO POLE / M 1 : 25

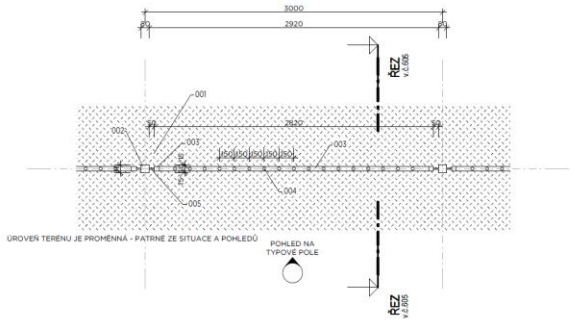

POHLED NA TYPOVÉ POLE FIXNÍ / M 1 : 25

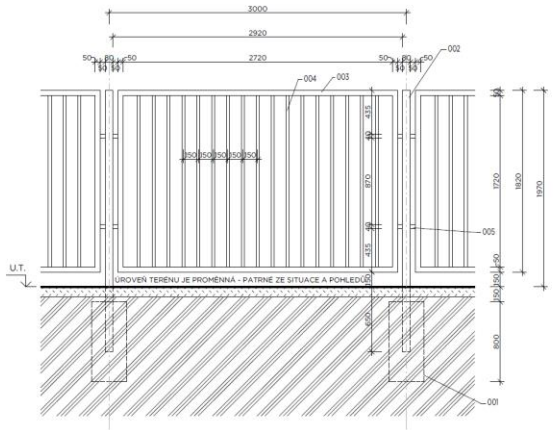

3D POHLED NA FIXNÍ SLOUPEK OPLOCENÍ

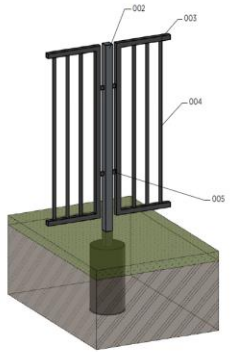

TYPICKÝ ŘEZ FIXNÍM POLEM / M 1 : 25

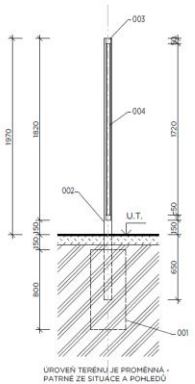

LEGENDA POZNÁMEK

ČÍSLO	POPIS POZNÁMKY
001	ZÁKLADOVÁ PATKA PRO FIXNÍ SLOUPEK Z PROSTÉHO BETONU VRTANÁ PR. 350mm VÝŠKY 800mm, BETON C25/30
002	SLOUPEK OPLOCENÍ Z JÄKL 80x80x4mm, POZINKOVANÝ + NATÍRANÝ RAL 9006, ZAPUŠTĚNÝ DO ZÁKLADOVÉ PATKY 500mm, SHORA ZAVÍČKOVÁN
003	RÁM PLOTNÍHO POLE Z JÄKL 50x50x3mm, SVAŘOVANÝ, POZINKOVANÝ + NATÍRANÝ RAL 9006
004	PLOTNÍ ŠPRUŠLE Z KULATINY PR. 32x2mm, PŘIVAŘENÉ K RÁMU, POZINKOVANÉ + NATÍRANÉ RAL 9006, TYPICKY PO á 150mm
005	KOTEVNÍ ŽELETKA PLOTNÍHO RÁMU Z PLOTNY 40x10mm, PŘIVAŘENÉ, POZINKOVANÁ + NATÍRANÁ RAL 9006
006	KOTEVNÍ PLOTNA NA ODNÍMATELNÉM SLOUPKU ROZMĚRU 250x250x10mm SE 4MI OTVORY PRO ŠROUBY M12
007	KOTEVNÍ PLOTNA FIXNĚ OSAZENÁ PŘI BETONÁŽI ZÁKLADU ROZMĚRU 250x250x10mm SE 4MI ZÁVITOVÝMI POUZDRY PRO ŠROUBY M12 A HLUBKY 150mm, PLOTNA SPOJENÁ SE ZÁKLADEM POMOCÍ PRACEN 150x50x3mm NASTŘIŽENÝCH DO PÍSMENE "Y" V ROZÍCH PLOTNY
008	ZÁKLADOVÁ PATKA PRO ODNÍMATELNÝ SLOUPEK Z PROSTÉHO BETONU VRTANÁ PR. 420mm VÝŠKY 800mm, BETON C25/30

LEGENDA ZNAČENÍ

- VÝŠKOVÉ PROVEDENÍ OPLOCENÍ VYCHÁZÍ Z UPRAVENÉHO TERÉNU V DANÉM MÍSTĚ, KDY BUDE DRŽENA VODOROVNÁ VRCHNÍ HRANA S NUTNÝMI ÚSKOKY. SH RÁMU BUDE NAD TERÉNEM VŽDY 150mm
- TYPOVÉ POLE TRVALÉHO OPLOCENÍ VYCHÁZÍ ZE STANDARDU OPLOCENÍ BVV POUZE SLOUPKY A RÁM OPLOCENÍ JE Z ESTETICKÝCH DŮVODŮ ZE ČTYŘHRANNÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ NAM ISTO KULATINY
- VELIKOST KRAJNÍCH POLÍ OPLOCENÍ DOBÍHAJÍCÍCH K FASÁDÁM JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ BUDE VYROBENA TAK, ABY MEZI POSLEDNÍM SLOUPKEM OPLOCENÍ A FASÁDOU VZNIKLA MEZERA 120 MM
- VJEZDOVÉ POSUVNÉ A OTEVÍRAVÉ BRÁNY BUDOU ŘEŠENY Z OBDOBNÝCH MATERIÁLŮ A ZPŮSOBEM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIDITELNÝCH PRVKŮ BUDE PROVEDENA ALKYDOVÝM NÁTĚREM RAL 9006
- VEŠKERÉ NAVRŽENÉ TVARY A VÝMĚRY BUDOU OVĚŘENY ZHOTOVITELEM PŘED VLASTNÍ VÝROBOU DLE REÁLNÝCH KONSTRUKCÍ NA STAVBĚ

3D POHLED NA ODNÍMATELNÝ SLOUPEK OPLOCENÍ



PŮDORYS KOTEVNÍHO PLECHU / M 1 : 10



PDPS

D.1.7 **3. STAVBA**

STAVEBNÍK **DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA, a. s.** Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno	DPMB Dopravní podnik města Brna a.s.
HLAVNÍ PROJEKTANT **METROPROJEKT Praha a.s.** Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. TOMÁŠ POKORNÝ	METROPROJEKT ČÍSLO ZAKÁZKY: 7908/MP
KOORDINÁTOR PROJEKTU A PROJEKTANT **PK OSSENDORF s.r.o.** Tomešova 1, 602 00 Brno HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO ČÍSLO ZAKÁZKY: 2020 086.5

SO 702.2 Oplocení DPmB - Smyčka (Smyčka DUSP)

ZODP. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ HRUBAN		PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO
VYPRACOVAL	ING. VLADIMÍR BIELKO		
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ HRUBAN		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	KÚ: PISÁRKY [610208]		
AKCE/STAVBA **VOZOVNA PISÁRKY, ETAPA III, VRATNÁ TRAMVAJOVÁ SMYČKA** D.1 - DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.1 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků)		DATUM	11/2021
		FORMÁT	
		STUPEŇ PD	PDPS
		ČÍSLA ZAKÁZEK	2020 086.5
		MĚŘÍTKO	-
STAVEBNÍ OBJEKT **TYPOVÉ POLE**		ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PD / PŘÍLOHY **04**