



DIAMO, státní podnik,
odštěpný závod ODRA
Sirotků 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Ing. Martin Krejčí
Prokešovo náměstí 634/5
702 00 Ostrava

Vaše značka/ze dne
/9.3.2020

Naše značka
D500/08204/2020

Vyřizuje/Tel.
Ing. Ševčíková/596 703 414

Ostrava
2020-04-17

Vyjádření k akci „Regenerace sídliště Muglinov – 10. etapa – ul. Vdovská“ v katastrálním území Muglinov

Vážený pane,

dopisem ze dne 9.3.2020 jste nás požádal o vyjádření k akci „Regenerace sídliště Muglinov - 10. etapa - ul. Vdovská“ v katastrálním území Muglinov z hlediska existence inženýrských sítí. Součástí Vaší žádosti je situace, ze které je zřejmý rozsah zájmového území.

V zájmovém území se nacházejí níže uvedená zařízení ve správě DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA:

- 1. staré důlní dílo Kutací jáma Kunhuta (dále také SDD), kolem kterého je stanoveno bezpečnostní pásmo (dále také BP) tvořené kruhem kolem středu jámy viz příloha č. 1.** SDD je zajištěno šikmým odplyňovacím vrtem, který je vyetázován do ohrazeného odfukového komínku viz příloha č. 2;
- 2. svislý odplyňovací vrt označený VM – OV č. 14,** jehož situování je patrné z kontrolního zaměření viz příloha č. 3;
- 3. metanoměrná ústředna s čidly měřící CH₄, která je umístěna v bytovém domě na ulici Vdovská č.p. 643/20.**

Z hlediska majetkoprávního jsou ve prospěch státního podniku DIAMO zřízeny tyto služebnosti (viz příloha č. 4):

pro staré důlní dílo Kutací jáma Kunhuta

- služebnost spočívající v právu umístit, provozovat, udržovat, opravovat případně odstranit bezpečnostní prvek (SDD „Kutací jáma Kunhuta“) včetně ohrazení, vstupu za účelem prohlídky, údržby, oprav a odstranění tohoto bezpečnostního prvku spojená s právem provádět úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti,
- služebnost stezky.

pro odplyňovací vrt VM – OV č. 14

- služebnost spočívající v právu umístění, provozování, udržování a oprav bezpečnostního prvku (Odplyňovací vrt „VM – OV č. 14“) včetně ohrazení, vstupu v souvislosti s jeho

- prohlídkou, údržbou, opravami a jeho likvidací spojená s právem provádět úpravy za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti,
- služebnost spočívající v právu chodit nebo se dopravovat lidskou silou k tomuto bezpečnostnímu prvku.

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA stanovuje pro akci „Regenerace sídliště Muglinov – 10. etapa – ul. Vdovská“ v katastrálním území Muglinov následující podmínky:

1. V projektové dokumentaci požadujeme uvést, zakreslit a označit v souladu s přílohami č. 1 – č. 3 staré důlní dílo Kutací jáma Kunhuta, jeho bezpečnostního pásma, šikmý zajišťovací odplyňovací vrt, podzemní odfukovou etáž (propojovací potrubí), odfukový komínek s ohrazením včetně zpevněné plochy a odplyňovací vrt VM – OV č. 14.
2. Plynová zařízení (vrty) a jejich součásti nesmí být plánovanou stavbou dotčeny.
3. Stavební práce musí být prováděny tak, aby žádným způsobem nepoškodily ani neovlivnily výstroj vrtů (pažení), propojovací potrubí ani žádnou jejich nadzemní část, tj. odfukové komínky, zařízení uvnitř jejich ohrazení, vlastní ohrazení, výstražné a informační tabule, ani žádnou část zpevněné plochy kolem odfukového komínku zajišťujícího SDD, včetně palisády a přístupu z parkoviště.
4. Ke vstupním brankám v ohrazení vrtů musí být trvale umožněn bezpečný přístup, aby mohly být průběžně monitorovány koncentrace důlních plynů a ostatní parametry na jejich odfukových komíncích.
5. Ke stanovení bezpečnostních a zajišťovacích opatření při realizaci stavby v ploše BP požadujeme předložit projektovou dokumentaci dokládající rozsah prací projektovaných v ploše BP, včetně půdorysu, řezů a popisu rozsahu prací. Práce projektované v ploše BP požadujeme v půdorysu okótovat ve vztahu ke středu SDD a jednotlivým prvkům zajištění SDD.
6. Po dobu prací, prováděných v bytovém domě na ulici Vdovská č.p. 643/20, musí být zachován volný přístup k metanoměrné ústředně a čidlům z důvodu plánovaných i nutných neplánovaných servisních zásahů. V případě poškození těchto zařízení je nutné událost neprodleně ohlásit na dispečinku odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO (tel. č. 596 703 244, mobil. č. 602 578 487).
7. Předmětnou akci nesmí být dotčeny služebnosti zřízené pro shora uvedené bezpečnostní prvky.

Současně Vám náš podnik sděluje informace z hlediska výskytu metanu, existence dobývacího prostoru a chráněného ložiskového území:

- Stavba je situována z části v území kategorizovaném jako území ohrožené a ve zbývajících částech jako území nebezpečné výstupy důlních plynů.
- Na základě výsledků prací, které byly v zájmovém území a jeho okolí provedeny v rámci realizace projektu 35/AKT při řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla, je možné plánovanou stavbu provést bez zvláštních opatření z hlediska nebezpečí výstupu důlních plynů na povrch.
- Předmětné území (dále také PÚ) se nachází v bývalém dobývacím prostoru Slezská Ostrava III, který byl Rozhodnutím OBÚ Ostrava zrušen pro černé uhlí.

- PÚ se nachází v chráněném ložiskovém území (dále také CHLÚ) české části hornoslezské pánve a tato skutečnost je zohledněna v platných podmínkách ochrany ložiska černého uhlí v CHLÚ, vydaných MŽP ČR dne 3.7.2009 pod č.j. 580/263c/ENV/09 ve znění Rozhodnutí MŽP ČR č.j. 1521/580/15,62165/ENV ze dne 4.9.2015. Tento dokument zařazuje území do skupin stavenišť podle ČSN 730039 pro stavby na poddolovaném území.
- Při výstavbě je nutno vycházet z platných ustanovení příslušných pro stavby na poddolovaném území. Tato jsou k nahlédnutí na příslušných stavebních úřadech. Dle § 19 odst. 1, odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění, rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území (CHLÚ), které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů jen na základě závazného stanoviska orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení. Žadatel o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v CHLÚ, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost závazným stanoviskem orgánu kraje v přenesené působnosti (viz výše).

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA vydává toto vyjádření na základě žádosti společnosti HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. pod zn. D500/08204/2020, které je platné 1 rok od data jeho vydání v rozsahu zájmového území a pro účely uvedené žadatelem.

S pozdravem



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sirotník 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava




Ing. Petr Kříž, Ph.D.

vedoucí odštěpného závodu ODRA

Přílohy

1. katastrální snímek s vyznačením SDD 778 - KJ Kunhuta
2. projektová dokumentace SDD Kutací jáma Kunhuta
3. kontrolní zaměření vrtu VM-OV č. 14 (technická zpráva včetně geodetického zaměření vrtu)
4. situace se zákresem věcných břemen

Projektová dokumentace

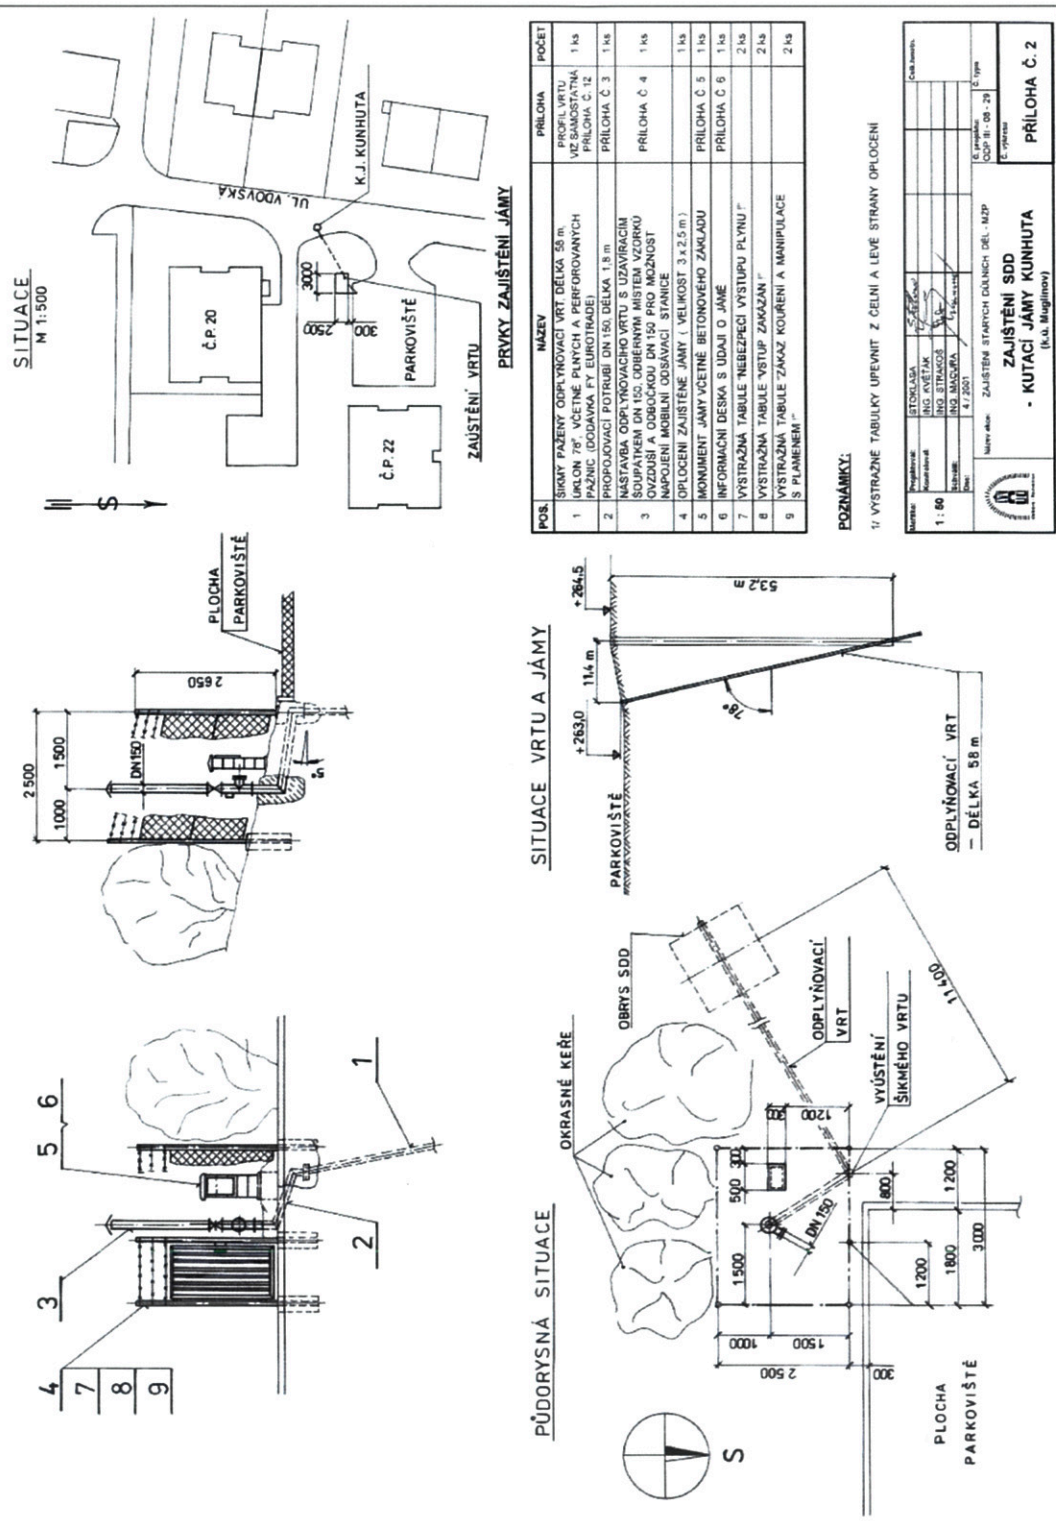


Č. oznámení:

778

Kutací jáma Kunhuta

Evidenční č.: Revimí č.:

798 15208

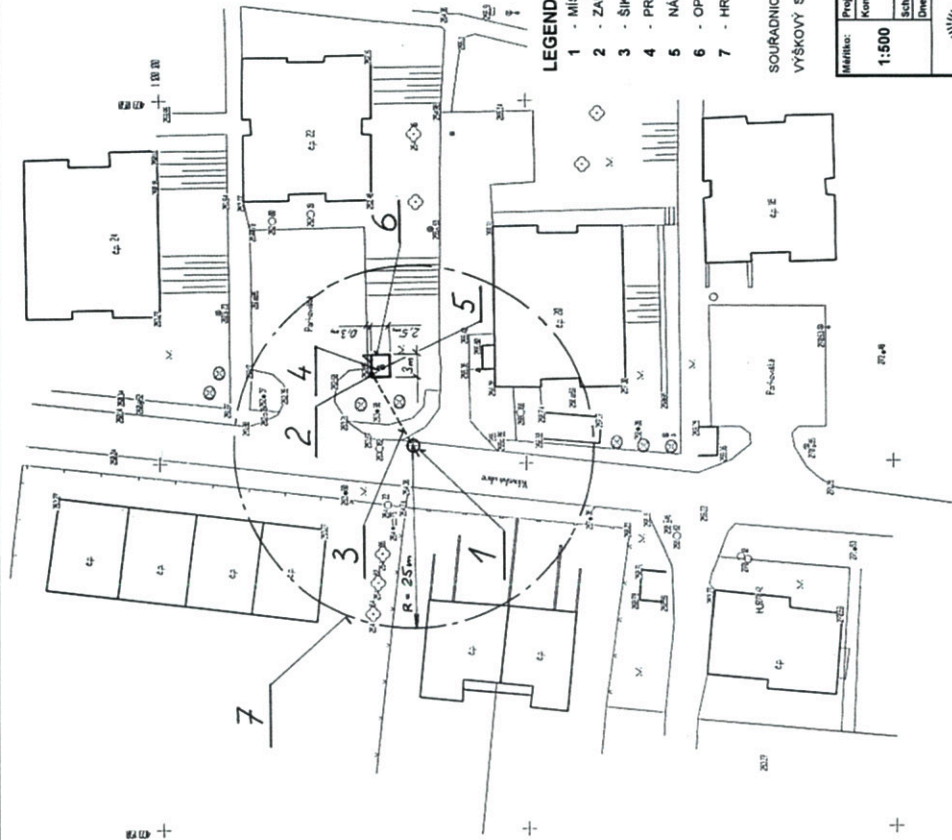

ÚDAJE O ZAJIŠTĚNÉ JÁMĚ

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ZAJIŠTĚNÍ JÁMY	MUGLINOV
DOBYVACÍ PROSTOR	(15/2) SLEZSKÁ OSTRAVA III
KATALOGOVÉ ČÍSLO	J - 15/2 - 8 (ODP III - 08 - SO 3 - 8)
PŘEDPOKLADANÝ PROFIL JÁMY	2,5 x 2,5 m
HLOUBKA JÁMY	55,5 m
HLOUBKA KARBONU	17,5 m (OVĚŘENO PRŮZKUMNÝMI VRTY)
VELIKOST ORLOČENÍ ZAJIŠTĚNÉ JÁMY	3,0 x 2,5 m O VÝŠCE MIN. 2,5 m (7,5 m ²)
ZAHÁJENÍ HLOUBENÍ	ROK 1842
LIKVIDACE JÁMY	ROK 1864
ZAJIŠTĚNÍ JÁMY	4/2001 - VVUÚ, a.s.
SOUŘADNICE JÁMY	X - 1 100 135,0 Y - 469 087,3 Z - 204,5 m

LEGENDA:

- 1 - MÍSTO SKUTEČNÉHO DOHLEDÁNÍ KUTACÍ JÁMY KUNHUTA
- 2 - ZAJIŠTĚNÍ ŠIKMÉHO ODPLÝVACÍHO VRTU
- 3 - ŠIKMÝ PAŽENÝ ODPLÝVACÍ VRT (DELKA 58 m, UKLON 78°)
- 4 - PROPOJOVACÍ POTRUBÍ DN 150 MEZI VRTEM A ODPLÝVACÍM KROMÍNKEM
- 5 - NÁSTAVBA ODPLÝV. VRTU (ODFUKOVÝ KOMÍNEK) O VÝŠCE MIN. 2,5 m
- 6 - ORLOČENÍ ODFUKOVÉHO KOMÍNKU O PŮDORYSNÉ VELIKOSTI 3 x 2,5 m A VÝŠCE 2,5 m
- 7 - HRANICE BEZPEČNOSTNÍHO PÁSMU

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM - BpV

MAŠKA:	1:500	Projektoval:	STOKLASA	Ing. Kveták	Č. kresla:	
		Kontroloval:	ING. STRAKOŠ	Ing. Macura	Č. typu:	
		Schválil:	ING. MACURA		Č. výkresu:	
		Dne:	4/2001			
Název akce:			ZAJIŠTĚNÍ KUTACÍ JÁMY KUNHUTA			
POVRCHOVÁ SITUACE			PO ZAJIŠTĚNÍ KUT. JÁMY KUNHUTA			
(k.ú. Muglínov)			PŘÍLOHA Č. 8			

Č. oznámení:

778


Kutací jáma Kunhuta

Evidenční č.:



798

Revizní č.:

15208

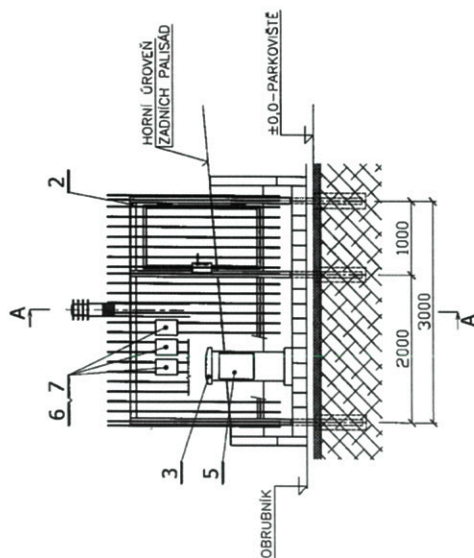

PŮDORYSNÁ SITUACE

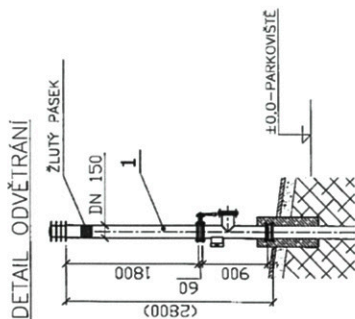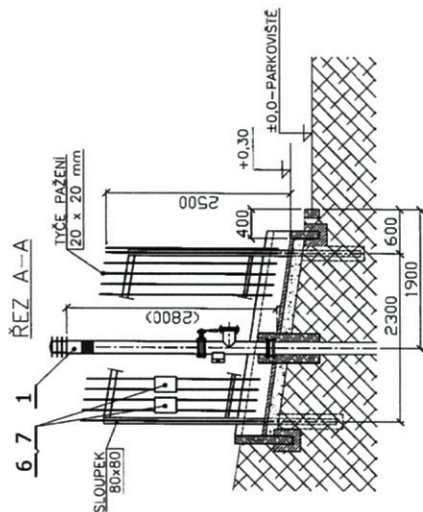


NÁTĚR ZARÍZENÍ:

BARVA SYNTETICKÁ VRCHNÍ ČERNÁ S 2013 / 1999

ROZPIS HUMANIZAČNÍCH PRACÍ A MATERIÁLŮ

POS.	NÁZEV - ROZMĚR	POČET
1	REKONSTRUKCE ODVĚTRÁVACÍ NÁSTAVBY DN 150	1 ks
2	KOVOVÉ OHRAZENÍ ODVĚTRÁVACÍ NÁSTAVBY 2,3 x 3,0 m	1 ks
3	MONUMENT OZNAČENÍ JÁMY	1 ks
4	HUMANIZACE TERÉNU - ZÁMKOVÁ DLAŽBA + BETONOVÉ PALISÁDY	18 m ²
5	INFORMAČNÍ TABULKA S ÚDAJI O SDD	1 ks
6	PODKLADOVÁ DESKA TABULKY	9 ks
7	BEZPEČNOSTNÍ TABULKA	3 x 3 TYPY

Akce:	HUMANIZACE ZAJIŠTĚNÍ SDD KUTACÍ JÁMY KUNHUTA	Datum:	10 / 2014
Investor:	MINISTERSTVO FINANČNÍ ČR	Měřítko:	1 : 50
Zhotovitel:	AFTER MINING, a.s.	Projektant:	STOKLASA
HUMANIZACE ZAJIŠTĚNÍ SDD 778-KUTACÍ JÁMY KUNHUTA		PŘÍLOHA	

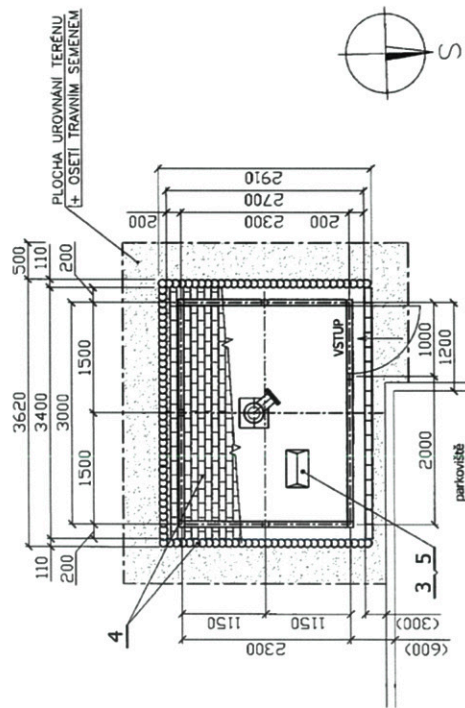

Ing. Jiří Strouhal
Do Špice čp.717
725 29 Ostrava-Petřkovice

Technická zpráva

NÁZEV AKCE: *35/AKT - "Komplexní řešení metanu ve vazbě na stará důlní díla"*
Kontrolní zaměření vrtu VM-OV č.14

KRAJ: Moravskoslezský

OBEC (k.ú.): Muglinov

INVESTOR: Ministerstvo financí ČR

ČÍSLO ZAKÁZKY: 13/6113/062-Ing. Lu

DODAVATEL: Jiří STROUHAL, s.r.o.
Do Špice 744/35
725 29 Ostrava - Petřkovice

SOUŘ. SYSTÉM: *S-JTSK*
-připojeno rajónem na body PBPP

-podrobné body byly měřeny v 3. třídě přesnosti

-výpočet a porovnání odchylek bylo provedeno ve výpočetním programu GEUS verze 15.5.12

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: *Bpv*

POUŽITÉ PŘÍSTROJE: totální stanice GTS-702, pásmo

#Seznam souřadnic použitých bodů ZBP, PBPP, ČSJNS a nově stabil. pevných bodů

#Zakázka č.: 35/AKT - "Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla"

Kontrolní zaměření vrtu VM-OV č.14

#Lokalita: Muglinov

#Č.b Y X Z Popis

Body PBPP:

0000009002 469088.18 1100070.91 254.72 3

0000009006 469087.26 1099985.86 248.41 3

#

#Seznam souřadnic podrobných bodů

#Č.b Y X Z tř. přesnosti/popis

#VM-OV č.14

0435 469052.70 1100007.07 249.73 3 vrt

0431 469052.39 1100007.37 249.63 3 bet. patka - roh

0432 469052.94 1100007.39 249.64 3 bet. patka - roh

0433 469052.96 1100006.78 249.65 3 bet. patka - roh

0434 469052.39 1100006.78 249.65 3 bet. patka - roh

0426 469053.74 1100008.03 249.65 3 oplocení - roh

0427 469053.71 1100006.90 249.63 3 oplocení - vstup

0428 469053.67 1100006.03 249.66 3 oplocení - vstup

0429 469051.68 1100006.10 249.68 3 oplocení - roh

0430 469051.71 1100008.10 249.70 3 oplocení - roh

#Polohopis

0401 469073.21 1100009.48 249.95 3 strom

0402 469074.43 1100030.47 251.89 3 roh budovy

0403 469074.36 1100036.68 252.29 3 roh budovy

0404 469054.49 1100030.29 251.70 3 roh budovy

0405 469052.81 1100023.28 251.32 3 strom

0406 469056.62 1100020.69 251.20 3 šoupě - vodovod

0407 469057.93 1100016.99 250.98 3 strom

0408 469062.92 1100009.53 249.89 3 strom

0409 469057.61 1100012.31 250.13 3 strom

0410 469050.37 1100013.27 250.01 3 strom

0411 469034.54 1100024.11 248.69 3 roh budovy

0412 469034.63 1100017.94 248.47 3 roh budovy

0413	469012.61	1100005.99	247.14	3 roh budovy
0414	469037.92	1099986.92	247.12	3 chodník
0415	469037.78	1099985.04	247.10	3 chodník
0416	469037.10	1099984.35	246.83	3 roh budovy
0417	469043.54	1099990.70	247.41	3 strom
0418	469044.96	1099996.11	248.60	3 strom
0419	469053.92	1099984.56	247.49	3 roh budovy
0420	469059.72	1099982.53	247.74	3 roh budovy
0421	469074.54	1099987.27	248.16	3 chodník
0422	469074.72	1099985.42	248.18	3 chodník
0423	469076.10	1099981.66	247.97	3 roh budovy
0424	469076.25	1099975.28	247.82	3 roh budovy
0425	469075.58	1099969.35	247.45	3 roh budovy


Náležitosti a přesnosti odpovídá
předmět měření

Číslo ověření ÚOZI: 19082013/102

V Ostravě, 19.8.2013



.....
Ing. Jiří Strouhal
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

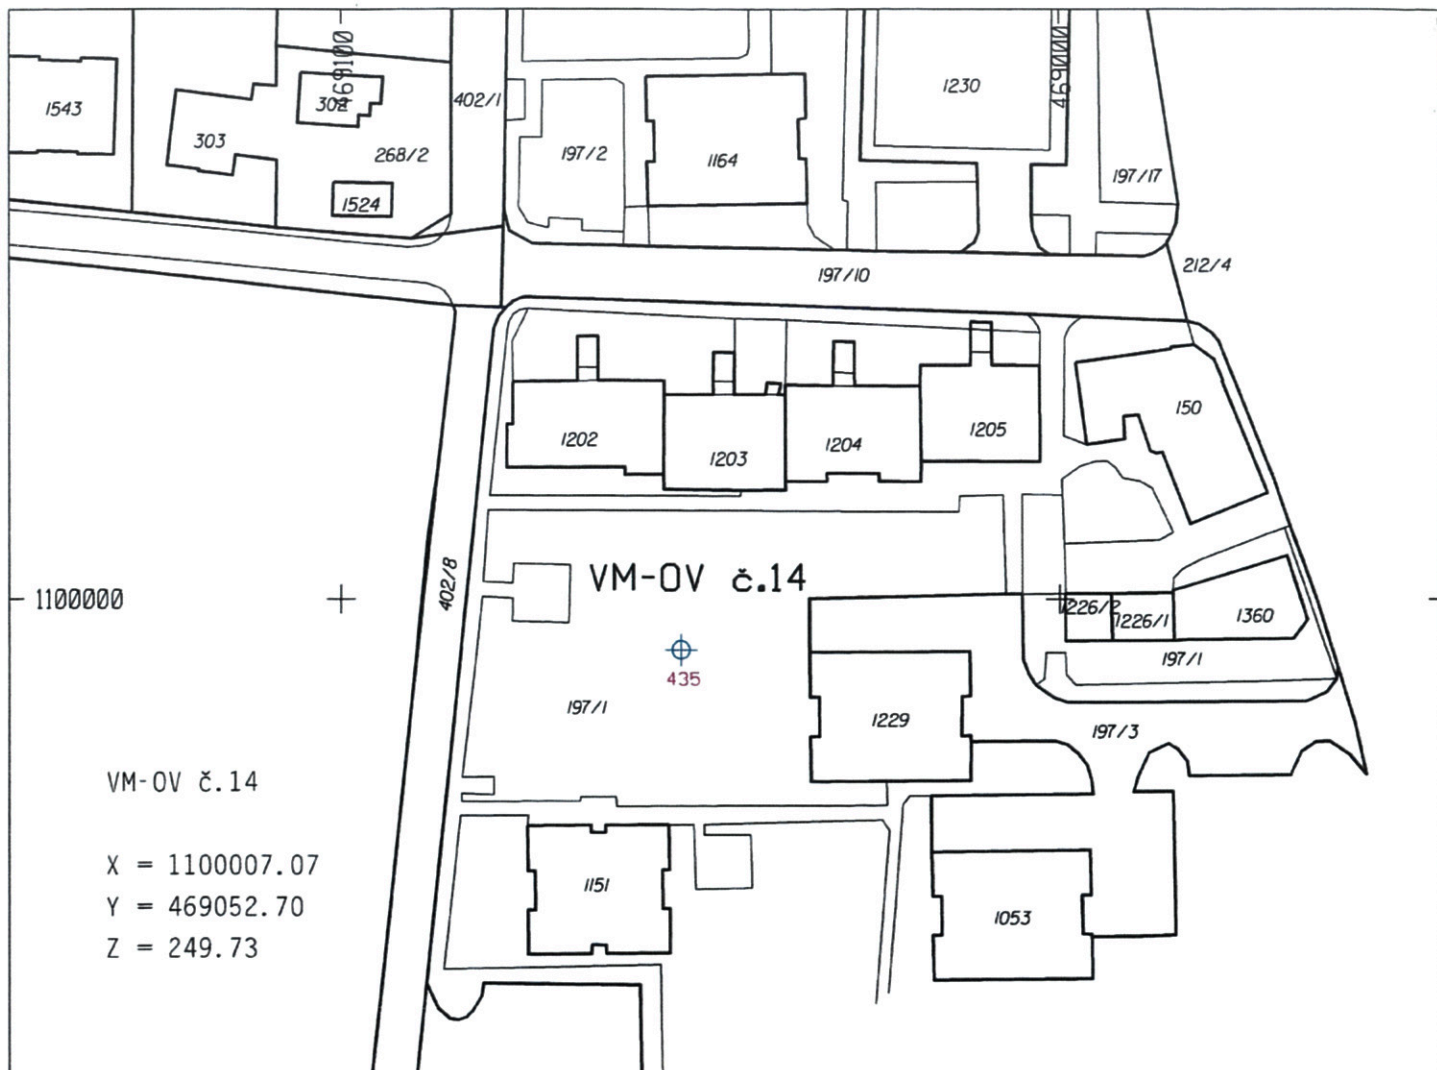

Náležitosti a přesnosti odpovídá
přesnost 1:1000



Číslo ověření ÚOZI: 19082013/102

Zaměřil : Ing. T. Čermák	Vypracoval : M. Čermák	Jiří STROUHAL, s.r.o.	
Kraj : Moravskoslezský	Obec (k.ú.) : Muglínov	Do Špice 744/35	
Investor: Ministerstvo financí ČR		725 29 Ostrava-Petřkovice	
35/AKT - "Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla" Zaměření vrtu VM-OV č.14 - soutisk		IČO 25351931 tel. 596131949	
		Datum	19.8.2013
		Souř.systém	S-JTSK
		Výšk.systém	Bpv
		Měřítko	1 : 1000
		Č.Z.	13/6113/062

Právní vztah: Služebnost právo chodit nebo se dopravovat lidskou silou (Odplyňovací vrt "VM-OV č. 14")

Oprávněný: DIAMO, s.p.

Právní vztah: Služebnost umístění, provozování, udržování a opravy bezp. prvku Odplynovací vř. VM OV-2, 14⁰³ včetně ohrazení vlivu souviselosti s jeho prohlášením o nebezpečnosti a s jeho likvidací.

Oprávnění: Dle učební modernizace a zlepšení výkonnosti

Právní vztah: Služebnost chůze
Oprávněný: DIAMO, s.p.a.

**Služebnost umislení, provázání, udržování
a opravy SDD "Kutací jama Barbora"
včetně chrzení, vstup v souvislosti s jeho prohlídou,
údržbu, opravami a likvidací s právní provádět;
úpravy za účelem modernizace a zlepšení výkonnosti
těmto J.A.M.O. s.p.**

Právní vztah

Právní vztah: Společnost umístil, provozoval, užíval, opravoval
přip. ovládal bez zjevné překážky (Kuličková Kunihiko)
včetně chráněný, vstup za údelem prohlídka
užíval, opravoval a ovládal BP s právem provádět
opravy za účelem modernizace nebo zlepšení výkonnosti
DIAMO, s.p.

Právní vztah: Služebnost stezky
Oprávněný: DřAMO, s.p.