


VZOROVÝ ŘEZ 1
ul. Obrovského

zeleň	chodník	komunikace
-------	---------	------------

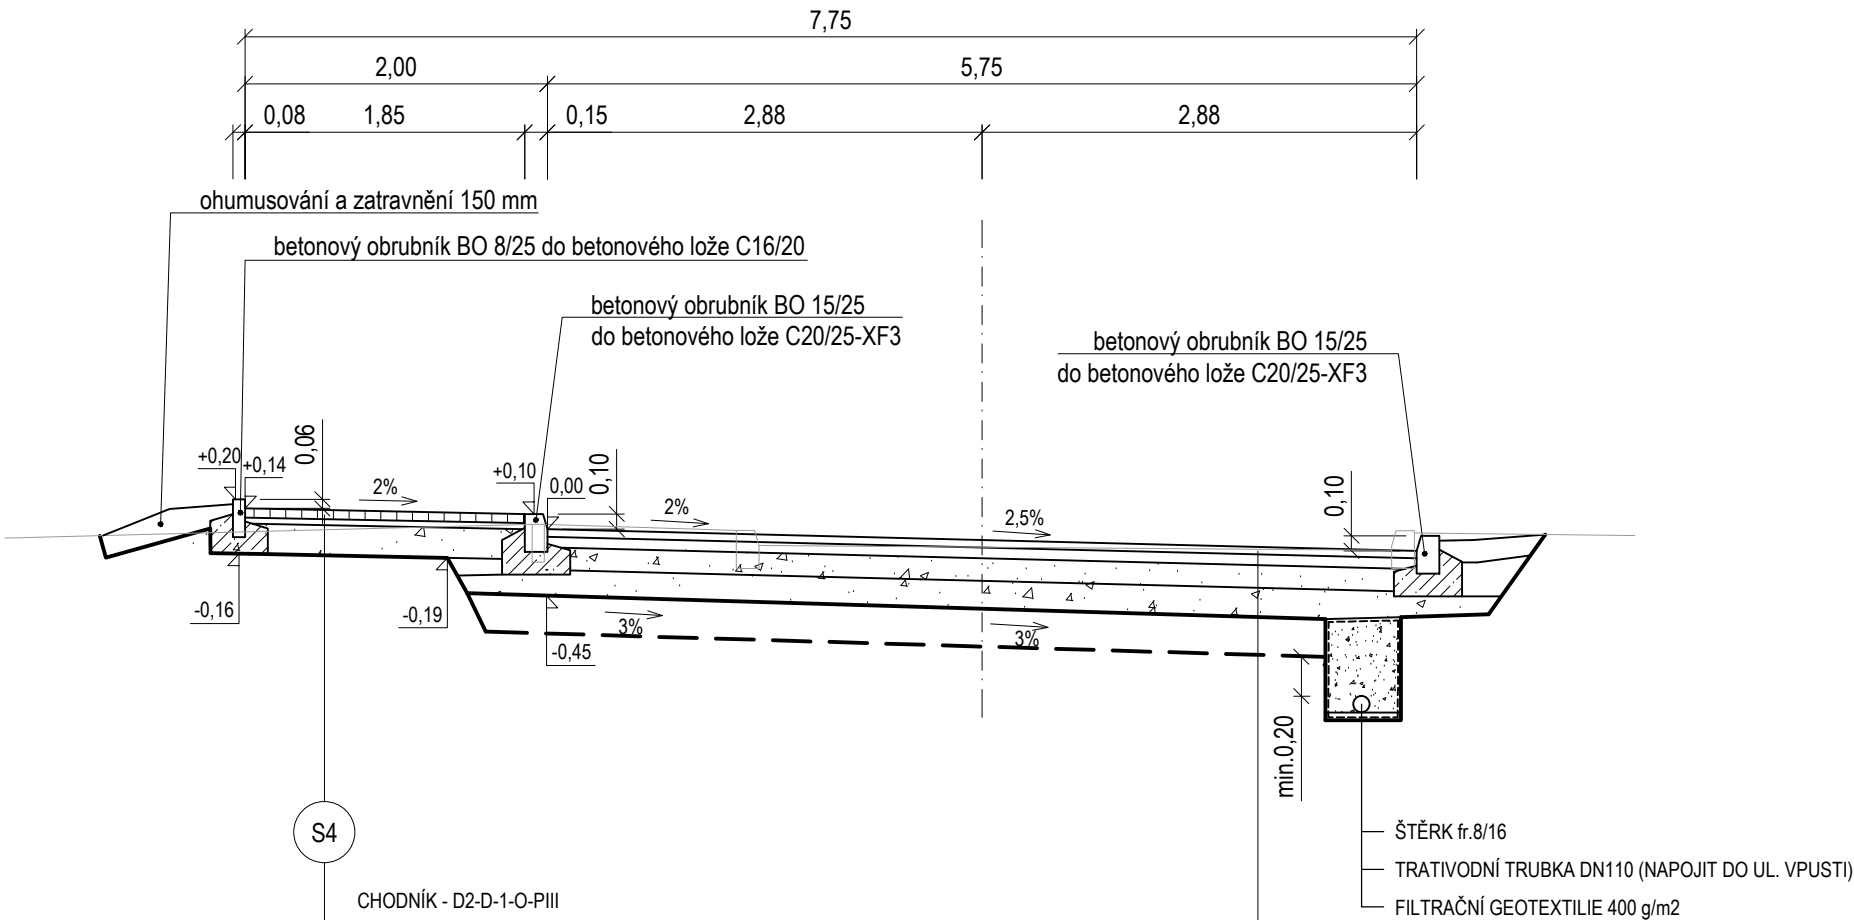

S4

CHODNÍK - D2-D-1-O-PIII	
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL I. 60 mm ČSN 73 6131; TP192
LOŽE Z KAMENNÉ DRTI fr.4-8 mm	L 40 mm ČSN 73 6131; ČSN EN 13242+A2; TP192
ŠTĚRKODRŤ 0-32	ŠD 200 mm ČSN 73 6126 60 MPa
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	300 g/m ² 30 MPa
CELKEM	Σ 300 mm
VÝMĚNNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0-63 (příp.0/125) (V PŘÍPADĚ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ E _{def,2} <30 MPa)	300 mm

S1

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	50 mm	ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS-A	0,5 kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLAD.VRSTVY	ACP 16+	70 mm	ČSN 73 6121 130 MPa
ŠTĚRKODRŤ 0-63	ŠD _A	150 mm	ČSN 73 6126-1 80 MPa
ŠTĚRKODRŤ 0-63	ŠD _A	min.170 mm	ČSN 73 6126-1
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE		300 g/m ²	ČSN 73 6126-1 45 MPa
CELKEM	Σ	450 mm	
VÝMĚNNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0-63 (příp.0/125) (V PŘÍPADĚ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ E _{def,2} <45 MPa)		300-500 mm	ČSN 73 6121

ATELIER GENIUS LOCI, S.R.O
STODOLNÍ 17
CZ - 702 00 OSTRAVA
TEL: 5 96 111 842
www: a-geniusloci.eu

GENIUS LOCI
ATELIER

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÍROVÁ OSADA - I.ETAPA

investor:	Statutární město Ostrava, MěO Slezská Ostrava	stupeň PD:	DPS
místo stavby:	Ostrava, ul. Obrovského, Chrustova, k.ú. Slezská Ostrava		
autoři:	ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637		
zodp. projektant:	Ing. arch. Iva Seitzová	č.paré PD:	
projektant:	Ing. Bohumír Michal	datum:	říjen 2019
st. objekt:	SO 01 Komunikace a parkovací stání SO 02 Chodníky a zpevněné plochy	měřítko:	1:50
výkres:	VZOROVÝ ŘEZ 1	č.výkresu:	6