
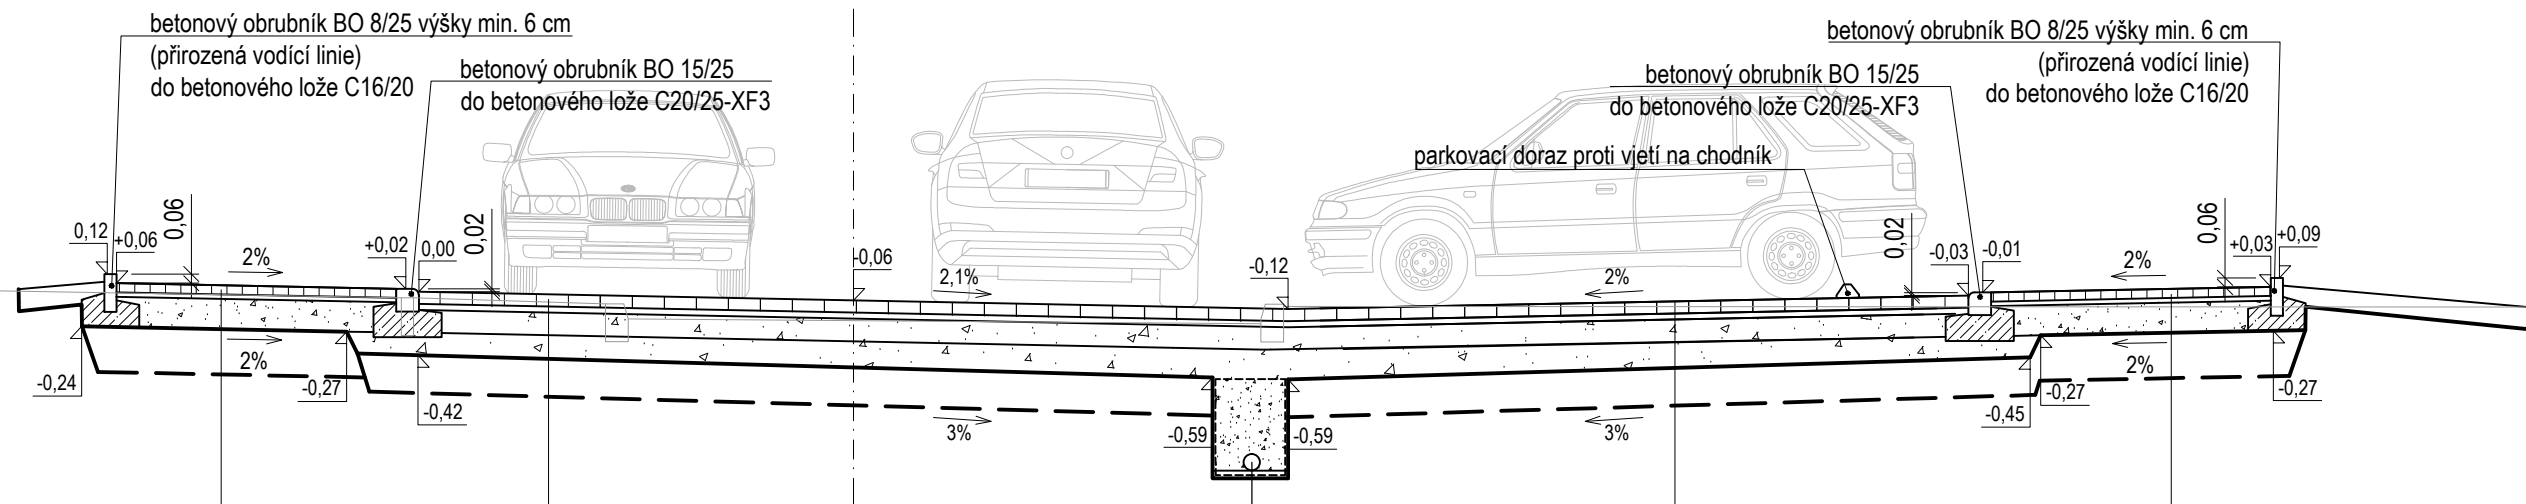


VZOROVÝ ŘEZ 2
ul. Obrovského

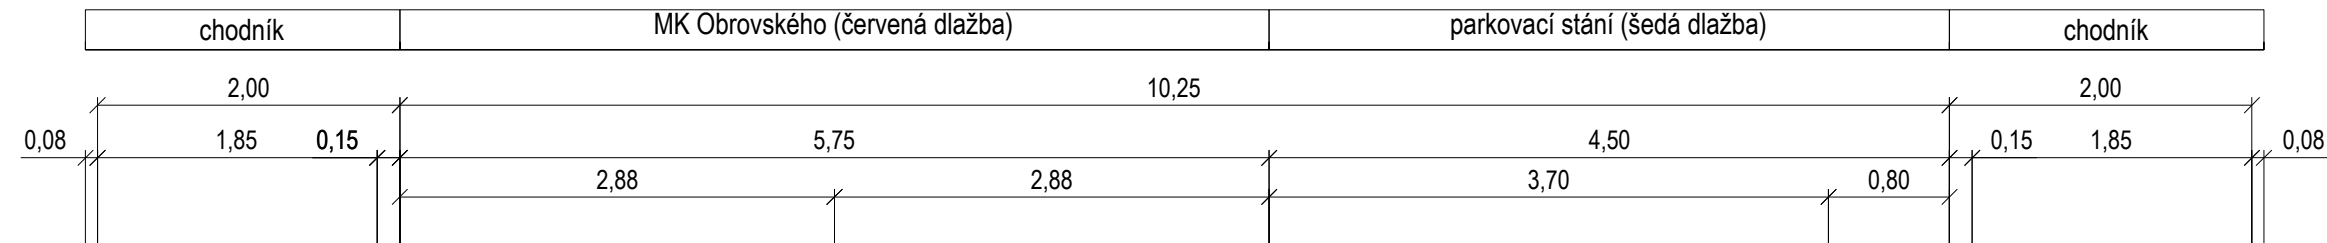

S3

KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ - D2-D-1-V-PII			
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL.	80 mm	ČSN 73 6131; TP192
LOŽE Z KAMENNÉ DRTI fr.4-8 mm	L	40 mm	ČSN 73 6131; ČSN EN 13242+A2; TP192
ŠTĚRKODRŤ 0-63	ŠD _A	150 mm	ČSN 73 6126 ↓ 70 MPa ↑ 100 MPa
ŠTĚRKODRŤ 0-63	ŠD _B min.150 mm	ČSN 73 6126	
SEPARAČNÍ GEOTEXILIE		300 g/m ²	↓ 45 MPa
CELKEM	Σ	420 mm	
VÝMĚNNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0-63 (příp.0/125) 300-500 mm (V PŘÍPADĚ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ Edef,2 <45 MPa)			

S4

CHODNÍK - D2-D-1-O-PIII			
BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL I.	60 mm	ČSN 73 6131; TP192
LOŽE Z KAMENNÉ DRTI fr.4-8 mm	L	40 mm	ČSN 73 6131; ČSN EN 13242+A2; TP192
ŠTĚRKODRŤ 0-32	ŠD	200 mm	ČSN 73 6126 ↑ 60 MPa ↓ 30 MPa
SEPARAČNÍ GEOTEXILIE		300 g/m ²	
CELKEM	Σ	300 mm	
VÝMĚNNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0-63 (příp.0/125) 300 mm (V PŘÍPADĚ ÚNOSNOSTI PODLOŽÍ Edef,2 <30 MPa)			

ŠTĚRK fr.8/16
TRATIVODNÍ TRUBKA DN110 (NAPOJIT DO UL. VPUSTI)
FILTRAČNÍ GEOTEXILIE 400 g/m2

S3

S4

PŘÍKLAD PARKOVACÍHO DORAZU



Poznámka:
Parkovací doraz bude příšroubován k dlažbě parkoviště.

ATELIER GENIUS LOCI, S.R.O
STODOLNÍ 17
CZ - 702 00 OSTRAVA
TEL: 5 96 111 842
www:a-geniusloci.eu

GENIUS LOCI
ATELIÉR

REGENERACE SÍDLIŠTĚ MÍROVÁ OSADA - I.ETAPA

investor:	Statutární město Ostrava, MěO Slezská Ostrava	stupeň PD:	DPS
místo stavby:	Ostrava, ul. Obrovského, Chrustova, k.ú. Slezská Ostrava	č.paré PD:	
autoři:	ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637		
zodp. projektant:	Ing. arch. Iva Seitzová		
projektant:	Ing. Bohumír Michal	datum:	říjen 2019
st. objekt:	SO 01 Komunikace a parkovací stání SO 02 Chodníky a zpevněné plochy	měřítko:	1:50
výkres:	VZOROVÝ ŘEZ 2	č.výkresu:	7