


ODVODŇOVACÍ DRAIN - DL.5540mm

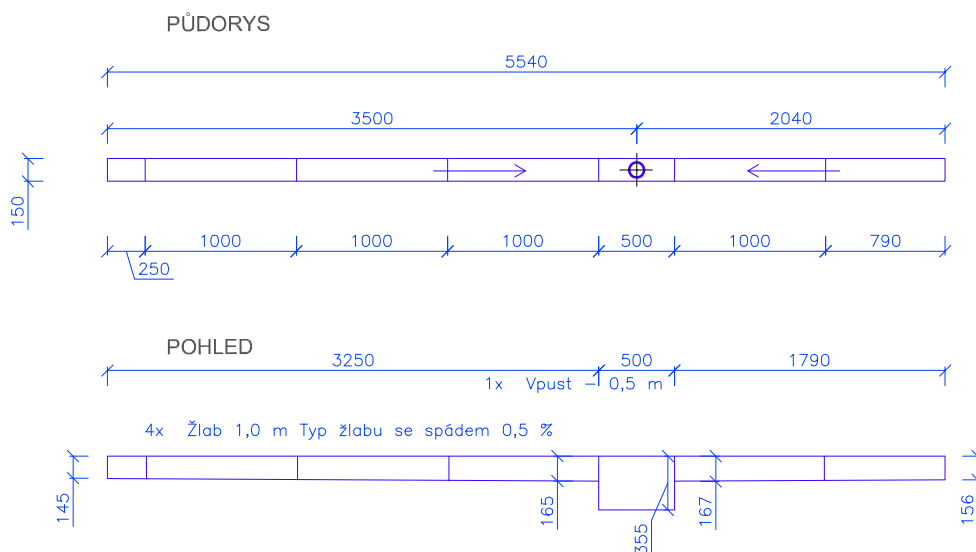


TYP ODVODŇOVACÍHO DRAINU :

- Odvodňovací žlab z polymerbetonu
- Žlab se spádem dna 0,5 %
- Zátěžová třída D400kN dle ČSN EN 1433
- Světla šířka 100mm
- Místkový rošt - tvárná litina
- Středový odtok, obetonováno betonem C12/15
- ODVODŇOVACÍ ŽLABY (KRYCÍ ROŠT) BUDOU OSAZENY DO ROVINY S ASFALTOVÝM POVRCHEM KOMUNIKACE !!!


SCHEMATICKÉ VYOBRAZENÍ USAZOVÁNÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU

ODVODŇOVACÍ DRAIN 1000/130/spád 0,5%

SKLADBA KOMUNIKACE "A"

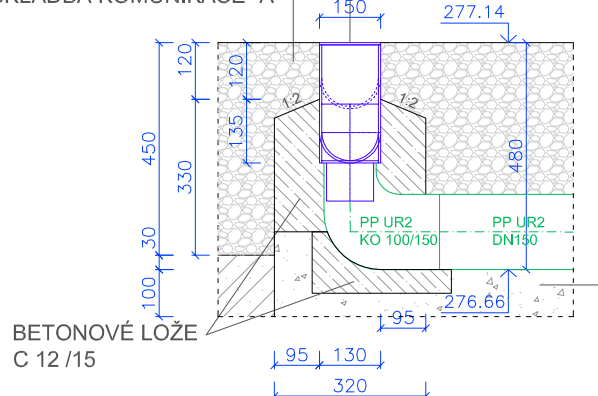

PODKLADNÍ VRSTVA
Z KAMENNÉ DRTĚ
8 - 16, 11 - 22, 16 - 32
(popř.RECYKLÁT)

Vypracoval :	Ing.Zdeněk Kutra	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 115 Ing.Zdeněk Kutra, Na Pořadí 115, Petřvald IČO : 18817602 tel. 606 797 057
Kontroloval :	Ing.Lenka Ščupáková	
Investor : MO Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava Rozšíření stanoviště kontejnerů na ústředním hřbitově, pozemky parc. č. 202/1 a 225, k. ú. Slezská Ostrava Název : SO 02 - Vsakovací zařízení včetně související kanalizace odvodňovací drain	Datum	červen 2019
	zakázkové číslo	2019-08
	stupeň dokumentace	DSP
	měřítko	výkr.č.
	1:50, 1:15	D05