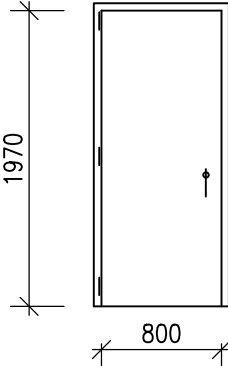


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

PŘÍLOHA Č. E.1.20

Pol.	schema	pozice	popis, rozměry	kusy	délka plocha 1ks	délka celkem m,m ²	hmotnost jednotl. kg/m,m ²	hmotnost celkem kg	druh nátěru	pozn.
D 5		1. 2.	VNĚJŠÍ OCELOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, ZATEPLENÉ MINERÁLNÍ VLNOU, S OKAPNIČKOU VEL. 800/1970 mm SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Un=1,7 VČETNĚ RÁMU S BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM KLIKA/KOULE A BEZPEČ. VLOŽKOU GUARD VČ. TYPIZ. OCEL. ZÁRUBNĚ DO ZDIVA VEL. 800/1970/100 mm VČ. TĚSNĚNÍ BEZ PRAHU	3 L 3 L					NÁTĚR – 2xZÁKL.+2xVRCH. ALKYDOVÝ BARVA RAL 5017(TRAFFIC BLUE)	- ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU UPŘESNĚNY NA STAVBĚ, DLE MÍSTA OSAZENÍ !
D 6		1. 2.	NOVÉ KOVÁNÍ – KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ DO STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH DVEŘÍ 1.PP STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ DVEŘE V 1.PP 4KS VEL. 800/1970 mm PONECHAT VČ. ZÁRUBNÍ – ODSTRANIT NÁTĚRY A OPATŘIT NOVÝMI, DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ A ZÁMKY	4						
název akce: MĚNÍRNA SAD BOŽENY NĚMCOVÉ – SO 01–REKONSTRUKCE BUDOVY MĚNÍRNY SAD BOŽENY NĚMCOVÉ							arch.číslo: 19171–2		str. 7	