



PŮDORYS

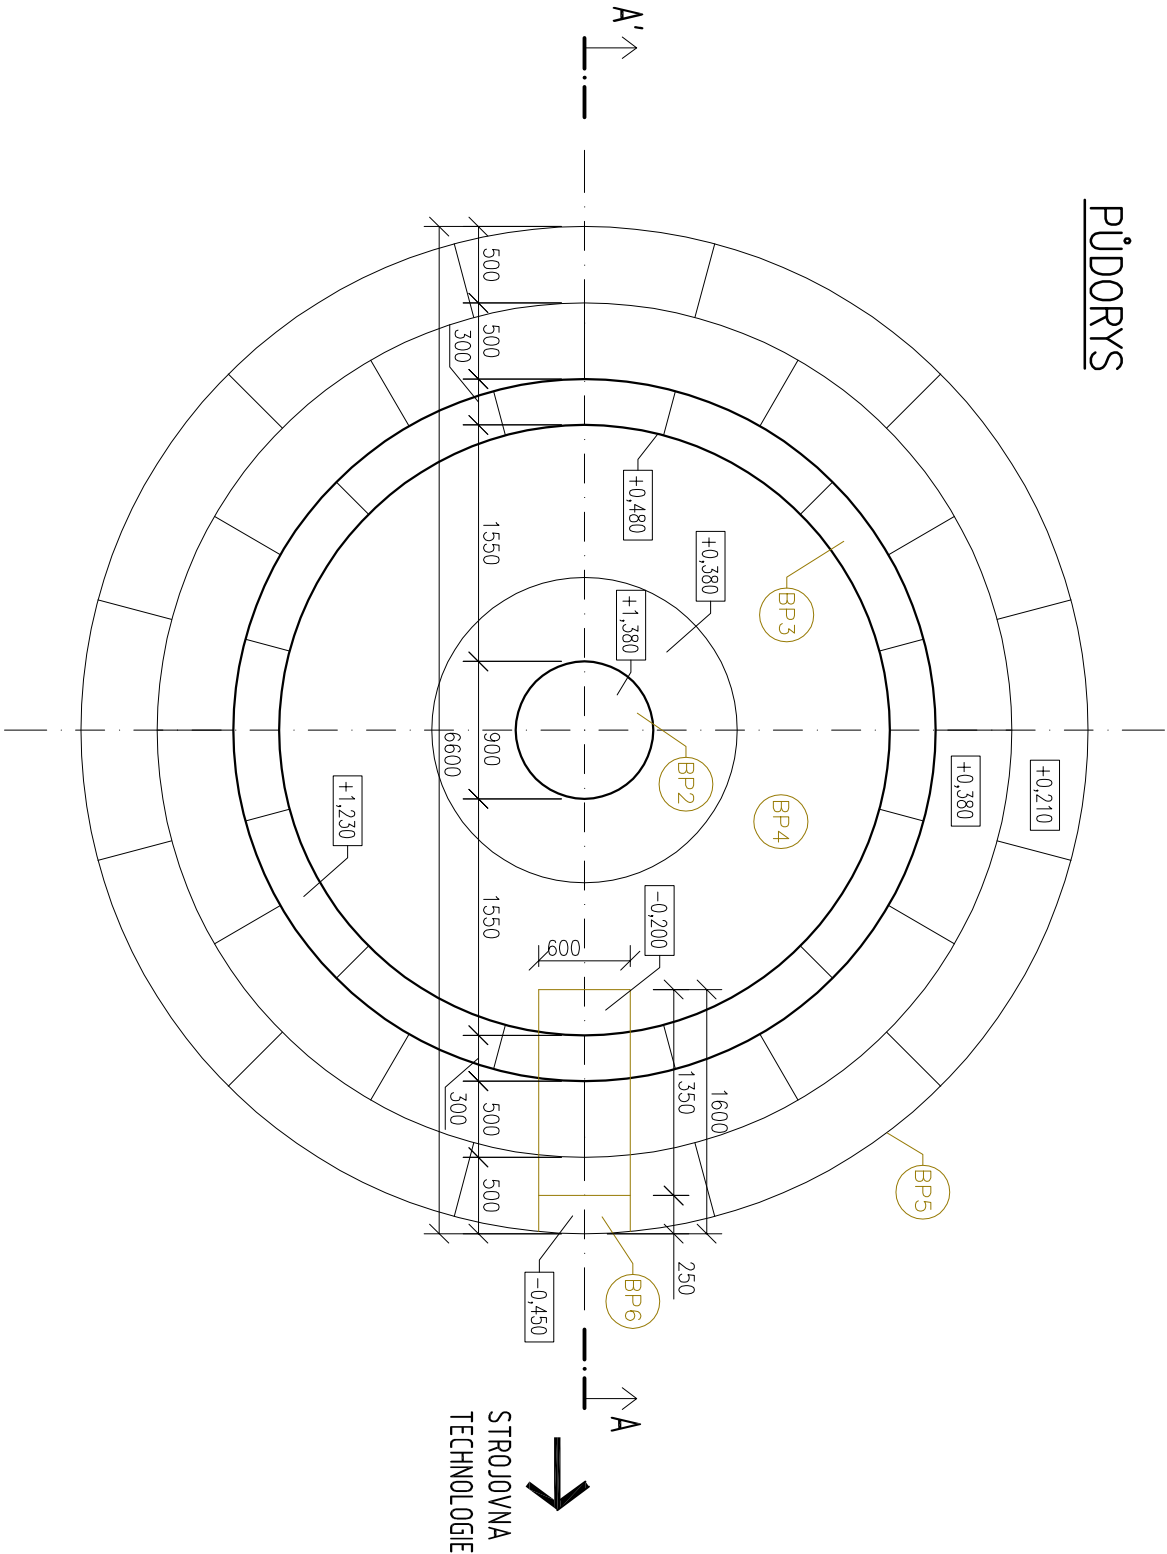

ŘEZ A-A'

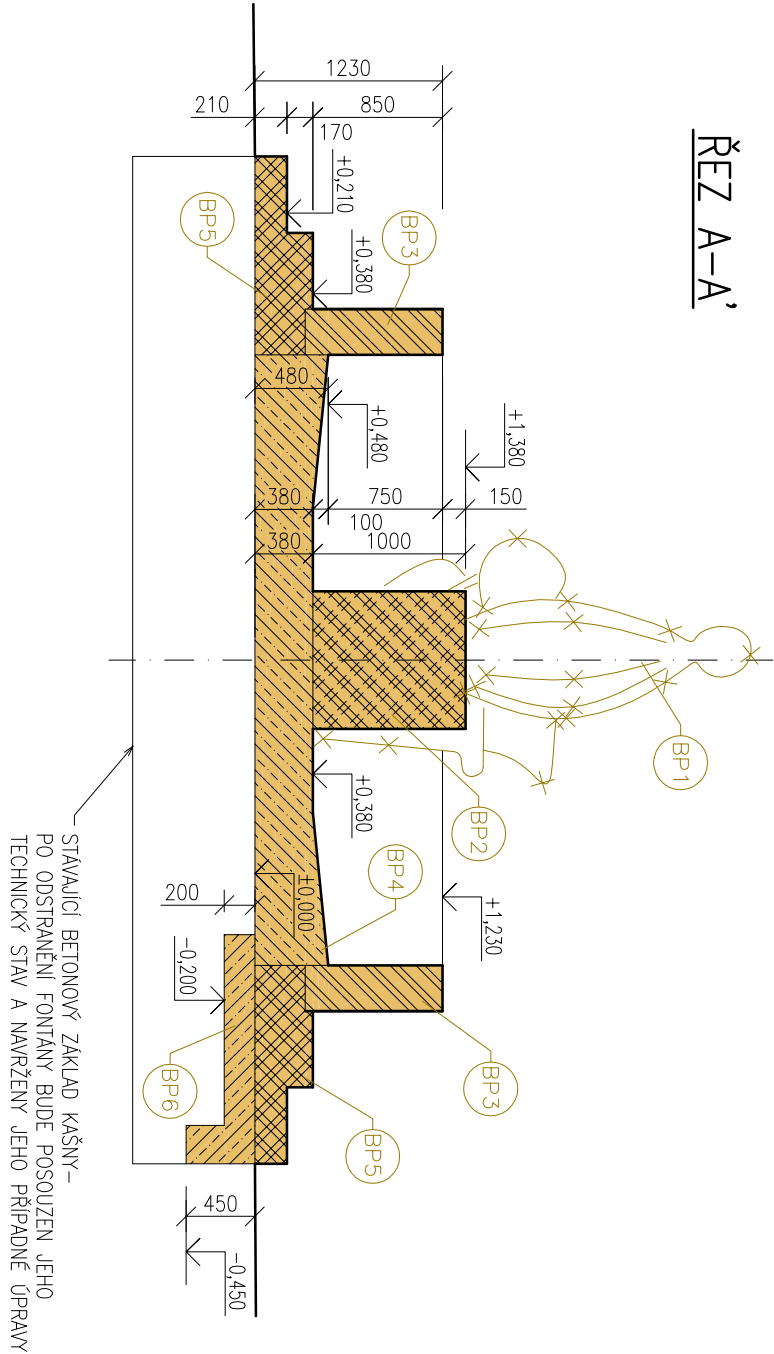

LEGENDA ZNAČENÍ:


- DEMONTÁŽ PRVKŮ
- BOURACÍ PRÁCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- BP 1 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH BRONZOVÝCH PRVKŮ – 12KS SPON SEGMENTŮ STĚN – 3KS CHRČLŮŽŮ – 1KS SOCHY PANNY MARIE HOSTÝNSKÉ OSTATNÍCH PRACÍ
- BP 2 ODBOURÁNÍ SOKLU PLASTIKY Z UMĚLÉHO KAMENE Ø900mm, VÝŠKY 1000mm
- BP 3 DEMONTÁŽ KAMENNÝCH BLOKŮ OBVODOVÉ STĚNY KAŠNY KAMENNÉ BLOKY BUDOU PОВRCHOVĚ OČIŠTĚNÝ A ZPĚTNĚ OSAZENY NA PŘÍPRAVENÝ PODKLAD
- BP 4 BOURÁNÍ BETONOVÉHO DNA KAŠNY V TLDOUŠTICE 0,38–0,58m
- BP 5 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PISKOVCOVÝCH BLOKŮ VYROVNAVACÍCH STUPŇŮ VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV (MALTOVÉ LOŽE) AŽ NA BETONOVÝ ZÁKLAD
- BP 6 ODBOURÁNÍ RÝHY ŠÍŘKY 600mm DO STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO ZÁKLADU PRO ROZVODY TECHNOLOGIE

POZNÁMKA:

– PŘED VÝROBOU KAMENNÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VEŠKERÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY

LENTUS AGILIS, spol. s r.o.					
Škola 809, 691 10 Kobylí; www.lentus.cz; lentus@lentus.cz; tel./fax: 519 431 417					
VYPRACOVAL	Ing. P. Jeřábek	ZOD. PROJEKTANT	Ing. I. Pospíšil	T. KONTROLA	-----
PROJEKTOVAL	Ing. L. Loveček			DATUM	prosinec 2021
STAVEBNÍK	BYSTRICE POD HOSTÝNEM Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem			KRAJ	Zlínský
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	-----
				STUPEŇ	DPS
				FORMAT	2xA4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	-----
ČÁST STAVBY	701 Rekonstrukce kašny			SO/PS	-----
PŘÍLOHA:	Půdorys a řez kašny- bourací práce			ČÍSLO PŘÍLOHY	01

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je důležitým vlastnictvím akciové společnosti LENTUS AGILIS spol. s r.o.. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zjišťovat další osobám.