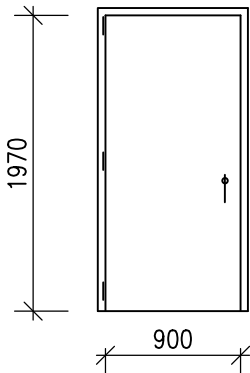
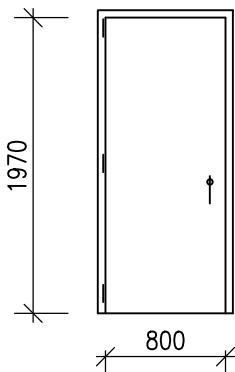


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

PŘÍLOHA Č. E.1.20

Pol.	schema	pozice	popis, rozměry	kusy	délka plocha 1ks	délka celkem m,m <sup>2</sup>	hmotnost jednotl. kg/m,m <sup>2</sup>	hmotnost celkem kg	druh nátěru	pozn.
<div><div>D</div><div>3</div></div>		1.	VNĚJŠÍ OCELOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, ZATEPLENÉ MINERÁLNÍ VLNOU, S OKAPNIČKOU VEL. 900/1970 mm  SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Un=1,7 VČETNĚ RÁMU  S BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM KLIKA/KOULE A BEZPEČ. VLOŽKOU GUARD KNOFLÍKOVOU	1 L					NÁTĚR – 2xZÁKL. + 2xVRCH. ALKYDOVÝ BARVA RAL 5017 (TRAFFIC BLUE)	- ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU UPŘESNĚNY NA STAVBĚ, DLE MÍSTA OSAZENÍ !
		2.	VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNÉ OSAZOVÁNÍ VEL. 900/1970/100 mm VČ. TĚSNĚNÍ	1 L						
		3.	VČ.PRAHU Z DUB.DŘEVA 900/100 mm ( LAKOVANÉHO )	1						
<div><div>D</div><div>4</div></div>		1.	VNĚJŠÍ OCELOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, ZATEPLENÉ MINERÁLNÍ VLNOU, S OKAPNIČKOU VEL. 800/1970 mm  SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Un=1,7 VČETNĚ RÁMU  S BEZPEČNOSTNÍM KOVÁNÍM KLIKA/KOULE A BEZPEČ. VLOŽKOU GUARD KNOFLÍKOVOU	1 L					NÁTĚR – 2xZÁKL. + 2xVRCH. ALKYDOVÝ BARVA RAL 5017 (TRAFFIC BLUE)	- ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU UPŘESNĚNY NA STAVBĚ, DLE MÍSTA OSAZENÍ !
		2.	VČ. OCEL. ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNÉ OSAZOVÁNÍ VEL. 800/1970/100 mm VČ. TĚSNĚNÍ	1 L						
		3.	VČ.PRAHU Z DUB.DŘEVA 800/100 mm ( LAKOVANÉHO )	1						
název akce: MĚNÍRNA SAD BOŽENY NĚMCOVÉ – SO 01–REKONSTRUKCE BUDOVY MĚNÍRNY SAD BOŽENY NĚMCOVÉ							arch.číslo: 19171–2		str. 6	