


LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÝ STAV

- NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
  - NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z PVC - HETEROGENNÍ (3-VRSTVÁ)
  - LEPIDLO PRO PVC PODLAHY
  - VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÁ STĚRKA TL. CCA 3mm
  - PENETRACE
  - STÁVAJÍCÍ PODKLAD
- NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA:
  - ŠÍŘKA 700mm, VÝŠKA 850mm
  - KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇ POD PRACOVNÍ DESKOU JE ODSAZENÁ ODE ZDI 100mm
- VD:
  - NOVÁ ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA, 4 PLOTÝNKY + EL. TROUBA
- POZN.PODHLED:
  - ZAVĚŠENÝ PODHLED Z SDK DESKY WHITE TL. 12,5mm
  - SE VZDUCHOVOU MEZEROU 100mm
- HS:
  - NOVÉ HORNÍ KUCH. SKŘÍŇĚ V HLOUBCE 470mm - PRO NAVÁZÁNÍ SDK PŘEDSTĚNY NAD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI.
- VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ:
  - VÝŠKA SKŘÍŇĚ 2100+
  - POLICE á 500mm
- DŘEZ:
  - JEDNODŘEZ NEREZOVÝ
  - D=400mm, Š=400mm, HL=200mm, BEZ ODKAPÁVACÍ PLOCHY
- POZN. PŘÍČKA:
  - PŘÍČKA TL 150mm VYZDĚNÁ DO VÝŠKY 2000mm
  - KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY 2000mm
- M:
  - NOVÁ MYČKA POD PRACOVNÍ DESKOU
  - OSAZENÁ ODE ZDI 100mm
- L:
  - NOVÁ LEDNICE VČETNĚ MRAŽÁKU
- DIG:
  - DIGESTOŘ UMÍSTĚNÁ NAD VARNOU DESKOU, ODTAŽENA DO VENKOVNÍCH PROSTOR
- POZN.OBKŁAD:
  - OBKLADOVÝ PANEL - ZÁSTĚNA TL. 19mm, ŠÍŘKA = 640mm
- SDK PŘEDSTĚNA:
  - NAD HORNÍMI SKŘÍŇKAMI PŘEDSAZENÁ SDK STĚNA PO NOVÝ PODHLED.
  - Z DESEK IMPREGNOVANÝCH WHITE 12,5mm (PRO KRYTÍ POTRUBÍ VZT)

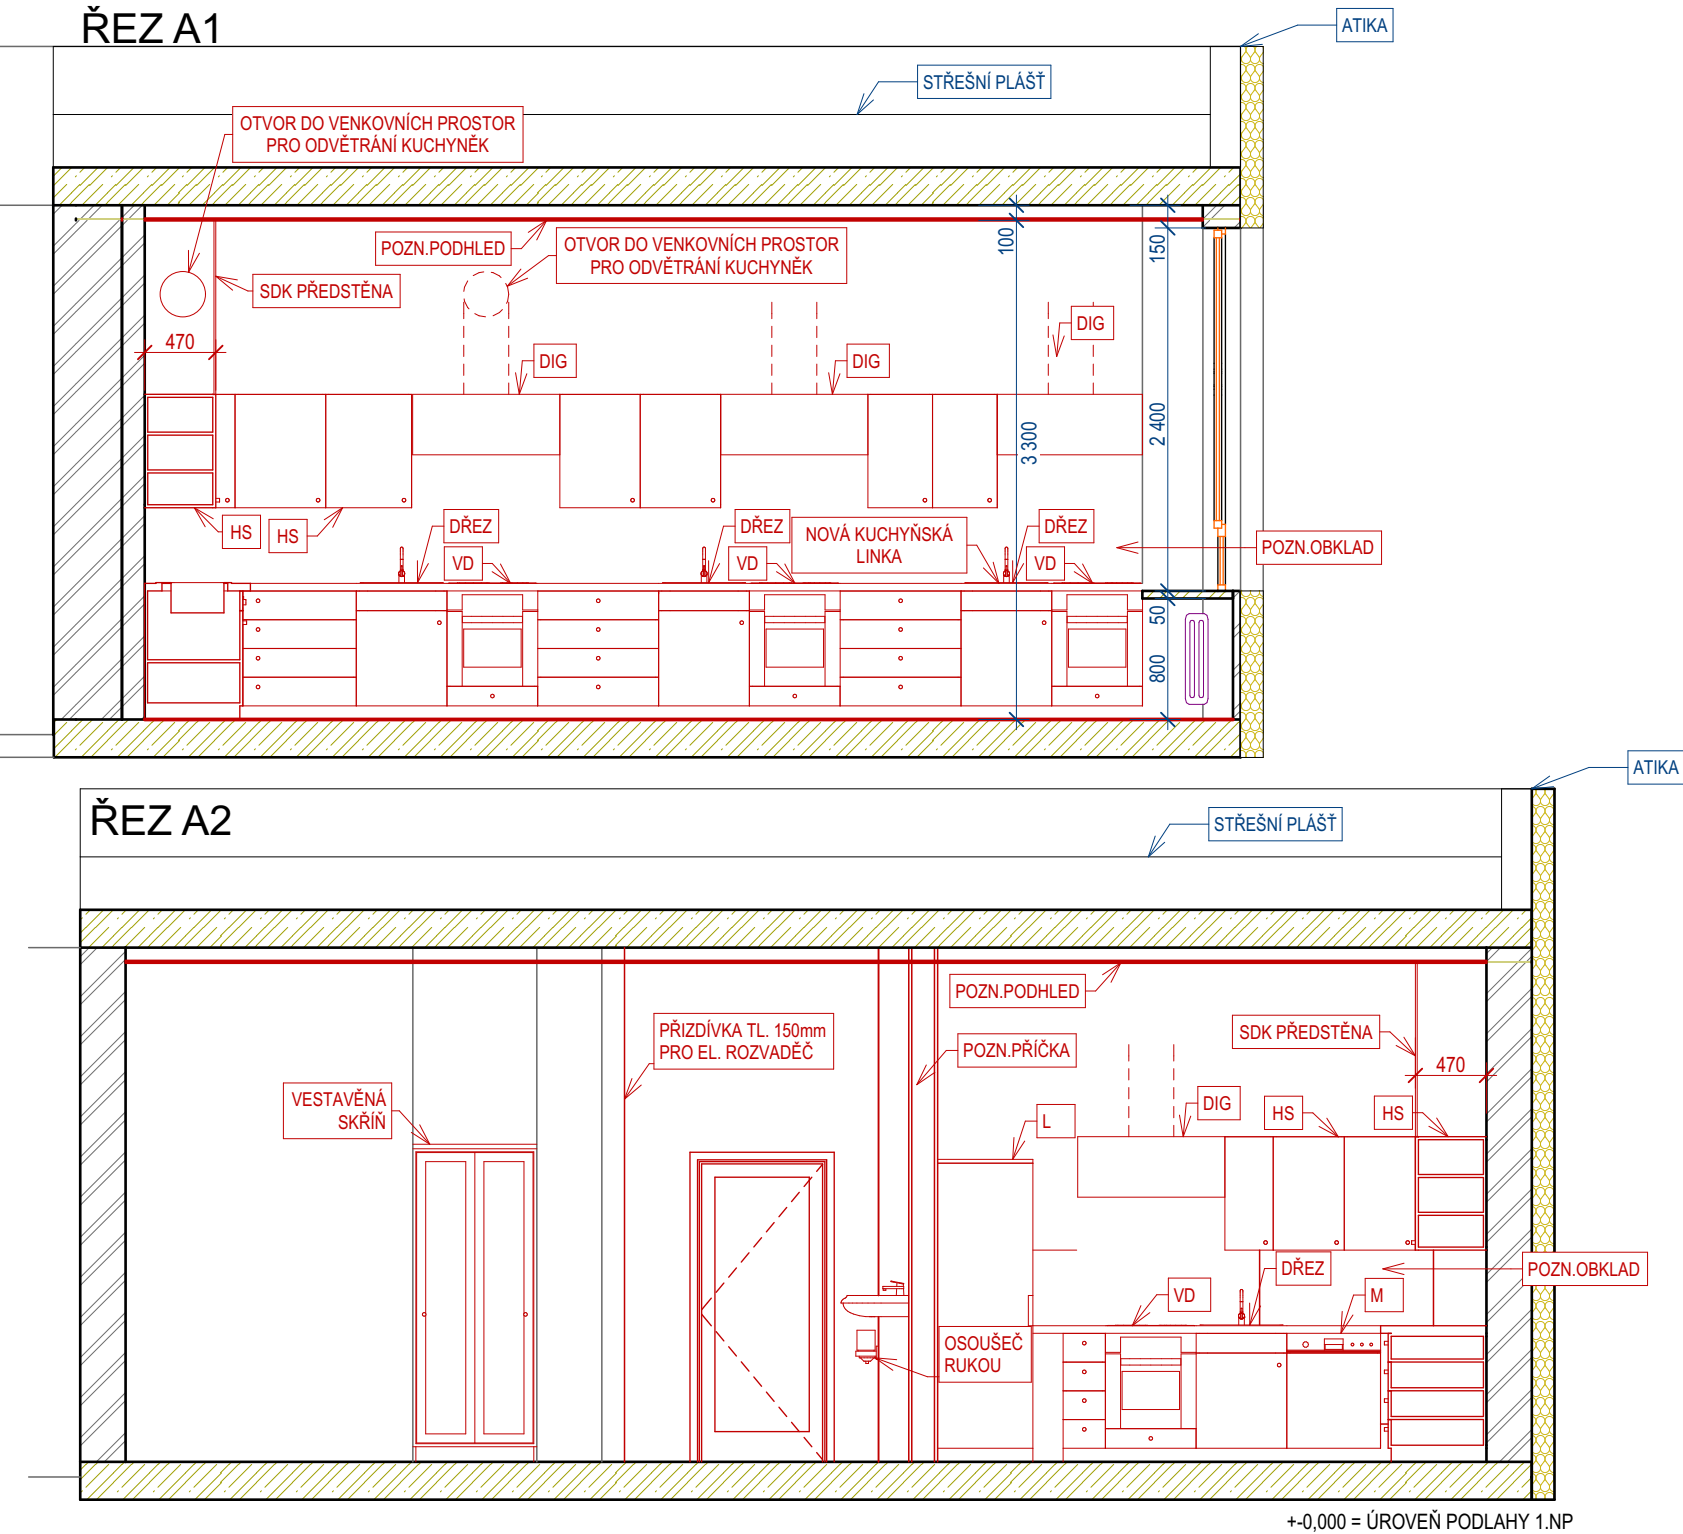

KRESLIL	MARTINEK P.			<div>projektis s.r.o.</div> <div>tr.KOMENSKÉHO 1357/28</div> <div>697 01 KYJOV</div> <div>TELEFON 518 614 604</div>	
VYPRACOVAL					
ZODP. PROJ.	ING. VLACH ZDENĚK	VED. PROJ.	ING. ZDENĚK VLACH		
MÍSTO STAVBY	Sídl. U Vodojemu 1261/18, Kyjov 69701	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DR. JOKLÍKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA				
NÁZEV AKCE				DATUM	10/2020
<div>MODERNIZACE UČEBNY PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ, ZŠ DR. JOKLÍKA V KYJOVĚ</div> <div>D1.1. STAVEBNĚ - ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</div>				DOKUMENTACE	DSP
				FORMÁT	2xA4
				ARCH. ČÍSLO	2020/10/2145
<div>OBSAH VÝKRESU</div> <div>ŘEZY UČEBNY A1, A2 NOVÝ STAV</div>				MĚŘÍTKO	1/50
				ČÍSLO VÝKRESU	SA04