




STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

- VIZ. SITUČNÍ VÝKRES






NAVŘZENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:


-  IP6 – PŘECHOD PRO CHODCE, CELKEM 4 KS,
OSÁZEÑO NA SLOUP VO
-  P12 – VYKÁŽENÉ PARKOVIŠTĚ SE SYMBOLEM 01,
CELKEM 1 KS, NA SLOUPKU
-  E8e – ÚSEK PLATNOSTI, 3,50 M

STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

NAVŘZENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

III – PŘECHOD PRO CHODCE

-  V10a/b – STŘNÍ PODELNÉ/KOLMÉ, VYZNAČENO BĚT. ZÁKOVOU
DLAŽBOU 80/100/200, ČERVENÁ
-  V10e – VYKÁŽENÉ PARKOVIŠTĚ (ZÁSODOVÁNÍ), Š. 0,125M,
NÁSTRK BÍLOU, NAPS "ZÁSODOVÁNÍ"
-  V10f – VYKÁŽENÉ PARKOVIŠTĚ PRO VOZIDLO PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBU
TĚŽCE POSTIŽENOU, NÁSTRK
-  V7a – PŘECHOD PRO CHODCE, Š. 4,0 M, NÁSTRK, BÍLÁ
-  V7b – MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ, Š. 2,4 M, NÁSTRK, BÍLÁ

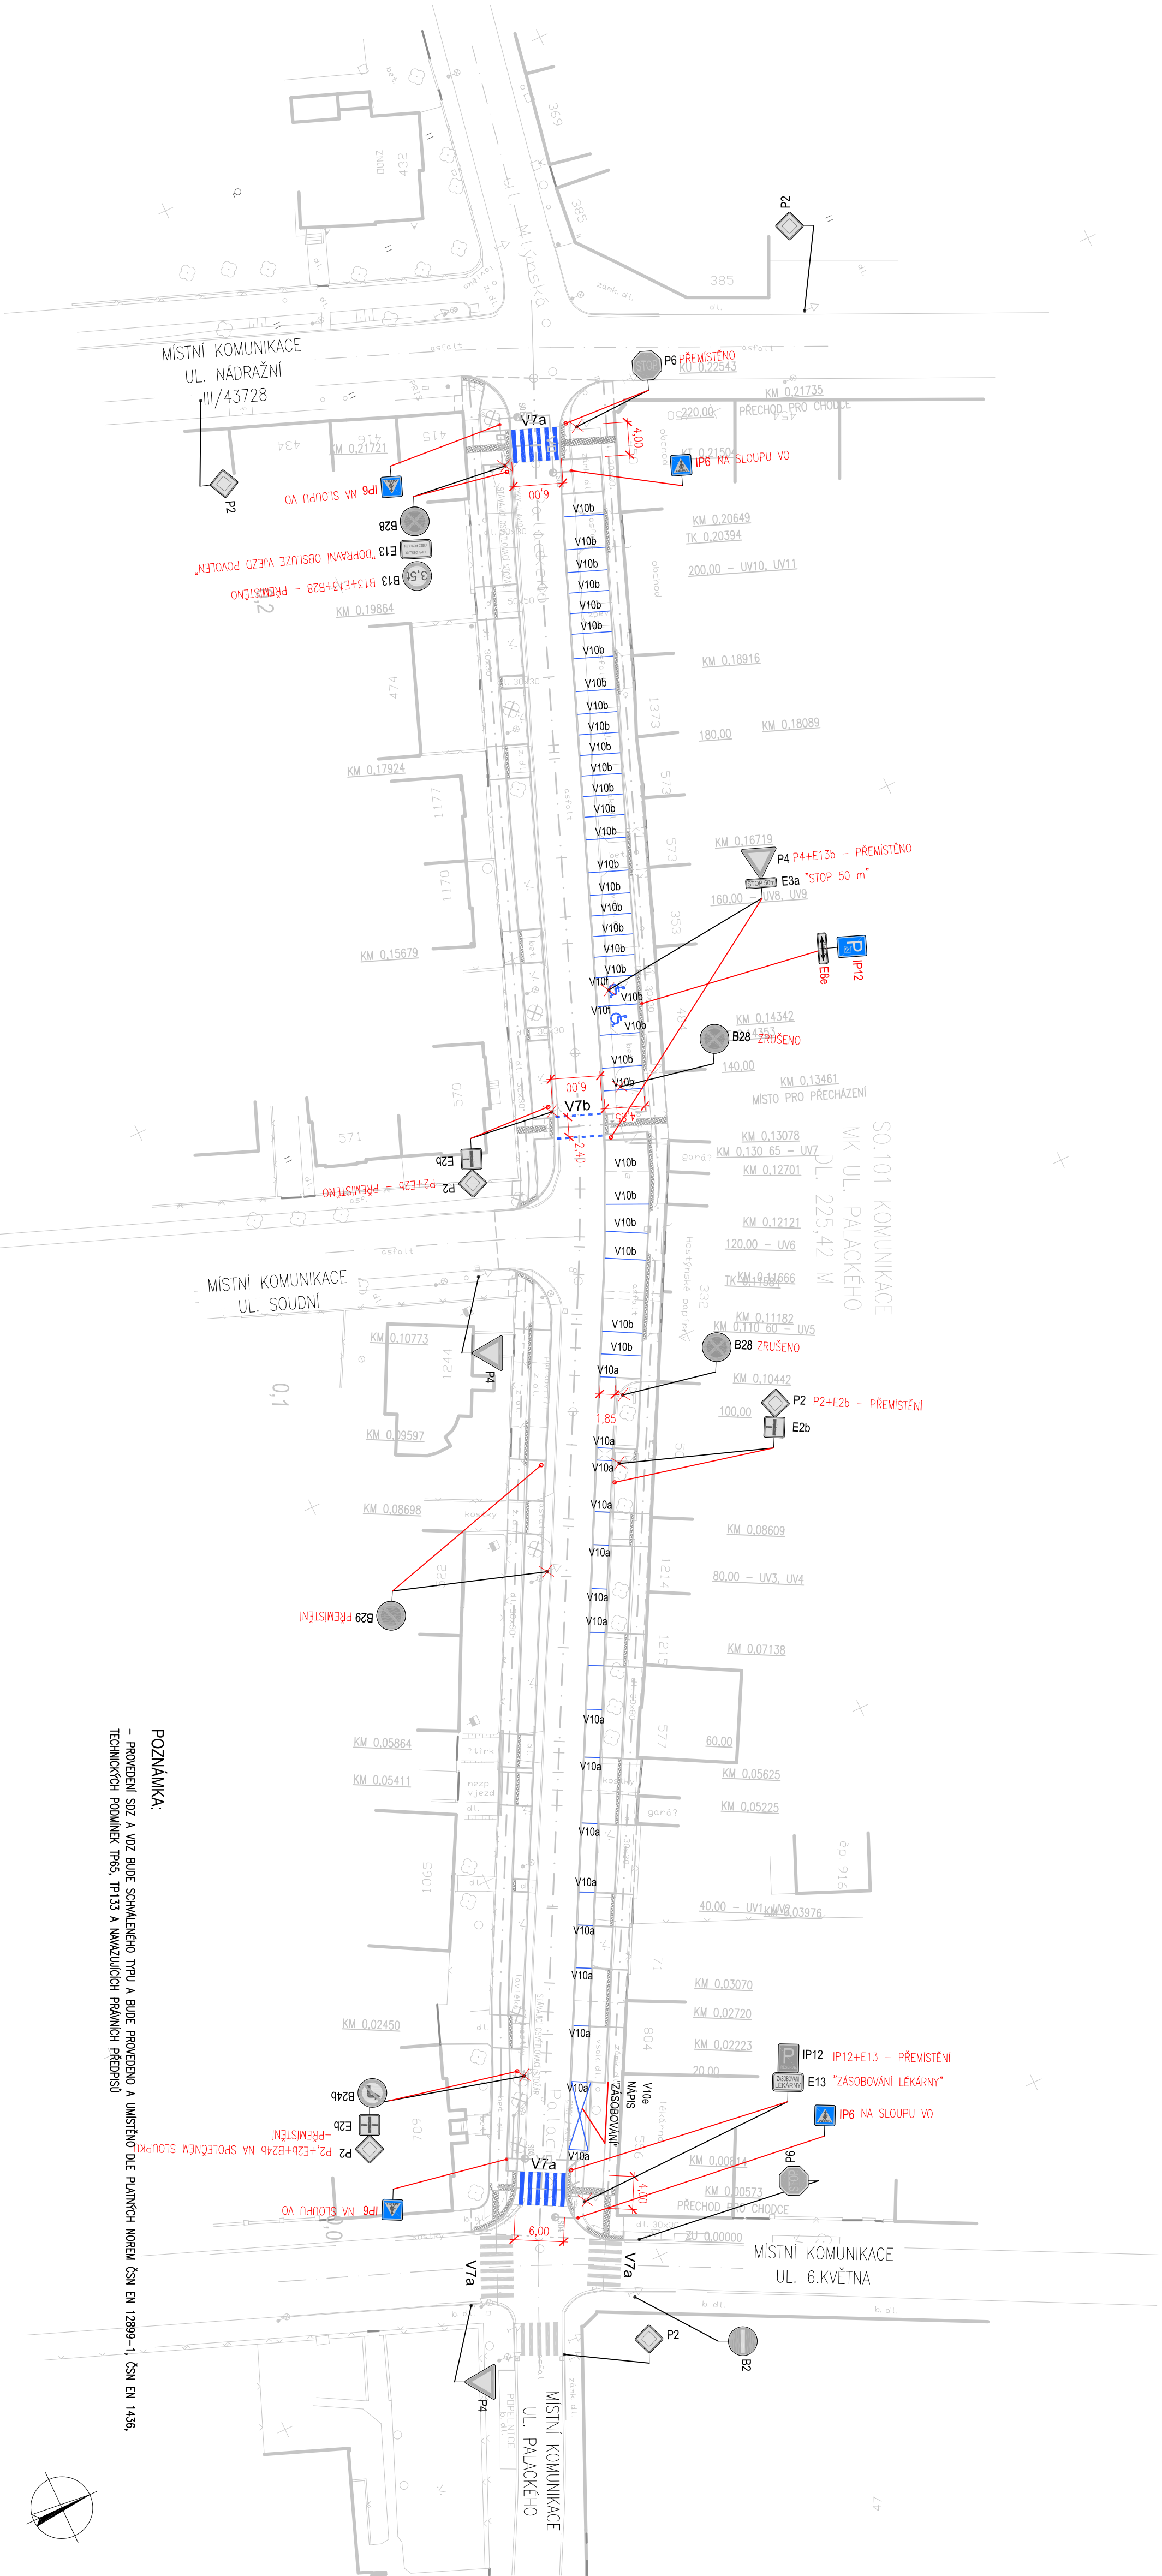

POZNÁMKY:

- PROVEDENÍ SDZ A VOZ BUDĚ SCHVÁLENÉHO TYPU A BUDĚ PROVEDENO A UMÍSTĚNO DLE PLATNÝCH NŘEN ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436, TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP65, TP133 A NAVAZUJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Záměra:	Dne:
Provedl:	Podpis:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

 Projektový Sítup s.r.o. Národní třída 1066/1, Vinyany II - Lidové 150 00 Praha 5 e-mail: pros@projektovysitup.cz IČ: 09139818	ČÍSLO PARÉ:
--	--------------------

Vypracoval:	ING. ZDENĚK TOŠOVSKÝ	Odpovědný projektant:	ING. MIROSLAV SIKUP
Kraj:	ZLÍNSKÝ	Místo stavby:	BYSTRICE POD HOSTÝNEM
Stavebník:	MÍSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM	Formát A4:	4
Akce:	REKONSTRUKCE UL. PALACKEHO, BYSTRICE POD HOSTÝNEM - ÚSEK UL. 6. KVĚTNA - UL. NÁDRAŽNÍ	Datum:	09/2021
		Stupeň:	PPSP
		Číslo:	62/2021
		Arch.č.:	62/2021
		Kótován:	M
		Měřítko:	1:500
Objekt:	SO.101 KOMUNIKACE	Cíle	D.101.6
Obsah:	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	výkres:	D.101.6

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DÍLEŽNÁ VLASTNICTVÍM AUTORA, BEZ PŘEDCHOZÍHO SOUHLASÍ AUTORA
VYTVOŘENÍ NEBO VYUŽITÍ TĚTO DOKUMENTACE NESMÍ BÝT JAKO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A NÁLEŽET ČÁST
ROZMNOŽOVÁNA A POUŽÍVÁNA JAKO KOLITIVY FORMOU JINÉ OSOBY NEBO FIRMÉ ©