

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

Město Výsluní

sídlo: Výsluní 14
zastupuje: Ladislav Kareš
IČ: 00262251
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 5021441/0100
(dále jen "objednatel")

a

ZKZ Chomutov, s. r. o.

sídlo: Dolní 3354, 430 01 Chomutov
adresa pro doručování: Dolní 3354, 430 01 Chomutov
IČ: 44567987
DIČ: CZ44567987
zastupuje: Ing. Libor Zedníček - jednatel
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 275 648 965/0300
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2122
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí : **Oprava fasády budovy č. p. 100 ve Výsluní**
2. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. občanského zákoníku.
4. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména:
 - Zajištění dopravních opatření, obstarání všech náležitostí (příprava výkresové a textové části DIO) v rámci zvláštního užívání komunikace (stanovení přechodného značení, uzavírek) v souladu s postupem realizace projektu, včetně podání žádosti na příslušný odbor MMCH.
 - Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla

- Ověření a vytyčení podzemních inženýrských sítí, zhotovitel je povinen respektovat všechna podzemní zařízení a inženýrské sítě.
- Provedení opatření k omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí
- Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem
- Zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k provozu, údržbě a účelu využití díla) dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení souvisejících s použitými materiály a výrobky
- Zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a dokončení díla
- Zajištění průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli společně s dílem
- Předání dokumentace skutečného provedení stavby ve třech výtiscích a veškeré další doklady a dokumentace potřebné pro řádnou kolaudaci stavby

III. Cena

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	1 896 962,60 Kč
sazba DPH	21,00 %
DPH:	398 362,15 Kč
cena s DPH:	2 295 324,75 Kč

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
3. Každý návrh na změnu závazku z této smlouvy musí být zaznamenán na změnovém listu, který bude obsahovat popis a odůvodnění změny a soupis a cenu měněných prací, resp. změnový položkový rozpočet. Objednatel schválený změnový list (příloha č. 1 této smlouvy) je nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a zhotovitel nemá nárok na zaplacení jejich provedení.
5. Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce“) bude stanovena následujícím způsobem:
 - 5.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
 - 5.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10%.
 K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady.
6. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

IV. Platební podmínky

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo takto:
 - a) do výše 80% celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatelem dle odst. 3 tohoto článku.
 - b) zbývající část celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla, včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Objednatel je povinen zjišťovací protokol potvrdit, jestliže je správný. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.
4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Oznámi-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
6. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny za provedení díla požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je veřejné prostranství (chodníky, zeleň a část vozovky) ve městě Výsluní.
2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla dne 1.4.2022 (s ohledem na klimatické podmínky), řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.8.2022
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.
4. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla či jeho částí, jestliže prokáže, že je provádění příslušné části díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (např. nevhodné klimatické podmínky) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdně.

VI. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání

podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku a emailem nejméně 10 pracovních dnů předem.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od předání díla objednateli.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.
3. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedené lhůtě ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelům dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.
5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují za podstatné porušení povinnosti.

X. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.
2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla objednatelům.
3. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

Ve Výsluní dne 16.2.2022


.....

starosta

V Chomutově dne : 10.2.22


.....
Ing. Libor Zedníček
jednatel společnosti



ZKZ®
Dolní 3354
CHOMUTOV 430 01 CHOMUTOV
DIČ: CZ44567987

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-052

Stavba: Oprava fasády budovy č.p. 100 ve Výsluní

KSO:

Místo: Město Výsluní

CC-CZ:
Datum:

10. 12. 2021

Zadavatel:

Město Výsluní

IČ: 00262251
DIČ: CZ00262251

Zhotovitel:

ZKZ Chomutov s.r.o.

IČ: 44567987
DIČ: CZ44567987

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Libor Zedníček

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 896 962,60

DPH základní 21,00%
Sazba daně
snížená 15,00%

Základ daně
1 896 962,60
0,00

Výše daně
398 362,15
0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 295 324,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel




Datum a podpis: 16. 2. 2022 

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

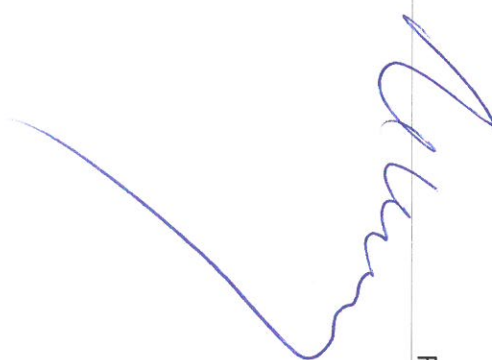

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-052

Stavba: Oprava fasády budovy č.p. 100 ve Výsluní

Místo: Město Výsluní

Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel: Město Výsluní

Projektant:

Zhotovitel: ZKZ Chomutov s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Libor Zedníček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 896 962,60 **2 295 324,75**

Výsluní 100 Oprava fasády č.p.100 ve Výsluní, varianta OMÍTKA
0-fas-om- - 2/2021
21

1 896 962,60 2 295 324,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády budovy č.p. 100 ve Výsluní

Objekt:

Výsluní100-fas-om-21 - Oprava fasády č.p.100 ve Výsluní, varianta OMÍTKA - 2/2021

Místo:

Město Výsluní

Zadavatel:

Město Výsluní

Zhotovitel:

ZKK Chomutov s.r.o.

Datum: 10. 12. 2021

Projektant: IPS Kadaň s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Libor Zedníček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	863 742,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	380 362,58
997 - Přesun sutě	85 040,80
998 - Přesun hmot	9 077,21
PSV - Práce a dodávky PSV	520 972,75
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	23 705,64
764 - Konstrukce klempířské	147 137,40
783 - Dokončovací práce - nátěry	350 129,71
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	37 767,00
VRN3 - Zařízení staveniště	37 767,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba: Oprava fasády budovy č.p. 100 ve Výsluní

Objekt:

Výsluní100-fas-om-21 - Oprava fasády č.p.100 ve Výsluní, varianta OMÍTKA - 2/2021

Místo:

Město Výsluní

Datum: 10. 12. 2021

Zadavatel:

Město Výsluní

Projektant: IPS Kadaň s.r.o.

Zhotovitel:

ZKZ Chomutov s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Libor Zedníček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1 896 962,60
1 338 222,85

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

863 742,26

1	K	622325366	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním čístenosti 2 v rozsahu do 50%	m2	947,577	908,00	860 399,92	
	PP		Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukováním vnějších ploch stupně čístenosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%					
2	K	629991011	Zakrytí výplňových otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	101,283	33,00	3 342,34	
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplňových otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

380 362,58

3	K	941211112	Montáž lešení rádivého rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	956,100	45,00	43 024,50	
	PP		Montáž lešení rádivého rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř: 3 do 200 kg/m2 šířky tř: SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					

4	K	941211211	Příplatek k lešení rádivému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	57 366,000	1,82	104 406,12	
	PP		Montáž lešení rádivého rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř: 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					

5	K	941211812	Demontáž lešení rádivého rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	956,100	41,00	39 200,10	
	PP		Demontáž lešení rádivého rámového pracovního s provozním zatížením tř: 3 do 200 kg/m2 šířky tř: SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					

6	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	956,100	7,00	6 692,70	
	PP		Montáž ochranné sítě zavešené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					

7	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	57 366,000	0,65	37 287,90	
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					

8	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	956,100	4,00	3 824,40	
	PP		Demontáž ochranné sítě zavešené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					

9	K	978015371	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně čístenosti 1 a 2 rozsahu do 65%	m2	947,577	53,00	50 221,58	
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabaním spar a s očištěním zdíva stupně čístenosti 1 a 2, v rozsahu přes 50 do 65 %					

10	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	947,577	101,00	95 705,28	
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					

D 997 Přesun sutě

85 040,80

11	K	997013155	Vnitřnostavěnitelná doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s omezením mechanizace	t	35,360	1 200,00	42 432,00	
	PP		Vnitřnostavěnitelná doprava sutí a vybouraných hmot vodotěrně do 50 m sváře s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m					

12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	35,360	150,00	5 304,00	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km					

13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	884,000	10,20	9 016,80	
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započítáv 1 km přes 1 km					
14	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	35,360	800,00	28 288,00	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařízeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04					
D		998	Přesun hmot				9 077,21	
15	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	30,057	302,00	9 077,21	
PP			Přesun hmot pro budovy občanské vstavy, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				520 972,75	
D		741	Elektroinstalace - silni proud				23 705,64	
16	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	35,700	201,00	7 175,70	
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásku průřezu do 120 mm2					
17	M	354410770	drát D 8mm AlMgSi	kg	35,700	121,00	4 319,70	
PP			drát D 8mm AlMgSi					
18	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	3,000	31,00	93,00	
PP			svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn					
19	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	6,000	19,00	114,00	
PP			svorka spojovací pro lano D 8-10mm					
20	M	35441415	podběra vedení FeZn do zdíva 150mm	kus	15,000	22,00	330,00	
PP			podběra vedení FeZn do zdíva 150mm					
21	K	741420051	Montáž vedení hromosvodně-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	3,000	250,00	750,00	
PP			Montáž hromosvodně-úhelník vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva					
22	M	35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn	kus	3,000	245,00	735,00	
PP			úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn					
23	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdíva, FeZn	kus	6,000	32,00	192,00	
PP			držák ochranného úhelníku do zdíva, FeZn					
24	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Zkoušky a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
25	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	3,000	2 250,00	6 750,00	
PP			Měření zemních odporů zemniče					
26	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silni proud v objektech v do 24 m	t	0,054	4 560,00	246,24	
PP			Přesun hmot pro silni proud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		764	Konstrukce klempířské				147 137,40	
27	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	57,850	99,00	5 727,15	
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
28	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	51,600	145,00	7 482,00	
PP			Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
29	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	57,850	685,00	39 627,25	
PP			Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohu rš 400 mm					
30	K	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	149,900	535,00	80 196,50	
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohu celoplošně lepené rš 330 mm					
31	K	764218625	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	7,000	585,00	4 095,00	
PP			Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohu celoplošně lepené rš 400 mm					
32	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	51,600	151,00	7 791,60	
PP			Montáž svodu kruhového průměru svodu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	764508136	Montáž odskoku kruhového svodu	kus	8,000	78,00	624,00	
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru odskoku					
34	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,805	1 980,00	1 593,90	
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava/ vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				350 129,71	
35	K	783823133	Penetrační nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	947,577	44,50	42 167,18	
	PP		Penetrační nátěr hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně čistoty 1 a 2 silikátový					
36	K	783826315	Mikroarmovací silikonový nátěr omítek	m2	947,577	285,00	270 059,45	
	PP		Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin mikroarmovací silikonový					
37	K	783896305	Příplatek k cenám elastických mikroarmovacích nátěrů omítek za barevný nátěr v odstínu středně sytém	m2	947,577	40,00	37 903,08	
	PP		Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin Příplatek k cenám za provedení barevného nátěru v odstínu středně sytém					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				37 767,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				37 767,00	
38	K	030001000	Zařízení staveniště	%	12 589,000	3,00	37 767,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					