



PRODEJNÍ PŘEPÁŽKA SE SKLENĚNOU NÁSTAVBOU A DVEŘMI – POHLED ZE STRANY ZÁKAZNÍKA

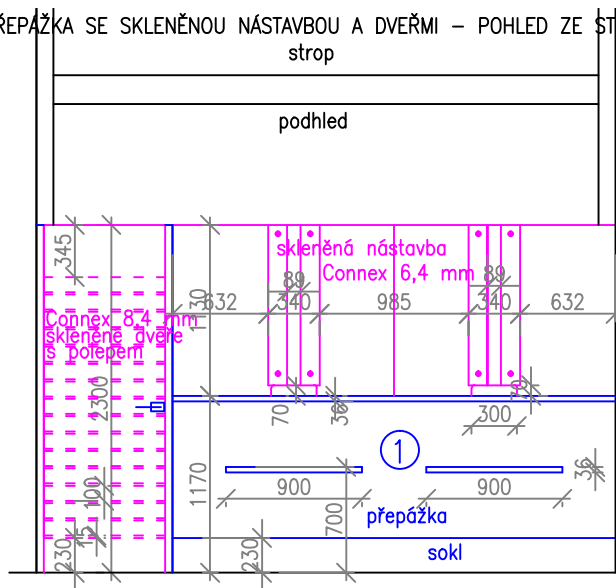

1 – PRODEJNÍ PŘEPÁŽKA SE SKLENĚNOU NÁSTAVBOU A DVEŘMI, STOLOVÝMI DESKAMI A ŠUPLÍKOVÝMI KONTEJNERY

PRODEJNÍ PŘEPÁŽKA – NOSNÝ KOVOVÝ RÁM, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ LAMINOTŘÍSKOVOU DESKOU SE STŘÍBRNOU PÁSKOVOU TEXTUROU, NAPŘ. KRONOSPAN, SOKL BROUŠENÝ HLINÍK V. 150 MM Z PRODEJNÍ STRANY. Z PRODEJNÍ STRANY 2 KUSY POLIC 900X210X36 MM, HRANA NELEPENÁ. PŘEPÁŽKA JE ZAKONČENA PULTEM, HRANA NELEPENÁ, 2930X350X36 MM. NAD PULTEM JE 2 X SKLENĚNÁ NÁSTAVBA S KOMUNIKAČNÍM PROSTOREM A PŘEDSAZENÝMI SKLY NA NEREZOVÝCH TERČÍCH, BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ ČIRÉ SKLO CONNEX 6,4 MM, CELKOVÝ ROZMĚR 2930 X 1130 MM. DVEŘE KOTVENY DO ZDI, SPOJENÉ S PRODEJNÍ PŘEPÁŽKOU, BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ SKLO CONNEX 8,4 MM, S POLEPEM IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO, DVEŘE OSAZENY UZAMYKATELNÝM NEREZ DVEŘNÍM KOVÁNÍM. NOSNÝ KOVOVÝ RÁM DVEŘÍ, SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ MIN. 800 MM, VÝŠKA 2300 MM. IMITUJÍCÍ PÍSKOVANÉ SKLO, DVEŘE OSAZENY UZAMYKATELNÝM NEREZ DVEŘNÍM KOVÁNÍM. NOSNÝ KOVOVÝ RÁM DVEŘÍ, SVĚTLÁ ŠÍŘKA DVEŘÍ MIN. 800 MM, VÝŠKA 2300 MM. Z PRODEJNÍ STRANY ROHOVÁ STOLOVÁ LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA S DŘEVOKOREM TL. 36 MM – DŘEVO AKÁT – 2 KUSY NA VODOROVNÉ NEREZOVÉ PODNOŽI – KOTVENÉ DO PRODEJNÍ PŘEPÁŽKY A SKLENĚNÉ PŘEPÁŽKY MEZI PRACOVÍŠTI NA KONCI STOLOVÉ DESKY 1 X VESTAVĚNÝ ŠUPLÍKOVÝ KONTEJNER Š. 400 MM, HL. 450 MM SOKL 50 MM, 4 ŠUPLÍKY V. 130 MM + VOLNÝ PROSTOR POD DESKOU 144 MM, ÚCHÝTKA KOVOVÁ OBDÉLNÍKOVÁ ŠUPLÍKOVÝ KONTEJNER PEVNĚ SPOJENÝ SE STOLOVOU DESKOU A PŘEPÁŽKOU KOTVENÍ MATERIÁL A ZPŮSOB KOTVENÍ STANOVUJE DODAVATEL. PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

PŘEPÁŽKA ŘEZ A-A'

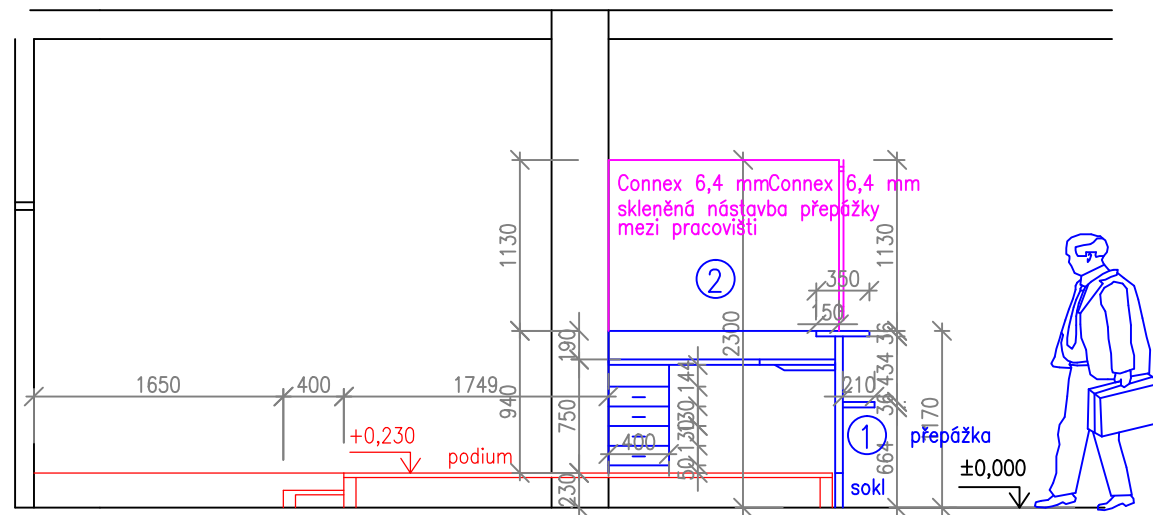

3 – PULT

PULT V PROVEDENÍ LAMINOTŘÍSKOVÁ DESKA S DŘEVOKOREM – DŘEVO AKÁT ROZMĚR 2400X500X36 MM, ZADNÍ DESKA 50 MM NAD PULTEM, KOTVENO DO ZDI + STŘEDNÍ A 2 KRAJNÍ NOHY KOVOVÉ. VÝŠKA PULTU 1100 MM NAD PODLAHOU KOTVENÍ MATERIÁL A ZPŮSOB KOTVENÍ STANOVUJE DODAVATEL.

2 – SKLENĚNÁ PŘEPÁŽKA

NOSNÝ KOVOVÝ RÁM, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ LAMINOTŘÍSKOVOU DESKOU SE STŘÍBRNOU PÁSKOVOU TEXTUROU, NAPŘ. KRONOSPAN, SOKL BROUŠENÝ HLINÍK V. 150 MM, S VETKNUTOU SKLENĚNOU NÁSTAVBOU, BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ ČIRÉ SKLO CONNEX 6,4 MM. ROZMĚR PLNÁ ČÁST 1500X1170 MM + SKLENĚNÁ NÁSTAVBA 1500X1130 MM, CELKOVÁ VÝŠKA JAKO PRODEJNÍ PŘEPÁŽKA. KOTVENO DO PODLAHY A K PRODEJNÍ PŘEPÁŽCE. KOTVENÍ MATERIÁL A ZPŮSOB KOTVENÍ STANOVUJE DODAVATEL. PŘESNÝ ROZMĚR NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.