


VÝŘEZ PŮDORYSU 9.NP

1:100

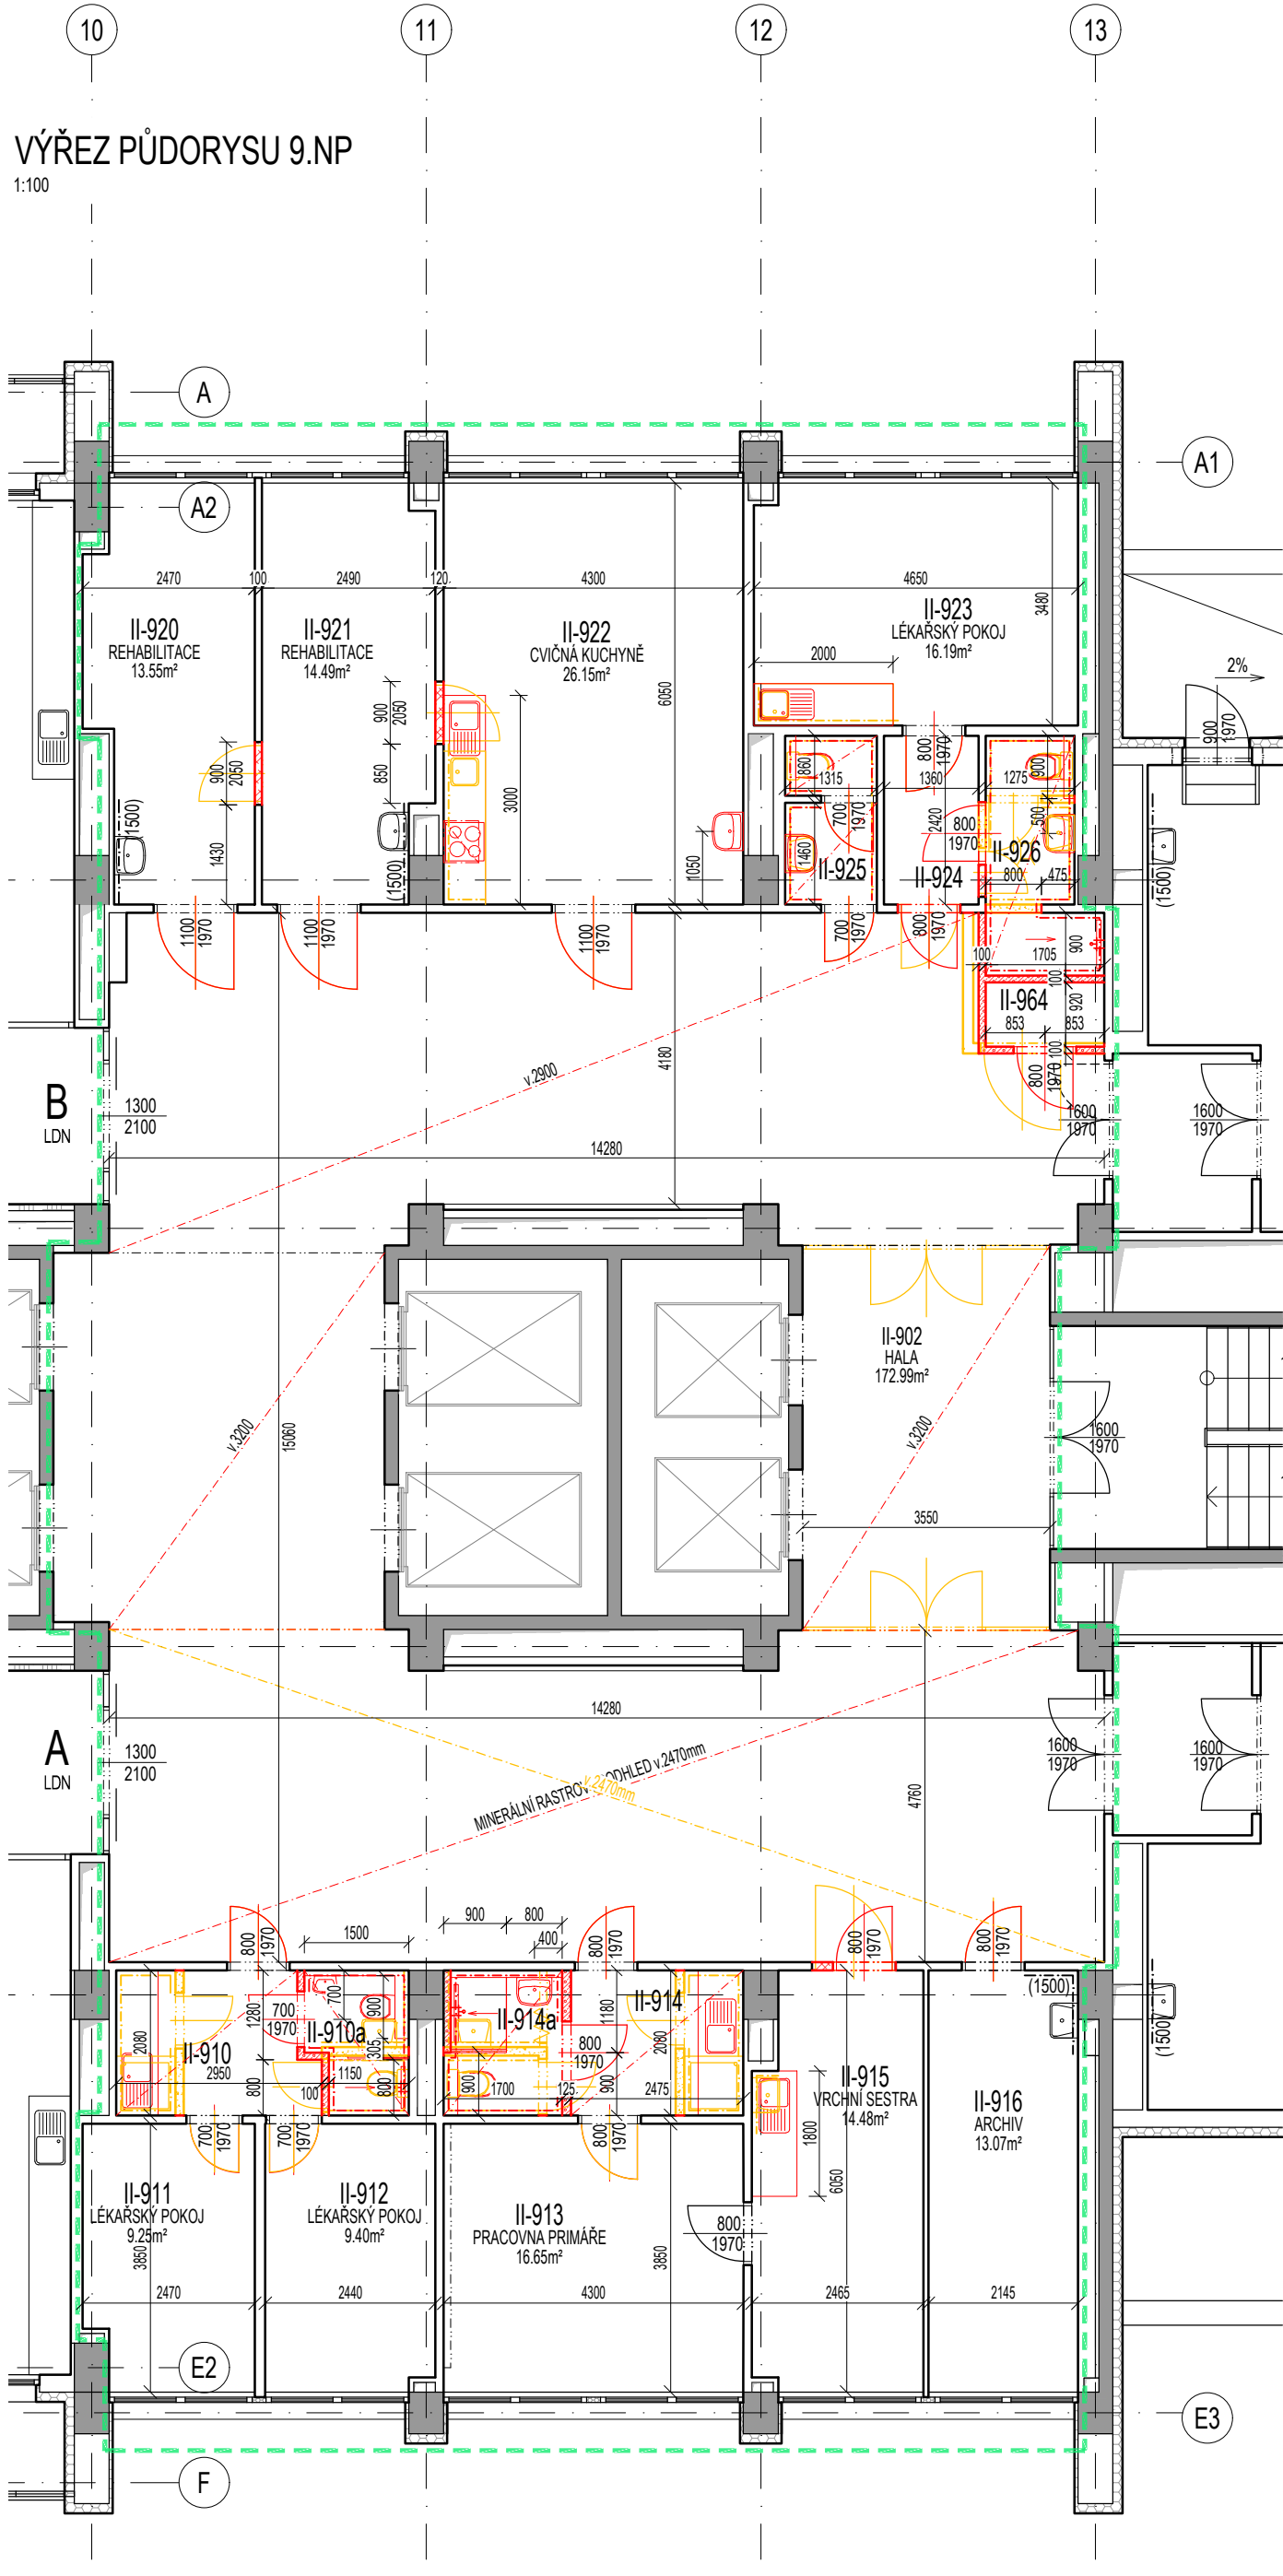


Tabulka místností						
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	VÝŠKA [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP
II-902	HALA	172,99	3,20	PVC	MALBA OMYVATELNÁ SYNTETICKÁ v.1,5m	MINERÁLNÍ RASTROVÝ PODHLED
II-910	PŘEDSIŇ	5,78	2,45	PVC	MALBA	SDK PODHLED
II-910a	KOUPELNA	2,58	2,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED
II-911	LÉKAŘSKÝ POKOJ	9,25	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-912	LÉKAŘSKÝ POKOJ	9,40	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-913	PRACOVNA PRIMÁŘE	16,65	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-914	PŘEDSIŇ	5,24	2,50	PVC	MALBA	SDK PODHLED
II-914a	KOUPELNA	3,18	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED
II-915	VRCHNÍ SESTRA	14,48	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-916	ARCHIV	13,07	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-920	REHABILITACE	13,55	3,10	PVC	MALBA OMYVATELNÁ SYNTETICKÁ v.1,5m	MALBA
II-921	REHABILITACE	14,49	3,10	PVC	MALBA OMYVATELNÁ SYNTETICKÁ v.1,5m	MALBA
II-922	CVIČNÁ KUCHYNĚ	26,15	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-923	LÉKAŘSKÝ POKOJ	16,19	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-924	PŘEDSIŇ	3,39	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-925	WC	3,08	2,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED
II-926	KOUPELNA	4,66	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED
II-964	SKLAD REHABILITACE	1,65	3,10	PVC	MALBA	MALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
- PŘÍČKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH
- FASÁDNÍ DESKY EPS
- HRANICE AKCE

OZNAČENÍ DVEŘÍ




- NOVÉ DVEŘE vč. ZÁRUBNÍ
- NOVÉ DVEŘNÍ KRÍDLO + OBROUŠENÍ A NÁTĚR ZÁRUBNÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE A VYBAVENÍ
- BOURANÉ / DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE A VYBAVENÍ
- BOURANÉ OBKLADY
- BOURANÉ ZDĚNÉ PŘÍČKY tl. 120mm
- BOURANÉ SDK PŘÍČKY

OZNAČENÍ DVEŘÍ



- VYBOURÁNÍ DVEŘÍ vč. ZÁRUBNÍ
- VÝMĚNA DVEŘNÍHO KRÍDLA

Investor: <b>Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.</b> Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa		Schéma	
Generální projektant: <b>STORING spol.s r.o.</b> Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz			
Projektant části PD: <b>STORING spol.s r.o.</b> Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz			
Místo stavby: Česká Lípa		HIP: Ing. František Příhoda	Číslo zak.: 2141
Kraj: Liberecký		Odpovědný projektant: Ing. František Příhoda	Formát: 4 xA4
Katastrální území: Česká Lípa (621382)		Vypracoval: František Příhoda	Datum: 02/2022
Stupeň: Dokumentace pro výběr zhotovitele		Měřítok: 1:100	
Název stavby: <b>Oprava a modernizace LDN - komplement</b>			Číslo paré:
Stavební objekt: SO 01 - Monoblok			
Část: Architektonické a stavební řešení			
Název dokumentu: <b>Soutisk</b>			
Kód dokumentu:	2141 číslo zakázky	DVZ stupeň	<b>SO 01</b> st.objekt
			<b>D1.01.100</b> členění dokumentace
			<b>103</b> číslo výkresu
			00 revize