


VÝŘEZ PŮDORYSU 9.NP  
1:100



TABULKA MÍSTNOSTÍ						
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	VÝŠKA [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP
II-902	HALA	172,99	3,20	PVC	MALBA OMYVATELNÁ SYNTETICKÁ v.1,5m	MINERÁLNÍ RASTROVÝ PODHLED
II-910	PŘEDSÍŇ	5,78	2,45	PVC	MALBA	SDK PODHLED
II-910a	KOUPELNA	2,58	2,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED
II-911	LÉKAŘSKÝ POKOJ	9,25	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-912	LÉKAŘSKÝ POKOJ	9,40	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-913	PRACOVNA PRIMÁŘE	16,65	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-914	PŘEDSÍŇ	5,24	2,50	PVC	MALBA	SDK PODHLED
II-914a	KOUPELNA	3,18	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED
II-915	VRCHNÍ SESTRA	14,48	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-916	ARCHIV	13,07	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-920	REHABILITACE	13,55	3,10	PVC	MALBA OMYVATELNÁ SYNTETICKÁ v.1,5m	MALBA
II-921	REHABILITACE	14,49	3,10	PVC	MALBA OMYVATELNÁ SYNTETICKÁ v.1,5m	MALBA
II-922	CVIČNÁ KUCHYNĚ	26,15	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-923	LÉKAŘSKÝ POKOJ	16,19	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-924	PŘEDSÍŇ	3,39	3,10	PVC	MALBA	MALBA
II-925	WC	3,08	2,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED
II-926	KOUPELNA	4,66	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED
II-964	SKLAD REHABILITACE	1,65	3,10	PVC	MALBA	MALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ

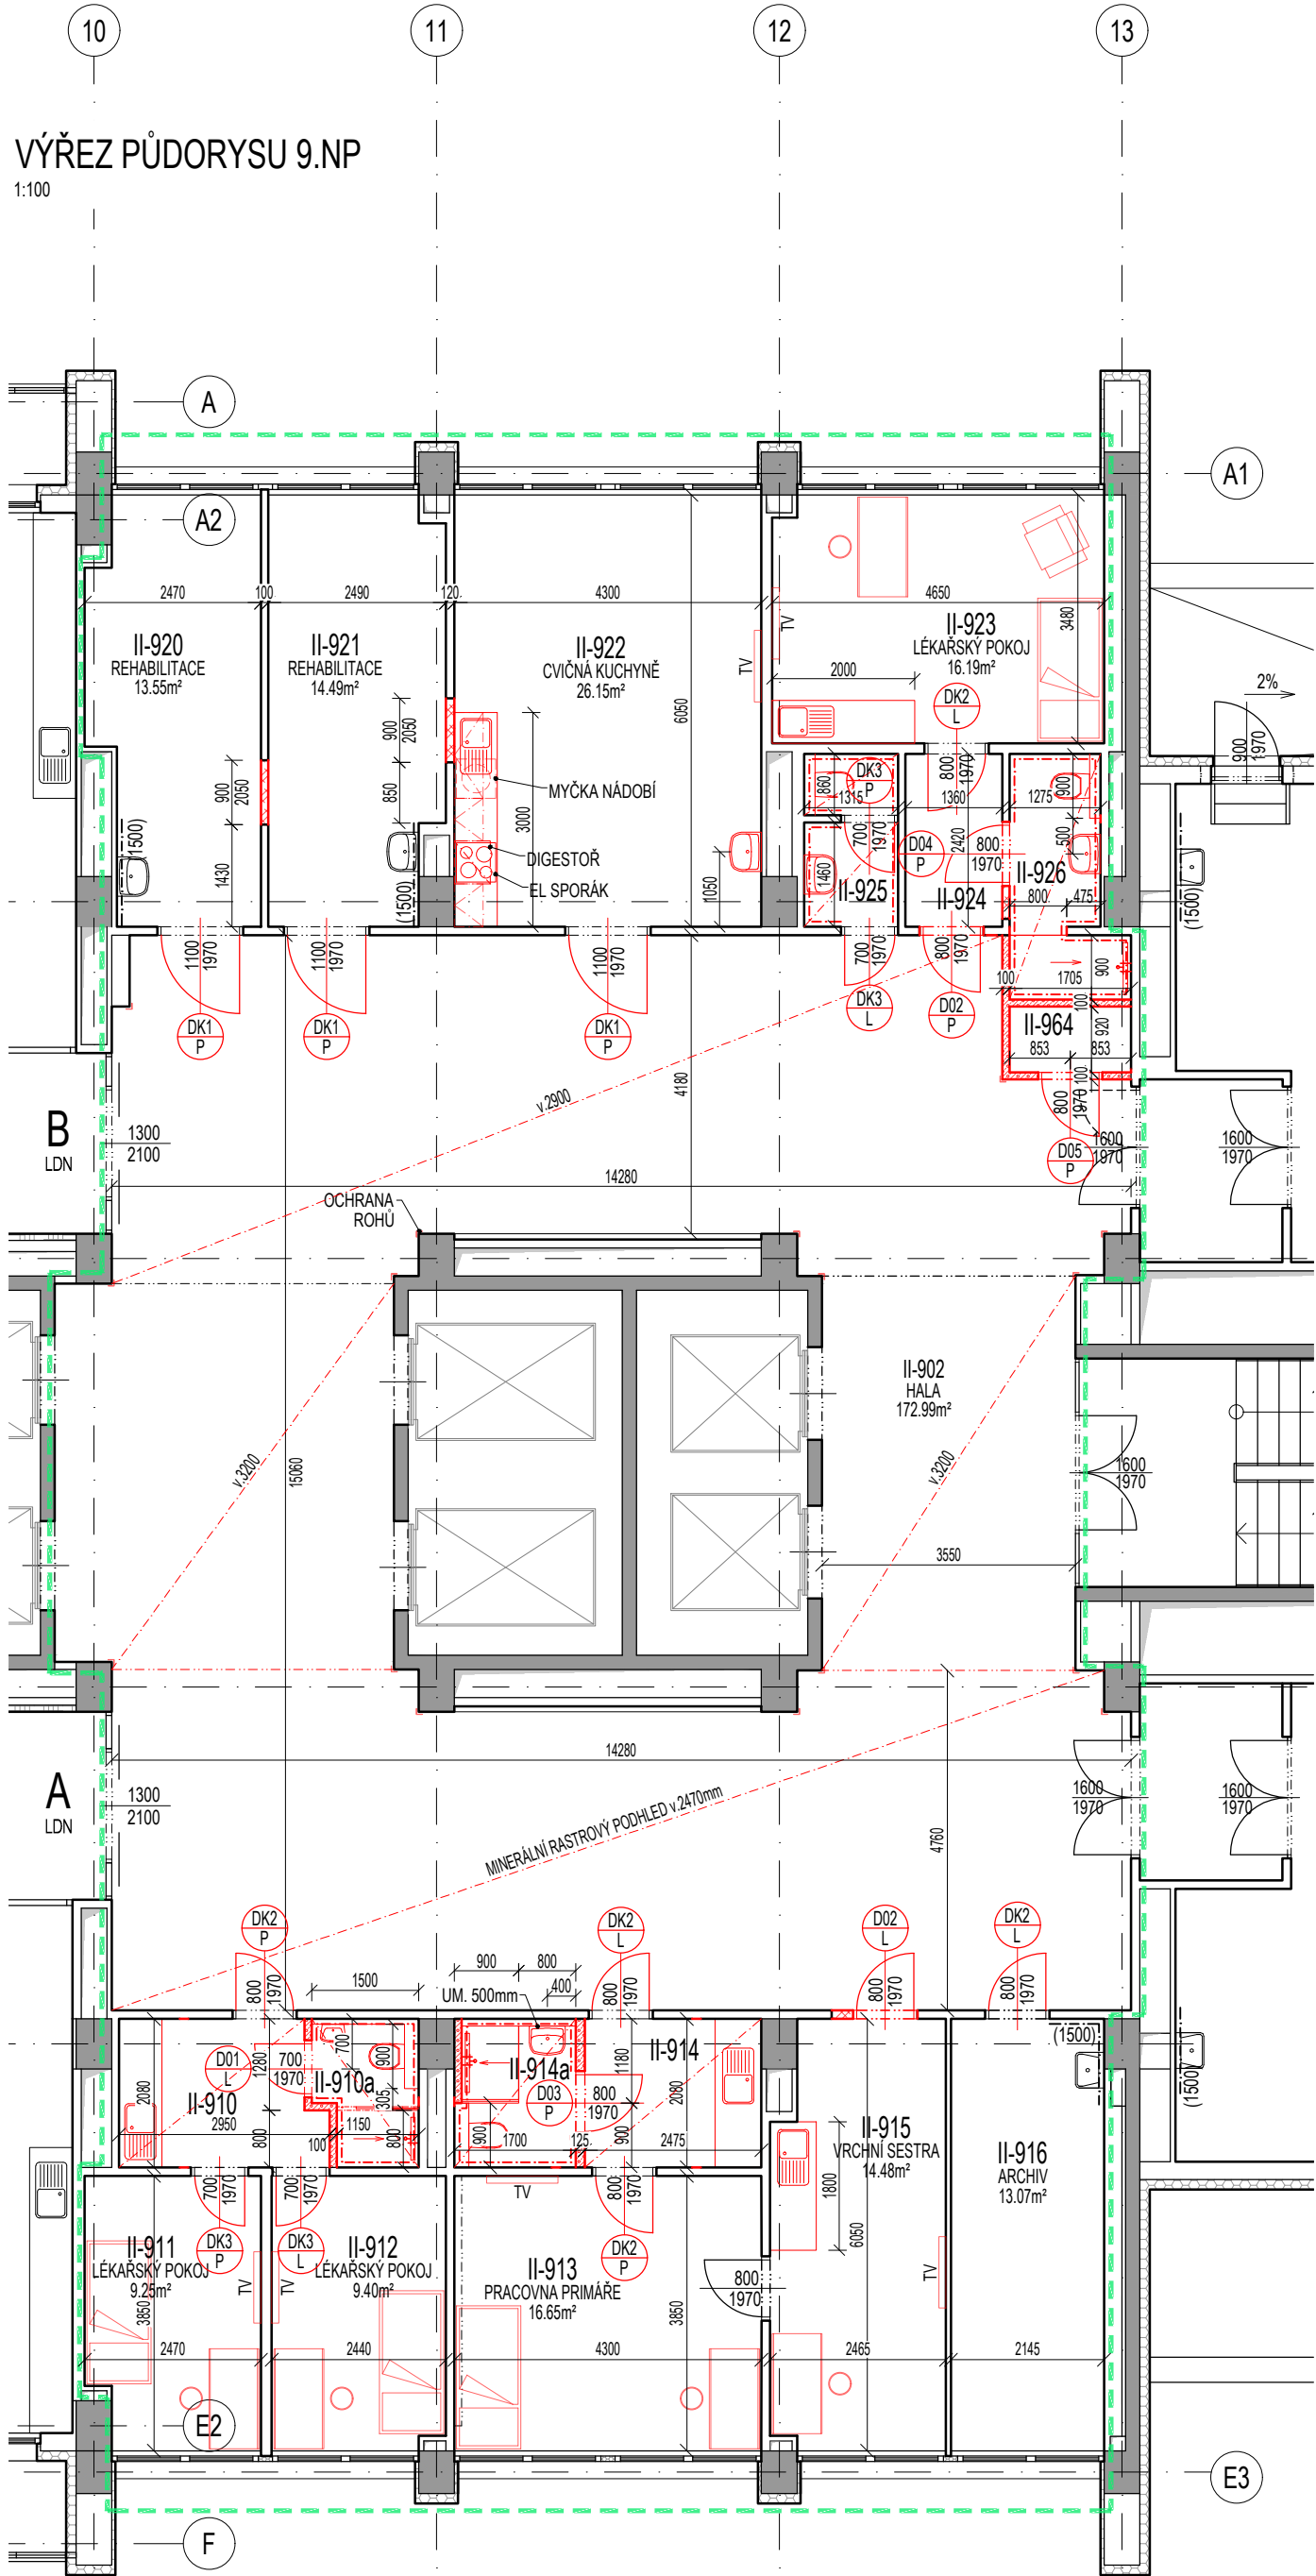


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
- PŘÍČKY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC
- DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH
- FASÁDNÍ DESKY EPS
- HRANICE AKCE

OZNAČENÍ DVEŘÍ

- NOVÉ DVEŘE vč. ZÁRUBNÍ
- NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO + OBROUŠENÍ A NÁTĚR ZÁRUBNÍ

POZNÁMKY

- VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDOU PROVEDENY NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY; TYP A BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE INVESTORA
  - PODLAHA: VINYLÓVÉ PODLAHY / KERAMICKÁ DLAŽBA
  - STĚNY: KERAMICKÉ OBKLADY / MALBA OTĚRUVZDORNÁ / OMYVATELNÁ
  - STROPY: SDK PODHLEDY / MALBA
- ROHY STĚN V PROSTORÁCH CHODBY BUDOU OPATŘENY HLINÍKOVÝMI OCHRANNÝMI LIŠTAMI VÝŠKY min. 2m ; CELKEM 16ks
- U VYZNAČENÝCH DVEŘÍ BUDE VYMĚNĚNO DVEŘNÍ KŘÍDLO ZA NOVÉ; ZÁRUBNĚ BUDOU RENOVOVÁNY - OBROUŠENÍ + NÁTĚR (1x ZÁKLADOVÝ + 2x VRCHNÍ)
- VŠECHNY KERAMICKÉ OBKLADY JSOU DO STROPU / min. 50mm NAD PODHLED, NENÍ-LI VYZNAČENA VÝŠKA
- KUCHYNSKÉ LINKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ STĚNOVÉHO OBKLADOVÉHO PANELU
- CVIČNÁ KUCHYNĚ II-922 BUDE VYBAVENA LINKOU S ELEKTRICKÝM SPORÁKEM, DIGESTOŘÍ, MYČKOU NÁDOBÍ, DŘEZEM S ODKAPÁVAČEM; LINKA JE VČETNĚ HORNÍCH SKŘÍNEK

Investor: <b>Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.</b> Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa				Schéma		
Generální projektant: <b>STORING spol.s r.o.</b> Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz						
Projektant části PD: <b>STORING spol.s r.o.</b> Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz						
		±0,000=				
Místo stavby: Česká Lípa		HIP: Ing. František Příhoda	Číslo zak.: 2141	B.p.v.		
Kraj: Liberecký		Odpovědný projektant: Ing. František Příhoda	Formát: 4 xA4			
Katastrální území: Česká Lípa (621382)		Vypracoval: František Příhoda	Datum: 02/2022			
Stupeň: Dokumentace pro výběr zhotovitele		Měřítko: 1:100				
Název stavby: Oprava a modernizace LDN - komplement			Číslo paré:			
Stavební objekt: SO 01 - Monoblok						
Část: Architektonické a stavební řešení						
Název dokumentu: Nový stav						
Kód dokumentu:	2141 číslo zakázky	DVZ stupeň	SO 01 st.objekt	D1.01.100 členění dokumentace	101 číslo výkresu	00 revize