



S004P01F2BDX

Číslo smlouvy: SD/2022/0280/150/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 708/2022



Město Hodonín

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran na dodávku stavby:

„Hodonín, sídliště Větrná Hůrka – parkoviště u kotelny“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Město Hodonín
Sídlo: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 424671/0100
zastoupený: Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Sídlo: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín

IČO: 46983309

DIČ : CZ46983309

Bankovní spojení: KB Hodonín, a.s., č.ú.: 1655920267/0100

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu (dále jen „Smlouva“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

189.875,- Kč bez DPH

39.874,- Kč DPH 21%

229.749,- Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	189 875	229 749
MÉNĚPRÁCE	0	0
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 735 537	2 100 000
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 925 412	2 329 749

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č.2 se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

1.925.412,- Kč bez DPH

404.337,- Kč DPH 21%

2.329.749,- Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.2 zůstávají v platnosti.

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č.2 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín


Datum a číslo usnesení: 15.11.2022/10

V Hodoníně, dne 15.11.2022

Objednatel

Razítko:

Podpis:

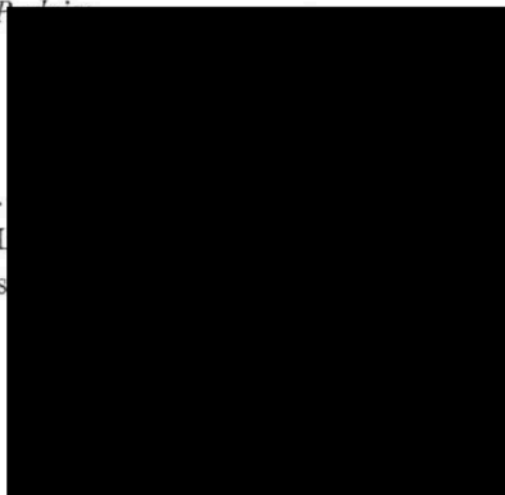


V Hodoníně, dne 15.11.2022

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:



.....
Ing. Miroslav Kolacia
jednatel

Název akce:
Hodonín, sídliště Větrná Hůrka – parkoviště u kotelny

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: ZL č. 1

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2022/0280/150/1

1. Oddíl stavby: SO.101 - Komunikace

2. Zpracovatel změnového listu: *Ing. Miroslav Kolacia, Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.*

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 stavební deník: *(SD č. 1, strana č. 7914537, datum 26.9.2022)*

4. Zdůvodnění a příčina změny:

Po provedení odstranění nadložních vrstev na úroveň pláně bylo odkryto podzemní vedení potrubí domovní části plynovodní přípojky. Po konzultaci s pracovníky GasNetu s.r.o. byl zjištěn vlastník – Město Hodonín. Tato domovní část přípojky je k objektu č.p. 2595/103 na ul. Měšťanská. Nutnost přeložení plynovodního potrubí (plynovodní přípojky) vyplynula z minimálního krytí potrubí při odkopu pro konstrukci (skladbu) parkoviště. Vzhledem k dezolátnímu stavu skříně hlavního uzávěru plynu bylo dohodnuto odstranění a instalace nové skříně pro HUP.

Rozpočet VCP obsahuje navýšení zemních prací (výkop, obsyp, zásyp rýh), montáž potrubí, dodávku materiálu, potřebné zkoušky potrubí, demolici stávající skříně HUP a postavení nové

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Prohloubení vedení potrubí ve stávající trase s dodržением odstupových vzdáleností od stávajících podzemních sítí – teplovod, datové a silové kabely, vodovod. Rozsah viz rozpočet VCP

6. Finanční náklady změny

položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS,

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	189 875	229 749
MÉNĚPRÁCE	0	0
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	1 735 537	2 100 000
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	1 925 412	2 329 749

V Hodoníně, dne

6.11. 2022

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Plynovodní přípojka nebyla zjištěna v žádné evidenci správce technické infrastruktury. Nemohla být zobrazena v projektové dokumentaci a nelze to považovat za vadu PD. Náhrada škody nemůže být požadována. Změna stavby proběhne zcela v režii stavebníka, který je i vlastníkem a správcem plynovodní přípojky. TDS potvrzuje správnost výkazu výměr a nacenění VCP dle smlouvy o dílo.

Kontrola souladu změny zejména se:

- *zadávací dokumentací VZ– změna je nepředvídaná, tedy přeložka plynovodní přípojky není obsažena v zadávacích podmínkách;*
- *Hodnota změny závazku v důsledku dod. prací a neprovázených oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo) – hodnota změny závazku (VCP) je nižší než 15% sjednané ceny o dílo;*
- *smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apod) – změna je nepředvídaná, tedy přeložka plynovodní přípojky není obsažena ve smlouvě o dílo;*
- *stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – změna je nepředvídaná, tedy přeložka plynovodní přípojky není obsažena ve stavebním povolení;*
- *stanovisky dotčených orgánů – změna je nepředvídaná, tedy přeložka plynovodní přípojky není obsažena ve stanoviscích dotčených orgánů;*
- *podmínkami dotačního programu – stavba není financovaná z dotačního programu.*


Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- *Úprava harmonogramu stavby – VCP nebude mít vliv na HMG stav. prací*
- *Dodatek IZ*
- *Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – cena VCP nepřesahuje 15% z dohodnuté ceny zakázky, není tedy nutné zajistit výběr zhotovitele VCP;*
- *Dodatek Smlouvy o dílo – je nutné zpracovat, odsouhlasit a uzavřít dodatek k SoD;*
- *Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) – stavba není financovaná z dotačního programu.*

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Radějově, dne 06.11.2022



8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).


Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

Plynovodní přípojka nebyla zjištěna v žádné evidenci správce technické infrastruktury. Průzkumy existence inženýrských sítí byly provedeny standardně. Projektové dokumentaci předcházela studie, a i ta byla se správcem inženýrských sítí projednána, a to kladně. Plynovodní přípojka nemohla být zobrazena v projektové dokumentaci a nelze to považovat za vadu PD.

Technické řešení změny spočívá ve stranové a výškové přeložce plynovodní přípojky. Řešení přeložky nemá žádnou racionální variantu a je navrženo v trase s minimálními náklady. Provedení změny – přeložky plynovodní přípojky je nezbytné pro provedení stavby.

GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit.

V Radějově, dne 06.11.2022

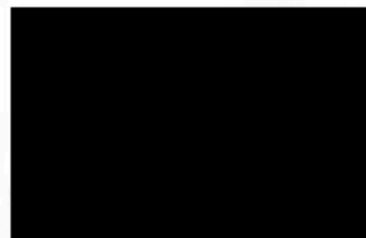

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí s technickým řešením** změny díla.

Nedochází ke změně závazných technických parametrů.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po schválení dodatku č. 2 SOD Radou MH.

Změna stavby dle ZL č.1 bude předložena ke schválení RMH formou dodatku č.2 k SOD, v souladu s vnitřními předpisy objednatele.

Celkový obrat změn díla ve znění Změnového listů č.1 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

10. Návrh finančního krytí: rozpočet ORJ 150 2022 – ORG: 21413

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V HOONINĚ dne 10.11.2022

(jm

VEDOUcí ODBORU :

V HOONINĚ dne 10.11.2022

(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V HOONINĚ dne 10.11.2022

11. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje:

smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

SD/2022/0280/150/1

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka		
1	ZL č. 1	229 749		
Rozpis částky na roky:	2022	229 749		
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2022	150	21413		2 329 749

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:

datum: 10.11.2022

jméno

podpis

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

správce rozpočtu:

datum: 10.11.2022 jméno [redacted]

podpis [redacted]

12. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Soupis prací

S:	Hodonín, Větrná Hůrka, parkoviště u kotelny - PŘELOŽKA PLYNU
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	1	Zemní práce				90 151,07
	981511112	Rozebrání HUP z cihel ručně	m3	1,08000		
	129911121	vybourání základu HUP z betonu	m3	1,60000		
54	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	5,89000		
55	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	29,45000		
57	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	5,89000		
58	979990104R00	Poplatek za skládku vybouraných hmot	t	5,89000		
	132212111	Výkop rýhy ručně - I. TRASA - neprůchozí	m3	5,60000		
	174151101	zásyp rýh vč. zhutnění - I. TRASA - neprůchozí	m3	5,60000		
	132251101	Výkop rýhy ručně - II. TRASA - neprůchozí	m3	9,20000		
	174151101	zásyp rýh vč. zhutnění - II. TRASA - neprůchozí	m3	9,20000		
	132251101	Výkop rýhy strojně	m3	26,80000		
	132212111	Výkop rýhy ručně v blízkosti sítí	m3	1,20000		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	28,00000		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	140,00000		
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	28,00000		
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	28,00000		
	17511111001	obsyp potrubí ručně	m3	7,04000		
		pisek kopaný	t	11,26400		
	174151101	zásyp rýh vč. zhutnění	m3	20,96000		
Díl:	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				12 000,00
	723239101	Napojení na OPZ	kus	1,00000		

položky ze smlouvy rts rts položky ze smlouvy

Díl:	741	Elektroinstalace - silnoproud				3 117,75
	741120001	Montáž signalizačního vodiče	m	50,00000		
	34141042	Signalizační vodič (CYY) 1x2,5mm ²	m	57,50000		
Díl:	23-M	Montáže potrubí				75 321,00
	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80	sada	1,00000		
	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80	m	50,00000		
	28613527	potrubí PE100 RC SDR11 63x3,6	m	50,00000		
	230205041	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 3,6 mm	m	50,00000		
	230205241	Montáž trubního dílu PE elektrovarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 3,6 mm	kus	5,00000		
	28614813	koleno 90° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,00000		
	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,00000		
	AVK.21116632	Isiřlo sestava spojka 2"	kus	1,00000		
	28615023	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,00000		
	55343513	Budova HUP, včetně základových pasů	kompl.	1,00000		
	230230017	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa do DN 80	m	50,00000		
	230260001	Provedení propojů (stlačení PE 50)	kompl.	1,00000		
	230260002	Úprava HUP	kompl.	1,00000		
Díl:	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 765,00
	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	50,00000		
	JTA.0013703.URS	Výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	50,00000		
Díl:	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				7 520,00
	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik - revize	kompl.	8,00000		

rts

Celkem Kč bez DPH

189 874,82