


Krytina z panelů se zaklapávací drážkou z pozinkovaného plechu tl. min. 0,63 mm s povrchovou úpravou se strukturovaným matným povrchem s tloušťkou laku 25 µm.

STŘECHA BEZ TEPELNÉ IZOLACE

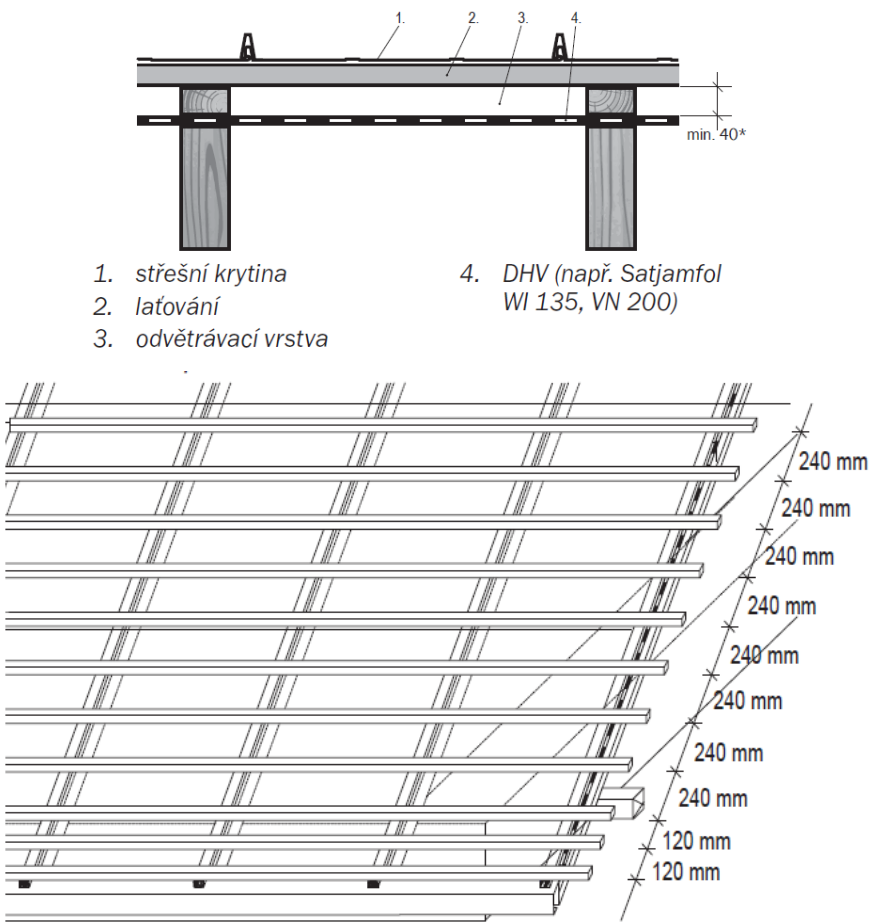


Střešní krytina: pás se stojatou drážkou

Druhy provedení střešní krytiny

| Symbol | Prodejní název | Celková šířka mm | A Stavební šířka mm | B Výška zámku mm |
|--------|----------------|------------------|------------------------|---------------------|
| SR | | 535 | 510 | 25 |
| SR | | 335 | 310 | 25 |

Příklad střešní lávky a sněhového zachytávače.

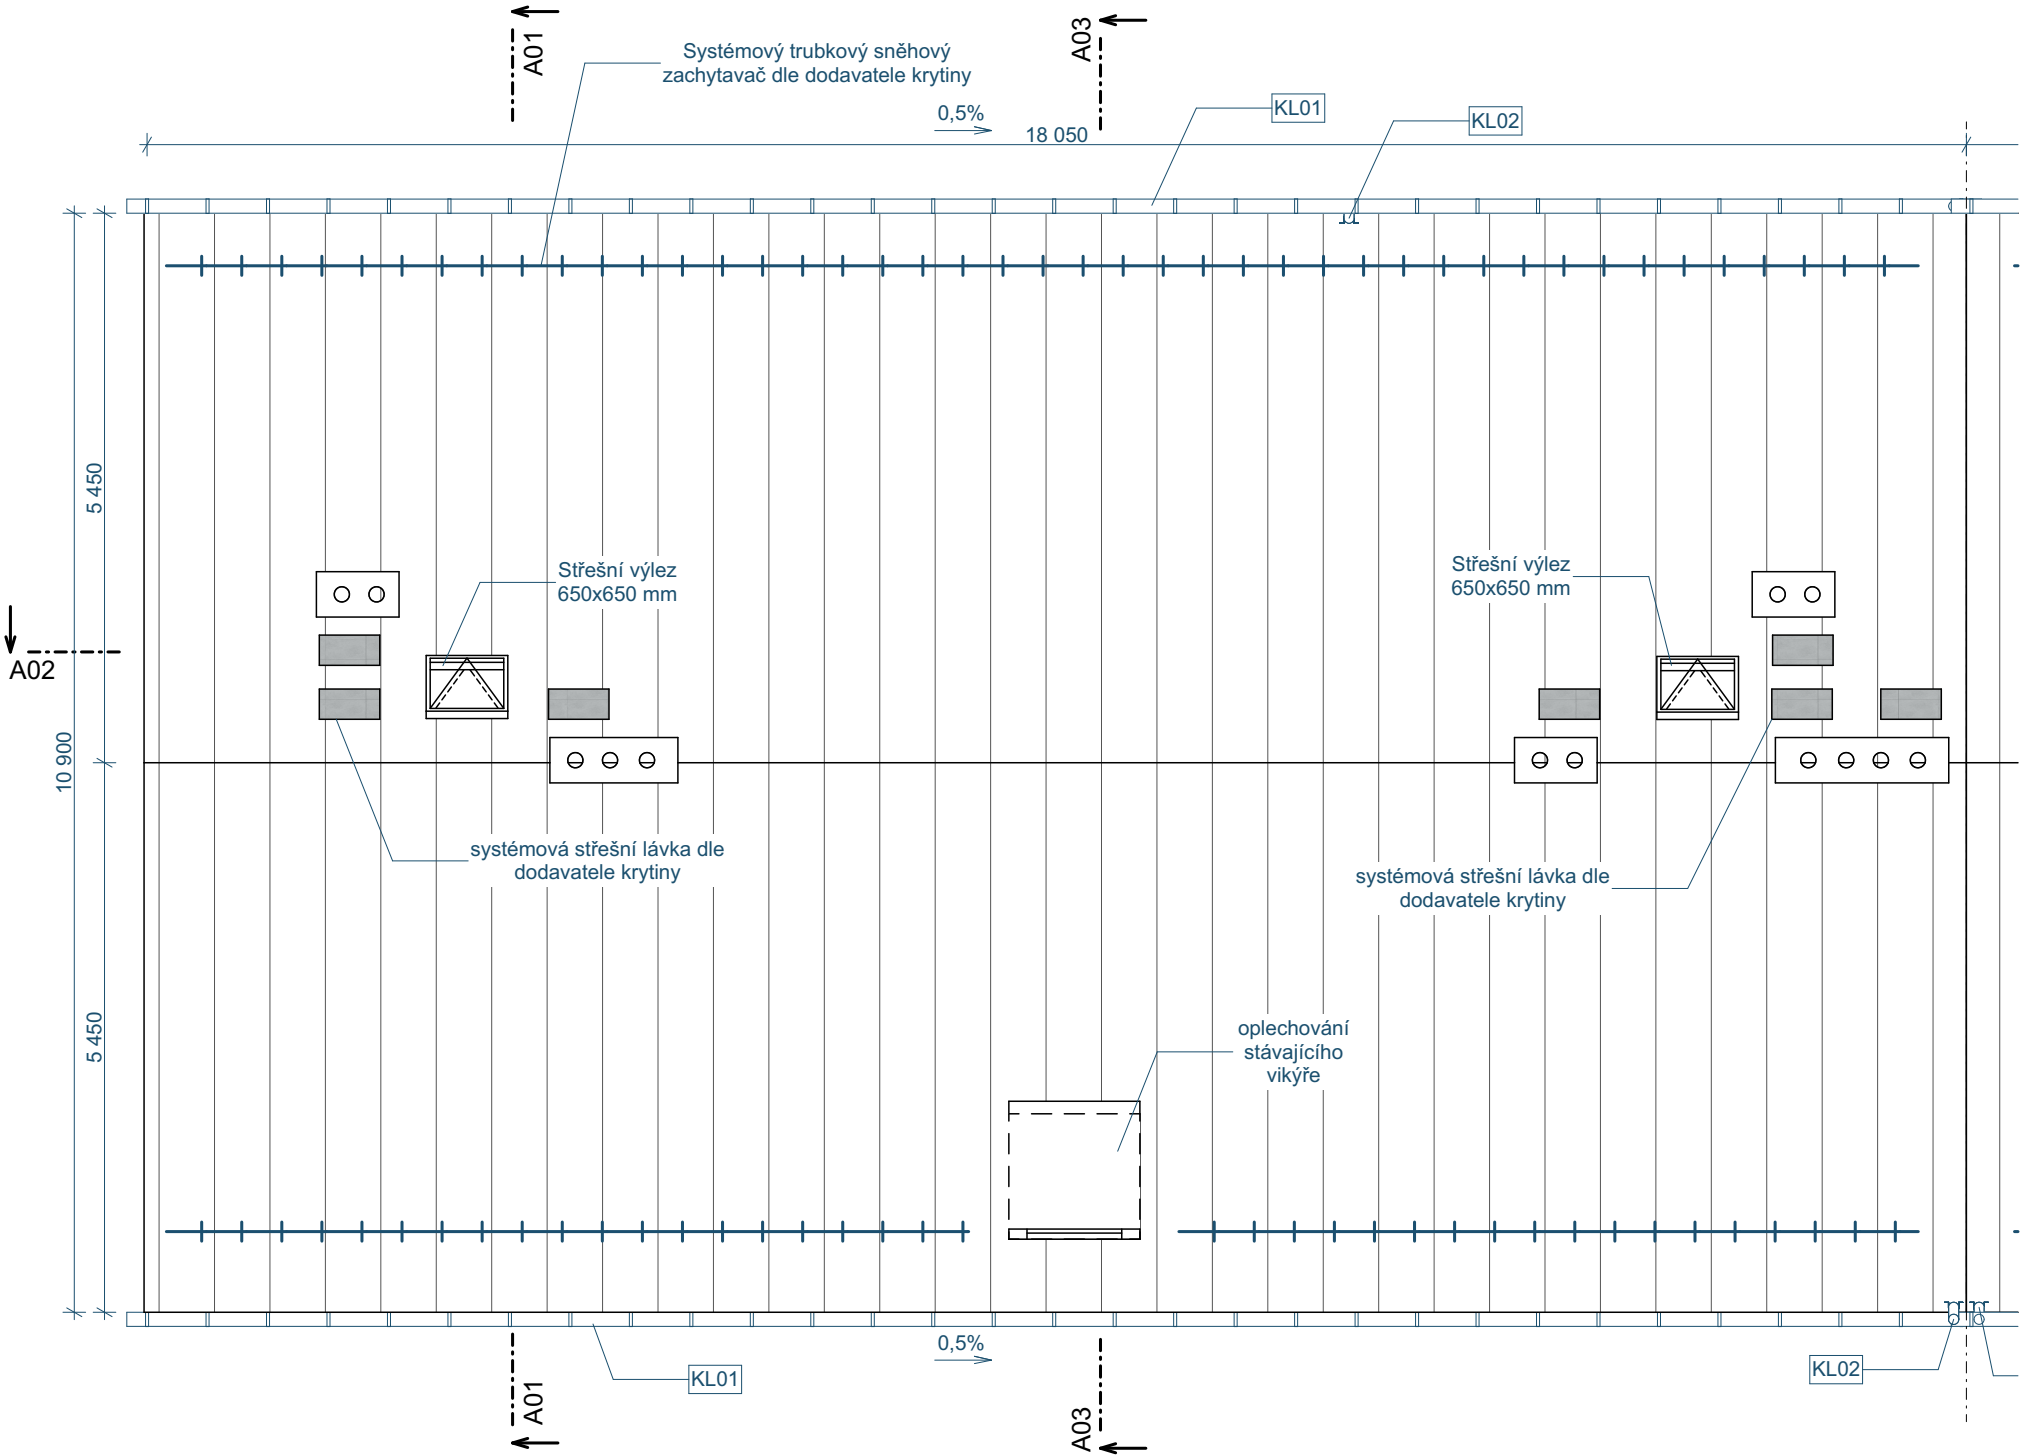

| | | | |
|---|-----------------------|---|-------------|
| Zodpovědný projektant | Ing. Vladimír Hořelka | Made 4 BIM s.r.o. | |
| Vypracoval | Pavel Klus | Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00 IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com | |
| Investor: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava-Slezská Ostrava | | Datum | březen 2020 |
| Název akce: „Regenerace bytového fondu Mírová Osada ulice Sionkova a ulice 8. března“ | | Stupeň PD | DPS |
| Místo: 8. března 278/16, 713 00 Slezská Ostrava | | Formát | A3 |
| Název výkresu: Půdorys střecha NS | | Měřítko | 1:75 |
| | | Číslo výkresu D.1.1.11 | |