

Číslo smlouvy: SD/2022/0359/180/2


Číslo smlouvy zhotovitele:02-1074

**Dodatek č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. SD/2022/359/180**  
*uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,*  
*na základě dohody obou stran na dodávku stavby:*

**„Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty“**


**1. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín  
IČO: 002 84 891  
DIČ: CZ 699001303  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100  
Zastoupené: ve smluvních záležitostech: Liborem Střechou, starostou města  
v technických záležitostech: 

/dále jen objednatel/

**Zhotovitel:** VHS Břeclav s.r.o.

Adresa: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav  
IČ: 42324149  
DIČ: CZ42324149  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav, č.ú. 192548651/0800  
Zastoupen: Vít Kučera, jednatel  
Ve věcech stavby: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2318

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2022/0359/180 a dodatek č. SD/2022/0359/180/1 (dále jen „**smlouva**“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 4 Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu díla (vícepráce), uvedených ve Změnovém listu č. 3 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy a termínu plnění díla uvedené v č. 5, odst. 5.3 a 5.6 Smlouvy.

2.2. Výsledná změna ceny dle Změnového listu č. 3 činí:

+ 246 128,- Kč bez DPH

+ 51 686,88,- Kč DPH

+ 297 814,88,- Kč s DPH

VÍCEPRÁCE	527 571.26	638 361.22
MĚNĚPRÁCE	281 443.00	340 546.03
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	17 877 685.95	21 632 000.00
NÁKLADY PO ZMĚNOVÉM LISTU č. 2	18 512 876.31	22 400 580.34
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	18 759 004.57	22 698 395.53

Celková cena díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se na základě víceprací uvedených ve Změnových listech č. 3 upravuje následovně:

18 759 004,57,- Kč bez DPH

3 939 390,96,- Kč DPH 21%

22 698 395,53,- Kč s DPH

2.3. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl. 5.3 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí stavby a 5.6 Harmonogram z důvodu víceprací dohodly na změně harmonogramu (příloha č. 2)

Původní znění smlouvy:

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

**do 90 dnů od zahájení stavebních prací**

(termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby)

Nové znění:

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):

**do 138 dnů od zahájení stavebních prací, tj. do 31. 1. 2023**

(termín plnění díla bude v souladu s přílohou č. 2 - Harmonogram stavby)

2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.



Číslo smlouvy: SD/2022/0359/180/2

Číslo smlouvy zhotovitele:02-1074

3.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotovení s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3, včetně oceněného rozpočtu

Příloha č. 2 – Harmonogram prací – časový

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 20. 12. 2022, usnesení č. 265

V Hodoníně dne: 18. 1. 2022



V BŘECLAVI dne: 23. 1. 2023



Název akce:  
**HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY**

## Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 3**

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2022/0359/180

**1. Oddíl stavby:**

SO.101.1 VRN a ON – NNS  
SO.101.1 Komunikace – stezka pro chodce a cyklisty – UNS  
SO.101 Komunikace – Dodatek č. 1

**2. Zpracovatel změnového listu:** Bc. Jan Příkazký, referent odboru rozvoje města

**3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

Řešeno během KD č. 10 a č. 11. Aktuální zápis z KD č. 10 a 11 přiložen jako příloha č. 1 ZL

**4. Zdůvodnění a příčina změny:**

1. Odstranění betonových kvádrů u odpočinkové plochy 06

Při realizaci odpočinkové plochy 06 bylo odsouhlaseno odstranění betonových kvádrů. Součástí prací bude bourání betonových kvádrů a odvoz sutí na skládku.



Vícepráce: 9 271,77,- Kč s DPH

2. Odstranění zbytku asfaltového chodníku, včetně obrub, před odpočinkovou plochou 06

Na KD bylo dohodnuto odstranění části chodníku včetně vytrhání obrubníků, odstranění asfaltového povrchu, odstranění podkladu a odvoz sutí na skládku.




Vícepráce: 61 655,38,- Kč s DPH

Vícepráce budou mít vliv na časový harmonogram stavby cca o + 1 týden

3. Předláždění stávajícího chodníku navazujícího na stezku a odstranění (předláždění) signálního pásu pro chodce na druhé straně přechodu pro chodce

Podmínkou získání dotace ze SFDI je vypuštění signálních pásů na obou stranách přechodu a vodícího pásu na přechodu pro chodce na ul. Bří Čapků. Na straně od stezky bude předlážděn signální pás.

Na KD bylo dohodnuto předláždění stávajícího chodníku navazujícího na stezku. Součástí prací bude vytrhání stávajících obrubníků a rozebrání dlažby. Následně proběhne úprava pláně pod chodníkem, kladení nových obrubníků a zámkové dlažby. Veškerá suť bude odvezena na skládku.

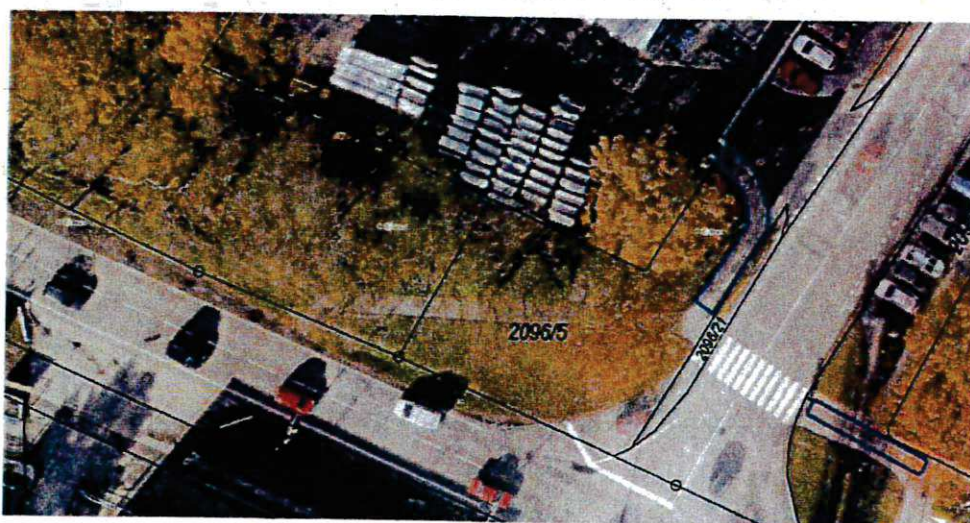


Vícepráce: 296 519,7,- Kč s DPH

Vícepráce budou mít vliv na časový harmonogram stavby cca o + 2 týdny

4. Vybudování odtokového kanálu pro odvod vod z vjezdu společnosti Karotáž a Cementace

Před zahájením stavby byla domluvena oprava vjezdu do společnosti Karotáž a Cementace. Součástí opravy, která se předpokládá v roce 2023 je předpříprava odtokového kanálu do kanalizace.

Součástí prací bude odstranění asfaltové vrstvy vjezdu, výkop rýhy, uložení podkladu z kameniva a štěrkodrti, instalace kanalizační odbočky a kanalizační přípojky z trub PVC DN 160. Výkop bude následně zhutněn a vjezd upraven asfaltovou zálivkou.

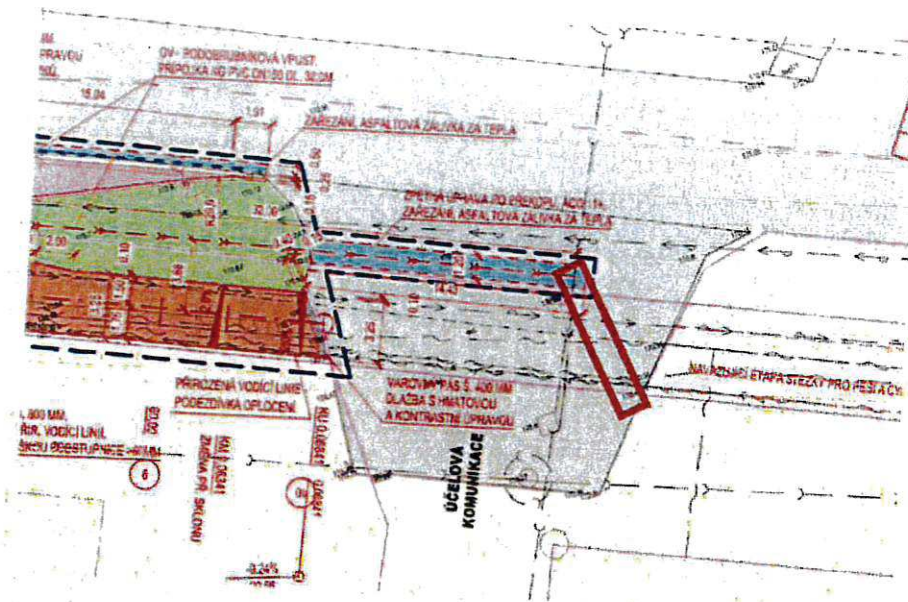

Vícepráce: 61 418,55,- Kč s DPH

Vícepráce budou mít vliv na časový harmonogram stavby cca o + 1 týden


5. Vícepráce – palisáda přírodní 12x60 cm

Při realizaci stavby bylo zjištěno nedopatření v soupisu prací a dodávek. Je potřeba doplnit požadované palisády v adekvátním počtu.

Vícepráce: 42 939,71,- Kč s DPH

6. Vícepráce – Frézování plochy, odstranění kořenů

V průběhu stavby vzešel požadavek na odstranění všech kořenů do úrovně 300 mm pod parapláň. Tento požadavek je opodstatněn velkým množstvím kořenů (organické hmoty) pod konstrukční vrstvou vozovky, které musely být odstraněny. Po odstranění kořenů byla parapláň srovnána a zhutněna na max. možnou míru. Jedná se o vícepráce u sanace zemní pláň.

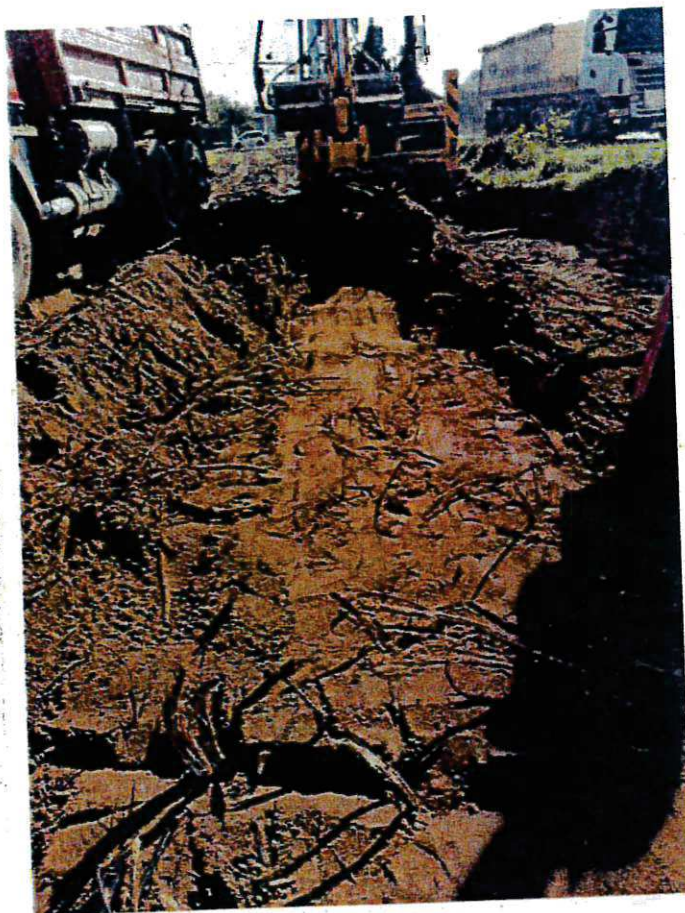

Vícepráce: 166 556,15,- Kč s DPH

Vícepráce budou mít vliv na časový harmonogram stavby cca o + 1 týden

#### 7. Méněpráce

V průběhu realizace stavby vznikly méněpráce, které budou mít finanční vliv na celkovou částku stavby.

Méněpráce: 340 546,03,- Kč s DPH

Soupis méněprací viz. příloha č. 2

#### 8. změnový list č. 1 a 2

Při vytváření změnových listů č. 1 a 2 se neaktualizoval harmonogram prací, přestože vícepráce měly vliv na časový harmonogram stavby. Z tohoto důvodu vzešel požadavek na prodloužení termínu o **cca 3 týdny** z důvodů:

- osazení folie proti prorůstání kořenů so stavby
- doplnění betonového recyklátu velké frakce 63/100 zatlačené do parapláně a její zhutnění

#### **5. Časový harmonogram stavby**

Vícepráce budou mít vliv na časový harmonogram stavby. Původní termín dokončení prací 14. 12. 202 se prodlužuje dle ZL 1, 2 (+ cca 2 týdny) a 3 (+4 týdny) o 6 týdnů. Termín dokončení stavby se stanovuje na **31. 1. 2023**.

#### **6. Návrh technického řešení a rozsah změny**

Návrh technického řešení a rozsah je popsán u jednotlivých bodů 1 - 7

#### **7. Finanční náklady změny**

(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

VÍCEPRÁCE	527 571.26	638 361.22
MÉNĚPRÁCE	281 443.00	340 546.03
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	17 877 685.95	21 632 000.00
NÁKLADY PO ZMĚNOVÉM LISTU č. 2	18 512 876.31	22 400 580.34
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	18 759 004.57	22 698 395.53

V Hodoníně dne 15.12.2022

### 8. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivit vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Bod 1 – 4 nebylo v požadavcích objednatele (město Hodonín) při vyhotovení projektové dokumentace. Požadavek objednatele vzešel v průběhu stavby.

Bod 5 – Změna termínu dokončení stavby odpovídá nepříznivým podmínkám a nepředvídatelným okolnostem na staveništi (výjimečně velké množství kořenů v konstrukci stezky, druhu zeminy, kterou nebylo možné zhutnit, vlivu počasí apod.). Změna termínu z důvodu stavebníkem objednaných víceprací je věcí dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem. Dle TDS jde o lhůty přiměřené.

Bod 6 – Návrh technického řešení a rozsah změn je popsán v jednotlivých bodech a TDS s nimi souhlasí.

Bod 7 – Po dohodě objednatele se zhotovitelem stavby vznikly v průběhu výstavby méněpráce viz. příloha č. 2.

Bod 8 – Zástupce zhotovitele stavby nedodal ve stanoveném termínu pro předkládání bodů na radu města aktualizovaný harmonogram realizace stavby.

#### Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ  
TDS: Výše uvedené body 1 - 4 a jejich ocenění nebylo součástí VZ a SoD. Body 5, 6 a 7 odpovídá podmínkám SoD.
- Hodnota změny závazku v důsledku dodací prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)  
TDS: Absolutní hodnota změny dle ZL č. 1, 2 a 3 = 881 318,36,- Kč bez DPH, což odpovídá 4,9% z ceny bez DPH dle SoD
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)  
TDS: Výše uvedené změny 1 - 4 a jejich ocenění nebylo součástí VZ a SoD. Body 5, 6 a 7 odpovídá podmínkám SoD.
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím  
TDS: Výše uvedené změny nejsou v rozporu se stavebním povolením ani stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu  
TDS: vícepráce budou začleněny do neuznatelných nákladů dotace ze SFDI.

#### Položky méněprací:

##### Uznatelné náklady ze SoD:

- Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m
- Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm
- Dilatační spáry vyplněné asfalt. Zálivkou
- Poplatek za skládku: větve a kulatiny
- Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km

##### Neuznatelné náklady ze SoD:

- Ošetření trávníku v rovině
- Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km



- Založení trávníku parkového výsevem v rovině
- Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg
- Archeologický průzkum a s ním související náklady

**Návrh dalšího postupu** (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby – TDS: Zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram S navrženou změnou harmonogramu souhlasím.
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) – TDS: Není potřeba
- Dodatek Smlouvy o dílo – TDS: je potřeba uzavřít dodatek ke smlouvě pro změnu ceny
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu) – TDS: objednatel (město Hodonín) oznámí změnu správci dotačního programu SFDI

**Doporučení**

TDS doporučuje ZL č. 3 schválit.

V Hodoníně, dne 15.12.2022



## 9. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

S navrženým ZL č. 3 souhlasím. K jednotlivým bodům zdůvodnění a příčině změn uvádím:

Body 1 – 4 nebylo v požadavcích objednatele (město Hodonín) při vyhotovení projektové dokumentace. Požadavek objednatele vzešel v průběhu stavby.

Bod 5 – Změna termínu dokončení stavby odpovídá nepříznivým podmínkám a nepředvídatelným okolnostem na stave-ništi (výjimečné velké množství kořenů v konstrukci stezky, druhu zeminy, kterou nebylo možné zhutnit, vlivu počasí apod.). Změna termínu z důvodu stavebníkem objednaných víceprací je věcí dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem. Dle AD jde o lhůty přiměřené.

Bod 6 – Návrh technického řešení a rozsah změn je popsán v jednotlivých bodech a AD s nimi souhlasí

Bod 7 – Po dohodě objednatele se zhotovitelem stavby vznikly v průběhu výstavby méněpráce viz. příloha č. 2

Bod 8 – Zástupce zhotovitele stavby nedodal ve stanoveném termínu pro předkládání bodů na radu města aktualizovaný harmonogram realizace stavby.

GP (AD) doporučuje ZL. Č. 3 schválit.

V Hodoníně, dne 15.12.2022



## 10. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru ORM

Změny stavby dle ZM č. 3 budou předloženy ke schválení Radě města Hodonín formo dodatku č. 2 k SoD, v souladu s vnitřními předpisy objednatele.

Celkový obrat změn díla ve znění ZL č. 1, 2 a 3 nepřesahuje 15% z celkové ceny díla a je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

- a) Návrh finančního krytí: Rozpočet ORM 150 2022 – ORG: 339039

a) Návrh finančního krytí: Rozpočet ORM 150 2022 – ORG: 339039

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V Hodoníně dne 15.12.2022

(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU:

V Hodoníně dne 16.12.2022

GARANT ODBORU:

V Hodoníně dne 16.12.2022

### 11. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská  
Smlouva/objednávka: SD/2022/0359/180

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
3	ZL č. 3	
Rozpis částky na roky:	2023	297 814,88,- Kč

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2023	180	339039		297 814,88,- Kč





Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno: Ing. Dalibor Novák	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno: Ing. Marián Maňák	podpis:



### 12. Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1      zápis z KD č. 10, 11
- Příloha č. 2      položkový rozpočet
- Příloha č. 3      aktualizovaný harmonogram prací předložený dodavatelem stavby
- Příloha č. 4      Změnový list č. 1 a 2

**KD 9, ze dne 18.11.2022**

Bod	Informace, úkoly, požadavky a závěry z kontrolních dnů	Odpovídá, termín	Stav úkolu
12	<b>Aktuální průběh stavebních prací, připomínky, požadavky, úkoly:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Je zhotoven kryt z CB na začátcích a kocích úprav s výjimkou KÚ Trasy T2. Zejména za začátkem úpravy Trasy T1 jsou okraje stezky „polámané“ – okraj tvoří polygon z bednění z prken. TDS požaduje, aby okraje byly ořezány do tvaru odpovídajícího PD.</li> <li>2. Provádějí/prořezávají se dilatační spáry. Následně je do dilatačních spár osazováno plastové těsnění.</li> <li>3. Zhotovitel nedodržel dříve dohodnutý postup při kladení chodníkových obrubníků na okraji stezky. Zhotovitel sdělil, že má postup na vyplnění spáry mezi okrajem bet. krytu a obrubníkem – zalitím tekuté hmoty SIKA nebo Mapei do velmi úzké spáry. TDS požaduje, aby zhotovitel dodal technologický postup a druh materiálu před aplikací!!!</li> <li>4. TDS požaduje, aby stavebník zajistil účast AD přidružených betonových ploch na příští KD. Jsou nejasnosti ohledně barevnosti betonu apod.</li> <li>5. Je provedena pokládka obrubníků u BUS zastávky. AD dohodl s Ing. Záleškem detaily osazení obrubníků.</li> <li>6. TDS upozorňuje zhotovitele stavby na nutnost dodržení odsouhlaseného a aktualizovaného harmonogramu stavby. Pokud by byly jakékoliv pochybnosti o dodržení smluvního termínu, pak musí zhotovitel stavby předložit stavebníkovi/objednateli stavby návrh na dodatek k SoD s prodloužením termínu.</li> </ol>	 v průběhu stavby	Trvá
			Splněno
		 ihned	Splněno
		Informace  v průběhu stavby	Splněno

**KD 10, ze dne 25.11.2022**

Bod	Informace, úkoly, požadavky a závěry z kontrolních dnů	Odpovídá, termín	Stav úkolu
13	<b>Aktuální průběh stavebních prací, připomínky, požadavky, úkoly:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provádí se pokládka obrubníků podél okraje stezky.</li> <li>2. Byl proveden úsek zálivky a tmelení spáry mezi obrubníkem a vozovkou. Zálivka spár je v pořádku, ale tmelení pružným tmelem je provedeno neprofesionálně – neesteticky. TDS požaduje, aby zatmelená spára byla přibližně stejně široká bez přechodů/znečištění tmelem na vozovku a obrubník. Je nutné použít např. maskovací pásy.</li> <li>3. Dnešního KD se zúčastnil AD navazujících ploch podél cyklostezky a mobiliáře Ing. Matějka. Na KD byly dohodnuty detaily provádění – barevnost, členění dilatačních spár, navázání beto. ploch na stezku kluznými trny, dovyztužení bet. ploch ocel. svařovanými sítěmi, úprava povrchu – povrch má být hladký. Je dohodnuto, že AD zkontroluje před betonáží tvar/půdorys bednění. Bylo dohodnuto, že ocel. bednění bet. ploch bude po vytrvrdnutí betonu odstraněno, u plochy z MZK zůstane, jako obrubník.</li> <li>4. Probíhají práce na VO – jsou položeny kabely, jsou vykopány jámy pro základové patky pro stožáry VO.</li> <li>5. Byly zahájeny terénní úpravy podél stezky.</li> </ol>	Informace  v průběhu stavby	Trvá
		 před betonáží	Splněno
		Informace	
		Informace	

**KD 11, ze dne 02.12.2022**

Bod	Informace, úkoly, požadavky a závěry z kontrolních dnů	Odpovídá, termín	Stav úkolu
14	<p><b>Aktuální průběh stavebních prací, připomínky, požadavky, úkoly:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pokračuje pokládka obrubníků podél okraje stezky.</li> <li>2. Zálivka dříve odsouhlasenou technologií byla přerušena. Zhotovitel údajně hledá jinou technologii vyplnění spáry. Doposud o změnu technologie nepožádal a nedodal žádné materiály a postupy k odsouhlasení TDS.</li> <li>3. Jsou provedeny betonové navazující plochy pro lavičky a odpočinek. Do betonu byly vytvořeny reliéfní „obtisky“ podle požadavku PD a pod dohledem AD. Část obtisků vytváří trhliny v betonové ploše. AD bude se zhotovitelem konzultovat možný způsob opravy.</li> <li>4. Byly dokončeny úseky vozovky na začátcích a koncích úseků. Na začátku trasy T1 je beton poškozen stopami chodců po netuhém betonu. Na konci trasy T2 je poškozen stopami psa. Všechna poškození budou opravena. Na konci trasy T2 byla provedena betonáž vozovky do ocelového bednění na okrajích vozovky. Bednění v přípojovacích obloucích nebylo osazeno správně a okraj stezky je křivolaký. TDS požaduje opravu.</li> <li>5. Probíhají práce na VO – jsou položeny kabely. Jsou osazeny sloupy VO do základových patek. Základové patky byly změněny po dohodě se správce VO (Eltodo). <b>TDS upozorňuje, že sloupy v patkách nejsou pevně osazeny a kymácejí se. Je nutné osazení sloupů provést tak, aby sloupy byly osazeny pevně.</b></li> <li>6. TDS upozorňuje na různý způsob kladení slepecké dlažby. TDS požaduje, aby dlažba byla kladena stejně na všech plochách se slepeckou dlažbou, a to delší hranou dlaždice kolmo na osu signálního pásu a dlaždice pak na stříh. Stejný způsob kladení pak bude pokračovat i na navazujících varovných pásech.</li> <li>7. BUS zastávka – kontrastní pás bude zhotoven pouze podél nástupní hrany – nebude pokračovat podél přechodových obrubníků. Dlažba na nástupišti a navazujícím chodníku bude kladena tak, že nebude dělena na dílčí plochy s posunutými spárami, zbytečnými dořezy apod. Spáry budou průběžné a budou na sebe navazovat. Požadavek vysvětlil TDS na místě a Ing. Zálešák potvrdil, že požadavek chápe a souhlasí s ním. Spáry u všech již položených ploch jsou křivé a nenavazují na sebe. TDS požaduje, aby spáry byly rovné a v místě „stříhu“ na sebe navazovali. Zhotovitel mohl zvolit způsob kladení dlažby na vazbu a problém s nenavazujícími spárami nemusel nastat.</li> <li>8. Záliv BUS – zhotovitel nedoložil SZZ na jednotlivých konstrukčních vrstvách záliv, nástupišť ani chodníku. Nevyzval TDS ke kontrole vrstev před jejich zakrytím. TDS tedy nedal souhlas s jejich provedením a pravděpodobně nebude schopen je převzít. V rozporu s upozorněním a požadavkem TDS provedl zhotovitel spárování dlažby z žulových kostek vylitím cementové malty na plochu a zametením malty do spár. Výsledkem je plocha znečištěná cementovou maltou. Na KD 2.12.2022 požadoval TDS po zhotoviteli očištění plochy od cementové malty. To zhotovitel do 5.12.2022 neprovedl. TDS velmi důrazně zhotovitele upozorňuje, že znečištěnou dlažbu od cementové malty <b>NEPŘEVEZME A NEDÁ SOUHLAS S ÚHRADOU FAKTURY za tyto práce.</b></li> <li>9. V průběhu stavby bylo zjištěno, že na do nástupní plochy</li> </ol>	<p>Informace v průběhu stavby</p> <p>do příštího KD</p> <p>v průběhu stavby</p> <p>v průběhu stavby</p> <p>v průběhu stavby</p> <p>Informace</p>	<p>Trvá</p> <p>Splněno</p> <p>Otisky opraveny, nerovný okraj neopraven</p> <p>Trvá</p> <p>Trvá</p>

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **02 -1074** **Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty**  
**2001569/3** **Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty - vícepráce**

Objednatel: Město Hodonín IČ: 00284891  
 Masarykovo nám. 53/1 DIČ: CZ699001303  
 69501 Hodonín

Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o. IČ: 42324149  
 Lidická 3460/132 DIČ: CZ42324149  
 69003 Břeclav

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			484 892.53
PSV			0.00
MON			0.00
VN			0.00
ON			0.00
<b>Celkem</b>			<b>484 892.53</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	484 892.53 CZK
-------------------------	------	----------------

Zaokrouhlení		0.02 CZK
--------------	--	----------

<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>484 893.00 CZK</b>
----------------------------	--	-----------------------

V \_\_\_\_\_ dne **16.12.2022**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Položkový rozpočet

<b>S:</b> 02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
<b>R:</b> 2001569/3	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty - vícepráce
<b>C:</b> 01	Beton. kvádry

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 96		Bourání konstrukcí				
1	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	1.90000		
		(0,5*0,6*3)*1		0.90000		
		(0,5*0,4*2,5)*2		1.00000		

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	4.18000		
3	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	20.90000		
4	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	4.18000		
5	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4.18000		

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
<b>R:</b>	2001569/3	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty - vícepráce
<b>C:</b>	02	Odstranění chodníku

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
1	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	58.00000		
	2*29			58.00000		
2	113108408R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 8 cm	m2	58.00000		
	2*29			58.00000		
3	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm	m2	58.00000		

<b>Díl D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
4	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	50.80800		
5	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	254.04000		
6	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	50.80800		
7	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt	t	10.20800		
8	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	40.60000		

## Položkový rozpočet

<b>S:</b> 02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
<b>R:</b> 2001569/3	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty - vícepráce
<b>C:</b> 03	Provedení nového chodníku navazující na stezku

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 1</b>		<b>Zemní práce</b>		
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	55.20000
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 55,20000			55.20000	

<b>Díl 5</b>		<b>Komunikace</b>		
2	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm	m2	55.20000
2*22			44.00000	
0,8*14			11.20000	
3	5924511908R	Dlažba BF 20x20x6 cm přírodní	m2	55.75200
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 55,20000*1,01			55.75200	
4	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	44.00000

<b>Díl 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>		
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	44.00000

<b>Díl 5</b>		<b>Komunikace</b>		
6	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30	m3	22.00000
0,5*44			22.00000	
7	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30	m	44.00000
8	59217421R	Obrubník chodníkový 100/250/1000, přírodní	kus	42.42000
9	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	2.02000

<b>Díl 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>		
10	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	11.20000
14*0,8			11.20000	
11	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	44.00000
22*2			44.00000	
12	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	44.00000
22*2			44.00000	

<b>Díl 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>		
13	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	41.06400
14	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	205.32000
15	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	41.06400
16	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	33.32000
17	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt	t	7.74400

<b>Díl 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>		
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	102.10256



### Položkový rozpočet

<b>S:</b> 02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
<b>R:</b> 2001569/3	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty - vícepráce
<b>C:</b> 04	Odtokový kanál

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
1	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	6.00000		
		5*1,2		6.00000		
2	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	6.00000		
		1,2*5		6.00000		

<b>Díl 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
3	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	4.62000		
4	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	23.10000		
5	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	23.10000		
6	97999PC.001	Poplatek za skládku sutí - směr kameniva a zeminy	t	2.64000		
7	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt	t	1.98000		

<b>Díl 5</b>		<b>Komunikace</b>				
8	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm	m2	6.00000		
9	565151111RT3	Podklad z obal kam.,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm, plochy 101-200 m2	m2	6.00000		
10	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	6.00000		
11	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	6.00000		
12	577112114RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2	m2	6.00000		

<b>Díl 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
13	831350113RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 2,0 m	m	5.00000		

<b>Díl 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
14	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2.93960		

<b>Díl 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
15	286PC.002	Odbočka sedlová KG 150, navrtávka, pro napojení KG, D+M	kus	1.00000		
16	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	1.00000		
17	28651832.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	1.00000		

<b>Díl 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
18	919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou	m	11.20000		

<b>Díl 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
19	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	7.64872		

<b>Díl 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
20	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	11.20000		
		5*2+1,2		11.20000		

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
<b>R:</b>	2001569/3	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty - vícepráce
<b>C:</b>	05	Vícepráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl 5</b>	<b>Komunikace</b>
--------------	-------------------

1	59228408R	Palisáda přírodní pr. 12x60 cm	kus	181.80000		
		180		180.00000		
		ztratné 1% : 0,01*180		1.80000		

<b>Díl 1</b>	<b>Zemní práce</b>
--------------	--------------------

2	183403113R1	Frézování plochy, odstranění kořenů	m2	2 992.38500		
		sanace aktivní zóny zemní pláňe třídným betonovým reykklátem fr. 0/90, tl. 300mm :				
		odečteno z el. PD: :				
		konstrukce, skladba A :				
		Trasa T1 : 914,42		914.42000		
		Trasa T2 : 1380,14		1 380.14000		
		rozšíření :				
		Trasa T1 : (2,4+274,4)*0,5		138.40000		
		(2,52+119,12+150,36)*0,5		136.00000		
		Trasa T2 : 424,2*0,5		212.10000		
		(350,76+71,89)*0,5		211.32500		
		<b>Mezisoučet</b>		<b>2 992.38500</b>		

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
	2001569/4	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty - méněpráce
Objednatel:	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 69501 Hodonín	IČ: 00284891 DIČ: CZ699001303
Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 69003 Břeclav	IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		-265 014.63
PSV		0.00
MON		0.00
VN		-16 428.70
ON		0.00
<b>Celkem</b>		<b>-281 443.33</b>
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-281 443.33 CZK
Zaokrouhlení		0.33 CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>-281 443.00 CZK</b>
<p style="text-align: center;">V _____ dne <b>16.12.2022</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele <span style="margin-left: 200px;">Za objednatele</span></p>		

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	-265 014.63	94.16
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	0.00	0.00
VN	Vedlejší náklady	VN	-16 428.70	5.84
Cena celkem			-281 443.33	100.00

### Položkový rozpočet

<b>S:</b>	02 -1074	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty
<b>R:</b>	2001569/4	Hodonín, ul. Velkomoravská, stezka pro chodce a cyklisty - méněpráce
<b>C:</b>	01	Méněpráce

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce				
1	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m na skládku : -49	kus	-49.00000		-49.00000
2	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm na skládku do 10 km : -49	kus	-49.00000		-49.00000
3	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině -1741,6 :	m2	-1 741.60000		-1 741.60000
4	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km 1m3/100m2 : -1741,6/100	m3	-17.41600		-17.41600
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině odečteno z el. PD : plochy pro zpětné ohumusování : Trasa T1 : -610 -63,6 : Trasa T2 : -845 Trasa T3 : -223	m2	-1 741.60000		-1 741.60000
6	00572400R	Směs travní parková 5kg/100m2 : -1741,6/100*5	kg	-87.08000		-87.08000

Díl 91		Doplňující práce na komunikaci				
7	919721211R00	Dilatační spáry vyplněné asfálem, závlukou dilatační spáry po 4,0 m : spára dl. 3,25m : Trasa T1 : -278/4*3,25 Trasa T2 : -425/4*3,25 Mezisoučet připojovací spáry, stávající vozovka : -67,58	m	-638.76750		-638.76750
8	91972122R011	Dilatační spáry vyplněné elastomerem profilem dilatační spáry po 4,0 m : spára dl. 3,25m : Trasa T1 : 278/4*3,25 Trasa T2 : 425/4*3,25 Mezisoučet připojovací spáry, stávající vozovka : 67,58	m	638.76750		638.76750

Díl 1		Zemní práce				
9	162702292R00	Poplatek za skládku: dřevní hmota odhadované množství : odhadovaný objem dřevní hmoty/ks x 800kg/m3 : pol. 1 : -1,5*49*800/1000	t	-58.80000		-58.80000
10	112100010RA0	Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km kácení stromů v trase stezky : -49	kus	-49.00000		-49.00000

Díl VN		Vedlejší náklady				
11	8	Archeologický průzkum a s ním související náklady	kpl	-1.00000		-1.00000

HODONÍN, UL. VELKOMORAVSKÁ, STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY		Harmonogram prací - časový a finanční																			
		září 2022				říjen 2022				listopad 2022				prosinec 2022				leden 2023			
		HODONÍN																			
		35	36	37	38	39	40	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
<b>Stavba:</b>																					
<b>Zahájení stavby 16.9.2022</b>																					
<b>SO.101 VRN a ON (NUN)</b>																					
-Ostatní náklady																				87 619,95	
-Vedlejší náklady																				52 074,10	
<b>SO.101 VRN a ON</b>																					
-Ostatní náklady																				45 409,00	
-Vedlejší náklady		118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	118 715,83	
<b>SO.101.1 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty</b>																					
-Zemní práce		319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	319 254,17	
-Vodorovné konstrukce																				3 659,36	
-Komunikace																				622 090,81	
-Trubní vedení																				2 737,50	
-Doplňující práce na komunikaci																				181 127,71	
-Bourání konstrukcí																				736,90	
-Prorážení otvorů																				25 581,07	
-Staveništní přesun hmot																				27 072,90	
-Izolace proti vodě																				4 564,00	
<b>SO.101.2 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty - vyvolané nákl. UNS</b>																					
-Zemní práce																				56 322,95	
-Komunikace																				24 972,00	
-Zemní práce při montážích																				42 033,65	
<b>SO.101.3 Komunikace - Autobusové zastávky - UNS</b>																					
-Zemní práce																				34 726,71	
-Základy, zvláštní zakládání																				4 379,67	
-Komunikace																				211 789,24	
-Trubní vedení																				58 365,10	
-Doplňující práce na komunikaci																				72 060,70	
-Bourání konstrukcí																				23 009,90	
-Prorážení otvorů																				24 632,51	
-Staveništní přesun hmot																				27 187,79	
<b>SO.101.3 Komunikace - Autobusové zastávky - NNS</b>																					
-Zemní práce																				2 776,40	
-Komunikace																				8 515,61	
-Staveništní přesun hmot																				1 706,82	
<b>SO.101.4 Komunikace - Autobusové zastávky - mobilář</b>																					
-Zemní práce																				12 174,14	
-Základy, zvláštní zakládání																				13 123,59	
-Staveništní přesun hmot																				2 308,89	
-Konstrukce zámečnické																				619 678,16	
<b>SO.101.5 Komunikace - Úpravy přilehlé komunikace terénní úpravy</b>																					
-Zemní práce																				135 928,67	
-Komunikace																				46 813,45	
-Doplňující práce na komunikaci																				14 929,06	
-Prorážení otvorů																				6 981,19	
-Staveništní přesun hmot																				1 488,97	
<b>SO.101 Komunikace - Stezka pro chodce a cyklisty - Dodatek PD č.1</b>																					
-Zemní práce																				17 670,11	
-Komunikace																				26 444,82	
-Staveništní přesun hmot																				3 681,48	
-Izolace proti vodě																				1 532,20	
<b>SO.401 Veřejné osvětlení - NNS</b>																					
-Kabely, vodiče a příslušenství																				69 036,50	
-Úložný materiál, krabice a příslušenství																				8 725,00	
-Ukončovací prvky a svorkovnice																				4 375,00	
-Materiál zemních a stavebních prací																				28 337,06	
-Svítlidla																				148 440,00	
-Hromosvody a uzemnění																				17 390,81	
-Barvy a nátěry																				1 003,84	
-Rozváděče, skříně a příslušenství																				38 682,30	
-Montáže dle ceníku M741																				46 959,02	
-Stavební práce při elektromontážích - 846-9																				179 794,54	
-Demontáže dle ceníku M741																				7 227,30	
-Vedlejší rozpočtové náklady																				68 245,45	
<b>SO.401 Veřejné osvětlení - UNS</b>																					
-Kabely, vodiče a příslušenství																				10 483,00	
-Úložný materiál, krabice a příslušenství																				1 305,00	
-Ukončovací prvky a svorkovnice																				1 584,50	
-Materiál zemních a stavebních prací																				4 375,00	
-Svítlidla																				47 471,07	
-Hromosvody a uzemnění																				1 614,34	
-Barvy a nátěry																				156,83	
-Rozváděče, skříně a příslušenství																				21 127,39	
-Montáže dle ceníku M741																				9 373,50	
-Stavební práce při elektromontážích - 846-9																				33 713,39	
-Vedlejší rozpočtové náklady																				18 540,34	
<b>SO.701 Související zpevněné plochy</b>																					
-Zemní práce																				38 955,24	
-Základy, zvláštní zakládání																				14 554,49	
-Komunikace																				337 441,81	
-Staveništní přesun hmot																				6 092,80	
-Konstrukce zámečnické																				118 732,94	
<b>VCP související se stavbou</b>																					
-Odstranění bet. kvádrů u OP 06																				1 587 732,00	
-Odstranění zbytku asfalt. chodníku, včetně obrub, před OP 06																				1 847 732,00	
-Provedení nového chodníku navazujícího na stezku																				2 102 604,00	
-Předklázení signálního pásu pro chodce na protější straně chodníku																				1 526 589,90	
-Přípravu pro napojení odtokového žlabu (vjezd spol. Karotáz a Cementace)																				1 472 861,45	
<b>Předání stavby 31.1.2023</b>																					
<b>Týdenní finanční čerpání</b>		0,00	0,00	511 850,40	440 316,04	440 316,96	441 053,76	467 389,36	1 332 984,27	1 587 110,36	1 847 732,00	2 102 604,00	1 526 589,90	1 472 861,45	2 082 399,53	2 314 277,89	212 700,99	0,00	0,00	320 489,04	586 909,49
<b>Celkové finanční čerpání</b>		17 877 685,95																			