

KNIHA SVÍTIDEL NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

**Rekonstrukce elektroinstalace
MŠ Vrchlického 16 v Hodoníně**

autonomní svítidla nouzového osvětlení s vlastní baterií

Doplňující informace –

– přípustné tolerance k technickým parametrům svítidel:

Svítidla nouzového osvětlení

Účel svítidla: – bezpečnostní / piktogram – nutno dodržet dle Knihy svítidel

Provedení svítidla: – stropní / nástěnné / přisazené – nutno dodržet dle Knihy svítidel

Příkon: – 1x2W / 1x5W – přípustná tolerance +/-20%

Stupeň krytí: – IP65 – nutno dodržet dle Knihy svítidel

Doba zálohy: – 1 hodina – minimální požadovaná hodnota

Charakteristika optického systému: – symetrická / asymetrická / koridor / bezpečnostní prvek – nutno dodržet dle Knihy svítidel a doložit, že interní označení charakteristiky výrobce nabízeného svítidla odpovídá Knize svítidel

Kontrola provozuschopnosti: – integrovaný systém automatického testování (autotest AT) – nutno dodržet dle Knihy svítidel

Světelný tok: – přípustná tolerance světelného toku z optického systému -5/+20%




Viditelnost: – požadována pouze u svítidla NP1: min. hodnota 25m

Provozní teplota (C°) + ochrana před deštěm: – požadována pouze u svítidla NB4: min. hodnota - 15 st. C + ochranná stříška

NB1 - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené, LED 1x2 W, IP65, 1 hod., symetrika, autotest, 257 lm





Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

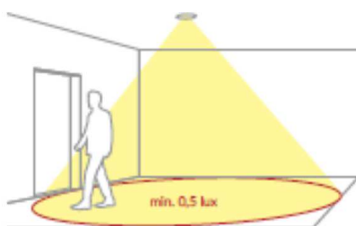


NB2 - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené, LED 1x2 W, IP65, 1 hod., asymetrika, autotest, 226 lm



Wymiary [mm]
Dimensions [mm]

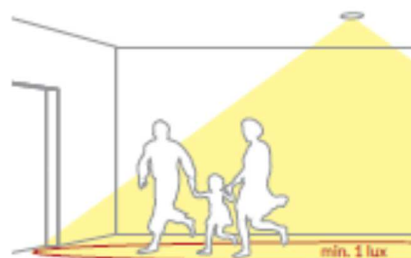

**NB3 - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené, LED 1x5 W, IP65, 1 hod.,
asymetrika, autotest, 447 lm**

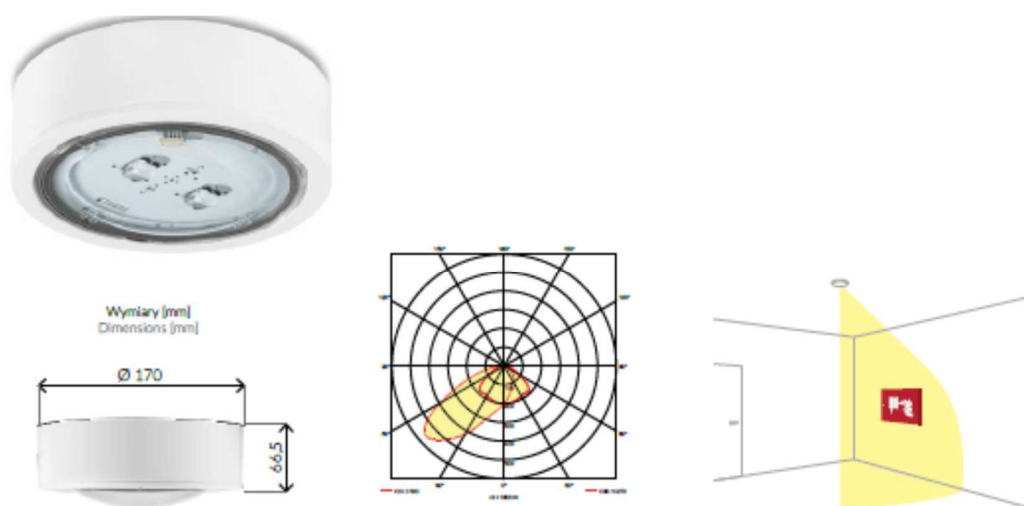

**NB4 - bezpečnostní svítidlo nástěnné, přisazené, LED 1x2 W, IP65, 1 hod.,
asymetrika - venkovní únik , autotest, COLD
provedení do max. -15 st.C + ochranná stříška, 194 lm**



NP1 - piktogram nástěnný, přisazený, LED 1x2 W, IP65, 1 hod., viditelnost 25 m, autotest

