PŮDORYS STŘECHY (ČÁST A2), M 1:50

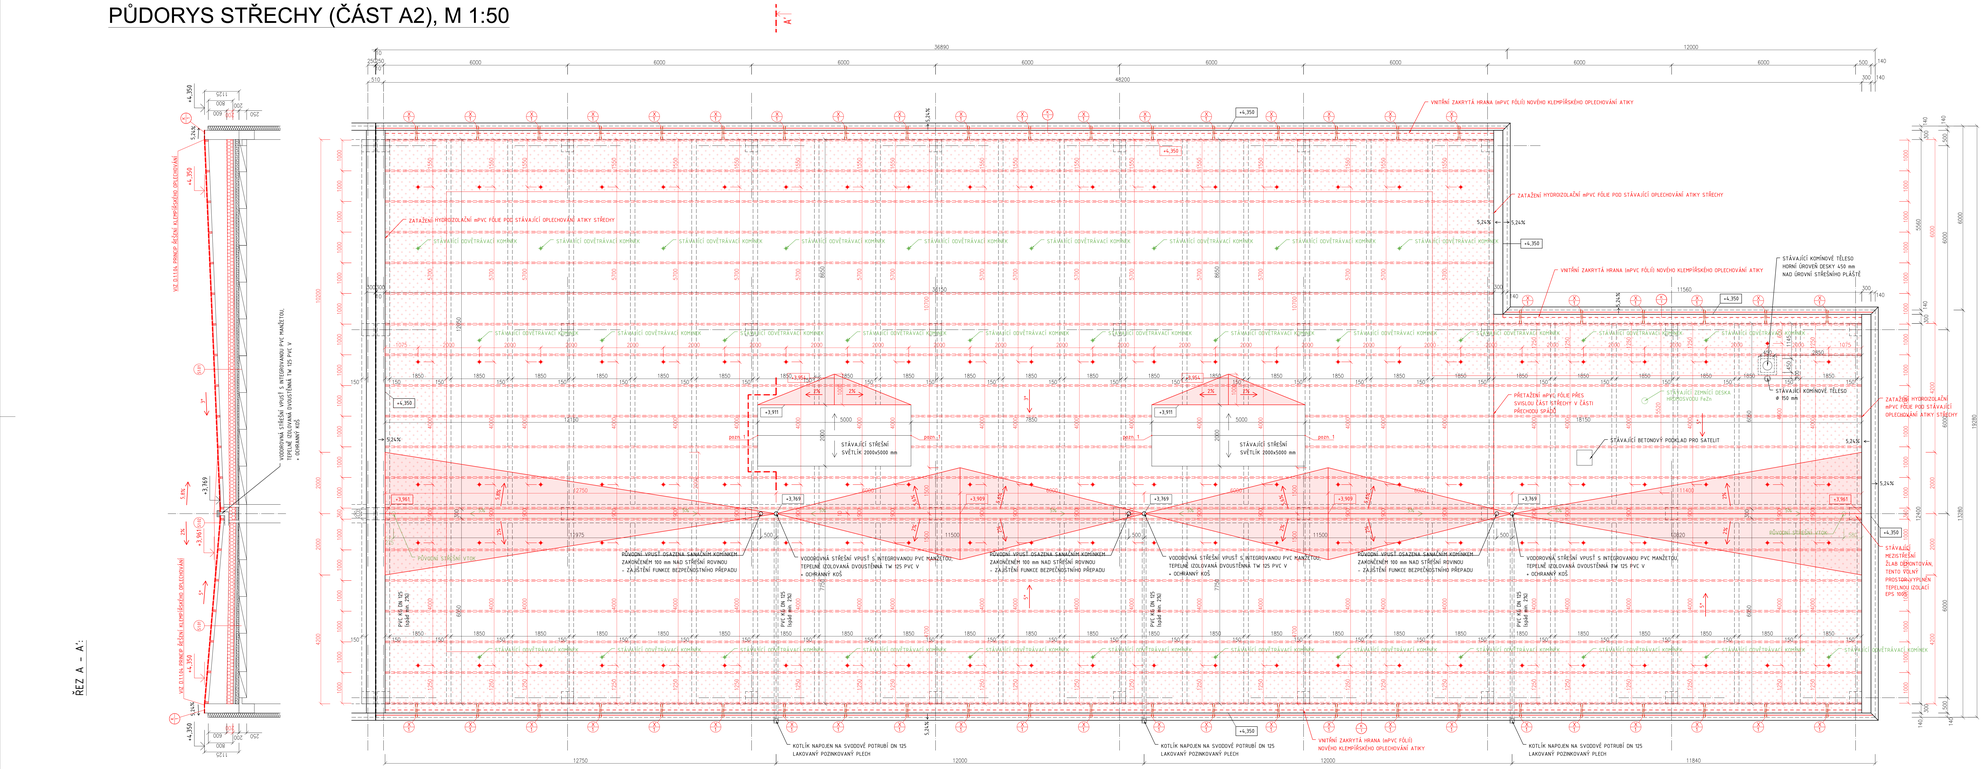
ŘEZ A – A'
VIZ D.1.1.6a PŘÍPOJ BEŽNÝ KLEMPÍŘSKÝM DETAILEM
VIZ D.1.1.6b PŘÍPOJ BEŽNÝ KLEMPÍŘSKÝM DETAILEM
VIZ D.1.1.6c PŘÍPOJ S ZATEPLENÍM PVC MANŽETOU
VIZ D.1.1.6d PŘÍPOJ S ZATEPLENÍM PVC MANŽETOU
VNITŘNÍ ZAKRYTÁ HRANA (MPVC FÓLIÍ) NOVÉHO KLEMPÍŘSKÉHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY
ZATAŽENÍ HYDROIZOLAČNÍ MPVC FÓLIE POD STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY
STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK
STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK 2000x5000 mm
STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ TĚLESO HORNÍ ÚROVEŇ DESKY +50 mm NAD ÚROVNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
PŘETAŽENÍ MPVC FÓLIE PŘES SVISLOU ČÁST STŘECHY V ČÁSTI PŘECHODU SPÁD
STÁVAJÍCÍ BETONÝV PODKLAD PRO SATELIT
STÁVAJÍCÍ MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB (DEMONTOVAN TENTO VOLNÝ PROSTŘÁNÝ/TVRDÝ TEPELNÁ IZOLACE EPS 100)
PŮVODNÍ VÝPUSŤ (OKAZINA SANIRAČNÍM KOMÍNKEM) ZAKRÝVEČNÉM 100 mm NAD STŘEŠNÍ ROVINOU - ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE BEZPEČNOSTNÍHO PŘEPADU
VODOROVNÁ STŘEŠNÍ VÝPUSŤ S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU TEPELNĚ IZOLOVANÁ DVOJSTĚNNÁ TW 125 PVC V - DOŘAMANÝ KOŠ
KOTLÍK NAPOJEN NA SVODOVÉ POTRUBÍ DN 125 LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH
+4,350
+3,919
+3,369
+3,067
+3,150
+3,000
+2,750
+2,500
+2,250
+2,000
+1,750
+1,500
+1,250
+1,000
+0,750
+0,500
+0,250
±0,000
-0,250
-0,500
-0,750
-0,900
-1,000
-1,250
-1,500
-1,750
-2,000
-2,250
-2,500
-2,750
-3,000
-3,250
-3,500
-3,750
-4,000
-4,250
-4,500
-4,750
-5,000
-5,250
-5,500
-5,750
-6,000
-6,250
-6,500
-6,750
-7,000
-7,250
-7,500
-7,750
-8,000
-8,250
-8,500
-8,750
-9,000
-9,250
-9,500
-9,750
-10,000
-10,250
-10,500
-10,750