


2. nadzemní podlaží - část "C"

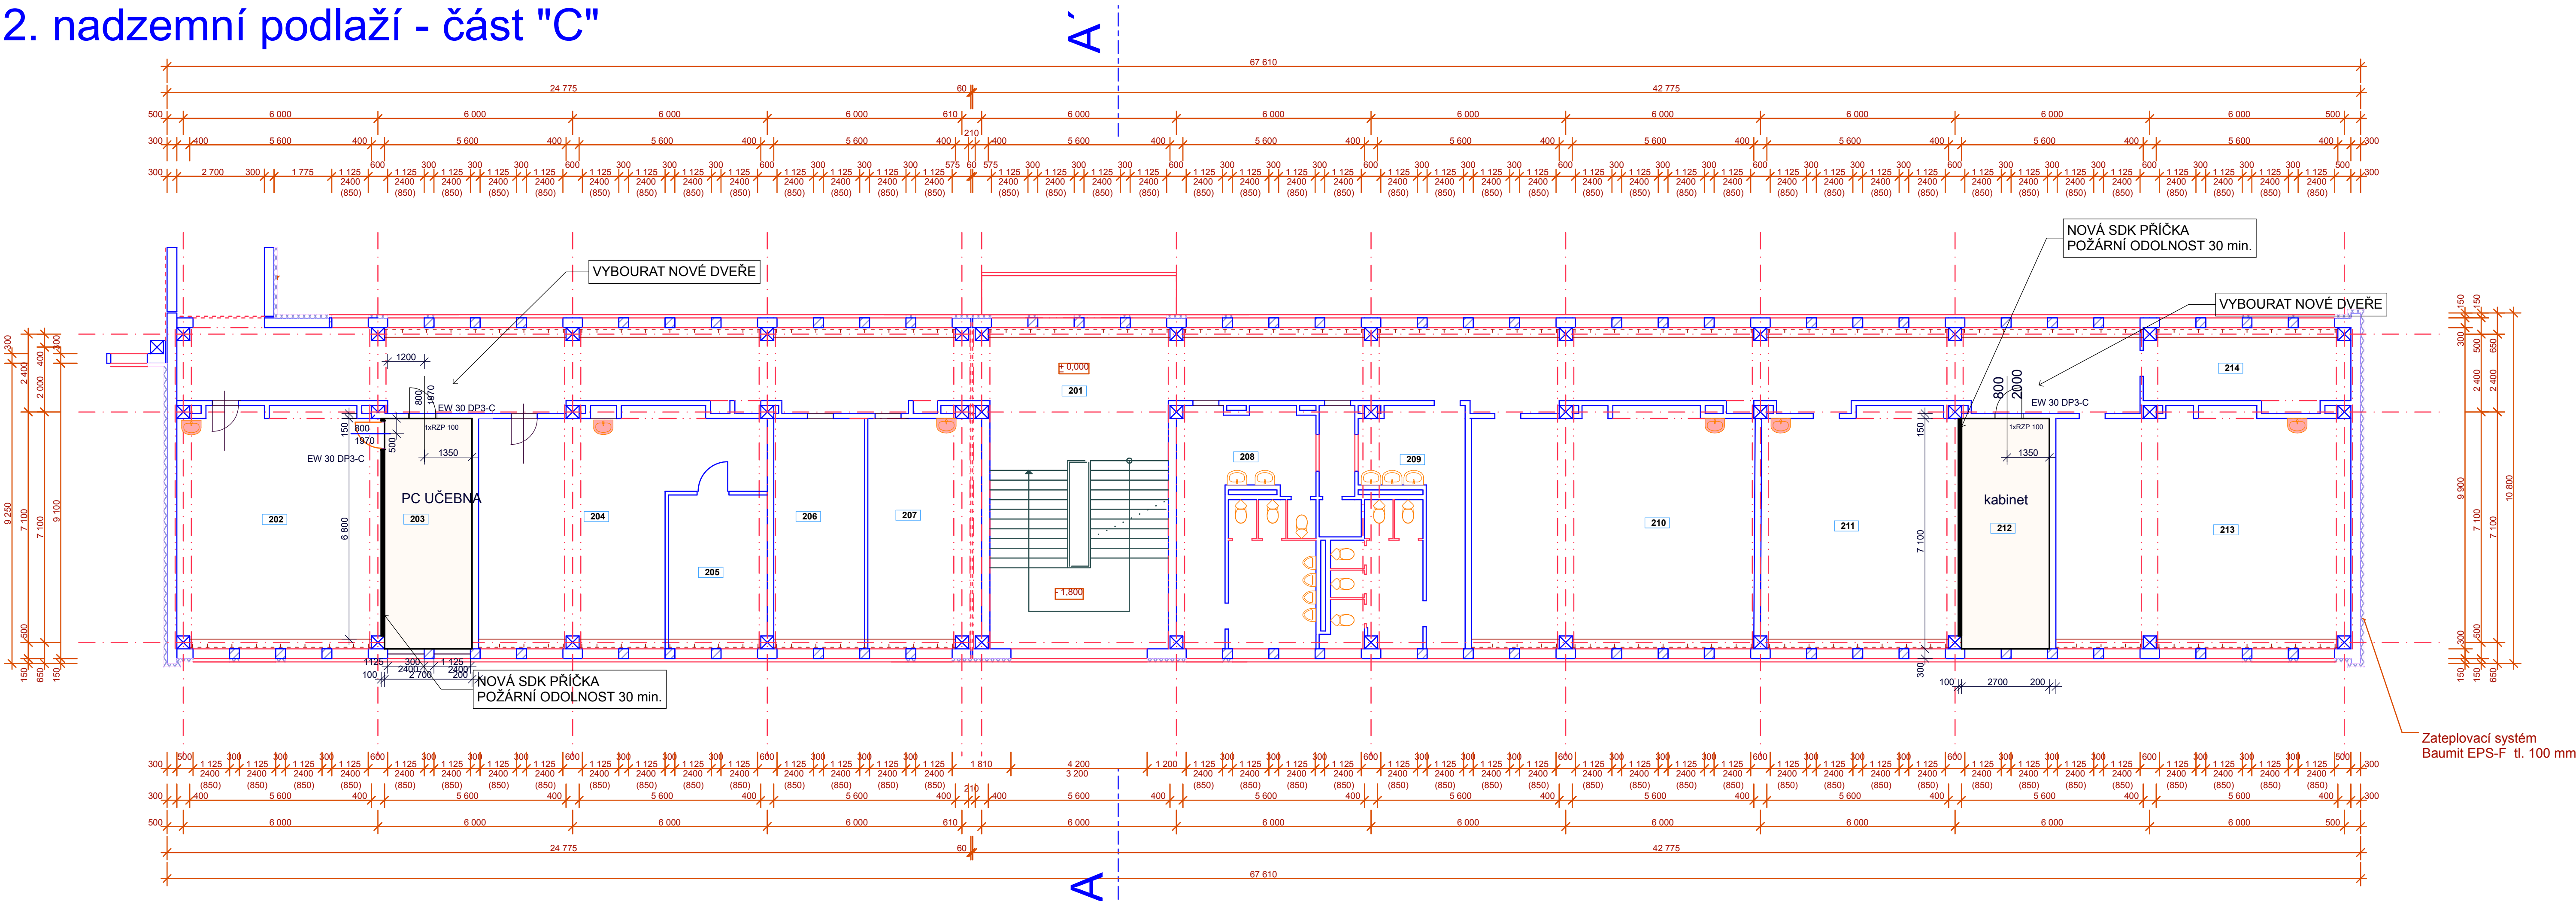

LEGENDA HMOT

- NOVÉ PROSTORY
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG NA LEPICÍ TMEL
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- SDK PŘÍČKA (2 x 12,5 mm DESKY)

POZNÁMKA

SVĚTLÁ VÝŠKA = 3,250 m  
PODLAHY V OBOU PROSTORECH (CHODBA I PŘEDSÍŇ) ZŮSTÁVAJÍ PŮVODNÍ (PVC)  
NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ KŘÍDLO S OCELOVOU ZÁRUBNÍ 800/1970, PLNÁ VÝPLŇ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
PODLAŽÍ	MÍSTNOST	OBVOD STĚN	PODLAHA	PLOCHA	POZNÁMKA
2. NP	201	SCHODIŠTĚ+CHODBA	144,87 m	PVC	186,27 m <sup>2</sup>
	202	UČEBNA	27,48 m	PVC	45,20 m <sup>2</sup>
	203	PC UČEBNA-NOVÁ MÍSTNOST	19,60 m	PVC	19,17 m <sup>2</sup>
	204	UČEBNA	31,95 m	PVC	47,71 m <sup>2</sup>
	205	UČEBNA LOGOPEDIE	15,59 m	PVC	14,39 m <sup>2</sup>
	206	KABINET	19,70 m	PVC	19,53 m <sup>2</sup>
	207	KANCELÁŘ REDITELKY	21,17 m	PVC	24,42 m <sup>2</sup>
	208	WC+ÚKLID	23,60 m	KER.DLAŽ	31,24 m <sup>2</sup>
	209	WC+WC UČITELÉ	25,60 m	KER.DLAŽ	32,35 m <sup>2</sup>
	210	UČEBNA	31,69 m	PVC	62,08 m <sup>2</sup>
	211	UČEBNA	26,28 m	PVC	43,27 m <sup>2</sup>
	212	KABINET - NOVÁ MÍSTNOST	19,61 m	PVC	19,22 m <sup>2</sup>
	213	UČEBNA	32,39 m	PVC	64,40 m <sup>2</sup>
	214	KABINET	17,30 m	PVC	14,08 m <sup>2</sup>
2. NP	celkem	456,82 m		623,32 m <sup>2</sup>	

POPIS ZMĚN:

- PŮVODNÍ UČEBNA (203) BUDE PŘEPAŽENA SÁDROKARTONOVOU PŘÍČKOU TL. 100 mm, KTERÁ VYTVOŘÍ NOVOU PC UČEBNU 6.8X2,7 m
- PŮVODNÍ UČEBNA (210) BUDE SÁDROKARTONOVOU PŘÍČKOU ZMENŠENA NA UČEBNU A KABINET PRO UČITELE 6,8 X 2,7 m
- DO NOVÝCH MÍSTNOSTÍ BUDOU VYBOURÁNY NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 800/1970 Z CHODBY, DO OTVORU PRO DVEŘE BUDE VLOŽEN VÝDÝ 1 KS PŘEKLAD RZP 100. DO UČEBNY č. 202 PAK V NOVÉ SDK PŘÍČCE ROVNĚŽ DVEŘE 800/1970. POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍČKY JE POŽADOVÁNA 30 min. A DVEŘÍ DO PC UČEBNY č. 203 A KABINETU č. 212 JE EW 30 DP3-C
- POVRCH STĚNY MEZI UČEBNAMI 203 A 204, 204 A CHODBY 201 A STROP UČEBNY PC 203 BUDOU OPATŘENY ZVUKOVĚ POHLITVOU OMÍTKOU NA PODKLAD Z PLASTOVÉ MRÍŽKY DO TMELE

UHERSKÝ BROD

VYPRACOVAL	MÍSTO STAVBY	Ing. Miroslav Polášek
ING. POLÁŠEK	UJH BROD NA VÝSLUNÍ 2047	proječní činnost
	parc. č. st. 2812	Karlovo nám. 2242, 688 01 Uh. Brod
ZMĚNA VYUŽITÍ UČEBNY A CHODBY ZŠ4 NA VÝSLUNÍ	DATUM	04/2022
	FORMAT	10/A4
	MĚŘÍTKO	1:100
Investor: MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARYKOVO NÁM. 100		PS
PŮDORYS 2. NP - NÁVRH	výkres č.	D 1.1.5