


2. nadzemní podlaží - část "C"



LEGENDA HMOT

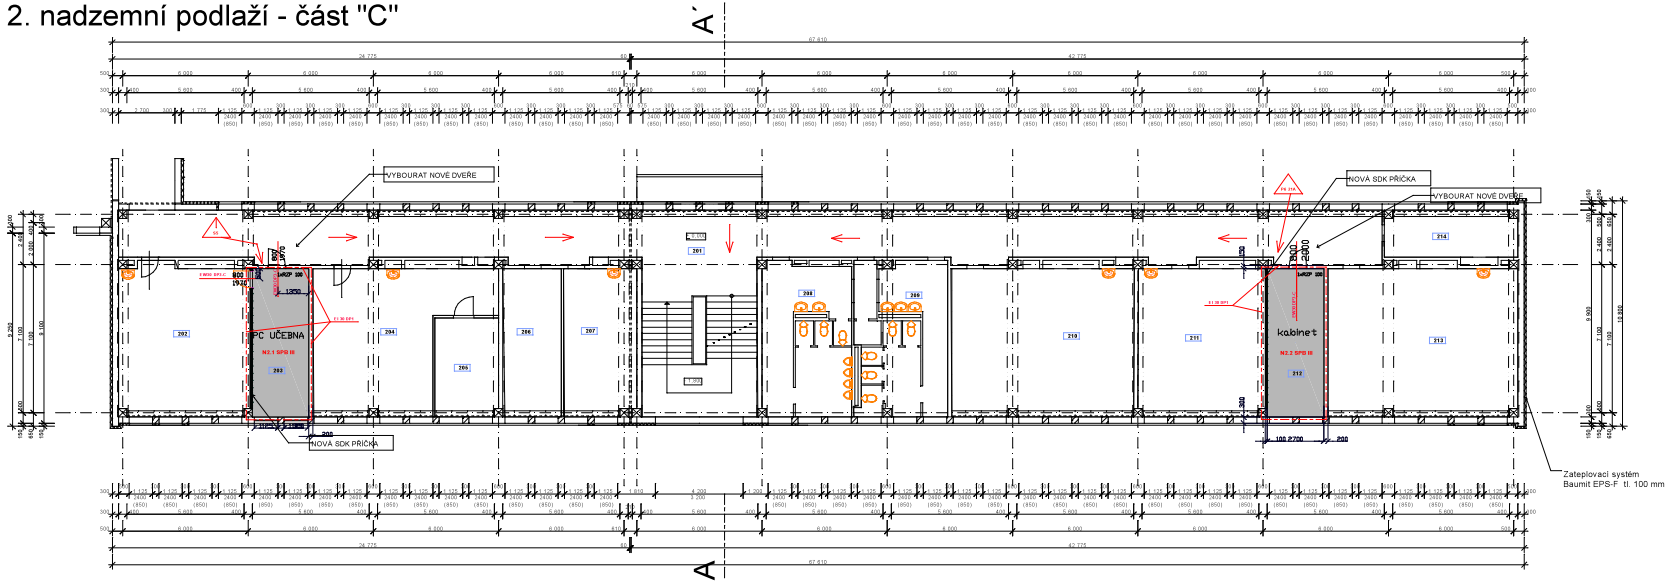

POZNÁMKA



SVĚTLÁ VÝŠKA = 3,250 m
 PODLAHY V OBOU PROSTORECH (CHODBA I PŘEDSÍŇ) ZŮSTÁVAJÍ PŮVODNÍ (PVC)
 NOVÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ KRÍDLO S OCELOVOU ZÁRUBNÍ 800x1970, PLNÁ VÝPLŇ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
PODLAŽÍ	MÍSTNOST	OBVOD	STĚN	PODLAHA	PLOCHA	POZNÁMKA
2. NP	201	SCHODIŠTĚ+CHODBA	144,87 m	PVC	186,27 m ²	
	202	ÚČEBNA	27,46 m	PVC	45,20 m ²	
	203	PC ÚČEBNA-NOVÁ MÍSTNOST	19,60 m	PVC	19,17 m ²	
	204	ÚČEBNA	31,95 m	PVC	40,71 m ²	
	205	ÚČEBNA LOGOPEDIE	15,59 m	PVC	14,39 m ²	
	206	KABINET	19,70 m	PVC	19,53 m ²	
	207	KANCELÁŘ REDITEKLY	21,17 m	PVC	24,53 m ²	
	208	WC+OHLID	23,60 m	KER.LAŽ.	31,24 m ²	
	209	WC+WC ÚČITELŮ	25,60 m	KER.LAŽ.	32,35 m ²	
	210	ÚČEBNA	31,69 m	PVC	62,08 m ²	
	211	ÚČEBNA	26,28 m	PVC	43,27 m ²	
	212	KABINET - NOVÁ MÍSTNOST	19,61 m	PVC	19,22 m ²	
	213	ÚČEBNA	32,39 m	PVC	64,40 m ²	
	214	KABINET	17,30 m	PVC	14,08 m ²	
3. NP	celkem	456,82 m			632,23 m ²	

POPIS ZMĚN:

1. PŮVODNÍ UČEBNA (203) BUDE PŘEPAŽENA SÁDKOARTKOVOU PŘÍČKOU TL. 100 mm,
KTERÁ VYTVOŘÍ NÍVNU PC UČEBNÍ 6,8x2,7 m
2. PŮVODNÍ UČEBNA (210) BUDE SÁDKOARTKOVOU PŘÍČKOU ZMENŠENA NA UČEBNU A KABINET
PRO UČITELE 6,8 X 2,7 m
3. DO NĚKTERÝCH MÍSTNOSTÍ BUDOU VYBUDOVÁNY NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE 800/1970 Z CHODBY ,
DO OTVORU PRO DVEŘE BUDE VLÁŽEN VÝZTŘI K S PŘEKLAD RZ 100, DO UČEBNÝCH 202 PAK V NOVÉ SÍK PŘÍČCE
ROVNĚŽ DVEŘE 800/1970. POŽÁRNÍ DOHLASNÍ PŘÍČKY JE POZDLOVNĚ 30 mm. A DVEŘI DO PC UČEBNÝCH 203 JE EW 30 DPA-0
4. POVRCH STĚNY MEZI UČEBNAMI 203 A 204 A STŘEP UČEBNÝ PC 203 BUDOU UPATŘENY ZVUKOVÉ POHLTLIVOU OSMÍTKOU
NA PODKLAD Z PLASTOVÉ PRÁŠKY DO TMELE

LEGENDA PO



VYPRACOVAL ING. POLÁSEK	MÍSTO STAVBY UJASNOVA NA VYHLINĚ 2847 parc.čís. 2852	Ing. Miroslav Pálek projevtel územní studie Křesťanova 108, 688 01 Sušice tel. 0376 673 99 157				
JINÁ VYUŽITÍ ÚZEMÍ A OKOLÍ NA NA VYHLINĚ		<table border="1"><tr><td>DATUM FORMÁT</td><td>04/2022 1:0A</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1:10</td></tr></table>	DATUM FORMÁT	04/2022 1:0A	MĚŘÍTKO	1:10
DATUM FORMÁT	04/2022 1:0A					
MĚŘÍTKO	1:10					
Investor MĚSTO UHERSKÝ BROD, MASARSKOÚSTAVSKÝ NÁVRH PŮDORYS 2. NP - NÁVRH výkres č. 0 L15						