


Pohled severozápadní - část "F"

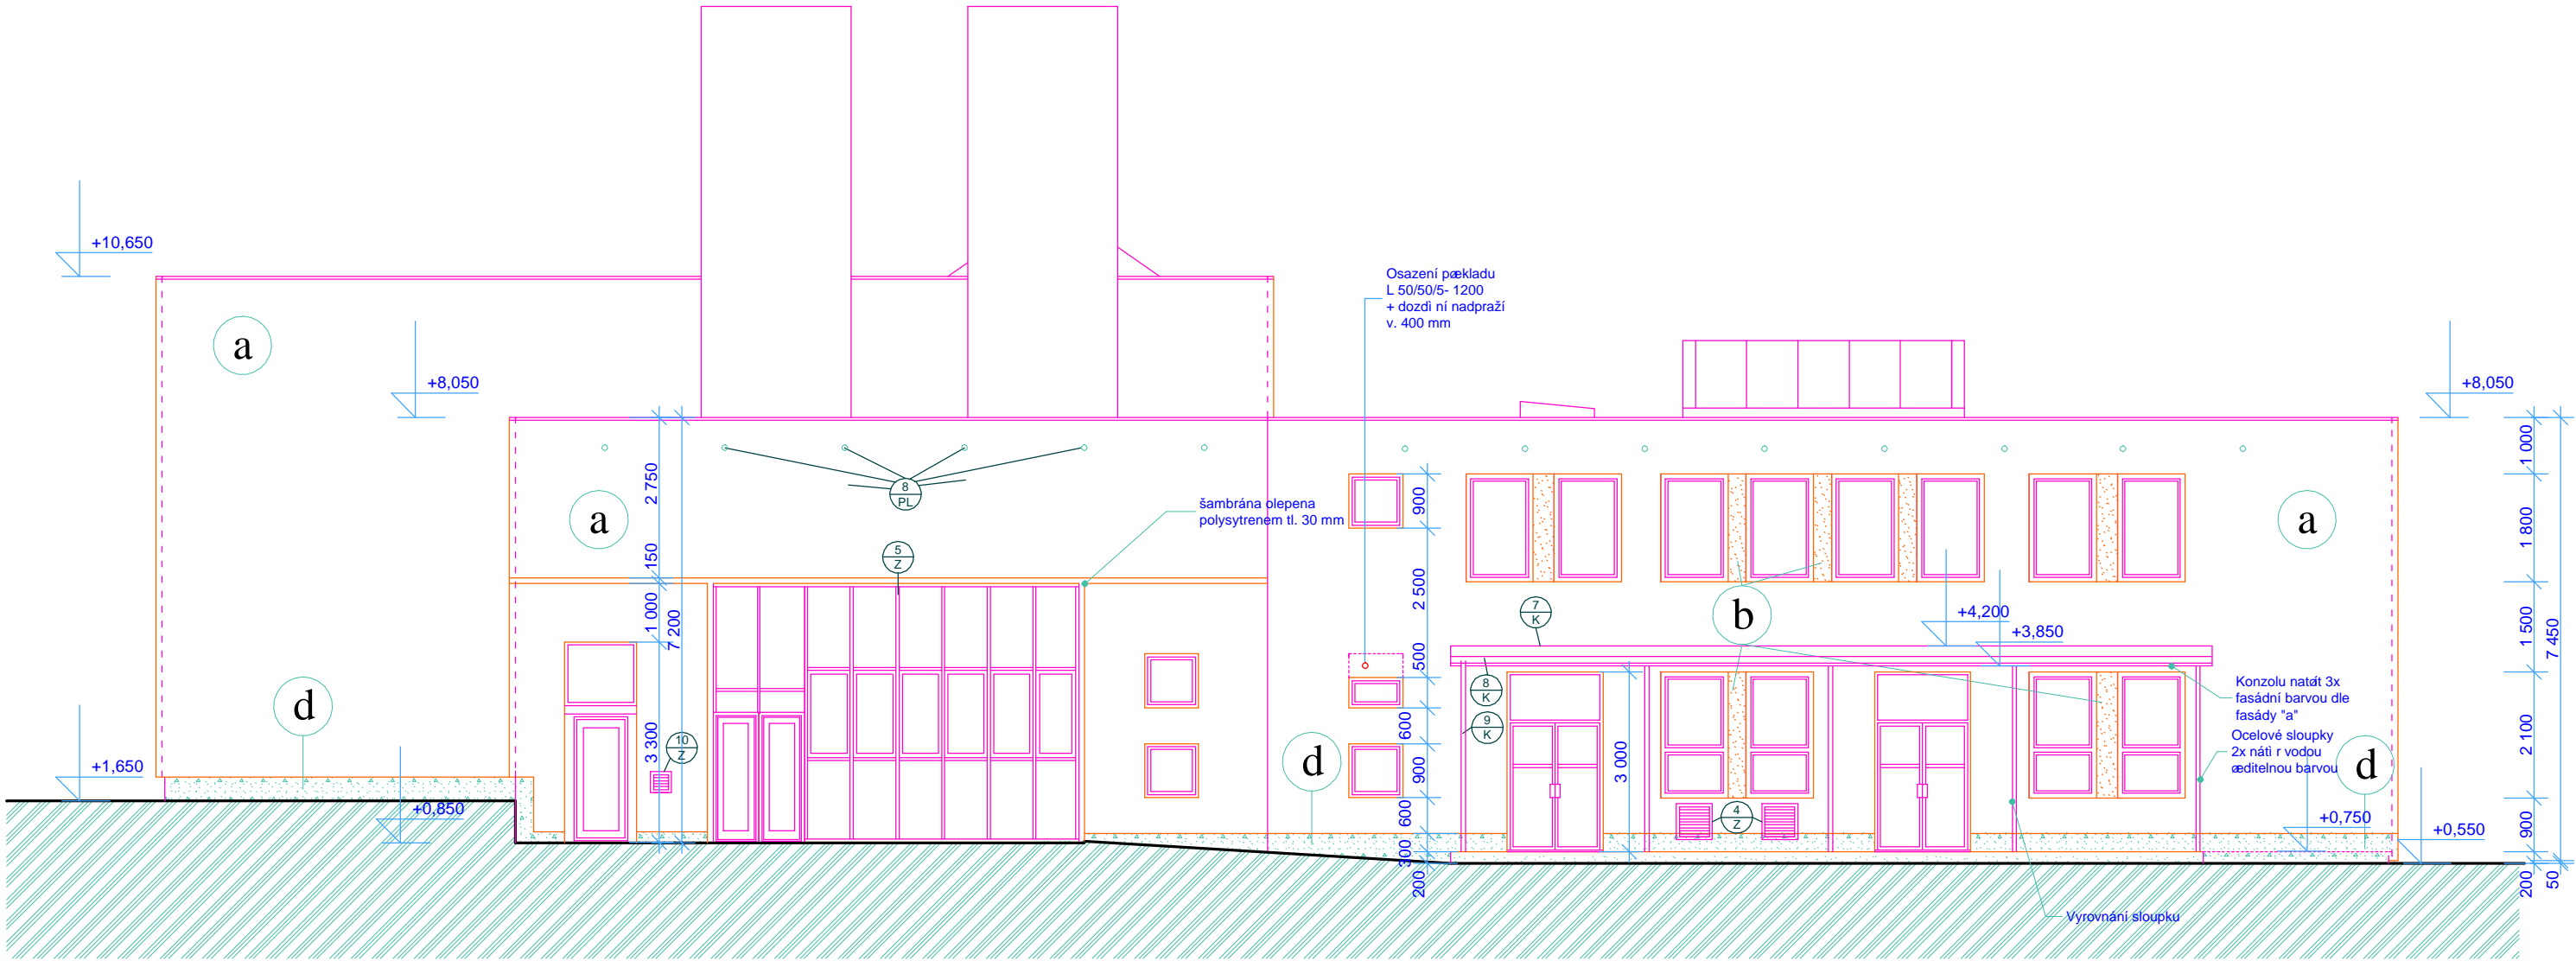


Poznámka

Vybourání stávajících dřevěných oken a parapetních plechů
Vybourání všech parapetních desek - kamenná deska
Vyspravení ostění po osazení nových výplní otvorů
Dozdívky z pórobetonových tvárnic na lepicí maltu
Na nových dozdvíčkách z pórobetonových tvárnic provedena vápenocementová omítka štuková vyztužená plastovým pletivem
Nové malby na celých stěnách se stavebními zásahy
Úprava stávajících svítlků - viz samostatný výkres
Demontáž stáv. v. traciích mřížek 100/100 mm - 14 ks, 600x600 mm - 2 ks, 350x350 mm - 1 ks
Strhnout stáv. oplechování atiky, stáv. oplechování štítové zdi /závětná lišta/
Osekání stávajícího soklu z neglazovaného pásu v ploše 10,5 m2
demontáž a opětovná montáž 3 ks svítidel + 2 ks židel
Demontáž ocelových okenních mříží 1200x2100 - 2 ks, 1200x600 - 2 ks, 1600x3000 - 1 ks

Úpravy povrchů:

- a Vnější tepelná izolace kompozitní systém z nového polystyrenu a omítky
- reakce na oheň - Eurotřída B /reakce polystyrenu na oheň - Eurotřída E (EN 13501-1)/
tl. 140 mm (ostění tl. 30 mm) + drásaná omítka probarvená točená na plastovém pletivu
světlý odstín
- b Vnější tepelná izolace kompozitní systém z nového polystyrenu a omítky
- reakce na oheň - Eurotřída B /reakce polystyrenu na oheň - Eurotřída E (EN 13501-1)/
tl. 120 mm (ostění tl. 30 mm) + drásaná omítka probarvená točená na plastovém pletivu
tmavý odstín
- c Stávající sokl - stávající neglazovaný cihelný pás
- d Sokl - zateplovací systém - extrudovaný nenasákový polystyren tl. 140 mm
+ tenkovrstvá omítka na plastovém pletivu + dekorační disperzní omítkovina
z barevných křemičitých písků určená pro venkovní sokly v=300 mm

Klempířské výrobky - titan-zinkový plech tl. 0,6 mm + nátěr
Výplně otvorů - plastové piktikomorové, odstín bílý



KRESLIL	PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Miroslav Sekanina projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod	
		Ing. SEKANINA	Ing. SEKANINA		
OBEC	UHERSKÝ BROD	KRAJ	ZLÍN	DATUM	Leden 2008
INVESTOR	MĚSTO UHERSKÝ BROD				STUPEŇ
STAVBA : Rekonstrukce 3. ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě - zlepšení tepelných vlastností objektů				ZAKÁZKA	S - 01/2008
				FORMÁT	3 A4
				MĚŘÍTKO	1:100
				Č. VÝKRESU	E. KOPIE
OBSAH : Stavební část				27	
Pohled severozápadní - část "F"					