


Pohled severovýchodní - část "F"

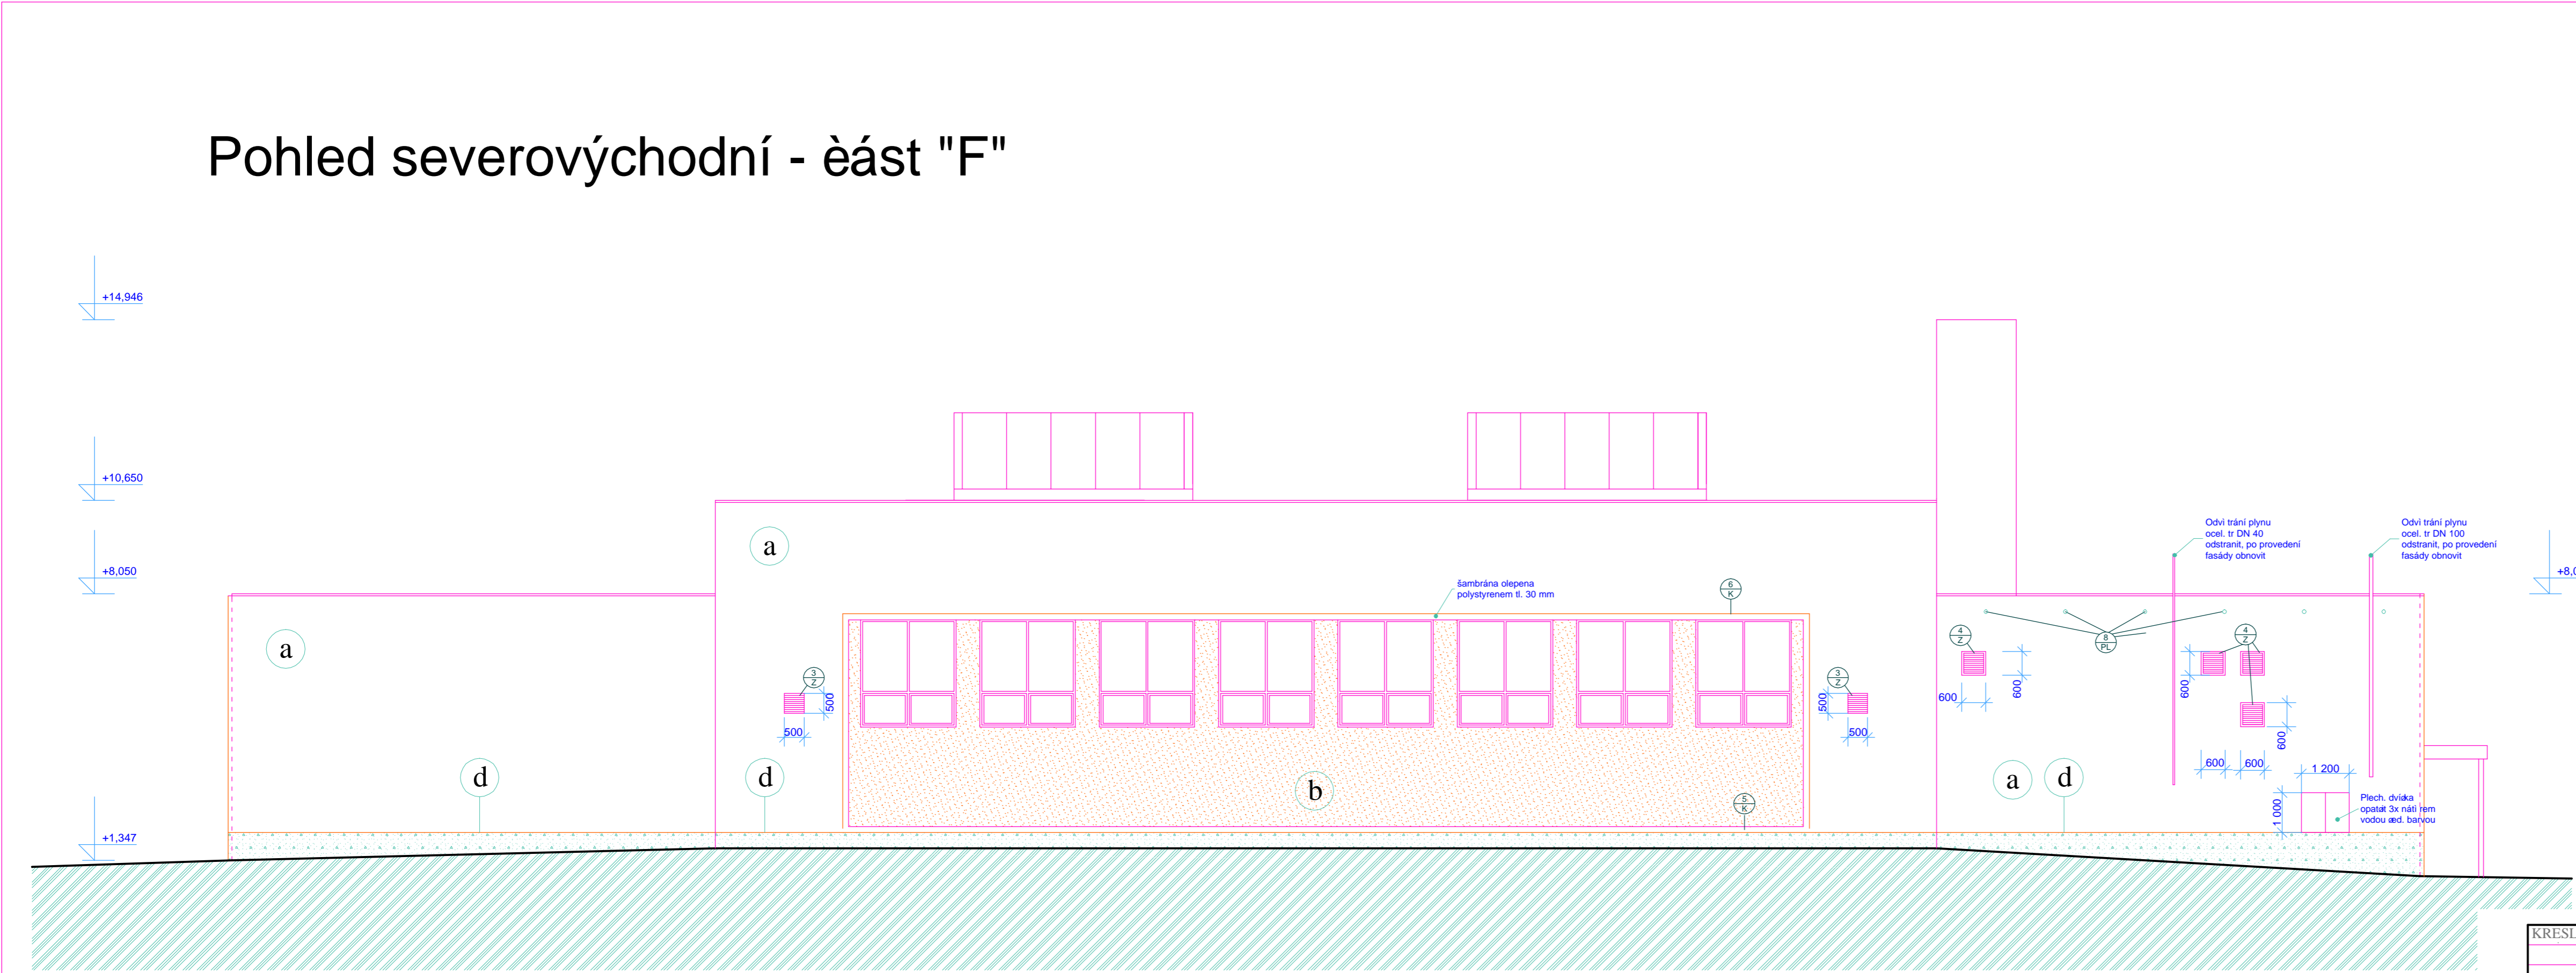


Poznámka

Vybourání stávajících dřevěných a parapetních plechů
Vybourání všech parapetních desek - kamenná deska
Vyspravení ostní po osazení nových výplní otvorů
Dozdívky z pórobetonových tvárnic na lepicí maltu
Na nových dozdvíčkách z pórobetonových tvárnic provedena vápenocementová omítka štuková vyztužená plastovým pletivem
Nové malby na celých stěnách se stavebními zásahy
Úprava stávajících svítů - viz samostatný výkres
Demontáž stáv. vtracích mřížek 100/100 mm - 6 ks
Strhnout stáv. oplechování atiky, stáv. oplechování štítové zdi /závětná lišta/
Osekání stávajícího soklu z neglazovaného pásku v ploše 28,2 m2

Úpravy povrchů:

- a Vnější tepelná izolace kompozitní systém z pi nového polystyrenu a omítky
- reakce na oheň - Eurotřída B /reakce polystyrenu na oheň - Eurotřída E (EN 13501-1)/
tl. 140 mm (ostní tl. 30 mm) + drásaná omítka probarvená točená na plastovém pletivu
světlý odstín
- b Vnější tepelná izolace kompozitní systém z pi nového polystyrenu a omítky
- reakce na oheň - Eurotřída B /reakce polystyrenu na oheň - Eurotřída E (EN 13501-1)/
tl. 120 mm (ostní tl. 30 mm) + drásaná omítka probarvená točená na plastovém pletivu
tmavý odstín
- d Sokl - zateplovací systém - extrudovaný nenasákový polystyrén tl. 140 mm
+ tenkovrstvá omítka na plastovém pletivu + dekorativní disperzní omítkovina
z barevných kámenitých písků určená pro venkovní sokly v=300 mm

Klempířské výrobky - titan-zinkový plech tl. 0,6 mm + nář. r.
Výplň otvorů - plastové pi tikomorové, odstín bílý

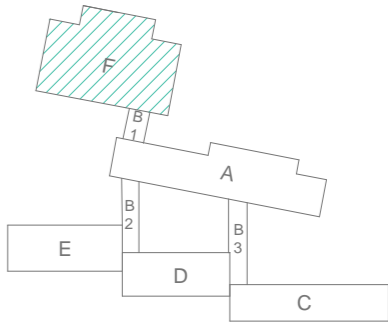

KRESLIL	PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Miroslav Šekanina projektování a inženýrská kancelář Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod	
		Ing. SEKANINA	Ing. SEKANINA		
OBEC	UHERSKÝ BROD	KRAJ	ZLÍN		
INVESTOR	MĚSTO UHERSKÝ BROD			DATUM	Leden 2008
STAVBA :	Rekonstrukce 3. ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě - zlepšení tepelných technických vlastností objektů			STUPEŇ	PS
				ZAKÁZKA	S - 01/2008
				FORMÁT	4 A4
				MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH : Stavební část				E. VYKRESU	E. KOPIE
Pohled severovýchodní - část "F"				28	