


22 23

24

25

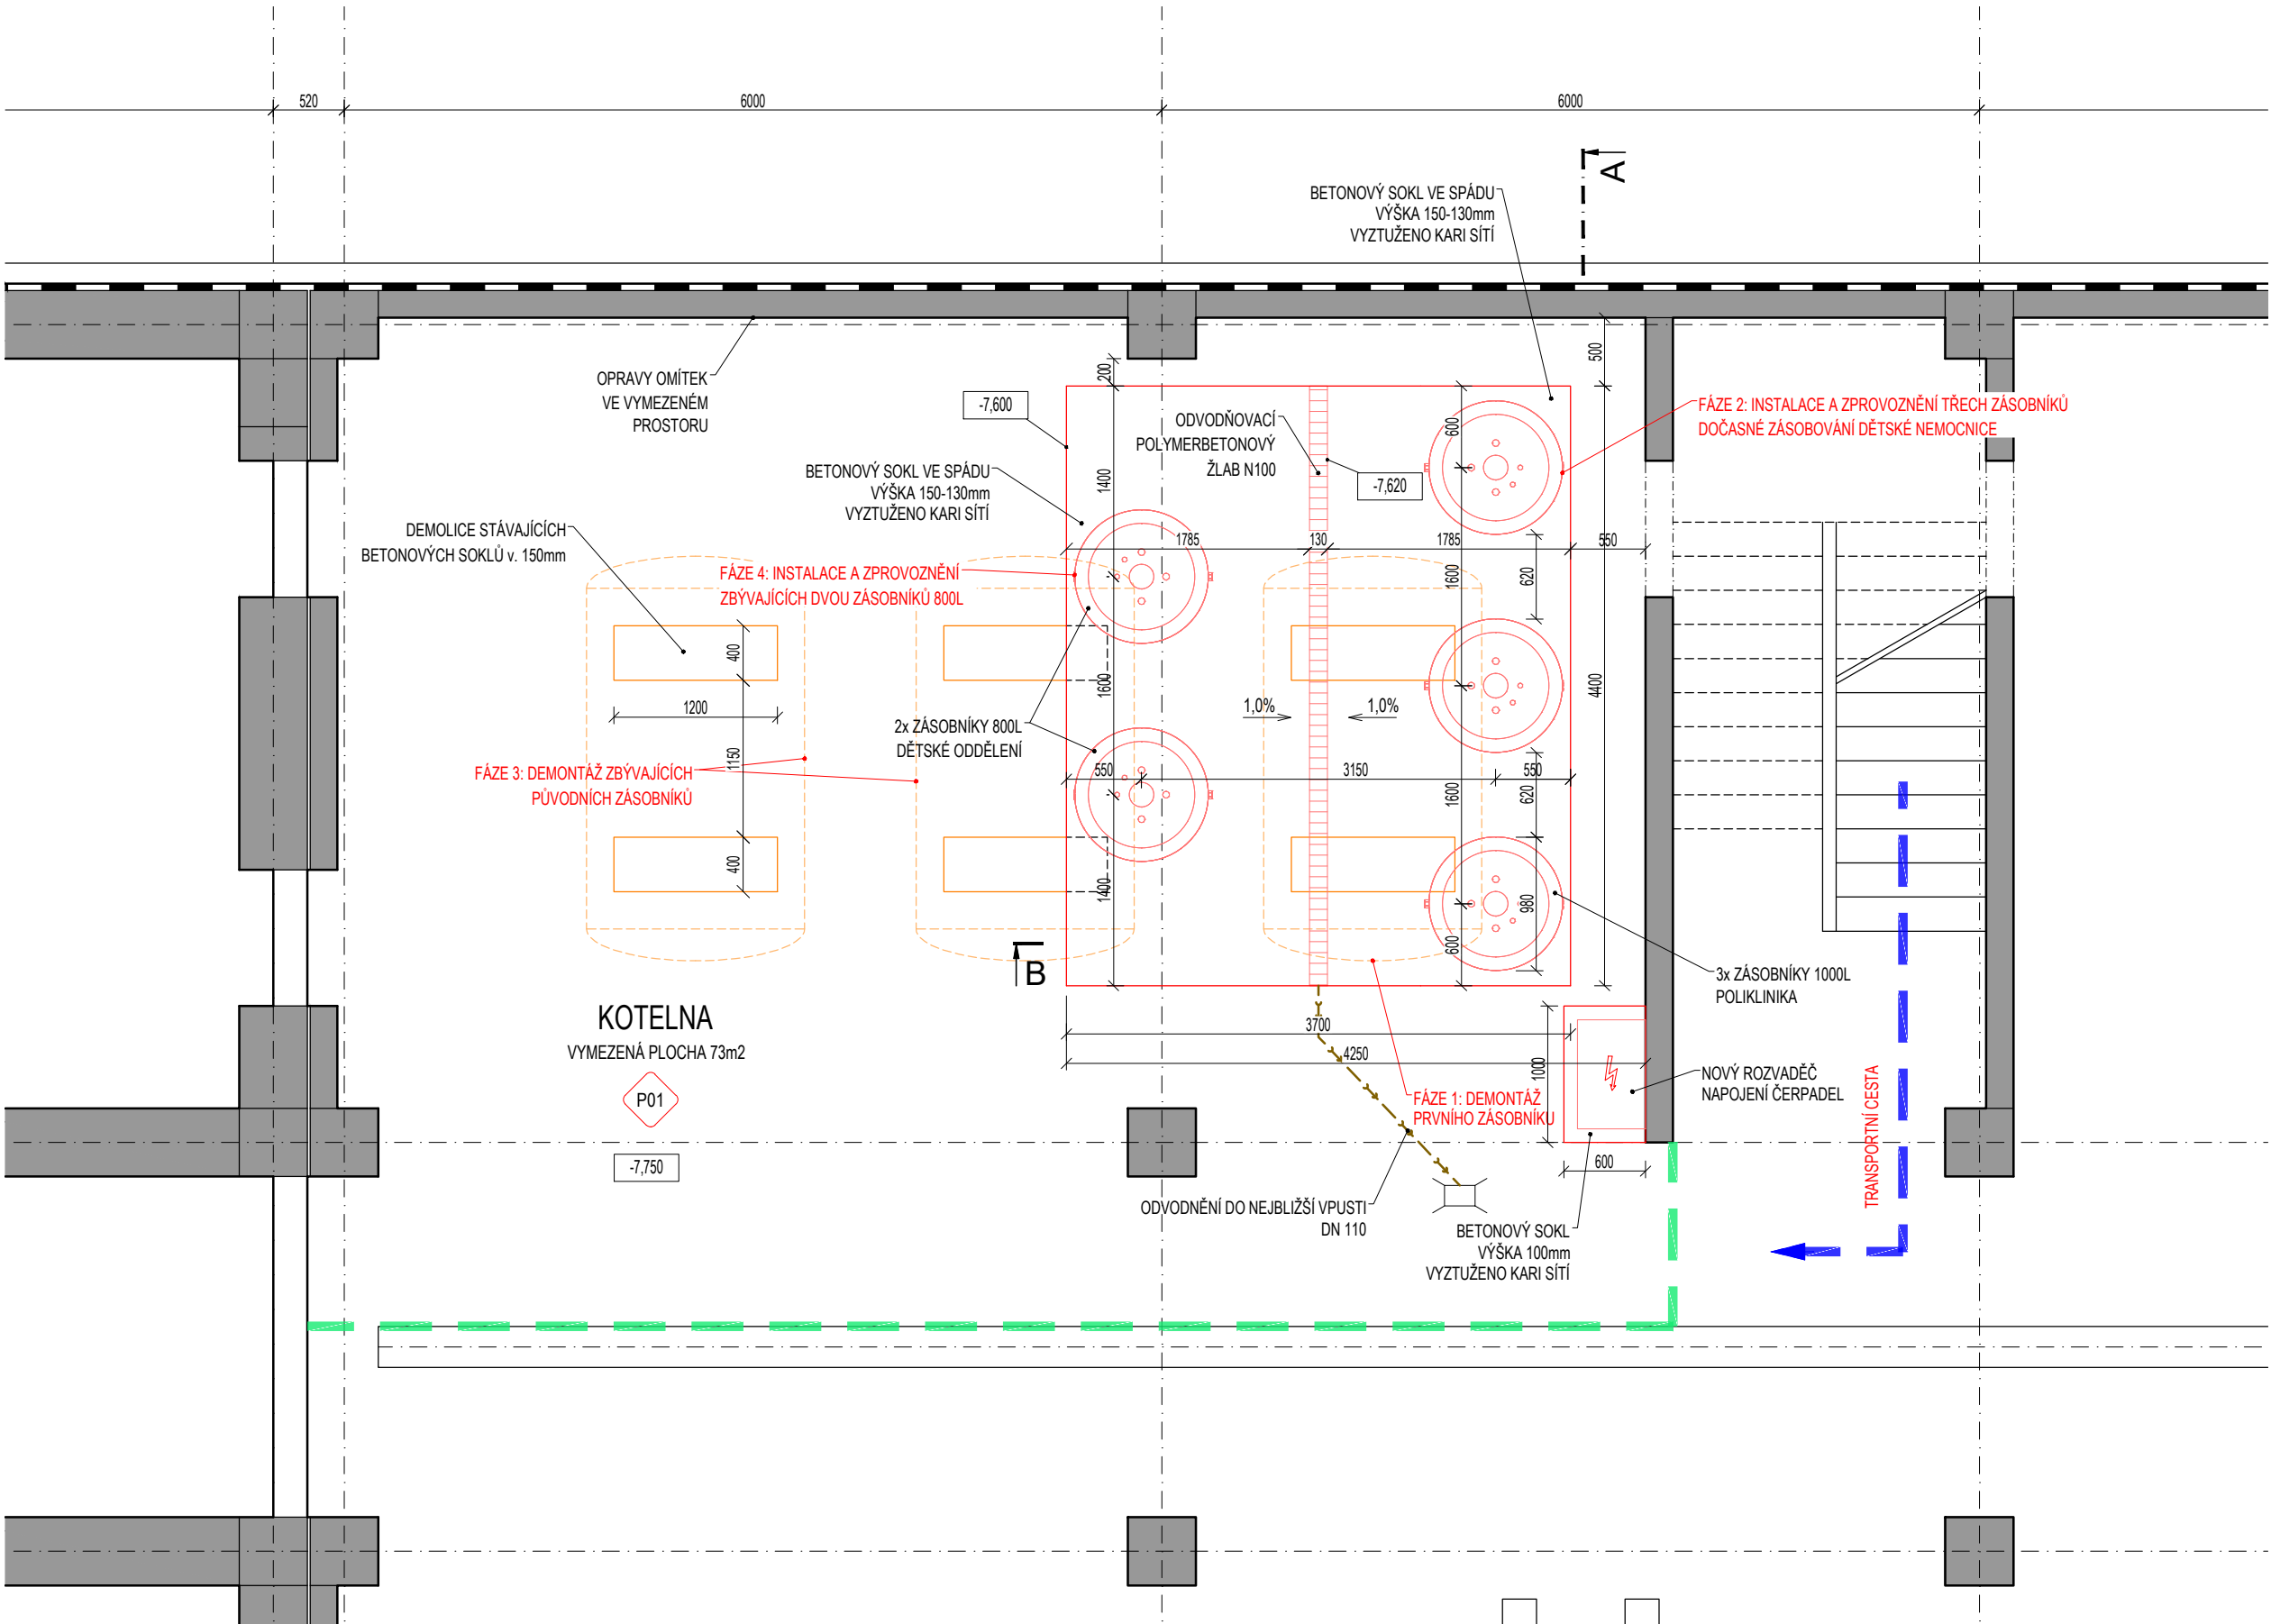

LEGENDA MATERIÁLŮ


- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ / DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC
- FAŠÁDNÍ DESKY EPS
- VYMEZENÝ PROSTOR STAVEBNÍCH ÚPRAV

P01

ÚPRAVY PODLAHY:

- VYROVNÁNÍ, OPRAVY (30% PLOCHY); ZBROUŠENÍ A ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KLETOVANÉ PODLAHY
- DŮKLADNÉ VYČIŠTĚNÍ A VYSÁTÍ POVRCHU
- SYNTECKÝ NÁTĚR NA BETON, ŠEDÝ, MECHANICKY A CHEMICKY ODOLNÝ; 1x PENETRAČNÍ VRSTVA, 2x VRCHNÍ NÁTĚR
- VYTAŽENÍ 100mm NA STĚNU

ŘEZ B 1:50

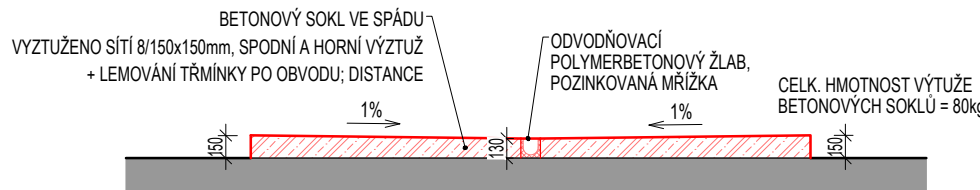

POZNÁMKY:

- V PRŮBĚHU AKCE NEBUDE PŘERUŠENA DODÁVKA TEPLÉ VODY DO OBJEKTŮ POLIKLINIKY A DĚTSKÉ NEMOCNICE - NUTNO ZPROVOZDIT A ZAPOJIT DO SOUSTAVY PRVNÍ TŘI ZÁSOBNÍKY PŘED ODPOJENÍM VŠECH PŮVODNÍCH ZÁSOBNÍKŮ
- TEPELNÁ IZOLACE ZÁSOBNÍKŮ BUDE INSTALOVÁNA DODATEČNĚ PO OSAZENÍ - PUR IZOLACE A VNĚJŠÍ OPLÁŠENÍ JE DEMONTOVATELNÉ
- VE VYMEZENÉM PROSTORU BUDOU OPRÁVENY OMÍTKY (PŘEDPOKLAD 30%) A PODLAHA OŠETŘENA NÁTĚREM NA BETON

TRANSPORTNÍ CESTA:

- DODANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ PŘI TRANSPORTU PROJÍT DVEŘMI ŠÍŘKY 90cm
- TRANSPORT BUDE PROBÍHAT HLAVNÍM VCHODEM DO BUDOVY POLIKLINIKY V 1NP; DÁLE ZE VSTUPNÍ HALY LŮŽKOVÝM VÝTAHEM DO 1PP; PŘES CHODBU ODDĚLENÍ REHABILITACE A DÁLE PO SCHODIŠTÍ DO MÍSTA URČENÍ VE 2.PP

Investor: <b>Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.</b> Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa <b>Česká Lípa NEMOCNICE</b>		Schéma	
Generální projektant: <b>STORING spol.s r.o.</b> Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz <b>storing</b>		Projektant části PD: <b>STORING spol.s r.o.</b> Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz <b>storing</b>	
Místo stavby: Česká Lípa		HIP: Ing. František Příhoda	Číslo zak.: 2126
Kraj: Liberecký		Odpovědný projektant: Ing. František Příhoda	Formát: 3xA4
Katastrální území: Česká Lípa (621382)		Vypracoval: František Příhoda	Datum: 09/2022
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Měřítko: 1:50	
Název stavby: <b>Výměna technologií pro ohřev teplé vody</b>		Číslo paré:	
Stavební objekt: SO 02 - Poliklinika		Část: Architektonické a stavební řešení	
Název dokumentu: <b>Půdorys 2.PP</b>			
Kód dokumentu: 2126 číslo zakázky		DPS stupeň	000 st.objekt
		D1.01.100 členění dokumentace	101 číslo výkresu
			00 revize