




VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY, M 1:50

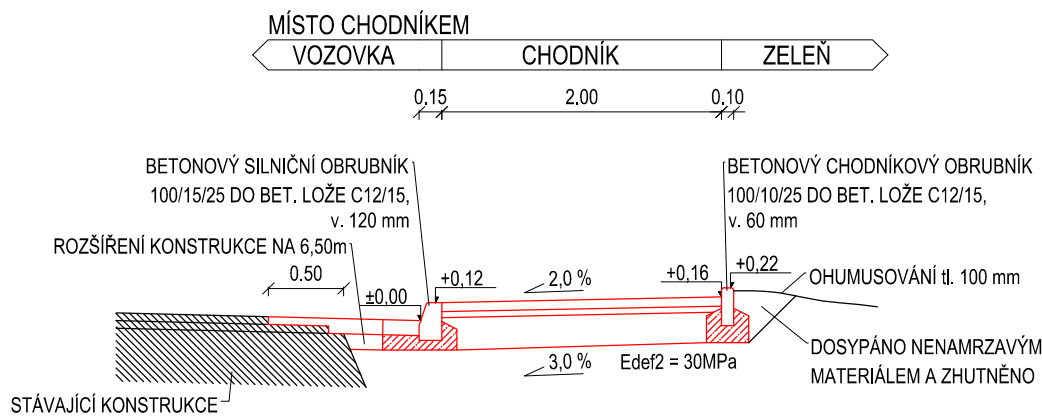


KONSTRUKCE CHODNÍKU				
BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ	DL	tl.	60 mm	ČSN 73 6131
LOŽE 4/8	L	tl.	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD _B	tl.	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		tl.	300 mm	

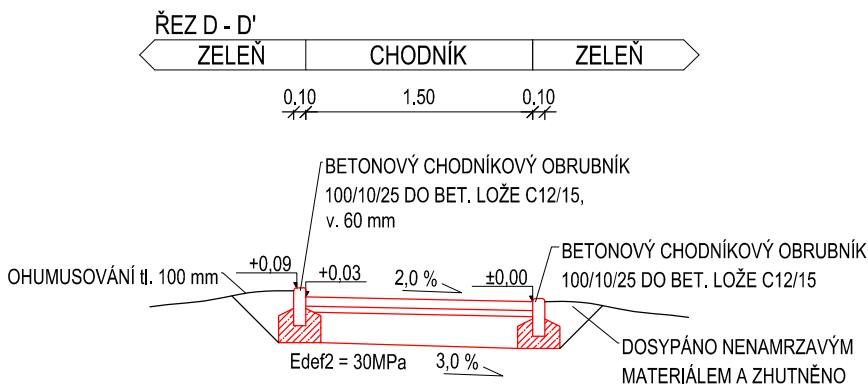

KONSTRUKCE CHODNÍKU				
BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ	DL	tl.	60 mm	ČSN 73 6131
LOŽE 4/8	L	tl.	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD _B	tl.	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		tl.	300 mm	

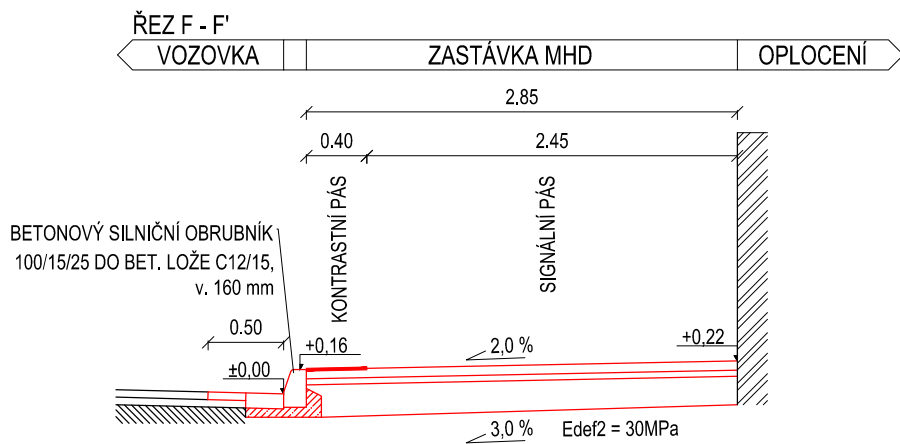

KONSTRUKCE CHODNÍKU				
BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ šedá	DL	tl.	60 mm	ČSN 73 6131
LOŽE 4/8	L	tl.	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD _B	tl.	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		tl.	300 mm	

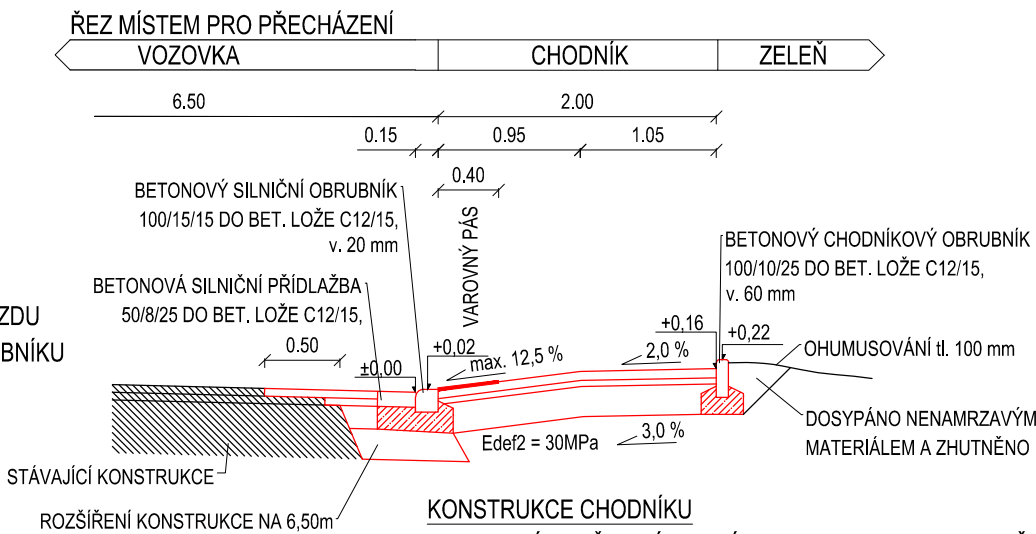



KONSTRUKCE CHODNÍKU				
BETONOVÁ DLAŽBA ZÁMKOVÁ šedá	DL	tl.	60 mm	ČSN 73 6131
LOŽE 4/8	L	tl.	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ 0/32	ŠD _B	tl.	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		tl.	300 mm	

KONSTRUKCE ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY			
ASFALTOVÝ BETON OBRUSNÝ	ACO11 tl.	50 mm	ČSN 13 108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS	0,7 kg/m2	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON LOŽNÝ	ACL16 tl.	50 mm	ČSN 13 108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	PI	1,0 kg/m2	ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ	ŠD tl.	150 mm	ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD tl.	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM	tl.	450 mm	

ZFRÉZOVAT 50 mm STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE š.0,5 m

DETAIL BEZBARIÉROVÝCH ÚPRAV - ZASTÁVKA BUS (směr Kostelec)

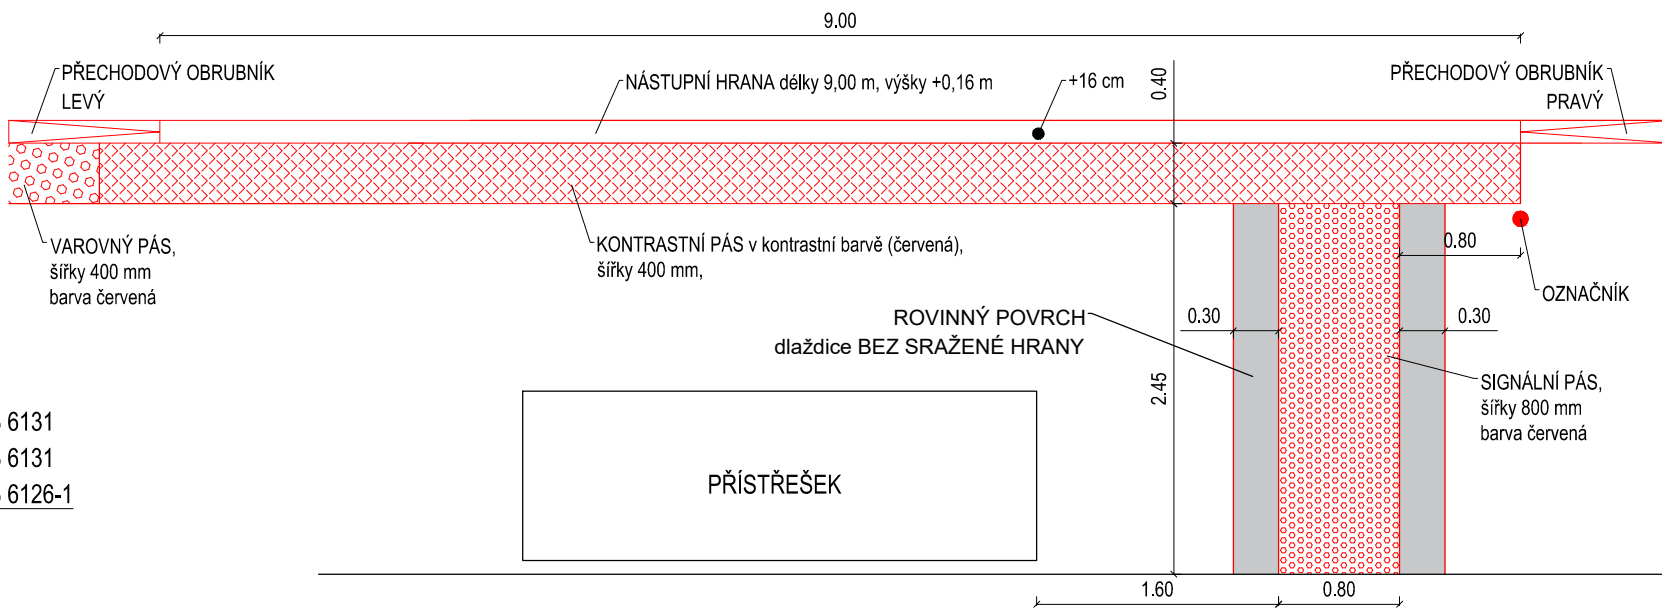

VYPRACOVAL A KRESLIL :		ZODP. PROJEKTANT :			
Ing. Štefančík Peter		Ing. Štefančík Peter			
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Kyjev	MÍSTO STAVBY :	Kyjev		
INVESTOR :	Město Kyjev, Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjev				
AKCE : KYJOV - Chodník ul. Brandlova, U Vodojemu, Moravanská a Nětčická SO01 - Zpevněné plochy					
PŘÍLOHA : VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				STUPEŇ :	DPS
				DATUM :	09/2022
				FORMÁT :	2A4
				MĚŘÍTKO :	1:50
				PŘÍLOHA č.	PARÉ č.
				SO01-4.1	